



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

浙江工商大学

参赛队号

2026XXXXX

队员姓名 1. 许洪杰

2. 张耀胜

3. 张峻菲

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 复杂场景下多模态情感预测的数学建模与算法设计

摘 要：

针对复杂场景下多模态情感预测中异构时序对齐难、模态局部缺失、决策依据难追溯的三重挑战，本文基于 CMU-MOSEI 数据建立了“统一时序坐标——缺失感知预测——反事实解释”三层递进的建模体系，三个问题共用同一套坐标资产与合成缺失算子。

针对问题一，建立了以转写子词位置为主轴的统一时序坐标系：形式化定义语义位置集、结构状态与观测状态三元组（自然观测、合成缺失、可用状态），以 CTC 强制对齐获得词级半开时间区间，语音/视觉特征按词区间池化后映射至 50 位网格，截断、标点挂靠、无有效帧等边界情形均形式化为确定性规则并逐条留痕。模型通过四类验收：100 条样本覆盖完整（schema 违例 0）；自生成特征与附件 2 总体行为一致（非零率差不超过 0.231 个百分点）；冻结后 7 条重叠样本文本特征逐位一致（余弦为 1.0）；管线责任对齐失败率约 1.0%（门槛 2%）。

针对问题二，建立了缺失感知可靠融合网络 MRFN，以缺失状态编码、可用性约束跨模态注意力与可靠性门控使缺失成为显式输入变量。在 31 个缺失场景的固定网格上评测得到三条实验结论：文本缺失是主导脆弱性来源；缺失增强训练以无干净代价换取鲁棒性增益；各组件贡献由消融定位。正式模型 MRFN 测试集准确率 66.71%，预注册筛选采纳的改进变体 MRFN+ 三种子集成达 68.64%；完成附件 3 的 30 条全量预测与行为分析。

针对问题三，在冻结预测器上建立反事实解释框架：模态作用程度由 8 联盟精确 Shapley 值度量（效率公理残差 $\leq 3 \times 10^{-8}$ ，并获整模态缺失的哑玩家实证），局部证据由 64 步中点积分梯度度量（完备性检验 40/40，结构位与不可用位归因恒零），关键证据沿坐标映射回溯至物理时间。预注册六项保真度检验 A-E 通过，F 项（文本单点 LOO）未通过并完成结构性诊断。完成附件 4 的 20 条全量预测与解释，全局跨模态关键证据均为文本词证据并附物理时间区间。

本文的特色在于：观测状态与特征数值在定义上分离并贯穿三问；训练、评测与解释干预共用同一合成缺失算子；解释以公理与预注册判据验证、未通过项如实呈现，全部实测结果可溯源至冻结产物。

关键词： 多模态情感预测；时序对齐；模态局部缺失；鲁棒融合；可解释性

目录

1	问题重述	5
1.1	问题背景	5
1.2	问题一：多模态情感特征提取与时序对齐的数学建模	5
1.3	问题二：模态局部缺失条件下的鲁棒情感预测	6
1.4	问题三：可解释性情感预测	6
1.5	附件说明与数据约束	6
2	问题分析与总体技术路线	8
2.1	三个问题的耦合关系	8
2.2	各问技术路线	8
2.3	总体框架与公共实验纪律	9
3	模型假设与符号说明	11
3.1	建模前提	11
3.2	待验证假设	11
3.3	符号说明	13
4	问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解	15
4.1	数据事实与建模动机	15
4.2	统一时序坐标系的建立	15
4.3	特征生成算子与边界规则	16
4.4	对齐求解算法：CTC 强制对齐与失败分层处理	19
4.5	验收指标与结果	21
4.6	典型样本回放	22
5	问题二：缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解	25
5.1	缺失空间的数学描述	25
5.2	MRFN 模型的建立	26
5.3	训练方案与模型阶梯	27
5.4	鲁棒性评价体系与 31 场景实验	28
5.5	模型改进、采纳与追加终评	31
5.6	附件 3 预测与行为分析	32
6	问题三：可解释情感预测模型的建立与求解	35
6.1	解释任务形式化与两套反事实参照分名	35

6.2	模态级精确 Shapley 模型	35
6.3	位置级积分梯度模型	37
6.4	解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断	38
6.5	门控——贡献一致性	40
6.6	附件 4 交付与证据回溯	41
6.7	局限与边界	42
7	模型综合评价与推广	44
7.1	模型优点	44
7.2	三问联合验证：门控——信息量——贡献关系及其边界	44
7.3	灵敏度与稳定性综合	45
7.4	局限	45
7.5	错误归因	46
7.6	模型推广	46
	参考文献	48
	附录 A 环境与复现	49
	附录 B 关键代码	50
	附录 C 交付文件样例	52
	附录 D 掩码库说明	53
	附录 E 自动回放图与签核单	54

1 问题重述

1.1 问题背景

情感预测，即自动判断说话者所表达情感的极性与强度，是具身智能与自然人机交互的关键支撑技术。真实交互中，人类情绪通过文本语义、语音韵律、面部表情与肢体动作等多通道信号协同表达，仅依靠单一模态难以完整覆盖情绪表达的信息，联合利用多模态信息因而成为提升复杂场景下情感预测准确性与稳定性的重要技术路径。然而，多模态情感预测在实际落地中面临三重挑战：

1. **异构时序对齐难**：文本、语音、视觉三模态在采样频率、特征维度与时间尺度上差异显著，文本离散而无时长、音视频按帧连续采样，若不能将异构信号映射到统一的时序表示空间并保持与原始素材的对应，跨模态信息便无法逐位置联合建模，特征提取与时序对齐的质量会对模型性能产生重要影响；
2. **模态局部缺失**：实际采集常因画面遮挡、环境噪声、转写失败等导致部分模态在部分时间段不可用，此类局部缺失一旦出现，常规固定权重融合模型因无法感知信息可用性的变化，性能往往明显退化；
3. **决策依据难追溯**：若模型仅输出预测结果，而不说明本次判断主要依据了哪些模态、哪些时间位置的输入，判断依据便难以量化与复核，制约了模型的可信应用。

上述三重挑战呈现清晰的递进关系：先要解决异构信息能否对齐（表示基础），继而解决信息不完整时能否可靠预测（鲁棒预测），最终回答预测为什么成立、依据何在（决策解释）。为此，本题以卡内基梅隆大学多模态观点情感与情绪强度数据集（CMU Multimodal Opinion Sentiment and Emotion Intensity, CMU-MOSEI）[1] 为基础，围绕三个层级开展系统性建模研究：多模态特征提取与时序对齐、缺失感知的鲁棒情感预测、可解释性情感预测与证据回溯，分别回应上述三重挑战。

下文 1.2–1.4 节依次重述三个问题的任务与要求，1.5 节说明四组附件的内容与使用约束。

1.2 问题一：多模态情感特征提取与时序对齐的数学建模

问题一针对三重挑战中的异构时序对齐难展开：基于附件 1 提供的 100 条原始英文视频，建立文本、语音、视觉三模态情感特征提取与时序对齐的数学模型。该模型的建模对象是从原始素材到标准化时序特征的处理全过程，须明确三方面内容：原始样本的处理流程、各模态情感特征的定义与提取方法、跨模态时序对齐的规则与实现逻辑。其中，特征定义与对齐规则构成模型的数学内核，处理流程与所用工具（允许使用开源工具或预训练模型完成基础处理）则是该数学内核在数据上的确定性执行——规则不经流程落实便难以核验，流程不附参数与日志则难以复现，二者共同构成完整的建模对象。

由于问题一生成的时序特征将直接作为多模态建模的数据基础，其质量需要以可检验的标准加以约束，题面对自生成特征文件相应提出三项要求：其一，**原始样本覆盖完整性**，样本编号、模态文件与输出特征一一对应；其二，**时序组织的可核验性**，序列位置、有效

长度、填充规则及其与原始素材的对应记录均可追溯；其三，**方法的合理性与可复现性**，特征提取工具、关键参数、处理日志与复现实验说明齐备。

特征提取与时序对齐问题解决之后，问题二进一步考虑模态局部缺失场景下的鲁棒情感预测建模。

1.3 问题二：模态局部缺失条件下的鲁棒情感预测

问题二针对三重挑战中的模态局部缺失展开：在模态信息局部不可用的复杂场景下，构建鲁棒的多模态情感预测模型。这里首先需要界定“缺失”的确切含义：模态局部缺失指文本、语音或视觉中**部分连续时间段不可用**，并不表示整个模态完全不存在，因此有别于整模态缺失。模型需在局部信息不完整的条件下完成**情感极性**（三分类）与**情感强度**（回归）两项预测。进一步地，局部缺失对预测的影响与缺失发生的模态、位置及持续时长密切相关——同样的缺失出现在关键语义段与静音段的后果并不相同，仅凭单一缺失场景下的表现不足以评判模型的鲁棒性，因此还需分析缺失模态类型、缺失位置、缺失时长对预测性能的影响规律。模型在附件 2 的训练集与验证集上完成训练与选择，进而对附件 3 的全部无标签测试样本进行预测，并提交预测结果文件。评价方面，分类任务采用准确率与 F1 值，回归任务采用平均绝对误差与皮尔逊相关系数。

在解决局部缺失场景下的预测问题之后，问题三进一步要求回答预测的依据何在。

1.4 问题三：可解释性情感预测

问题三针对三重挑战中的决策依据难追溯展开：当文本、语音、视觉三模态信息同时在场时，模型融合的信息来源增多，“本次判断主要依据了哪些信息”不再显然，预测依据的追溯由此成为一项在预测之上另行展开的解释建模任务，需要构建可解释的多模态情感预测模型。这里的可解释性指模型在给出情感预测的同时，能够以**可量化、可复核**的方式说明本次判断主要依据了哪些模态、哪些时间位置的输入信息，具体包括：不同模态在当前样本中的作用差异、对预测起主要作用的模态，以及各模态中与判断密切相关的局部片段。相应地，模型需同时输出情感极性与情感强度的预测结果，以及主要参考模态、模态作用程度、关键证据定位等解释结果，其中关键证据须可对应至**原始文本片段、语音时段或视觉关键帧**，以便对照原始素材核查。模型同样在附件 2 的训练集与验证集上完成训练与选择，进而对附件 4 的全部无标签测试样本进行预测，并提交预测与解释结果文件。

需要说明的是，三模态信息完整刻画的是被解释样本的输入设定；在分析模态作用程度时，仍需回答“若某模态信息不可用，预测将如何变化”一类对比问题，此类为解释而构造的合成缺失与问题二的模态局部缺失含义不同，后文将分别处理。

三项任务的开展均以题面提供的四组数据与材料为基础，其内容与使用约束在下一节统一说明。

1.5 附件说明与数据约束

本题提供四组数据与材料，各附件的规模、组织方式与本题用法汇总如表 1.1 所示。

需要指出，表中“特征值全部为零的连续区间”是题面构造附件 3 时所采用的缺失判

表 1.1 题面附件的规模、组织方式与用法

附件	内容与规模	关键组织方式	本题用法
附件 1	100 条原始英文视频 (37 个 video_id 子文件夹, 时长 2.648–34.567 s) 及标注表	video_id 与 clip_id 共同确定样本; text 列为英文转写; 连续强度标注取值 $[-3, 3]$, 其中 $[-3, 0)$ 负向、0 中性、 $(0, 3]$ 正向, 0 仅属中性	问题一特征提取与对齐的原始素材
附件 2	标准化多模态特征文件, 对齐与非对齐两套、各 4850 条样本, 按训练/验证/测试 = 3395/728/727 组织	文本/语音/视觉特征维度分别为 768/74/35; 对齐版本三模态均按 50 个对应序列位置组织, 非对齐版本语音与视觉保留独立时序 (500 位置); 标签含三分类与连续强度	问题二、问题三建模的唯一训练与选型数据
附件 3	30 条无标签样本的特征文件, 含随机模态局部缺失	缺失表现为一个或多个模态中特征值全部为零的随机连续区间	问题二专项测试, 仅作最终推理
附件 4	20 条无标签真实场景视频及对应三模态特征文件, 三模态信息完整	特征字段、张量维度与时序组织与附件 2 保持一致; 配套原始视频用于将关键证据时间位置回看至文本、语音或视觉片段	问题三专项测试, 仅作最终推理

据, 特征取零本身并不必然等同于信息缺失, 二者的区分将在第四章的观测状态建模中给出。

数据使用须遵守题面统一约束: 所有建模任务以赛题提供的 CMU-MOSEI 系列数据为唯一数据来源, 不得引入其他公开或私有情感数据集参与训练、微调、参数优化、阈值选择或结果统计; 训练、验证与专项测试须保持同一特征版本与同一输入接口; 问题二与问题三模型均在附件 2 训练集上学习参数, 在验证集上选择模型结构、超参数与分类决策阈值, 附件 3、附件 4 仅用于相应模型的最终推理预测。对极短、无效或异常片段采取的处理须保留原始样本并在报告中说明规则。

2 问题分析与总体技术路线

第一章明确了三个问题的任务要求与数据约束。在分章建模之前，本章先分析三个问题之间的内在联系与求解难点，据此确定总体技术路线，并给出贯穿全篇的公共实验纪律。

2.1 三个问题的耦合关系

第一章的对应关系回答了“每个问题各自要做什么”，但没有回答“三个问题合起来如何组织”。三问面对同一批多模态数据，且题面允许问题二、问题三直接采用附件 2 的标准化特征建模，因此存在两种组织方式：各问独立选择输入表示，或共用同一套时序坐标。本文选择后者：以问题一建立的时序坐标作为全篇的公共接口。这里的接口不指特征数值本身，而指三项坐标资产——统一的序列位置体系（每个位置对应转写文本的哪个片段）、统一的观测状态定义（每个位置上各模态是否被观测到）、统一的位置—物理时间映射（每个位置对应原始素材的哪一时段）。

做出这一选择出于两点考虑。其一，问题一的自生成表示须经受与附件 2 标准化特征的行为一致性检验（重叠样本逐位核验），以通过检验的坐标体系作为接口，后两问的特征语义便有据可依；其二，问题二训练中的合成缺失与问题三解释中的合成缺失若作用于同一位置体系，其语义一致性由构造保证，跨章结论可以相互支撑。需要说明的是，共用坐标系不等于共用特征文件：问题二、问题三输入模型的特征矩阵仍取自附件 2，问题一提供的是上述三项坐标资产——“统一坐标”与“特征来源”是两个层次，后文将始终保持这一区分。

在此组织下，第一章的三重挑战各自转化为一个必须先行解决的数据层面技术前提。异构时序对齐难转化为对应对齐问题：50 个序列位置须与原始素材的物理时间建立确定且可核验的对应，这是三项坐标资产中位置体系与时间映射的来源；模态局部缺失转化为状态建模问题：附件 3 以全零区间构造缺失，但特征零值本身并不必然表示缺失，“是否观测到”必须与“观测值取多少”分开形式化，这是观测状态定义的来源；决策依据难追溯转化为证据回溯问题：附件 3、附件 4 无标签可依，交付的可信性通过全过程的可追溯证据进行复核与支撑，关键证据最终要落到物理时间上，这同样依赖位置—时间映射。下一节依次给出化解上述前提的各问技术路线。

2.2 各问技术路线

针对 2.1 节的三个技术前提，三个问题各有一条主线技术路线，本节逐一概述；其中出现的机制名称仅在路线层面说明其作用，引入依据与设计细节在第四至第六章按使用顺序逐层展开。

问题一：以转写文本为主轴的对齐路线。对应对齐问题的关键是给三个模态选定同一套位置体系。文本转写天然具有语义顺序，其经 WordPiece 子词切分后的位置既与预训练语言模型的输入位置一致，附件 2 的 50 位序列位置亦按同一子词序组织（题面字段结构即词元编号序列，重叠样本的逐位核验见第四章），因此以文本子词位置为公共主轴。语音与视觉侧的词级物理时间由基于联结主义时序分类（Connectionist Temporal Classification,

CTC[2]) 的强制对齐获得：对齐工具以音频信号与转写文本为输入、输出每个原词的时间区间（工具与版本在第四章统一标注）；特征再按词时间区间聚合，映射到所属子词位置。由此”位置—原词—物理时间”形成双向可核验的映射链。对齐失败的词按管线责任与数据责任分层处理而非简单拒收；全部产出以覆盖完整性、行为一致性等机器指标验收，辅以典型样本时序回放。

问题二：缺失感知的鲁棒预测路线。解决状态建模问题的关键，是让模型显式”知道”每个位置每个模态是否被观测到。为此将观测状态作为显式输入，构造缺失感知可靠融合网络（Missing-aware Reliability Fusion Network, MRFN），其内部机制按数据流顺序为：缺失状态编码、受可用性约束的跨模态注意力、随可靠性重分配的融合门控（各机制的引入动机与设计见第五章）。模型的各级增益通过由基线到完整架构的阶梯消融逐级定位；鲁棒性在覆盖缺失类型、缺失率、缺失位置与缺失机制的固定场景网格上评测，并以干净—缺失迁移对照分离”缺失训练带来的鲁棒性增益”与”干净性能代价”；正式模型依据验证集上的选择准则从候选架构中确定，改进变体若通过准则，则作为补充在测试集上追加终评（选择准则的预注册纪律见 2.3 节）。

问题三：反事实解释路线。解决证据回溯问题的关键，是让”依据”可计算。解释建立在问题二确定的预测器之上、不引入新的预测模型，1.4 节所述”若某信息不可用，预测将如何变化”的对比问题在此被明确为反事实比较：模态作用程度由联盟博弈的精确 Shapley 值度量——三模态的全部联盟仅 8 个，可全枚举精确计算；局部片段重要性由积分梯度（Integrated Gradients, IG）沿嵌入空间路径累积得到；解释结果再经删除、插入等操作性保真度检验验证，关键证据沿问题一的位置—物理时间映射回溯到原始素材。

三条路线在数据流上首尾相接：问题一产出坐标资产，问题二在统一坐标体系上完成鲁棒预测，问题三复用同一预测器与坐标完成解释与回溯。其整体组织与数据流向在下一节总体框架图中统一呈现，该节同时给出贯穿三问的公共实验纪律。

2.3 总体框架与公共实验纪律

三条路线的整体组织与数据流向见图 2.1：原始视频经文本转写、音频、视觉三路提取进入问题一；问题一在子词位置体系上完成特征生成与强制对齐，产出三项坐标资产；问题二以附件 2 特征为输入、以坐标资产为接口，训练缺失感知的鲁棒预测模型；问题三复用问题二确定的预测器完成反事实解释，关键证据沿位置—物理时间映射回溯至原始素材。图中位置—原词—物理时间映射链以旁路形式直接连通问题一与问题三：证据的时间定位不经过预测模型，映射链可以独立核验；解释数值本身则依赖预测器与归因计算，其可信性由第六章的保真度检验支撑。

从图中可以看出，数据自上而下单向流动，证据自下而上沿映射链回溯，三问由坐标资产与预测器两条依赖线衔接为一条前向数据流和一条反向证据回溯链，本文不涉及反馈或再训练环节。为使两条链条的每个环节可追溯，全篇执行四项公共实验纪律，其执行记录（清单文件、冻结版本与验收门槛表）在相应章节与附录给出：

1. **数据契约与指纹冻结。**问题一的特征存储格式、评测用掩码库、各阶段模型权重与关

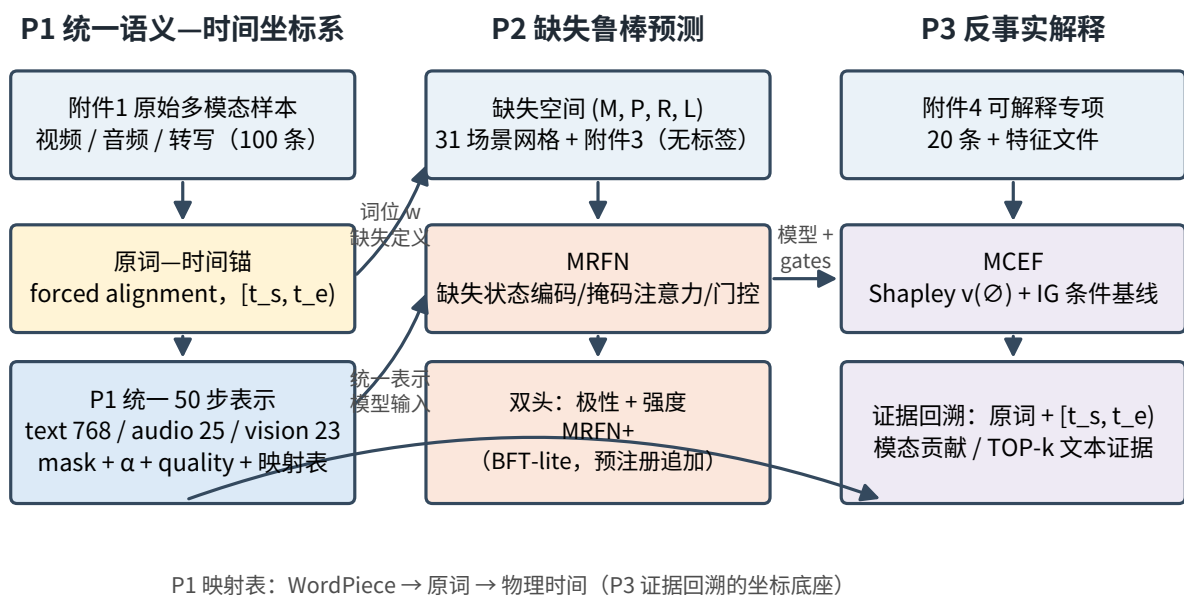


图 2.1 全文总体技术路线：坐标资产、鲁棒预测与反事实解释

键产物均登记于清单文件并附 SHA-256 指纹；契约一经冻结不再回改，后续工作只在其上追加，若发现偏差则显式声明并重新冻结，不做静默修改。

2. **预注册验证**。所有验收门槛在实验运行前冻结记录，实验后不因结果移动门槛；未通过项保留原始结果并给出诊断分析，不以调整口径的方式使其“通过”。
3. **无标签附件的分析边界**。附件 3、附件 4 仅作最终推理，全部产出为预测结果与可复核的过程证据，不构成任何精度声明。
4. **约束的全程执行**。1.5 节的数据使用约束在上述全部环节中同步强制执行。

在上述路线与纪律框架内，各章建模还需引入若干简化与检验性假设，并统一全篇符号，此为下一章的内容。

3 模型假设与符号说明

前两章完成了问题重述与技术路线分析。本章将建模所依赖的前提显式化并统一全篇符号：3.1 节陈述建模前提（建模时主动采用的简化规则与实现约定），3.2 节登记待验证假设 H1–H10（预期命题及其判定标准），3.3 节给出符号说明。前提经采用理由说明后直接成立，假设则必须在后续章节以实验检验，验证结果（含未通过项）如实报告。

3.1 建模前提

本节前提在建模中直接采用，各条附采用理由；部分规则的执行与效果仍随后文检验（对应假设见 3.2 节）。

- **词时间采用半开区间** $[t_s, t_e)$ 。理由：相邻词区间端点不重复计数，时间聚合无歧义。
- **时间量化采用工具原生帧率**。理由：素材帧率混用（见 4.1 节），统一重采样反而引入插值误差。
- **固定 50 位统一时序网格**，内容子词自前 48 位排布、特殊位按 CLS 与 SEP 摆放。理由：与附件 2 对齐版本的位置组织一致，坐标系可直接比对。
- **成功采集的静音帧与无表情帧属于合法观测**。理由：采集成功说明信息通道在工作，低能量本身是有效信息。
- **自然不可观测仅限无帧、无人脸、对齐失败等环节失败；特征零值不自动等于缺失**。理由：4.1 节将给出零值双重语义的实测依据。本条为贯穿全文的核心约束。
- **附件 3、附件 4 无标签**，仅作最终推理。理由：题面设定。
- **文本的合成缺失在子词编码之前以 [MASK] 替换实现**。理由：编码后置零无法阻断邻近子词吸收被抹内容的信息（防泄漏效果检验见 H10）。
- **数据使用边界固定**：训练集学习参数、验证集选择模型、专项测试集仅作最终推理。理由：题面要求，防止信息泄漏。

3.2 待验证假设

本节登记十条预期命题，编号 H1–H10 全篇唯一；每条按“命题——依据——验证章节——判定标准”四要素登记，判定标准均为实验运行前冻结的预注册门槛，实验后不移动。假设的最终状态以验证章节的报告为准，未完全达标者如实记为**部分成立**，不回改假设。

- **H1（音视表示规则一致）**：问题一自生成的语音、视觉特征在结构位处理、观测位置与标点继承等行为上与附件 2 对齐版本一致。依据：附件 2 提供直接参照。（第四章；判定：行为指标逐项一致、非零率差在容差内）
- **H2（文本接口同源）**：以冻结编码器从附件 2 子词编号重编码的文本特征与附件 2 预计算文本特征同源。依据：题面同时提供两种形式。（第四章；判定：重叠样本逐位余弦 ≥ 0.99 ）
- **H3（前提有效性：对齐粒度与观测语义）**：3.1 节的粒度与观测语义前提足以支撑 50 位网格上的跨模态对齐与缺失识别。依据：词为情感语义的最小承载单位。（第四章；判

定：管线责任对齐失败率 $\leq 2\%$ ，边界类型回放核对无误)

- **H4 (缺失增强训练有效性)**：训练中混入合成缺失能提升缺失场景的预测效用，且干净性能代价有限。依据：附件 3 实测缺失模式为经验参照。(第五章；判定：迁移对照中缺失场景效用差 > 0 且干净代价 ≈ 0)
- **H5 (门控可靠性响应)**：门控信任与对应模态的信息可用性存在响应关系。依据：观测状态为显式输入。(第五章；判定：门控对缺失率的响应方向一致且逐样本秩相关为正)
- **H6 (组件增益可归因)**：架构各级增益可由阶梯消融定位。依据：阶梯设计使组件与增益一一对应。(第五章；判定：逐级增益、去组件则对应机制失效)
- **H7 (缺失感知改善解释的分布基础)**：以观测状态为显式输入的训练，使解释的反事实干预输入落在训练分布附近。依据：训练混合覆盖各观测状态组合。(第六章；判定：归因保真度优于无缺失训练对照)
- **H8 (归因可回溯且忠实，预注册判据)**：位置归因可沿”位置——原词——物理时间”映射链回溯；局部干预语义下归因排序与删除响应秩一致；文本 IG-LOO 单独检验。依据：映射链由问题一冻结提供。(第六章；判定：秩相关 > 0.6 且 Top- k 删除翻转显著；最终状态在 6.4 节如实报告，未完全达标记为部分成立)
- **H9 (解释稳定)**：解释输出对输入轻微扰动保持排序稳定。依据：剧烈敏感的归因不具实用价值。(第六章；判定：扰动前后排序 Spearman > 0.7)
- **H10 ([MASK] 前置防泄漏)**：编码前 [MASK] 替换使被抹除内容不通过邻近子词进入模型输入。依据：后置置零已被 3.1 节理由排除。(第五章；判定：前置与后置在缺失邻域的表达差异显著且不使用原子词语义)

各假设的编号、验证章节与判定标准汇总于表 3.2。

表 3.2 待验证假设登记表（判定标准均为预注册门槛）

编号	名称	验证章节	判定标准（简）
H1	音视表示规则一致	第四章	行为指标逐项一致、非零率差在容差内
H2	文本接口同源	第四章	重叠样本逐位余弦 ≥ 0.99
H3	前提有效性	第四章	管线责任对齐失败率 $\leq 2\%$ 、回放核对无误
H4	缺失增强训练有效性	第五章	迁移对照效用差 > 0 且干净代价 ≈ 0
H5	门控可靠性响应	第五章	响应方向一致、逐样本秩相关为正
H6	组件增益可归因	第五章	逐级增益、去组件失效
H7	解释分布基础	第六章	保真度优于无缺失训练对照
H8	归因可回溯且忠实	第六章	秩相关 > 0.6 、Top- k 翻转显著；未达标记部分成立
H9	解释稳定	第六章	扰动前后 Spearman > 0.7
H10	[MASK] 前置防泄漏	第五章	缺失邻域表示差异显著、不用原子词语义

3.3 符号说明

全篇符号按使用场景分为四组，列于表 3.3。符号表保证的是记号在全篇含义一致；正文在复杂公式中首次使用重要符号时，仍随公式结合上下文说明其具体角色，但不再另行引入新记号。三条特别约定：其一， τ （希腊字母）为 IG 插值路径参数， T （拉丁字母）为置信度校准温度，二者为不同符号；序列长度不以 T 或 τ 记，位置数恒为 50、以文字表述。其二， λ_r 专指第五章回归损失权重。其三，效用定义中的常数 6 与情感强度取值域 $[-3, 3]$ 的关系在第五章效用定义处说明。

表 3.3 全篇符号说明

符号	含义
数据与坐标	
$m \in \{\text{text}, \text{audio}, \text{vision}\}$	模态（行文分别称文本、语音、视觉，下标简写 $t/a/v$ ）
$j = 1, \dots, 50$	序列位置（子词位置，即问题一网格的 50 个模型位置）
$w; n_w$	原词；词 w 所含子词数
x_j^m	模态 m 在位置 j 的特征向量
s_j	结构状态（内容位/特殊位/填充位）
o_j^m	自然观测指示（1 表示该位该模态被观测到）
b_j^m	合成缺失指示（1 表示该位该模态被抹除）
$a_j^m = o_j^m(1 - b_j^m)$	可用状态
$[t_s, t_e)$	词的物理时间半开区间
$\alpha_j = 1/n_w$	词内子词均匀权（位置 $\rightarrow$ 原词聚合）
预测模型	
F	情感预测器（极性与强度双输出）
g_m	融合层对模态 m 的门控信任
$p; \hat{y}$	极性概率向量；强度预测值
λ_r	回归损失权重（第五章多任务联合损失）
缺失与评价	
$r; \bar{l}$	缺失率；平均缺失段长（缺失空间 $(M, P, r, \bar{l})$ 的组成部分）
$U; U_{\text{MAE}}; U_{\text{Pearson}}$	效用及其回归任务转化： $U_{\text{MAE}} = \text{clip}(1 - \text{MAE}/6, 0, 1)$, $U_{\text{Pearson}} = (r_p + 1)/2$ (r_p 为皮尔逊相关系数；常数 6 的依据见第五章)
$\mathcal{S}$	综合效用分（分类与回归效用均值）
$D_U(r)$	缺失率 r 下的效用相对下降率； $D_{\mathcal{S}}$ 为综合分下降率
$\mathcal{S}_{\text{sel}}$	验证集选型分（干净与关键缺失场景的加权和）
解释框架	
N	模态全集 $\{\text{text}, \text{audio}, \text{vision}\}$
$S \subseteq N; v(S); v(\emptyset)$	模态联盟；联盟值（分类 v^{cls} / 强度 v^r ）；空联盟值
φ_m	模态 m 的带符号 Shapley 贡献（ φ_m^{cls} / φ_m^r ）
$E; E'; \tau \in [0, 1]$	子词嵌入矩阵；IG 基线嵌入；IG 插值路径参数
$\text{IG}_j; A_w = \sum_{j \in w} \text{IG}_j$	位置归因；词级归因（质量守恒求和）
T	置信度校准温度

4 问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解

第三章明确了建模前提、待验证假设与符号体系。本章据此建立问题一的多模态时序对齐模型：先陈述素材与参照特征的实测事实（4.1 节），再依次建立统一时序坐标系（4.2 节）、特征生成算子与边界规则（4.3 节）与对齐求解算法（4.4 节），随后以四类验收指标检验模型输出并回应题面要求（4.5 节），最后以典型样本回放核验坐标与边界规则的实际落地（4.6 节）。

4.1 数据事实与建模动机

问题一的建模对象是附件 1 的 100 条原始视频。本节将原始素材的实测事实转化为后续统一坐标建模所需的约束条件：只保留三类与建模直接相关的事实，具体统计数值留待 4.5 节在验收指标语境中报告。

其一，**三模态的位置语义不一致**。附件 2 对齐版本虽将三模态组织在同一 50 位序列上，但实测表明：文本特征是逐子词的上下文向量——同一原词相邻子词的行向量互不相同、差异明显；语音、视觉特征则是词级池化后的复制——同一原词的全部子词行逐位相同，且二者在特殊位精确为零、SEP 位之后不出现非零行。同一“位置”对文本是子词级、对语音视觉是词级，统一坐标必须显式处理这一粒度差异。

其二，**特征零值具有双重语义**。按有效位置统计，语音特征近乎全为非零；视觉特征存在少量零行，其出现与无人脸或局部不可观测的情形相对应，另有极少量整条视觉全零的样本。零值既可能是合法的低能量观测，也可能是未观测到，“是否观测到”必须与“观测值是多少”分离为两个独立变量——这一区分是第三章建模前提中“零值不自动等于缺失”的实测依据。

其三，**素材物理参数不齐整**。视频帧率不统一（四种帧率混用），且存在远超 50 位网路容量的长转写——截断必然发生，截断方向与特殊位摆放须显式定义；同时附件 1 与附件 2 存在重叠样本且转写逐条一致，可为自生成表示提供逐位核验的参照系。

以上事实说明，问题一的核心数学任务是：在位置语义不一致、零值语义混合、物理参数不齐整的条件下，建立统一的时序坐标系——包括序列位置体系与位置—物理时间映射，并将观测状态定义为独立于特征值的显式变量——进而给出其求解算法与验收方法。

4.2 统一时序坐标系的建立

本节的数学任务是：将文本、语音、视觉三模态统一到一个由“语义位置域”与“物理时间域”构成的双域坐标系中，使异构信号既可逐位置联合建模，又保持与原始素材的可核验对应。

坐标系采用双域设计，依据是 4.1 节的第一、三组事实：三模态位置语义不一致、帧率不齐整，若强行以统一物理时间轴均匀切分，既无法安放无时长的文本符号序列，也会对不同帧率的音视素材引入重采样误差。因此，语义位置域只承载逐位置联合建模，物理时间域只承载与原始素材的对应，两域仅通过词区间映射连接，不假设各位置等间隔对应物理时间。坐标系的形式定义如下。

定义 4.1 (语义位置集) $J = \{0, 1, \dots, 49\}$: $j = 0$ 固定为 CLS 位; 内容子词按转写顺序自 $j = 1$ 排布; 设内容子词数为 $k \leq 48$, 则 $j = k + 1$ 为 SEP 位, $j > k + 1$ 为填充位; 内容子词超过 48 时保留前 48 个 (头部截断), SEP 固定于 $j = 49$ 。J 是模型索引坐标, 不与物理时间等间隔对应。

定义 4.2 (结构状态) $s: J \rightarrow \{\text{内容位, 特殊位, 填充位}\}$, CLS 与 SEP 位为特殊位; 结构状态满足尾部单调性: $s_j = \text{填充位} \Rightarrow s_{j'} = \text{填充位} (\forall j' > j)$ 。

定义 4.3 (观测状态三元组) 对位置 j 与模态 m : 自然观测 $o_j^m = 1$ 当且仅当模态 m 在该位置对应的原始素材片段被成功观测 (文本: 转写含该子词; 语音/视觉: 对应词区间内存在有效采集帧); 合成缺失 $b_j^m \in \{0, 1\}$ 为受控实验变量 (问题二、问题三使用, 本节一并定义以供全篇复用); 可用状态 $a_j^m = o_j^m(1 - b_j^m)$ 。观测状态由采集与对齐环节决定, 与特征值 x_j^m 的数值在定义上分离——特征取零不改变观测状态。特殊位与填充位上 $a_j^m \equiv 0$; 文本模态在内容位上 $o_j^m \equiv 1$ (转写存在即观测, 与实测一致)。需要说明, 观测状态不是第三个坐标域: 坐标系仍由语义位置域与物理时间域两域构成, 观测状态与结构状态一样, 是附着在“位置—模态”二元组上的逐位置标注变量。

定义 4.4 (对齐词序列与词区间) 转写经规范化 (小写化等) 后, 不发音的标点不入对齐词序列、按继承规则挂靠邻词 (继承规则随 4.3 节边界规则给出); 对齐词序列 $W = (w_1, \dots, w_K)$ 中每个词 w 对应半开区间 $[t_s(w), t_e(w))$, 满足: 两两不重叠, 且帧时间戳唯一归属一词; 词时长为正、并落在“对齐量化粒度至 3 s”的合法性区间内 (该区间是对齐输出的验收规则, 其设定依据在 4.4 节随失败分层一并说明), 越界者判为对齐失败、交由 4.4 节处置。

定义 4.5 (词归属函数与词内均匀权) 词归属函数 κ 将每个内容位映射到其所属原词, 由分词器的词编号与字符偏移联合构建——原词 w 经 κ 同时确定其在转写文本中的字符区间; 词内均匀权 $\alpha_j = 1/n_{\kappa(j)}$, n_w 为词 w 所含子词数。语音/视觉特征在词内各子词位共享词级信息 (4.1 节事实), 故涉及子词汇总的池化与归因均按 α_j 计权, 避免子词数多的长词被重复加权。

命题 4.1 (双向可核验性) 由定义 4.1–4.5: 任一内容位置 j 可经 $\kappa(j)$ 得原词、其字符区间, 再经词区间得物理时间; 反之, 任一被词区间覆盖的物理时刻可经帧时间戳唯一归属到词与其全部子词位置。逐样本映射表随附录交付, 两个方向均可分别复核、互不依赖对方的计算结果。

图 4.2 给出了坐标系的整体结构: 上方为语义位置域 (文本子词轨), 下方为物理时间域 (音频波形轨与视觉关键帧轨), 中间梯形带为词区间映射。从图中可以看出, 两域各自保持自身刻度、仅以词区间连接, 不做任何线性拉伸——这正对应 4.1 节“位置语义不一致、帧率不齐整”约束下统一坐标的实现方式。

4.3 特征生成算子与边界规则

本节的数学任务是: 在 4.2 节坐标系上定义三模态的特征生成算子, 使特征与位置一一对应, 并将截断、标点继承、无帧缺失等边界情形形式化为确定性规则——边界规则是坐标系在非理想输入上的延拓, 每条规则对应 4.1 节的一组事实或 3.1 节的一条前提。



图 4.2 统一时序坐标图（文本位置域与物理时间域经词区间映射）

三个算子的语义差异直接来自 4.1 节第一组事实（文本逐子词、音视词级池化后复制），分别定义如下。

文本特征算子（不参与时间池化）。文本模态在语义位置域上直接生成：转写子词化后，经冻结的预训练编码器（BERT[3]，bert-base-uncased，权重与版本冻结）逐子词编码，

$$H = \text{Encoder}(\text{input_ids}, \text{attn_mask}) \in \mathbb{R}^{50 \times 768},$$

第 j 行即位置 j 的上下文相关子词表示，特殊位与填充位由编码器按特殊标记语义自然生

成；输出层级（最终层隐状态）的选择依据与核验在 4.5 节给出。文本特征不经过任何时间池化。

音频特征算子（区间池化+复制）。语音以扩展日内瓦极简声学参数集（eGeMAPS[4]；本文使用其 v02 工具实现，版本见 4.4 节工具清单）的 25 个低层描述符逐帧提取，特征提取的帧移为 10 ms——此为特征提取环节的参数，与 4.4 节对齐输出的时间量化粒度属不同环节、互不约束。记帧时刻为 t_k 、帧特征为 x_k ，词 w 的池化算子为

$$P^a(w) = \frac{1}{|F(w)|} \sum_{k \in F(w)} x_k, \quad F(w) = \{k : t_k \in [t_s(w), t_e(w))\},$$

所得词向量按位复制到该词的全部子词位置——与附件 2 对音视特征的官方组织方式一致（4.1 节事实）。

视觉特征算子（区间池化+复制）。视觉经人脸对齐后提取动作单元与姿态描述，按素材原生帧率取帧、以帧中心时刻落入 $[t_s(w), t_e(w))$ 判定归属，池化与复制规则同音频；词区间内无有效帧时按规则 R3 置零行。

特征空间声明。问题一交付的是自提取原始空间特征（语音 25 维、视觉 23 维）；问题二、问题三模型输入取附件 2 官方维度（语音 74、视觉 35）——两套特征数值空间不混用，全篇共用的是 4.2 节的坐标与状态定义，与 2.1 节“统一坐标与特征来源分层”一致。

边界规则。以下规则形式化为确定性映射，输入为 4.2 节坐标系，输出为特征矩阵与状态标注：

- **R1（头部截断）** 内容子词逾 48 时按定义 4.1 截断；被截除的整词不入网格、映射表标记截断；跨截断边界的词，其池化向量只复制到保留的子词位。
- **R2（标点挂靠）** 不发音的标点不产生独立词区间，但**仍占据网格位置**：其词归属 $\kappa(j)$ 取所挂靠的原词（收尾类挂前词、起始类挂后词、两可类默认挂前词并打标记），音视特征随挂靠词取值；文本特征不经时间池化，标点位置天然获得其自身的上下文表示。映射表对标点位置逐条记录挂靠类型， κ 在全部内容位上均有定义、无断点。
- **R3（无有效帧）** 统一规则：词区间内不存在任何有效帧时，该词语音/视觉特征为零行、 $o_j^m = 0$ 并记录缺失原因。有效帧的判定分模态定义——语音：区间内存在帧且描述符非全缺失；视觉：区间内存在帧且人脸检出成功。成功采集的低能量静音仍属观测（ $o_j^m = 1$ ），对应 3.1 节“零值不自动等于缺失”的前提。
- **R4（部分帧缺失）** 区间内部分帧有效时仅对有效帧池化（语音逐描述符在有效帧上求均值，视觉取人脸检出帧），全部无效方置零行。
- **R5（词间帧）** 词区间之外的帧（如词间静音）不参与任何词的池化。

对齐失败词的时间插值与置信度处置属对齐求解环节，在 4.4 节给出。本节与 4.4 节所涉工具的名称、版本号与核心参数在 4.4 节末的工具清单统一标注（完整运行环境随附录交付），兑现 2.2 节的标注承诺。

以一个发生截断的样本为例，图 4.3 展示了网格规则与状态标注的整体效果：图中呈现子词网格与结构状态、多子词的词内复制、标点挂靠、零行缺失标注与截断标记。从图中可以看出，边界规则涉及的所有排除（如词间帧不参与池化）与变换均有明确规则并在

映射表中留痕，不存在未加声明的数据处置——被截断词、挂靠标点与缺失原因均可逐一追溯，这是命题 4.1 双向可核验性在边界情形下的延续。

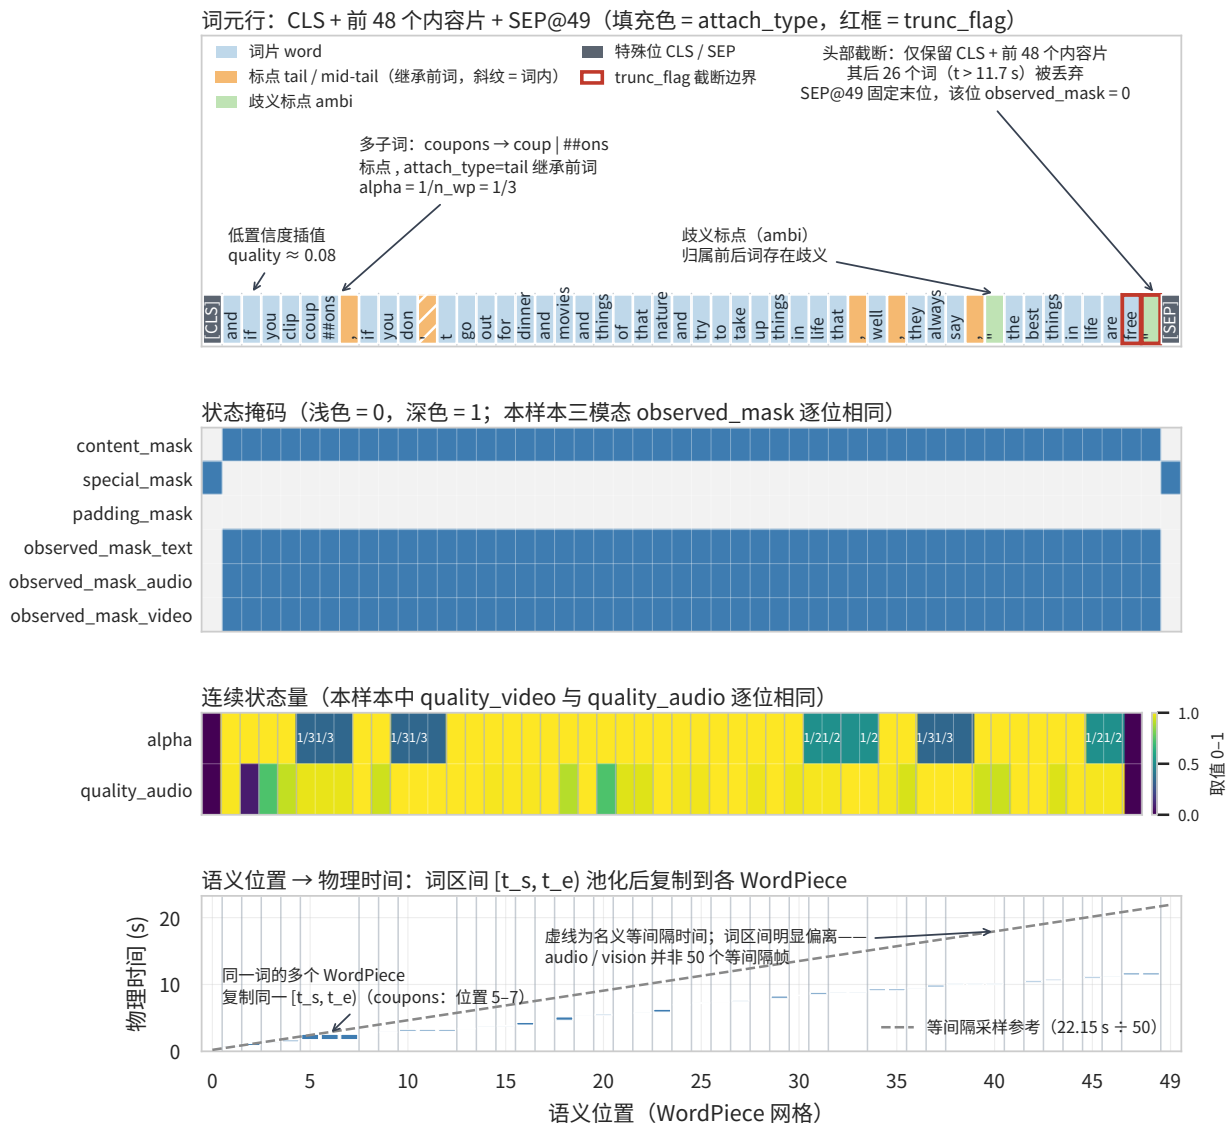


图 4.3 50 位语义网格与状态标注 (截断样本示例)

4.4 对齐求解算法：CTC 强制对齐与失败分层处理

本节的数学任务是：将”给定转写词序列与音频信号，求各词的物理时间区间”形式化为基于 CTC 的强制对齐解码问题，给出求解算法，并定义对齐输出的合法性判定函数与失败分层处置规则——4.2 节定义 4.4 的词区间即由本节算法产生。

对齐问题的形式化。记音频信号重采样至 16 kHz 后为 X ，声学编码器输出逐帧标记分布 $p(y_k | X)$ 。CTC 引入空白符 ε 与逐帧取值的字符级路径 π (允许重复发射)，坍塌映射 $\mathcal{B}$ 去重复、去空白符。**词边界的编码：**对齐词序列 $W = (w_1, \dots, w_K)$ 被编码为以词分隔符连接的字符目标 $\text{target} = w_1 | w_2 | \dots | w_K$ (“|”为 CTC 词表中的分隔符标记)；强制对

齐即求

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} p(\pi | X) \quad \text{s.t. } \mathcal{B}(\pi) = \text{target},$$

由维特比算法精确求解。**字符帧段与词级聚合**：维特比回溯为 target 中每个字符 c 给出一个帧段 $[k_1(c), k_2(c))$ （该字符在路径中的发射帧段，可含多帧）；按分隔符将字符帧段切分归词后，词 w 的区间为

$$t_s(w) = \min_{c \in w} k_1(c) \cdot \Delta, \quad t_e(w) = \max_{c \in w} k_2(c) \cdot \Delta, \quad \Delta = 20 \text{ ms}$$

（帧移 320 采样 @ 16 kHz，即定义 4.4 合法性区间的下界）。词置信度定义唯一：词内全部字符帧段的并集上、被指派标记的**逐帧发射后验** $p(y_k=c | X)$ 的均值（截断于 $[0, 1]$ ）。**时刻约定**：词区间端点取对齐帧边界（量化格点）；4.3 节特征帧的归属判定则以帧中心时刻与该物理区间比较（语音 $(k + 0.5) \times 10 \text{ ms}$ 、视觉帧时间戳）——端点定义与帧归属是两个环节的约定，分别声明、不混用。

算法流程。转写规范化（小写化、字符规整）；构造对齐词序列并编码字符目标（标点不入序列；C1 失败词不入目标）；音频重采样后经声学模型编码；维特比求解 π^* ，按上述聚合得到词区间与置信度；执行合法性判定（定义 4.6）；通过者连同置信度写入映射表，失败者按分层处置。

定义 4.6（合法性判定函数）。对每个词按固定顺序执行三条可机械复算的检查：

- **C1（词表检查，编码前）** 词的全部字符均在 CTC 词表内，否则判”接口失败”；
- **C2（区间检查，解码后）** 词区间为正时长、起于片段内，时长落在 $[20 \text{ ms}, 3 \text{ s}]$ ，且不超出片段时长（允许一个量化帧的容差），否则判”区间非法”。词区间两两不重叠**不设独立检查**——由坍缩路径的时间单调性构造性保证（相邻词的字符帧段天然有序）。
- **C3（置信度检查，解码后）** 词置信度 ≥ 0.5 （冻结阈值），否则判”低置信”。

检查顺序固定，失败原因唯一且可独立复算。3 s 上界为契约冻结的验收参数（正常语速下单词时长的上界量级，用于隔离时长异常输出，非理论约束）。

失败分层（按处置路径分类）。责任分类依据**处置路径**而非成因归责，判定规则均为机械规则：

- **管线责任（C1/C2 失败）**——管线内确定性处置，插值规则完全机械化：**可信词**定义为通过定义 4.6 全部检查的词；**连续失败词作为一段处理**，段的左右锚点取前一可信词的区间终点与后一可信词的区间起点，锚点缺失时（段位于序列首或尾）以片段首帧、末帧为虚拟锚点；在两锚点之间按整帧等距切分出各失败词的区间，切分结果须通过 C2 的时长与界内检查，未通过者该词置为最终失败（无时间区间，其语音/视觉特征与观测状态按 4.3 节 R3 处理）。管线责任占比设预注册通过门槛（ $\leq 2\%$ ，实测值在 4.5 节报告）。
- **数据责任（C3 失败）**——处置为按同一插值规则给出词区间（其原始解码区间与置信度保留于映射表，供核查对照）、打质量标记并进入人工核查；管线不重跑、不因失败修改已冻结的流程。样本级阈值为嵌套两级：单样本低置信词占比超过 5% 者进入人工

核查清单；超过 20% 者（包含上一级情形）在同一清单中标记为数据异常样本、优先核查，并随管线放行。

- **回滚规则的冻结依据（规则层说明）**：回滚重跑仅当失败源于可经预处理修复的缺陷时才有意义；C3 的判定发生在解码之后、与文本规范化等预处理无关，重跑不改变其判定结果。故 C3 类样本的处置冻结为“放行+标记+优先核查”；回滚仅保留于管线责任类缺陷的修复，且以契约重新冻结的方式执行并留痕。全量审计对该规则的实证支持见附录与 4.5 节。

全部处置逐条写入映射表与数据清单（插值放行、质量标记、核查清单、责任分类），与 4.3 节边界规则共同保证命题 4.1 的可核验性在失败情形下依然成立。

工具清单。本文特征与对齐环节使用：BERT (bert-base-uncased, 权重版本 86b5e09)、wav2vec 2.0 声学识别模型 [5] (WAV2VEC2_ASR_BASE_960H, CTC 头, 16 kHz, 帧移 320 采样)、openSMILE 2.6.0 (eGeMAPSv02 低层描述符集, 25 维、10 ms 帧移)、Py-Feat 0.6.1[6] (人脸对齐与动作单元提取, 交付 23 维)。运行环境 (PyTorch 2.11.0、ffmpeg 7.0.2 等)、各工具完整参数与权重指纹清单随附录 A 交付。

4.5 验收指标与结果

本节的数学任务是：将题面对自生成特征的三项要求（覆盖完整性、可核验性、可复现性）转化为四类可计算的验收指标，先定义、后报告实测结果，并逐条回应题面要求；4.1 节后移的统计数值在此一并给出。

四类指标的定义。(1) **覆盖完整性**：输出特征与附件 1 标注表一一对应——样本编号无缺失、无重复、无多余，且每条样本通过 p1.v2 契约的 schema 校验（形状、数据类型、结构位分区、SEP 位置、观测掩码取值域），违例计数为零。(2) **行为一致性**：自生成的语音/视觉特征在内容位上的非零率，与附件 2 对应划分的非零率之差的绝对值不超过 2 个百分点（预注册容差）。该指标是**分布层面的行为一致性检验**：比较对象为自生成样本集与附件 2 对应划分两个样本总体（两者仅部分重叠），其意义在于验证自产管线对“何为观测、何为零值”的处置规则与官方管线在总体行为上一致，而非逐样本复现官方特征。基准取附件 2 训练划分（18 条重叠样本中 11 条属训练划分，自生成素材与其来源分布最接近），其值为：语音 99.915%、视觉 94.473%（验证/测试划分依次为 99.732%/100.000%、94.293%/93.925%）。(3) **接口同源性**：重叠样本（共 18 条：训练划分 11 条、测试划分 7 条）上，问题一自编码文本特征与附件 2 预计算文本特征的逐位一致性，按“11 条标定、7 条冻结后独立验证”协议执行——标定仅确定接口形态（最终层隐状态；接口唯一、无搜索过程，不构成调参），验证只在冻结后的 7 条测试重叠样本上报告，判定标准为逐位余弦 ≥ 0.99 。(4) **对齐质量**：三级样本质量标记 ok/review/rollback 分别对应“无低置信词、低置信词占比 $\in (5\%, 20\%]$ 、占比 $> 20\%$ ”（与 4.4 节两级阈值衔接；rollback 仅沿袭命名，处置为放行+优先核查）；管线责任占比设预注册门槛 $\leq 2\%$ 。

实测结果汇总于表 4.4，三组分布的可视化见图 4.4。覆盖完整性：100 条样本一一对应，schema 违例 0。行为一致性：语音非零率 1.00000 对基准 0.99915（差 0.085 个百分点）、视觉

0.94704 对 0.94473 (差 0.231 个百分点), 均在容差内——自生成管线对”何为观测、何为零”的处置与官方特征总体行为一致; 附件 2 自身亦含整条视觉全零样本 (训练/验证/测试 110/15/28 条), 自然缺失在官方特征中同样存在。接口同源性: 冻结后 7 条重叠样本逐位相等 (bitwise 7/7), 逐位余弦最小值 1.000, 判定通过。对齐质量: ok/review/rollback = 43/33/24; 管线责任失败 19/1934 词 (约 1.0%), 门槛通过; 数据责任低置信 347 词 (约 17.9%), 按 4.4 节规则放行。4.1 节后移的素材统计在此一并报告: 帧率构成为 30/29.97/23.98/25 fps (83/10/5/2 条); 转写词数中位数 18、最大 65, 非特殊子词超 48 者 6 条; 发生截断的样本中头部截断占 234/253 且 SEP 恒在最后有效位 (与规则 R1 及官方组织一致); 文本同词相邻子词行向量余弦约 0.63、音视同词行逐位相同 (4.1 节第一组事实的量化证据)。

从图 4.4 可以读出两点彼此独立的观察: 其一, 对齐质量标记中 review 居多、rollback 最少, 且 rollback 样本均判定为数据异常后放行并优先核查——失败的责任构成可量化、可追溯; 其二, 观测率分布集中于高观测区间, 视觉缺失原因以无人脸为主且逐样本记录成因——缺失由此不再是无差别的噪声, 而成为带原因的显式标注。

对题面要求的逐条回应。覆盖完整性由指标 (1) 保证, 100 条样本的特征提取全量汇总表 (样本编号、模态类型、有效时长、特征维度、对齐粒度与处理状态) 随附录 B 交付; 时序可核验性由三个部分共同支撑——序列位置与物理时间的对应由 4.2 节的映射定义与逐样本映射表保证 (命题 4.1), 自生成表示与官方特征组织方式的一致由指标 (2) (3) 保证, 坐标与边界规则在真实样本上的落地由 4.6 节典型回放核验; 合理性与可复现性由 4.4 节工具清单、p1.v2 契约与 SHA-256 指纹 (附录 A) 及复现说明保证。

假设验证落点。指标 (2) 为 H1 (音视表示规则一致) 提供分布层面的支持, H1 的边界行为 (结构位处理、观测位置、标点挂靠) 由 4.6 节回放综合判定; H2 (文本接口同源) 由指标 (3) 的逐位验证直接判定成立; H3 (前提有效性: 对齐粒度与观测语义) 的证据分三部分——对齐可用性由管线责任占比通过门槛支撑, 观测语义的分布一致性由指标 (2) 支撑, 对齐粒度与观测语义在边界情形 (多子词、标点挂靠、截断、无人脸、失败词插值) 的实际落地由 4.6 节回放核验, 其最终判定在该节给出。

4.6 典型样本回放

本节的数学任务是: 在真实样本上核验坐标系、边界规则与对齐处置的实际落地, 并报告 H1 与 H3 的当前验证状态。

回放协议。回放样本按边界类型分层选取, 须覆盖六类边界: 多子词词、标点挂靠、头部截断、混合帧率、无人脸与对齐失败插值, 且至少包含两条 rollback 样本; 按此协议选取 9 条样本。回放图由冻结规则自动渲染: 每图并列文本子词轨、音频波形轨与按词区间定位的视觉关键帧轨, 并标注结构状态、挂靠类型、截断标记、缺失原因与插值区间——签收完成前一律称”自动回放”。9 张回放图随附录 E 交付。

典型案例。三个代表性样本简述如下: 其一, 多子词与标点挂靠 (样本 3nNcZdcvU_5) ——长词的多子词位呈词内复制、收尾与起始类标点分别挂靠前后词, 挂靠类型在映射表中逐条可见; 其二, 头部截断 (样本 571d8cVauQ_5) ——超长转写按 R1 截断为 CLS + 48 内容子词 + SEP@49, 被截除词带 trunc 标记, 保留部分按规则完整落入网格; 其三,

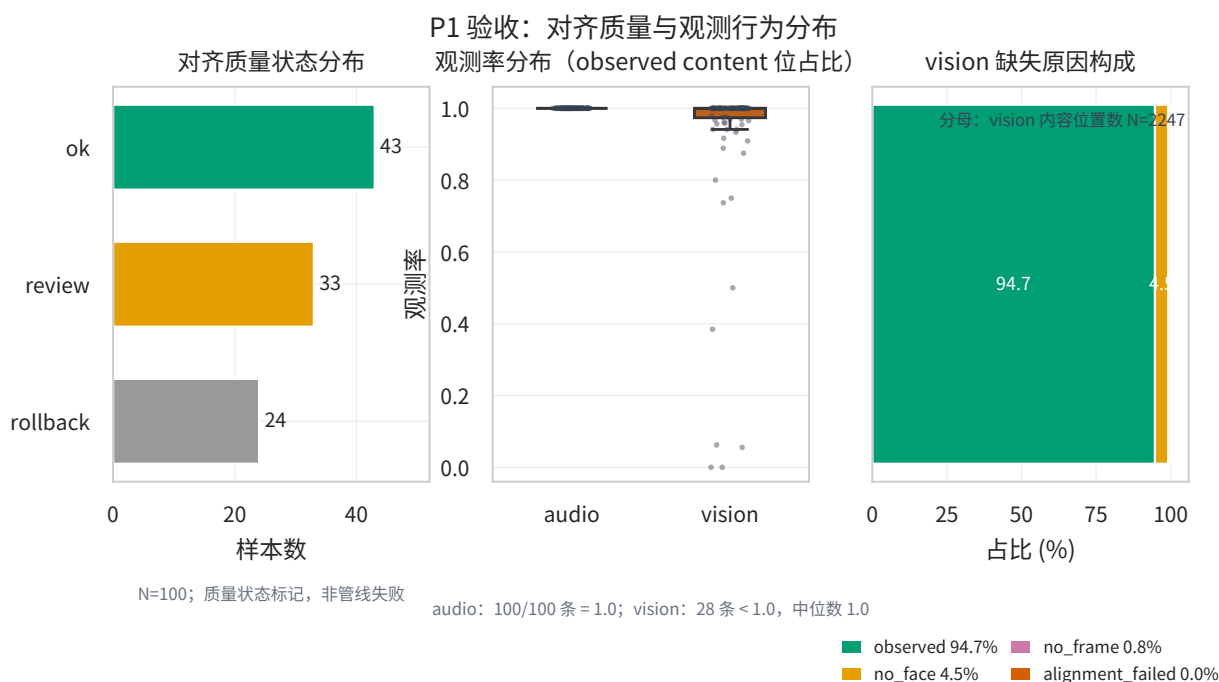


图 4.4 问题一验收三联图：对齐质量、观测率与缺失原因

表 4.4 问题一验收结果汇总

验收项	实测值	参照基准	判定
覆盖完整性	100/100 一一对应, 无缺失/重复/多余	附件 1 label-100	通过
Schema 一致性	违例 0 (shape/dtype/mask 分区/SEP 位)	p1.v2 契约	通过
BERT 留出一致性	bitwise 7/7, $\cos_{\min}=1.000$	附件 2 test 重叠 7 条	通过
audio 非零率	1.00000	0.99915	$ \Delta =0.085 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$
vision 非零率	0.94704	0.94473	$ \Delta =0.231 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$
对齐质量状态	ok/review/rollback = 43/33/24	—	质量标记, 非管线失败

注：非零率保留 5 位小数以逐位核对基准；bitwise 表示逐位相等；ok/review/rollback 为质量标记（非管线失败）。

rollback 样本（样本 9yfZ3swSY_4）——低置信占比超过 20%，按 4.4 节规则判定为数据异常样本放行，图中可见插值区间与质量标记的落位。

假设验证状态。基于已完成的机器证据——映射表断言 0 违例、四类验收指标全部通过、自动回放覆盖协议规定的全部六类边界（含 3 条 rollback 样本）——H1 与 H3 在机器证据层面成立；其最终判定以人工签核为准：签核单（9 条）已生成，属提交前待完成事

项，签核结果将补录于附录 E（签核规则与处置纪律随附录 E 交付）。

至此，问题一交付三项坐标资产——序列位置体系、观测状态定义与位置—物理时间映射，四类验收指标全部通过；H2 判定成立，H1、H3 在机器证据层面成立、待人工签核落定。第五章在此坐标体系上建立缺失场景下的鲁棒情感预测模型。

5 问题二：缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解

第四章交付了统一时序坐标系与三项坐标资产。本章在其上建立问题二的鲁棒情感预测模型：5.1 节形式化缺失空间与合成缺失算子，5.2 节建立 MRFN 模型，5.3 节给出训练方案与模型阶梯，5.4 节建立鲁棒性评价体系并开展 31 场景实验，5.5 节报告模型改进与追加终评，5.6 节完成附件 3 的预测与行为分析。

5.1 缺失空间的数学描述

本节的数学任务是：将模态局部缺失形式化为可控的缺失空间与合成缺失算子，使 1.3 节要求分析的三类影响因素——缺失模态类型、缺失位置、缺失时长——成为算子的显式参数，并为训练与评测提供统一的缺失生成机制。

缺失空间的四元组。一个缺失场景由 $(M, P, r, \bar{l})$ 描述： $M \subseteq \{\text{文本, 语音, 视觉}\}$ 为被抹除的模态集合（非空，共 7 种组合）； $P \in \{\text{头, 中, 尾, 随机}\}$ 为缺失段在序列中的位置模式； r 为缺失率，即该模态被抹除的内容位数与内容位总数之比； $\bar{l}$ 为平均段长，即各被抹连续段的平均长度。缺失模态类型对应 M 、缺失位置对应 P ，缺失的规模与连续性形态由 r 与 $\bar{l}$ 共同刻画（ $\bar{l}$ 小为短散段、 $\bar{l}$ 大为连续块）。需要明确， $\bar{l}$ 是缺失场景的**统计描述量**，用于刻画与归类场景；缺失段的段数与段长分布由所选缺失机制的取样规则显式给出（见下文），而非由 $\bar{l}$ 直接生成。

合成缺失算子。算子 $\gamma_{M,P,r,\bar{l}}$ 在 4.2 节坐标系上定义：对每个 $m \in M$ ，按所选机制的取样规则生成内容位子集 S_m ——其基数满足率 r 、段位置满足 P 、段数与段长按机制分布取样，置 $b_j^m = \mathbf{1}[j \in S_m]$ ，可用状态更新为 $a_j^m = o_j^m(1 - b_j^m)$ 。特征的实现分模态：语音/视觉在 S_m 上置零；**文本在被抹位置将子词替换为 [MASK] 后整体重新编码**——对应 3.1 节实现规则：若在编码后置零，邻近子词已吸收被抹内容的信息，掩码将形同虚设（其防泄漏效果的检验为 H10）。两条全局约束：结构位（CLS/SEP/填充位）不参与抹除；真实零值不改变 o ——自然缺失与合成缺失在记录中始终分离。此外，算子默认保证至少一个模态的可用率不低于 20%（避免任务退化为三模态同时高缺失）；5.4 节的全部 31 个评测场景均满足该约束，三模态同时全缺失不作为评测场景（此时全部输入信息被抹除，任务不可解）。

四种缺失机制。位置与段长的取样规则即缺失机制，本文采用四种：**随机散布（合成机制名 MCAR）**——位置均匀随机抽取、与特征取值无关，段为逐位散布；该名称仅描述合成算子的取样规则，不构成对真实数据缺失机制的统计判断；**Block（连续块）**——单个连续块，块长在 $[5, 0.6 \times \text{内容位数}]$ 上均匀取样、位置由 P 指定，对应题面“连续时间段不可用”的典型场景；**联合缺失**——语音与视觉同位置同步抹除，段长按附件 3 实测联合零行的经验分布取样；**整模态缺失**—— M 中模态的全部内容位被抹除。需要说明两点：其一，附件 3 的实测模式（30 条中 27 条存在局部联合缺失）在此仅作为联合机制段长分布的**经验参照**，本文不对真实数据的缺失机制作统计命名（如 MAR/MNAR），亦不声称恢复其成因；其二，**整模态缺失的从属关系**：问题二的研究边界为模态局部缺失，整模态缺失仅作为训练中的边界覆盖分量与评测网格的极端对照场景引入——其作用是检验模型

在缺失程度趋于极端时的行为下界，并为模型在模态近乎完全缺失的极端输入状态提供训练覆盖，不扩大研究边界。

训练与评测的统一生成。评测用缺失场景由独立种子的掩码库预生成，保证不同模型在同一场景集合上严格可比；训练期的缺失按分量在线生成并混合，各分量占该批训练样本的比例为：附件 3 模式的联合局部合成缺失 35%（以附件 3 实测模式为模板生成，与附件 3 数据本身的缺失比例无关）、MCAR 与 Block 合计 40%、整模态 15%、干净样本 10%（配比的设定依据随 5.3 节训练方案说明，消融见 5.4 节）。掩码库种子与训练种子分离，评测场景对训练过程不可见。

5.2 MRFN 模型的建立

本节的数学任务是：在观测状态作为显式输入的条件下，建立能够利用模态可用性信息进行编码、交互与融合的预测模型——缺失感知可靠融合网络（Missing-aware Reliability Fusion Network, MRFN）。2.2 节已按数据流顺序指出其三个机制，本节依次给出数学定义。

任务形式化。模型输入为附件 2 对齐特征与 4.2 节的状态标注（结构状态 s 、自然观测 o 、合成缺失 b 、可用性 $a = o \cdot (1 - b)$ ），输出极性 logits 与强度预测：

$$F : (x, s, a) \mapsto (\text{logits} \in \mathbb{R}^3, \hat{y} = 3 \tanh(\cdot) \in [-3, 3]),$$

多任务联合损失为

$$\mathcal{L} = \text{CE}(\text{softmax}(\text{logits}), y_{cls}) + \lambda_r \cdot |\hat{y} - y_{reg}|_{\text{mean}},$$

其中 $\lambda_r = 1$ （冻结，分类与回归等权）。

机制一：缺失状态编码（输入端）。结构状态 s_j 为类别量，在数值公式中以**内容位指示量**出现：记 $\chi_j = \mathbf{1}[s_j = \text{内容位}]$ 。模态 m 在位置 j 的输入嵌入为

$$z_j^m = p_j + \tilde{x}_j^m + (1 - a_j^m) e^m,$$

其中 $\tilde{x}_j^m$ 由**选择运算**定义： $a_j^m = 1$ 时取 x_j^m 、否则取 0——数学上等价于门控乘积 $a_j^m x_j^m$ ，但实现采用选择而非乘法，保证不可用位的特征值（包括数值异常占位）物理上不进入计算图（“缺失位不得读取”）。 p_j 为可学习位置嵌入、 e^m 为按模态独立的缺失嵌入；整模态缺失时输入退化为 $p_j + e^m$ 而非全零——缺失本身成为显式输入变量。

机制二：可用性约束跨模态注意力。对每个方向 $q \leftarrow e$ （共六方向），证据可用性定义为 $m_j^e = \chi_j a_j^e$ 。缩放点积注意力 [7] 的单头形式（多头为其并行推广；实现为工作维 64、2 头）：

$$\omega_{jj'} = \text{softmax}_{j'} \left(\frac{(W_Q z_j^q)^\top (W_K z_{j'}^e)}{\sqrt{d_h}} + \log m_{j'}^e \right), \quad A_{q \leftarrow e}(j) = W_O \sum_{j'} \omega_{jj'} m_{j'}^e W_V z_{j'}^e.$$

$m^e = 0$ 的位置经 $\log m = -\infty$ 在 softmax 中获得零权重，值侧再乘 m^e ，构成双侧屏蔽——不可用位不作为证据。实现中另含**显式置零分支**：当证据模态全部位置不可用（ $\sum_j m_j^e = 0$ ）

时，注意力输出虽为零、输出投影 W_O 的偏置仍会引入非零值，故该方向输出被直接置零（该分支为代码的确定性处置，非掩码 softmax 的自然结果）。缺失位不作证据，但可作为查询位接受其他模态的上下文补偿。

机制三：可靠性门控融合。每个模态经”线性投影 → 内容窗双向 GRU → 两个方向注意力增广 → 内容位掩码池化”得到模态表示 $\tilde{h}_m$ ；模态覆盖率定义为

$$c_m = \frac{\sum_j \chi_j a_j^m}{\sum_j \chi_j} \in [0, 1]$$

（内容位上的可用比例）。门控与融合为

$$g = \text{softmax}\left(\text{MLP}\left([\tilde{h}_{\text{text}}; \tilde{h}_{\text{audio}}; \tilde{h}_{\text{vision}}; c_{\text{text}}; c_{\text{audio}}; c_{\text{vision}}]\right)\right), \quad h = \sum_m g_m \tilde{h}_m,$$

双输出头作用于融合表示 h ；门控输出 g_m 记录为融合层的信任分配，供 5.4 节门控响应检验与第六章一致性分析使用。

模型的整体数据流见图 5.5：左列为缺失空间与状态记号 $((M, P, r, \bar{l}), a = o \cdot (1 - b)$ 、文本编码前 [MASK] 替换)，右列为七层数据流（输入嵌入 → 分支编码 → 六方向注意力 → 池化 → 门控 → 融合 → 双头），与代码契约逐条对应。从图中可以看出，三个机制恰好对应数据流的三个环节——输入端（状态编码）、交互端（注意力约束）与融合端（门控重分配），观测状态自下而上贯穿全程；输入维度为附件 2 官方 74/35（区别于问题一自产 25/23，呼应 2.1 节”统一坐标与特征来源分层”）。

5.3 训练方案与模型阶梯

本节的数学任务是：给出 MRFN 的训练方案，并以模型阶梯定位各机制的增益来源——阶梯前四级（B0→B1→B2→B3）每级只增加一个机制、回答一个机制问题；末级 MRFN 在 B3 之上并引入两处同属缺失感知的受控修改（机制一与机制三），其内部归因不由阶梯承担、由 5.4 节消融拆分（H6）。

训练方案。优化器 AdamW（学习率 10^{-3} 、权重衰减 10^{-4} ），批大小 32，最多 40 轮、以验证集损失早停（耐心 8 轮），随机种子 1/2/3 各训练一次、报告三者均值。训练期缺失按 5.1 节配比在线生成；配比的设定依据是覆盖原则：训练分布应覆盖评测网格与极端输入状态涉及的观测状态组合——联合与整模态分量提供边界状态覆盖（使模型在模态近乎完全缺失的输入上有训练经验），干净分量（10%）约束干净性能代价；混合训练的”鲁棒性增益——干净代价”由 5.4 节迁移对照量化检验（H4）。文本输入以冻结编码器从附件 2 子词编号重编码（与问题一文本算子同接口，H2 已验证）；语音/视觉使用附件 2 官方维度特征，标准化统计量由训练集拟合、冻结后全程复用。

模型阶梯。为回答”各级机制是否各自带来增益”，构造五级阶梯：**B0**（地板基线）逐模态线性投影 → 内容位掩码池化 → 拼接 → 双头，不使用任何缺失状态；**B1** 各模态独立编码（问题：增益是否来自独立模态编码）；**B2** 模态内换双向 GRU（问题：增益是否来自时序建模）；**B3** 增加六方向跨模态注意力，证据侧带可用性屏蔽（问题：增益是否来自跨模态交互）；**MRFN** 在 B3 之上作两处受控修改——输入端以缺失状态编码取代零填

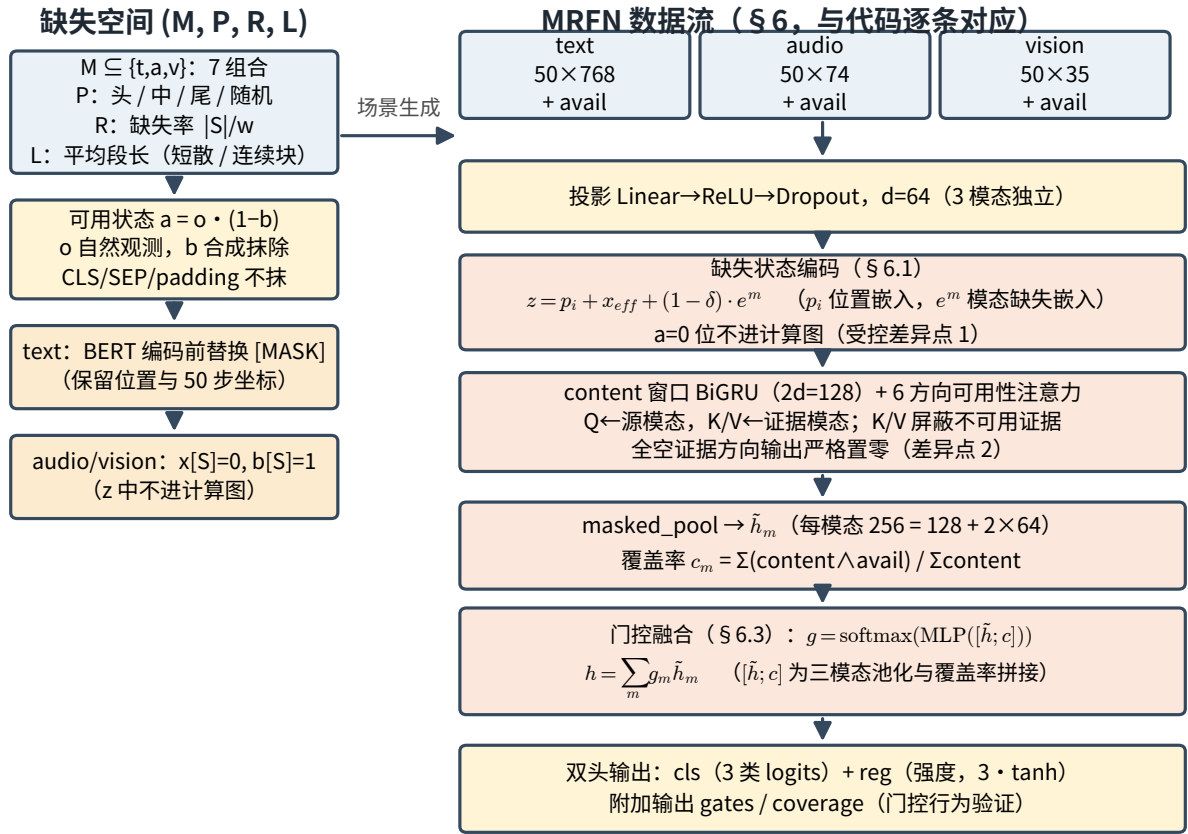


图 5.5 MRFN 结构与缺失空间示意 (左: 缺失空间; 右: 七层数据流)

充约定 (机制一)、融合端增加可靠性门控 (机制三) (问题: 显式缺失感知整体是否带来增益; 两个组件的分别贡献见 5.4 节消融)。各级参数量与阶梯评估结果汇总于表 5.5 (81,284 $\rightarrow$ 416,839)。

从表 5.5 可以得出三点观察: 其一, B1 相对 B0 的 $\mathcal{S}$ 提升 (0.736 $\rightarrow$ 0.749) 与独立模态编码的引入相对应; 其二, B2、B3 的干净 $\mathcal{S}$ 持平 (0.748) 而回归误差持续下降 (MAE 0.644 $\rightarrow$ 0.631) ——从结果看, 时序与跨模态交互的收益主要体现在回归侧; 其三, MRFN 相比 B3 在干净 $\mathcal{S}$ (0.756, 五级最高) 与 31 场景平均退化 (0.028, 五级最小) 两项指标上均有改善, 且参数量少于 B3 (416.8k 对 429.4k) ——由于 B3 $\rightarrow$ MRFN 同时改变两个组件, 组件级归因留待 5.4 节消融完成。需要说明该表的评测口径: 阶梯各级与 31 场景均为测试集上的一次性终评, 而模型间的一切选择决策 (早停、选型、采纳) 均先于测试、在验证集完成 (选型分定义见 5.4 节)。

5.4 鲁棒性评价体系与 31 场景实验

本节的数学任务是: 建立”效用——退化率——选型分”三级评价体系, 在冻结的 31 场景网络上评测模型, 给出三条实验结论, 并完成 H4–H6 的检验。

效用与退化率。为使不同量纲的指标可比较、可聚合, 先将各指标转化为 $[0, 1]$ 上的效用: 分类指标 (准确率、macro-F1) 直接作为效用; 回归指标按 $U_{\text{MAE}} = \text{clip}(1 - \text{MAE}/6, 0, 1)$

表 5.5 模型阶梯评估结果（附件 2 test；3 种子均值）

模型	参数量	Acc	macro-F1	MAE	Pearson	$\mathcal{S}$	$\overline{D_S}$
B0	81,284	0.637	0.600	0.662	0.634	0.736	0.029
B1	93,764	0.657	0.619	0.644	0.653	0.749	0.035
B2	255,620	0.658	0.610	0.644	0.666	0.748	0.034
B3	429,380	0.650	0.616	0.631	0.665	0.748	0.035
MRFN	416,839	0.667	0.625	0.634	0.675	0.756	0.028

注：Acc 与 macro-F1 为百分数； $\mathcal{S}$ 为综合效用分， $\overline{D_S}$ 为 31 场景等权平均退化（先场景内 8 实例均值、后 31 场景等权）。

缺失率—性能退化曲线（附件2 test，31 网络冻结协议）

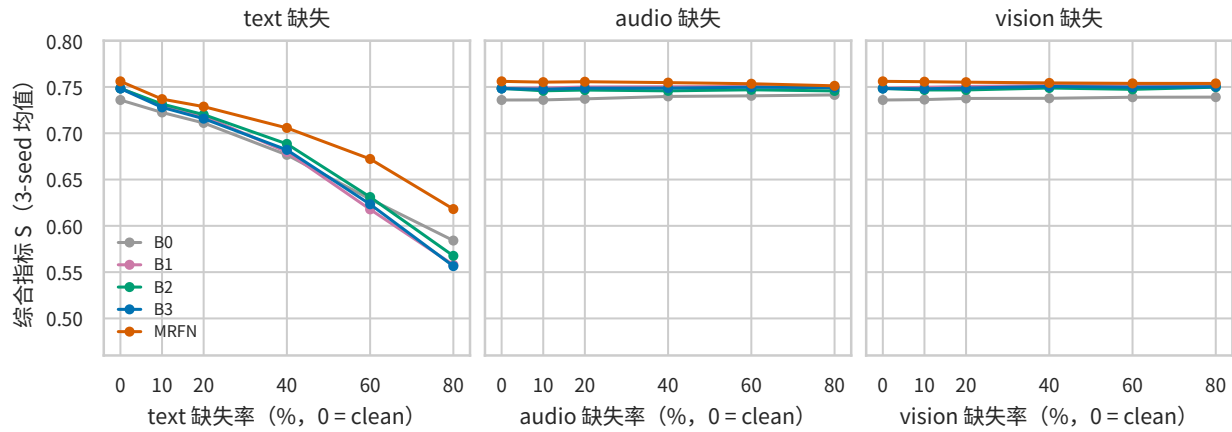


图 5.6 缺失率——性能退化曲线（附件 2 test，31 场景）

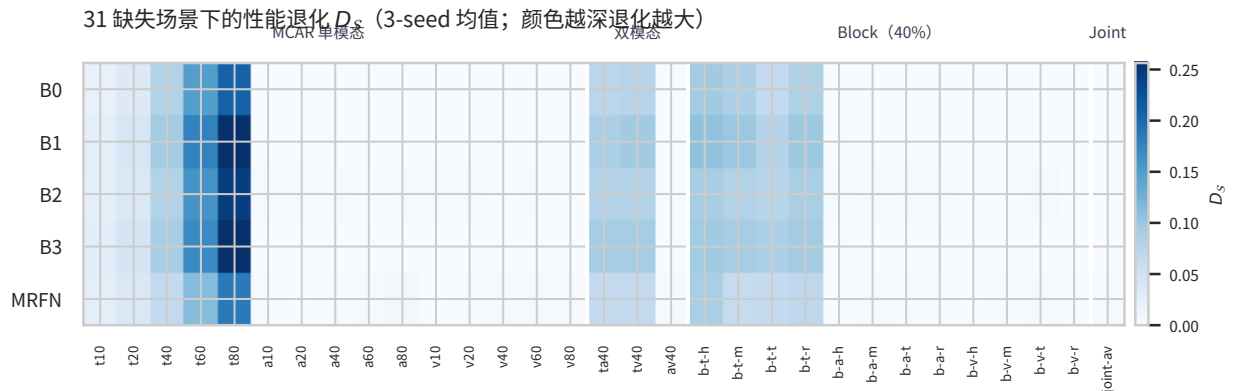


图 5.7 31 缺失场景退化热力图 (D_S)

转化——常数 6 为强度标注值域 $[-3, 3]$ 的全宽，即“平均误差达到值域全宽时效用归零”的归一化基准； $U_{\text{Pearson}} = (r_p + 1)/2$ 将相关系数自 $[-1, 1]$ 映射到 $[0, 1]$ 。综合效用分 $\mathcal{S} = \frac{1}{2}U_{cls} + \frac{1}{2}U_{reg}$ ，其中 U_{cls} 为两分类指标均值、 U_{reg} 为两回归效用均值。缺失场景的退化率定义为 $D_U = (U_{\text{clean}} - U_r) / \max(U_{\text{clean}}, \varepsilon)$ ，同时报告绝对差； D_U 可为负（缺失下反而更高）。

31 场景网格。评测在固定掩码库的 31 个场景上进行：随机散布单模态 $\{t/a/v\} \times \{10, 20, 40, 60, 80\}\%$ (15 个)、随机散布双模态 $\{ta/tv/av\}@40\%$ (3 个)、连续块 $\{t/a/v\} \times \{\text{头/中/尾/随机}\}@40\%$ (12 个)、联合缺失 $av@40\%$ (1 个)；每场景 8 个种子化掩码实例。**汇总规则：**先对每场景的 8 个实例取均值得到场景值，再对 31 个场景等权平均——“31 场景均值 $\mathcal{S}$ ”与平均退化 $\overline{D_S}$ 均按此两步计算。全部场景满足 5.1 节的可用性下限；网格覆盖 1.3 节要求分析的三类影响因素。

选型分。模型间的一切选择决策使用验证集上的选型分

$$\mathcal{S}_{\text{sel}} = 0.50 \mathcal{S}_{\text{clean}} + 0.25 \mathcal{S}_{\text{text}@40} + 0.15 \mathcal{S}_{\text{text}@80} + 0.10 \mathcal{S}_{\text{jointAV}@40},$$

权重向文本缺失场景倾斜，依据是开发期（验证集、同一掩码库）观察到的脆弱性结构（即结论一）；选型分仅用于 5.5 节的改进采纳，不反作用于网格与结论。

结果与三条实验结论。缺失率——性能退化曲线与 31 场景热力图分别见图 5.6 与图 5.7。

结论一（脆弱性结构）：性能退化几乎全部来自文本模态缺失——文本缺失率 40% 时 D_S 约 0.07–0.09、80% 时约 0.18–0.26（MRFN 0.067/0.183，B3 0.089/0.256）；语音与视觉缺失在各缺失率下 D_S 均在 0 附近（绝对值 0.005 量级），联合缺失（ $av@40\%$ ）的退化亦接近零。从图 5.6 可直接读出该结构：文本轨随缺失率陡降，语音、视觉轨基本水平。

结论二（架构组件的贡献，H6）：对 MRFN 三个架构组件的消融见表 5.7——移除缺失状态编码、掩码注意力、门控，分别使 31 场景均值 $\mathcal{S}$ 下降 0.012/0.015/0.017。结合 5.3 节的阶梯逐级增益，按预注册判据（逐级增益、移除组件则性能下降）H6 成立；5.3 节遗留的两组件归因由此拆分——缺失状态编码与门控的贡献均为正。作为架构外对照，两种经典填充方案（B3+ 零填充、B3+ 前向填充）的 31 场景均值亦低于完整 MRFN（−0.019/−0.021）。

结论三（缺失增强训练的代价——收益，H4）：训练策略消融与迁移 2×2 （表 5.6，同一架构、只变训练方式）是同一事实的两种视角。定义**鲁棒性增益**为缺失场景列中两行之差（缺失增强 − 干净训练）= $0.735 - 0.705 = +0.030$ ；**干净代价**为干净列中两行之差（干净训练 − 缺失增强）= $0.736 - 0.756 = -0.020$ ，负值表示无干净代价（缺失增强训练的干净性能反而略高 0.020）。训练策略消融行（移除缺失增强训练，31 场景均值 −0.030）与迁移表左上格互为印证。按预注册判据（增益 > 0 且代价 ≈ 0 ）H4 成立。

从图 5.7 可以看出：退化集中于文本系场景所在列，MRFN 行整体颜色最浅（ $\overline{D_S} = 0.028$ ，五级最小），对 B3 的改善也集中在文本系场景——与结论一的文本脆弱性结构相一致，并与结论二的总体消融结果相符。

门控响应（H5）。门控曲线显示： g_{text} 的分箱均值在 10%→80% 各缺失率档位随缺失率上升而下降（自 0.609 降至 0.575）， g_{audio} 同向小幅下降（0.156→0.148）， g_{vision} 基本持平

(0.225→0.228)——响应方向与假设一致。逐样本的门控——留一模态贡献秩相关**在各模态上均为正**（文本 0.198、语音 0.033、视觉 0.077），其中语音、视觉强度弱。按预注册判据（各模态响应方向一致且秩相关为正）H5 判定成立，但样本级关联强度弱，本文如实给出数值、不作强断言；该结果与第六章门控——贡献一致性的分析互补。

表 5.6 2×2 迁移表（同架构只变训练方式， $\mathcal{S}$ ）

训练方式 \ 测试	clean test	31 场景均值
clean 训练	0.736	0.705
缺失增强训练	0.756	0.735

表 5.7 组件消融与填充基线（ $\mathcal{S}$ ， Δ 相对完整 MRFN）

变体	参数量	clean $\mathcal{S}$	31 场景均值 $\mathcal{S}$	Δ
MRFN（完整）	416,839	0.756	0.735	—
去除缺失状态编码	413,447	0.739	0.723	-0.012
去除掩码注意力	416,839	0.741	0.719	-0.015
去除门控	432,772	0.733	0.718	-0.017
去除缺失增强训练	416,839	0.736	0.705	-0.030
B3 + zero 填充基线	429,380	0.737	0.716	-0.019
B3 + 前向填充基线	429,380	0.736	0.714	-0.021

5.5 模型改进、采纳与追加终评

本节的数学任务是：在预注册纪律下检验候选改进，确定正式模型与补充变体的主次关系，并在测试集上完成追加终评。

改进协议（预注册）。测试集主表一经终评即冻结；改进轮次全程只消费训练集与验证集；每轮改进预先登记验收门槛——选型分提升 $\geq +0.003$ 、干净准确率下降 ≤ 0.5 个百分点、干净 $\mathcal{S}$ 下降 ≤ 0.003 、文本 @80 退化改善 ≥ 0.015 、联合 @40 恶化 ≤ 0.005 、种子间波动不增——未全过即回滚。

改进轮次与负结果。共八轮改进：前七轮各围绕单一改进主题——鲁棒早停、逐样本缺失抽样、内容窗 GRU、层归一化门控、证据池化、回归损失权重减半（ $\lambda_r=0.5$ ）、BERT 解冻两层——均未通过验收门槛、按规则回滚（ λ_r 维持 5.2 节的冻结值 1）。七轮负结果沉

淀出两条观察：其一，在已测试的候选改动中，干净性能与文本鲁棒性表现出稳定的权衡——没有任何一轮同时改善两者；其二，共享缺失调度种子后 $\mathcal{S}$ 的种子间标准差降至万分之一个百分点量级，表明训练期缺失安排对种子间差异有显著影响。负结果与 5.4 节消融共同刻画了改进的边际。

采纳（第八轮，组合改进）。第八轮为围绕文本表示质量的**组合改进**，同时修改三处：解冻编码器最后 1 层（学习率 5×10^{-5} 、可训练参数 7.09M）、训练混合 B 分量中文本条目的抽样权重加倍、检查点选择改为选型分早停（微调中的编码器现场重编码，无缓存污染）。该组合在验证集上六项门槛全部通过：选型分 +0.0225（门槛 +0.003）、干净准确率 +1.19 个百分点、干净 $\mathcal{S}$ +0.0076、文本 @80 退化自 0.175 降至 0.130（改善 0.045，约为门槛的三倍）、联合 @40 退化为负（缺失下反而略升）、种子间标准差减半。组合的增益为三处修改的联合效果，本文不拆分归因；该组合按协议采纳为 **MRFN+**。

主次关系与追加终评。MRFN 为测试集主表的冻结正式模型，5.3、5.4 节的阶梯与 31 场景结论均基于 MRFN；MRFN+ 为验证集预注册筛选采纳的补充变体，在测试集上追加一次终评（表 5.8）：单模型三种子均值 67.45%、三种子集成 68.64%，同口径下相对主表 66.71% 分别提升 0.74 与 1.93 个百分点；单模型均值与集成属不同评估口径，表中分列、不作直接比较。MRFN+ 未做 31 场景评估、不构造鲁棒性曲线、不替换主表；其用途限于附件 3 与附件 4 的最终推理（5.6 节与第六章）。在八轮已登记并完成验证的候选中，该组合是唯一同时满足全部验收门槛的方案——其通过伴随鲁棒性条款约束（文本 @80 改善本身即门槛之一），与前述权衡观察一致。

表 5.8 最终测试集结果（附件 2 test，clean 口径）

模型	评估批次	Acc	macro-F1	MAE	$\mathcal{S}$
MRFN	主表首次 test	66.71%	62.52%	0.634	0.756
MRFN+（单模型均值）	预注册追加 test	67.45%	62.80%	0.644	0.760
MRFN+（3-seed 集成）	预注册追加 test	68.64%	63.86%	0.614	0.769

注：MRFN 为主表冻结正式模型；MRFN+ 为预注册追加评估的补充变体，未做 31 场景评估、不构造鲁棒性曲线；单模型均值与三种子集成为不同口径，不可直接比较。

5.6 附件 3 预测与行为分析

本节的数学任务是：在无标签约束下完成附件 3 的全量预测交付，并对模型在真实缺失输入上的行为进行分析——全部产出为预测结果与过程证据，不做任何精度声明（1.5 节约束）。

预测交付。30 条样本全部完成预测，推理模型为 MRFN+ 三种子概率/回归集成；交付文件包含每条样本的极性、强度与校准置信度（随附录 C）。置信度按验证集 NLL 拟合的温度校准 [8] ($T = 1.2142$)，校准后期望校准误差自 0.0424 降至 0.0347，且校准保持

argmax 不变；预测分布为负/中/正 = 7/10/13。

输入侧缺失统计。30 条样本共 605 个内容位，其中语音/视觉联合零行 131 个 (21.7%)；27 条样本存在局部联合缺失，单样本联合缺失率最高 50% (均值 20.7%)。这与 5.1 节联合缺失机制所参照的实测模式一致——附件 3 的真实缺失集中表现为音视同位置联合缺失，文本无缺失。

行为分析 (图 5.8)。分析围绕两个预注册的行为预期展开，结果如实报告：其一，**门控重分配预期**——若模型在音视信息缺失时向文本转移信任， g_{text} 应随音视缺失率上升；实测组间比较为高缺失半区 0.616 对低缺失半区 0.638 ($\text{Spearman} = -0.195$)，未观察到预期的单调重分配。该行为与 5.4 节结论一中“音视缺失下性能退化接近零”的观察相一致。其二，**text-only 趋同预期**——若音视信息可弃，全模型预测应向仅文本输入的预测趋同；实测整体一致率 0.733，且高缺失组 (0.600) 反而低于低缺失组 (0.867)，预期未成立。两项“未预期”结果共同表明：模型对音视信息的利用虽小但并非零，且不随其缺失率平滑切换——这是行为观察，不构成对模型内部机制的断言。此外，单种子预测与集成预测的极性一致比例 (逐样本比较三分类极性标签是否相同、30 条中相同的比例) 在三个种子上分别为 0.767/0.767/0.800；按固定排序规则生成困难样本清单——音视平均缺失率降序、同率者按校准置信度升序，取前 5 条——随附录 C 交付供人工复核。

图 5.8 将联合缺失率、 g_{text} 、text-only 一致率与预测极性分布四组信息并置，缺失程度与门控行为之间不存在简单的单调关系——行为分析与 31 场景网格结论互为补充：网格给出受控合成场景下的规律，附件 3 给出真实缺失输入上的行为样例。

附件3 行为分析（MRFN+ 集成，无标签测试集：不做精度声明）

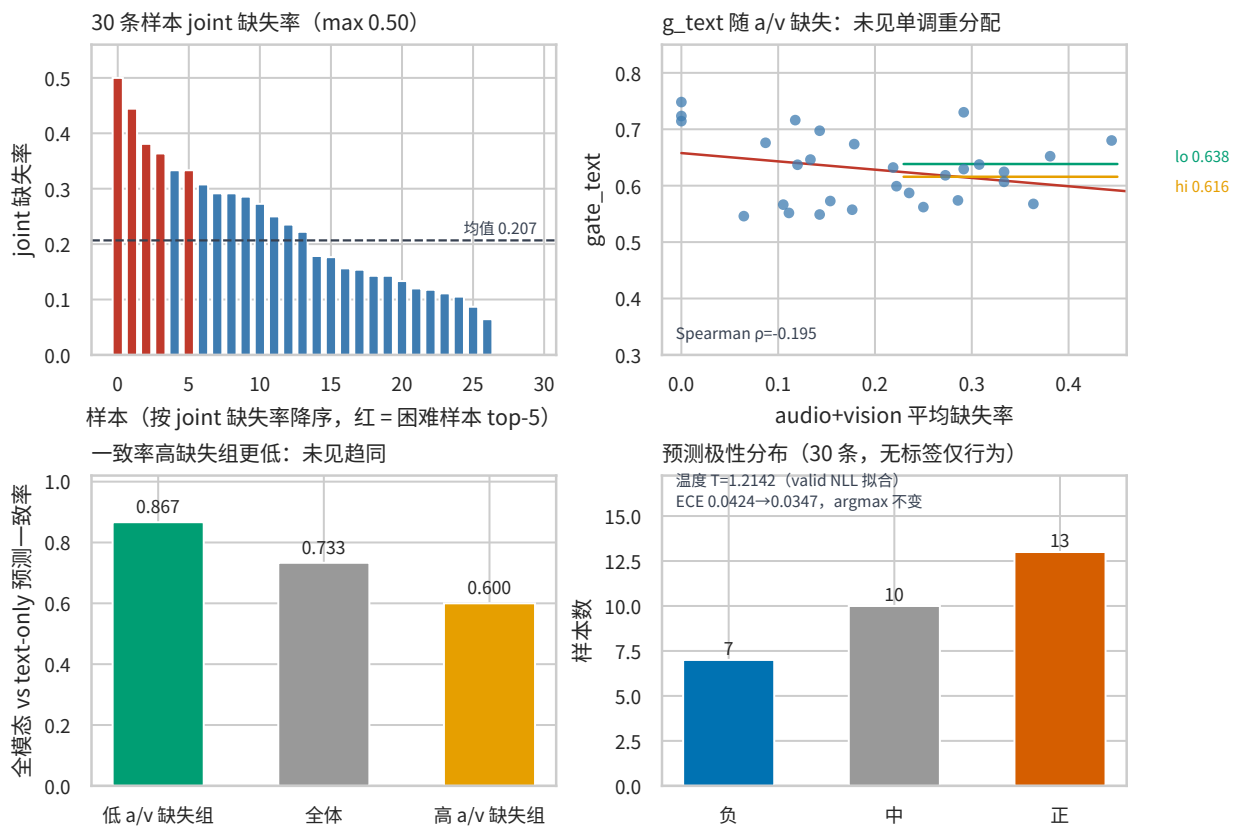


图 5.8 附件 3 行为分析（MRFN+ 集成，30 条，无标签）

6 问题三：可解释情感预测模型的建立与求解

6.1 解释任务形式化与两套反事实参照分名

本节的数学任务是：将 1.4 节的可解释性定义形式化为可计算的输出规格与两级归因问题，并明确两套反事实参照的构造与适用边界。

解释对象与输出规格。解释对象为问题二采纳的 MRFN+ 集成（冻结权重，三种子概率与回归平均）；解释框架不引入新的预测模型、不新增可训练参数，仅在预测器之上叠加归因层、验证层与证据回溯层。每条样本的解释输出五要素：极性与强度（模型预测，非真值）、各模态带符号贡献 φ_m 、主要参考模态、关键证据（原词/语音时段/视觉区间）、证据的物理时间区间 $[t_s, t_e)$ ——其中后三者即 1.4 节“模态作用程度、主要参考模态、关键证据定位”的落地。

两级归因与两套参照分名。模态级贡献由联盟博弈的精确 Shapley 值度量 [9] (6.2 节)，位置级归因由积分梯度度量 [10] (6.3 节)；二者使用不同的反事实参照、全篇严格分名：**联盟级** $v(\emptyset)$ ——三模态全部标记为未观测的反事实状态——用于 Shapley；**条件特征基线**——保持自然观测状态、特征取缺失参照值——用于 IG。IG 不取联盟级参照的原因是结构性的：缺失感知架构在全部模态未观测时阻断一切特征梯度，位置归因恒为零（博弈退化为平凡），故位置级参照必须是“给定观测状态下的特征值基线”。两套参照的构造规则与 5.1 节的合成缺失算子保持一致、可对应——联盟级参照对应整模态缺失的极端组合，条件特征基线对应文本 [MASK] 替换与音视置零的合成算子——使干预输入的状态与训练所见状态可对应。

H7（解释的分布基础）验证状态。H7 预期“以观测状态为显式输入的训练，使解释的反事实干预输入落在训练分布附近”。可提供的证据是覆盖性论证：问题二训练缺失生成机制的**组合空间**覆盖三模态全部 8 种观测状态组合（5.1 节各分量分别对应联合缺失、单/双模态随机缺失、整模态缺失与干净状态；各分量按配比在线抽样），Shapley 的联盟输入与 IG 的基线输入所对应的状态均在生成空间之内；但 H7 的预注册判据（归因保真度优于无缺失训练对照）所需的对照实验未执行。按预注册纪律如实报告：**H7 的预注册判据未完成验证，现有证据仅支持分布覆盖性。**

四项性质目标。完备性（ $\sum_m \varphi_m = v(N) - v(\emptyset)$ 精确成立，6.2 节）、保真性（按归因序删除的预测偏移显著大于随机序，6.4 节）、一致性（门控信任与实际贡献趋势一致，6.5 节）、可回溯性（每个归因位可映射到证据与物理时间，6.3、6.6 节）。

6.2 模态级精确 Shapley 模型

本节的数学任务是：将模态作用程度形式化为合作博弈的精确 Shapley 值，构造与训练算子可对应的联盟值，并以公理校验与分布统计检验其正确性。

联盟值的构造。记模态全集 $N = \{\text{文本, 语音, 视觉}\}$ ，共 8 个联盟。对联盟 $S \subseteq N$ ，联盟值 $v(S)$ 通过对补集模态执行合成缺失得到： S 内模态保持自然观测， S 外模态的内容位全部抹除——文本在编码前将相应子词替换为 [MASK] (3.1 节规则)，语音/视觉置零； $v(\emptyset)$ 为三模态全部未观测的状态，此时输入非全零——由 5.2 节机制一，位置嵌入与缺失

嵌入仍构成输入。构造规则与 5.1 节合成缺失算子一致。分类与强度双输出分别取联盟值 $v^{cls}(S) \in \Delta^3$ （预测概率向量）与 $v^r(S) \in [-3, 3]$ ，均为三种子均值口径。

精确 Shapley 值。三模态的全部联盟仅 8 个，可精确枚举：

$$\varphi_m = \sum_{S \subseteq N \setminus \{m\}} \frac{|S|!(3 - |S| - 1)!}{3!} [v(S \cup \{m\}) - v(S)],$$

权重以精确分数 (1/3, 1/6, 1/3) 参与计算，避免浮点权重误差；分类输出逐类计算带符号 $\varphi_m^{cls} \in \mathbb{R}^3$ ，强度输出为标量 φ_m^r 。主要参考模态取

$$m^* = \arg \max_m |[\varphi_m^{cls}]_{\hat{y}}|,$$

其中 $[\cdot]_{\hat{y}}$ 为预测类 $\hat{y}$ 对应的分量。

公理校验（表 6.10）。效率公理精确成立：分类逐类残差 $\leq 3.0 \times 10^{-8}$ 、强度残差 $\leq 4.4 \times 10^{-16}$ （门槛 10^{-5} ），20/20 通过。哑玩家公理获得一个真实数据实证：样本 #13 的视觉模态整模态自然缺失（数据事实： $o_v \equiv 0$ ），而可用状态 $a_j^v = o_j^v(1 - b_j^v)$ 在 $o \equiv 0$ 时对任意合成缺失取 b 均恒为零，故无论 $v \in S$ 与否，该模态的输入嵌入（5.2 节式 (3) 退化为 $p_j + e^v$ ）、证据可用性 $m_j^v = \chi_j a_j^v \equiv 0$ 与覆盖率 $c_v = 0$ 全部逐位相同——即 $v(S \cup \{v\}) = v(S)$ 对任意 S 成立；实测 $\varphi_v^{cls} \equiv \mathbf{0}$ 、 $\varphi_v^r = 0$ ，架构级阻断与构造规则共同使该模态成为严格哑玩家，解释自动标注“无视觉证据”。此外，附件 4 中有 5 条样本与附件 2 测试集样本完全重合（三模态特征逐位相同），其真实标签可由附件 2 对应条目获得；以此作交叉核验，预测与标签 5/5 一致。由于标签来自附件 2 而非附件 4，该核验仅作内部一致性自检、不参与任何选择决策，也不构成对附件 4 的精度声明。

贡献分布（表 6.9、图 6.9）。20 条样本的主导模态分布为文本 18、视觉 2、语音 0，与问题二“文本主导”的实验结论一致；高置信样本（校准置信度 > 0.97 ）呈大 φ_{text} （预测类 0.55–0.68）配微小的 φ_a, φ_v 。方向性信息同样可读：如样本 #04（预测负类）的 $\varphi_{\text{text}} = (+0.36, -0.08, -0.28)$ ，文本同时支持负类并抑制正类——带符号贡献在解释卡中直呈。图中左侧的带符号贡献堆叠显示文本占绝对主体、#13 的视觉贡献恒零（哑玩家实证）；右侧 TOP-8 原词证据对应高贡献样本，词级证据回溯经问题一网格完成（20 条样本全部建立位置——原词映射）。

表 6.9 模态 Shapley 方向统计（预测类带符号 φ ）

模态	$\varphi > 0$	$\varphi < 0$	主导
text	19	1	18
audio	10	10	0
vision	13	7	2

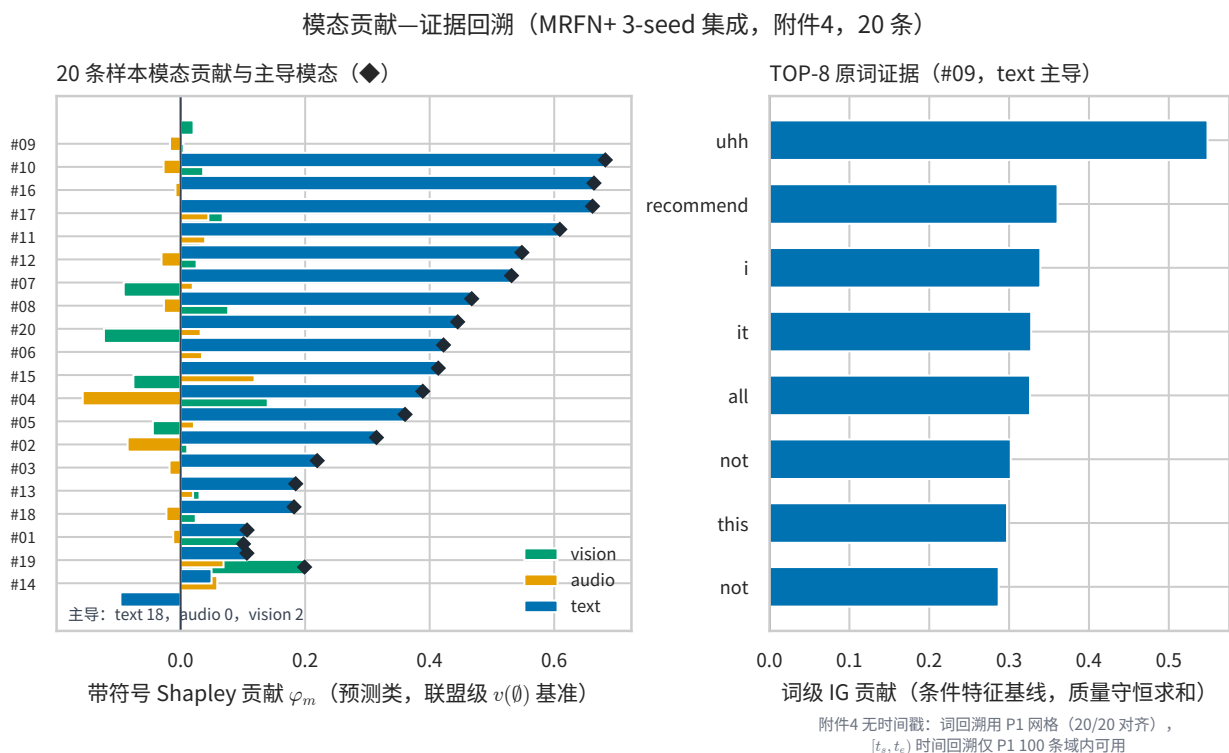


图 6.9 模态贡献与词级证据回溯 (附件 4, 20 条)

表 6.10 Shapley 完备性检验 (效率公理最大残差)

输出头	最大残差	门槛	通过
分类	3.0×10^{-8}	1×10^{-5}	20/20
强度	4.4×10^{-16}	1×10^{-5}	20/20

6.3 位置级积分梯度模型

本节的数学任务是: 将局部片段重要性形式化为沿可微路径的积分梯度, 确定可微层级与基线, 给出数值求积及其精度检验, 并定义词级聚合与零泄漏性质。

可微层级与基线。文本的积分梯度路径定义在编码器**输出嵌入层** $E \in \mathbb{R}^{50 \times 768}$ (各种子使用其微调编码器、冻结求值), 插值路径为

$$E(\tau) = E' + \tau(E - E'), \quad \tau \in [0, 1],$$

绝不对离散子词编号做数值插值; 语音/视觉路径定义在标准化连续特征上。统一公式中的 x, x' 按模态取不同对象: 文本取 $x = E, x' = E'$ (输出嵌入及其基线), 语音/视觉取 x 为标准化特征、 x' 为对应基线值。可用掩码固定为自然观测 (可用性判定含阈值切分、不可微, 故不做掩码插值)。基线取 6.1 节分名的条件特征基线: 文本为全部子词 [MASK] 重编码所得嵌入, 语音/视觉取缺失参照值; 敏感性检验另设零向量与训练均值两种基线。

积分梯度与数值求积。积分梯度对三种子集成的预测函数 F 计算：分类目标取集成预测类的 logit，集成为三种子模型输出的均值函数，故其梯度等于各种子梯度之均值——与逐种子计算后平均在数学上等价；完备性检验的对象即该集成函数。位置 j 的归因定义为

$$\text{IG}_j = (x_j - x'_j) \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial x_j} \left(x' + \tau(x - x') \right) d\tau,$$

数值上采用 64 步中点 Riemann 求积 ($\tau_k = (k - 0.5)/64$)；强度目标取强度输出。

精度检验 (表 6.11)。完备性残差按逐样本、逐输出检验： $|\sum_j \text{IG}_j - \Delta F|$ 不超过 $\max(0.05|\Delta F|, 10^{-3})$ ，在 20 条样本 $\times$ 2 类输出共 40 项检验上全部通过，最大相对误差 0.62%。求积规则经消融确定：32 步右端点在 6 个样本上超出阈值（最差 11.1%），64 步中点将其压至 0.62%。

基线敏感性。基线敏感性按三对基线（缺失参照 $\leftrightarrow$ 零向量、缺失参照 $\leftrightarrow$ 训练均值、零向量 $\leftrightarrow$ 训练均值）在内容位上的逐样本排序 Spearman 检验：各对、各模态的均值均 ≥ 0.96 ，单样本最低 0.76（缺失参照 $\leftrightarrow$ 零向量的视觉通道）。需要说明，语音/视觉的缺失参照与训练均值在标准化空间重合，该对比近同构（相关接近 1 为构造性）；实质性对比为文本三基线与缺失参照 $\leftrightarrow$ 零向量，均值亦在 0.96 以上。

词级聚合。位置归因经问题一映射聚合到原词：位置——原词映射对全部 20 条样本建立（含 2 条截断样本），词内均匀权 $\alpha_j = 1/n_w$ 提供归属与权重；词级归因取**质量守恒求和**

$$A_w = \sum_{j \in w} \text{IG}_j,$$

保证词级完备性 $\sum_w A_w = \sum_j \text{IG}_j$ ；被 50 位网格截断的整词标记为未覆盖（共 22 词），不生成证据。

零泄漏性质。结构位（CLS/SEP/填充位）与不可用位的归因，在全部”3 基线 $\times$ 2 输出 $\times$ 3 模态 $\times$ 逐种子”组合下恒为零（逐位精确为 0）。这由 5.2 节机制保证：选择运算使不可用位不进入计算图、值侧屏蔽使其不作为证据，梯度不经由这些位置——零归因是架构级性质而非数值巧合：在本章的 IG 归因路径与 5.2 节架构下，缺失证据不进入位置归因。

图 6.10 中，三种基线下的归因排序高度一致（与敏感性数值相符），积分完备性残差集中于远低于阈值的区间；其中关于 IG-LOO 一致性的对比（音视局部干预强一致、文本未达门槛）属于保真度检验范畴，在 6.4 节展开。

6.4 解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断

本节的数学任务是：定义解释可信性的操作性判据，以运行前冻结的六项检验（A-F）验证归因结果的可信性，给出 F 项未通过的结构诊断，并落定 H8 的最终判定。

判据定义。删除/插入实验的证据序为三模态可用位按 $|\text{IG}|$ **原始绝对值**跨模态合并降序，不做跨模态归一化；跨模态尺度可比性不作为先验假设，A/B 检验为该排序规则的有效性提供操作性检验（零泄漏性质保证不可用位不进入证据序）。删除自自然观测起逐位执行问题二的抹除算子（文本 [MASK] 重编码、音视清位），插入自条件特征基线态起逐位恢复，对照为 5 组种子化随机序。判据为：**A** 删除优越性 (AOPC)；**B** 插入优越性 (ΔAUC ,

表 6.11 IG 验证结果（条件特征基线）

验证项	实测	门槛/口径	判定
积分误差 (64 步中点)	40/40	max rel 0.62%	通过
阻断位泄漏	$\max IG =0$ (逐位精确)	3 基线 $\times 2$ 输出 $\times 3$ 模态	通过
#13 哑玩家	$\max IG_v =0$ (逐位精确)	$\varphi_v \equiv 0$	通过
问题一网格映射	20/20	截断词 22 个未覆盖	通过
基线排序敏感性	$\bar{\rho}_{min}=0.961$	≥ 0.96	通过
稳定性 t/a/v	0.997/0.995/0.984	text ≥ 0.6	通过

IG 验证：64 步中点积分 40/40 (max 0.62%)，结构位泄漏 0

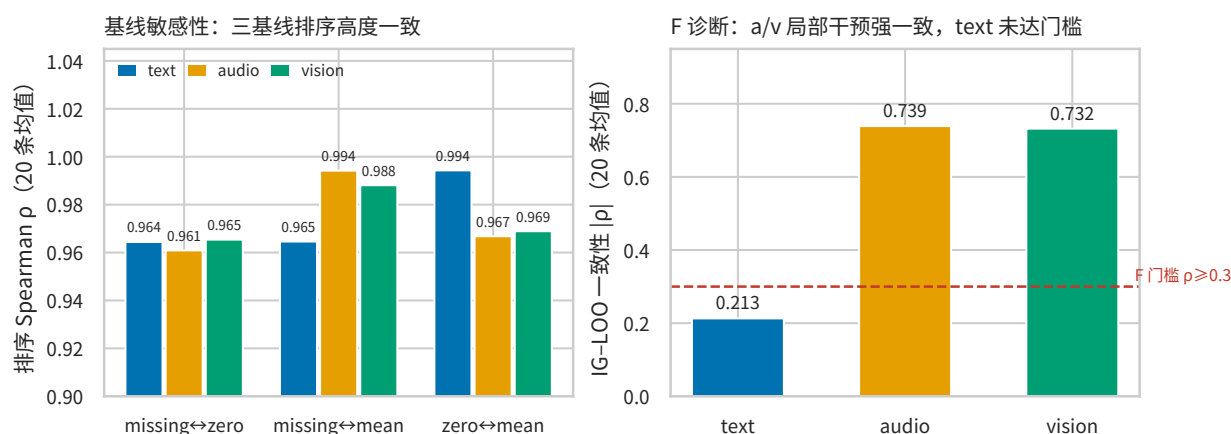


图 6.10 IG 验证与 F 项诊断（三基线排序一致性）

恢复曲线面积差)；**C** 全面性/充分性（评价思想参考 ERASER[11]，指标按本文删除/插入设置定义为 $\text{compr}/\text{suff}@0.2$)；**D** 权重随机化坍塌（重初始化预测头后重算归因的排序相关应显著降低）；**E** 扰动稳定性（连续特征加 5% 噪声后重算 IG 的排序 Spearman）；**F** IG-LOO 一致性（单点留一删除响应与 IG 的全秩 Spearman 及 TOP-20% 证据重合率——H8 的判据）。

检验结果（表 6.12、图 6.11）。A-E 通过（括号内为运行前冻结门槛）：A（mean AOPC > 0 且逐样本胜 $\geq 15/20$ ）——AOPC 均值 0.166、逐样本 19/20 胜（唯一例外 #19，AOPC -0.08 ）；B（mean $\Delta\text{AUC} > 0$ 且 $\geq 15/20$ ）—— ΔAUC 均值 0.129、20/20 胜；C（ $\text{compr}@0.2$ 均值 > 0 且 $|\text{suff}| < \text{compr}$ ）——0.306 对 0.098；D（按模态分别计算排序相关中位数、均须 ≤ 0.3 ）——实测各模态中位均不超过 0.267；E（文本 mean $\rho \geq 0.6$ ）——实测 0.997

(音/视 0.995/0.984)。

F 项未通过与结构性诊断。 F 的文本通道全秩 Spearman 均值 0.170，低于其运行前冻结的专项门槛 0.3，**未通过、如实报告、不移动门槛**。诊断分三步：其一，同输入重复计算的逐位差为零，说明该结果具有重复计算稳定性、非由重复计算误差造成；其二，音/视觉的删除是局部干预（仅翻转该位可用性），其 IG-LOO 一致性达 $\rho = 0.739/0.732$ 、TOP-20% 证据重合 76%/71%——IG 归因在局部干预语义下忠实；其三，文本的删除需 [MASK] 重编码，属非局部干预——编码器会从上下文推断被掩子词（掩码推断即其预训练目标），上下文可推断的词删除后预测变化很小，故 LOO 在文本通道近似度量的是“上下文可推断性”而非“嵌入敏感度”，与 IG 属不同的反事实（文本逐样本 $|\Delta p|$ 秩相关 0.213、TOP-20% 重合仅 29%）。

方法边界。 IG 的参照（条件特征基线）与删除/插入的干预（抹除算子）不同路径：A/B/C 证明的是**操作性保真度**——按 IG 排序选出的证据在实际缺失干预下确为关键证据——而非同路径的积分验证；单点文本 LOO 则受非局部干预限制。二者分开表述、不相互冒充。

H8 最终判定。按 3.2 节预注册内容逐项对照：位置归因可沿映射链回溯——成立（6.3 节词级映射与 6.6 节物理时间定位）；局部干预语义下归因排序与删除响应秩一致——成立（音/视 $\rho \approx 0.73$ ）；文本 IG-LOO 单独检验——未达其专项门槛（0.170 对 0.3，语义边界已由上述诊断界定）。**H8 判定为部分成立**，未达标部分已给出机制层面的解释，未回改假设。

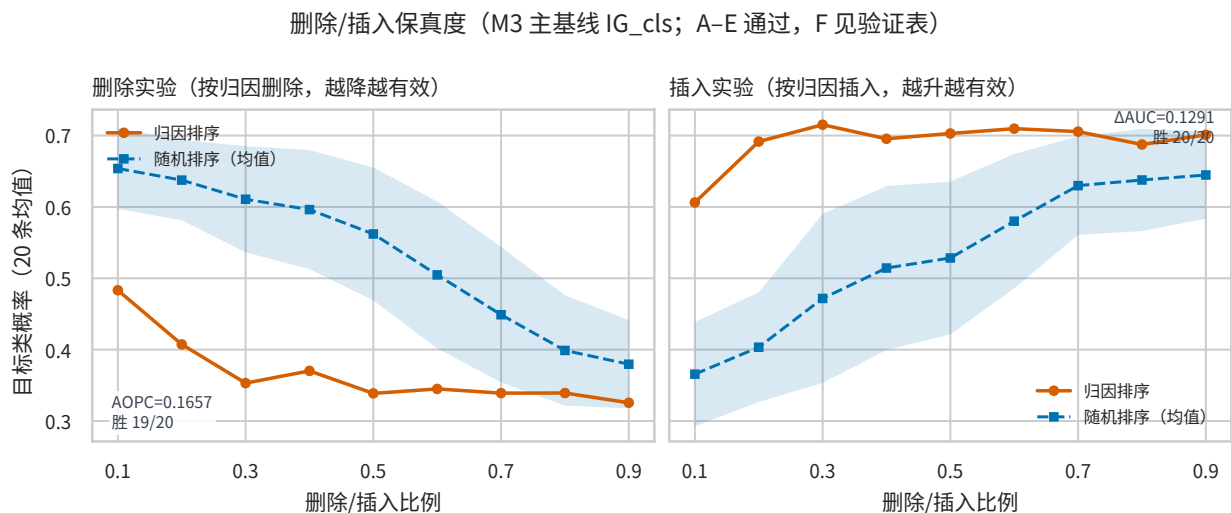


图 6.11 删除/插入保真度曲线（归因序与随机序对照）

6.5 门控——贡献一致性

本节的数学任务是：检验融合层的信任分配（门控 g_m ）与解释层的实际贡献（Shapley 值）是否趋势一致——二者含义不同（ g_m 是融合权重、 φ_m 是对预测输出的贡献），本节验证的是趋势一致性而非等同性，为第七章的三问联合分析提供素材。

表 6.12 解释保真度六项检验结果（判定与预注册门槛）

门槛	实测	预注册规则	判定
A 删除	0.166 (胜 19/20)	均值 >0 且 $\geq 15/20$	通过
B 插入	0.129 (胜 20/20)	均值 >0 且 $\geq 15/20$	通过
C 全面/充分	compr=0.306, suff =0.098	compr >0 , suff $<$ compr	通过
D 随机化坍缩	median ρ max 0.267	≤ 0.3	通过
E 稳定性 (text)	0.997	≥ 0.6	通过
F text IG-LOO	0.170	≥ 0.3	未通过

注：F 项结构性诊断——a/v 局部干预 $|\rho|=0.74/0.73$ 强一致；text [MASK] 重编码为非局部干预，与嵌入层 IG 属不同反事实，故 IG-LOO 一致性低（详见正文 6.4 节）。

检验设置。在附件 2 验证集全量 728 条样本上，对每条样本同时计算三种子均值口径的门控 g_m 与带符号贡献 φ_m （取预测类分量的绝对值），统计两类关联：逐样本的 Pearson 与 Spearman 相关系数（按模态分别计算），以及 argmax 一致率——“贡献最大模态”与“门控最大模态”为同一模态的样本比例。

结果。文本通道的 Pearson 相关系数为 0.711、Spearman 为 0.716，呈较明显的正相关；语音通道为 0.186/0.106，视觉通道为 0.228/0.213，呈弱正相关。argmax 一致率为 90.7%。

边界。本节并列呈现两项观察：音/视觉通道的门控——贡献相关较弱 (0.11–0.23)，且其贡献量级普遍微小（6.2 节分布）——本文不对二者建立解释性关联。该结果与 5.4 节门控响应检验互为补充：前者看“信任——贡献”的对应，后者看“信任——缺失”的响应，二者共同刻画门控的行为，不构成相互证明。

6.6 附件 4 交付与证据回溯

本节的数学任务是：完成附件 4 的全量预测与解释交付，将关键证据沿问题一的映射链回溯到原始素材的物理时间，并以解释卡呈现典型样本——全部产出为预测与解释结果，不做任何精度声明。

证据回溯链。解释的证据链为：模型位置 j $\xrightarrow{\text{问题一网格}}$ 原词（词归属 κ ） $\xrightarrow{\text{CTC 强制对齐}}$ 物理时间 $[t_s, t_e)$ 。附件 4 与问题一的 100 条源样本无重合，故对 20 条视频现场重生成对齐资产（词——子词映射与 50 位网格构造的断言通过）；其中 9 条零失败，含失败词的样本其词时间按 4.4 节插值规则给出，对齐状态标记逐行透传于证据表。

置信度。按问题二验证集拟合的温度 $T = 1.2142$ 校准，校准保持 argmax 不变 (20/20)。

全量结果。预测分布为正 10、负 7、中 3；主导模态为文本 18、视觉 2；带符号 φ （预

测类分量)与门控值随交付文件给出(附录 C)。一个值得单独说明的实测事实:按 $|IG|$ 排序的全局跨模态 TOP-3 证据,在全部 20 条样本上均为文本证据——与 6.2 节贡献分布及问题二结论一的文本主导现象一致。为补齐题目要求的语音时段与视觉帧视角,另交付逐模态 TOP-1 证据表:文本给出原词与时间区间,语音给出声学证据区间,视觉给出证据区间并渲染区间中点关键帧(19 张;样本 #13 视觉整模态自然缺失、无证据)。组织者提供的语音/视觉特征无维名字典,故音视证据的语义描述止于时间区间级,不指名具体声学维或动作单元。

解释卡 (图 6.12)。三个典型样本: #09 为强负类、文本主导的样本; #14 为视觉主导的代表样本(20 条中仅有的两条视觉主导之一); #13 为视觉整模态自然缺失样本,解释完全由文本与语音支撑($\varphi_v \equiv 0$ 哑玩家, 6.2 节实证)。解释卡中所有证据均带物理时间区间,可对照原始视频回看核验。从图中可以看出:左列的预测与模态贡献、右列的 TOP-5 原词证据(词聚合为问题一 α 映射加质量守恒求和)一一对应,证据词与预测结果可直接对照。

6.7 局限与边界

本章解释框架的边界如下,逐条与正文验证状态对应:

(i) **无标签边界:** 附件 4 无标签,本章全部结果为行为分析与解释展示,不作任何精度声明;与附件 2 测试集重合样本的交叉核验(5/5 一致)仅作内部自检(6.2 节)。

(ii) **文本单点 LOO 的语义边界:** 文本模态的单点 LOO 与嵌入级 IG 不完全一致($\rho = 0.17$),源于 [MASK] 重编码的非局部干预语义(6.4 节诊断);本文保留该未通过项并给出机制解释(H8 部分成立),不调整门槛。

(iii) **分布基础的判据未完成验证:** H7 的预注册判据(与无缺失训练对照比较)未完成验证,现有证据仅支持分布覆盖性(6.1 节)。

(iv) **音/视证据的语义粒度:** 组织者特征无维名字典,音/视证据的语义描述止于时间区间级,本文不虚构具体声学维或动作单元名称(6.6 节)。

(v) **回放措辞边界:** 对齐回放图在人工签核完成前一律称“自动回放”(4.6 节),本章证据的时间定位属对齐输出、同样受该边界约束。

至此,第六章在问题二采纳的预测器之上完成了解释的建立与验证:模态级精确 Shapley(效率公理精确成立、哑玩家实证)、位置级积分梯度(40/40 完备性、零泄漏、基线稳健)、操作性保真度 A-E 通过、F 项如实报告并界定语义边界,关键位置证据可沿映射链回溯至物理时间。第七章在此对三个问题的模型与结果作综合评价。

解释卡（附件4，MRFN+ 集成；无标签 → 不做精度声明，仅展示预测/贡献/证据回溯）

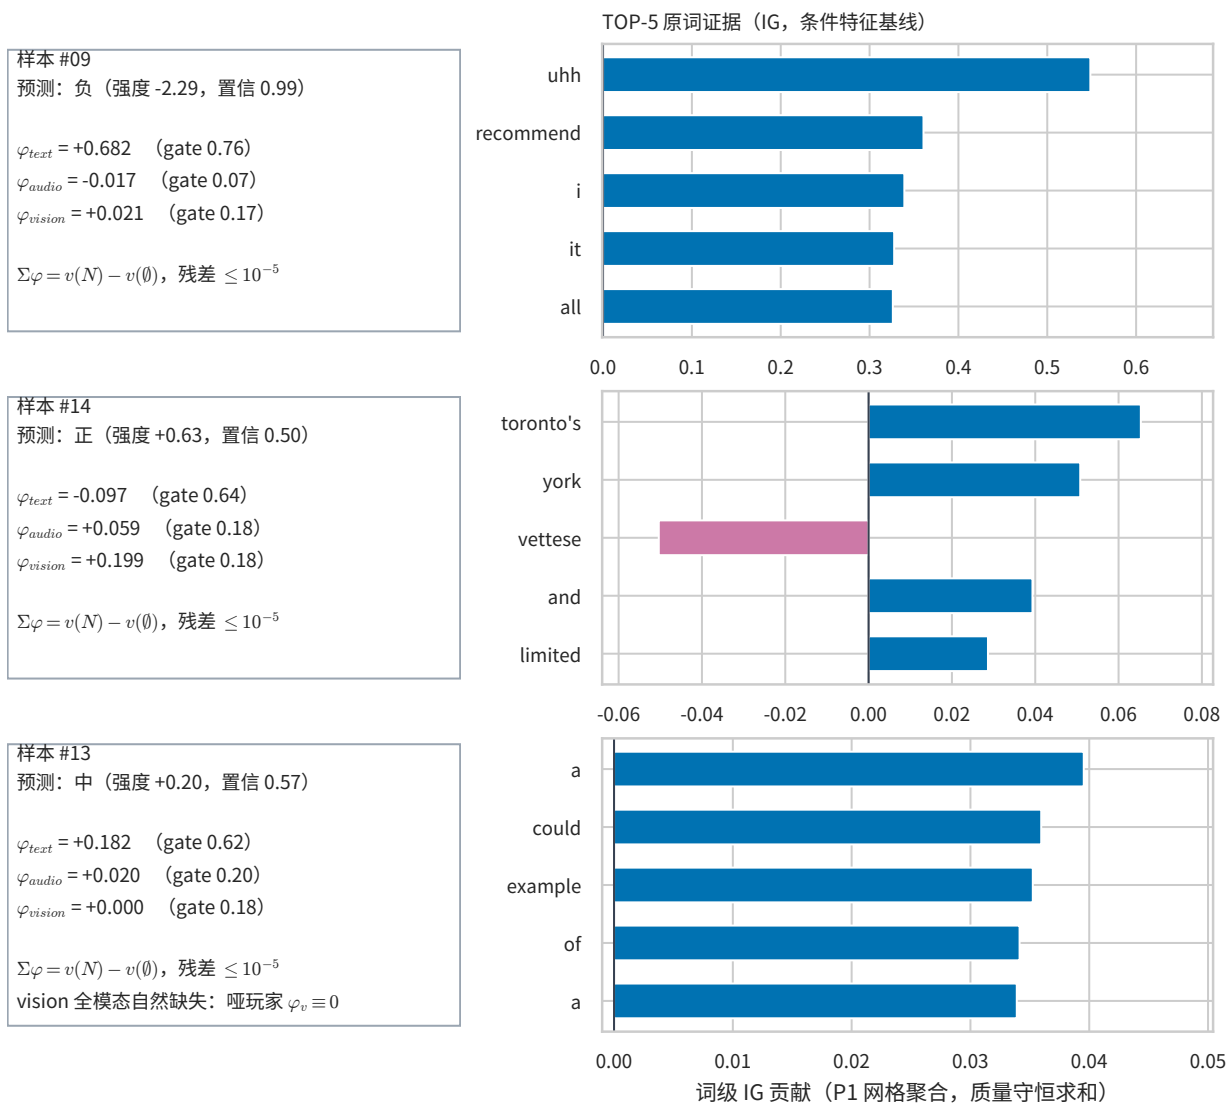


图 6.12 解释卡三例（附件 4，MRFN+ 集成）

7 模型综合评价与推广

7.1 模型优点

本节从跨问题的视角总结全文模型的优点，每条优点对应前文的设计与实证，不重复分问指标。

其一，**表示基础可靠：统一坐标与状态的形式化体系**。三个问题共用同一套坐标资产——序列位置体系、观测状态定义与位置——物理时间映射（4.2 节），并以“特征零值不自动等于缺失”的核心前提贯穿全文（3.1 节）；该体系经受住了四类验收指标的检验（覆盖完整性 100/100、行为一致性差值在容差内、接口同源性逐位一致，4.5 节），使“训练——评测——解释”作用于同一位置语义。

其二，**缺失感知的同构贯通**。同一合成缺失算子贯通问题二的训练（5.1 节）、31 场景评测（5.4 节）与问题三的反事实干预（6.1、6.2 节）——三处复用同一算子与前向数据流，不涉及反馈或再训练环节（2.3 节口径）；缺失作为显式输入变量进入编码、注意力与门控三个环节（5.2 节），其代价——收益由迁移对照与消融共同验证（H4、H6 成立），鲁棒性结论（文本主导的脆弱性结构）与解释结论（文本主导的贡献分布）在同坐标下相互衔接。

其三，**解释的公理化与可验证性**。模态级贡献采用三模态全枚举的精确 Shapley 值，效率公理在浮点精度内精确成立并获得哑玩家的真实数据实证（6.2 节）；位置级归因采用积分梯度，完备性 40/40、零泄漏为架构级性质（6.3 节）；解释可信性以运行前冻结的判据检验，A-E 通过、F 项未通过但完成结构性诊断（6.4 节）——已报告的解释结果与边界均有对应的验证依据。

其四，**全过程的预注册与契约纪律**。验收门槛均在实验前冻结、未通过项不移动门槛（F 项如实报告、改进轮次七次回滚、H7 判据缺位如实呈现），关键产物以清单与指纹登记（2.3 节）；实测数字与实验结果可溯源至冻结产物（定义常数与文献参数除外），交付具备可复现性。

7.2 三问联合验证：门控——信息量——贡献关系及其边界

本节的数学任务是：把三个问题各自给出的证据链放到同一坐标下作联合分析——融合层的信任分配（门控 g_m ）、输入的判别信息（信息量）、解释层的实际贡献（ φ_m ）三者是否指向一致的结构，以及不一致之处在哪里。三者度量对象不同，本节做关系分析而非相互证明。

概念区分。门控 g_m 是融合层对模态 m 的信任权重（5.2 节）；信息量指一个模态（或位置）对正确预测所承载的判别信息，本文以两类证据刻画——删除干预下的性能变化（5.4 节结论一，操作性指标）与错误分区的可分性结构（7.5 节，错误侧证据）；贡献 φ_m 是反事实意义下模态对本次预测输出的作用（6.2 节）。

一致方向：文本主导。三条证据链同向：其一，文本缺失造成的性能退化显著高于语音与视觉缺失（结论一），即判别信息集中于文本；其二，模态贡献分布为文本 18/20 主导、高置信样本几乎由 φ_{text} 解释全部预测偏移（6.2 节）；其三，主通道的门控——贡献呈较明显正相关（Spearman 0.716）、argmax 一致率 90.7%（6.5 节），且门控对文本缺失率的响应

方向成立 (5.4 节 H5)。三者共同刻画了同一结构：模型把信任、信息与贡献的主要份额都分配给了文本模态。

边界 (三条, 如实呈现)。其一, 音/视觉通道的门控——贡献相关较弱 (0.11–0.23, 6.5 节), 与其贡献量级小的观察并列呈现、不作解释性关联; 其二, 文本通道的单点删除响应与 IG 属不同反事实语义 ([MASK] 非局部干预, 6.4 节 F 项诊断)——“贡献”的两种度量在文本上不重合, 是本联合分析中最实质的边界; 其三, 文本主导不等于文本充分: 弱极性带 (真实强度标签满足 $0 < |y_{reg}| < 0.5$) 承载错误主体, 表明文本特征在该区段的判别信息不足 (7.5 节), 信息量侧的上限约束了三条证据链的共同天花板。

综上, 三条证据链在主要方向上一致、在音视通道与单点反事实上存在明确边界——本文以此收束三问的联合分析, 不将其表述为相互证明。

7.3 灵敏度与稳定性综合

本节的数学任务是: 综合全文已有的三类敏感性与稳定性证据, 刻画解释结果与模型输出对关键扰动的响应——本节只汇总已完成的实测, 不新增实验。

(1) 解释对基线选择的敏感性 (6.3 节)。三对基线 (缺失参照、零向量、训练均值) 在内容位上的归因排序逐样本 Spearman: 各对、各模态均值均 ≥ 0.96 , 单样本最低 0.76; 其中音/视的缺失参照与训练均值在标准化空间重合 (该对比为构造性近同构), 实质性对比 (文本三基线与缺失参照 $\leftrightarrow$ 零向量) 均值亦在 0.96 以上。基线变化对归因排序的影响较小。

(2) 解释对输入扰动的稳定性 (6.4 节 E 项)。连续特征施加 5% 噪声后重算积分梯度, 排序 Spearman 为文本 0.997、语音 0.995、视觉 0.984, 均超过预设稳定性门槛 (文本 $\text{mean } \rho \geq 0.6$); 未通过门槛的 F 项 (单点 LOO) 与此无关 (属于干预语义差异, 6.4 节)。

(3) 模型输出的种子间稳定性。阶梯与终评结果均为三种子均值口径 (5.3、5.4 节); 改进轮次进一步量化了种子波动——共享缺失调度种子后, $\mathcal{S}$ 的种子间标准差降至万分之一个百分点量级, 说明训练期缺失安排对种子间差异有影响 (5.5 节), 采纳变体 MRFN+ 的种子间标准差再减半; 三种子集成为附件 3、附件 4 的最终推理口径 (5.6 节与第六章)。种子间波动在全文报告口径 (三种子均值与集成) 内处于可控范围。

综合与边界。解释侧的两类检验 (基线、扰动) 均显示排序稳健; 模型侧的种子间波动有明显下降且与训练安排相关。需要如实说明边界: 本文未对冻结超参数 (如回归损失权重 λ_r 、校准温度 T) 做扫描式敏感性分析——二者分别由改进轮次的对照 (未通过、维持冻结) 与验证集拟合程序确定, 扫描分析不在本文实验范围内。

7.4 局限

本节汇总全文的局限性, 按表示、预测、解释、实验覆盖四个层级归类, 均回指正文相应位置, 不新增断言。

表示层 (问题一)。其一, 人工签核待完成: H1、H3 目前在机器证据层面成立, 最终判定待 9 条回放样本的人工签核 (4.6 节); 其二, 语义粒度受限: 组织者提供的语音/视觉特征无维名字典, 特征维度的语义解释止步于时间区间级 (4.3、6.6 节); 其三, 对齐输出的质量依赖素材本身, 数据责任失败 (低置信) 只能插值放行、无法修复 (4.4 节)。

预测层（问题二）。其一，弱极性带承载错误主体（7.5 节详述）；其二，干净性能与文本鲁棒性之间存在稳定权衡——八轮改进中前七轮单主题候选均未同时改善两者（5.5 节），MRFN+ 是八轮已验证候选中唯一通过全部验收门槛的组合方案，未突破上述权衡；其三，MRFN+ 未做 31 场景评估，其结论严格限于验证集门槛与测试集干净口径（5.5 节）。

解释层（问题三）。6.7 节已列五条边界，此处不重复，仅指出其中两条对全文结论的约束最强：文本单点 LOO 与 IG 的语义差异（H8 部分成立）意味着“贡献”的两种度量在文本通道不可互相替代；H7 判据未完成验证意味着解释的分布基础只有覆盖性论证支撑。

实验覆盖层。未做冻结超参数的扫描式敏感性分析（7.3 节）；H7 的对照实验缺位（6.1 节）；三模态同时全缺失为避免任务退化而排除在评测网格之外（5.1 节）。

7.5 错误归因

本节的数学任务是：在验证集上对正式模型 MRFN 的错误做结构性归因——本分析零训练、不接触测试集，全部结论以验证集实测为据。

标签结构。实测确认：分类标签是强度标签的确定性函数——中性类当且仅当强度标签精确为零、负/正类分别对应强度标签为负/为正（训练集与验证集零例外）。该事实说明标签之间不存在映射层面的不一致；结合下述错误分区，错误集中于弱情感区段的特征可分性。

错误分区。按真实强度标签 y_{reg} 将验证集分三带：真中性（ $y_{reg} = 0$ ，184 条）、弱极性带（ $0 < |y_{reg}| < 0.5$ ，147 条）、强极性带（ $|y_{reg}| \geq 0.5$ ，397 条）。在干净验证集准确率均值 0.619 下，三带的准确率分别为 0.480、0.435、0.751——弱极性带与真中性的可分性最差。混淆结构上：真中性的召回为 0.480，弱极性样本的 37% 被判为中性，强极性带仍有 13.3% 判中性并存在少量极性反转。

决策侧参照（仅验证集，不进任何主表）。四种决策侧手段的对照：以回归输出的符号替代分类头（准确率变化 -1.0 个百分点）、极性仲裁（-1.1）、三种子概率集成（+0.7）、类偏置校正（+0.7）——在本次测试的四种决策侧改动中，准确率变化均不超过 1 个百分点，且属验证集调参（乐观上界），远小于弱极性带与强极性带之间约 30 个百分点的分区准确率差距。

归因结论。错误主体位于弱极性带与真中性的特征不可分性；所测决策侧改动未提供显著改进。MRFN+ 上的重演得到相同的分区结构（三带准确率 0.458/0.447/0.783），表明该归因不依赖具体模型版本。结合 7.2 节的信息量分析：文本主导的信息结构在弱极性带上判别信息不足，构成模型准确率的主要约束。

7.6 模型推广

本节讨论建模框架的推广方向。每个方向先论证本文结构中哪一组件与目标场景具有结构对应性、可借鉴迁移，再指出需重新标定的部分——不做无依据的场景罗列。

流式与在线处理。可借鉴的组件是观测状态的形式化体系：自然观测、合成缺失与可用状态的三元组（4.2 节）以及可用性约束注意力（5.2 节）刻画的是“信息可用性”的一般结构，不依赖批处理假设——流式场景中片段渐次到达、可用状态逐步更新，该体系可

作为三元组动态化表示的基础。需重新标定的部分：文本编码器具有上下文依赖，流式使用需引入窗口化编码并重新验证接口同源性（H2 的协议可复用），在线对齐与未来信息约束也可能改变模型结构。

跨域多模态任务。可借鉴的组件有二：其一，缺失感知训练与可靠性门控不绑定具体模态语义，只要目标域的输入带可用性标注即可迁移（5.1、5.2 节的算子与机制均以状态为输入）；其二，解释框架不引入新预测模型、全部校验以公理与操作性判据给出（第六章），可移植到新域的预测器上——但基线、干预与保真度判据需按第六章流程重新验证，不能视为直接复用。需重新标定的部分：缺失机制的参数（段长分布、率档位）应按目标域实测重标，且需重走“分布覆盖——判据验证”的流程。

医学时序监测。该场景与本文的结构对应性最为完整：多通道生命体征、医学影像与文本病历同样具有异构采样率（对应统一坐标与双域设计）、传感器脱落与伪影（对应局部缺失与“零值不等于缺失”的观测状态分离）、临床决策须可追溯（对应证据回溯链与带符号反事实贡献）。本文的坐标资产、状态三元组与公理化解释三件套均可借鉴上述对应关系进行迁移设计。需重新标定的部分：情感任务中“强度——极性”的确定性标签结构（7.5 节）是域特有的，医学标签的映射关系与判定门槛需依临床规范重建，且解释的临床可用性需另行验证。

以上三个方向的前提是本文的可迁移资产以“状态显式、判据预注册、产物可溯源”的纪律形式存在——推广不是方法的简单挪用，而是组件在新域内的重新验证。

参考文献

- [1] Zadeh A, Liang P P, Poria S, et al., Multimodal Language Analysis in the Wild: CMU-MOSEI Dataset and Interpretable Dynamic Fusion Graph, Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2018.
- [2] Graves A, Fernández S, Gomez F, et al., Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks, Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning, 2006.
- [3] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al., BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, Proceedings of NAACL-HLT, 2019.
- [4] Eyben F, Scherer K R, Schuller B W, et al., The Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (GeMAPS) for Voice Research and Affective Computing, IEEE Transactions on Affective Computing, 7(2):190-202, 2016.
- [5] Baevski A, Zhou H, Mohamed A, et al., wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations, Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.
- [6] Cheong J H, Jolly E, Xie T, et al., Py-Feat: Python Facial Expression Analysis Toolbox, Affective Science, 4:771-781, 2023.
- [7] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al., Attention Is All You Need, Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
- [8] Guo C, Pleiss G, Sun Y, et al., On Calibration of Modern Neural Networks, Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, 2017.
- [9] Shapley L S, A Value for n-Person Games, Contributions to the Theory of Games II, Princeton: Princeton University Press, 307-317, 1953.
- [10] Sundararajan M, Taly A, Yan Q, Axiomatic Attribution for Deep Networks, Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, 2017.
- [11] DeYoung J, Jain S, Rajani N F, et al., ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models, Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2020.

附录 A 环境与复现

A.1 运行环境

全部版本号取自问题一数据契约 (p1.v2) 的冻结记录, 为本文环境描述的唯一口径:

组件	版本 (冻结值)
Python	3.10
PyTorch / torchaudio	2.11.0 / 2.11.0
transformers	5.17.0
openSMILE	2.6.0
Py-Feat	0.6.1
imageio-ffmpeg / ffmpeg	0.6.0 / 7.0.2 (static)

A.2 模型与权重指纹

BERT: bert-base-uncased, revision 86b5e09 (权重 SHA-256 前缀 68d45e234eb4); 对齐声学模型: torchaudio WAV2VEC2_ASR_BASE_960H; MRFN+ 三种子检查点 SHA-256 前 12 位: 54c56d1fd45d / 7553aa96090f / b491d4f1e5fd (第六章归因与附件 3、附件 4 推理使用同一权重族); 测试集终评冻结于 commit 03eece9 (唯一一次评估, 此后实验封版)。完整 SHA-256 与逐种子清单随交付包 manifest 交付。

A.3 数据契约

问题一特征契约为 p1.v2: 100 条样本、schema 违例 0, 含结构掩码、逐样本映射表与三个核心 artifact 的 SHA-256; 评测掩码库使用独立种子 (2026), 每场景 8 个实例, 与训练种子分离; 改进轮次的缺失调度种子独立登记。掩码库全量重生成经逐位一致性校验。

A.4 复现步骤

按下列入口脚本顺序复现全部结果 (参数与运行说明随交付包):

复现入口 (scripts/)

```
# 问题一: 原始视频 -> 特征/映射表/验收
run_p1.py, check_p1_acceptance.py, generate_p1_replay.py
# 问题二: 掩码库 -> 阶梯/改进训练 -> 终评
generate_p2_mask_library.py, train_p2_ladder.py,
train_p2_mrfn.py, train_p2_bft.py,
eval_p2_test.py, eval_p2_test_second.py, predict_fj3.py
# 问题三: 归因与验证 -> 附件4 交付
check_p3_m1.py ... check_p3_m5.py, gen_p3_m6_alignment.py,
predict_fj4.py
```

附录 B 关键代码

B.1 对齐核心：字符帧段聚合与失败段插值 (src/p1/align.py, 节选)

```
# 词区间聚合：首字符帧段起点、末字符帧段终点（半开）
start_frame = int(word_spans[0].start); end_frame =
    int(word_spans[-1].end)
confidence = _weighted_confidence(word_spans, frame_scores) #
    帧段并集发射后验均值
record.update({"t_s": start_frame * HOP_SECONDS,
               "t_e": min(end_frame * HOP_SECONDS, duration),
               ...})
# 失败段插值：左右锚点=最近可信词端点，首尾用片段首/末帧；整帧等距切分
boundaries = [left + (available * index) // count for index
               in range(count + 1)]
if boundaries is None:      # 切分不可行 -> 最终失败（接 R3）
    _clear_final_interval(record); record["alignment_status"] =
        "failed"
```

B.2 合成缺失算子契约 (src/p2/missing.py, 头部节选)

```
# b_m 只允许落在 o_m=1 的位置；special/padding 永不抹除；a = o*(1-b)
# 机制：mcar=均匀随机位；block=单连续块（位置 head/mid/tail/random）；
#      joint=a+v 同位联合（段长~附件3实测分布）；full=整模态
# 附件3 实测段长分布：{1: 0.7474, 2: 0.1684, 3: 0.0421, 4: 0.0421}
# 可复现：rng = default_rng([mask_library_seed, combo_idx,
#                             k]), 逐位复现
MASK_LIBRARY_SEED = 2026; K_INSTANCES = 8
```

B.3 掩码原语与门控 (src/p2/modules.py、models.py, 节选)

```
def forward(self, x, a, mod_idx): # 缺失状态编码：选择运算
    x_eff = torch.where(a_b[..., None], x, zeros) # a=0
    位不进计算图
    return self.pos + x_eff + (~a_b).to(x.dtype)[..., None] *
        self.miss[mod_idx]
scores = scores.masked_fill(~avail[:, None, None, :],
    float("-inf")) # K 侧屏蔽
v = torch.where(avail[:, None, :, None], v, zeros) # V 侧置零
empty = ~avail.any(dim=1) # 证据全不可用 -> 显式置零分支
g = softmax(self.gate(cat(list(h_tilde.values()) + [cov],
    dim=-1))) # 门控
```

B.4 归因计算 (src/p3/shapley.py、ig.py, 节选)

```
def exact_shapley(values):    # 8 联盟精确枚举, 精确分数权重
    w = shapley_weights()    # (1/3, 1/6, 1/3)
    for r in range(len(others) + 1):
        for c in combinations(others, r):
            term = (values[S | {m}] - values[S]) * float(w[r])
# IG: 64 步中点 Riemann (代码中路径变量名 alpha 对应正文 \tau)
for k in range(1, n_steps + 1):
    alpha = k / n_steps if rule == "right" else (k - 0.5) /
        n_steps
```

附录 C 交付文件样例

C.1 附件 3 (问题二交付)

预测结果 CSV 含 30 行全量，主要列：样本号、预测极性、预测强度、校准置信度、内容位数、各模态缺失率、联合缺失率与平均段长（完整表头随交付包）。样例行：

附件 3 .csv

```
附件3_02, 1, -0.1721, 0.4488, 28, 0.0, 0.178571, 0.178571,
0.178571, 1.25, ...
```

行为分析摘要与困难样本清单（按音视平均缺失率降序、同率按置信度升序取前 5 条：附件 3_30/29/27/17/21）随交付包。推理模型为 MRFN+ 三种子集成。

C.2 附件 4 (问题三交付)

预测与模态贡献 CSV 列：sample_id, pred_polarity, confidence（校准）, main_modality, $\varphi_{t/a/v}$, $\varphi_{t/a/v}^T$, $g_{t/a/v}$, vision_natural_missing（20 行全量）；证据定位长表列：sample_id, rank, modality, attribution, model_position, evidence_type, content, t_start, t_end, word_align_status（60 行）。样例行：

附件 4 .csv

```
01, 1, text, 0.0552, 9, word, belt, 1, 3.04, 3.22, 8, aligned
```

解释卡交付 4 例（样本 #04/#09/#13/#17，覆盖双向词证、强负文本主导、视觉整模态缺失哑玩家、高置信正类四类），全文随交付包；正文图 6.12 为另行选取的代表性三例（含视觉主导样本 #14），两处样本集不同。样例（样本 #09）：

解释卡（样节）

```
极性 Negative (校准置信度 0.97) | 强度 -2.29 | 主要参考模态 text
转写: "(uhh) I did not like this movie at all, I would not
      recommend it"
text:  $\varphi$ =+0.682(预测类) / -2.454(强度) /  $g$ =0.765
证据 TOP3 (|IG| 序): "recommend" t [3.20, 3.62]s; "i"
      t [2.80, 2.82]s; "it" t [3.62, 4.96]s
对齐: 14 词 CTC 强制对齐 (失败 2, 插值放行), 视频时长 5.0s
```

附录 D 掩码库说明

31 个评测场景的固定键序（与 5.4 节网格一一对应）：

掩码库场景键序（31 条）

```
mcar/t/rate{10,20,40,60,80}/random # 单模态 × 5 率 (15 条)
mcar/{ta,tv,av}/rate40/random # 双模态 @40% (3 条)
block/{t,a,v}/rate40/{head,mid,tail,random} # 连续块 × 位置 (12 条)
joint/av/rate40/random # 联合缺失 (1 条)
```

每场景 8 个种子化实例（`default_rng([2026, combo_idx, k])`），场景值为 8 实例均值；掩码库种子与训练种子分离，训练期不可见；全库重生成经逐位一致性校验。

附录 E 自动回放图与签核单

以下 9 张回放图按 4.6 节协议自动渲染（签核完成前一律称“自动回放”），覆盖协议规定的全部六类边界；签核单如表 E.1，当前状态为“待签核”，签核结果将补录于本表。

表 E.1 回放签核单（当前状态：待签核）

样本	边界类型	人工结论
-3g5yACwYnA_13	多子词、标点挂靠、对齐失败	待签核
-3g5yACwYnA_2	多子词、标点挂靠、对齐失败	待签核
-3g5yACwYnA_9	标点挂靠、对齐失败	待签核
-3nNcZdcdvU_5	多子词、标点挂靠、正常	待签核
-571d8cVauQ_5	头部截断、多子词、对齐失败	待签核
-9y-fZ3swSY_4	rollback、多子词、对齐失败	待签核
-HwX2H8Z4hY_2	rollback、标点挂靠、无人脸、对齐失败	待签核
-HwX2H8Z4hY_5	标点挂靠、无人脸	待签核
-NFrJFQijFE_1	rollback、无人脸、混合帧率、对齐失败	待签核


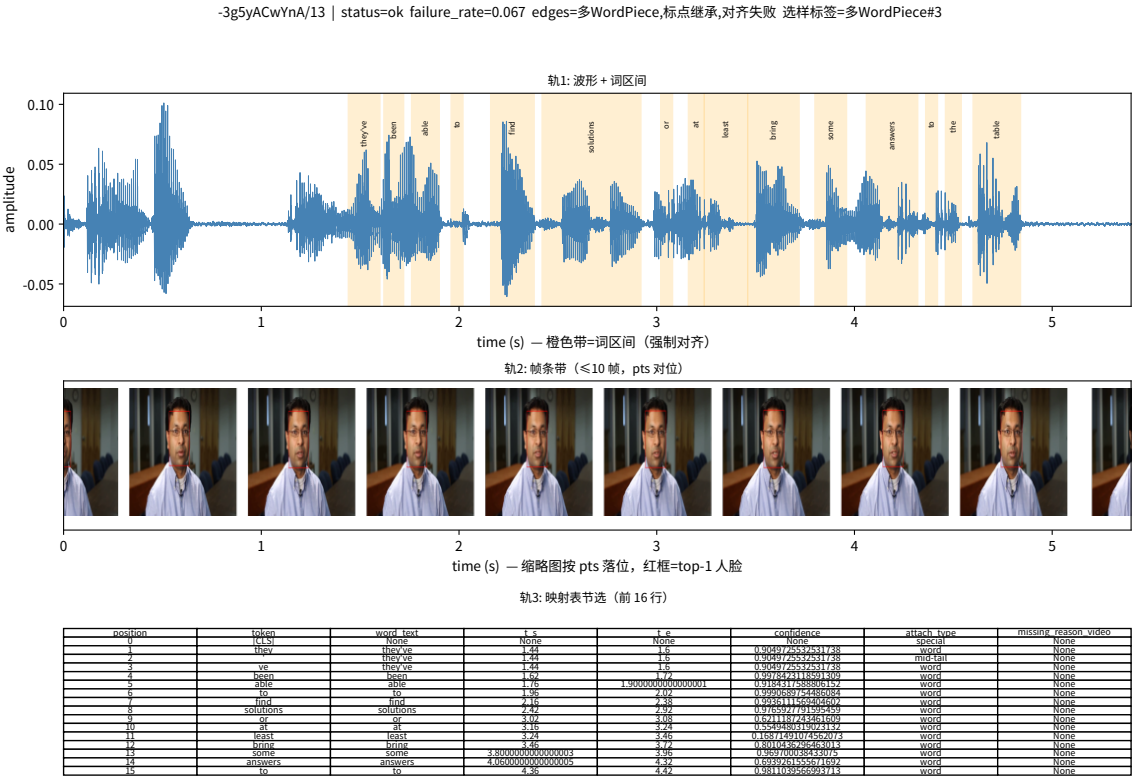


图 E.1 自动回放：-3g5yACwYnA_13（多子词、标点挂靠、对齐失败）

-571d8cVauQ/5 | status=ok failure_rate=0.023 edges=头部截断,多WordPiece,标点继承,对齐失败 选择标签=头部截断#2

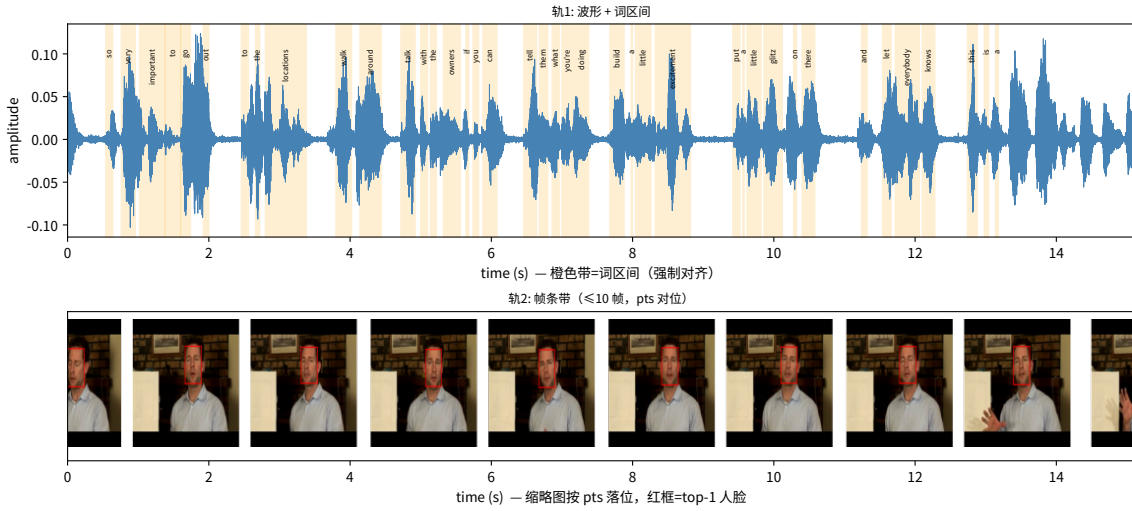


轨3: 映射表节选 (前 16 行)

position	token	word_text	t_s	t_e	confidence	attach_type	missing_reason_video
0	[CLS]	None	0.00	0.00	None	None	None
1	so	so	0.16	0.24	0.930914675184105	word	None
2	very	very	0.76	0.88	0.994152518749358	word	None
3	important	important	1.3800000000000001	1.48	0.9931138106064745	word	None
4	to	to	1.3800000000000001	1.48	0.5491702725955245	word	None
5	so	so	1.48	1.54	0.9959224749314474	word	None
6	out	out	1.96	2.00	0.9959224749314474	word	None
7	to	to	2.46	2.56	0.9959224749314474	word	None
8	the	the	2.46	2.72	0.9491956917514367	word	None
9	locations	locations	2.8000000000000003	3.38	0.994479889924514	word	None
10	walk	walk	2.8000000000000003	3.38	0.994479889924514	word	None
11	around	around	2.8000000000000003	4.44	0.994479889924514	word	None
12	talk	talk	4.44	4.72	0.994479889924514	word	None
13	with	with	4.72	5.00	0.994479889924514	word	None
14							
15							

图 E.2 自动回放: -571d8cVauQ_5 (头部截断、多子词、对齐失败)

-9y-fZ3swSY/4 | status=ok failure_rate=0.333 edges=rollback,多WordPiece,对齐失败 选择标签=rollback#0

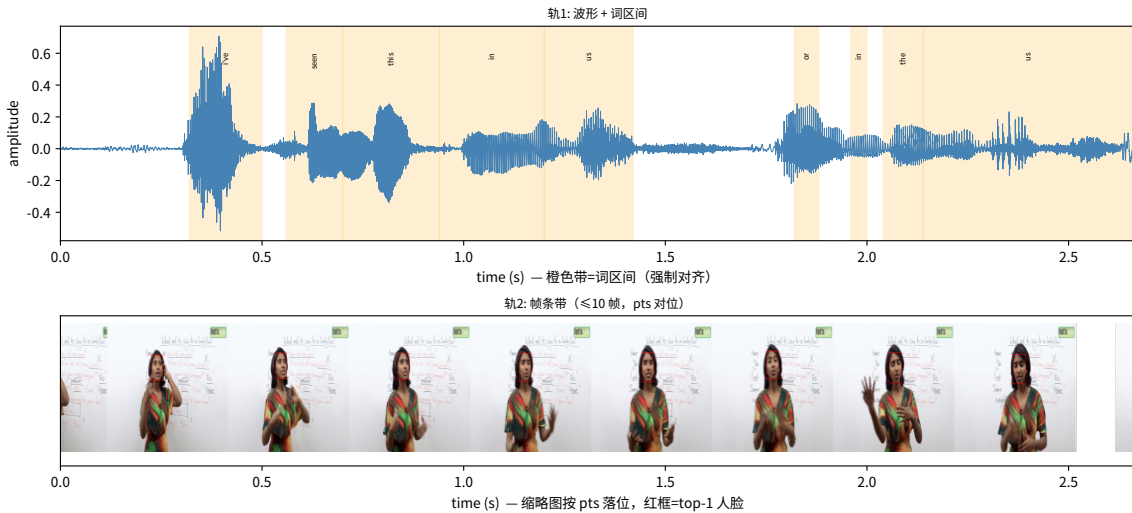

轨3: 映射表节选 (前 16 行)

position	token	word_text	t_s	t_e	confidence	attach_type	missing_reason_video
0	[CLS]	None	None	None	None	None	None
1	I've	I've	0.34	0.34	0.638640071868896	word	None
2	I've	I've	0.34	0.34	0.638640071868896	word	None
3	I've	I've	0.34	0.34	0.638640071868896	word	None
4	seen	seen	0.76	0.76	0.7592478478318746	word	None
5	this	this	0.7600000000000001	0.88	0.994479889924514	word	None
6	in	in	0.9400000000000001	1.4	0.1164417508457031	word	None
7	of	of	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
8	of	of	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
9	the	the	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
10	the	the	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
11	us	us	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
12	us	us	1.4	1.4	0.994479889924514	word	None
13	[PAD]	None	None	None	None	padding	None
14	[PAD]	None	None	None	None	padding	None
15	[PAD]	None	None	None	None	padding	None

图 E.3 自动回放: -9y-fZ3swSY_4 (rollback、多子词、对齐失败)

其余六张回放图随交付包交付。备选图（问题三的 q3_del_ins、q3_gphi、q3_att4 与问题一过程图）未编入正文与附录，原因与文件名清单随交付包说明。