

Chapter 1. Introduction

1.1 Role of Algorithms in Computer Science

- 算法是计算机科学的主题
- 计算机科学体系与算法设计与分析的地位
- 算法设计与分析的意义

算法是计算机科学基础的重要主题

- 70年代前

- 计算机科学基础的主题没有被清楚地认清。

- 70年代


- Knuth出版了《The Art of Computer Programming》
 - 以算法研究为主线
 - 确立了算法为计算机科学基础的重要主题
 - 1974年获得图灵奖。

- 70年代后

- 算法作为计算机科学核心推动了计算机科学技术飞速发展

计算机科学的体系

- 解决一个计算问题的过程

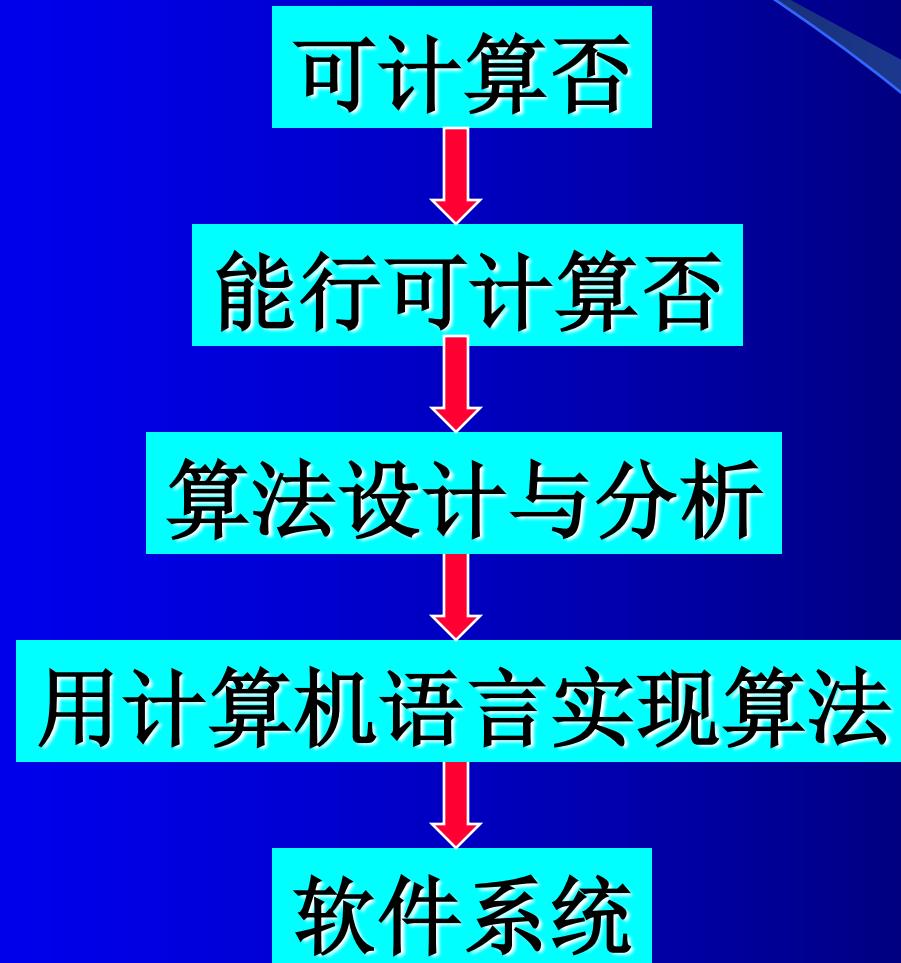

- 可计算理论

- 计算模型
- 可计算问题/不可计算问题
- 计算模型的等价性--图灵/Church命题

- 计算复杂性理论

- 在给定的计算模型下研究问题的复杂性
 - 固有复杂性
 - 上界
 - 下界
 - 平均
 - 复杂性问题的分类: $P=NP?$
 - 抽象复杂性研究

- 算法设计和分析
 - 可计算问题的算法的设计与分析
 - 设计算法的理论、方法和技术
 - 分析算法的理论、方法和技术
- 计算机软件
 - 系统软件
 - 工具软件
 - 应用软件

1.2 Concepts of Algorithms

- 算法的定义
- 问题的定义
- 算法的实例

算法的定义


- 定义1.2.1(计算)

- 可由一个给定计算模型机械地执行的规则或计算步骤序列为该计算模型的一个计算
- 注意
 - 一个计算机程序是一个计算(计算模型是计算机)
 - 计算可能永远不停止——不是算法

● 定义1.2.2 (算法)

- 算法是一个满足下列条件的计算：
 - 有穷性/终止性：有限步内必须停止，
 - 确定性：每一步都是严格定义和确定的动作，
 - 能行性：每一个动作都能够被精确地机械执行，
 - 输入：有一个满足给定约束条件的输入，
 - 输出：满足给定约束条件的结果。

- 最早的算法是欧几里德的“求最大公因子算法”
- 直观地说，算法如下图所示：

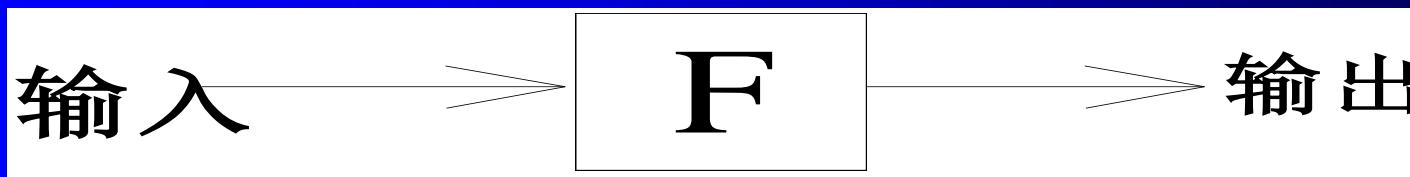

- 算法的目的是求解问题。什么是问题？

问题的定义

● 定义1. 2. 3 (问题)

- 设Input和Output是两个集合。一个问题是一个关系 $R \subseteq Input \times Output$ ， Input称为问题R的输入集合， Input的每个元素称为R的一个输入， Output称为问题R的输出或结果集合， Output的每个元素称为R的一个结果。
- 注意
 - 问题定义了输入和输出的关系。

- 例：SORT问题定义如下：

- 输入集合 $\text{Input} = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid a_i \text{是整数}\}$
- 输出集合 $\text{Output} = \{\langle b_1, \dots, b_n \rangle \mid b_i \text{是整数}, b_1 \leq \dots \leq b_n\}$
- 问题
 $\text{SORT} = \{ (\langle a_1, \dots, a_n \rangle, \langle b_1, \dots, b_n \rangle) \mid \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \text{Input}, \langle b_1, \dots, b_n \rangle \in \text{Output}, \{a_1, \dots, a_n\} = \{b_1, \dots, b_n\} \}$

● 定义1.2.4(问题实例)

- 问题P的一个实例是P的一个二元组。
- 注意
 - 一个算法面向一个问题，而不是仅求解一个问题的一个或几个实例。

算法示例

● 问题定义

- Input={ $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid a_i \text{是整数}$ }
- output={ $\langle b_1, \dots, b_n \rangle \mid b_i \text{是整数, 且 } b_1 \leq \dots \leq b_n$ }
- R={ $(\langle a_1, \dots, a_n \rangle, \langle b_1, \dots, b_n \rangle) \mid \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \text{Input}, \langle b_1, \dots, b_n \rangle \in \text{output}, \{a_1, \dots, a_n\} = \{b_1, \dots, b_n\}$ }

● 算法的思想——扑克牌游戏

$$A[1, \dots, n] = 5, 2, 4, 6, 1, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 5, 2, 4, 6, 1, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 2, 5, 4, 6, 1, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 2, 4, 5, 6, 1, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 2, 4, 5, 6, 1, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 1, 2, 4, 5, 6, 3$$
$$A[1, \dots, n] = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

● 算法描述

Insertion-sort (A)

Input: A[1, , n]=n个数

output: A[1, , n]=n个sorted数

FOR j=2 To n Do

 key←A[j];

 i←j-1

 WHILE i>0 AND A[i]>key Do

 A[i+1]←A[i];

 i←i-1;

 A[i+1]←key;

● 实例: A[1, , n]=5, 2, 4, 6, 1, 3

1.3 Analyzing Algorithms

- 算法的正确性分析
- 算法的复杂性分析

算法的正确性分析

● 定义1.3.1(算法正确性)

- 一个算法是正确的，如果它对于每一个输入都最终停止，而且产生正确的输出。

- 不正确算法：

- ①不停止(在某个输入上)
- ②对所有输入都停止，但对某输入产生不正确结果

- 近似算法

- ①对所有输入都停止
- ②产生近似正确的解或产生不多的不正确解

● 算法正确性证明

- 证明算法对所有输入都停止
- 证明对每个输入都产生正确结果
- 调试程序≠程序正确性证明：
程序调试只能证明程序有错，
不能证明程序无错误！

算法的复杂性分析

- 目的：
 - 预测算法对不同输入所需资源量
- 复杂性测度：
 - 时间，空间，I/O等，是输入大小的函数
- 用途：
 - 为求解一个问题选择最佳算法、最佳设备
- 需要的数学基础
 - 离散数学，组合数学，概率论，代数等
- 需要的数学能力
 - 建立算法复杂性的数学模型
 - 数学模型化简

- 定义1.3.2 (输入的大小)

- 设Input是问题R的输入集合， R的输入大小是一个函数 $F: Input \rightarrow N$ ， N是正整数集合。

示例：

- 矩阵问题的输入大小=矩阵的维数
- 图论问题的输入大小=图的边数/结点数

● 定义1.3.3 (时间复杂性)

- 一个算法对特定输入的时间复杂性是该算法对该输入产生结果需要的原子操作或“步”数
- 注意
 - 时间复杂性是输入大小的函数
 - 我们假设每一步的执行需要常数时间，实际上每步需要的时间量可能不同。

- 定义1.3.4（空间复杂性）
 - 一个算法对特定输入的空间复杂性是该算法对该输入产生结果所需要的存储空间大小。

- 定义1.3.5 (最坏复杂性)

- 设 Input 是问题 R 的输入集合, $\text{Complexity}(x)$ 是求解 R 的算法 A 的复杂性函数, $\text{Size}(y)$ 是确定 R 中输入大小的函数, A 的最坏复杂性是

$$\text{Max}\{\text{Complexity}(\text{size}(y)) \mid y \in \text{Input}\}$$

- 定义1.3.5 (最小复杂性)

$$\text{Min}\{\text{Complexity}(\text{size}(y)) \mid y \in \text{Input}\}$$

- 定义1.3.6 (平均复杂性)

- 设 $y \in \text{Input}$, y 作为算法 A 的输入出现的概率是 p_y , A 的平均复杂性为

$$\sum_{y \in \text{Input}} p_y \times \text{complexity}(\text{size}(y))$$

1.4 Designing Algorithms

- 算法的设计方法
- 算法的分析方法

算法的设计方法

- Divide-and-Conquer
- Dynamic Programming
- Greedy Algorithms
- Approximation Algorithms
- Randomized Algorithms
- Tree Searching Strategies
- Prune-and-Search
- On-Line Algorithms
- Modern Intelligent Algorithms
- Parallel Algorithms

算法的分析方法

- 不同的设计方法有不同的分析方法
 - 递归方程
 - 概率分析
 - 平摊分析