# ACTIVIDAD 03 Y 04 - SQL & WEB SECURITY CHALLENGE

HACKER WOMEN COUNCIL - ETHICAL HACKER


**NOMBRE:** MARÍA TERESA MEDINA

**FECHA:**17/10/2026




## 01- SELECT*

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

OBTENER TODOS LOS DATOS QUE HAY EN LA TABLA DE "FAMILY_MEMBERS"

### CONCEPTO SQL

PARA OBTENER TODOS LOS DATOS DE UNA TABLA

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | num_books_read |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 200 |
| 2 | Mary | female | human | 180 |
| 3 | Pickles | male | dog | 0 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS Y COLUMNAS QUE HAY EN LA TABLA DE "family_members"

### APRENDIZAJE

COMPRENDÍ LA BASE DE CÓMO SE ORGANIZA UNA CONSULTA Y CÓMO FUNCIONAN LAS TABLAS EN LAS BASES DE DATOS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA SELECCIONAR Y CONSULTAR TODO LO QUE HAY EN UNA TABLA DE UNA BASE DE DATOS

# 02- SELECT COLUMNAS ESPECÍFICAS

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

OBTENER LOS DATOS DE LAS COLUMNAS “name” Y “species” QUE HAY EN LA TABLA DE “family_members”

## CONCEPTO SQL

PARA OBTENER LOS DATOS DE COLUMNAS ESPECÍFICAS

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT name, species FROM family_members;
```

## RESULTADO

| name | species |
|---|---|
| Dave | human |
| Mary | human |
| Pickles | dog |

## INTERPRETACIÓN

El RESULTADO DEVUELVE LAS COLUMNAS ESPECIFICAS: “name” Y “species” QUE HAY EN LA TABLA DE “family_members”

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS MÁS ESPECIFICAS PARA OBTENER LOS DATOS QUE NECESITES

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA OBTENER DATOS MÁS ESPECIFICOS. EN UNA INYECCIÓN SQL POR EJEMPLO: **SELECT username, password**



# 03- WHERE ...Equals

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

OBTENER LOS DATOS DE TODAS LAS FILAS QUE HACEN REFERENCIA A “dogs”

## CONCEPTO SQL

PARA PODER SELECCIONAR UNA FILA PARTICULAR DE UNA TABLA

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members WHERE species = ‘dog’;
```

## RESULTADO

| id | name | gender | species | num_books_read |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pickles | male | dog | 0 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS DONDE “species” son “dogs”

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN SOLO LA INFORMACIÓN QUE PERTENEZCA A UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA OBTENER DATOS MÁS ESPECIFICOS. POR EJEMPLO EN UNA INYECCIÓN SQL SI QUISIERAMOS SABER EN UNA TABLA DE PRODUCTOS SI EXISTE UN PRODUCTO ESPECIFICO O UNA CATEGORÍA ESPECIFICA DE ESE PRODUCTO



## 04- WHERE ...Mayor que

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

OBTENER TODAS LAS FILAS DE MIEMBROS DE LA FAMILIA CUYO “num_books_read” SEA MAYOR A 190

### CONCEPTO SQL

PARA PODER SELECCIONAR UNA FILA EN BASE A UN CAMPO NUMÉRICO

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | num_books_read |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 200 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS DONDE LA CANTIDAD DE “num_books_read” ES MAYOR DE 190

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN BASE A CANTIDADES NUMERICAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA OBTENER DATOS MÁS ESPECIFICOS. POR EJEMPLO EN UNA INYECCIÓN SQL SI QUISIERAMOS SABER EN UNA TABLA DE PRODUCTOS SI HAY UNA CANTIDAD ESPECIFICA DE PRODUCTOS.



## 05- WHERE ...Mayor o igual que

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

OBTENER TODAS LAS FILAS DE MIEMBROS DE LA FAMILIA CUYO “num_books_read” SEA MAYOR O IGUAL A 190

### CONCEPTO SQL

PARA PODER SELECCIONAR UNA FILA EN BASE A UN CAMPO NUMÉRICO

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read ≥ 180;
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | num_books_read |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 200 |
| 2 | Mary | female | human | 180 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS DONDE LA CANTIDAD DE “num_books_read” ES MAYOR O IGUAL A 180

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN BASE A CANTIDADES NUMERICAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA OBTENER DATOS MÁS ESPECIFICOS. POR EJEMPLO EN UNA INYECCIÓN SQL SI QUISIERAMOS SABER EN UNA TABLA DE PRODUCTOS LA CANTIDAD DE PRODUCTOS DISPONIBLES.



## 06- AND

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR TODOS LOS AMIGOS DE PICKLES QUE SON dogs Y MIDEN MENOS DE 45cm DE ALTURA

### CONCEPTO SQL

PARA PODER SELECCIONAR MULTIPLES ATRIBUTOS ESPECIFICOS

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species ='dog';
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Odie | male | dog | 40 |
| 6 | Jumpy | male | dog | 35 |

## INTERPRETACIÓN

El resultado devuelve todas las filas donde “species” son “dogs” y la altura es menos a 45cm

## APRENDIZAJE

Aprendí que puedes hacer consultas que devuelvan información específica en base a multiples atributos

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Para obtener datos segun varios atributos. Por ejemplo en una inyección SQL si quisieramos saber en una tabla de productos si existen los datos de algun producto que no esté publicado:
**SELECT * FROM products WHERE category = 'Gifts' AND released = 1**



# 07- OR

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

Encontrar todos los amigos de pickles que son dogs o miden menos de 45cm de altura

## CONCEPTO SQL

Para poder seleccionar cualquiera de multiples atributos

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species ='dog';
```

## RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fry | male | cat | 30 |
| 4 | Leela | female | cat | 25 |
| 5 | Odie | male | dog | 40 |
| 6 | Jumpy | male | dog | 35 |
| 7 | Sneakers | male | dog | 55 |

## INTERPRETACIÓN

El resultado devuelve todas las filas donde los amigos de pickles son “dogs” o miden menos de 45cm sin importar la especie

## APRENDIZAJE

Aprendí que puedes hacer consultas que devuelvan información específica en base a distintos atributos

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

EN TABLAS VULNERABLES, HAY UNA TÉCNICA CLÁSICA DE INYECCIÓN SQL QUE PUEDE USARSE PARA EXTRAER INFORMACIÓN VULNERABLE O INTENTAR SALTARSE FORMULARIOS DE INICIO DE SESIÓN: **WHERE usuario = 'admin' AND password = 'X' OR 1=1** DONDE LA CONDICIÓN **1=1** HACE QUE SIEMPRE DEVUELVA UN RESULTADO



## 08- IN

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR TODAS LAS FILAS QUE NO SON GATOS O PERROS

### CONCEPTO SQL

PARA ENCONTRAR FILAS DONDE UN VALOR ESTÁ EN UNA LISTA DE VARIOS POSIBLES

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 180 |
| 2 | Mary | female | human | 160 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS DONDE LOS AMIGOS DE PICKLES NO SON “dogs” NI “cats” EN ESTE CASO: “human”

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN BASE A SI EXISTE EN UNA CATEGORÍA O NO

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

SI QUISIERAS SABER EN UNA TABLA DE PRODUCTOS SI UN PRODUCTO PERTENECE A UNA CATEGORÍA O NO



## 09- DISTINCT

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER UNA LISTA DE LAS ESPECIES DISTINTAS DE ANIMALES CON MAS DE 50cm DE ALTURA

## CONCEPTO SQL

PARA NO DEVOLVER RESULTADOS DUPLICADOS

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;
```

## RESULTADO

| species |
| --- |
| human |
| dog |

## INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LAS ESPECIES QUE MIDEN MAS DE 50cm. EN ESTE CASO: “human” Y “dog”.

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDES HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN CATEGORÍAS ESPECÍFICAS SIN RESULTADOS DUPLICADOS

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

SI QUISIERAS SABER EN UNA TABLA DE PRODUCTOS LOS TIPOS DE PRODUCTOS QUE HAY SIN TENER QUE VER LA CANTIDAD DUPLICADA



# 10- ORDER BY

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

UNA CONSULTA QUE ORDENER TODOS LOS AMIGOS DE PICKLES POR ALTURA EN ORDEN DESCENDENTE

## CONCEPTO SQL

PARA ORDENAR LAS FILAS SEGUN UN TIPO DE ATRIBUTO

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
```

## RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 180 |
| 2 | Mary | female | human | 160 |
| 7 | Sneakers | male | dog | 55 |
| 5 | Odie | male | dog | 40 |
| 6 | Jumpy | male | dog | 35 |
| 3 | Fry | male | cat | 30 |

## INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS ORGANIZADAS POR EL ATRIBUTO DE ALTURA EN ORDEN DESCENDENTE

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO ORGANIZAR LAS CONSULTAS

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA PODER VER LOS DATOS DE FORMA MÁS ORGANIZADA. POR EJEMPLO EN UNA TABLA DE PRODUCTOS ORGANIZARLOS SEGÚN LA CANTIDAD DISPONIBLE



# 11- LIMIT # de filas devueltas

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER LA FILA ÚNICA (Y TODAS LAS COLUMNAS) DEL "friends_of_pickles" MAS ALTO

## CONCEPTO SQL

PARA LIMITAR O VER SOLO ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS DATOS DE UNA TABLA

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
```

## RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 180 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE UNA SOLA FILA Y TODAS LAS COLUMNAS EN BASE AL NUMERO DE MAYOR ALTURA DE ENTRE TODOS LOS AMIGOS DE PICKLES

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO LIMITAR LA CANTIDAD DE DATOS EN UNA CONSULTA

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

SI HAY MUCHOS DATOS EN UNA TABLA Y NECESITO VER LO MAS IMPORTANTE, POR EJEMPLO: EL PRECIO MÁS ALTO DE UN PRODUCTO O EL PRECIO MAS BAJO



## 12- COUNT(*)

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER EL NÚMERO TOTAL DE FILAS EN LA TABLA DE “friends_of_pickles

### CONCEPTO SQL

PARA EXPLORAR LA CANTIDAD DE FILAS QUE CONTIENE UNA TABLA

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
```

### RESULTADO

| COUNT(*) |
| --- |
| 7 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE EL NÚMERO DE FILAS QUE EXISTEN. SON 7 LOS AMIGOS DE PICKLES.

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO SABER CUANTOS DATOS ESTÁN LISTADOS EN UNA TABLA

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA TENER UNA NOCIÓN DE LA CANTIDAD DE DATOS QUE PUDIERA TENER UNA TABLA. POR EJEMPLO SI ES UNA TABLA DE PRODUCTOS PODRIAMOS CALCULAR CUANTOS PRODUCTOS ESTÁN LISTADOS Y EN FUNCIÓN DE ESO PEDIR LOS DATOS QUE SE NECESITEN



## 13- COUNT(*)... WHERE

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER EL NÚMERO TOTAL DE FILAS EN “friends_of_pickles DONDE LA ESPECIE ES UN PERRO

### CONCEPTO SQL

PARA DEVOLVER EL NÚMERO DE FILAS QUE COINCIDEN CON LA CLAÚSULA WHERE

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';
```

### RESULTADO

| COUNT(*) |
| --- |
| 3 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE EL NÚMERO DE FILAS DONDE LOS AMIGOS DE PICKLES SON PERROS. EN ESTE CASO SON 3

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO SABER CUANTOS DATOS COMPARTEN UN ATRIBUTO ESPECIFICO

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

POR EJEMPLO: EN UNA TABLA DE PRODUCTOS PODRIAMOS SABER CUANTOS PRODUCTOS COMPARTEN UN PRECIO



## 14- SUM

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR EL TOTAL DE “num_books_read” LEÍDOS POR ESTA FAMILIA

### CONCEPTO SQL

PARA ENCONTRAR LA SUMA DE UN VALOR DADO

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
```

### RESULTADO

| SUM(num_books_read) |
| --- |
| 380 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE EL TOTAL DE LA CANTIDAD DE LIBROS LEÍDOS ENTRE TODA LA FAMILIA

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER OPERACIONES NUMÉRICAS PARA ENCONTRAR EL TOTAL DE ALGO

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

POR EJEMPLO: EN UNA TABLA DE PRODUCTOS VENDIDOS PODRIAMOS SUMAR EL ATRIBUTO DE PRECIOS Y SABER EL TOTAL DE CUANTO DINERO SE HA RECIBIDO



## 15- AVG

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR EL PROMEDIO DE “num_books_read” LEÍDOS POR CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

### CONCEPTO SQL

PARA ENCONTRAR EL PROMEDIO DE UN VALOR DADO

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
```

### RESULTADO

| AVG(num_books_read) |
| --- |
| 126.66666666666667 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE EL PROMEDIO ENTRE LA CANTIDAD DE LIBROS LEÍDOS ENTRE TODA LA FAMILIA

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER OPERACIONES NUMÉRICAS PARA ENCONTRAR EL PROMEDIO DE ALGO

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

POR EJEMPLO: EN UNA TABLA DE PRODUCTOS VENDIDOS PODRIAMOS SABER EL PROMEDIO EN CUANTO A PRECIOS



## 16- MAX Y MIN

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR EL “num_books_read” MÁS ALTO QUE TIENE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA

### CONCEPTO SQL

PARA ENCONTRAR EL VALOR MÁXIMO O MÍNIMO DE UNA TABLA

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
```

### RESULTADO

| MAX(num_books_read) |
| --- |
| 200 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LA CANTIDAD MAYOR DE LIBROS LEÍDOS POR UN MIEMBRO DE LA FAMILIA

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER OPERACIONES NUMÉRICAS PARA ENCONTRAR EL PROMEDIO DE ALGO

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

POR EJEMPLO: EN UNA TABLA DE PRODUCTOS VENDIDOS PODRIAMOS ENCONTRAR CUAL FUE EL PRECIO MÁS ALTO O O MÁS BAJO



## 17- GROUP BY

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER LA ALTURA MÁS ALTA PARA CADA ESPECIE JUNTO CON EL NOMBRE DE LA ESPECIE

### CONCEPTO SQL

DIVIDE LA TABLA EN DIFERENTES GRUPOS, BASADO EN EL VALOR DE CADA FILA

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
```

### RESULTADO

| MAX(height_cm) | species |
|---|---|
| 30 | cat |
| 55 | dog |
| 180 | human |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LA ALTURA MÁS ALTA DE CADA ESPECIE Y LAS DISTINTAS ESPECIES QUE HAY EN LA TABLA

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO ORGANIZAR Y TENER DATOS MÁS CLAROS AGRUPANDOLOS SEGUN DISTINTAS CATEGORIAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

EN UNA TABLA DE PRODUCTOS PODRIAMOS ENCONTRAR EL PRECIO MAS ALTO O BAJO Y ADEMÁS AGRUPARLO SEGUN DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS. POR EJEMPLO LOS DISTINTOS PRODUCTOS DE ELECTRÓNICA O DE COCINA.



## 18- Consultas anidadas

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER EL MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL “num_books read” MÁS ALTO

### CONCEPTO SQL

PARA HACER UNA CONSULTA SQL DENTRO DE OTRA CONSULTA SQL

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);
```

### RESULTADO

| id | name | species | num_books_read | num_legs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | human | 200 | 2 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODA LA FILA CON LOS DATOS DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE TIENE LA CANTIDAD MAYOR DE LIBROS LEÍDOS

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER CONSULTAS MÁS LARGAS Y OBTENER ATRIBUTOS MÁS ESPECÍFICOS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

EN UNA TABLA DE PRODUCTOS PODRÍA SELECCIONAR ENTRE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE PRODUCTOS. POR EJEMPLO: ELECTRÓNICA Y VER LOS PRECIOS MAS ALTOS O MAS BAJOS AGRUPADOS SEGUN LOS DISTINTOS TIPOS DE PRODUCTOS. POR EJEMPLO: CELULARES, AUDIFONOS ETC...



## 19- NULL

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER TODAS LAS FILAS DE family_members DONDE favorite_book IS NOT NULL

### CONCEPTO SQL

A VECES EN UNA FILA NO EXISTE NINGUN VALOR DADO A UNA COLUMNA. A ESE VALOR SE LE LLAMA NULL Y SIRVE PARA ENCONTRAR AQUELLOS VALORES QUE SON O QUE NO SON NULL

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
```

### RESULTADO

| id | name | gender | species | favorite_book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | To Kill a Mockingbird |
| 2 | Mary | female | human | Gone with the Wind |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE TIENEN LIBROS FAVORITOS. EN ESTE CASO LOS HUMANOS, EN EL CASO DE OTRAS ESPECIES EL VALOR ES NULL.

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER CONSULTAS EN FUNCIÓN DE SI EXISTE O NO UN VALOR

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

EN UNA TABLA DE PRODUCTOS PODRÍA SELECCIONAR QUE PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES Y CUALES NO O A CUAL SE LE HA ASIGNADO UN PRECIO Y CUAL NO.

## 20- Fecha

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER UNA LISTA DE CELEBRIDADES QUE NACIERON DESPUES DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

### CONCEPTO SQL

A VECES UNA COLUMNA PUEDE CONTENER UNA FECHA. LOS PRIMEROS 4 DÍGITOS REPRESENTAN EL AÑO, LOS SIGUIENTES 2 EL MES Y LOS SIGUIENTES 2 EL DIA: 1985-07-20 (20 DE JULIO DE 1985)

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
```

### RESULTADO

| id | name | birthdate |
|---|---|---|
| 2 | Justin Timberlake | 1981-01-31 |
| 3 | Taylor Swift | 1989-12-13 |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS DE CELEBRIDADES QUE NACIERON DESPUES DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1980

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO CONSULTAR EN BASE A FECHAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

SI UNA TABLA VULNERABLE TIENE DATOS DE CLIENTES PODRÍA OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL

## 21- Inner joins

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

USAR INNER JOIN PARA JUNTAR DE DISTINTAS TABLAS EL NOMBRE DE UN PERSONAJE CON EL NOMBRE DEL ACTOR QUE LO INTEPRETA

### CONCEPTO SQL

DIFERENTES PARTES DE INFORMACIÓN PUEDEN ALMACENARSE EN DIFERENTES TABLAS, Y PARA JUNTARLA, USAMOS INNER JOIN ... ON

## CONSULTA EJECUTADA


```
SELECT character.name, character_actor.actor_name
FROM character
INNER JOIN character_actor ON character.id =
character_actor.character_id;
```


## RESULTADO

| name | actor_name |
|---|---|
| Doogie Howser | Neil Patrick Harris |
| Barney Stinson | Neil Patrick Harris |
| Lily Aldrin | Alyson Hannigan |
| Willow Rosenberg | Alyson Hannigan |

## INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LAS FILAS JUNTAS DE LAS TABLAS DE “character” y “character_actor” EN BASE AL “id” EN “character” y el “character_id” en “characte_actor

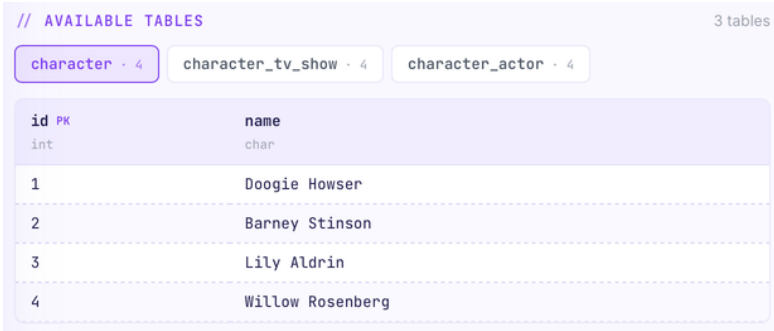

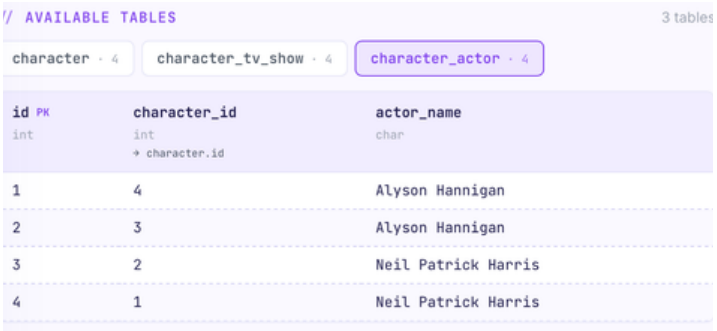
## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO COMBINAR INFORMACIÓN DE 2 O MÁS TABLAS QUE COMPARTEN UN DATO EN COMÚN Y MOSTRAR LO QUE COINCIDE EN AMBAS

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA SABER LOS CLIENTES QUE HAN HECHO COMPRAS Y SI HAY COMPRAS EN COMÚN. PARA SABER SI HAY UN PRODUCTO CUYA VENTA SE REPITE MUCHO.



# 22- Multiple joins

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

USAR 2 JOINS PARA UNIR CADA NOMBRE DE PERSONAJE CON EL ACTOR QUE LO INTERPRETA

## CONCEPTO SQL

PARA UNIR MULTIPLES TABLAS Y EVITAR DUPLICADOS

## CONSULTA EJECUTADA


```
SELECT character.name, actor.name
FROM character
INNER JOIN character_actor
ON character.id = character_actor.character_id
INNER JOIN actor
ON character_actor.actor_id = actor.id;
```

## RESULTADO

| name | name |
|---|---|
| Doogie Howser | Neil Patrick Harris |
| Barney Stinson | Neil Patrick Harris |
| Lily Aldrin | Alyson Hannigan |
| Willow Rosenberg | Alyson Hannigan |

## INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LAS FILAS JUNTAS DE LAS TABLAS DE “character” y “actor” EN BASE A LAS COLUMNAS “name” DE AMBASY LAS UNE SEGUN LOS “id” DE AMBAS TABLAS y “character_actor”

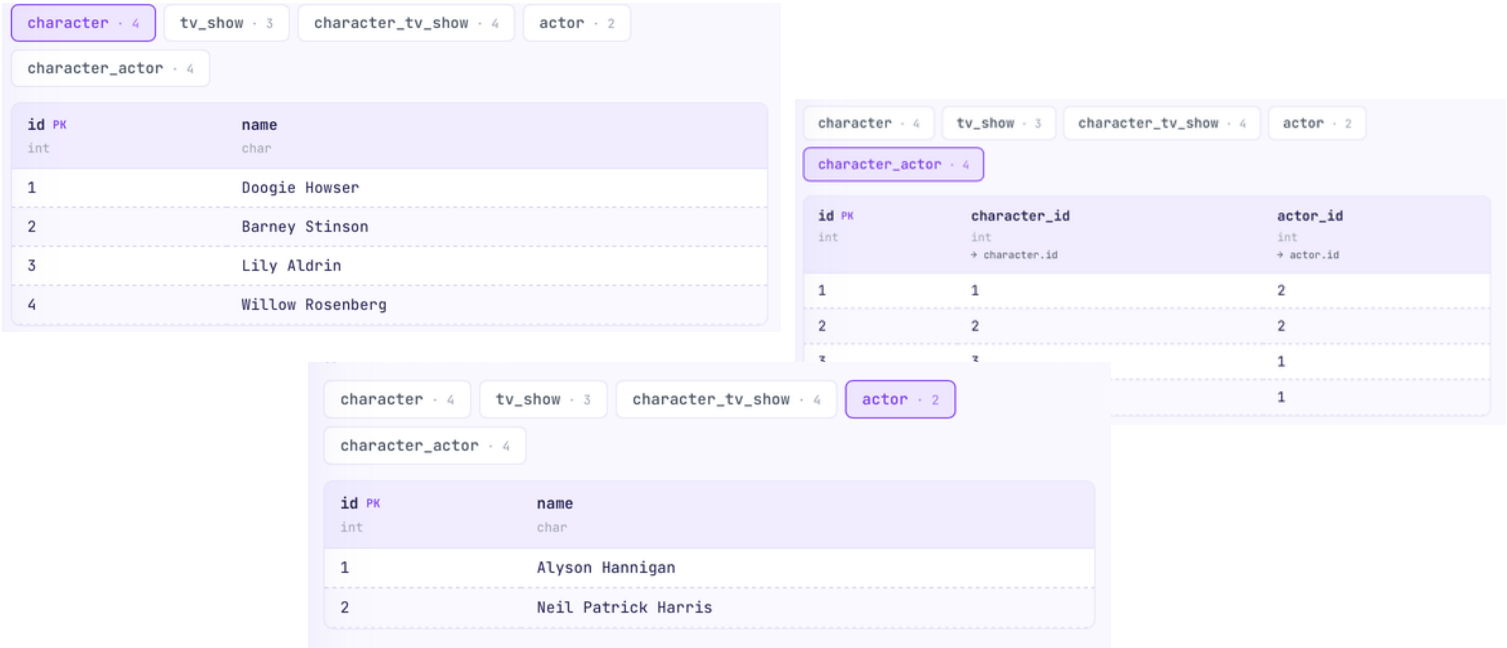


## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE NORMALMENTE LA INFORMACIÓN ESTÁ DIVIDIDA EN VARIAS TABLAS Y PARA OBTENER LA RELACIÓN ENTRE LOS DATOS QUE COMPARTEN HAY QUE UNIRLAS EN LAS CONSULTAS

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA UNIR DIFERENTES DATOS SOBRE CLIENTES. POR EJEMPLO EL USUARIO CON LA COMPRA Y CON LA FECHA ETC.



# 23- Joins con WHERE

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

DEVOLVER UNA LISTA DE PERSONAJES Y SHOWS DE TV DONDE NO ESTÉ “Willow Rosenberg” y “How I Met Your Mother”

## CONCEPTO SQL

PARA UNIR MULTIPLES TABLAS EN BASE A LA CLAÚSULA WHERE

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT character.name, tv_show.name
FROM character
INNER JOIN character_tv_show
ON character.id = character_tv_show.character_id
INNER JOIN tv_show
ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name
!= 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
```

## RESULTADO

| name | name |
|---|---|
| Doogie Howser | Doogie Howser, M.D. |

## INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LAS FILAS JUNTAS DE LAS TABLAS DE “character” y “tv_show” EN BASE A LAS COLUMNAS “name” DE AMBASY LAS UNE SEGUN LOS “id” DE AMBAS TABLAS y “character_tv_show” DEJANDO POR FUERA LOS RESULTADOS: ”Willow Rosenberg” Y “How I met Your Mother”

character · 4 | tv_show · 3 | character_tv_show · 4 | actor · 2 | character_actor · 4

| id PK int | name char |
|---|---|
| 1 | Doogie Howser |
| 2 | Barney Stinson |
| 3 | Lily Aldrin |
| 4 | Willow Rosenberg |

character · 4 | tv_show · 3 | character_tv_show · 4 | actor · 2 | character_actor · 4

| id PK int | name char |
|---|---|
| 1 | Buffy the Vampire Slayer |
| 2 | How I Met Your Mother |
| 3 | Doogie Howser, M.D. |

character · 4 | tv_show · 3 | character_tv_show · 4 | actor · 2 | character_actor · 4

| id PK int | character_id int → character.id | tv_show_id int → tv_show.id |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 1 |

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER UNIONES DE TABLAS SEGÚN CONDICIONES Y HACER LAS CONSULTAS MÁS ESPECÍFICAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA UNIR DIFERENTES DATOS SOBRE PRODUCTOS SEGÚN LOS ATRIBUTOS QUE ME INTERESEN. POR EJEMPLO EN UNA TABLA SOBRE PRODUCTOS VENDIDOS, DEJAR POR FUERA LA CATEGORÍA DE PRODUCTOS QUE NO NECESITE AL MOMENTO.



## 24- Left joins

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

USAR LEFT JOINS PARA UNIR LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES CON LOS NOMBRES DE LOS ACTORES QUE LOS INTERPRETAN

### CONCEPTO SQL

INNER JOIN SOLO DEVUELVE FILAS DONDE HAY DATOS TANTO PARA UNA TABLA COMO LA OTRA. CON LEFT JOIN DEVUELVE TODOS LOS DATOS INCLUSO SI NO HAY DATOS CORRESPONDIENTES PARA LA SEGUNDA TABLA

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT character.name, actor.name
FROM character
LEFT JOIN character_actor
ON character.id = character_actor.character_id
LEFT JOIN actor
ON character_actor.actor_id = actor.id;
```

### RESULTADO

| name | name |
|---|---|
| Doogie Howser | Neil Patrick Harris |
| Barney Stinson | Neil Patrick Harris |
| Lily Aldrin | Alyson Hannigan |
| Willow Rosenberg | Alyson Hannigan |
| Steve Urkel | *NULL* |
| Homer Simpson | *NULL* |

### INTERPRETACIÓN

EI RESULTADO DEVUELVE LAS FILAS JUNTAS DE LAS TABLAS DE “character” y actor” EN BASE A LAS COLUMNAS “name” DE AMBAS. INCLUSO SI NO TENEMOS LOS NOMBRES DE LOS ACTORES QUE INTERPRETAN LOS PERSONAJES DE “Homer Simpson” y “Steve Urkel” NOS DEVUELVE SOLO LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO UNIR LAS TABLAS INCLUSO SI ALGUNAS NO TIENEN NINGÚN ATRIBUTO EN ALGUNA DE LAS COLUMNAS

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

EN UNA TABLA SOBRE LA CANTIDAD DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA SABER SI HAY ALGÚN PRODUCTO AGOTADO



## 25- Table Alias

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

USAR LEFT JOINS PARA UNIR LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES CON LOS NOMBRES DE LOS ACTORES QUE LOS INTERPRETAN y USAR UN ALIAS PARA HACER LA CONSULTA MÁS CORTA

### CONCEPTO SQL

CON EL USO DE “AS” PUEDES USAR UN ALIAS PARA HACER LAS CONSULTAS MÁS CORTAS.

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT c.name, a.name
FROM character AS c
LEFT JOIN character_actor AS ca
ON c.id = ca.character_id
LEFT JOIN actor AS a
ON ca.actor_id = a.id;
```

### RESULTADO

| name | name |
|---|---|
| Doogie Howser | Neil Patrick Harris |
| Barney Stinson | Neil Patrick Harris |
| Lily Aldrin | Alyson Hannigan |
| Willow Rosenberg | Alyson Hannigan |
| Steve Urkel | *NULL* |
| Homer Simpson | *NULL* |

### INTERPRETACIÓN

EL MISMO RESULTADO QUE LA CONSULTA ANTERIOR CON “LEFT JOINS” PERO ESTA VEZ LA CONSULTA FUE MÁS CORTA GRACIAS A LOS ALIAS

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO USAR ALIAS PARA HACER LAS CONSULTAS MÁS CORTAS Y MÁS EFICIENTES

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA HACER LAS CONSULTAS MÁS FÁCILES DE LEER Y EVITAR CONFUCIONES CUANDO LOS NOMBRES DE LAS TABLAS SON MUY LARGOS



## 26- Column alias

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

USAR LEFT JOINS PARA UNIR LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES CON LOS NOMBRES DE LOS ACTORES QUE LOS INTERPRETAN y USAR UN ALIAS PARA NOMBRAR LAS COLUMNAS COMO: “character” Y “actor”

### CONCEPTO SQL

TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR ALIAS PARA LAS COLUMNAS

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT character.name AS character, actor.name AS actor
FROM character
LEFT JOIN character_actor
ON character.id = character_actor.character_id
LEFT JOIN actor
ON character_actor.actor_id = actor.id;
```

### RESULTADO

| character | actor |
|---|---|
| Doogie Howser | Neil Patrick Harris |
| Barney Stinson | Neil Patrick Harris |
| Lily Aldrin | Alyson Hannigan |
| Willow Rosenberg | Alyson Hannigan |
| Steve Urkel | *NULL* |
| Homer Simpson | *NULL* |

### INTERPRETACIÓN

EL MISMO RESULTADO QUE LA CONSULTA CON “LEFT JOINS” PERO ESTA VEZ EN VEZ DE LAS 2 COLUMNAS LLAMARSE “name” SE UTILIZO EL ALIAS PARA NOMBRARLAS: “character” y “actor”

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO USAR ALIAS PARA NOMBRAR LAS COLUMNAS

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA ORGANIZAR MEJOR LAS CONSULTAS Y ENTENDER DE MANERA MÁS FÁCIL QUÉ DATOS ESTOY ASOCIANDO



# 27- Self joins

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

UNA CONSULTA QUE DEVUELVA EL NOMBRE DE UN EMPLEADO Y EL NOMBRE DE SU JEFE. USA ALIAS DE COLUMNA PARA HACER LAS COLUMNAS: “employee_name” Y “boss_name”

## CONCEPTO SQL

PARA JUNTAR ELEMENTOS DE UNA MISMA TABLA EN ENTIDADES SEPARADAS

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT r1.name AS employee_name, r2.name AS boss_name
FROM employees AS r1
INNER JOIN employees AS r2
ON r1.boss_id = r2.id
```

## RESULTADO

| employee_name | boss_name |
|---|---|
| Patrick Smith | Abigail Reed |
| Abigail Reed | Bob Carey |
| Bob Carey | Maxine Tang |

## INTERPRETACIÓN

EL RESULTADO COMBINA EN 2 COLUMNAS LOS NOMBRES DE LA TABLA Y HACE LA DIVISION POR EMPLEADO Y JEFE EN FUNCIÓN DEL “id” Y EL “boss_id”

| id PK<br>int | name<br>char | title<br>char | boss_id<br>int<br>→ employees.id |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Smith | Software Engineer | 2 |
| 2 | Abigail Reed | Engineering Manager | 3 |
| 3 | Bob Carey | Director of Engineering | 4 |
| 4 | Maxine Tang | CEO | *NULL* |

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO RELACIONAR DATOS DE UNA MISMA TABLA

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

cOMO EN ELE EJEMPLO DE ARRIBA UNA TABLA QUE CONTENGA TODOS LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA CON SUS CARGOS Y NECESITEMOS ASOCIARLOS SEGUN JERARQUÍA O EN PRODUCTOS Y DATOS QUE TENGAN CATEGORÍAS JERARQUICAS



## 28- LIKE

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

UNA CONSULTA QUE DEVUELVA “Robot” SEGUIDO DE UN AÑO ENTRE 2000 Y 2099

### CONCEPTO SQL

PARA BUSCAR A TRAVÉS DE VALORES BASADOS EN TEXTO:

**(%)** QUE REPRESENTA CERO, UNO, O MÚLTIPLES CARACTERES.

(_) QUE REPRESENTA UN CARACTER.

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM robots WHERE name LIKE "%Robot 20__";
```

### RESULTADO

| id | name |
|---|---|
| 1 | Robot 2000 |
| 2 | Champion Robot 2001 |
| 4 | Turbo Robot 2002 |
| 5 | Super Robot 2003 |
| 6 | Super Turbo Robot 2004 |

### INTERPRETACIÓN

CON EL USO DE (%) ASEGURAMOS QUE EL RESULTADO SIEMPRE SEA: “Robot 20” seguido de los cambios de fecha representados por los 2 guion bajos (__) QUE SEAN 2 TAMBIEN EVITA UN NÚMERO CON MÁS DIGITOS.

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO HACER CONSULTAS SEGÚN DATOS QUE COMPARTAN NOMBRES O CARACTERES EN ESPECÍFICO

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

SI ESTOY BUSCANDO UN PRODUCTO QUE SE REPITE EN LAS COMPRAS DE CLIENTES O SI ESTOY BUSCANDO DATOS DE UN AÑO EN ESPECIFICO



# 29- CASE

## OBJETIVO DEL EJERCICIO

UNA CONSULTA QUE DEVUELVA UNA COLUMNA LLAMADA “sound” CON “talk” PARA HUMANOS, “bark” PARA PERROS Y “meow” PARA GATOS

## CONCEPTO SQL

PARA DEVOLVER CIERTOS VALORES CUANDO CIERTOS ESCENARIOS SON VERDADEROS

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT *,
  CASE
    WHEN species = 'human' THEN 'talk'
    WHEN species = 'dog' THEN 'bark'
    ELSE 'meow'
  END AS sound
FROM friends_of_pickles;
```

## RESULTADO

| id | name | gender | species | height_cm | sound |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | male | human | 180 | talk |
| 2 | Mary | female | human | 160 | talk |
| 3 | Fry | male | cat | 30 | meow |
| 4 | Leela | female | cat | 25 | meow |
| 5 | Odie | male | dog | 40 | bark |
| 6 | Jumpy | male | dog | 35 | bark |
| 7 | Sneakers | male | dog | 55 | bark |

## INTERPRETACIÓN

EL RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS Y LES AGREGA LA COLUMNA DE SONIDO JUNTO CON LOS SONIDOS SEGUN CADA ESPECIE (FUNCIONA COMO UN “IF”)

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO ORGANIZAR LAS CONSULTAS SEGÚN CONDICIONES

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

PARA AGRUPAR EN UN RANGO LOS SUELDOS DE EMPLEADOS. POR EJEMPLO: SUELDO BASE, SUELDO MEDIO ETC.

## 30-SUBSTR

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

UNA CONSULTA QUE DEVUELVA TODOS LOS ROBOTS UBICADOS EN NY

### CONCEPTO SQL

PARA HACER CONSULTAS QUE DEVUELVAN RESULTADOS SEGÚN UNA CADENA ESPECÍFICA DE TEXTO

### CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) LIKE '%NY%';
```

### RESULTADO

| id | name | location |
|---|---|---|
| 1 | R2000 - Robot 2000 | New City, NY |
| 3 | D0001 - Dragon | New York City, NY |
| 4 | R2002 - Turbo Robot 2002 | Spring Valley, NY |
| 5 | R2003 - Super Robot 2003 | Nyack, NY |
| 8 | U2111 - Unreleased Turbo Robot 2111 | Buffalo, NY |

### INTERPRETACIÓN

EL RESULTADO DEVUELVE TODOS LOS ROBOTS CUYA LOCACIÓN ES: NY

### APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO CONSULTAR LOS DATOS SEGÚN CARACTERES DE TEXTO ESPECÍFICOS, LO QUE ME PERMITE ORGANIZAR Y LIMPIAR LOS RESULTADOS PARA OBTENER LO QUE SE NECESITE

### APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

CUANDO UNA TABLA TIENE MUCHO TEXTO ALMACENADO Y NECESITO SOLO VER RESULTADOS QUE CONCUERDEN CON UNA BUSQUEDA ESPECÍFICA. POR EJEMPLO: ENCONTRAR UN NOMBRE, UN PRODUCTO O UNA CATEGORÍA QUE SE REPITE

## 31- COALESCE

### OBJETIVO DEL EJERCICIO

ENCONTRAR EL ARMA DE CADA LUCHADOR, DANDO PRIORIDAD A LOS TANQUES SOBRE LAS PISTOLAS Y LAS ESPADAS

### CONCEPTO SQL

TOMA UNA LISTA DE COLUMNAS Y DEVUELVE LOS PRIMEROS VALORES QUE NO SON NULL

## CONSULTA EJECUTADA

```
SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) as weapon FROM fighters;
```

## RESULTADO

| name | weapon |
|---|---|
| US Marine | M1A1 Abrams Tank |
| John Wilkes Booth | .44 caliber Derringer |
| Zorro | Sword of Zorro |
| Innocent Bystander | *NULL* |

## INTERPRETACIÓN

EL RESULTADO DEVUELVE TODAS LAS FILAS Y LES AGREGA LA COLUMNA DE SONIDO JUNTO CON LOS SONIDOS SEGUN CADA ESPECIE (FUNCIONA COMO UN “IF”)

fighters · 4

| id PK<br>int | name<br>char | gun<br>char | sword<br>char | tank<br>char |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Marine | Colt 9mm SMG | Swiss Army Knife | M1A1 Abrams Tank |
| 2 | John Wilkes Booth | .44 caliber Derringer | *NULL* | *NULL* |
| 3 | Zorro | *NULL* | Sword of Zorro | *NULL* |
| 4 | Innocent Bystander | *NULL* | *NULL* | *NULL* |

## APRENDIZAJE

APRENDÍ QUE PUEDO CONSULTAR LOS DATOS DE UNA TABLA Y ORGANIZARLOS SEGÚN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y QUE ESTO ES ÚTIL CUANDO NECESITAS HACER OPERACIONES ENTRE DATOS Y HAY DATOS FALTANTES YA QUE CUALQUIER OPERACIÓN CON UN DATO NULL DA RESULTADO NULL

## APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

ES ÚTIL CUANDO TENEMOS VARIAS OPCIONES DE DATOS. POR EJEMPLO VARIOS USUARIOS DONDE EN LA OPCIÓN DE CONTACTO TENEMOS EL CORREO, PERO NO EL NÚMERO DE TELEFONO O AL REVÉS



## CONCLUSIÓN


LOS PRIMEROS EJERCICIOS ME PARECIERON BASTANTE ENTENDIBLES Y ME AYUDARON A REFORZAR LAS BASES DEL LENGUAJE Y A COMPRENDER LA LÓGICA DE CÓMO FUNCIONA.

CREO QUE LO MÁS RETADOR FUERON LOS EJERCICIOS CON “**JOINS**” LOS CUALES TUVE QUE PRÁCTICAR MÁS Y SENTARME A REVISAR LA LÓGICA DE CÓMO SE UNIAN LAS DISTINTAS TABLAS


SIENTO QUE LAS APLICACIONES SON INFINITAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNDO DIGITAL FUNCIONA CON DATOS Y ME GUSTARÍA HACER MÁS EJERCICIOS PRÁCTICOS ORIENTADOS A LA PARTE OFENSIVA, COMO INYECCIONES SQL.

# 01- PREPARACIÓN DEL ENTORNO


## 1. ZAP ABIERTO

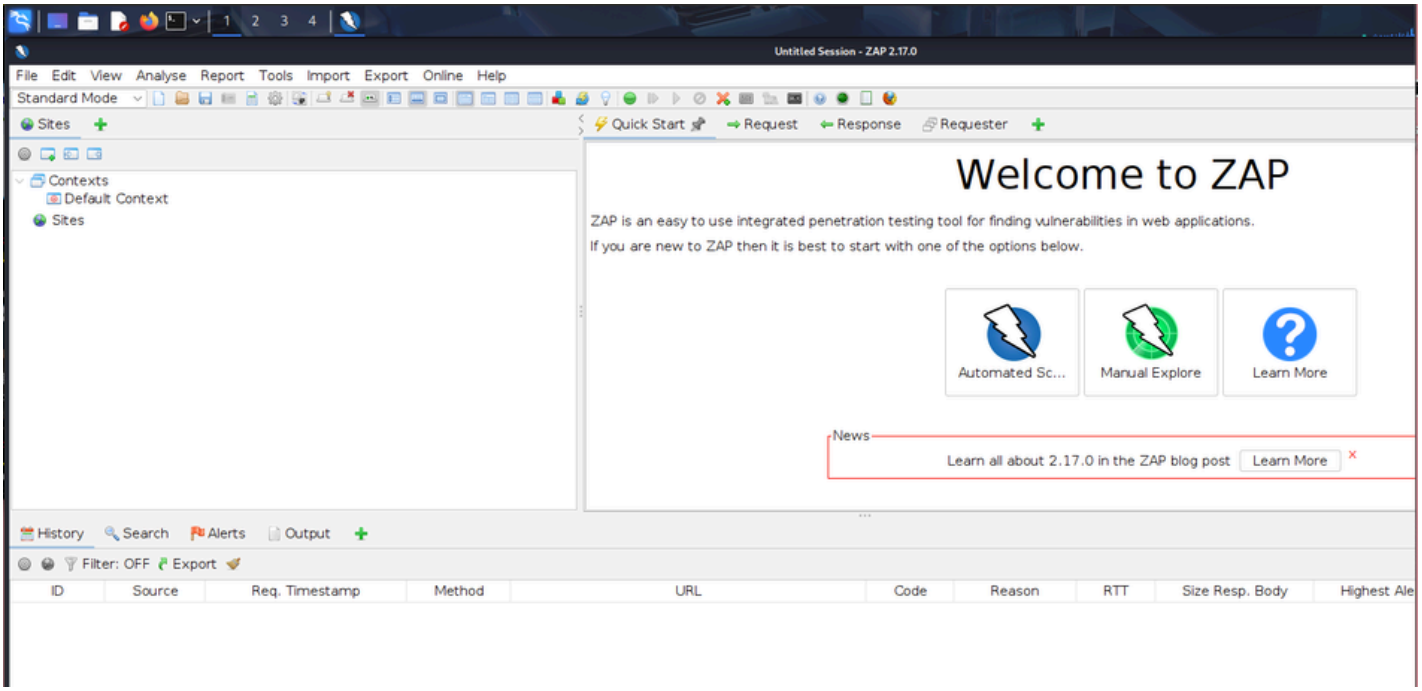



## 1.2 NAVEGADOR CONFIGURADO

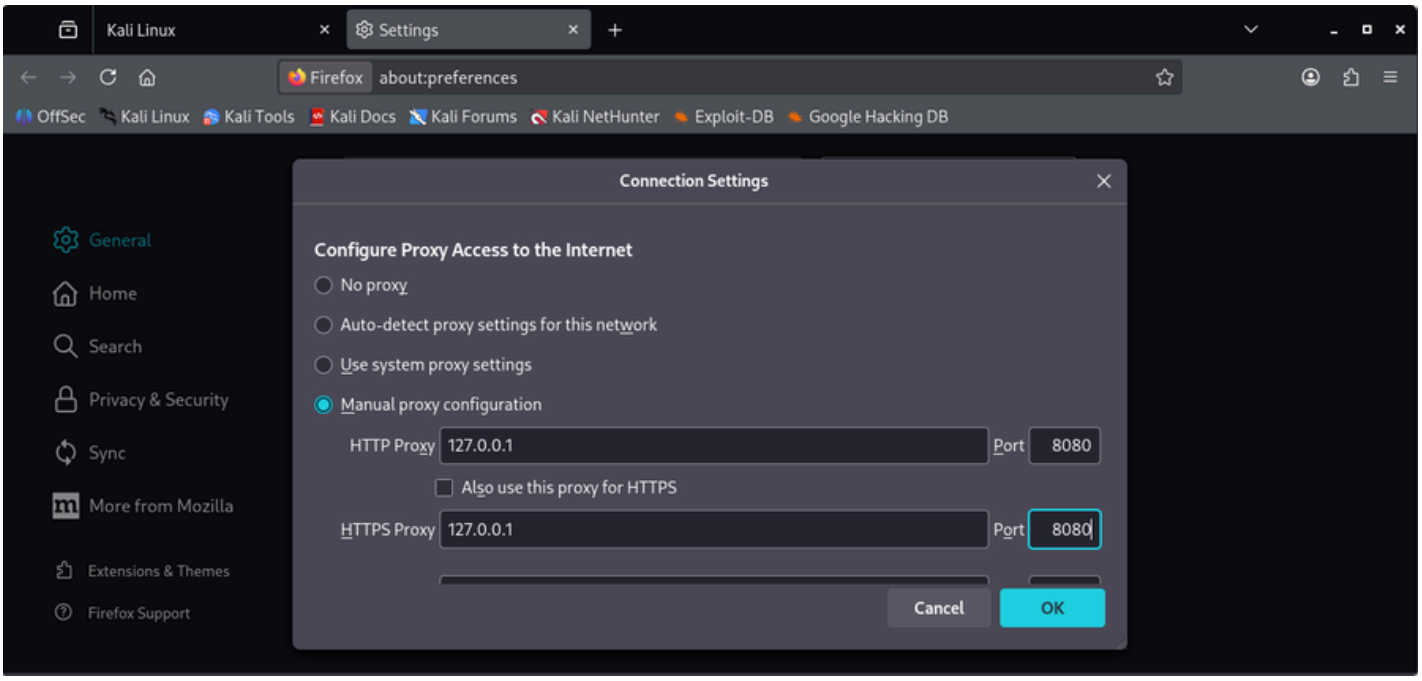

## 1.3 ACCESO A GIN AND JUICE

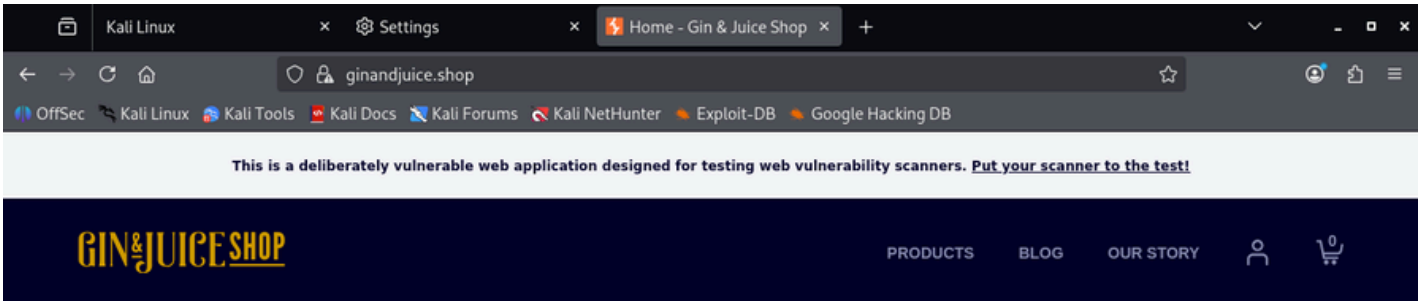



## 1.4 TRÁFICO

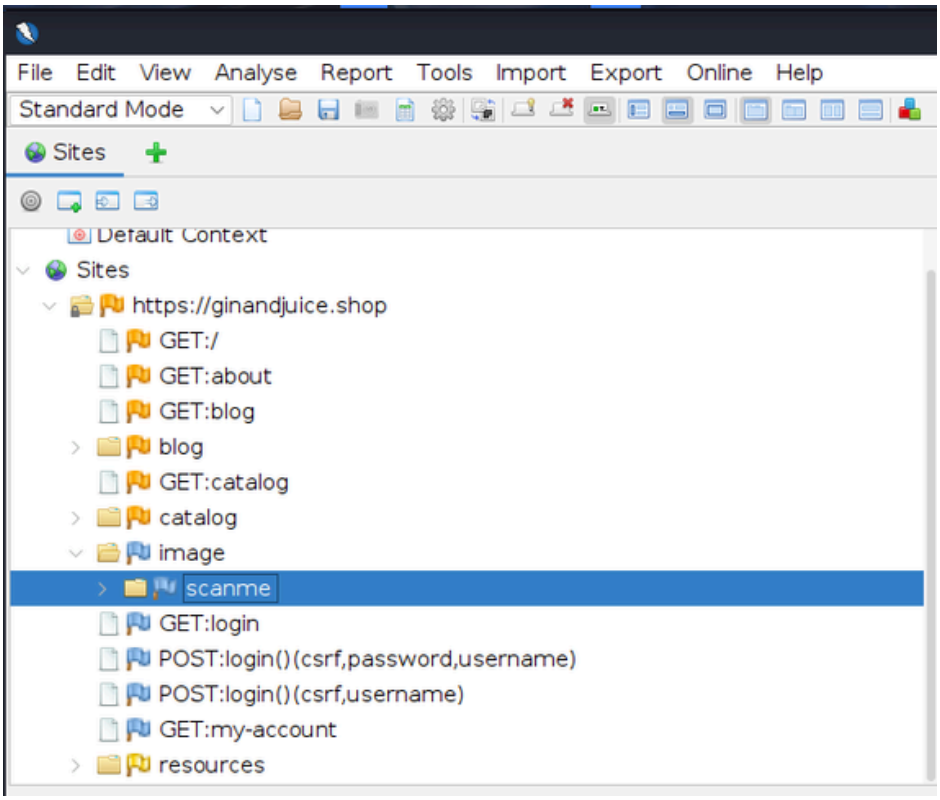



# 02- EXPLORACIÓN DE LA APLICACIÓN


## 2.1 NAVEGACIÓN DEL SITIO

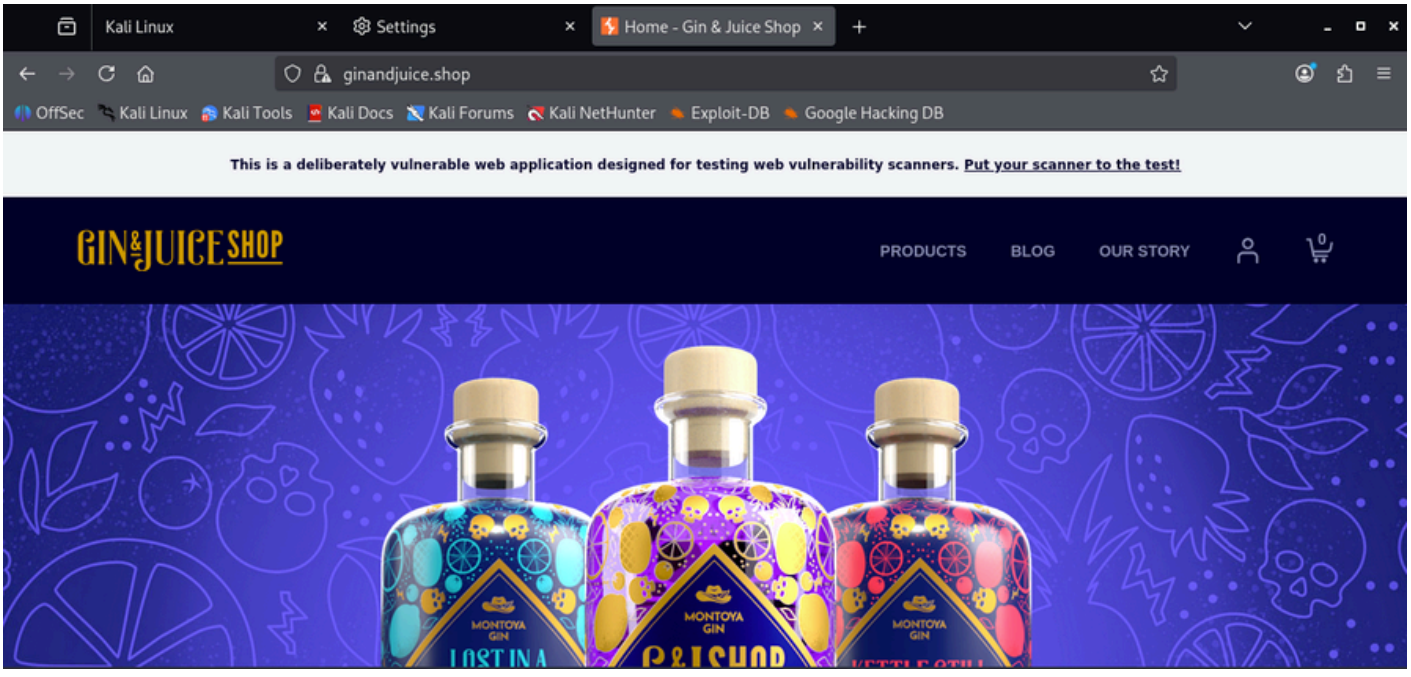



## 2.2 TRÁFICO


| Method | URL | Code | Reason | RTT | Size Resp. Body | Highest Alert | Note | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=6 | 200 | OK | 199 ms | 11,456 bytes | Medium | | Form, Hidden, Script, |
| GET | https://ginandjuice.shop/catalog/cart | 200 | OK | 193 ms | 9,266 bytes | Medium | | AntiCSRF, Form, Hidde |
| GET | https://ginandjuice.shop/catalog/cart?err=FLAGGED | 200 | OK | 192 ms | 9,377 bytes | Medium | | AntiCSRF, Form, Hidde |
| GET | https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcomm... | 200 | OK | 205 ms | 28,217 bytes | Low | | Password, SetCookie, |
| GET | https://ginandjuice.shop/resources/css/labsBlog.css | 200 | OK | 200 ms | 23,903 bytes | Low | | Password, SetCookie, |
| GET | https://ginandjuice.shop/resources/images/gin-and-j... | 200 | OK | 3.29 s | 1,925,175 bytes | Informational | | SetCookie, Comment |
| GET | https://ginandjuice.shop/my-account | 302 | Found | 186 ms | 0 bytes | Informational | | SetCookie |
| GET | https://ginandjuice.shop/login | 200 | OK | 191 ms | 7,493 bytes | Informational | | AntiCSRF, Form, Hidde |
| POST | https://ginandjuice.shop/login | 200 | OK | 226 ms | 7,843 bytes | Informational | | AntiCSRF, Form, Pass. |
| POST | https://ginandjuice.shop/login | 302 | Found | 281 ms | 0 bytes | Informational | | SetCookie |
| GET | https://ginandjuice.shop/catalog | 200 | OK | 247 ms | 16,927 bytes | Informational | | Form, Hidden, Script, |
| GET | https://ginandjuice.shop/resources/js/stockCheck.js | 200 | OK | 198 ms | 824 bytes | Informational | | |
| POST | https://ginandjuice.shop/catalog/cart | 302 | Found | 187 ms | 0 bytes | Informational | | SetCookie |
| POST | https://ginandjuice.shop/catalog/cart/checkout | 303 | See Other | 189 ms | 0 bytes | Informational | | SetCookie |
| POST | https://ginandjuice.shop/catalog/cart/coupon | 302 | Found | 188 ms | 14 bytes | Informational | | SetCookie |

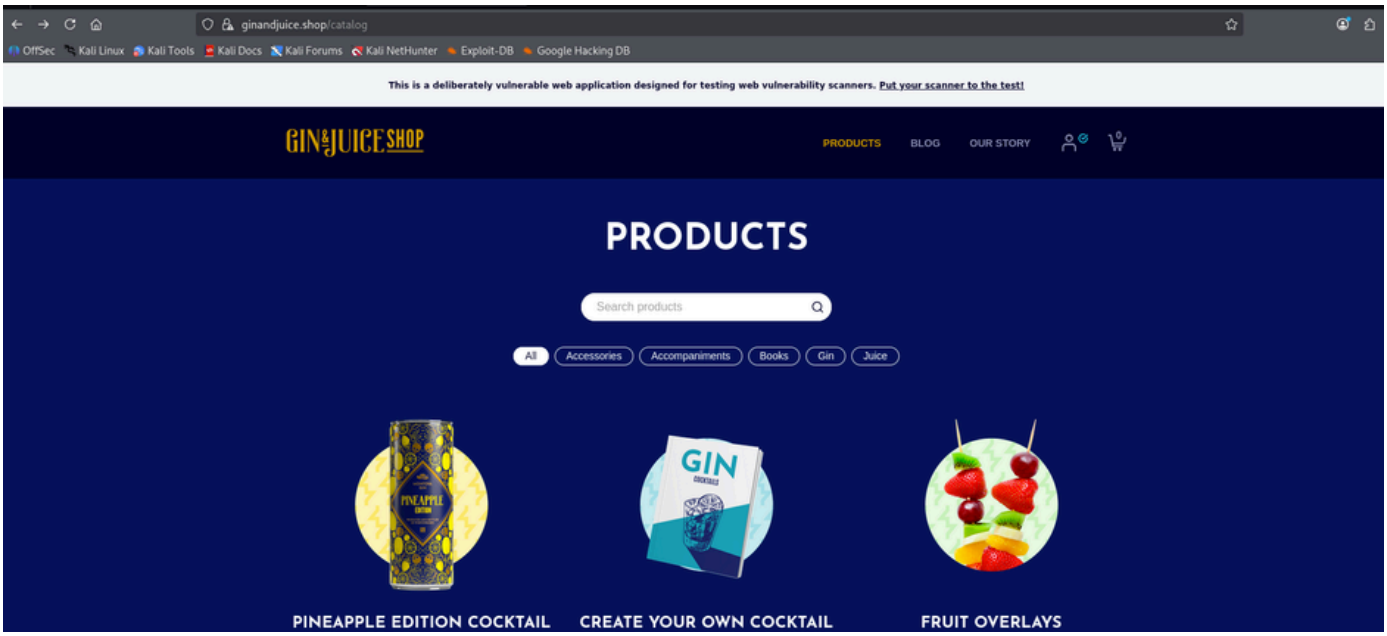


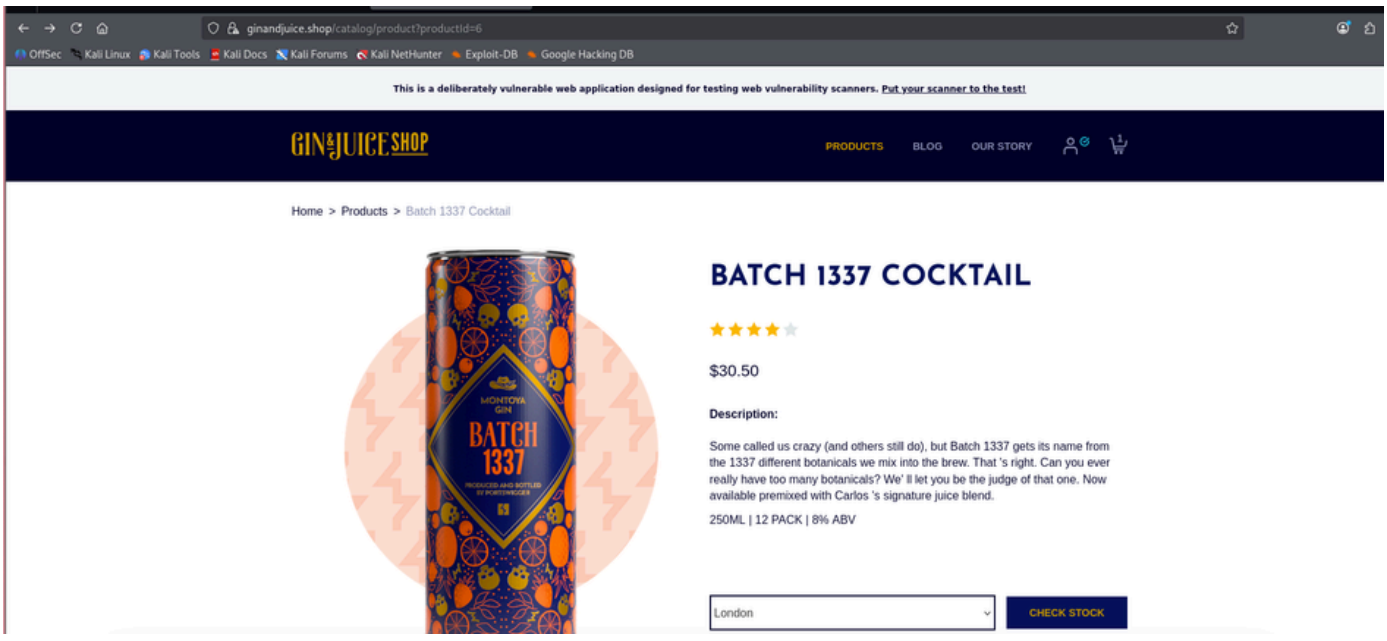


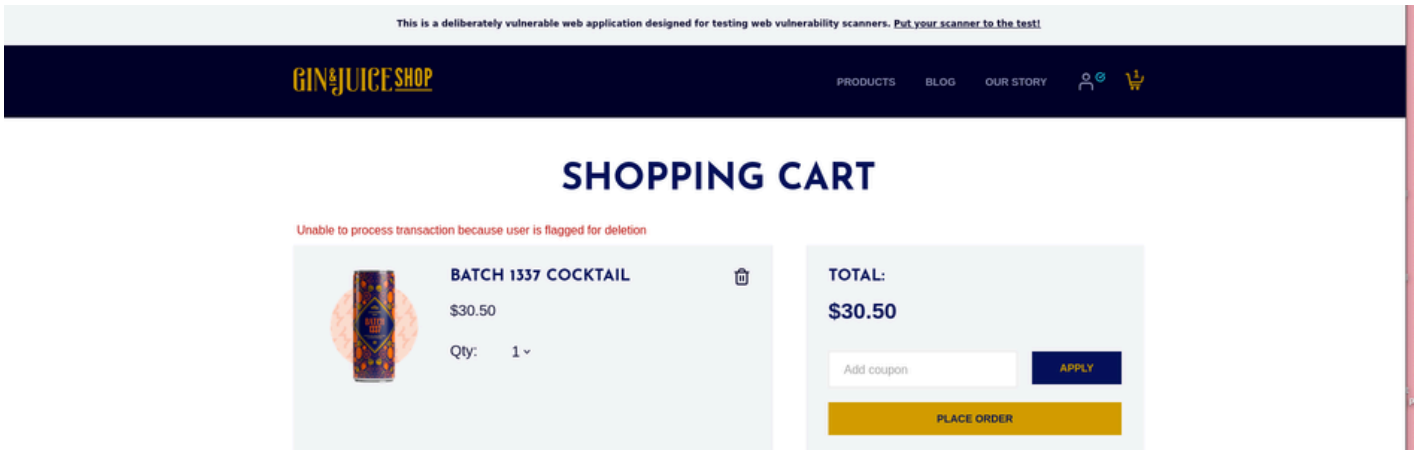

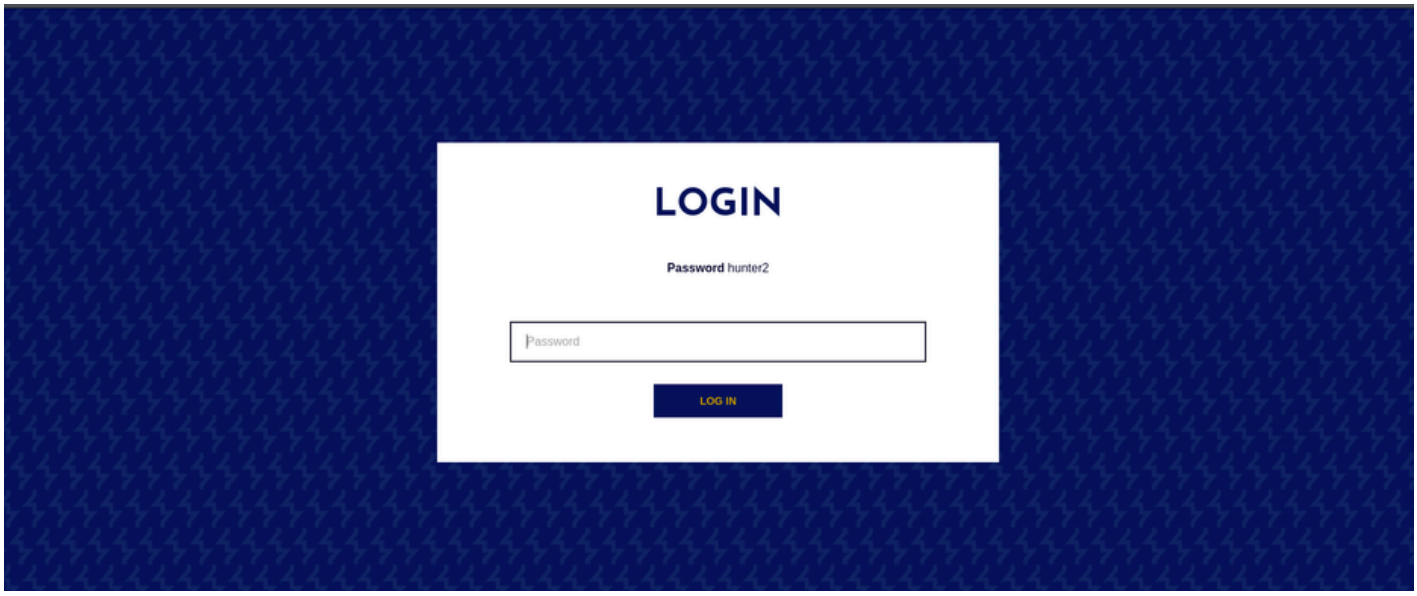This is a deliberately vulnerable web application designed for testing web vulnerability scanners. Put your scanner to the test!
GIN & JUICE SHOP
PRODUCTS
BLOG
OUR STORY
SHOPPING CART
Unable to process transaction because user is flagged for deletion
BATCH 1337 COCKTAIL
$30.50
Qty: 1
TOTAL:
$30.50
Add coupon
APPLY
PLACE ORDER

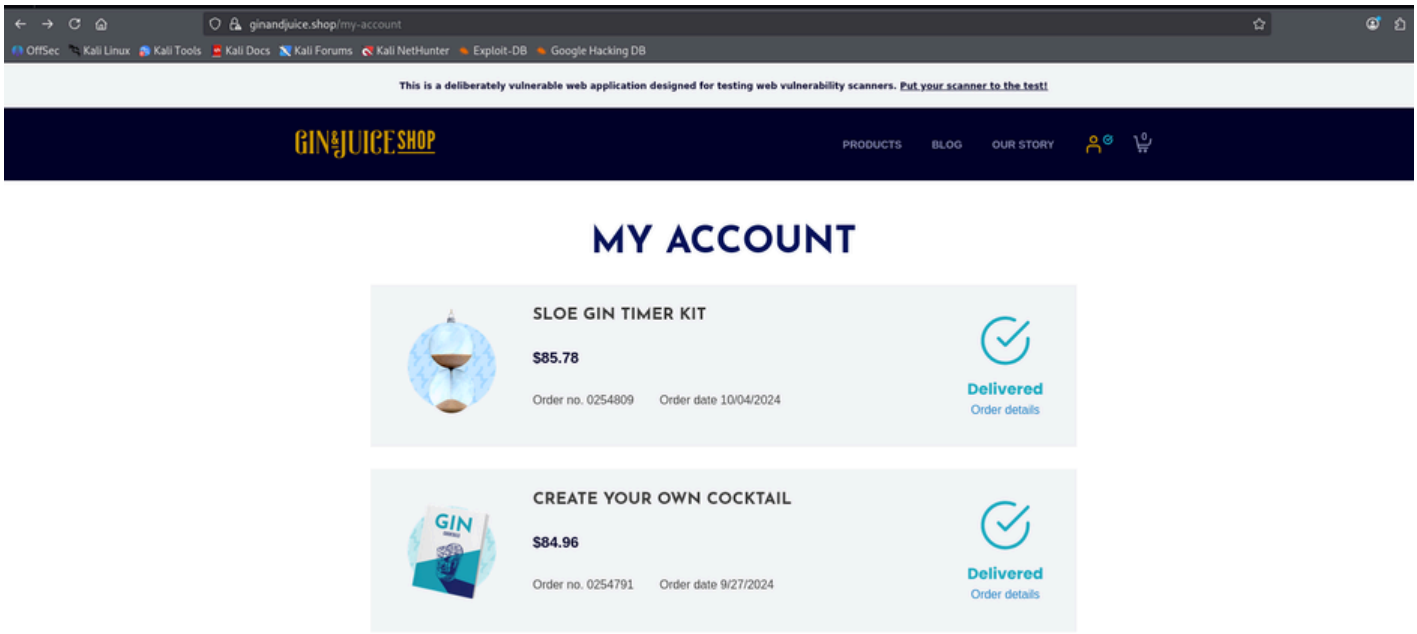

LOGIN
Password hunter2
Password
LOG IN

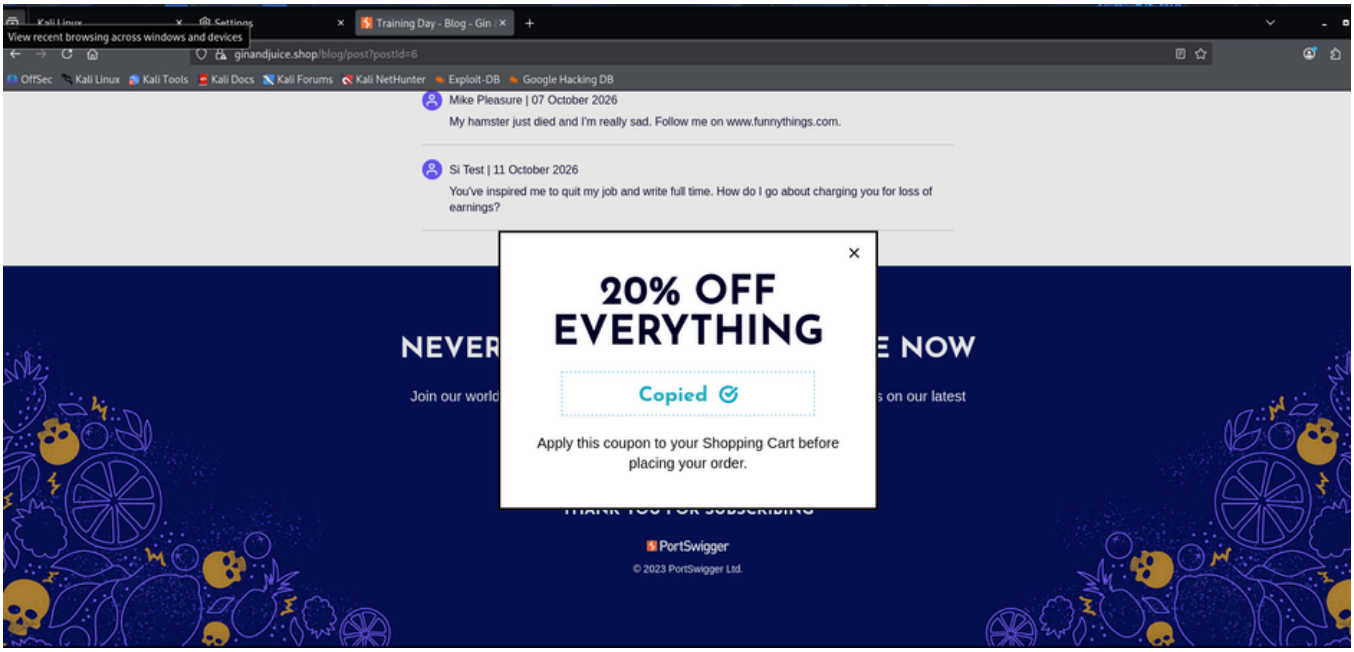
ginandjuice.shop/my-account
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
This is a deliberately vulnerable web application designed for testing web vulnerability scanners. Put your scanner to the test!
GIN & JUICE SHOP
PRODUCTS
BLOG
OUR STORY
MY ACCOUNT
SLOE GIN TIMER KIT
$85.78
Order no. 0254809
Order date 10/04/2024
Delivered
Order details
CREATE YOUR OWN COCKTAIL
$84.96
Order no. 0254791
Order date 9/27/2024
Delivered
Order details

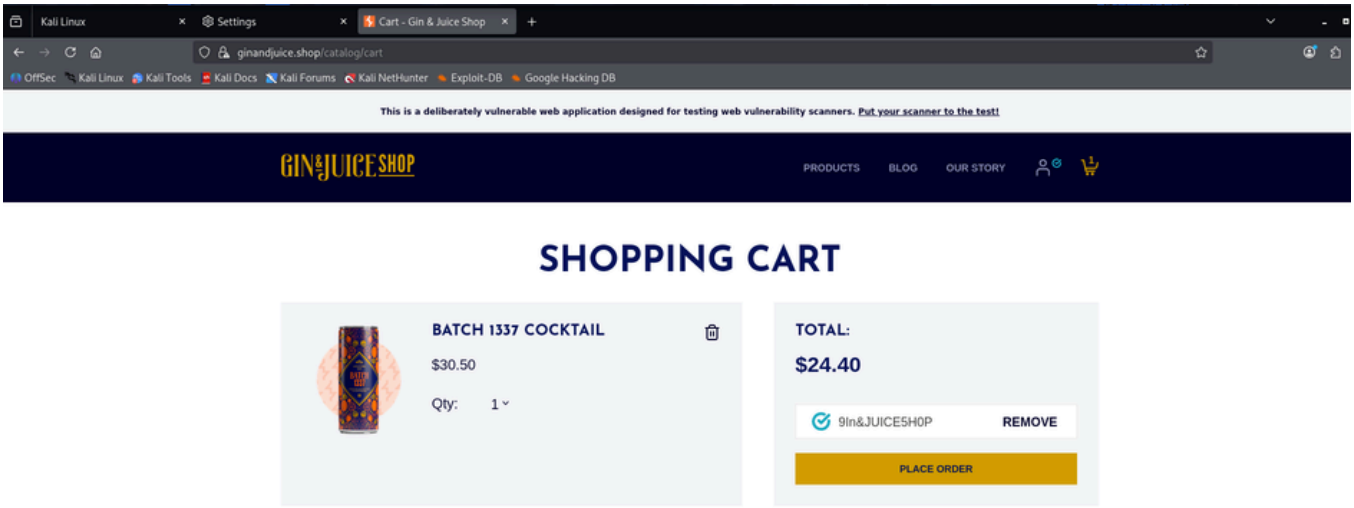
Training Day - Blog - Gin
ginandjuice.shop/blog/post?postId=6
Mike Pleasure | 07 October 2026
My hamster just died and I'm really sad. Follow me on www.funnythings.com.
Si Test | 11 October 2026
You've inspired me to quit my job and write full time. How do I go about charging you for loss of earnings?
20% OFF EVERYTHING
Copied
Apply this coupon to your Shopping Cart before placing your order.
PortSwigger
© 2023 PortSwigger Ltd.


Cart - Gin & Juice Shop
ginandjuice.shop/catalog/cart
This is a deliberately vulnerable web application designed for testing web vulnerability scanners. Put your scanner to the test!
GIN & JUICE SHOP
PRODUCTS
BLOG
OUR STORY
SHOPPING CART
BATCH 1337 COCKTAIL
$30.50
Qty: 1
TOTAL:
$24.40
9In&JUICE5H0P
REMOVE
PLACE ORDER



PRODUCTS
BLOG
OUR STORY

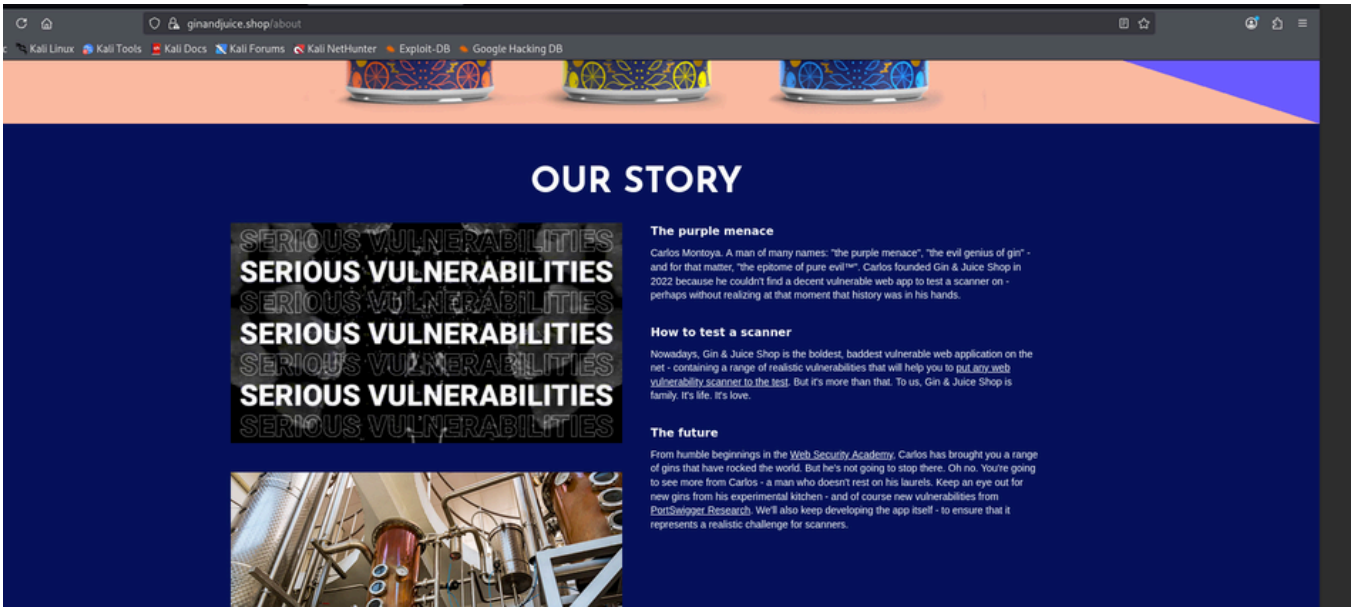
ginandjuice.shop/about
OUR STORY
SERIOUS VULNERABILITIES
The purple menace
Carlos Montoya. A man of many names: "the purple menace", "the evil genius of gin" - and for that matter, "the epitome of pure evil™". Carlos founded Gin & Juice Shop in 2022 because he couldn't find a decent vulnerable web app to test a scanner on - perhaps without realizing at that moment that history was in his hands.
How to test a scanner
Nowadays, Gin & Juice Shop is the boldest, baddest vulnerable web application on the net - containing a range of realistic vulnerabilities that will help you to put any web vulnerability scanner to the test. But it's more than that. To us, Gin & Juice Shop is family. It's life. It's love.
The future
From humble beginnings in the Web Security Academy, Carlos has brought you a range of gins that have rocked the world. But he's not going to stop there. Oh no. You're going to see more from Carlos - a man who doesn't rest on his laurels. Keep an eye out for new gins from his experimental kitchen - and of course new vulnerabilities from PortSwigger Research. We'll also keep developing the app itself - to ensure that it represents a realistic challenge for scanners.

# 03- ANÁLISIS DE ALERTAS


## 1)VULNERABLE JS LIBRARY

### NIVEL: ALTO

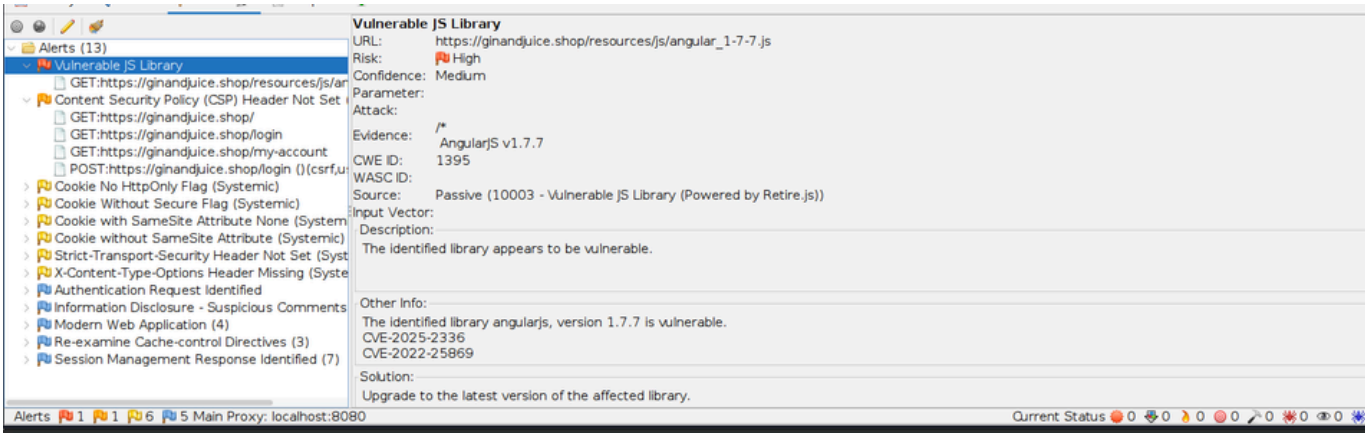



## 2)CONTENT SECURITY POLICY (CSP) HEADER NOT SET

### NIVEL: MEDIO

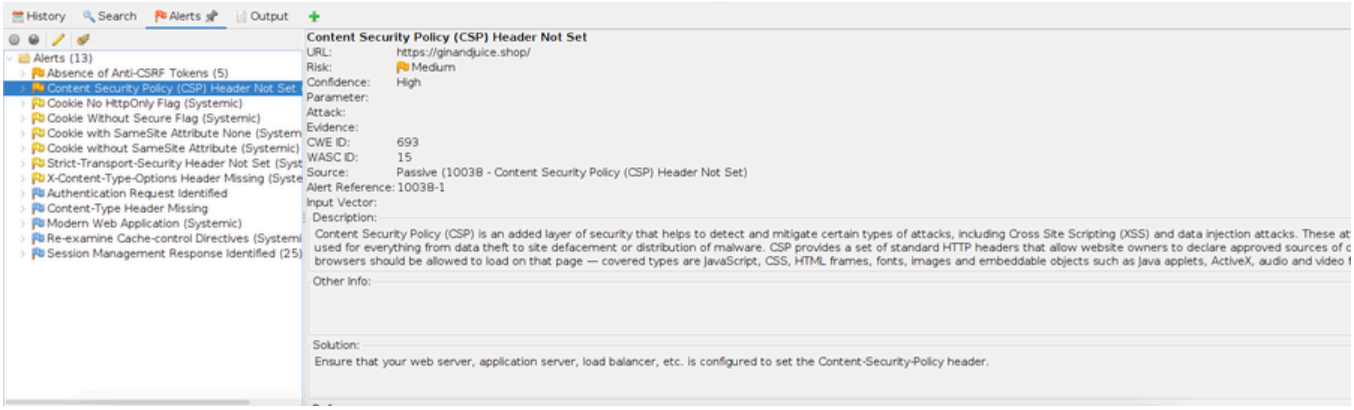


## 3)AUTHENTICATION REQUEST IDENTIFIED

### NIVEL: INFORMATIVO

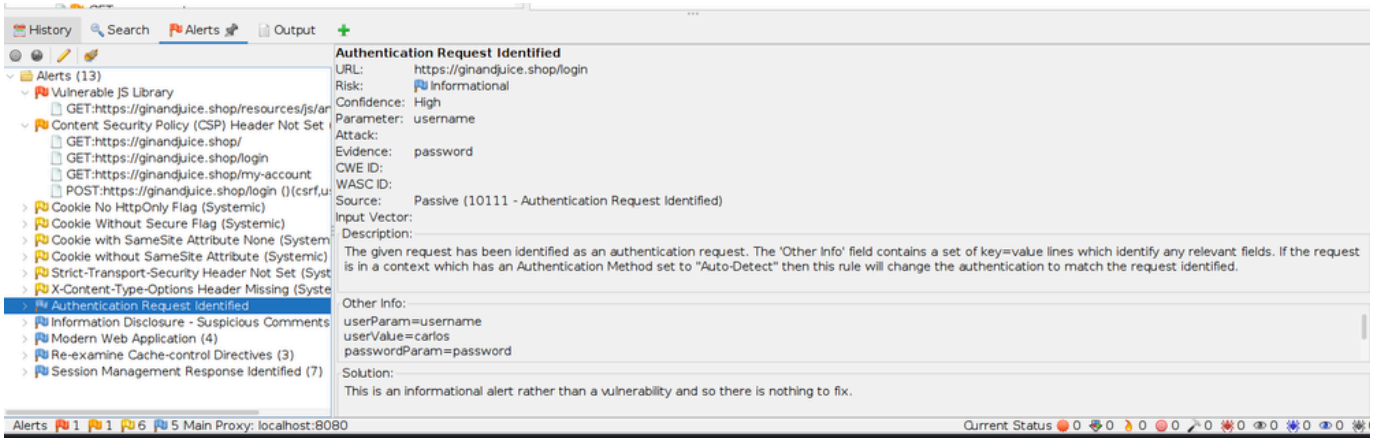

## 04 - HALLAZGO PRINCIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | NOMBRE DE LA ALERTA | VULNERABLE JS LIBRARY |
| 2 | NIVEL DE RIESGO | ALTO |
| 3 | URL O COMPONENTE | https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js |
| 4 | PARAMETRO AFECTADO | |
| 5 | EVIDENCIA | /*<br>AngularJS v1.7.7 |
| 6 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | LA APLICACIÓN WEB ESTÁ CARGANDO UNA BIBLIOTECA DE JAVASCRIPT DESACTUALIZADA QUE CONTIENE VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD CONOCIDAS. |
| 7 | IMPACTO POTENCIAL | RIESGO DE CROSS-SITE SCRIPTING, MANIPULACIÓN DE DOM Y REDIRECCIONES ABIERTAS |
| 8 | RECOMENDACIÓN | ACTUALIZAR A UNA VERSIÓN CON SOPORTE |

## 5.CONCLUSIONES

ADEMÁS DE APRENDER A CONFIGURAR Y EXPLORAR ZAP, COMPRENDÍ MEJOR CÓMO FUNCIONAN ALGUNAS VULNERABILIDADES EN APLICACIONES WEB Y CÓMO MITIGARLAS

ME GUSTARÍA PROFUNDIZAR MÁS EN PROGRAMACIÓN WEB PORQUE SIENTO QUE LOGRÉ COMPRENDER MUCHAS COSAS GRACIAS A ESAS BASES Y PORQUE CREO QUE LA MEJOR FORMA DE ENTENDER CÓMO UNA VULNERABILIDAD PODRÍA EXPLOTARSE ES JUSTAMENTE ENTENDER CÓMO ALGO ESTÁ CONSTRUIDO.

| RISK LEVEL | NAME | URL | PARAMETER | EVIDENCE |
|---|---|---|---|---|
| HIGH | VULNERABLE JS LIBRARY | https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js | | /* AngularJS v1.7.7 |
| MEDIUM | CONTENT SECURITY POLICY | https://ginandjuice.shop | | |
| INFORMATIONAL | AUTHENTICATION REQUEST IDENTIFIED | https://ginandjuice.shop/login | username | password |