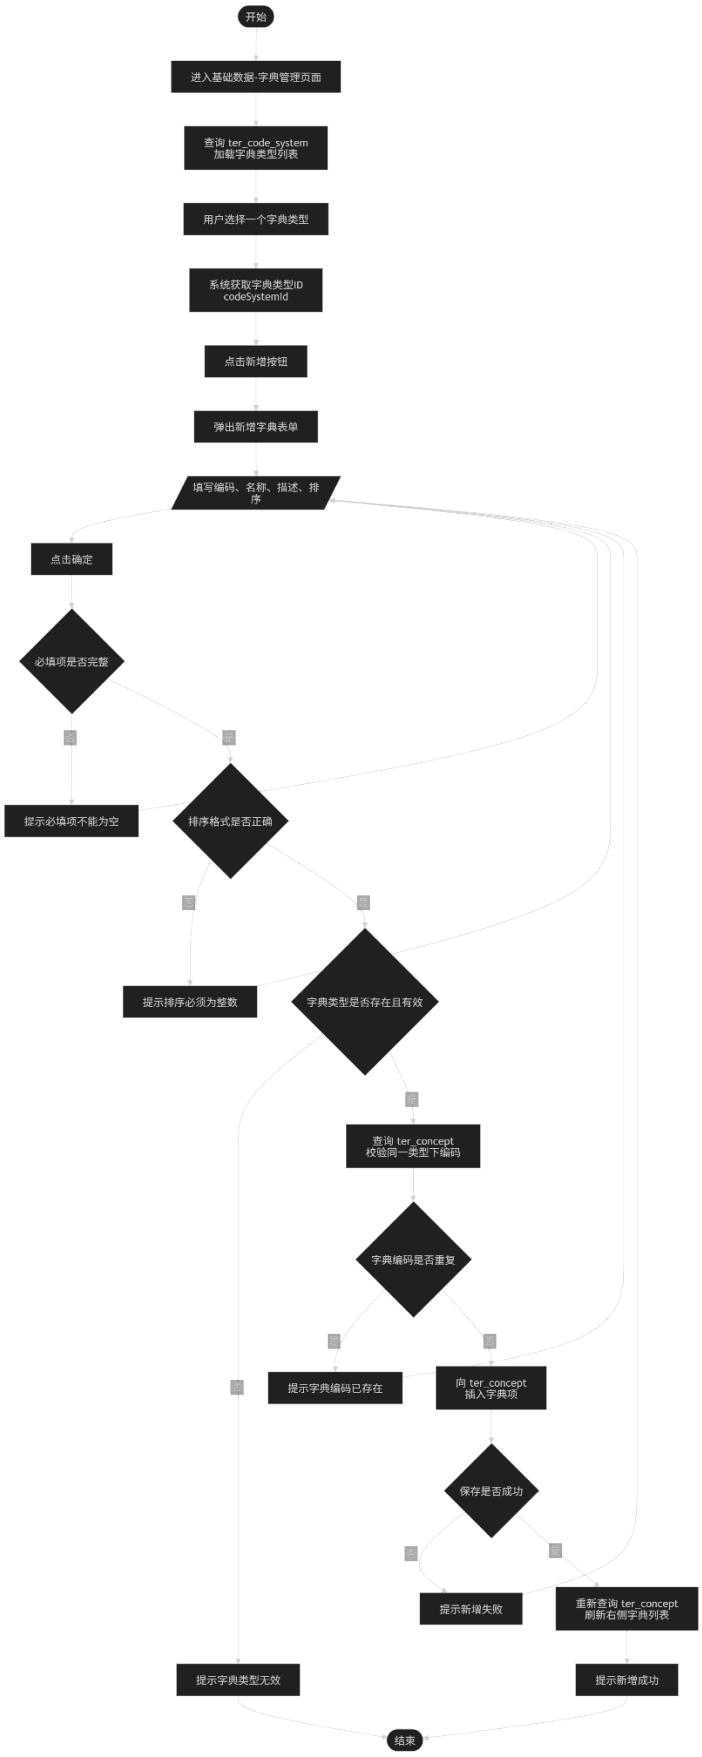
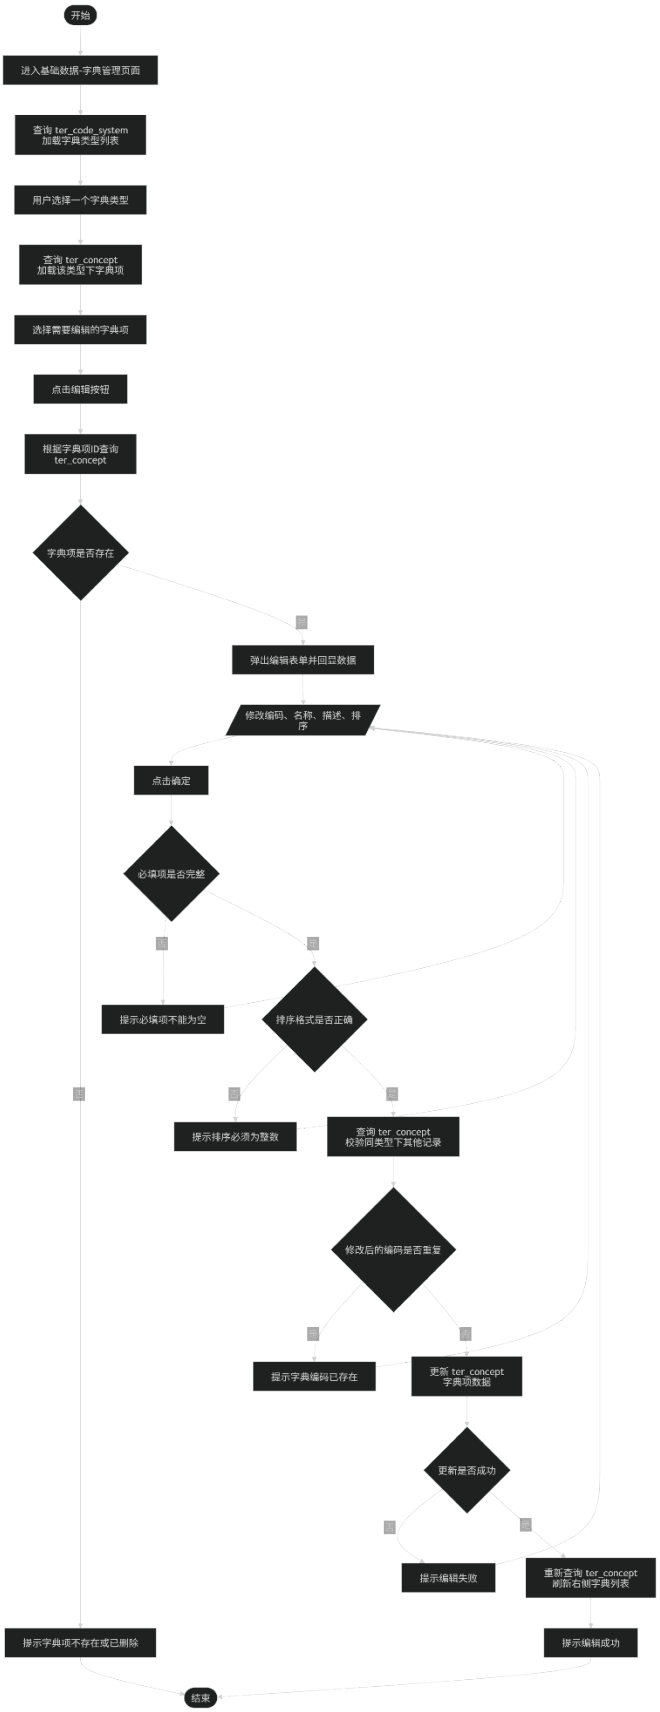
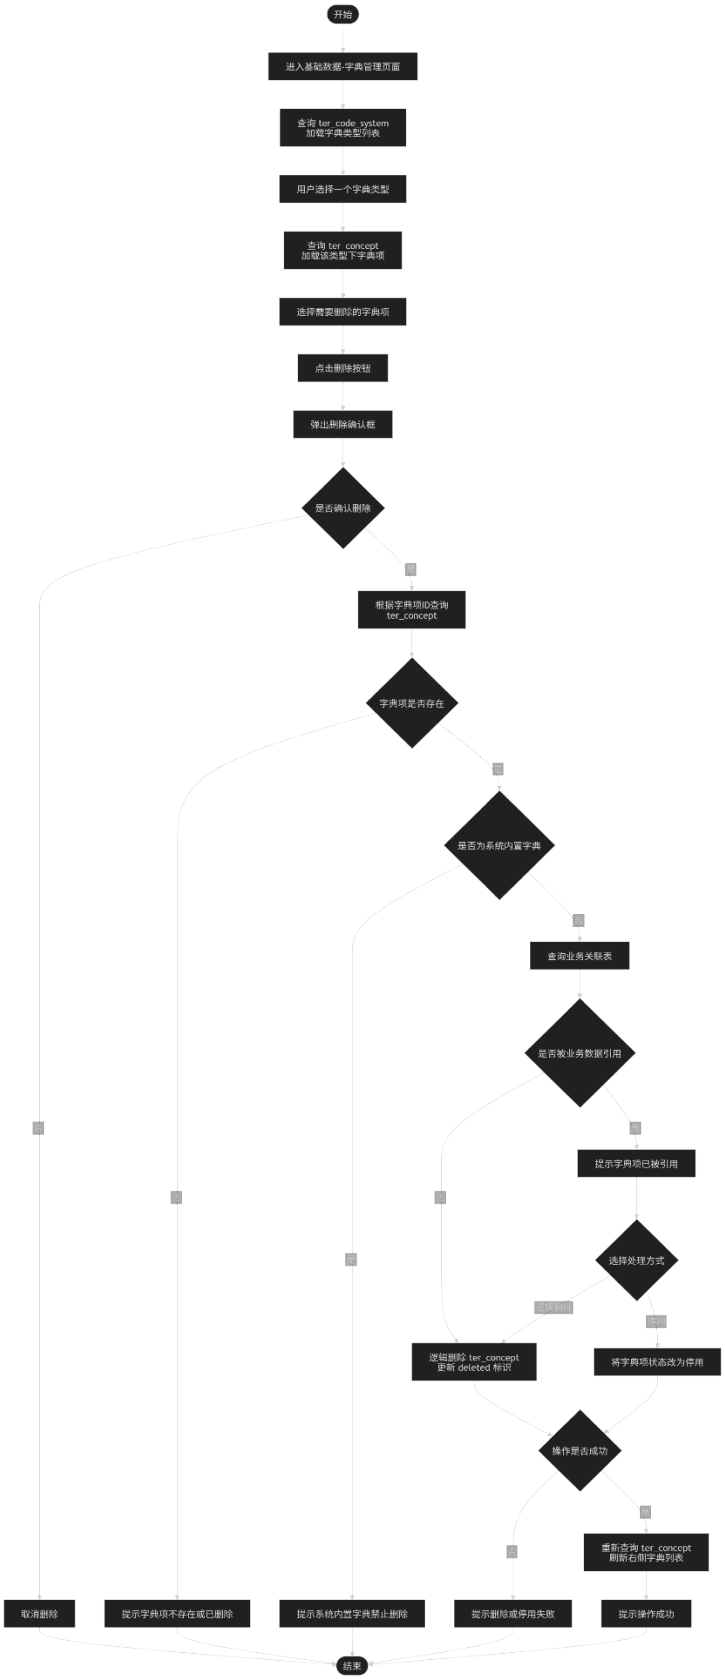
新增


开始
进入基础数据-字典管理页面
查询 ter_code_system
加载字典类型列表
用户选择一个字典类型
系统获取字典类型ID
codeSystemId
点击新增按钮
弹出新增字典表单
填写编码、名称、描述、排序
点击确定
必填项是否完整
提示必填项不能为空
排序格式是否正确
提示排序必须为整数
字典类型是否存在且有效
提示字典类型无效
查询 ter_concept
校验同一类型下编码
字典编码是否重复
提示字典编码已存在
向 ter_concept
插入字典项
保存是否成功
提示新增失败
重新查询 ter_concept
刷新右侧字典列表
提示新增成功
结束

编辑


开始
进入基础数据-字典管理页面
查询 ter_code_system
加载字典类型列表
用户选择一个字典类型
查询 ter_concept
加载该类型下字典项
选择需要编辑的字典项
点击编辑按钮
根据字典项ID查询
ter_concept
字典项是否存在
弹出编辑表单并回显数据
修改编码、名称、描述、排序
点击确定
必填项是否完整
提示必填项不能为空
排序格式是否正确
提示排序必须为整数
查询 ter_concept
校验同类型下其他记录
修改后的编码是否重复
提示字典编码已存在
更新 ter_concept
字典项数据
更新是否成功
提示编辑失败
重新查询 ter_concept
刷新右侧字典列表
提示字典项不存在或已删除
提示编辑成功
结束

删除


开始
进入基础数据-字典管理页面
查询 ter_code_system
加载字典类型列表
用户选择一个字典类型
查询 ter_concept
加载该类型下字典项
选择需要删除的字典项
点击删除按钮
弹出删除确认框
是否确认删除
否
是
根据字典项ID查询
ter_concept
字典项是否存在
否
是
是否为系统内置字典
否
是
查询业务关联表
是否被业务数据引用
是
否
提示字典项已被引用
选择处理方式
逻辑删除
停用
逻辑删除 ter_concept
更新 deleted 标识
将字典项状态改为停用
操作是否成功
否
是
重新查询 ter_concept
刷新右侧字典列表
取消删除
提示字典项不存在或已删除
提示系统内置字典禁止删除
提示删除或停用失败
提示操作成功
结束

业余需要操作两张表

ter_code_system：查询字典类型

ter_concept：查询、新增、编辑、逻辑删除具体字典项

我负责的增删改应该还比较低频，查询的时候可以用 redis

相关技术栈（就是最基础的，然后还有服务注册发现，用不上独立服务

技术	**在字典管理中的作用**
Spring Boot 3.5.0	项目启动、配置管理、依赖整合
Spring Web MVC 6.2.7	提供字典查询、新增、编辑、删除接口
MyBatis 3.5.19	执行字典相关 SQL
MyBatis Plus 3.5.16	简化 CRUD、分页、条件查询、逻辑删除
Bean Validation 3.5.0	校验编码、名称、排序等参数
Druid 1.2.27	数据库连接池和 SQL 监控
Lombok 1.18.38	简化实体类、DTO、VO 代码
MapStruct 1.6.3	Entity、DTO、VO 之间的转换

技术	在字典管理中的作用
Knife4j 4.5.0	生成和调试字典管理接口文档
Hutool 5.8.16	字符串、集合、日期等工具处理
Spring Authorization Server / JWT	登录认证和接口权限控制