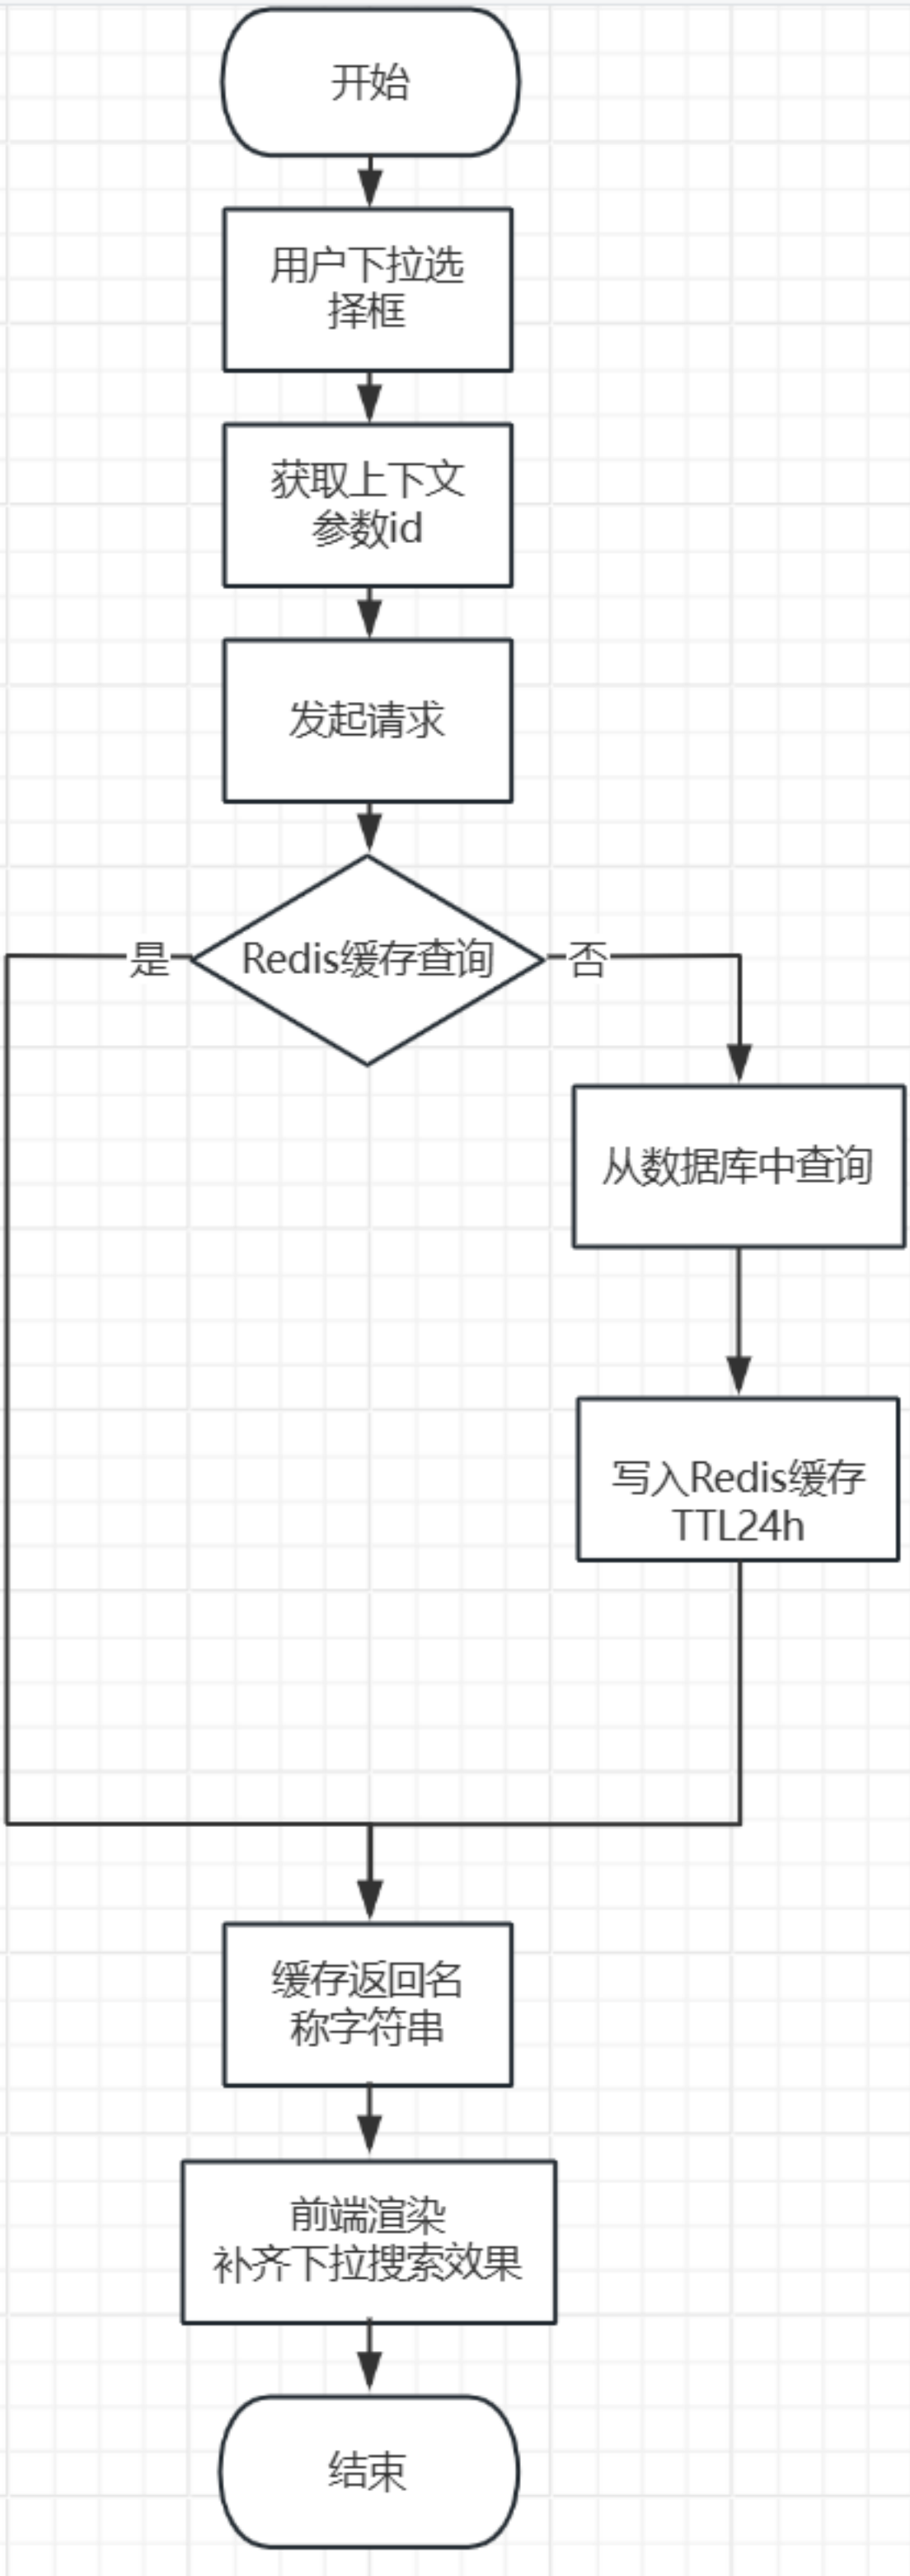
开始
用户下拉选择框
获取上下文参数id
发起请求
Redis缓存查询
是
否
从数据库中查询
写入Redis缓存 TTL24h
缓存返回名称字符串
前端渲染补齐下拉搜索效果
结束