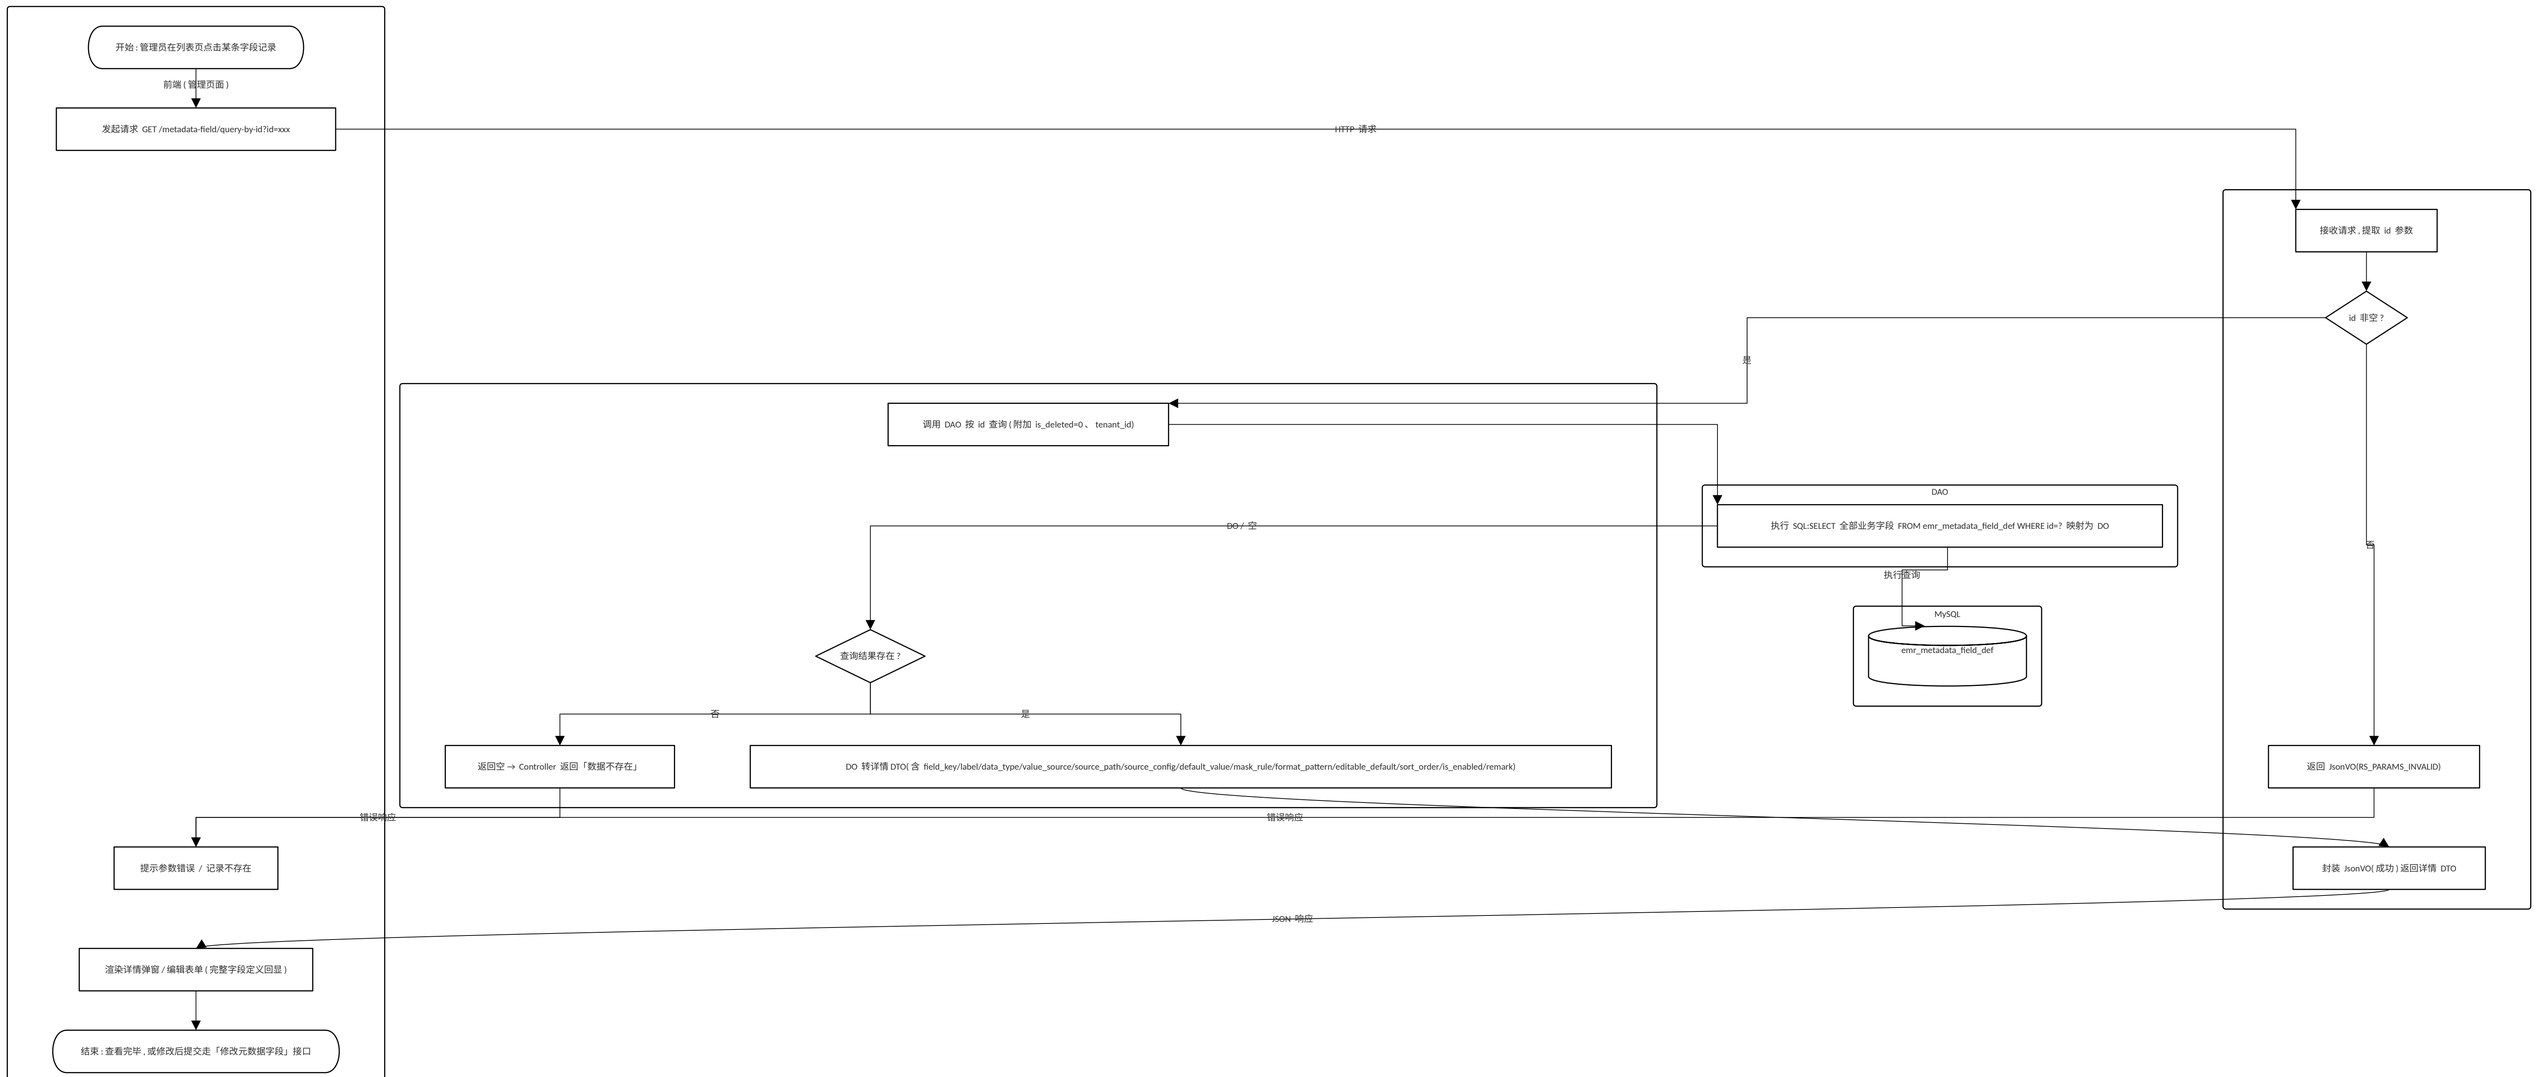

开始：管理员在列表页点击某条字段记录
前端（管理页面）
发起请求 GET /metadata-field/query-by-id?id=xxx
HTTP 请求
接收请求，提取 id 参数
id 非空？
否
是
调用 DAO 按 id 查询（附加 is_deleted=0 、 tenant_id）
DAO
执行 SQL:SELECT 全部业务字段 FROM emr_metadata_field_def WHERE id=? 映射为 DO
执行查询
MySQL
emr_metadata_field_def
DO / 空
查询结果存在？
否
是
返回空 → Controller 返回「数据不存在」
DO 转详情 DTO（含 field_key/label/data_type/value_source/source_path/source_config/default_value/mask_rule/format_pattern/editable_default/sort_order/is_enabled/remark）
返回 JsonVO(RS_PARAMS_INVALID)
错误响应
错误响应
封装 JsonVO(成功) 返回详情 DTO
提示参数错误 / 记录不存在
JSON 响应
渲染详情弹窗 / 编辑表单（完整字段定义回显）
结束：查看完毕，或修改后提交走「修改元数据字段」接口