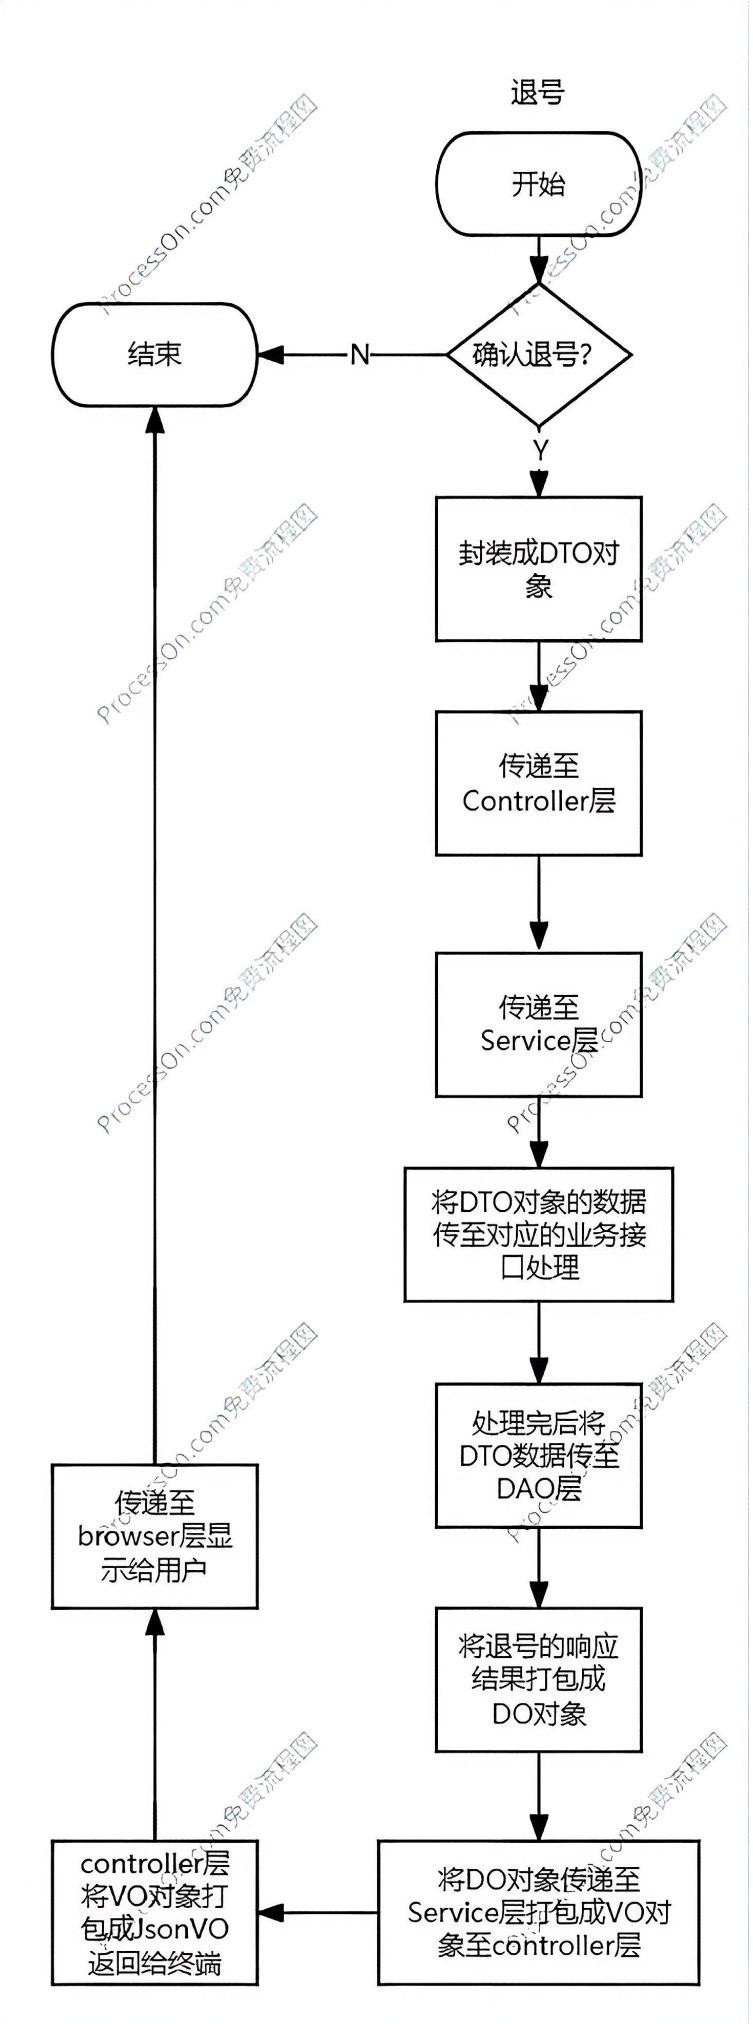

退号
开始
确认退号?
N
结束
Y
封装成DTO对象
传递至Controller层
传递至Service层
将DTO对象的数据传至对应的业务接口处理
处理完后将DTO数据传至DAO层
将退号的响应结果打包成DO对象
将DO对象传递至Service层打包成VO对象至controller层
controller层将VO对象打包成JsonVO返回给终端
传递至browser层显示给用户