UD1 - Uso de Git y Github


Carlos Ruiz Pérez

Índice

1. Fundamentos de Git I 3
2. Fundamentos de Git II 9
3. GitHub 19

1. Fundamentos de Git I

1. Instala Git en tu sistema operativo. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca el resultado de la ejecución del comando git --version.

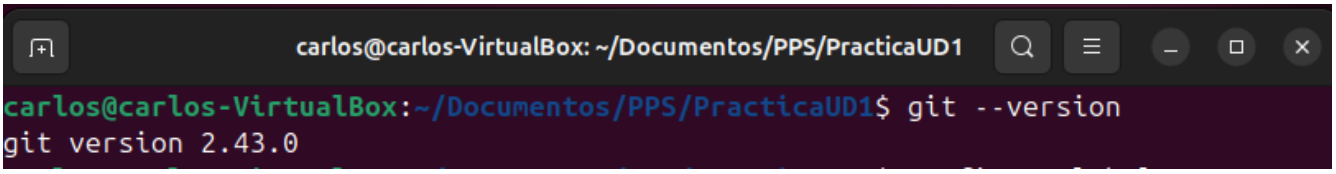


2. Realiza la configuración de Git según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.




3. Crea una carpeta denominada S1R1. Realiza las siguientes acciones en ella:

   a) Crea un repositorio Git.

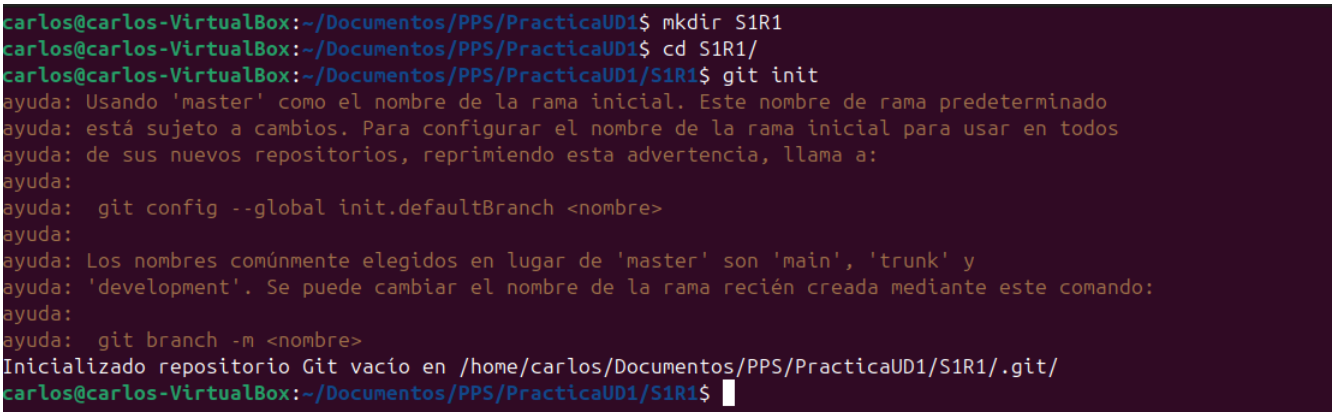

   b) Crea un fichero denominado libros.txt. Añade tres títulos de libros cada uno en una línea distinta.

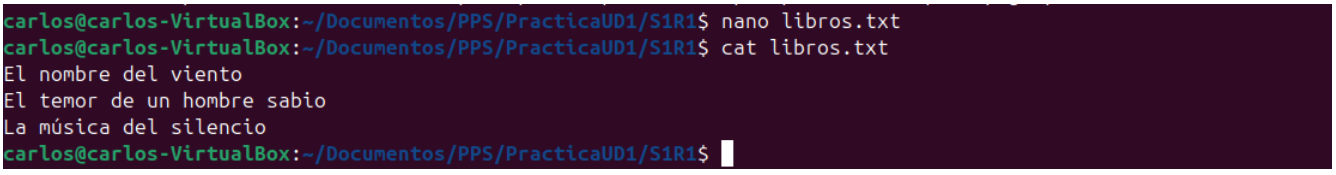

c) Haz un primer commit.

Lo añadimos al área de preparación:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git add .
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git commit
[master (commit-raíz) 92ce5f5] Primer commit
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 libros.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```

Y escribimos un comentario para el commit:

```
  GNU nano 7.2            /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1/.git/COMMIT_EDITMSG *
Primer commit
# Por favor ingresa el mensaje del commit para tus cambios. Las
#  líneas que comiencen con '#' serán ignoradas, y un mensaje
#  vacío aborta el commit.
#
# En la rama master
#
# Confirmación inicial
#
# Cambios a ser confirmados:
#       nuevos archivos: libros.txt
#
```

d) Añade dos libros al archivo libros.txt.

```
  GNU nano 7.2                                    libros.txt *
El nombre del viento
El temor de un hombre sabio
La música del silencio
EL señor de los anillos
EL hobbit
```

e) Haz un segundo commit.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ nano libros.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git add .
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git commit
[master 2ce7b85] Segundo commit
 1 file changed, 2 insertions(+)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```

f) Crea un fichero denominado peliculas.txt. Añade tres títulos de películas a dicho archivo.

```
  GNU nano 7.2                                  peliculas.txt *
Interestelar
Piratas de Silicon Valley
It
```

f) Haz una captura de pantalla del comando git status.

Aparece en color rojo porque todavía no está en el área de preparación.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ nano peliculas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
        peliculas.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimien
to)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```


g) Crea un fichero denominado comidas.txt. Añade tres nombres de comidas a dicho archivo.

```
  GNU nano 7.2                                  comidas.txt *
Ramen
Pad Thai
Cocido
```

i) Haz un tercer commit que incluya los archivos peliculas.txt y comidas.txt.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ nano comidas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git add peliculas.txt comidas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git commit -m "Tercer commit: peliculas y comidas"
[master dfdffe8] Tercer commit: peliculas y comidas
 2 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 comidas.txt
 create mode 100644 peliculas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```


j) Elimina el archivo comidas.txt desde el navegador de archivos.

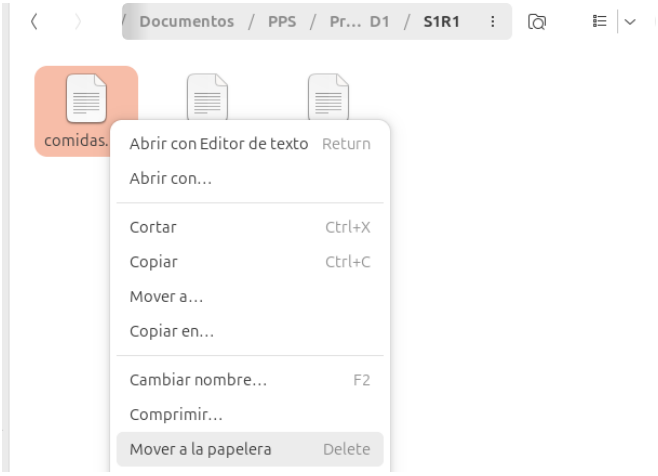

k) Añade dos películas más al archivo peliculas.txt.

```
 GNU nano 7.2                                  peliculas.txt *
Interestelar
Piratas de Silicon Valley
It
Pesadilla antes de navidad
Eduardo manos tijeras
```

l) Haz una captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio de trabajo.

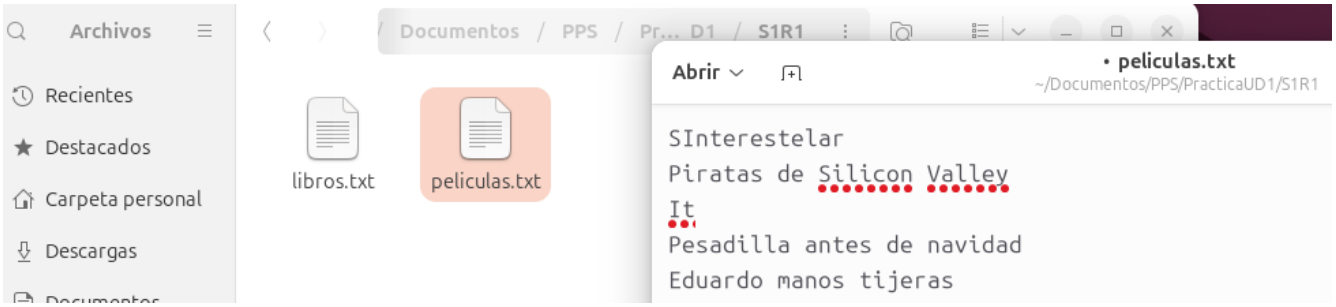

m) Añade los cambios al área de preparación.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ nano peliculas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git add .
```

n) Haz una captura de pantalla del comando git status. Debe indicar que se ha borrado el archivo comidas.txt y que se ha modificado el archivo peliculas.txt.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ nano peliculas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git add .
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
        borrados:       comidas.txt
        modificados:    peliculas.txt

carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```


ñ) Haz un cuarto commit.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git commit -m "Cuarto commit: comidas eliminado y pel
iculas modificado"
[master 2c2839c] Cuarto commit: comidas eliminado y peliculas modificado
 2 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
 delete mode 100644 comidas.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```


o) Crea un archivo denominado datos.bak. Añade tres títulos de libros a dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.

```
 GNU nano 7.2                                    datos.bak *
Todas las personas que fui
La máquina del tiempo
La isla del doctor Moreau
```

p) Crea una subcarpeta denominada output. Crea un archivo denominado salida.txt en su interior. Escribe tu nombre y apellidos en dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas los archivos al área de preparación ni hagas ningún commit.

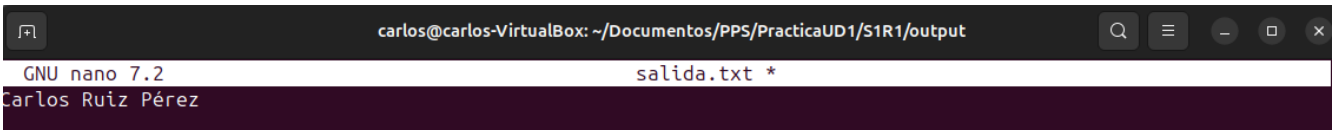


q) Haz una captura de pantalla del comando git status. Deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos (color rojo).

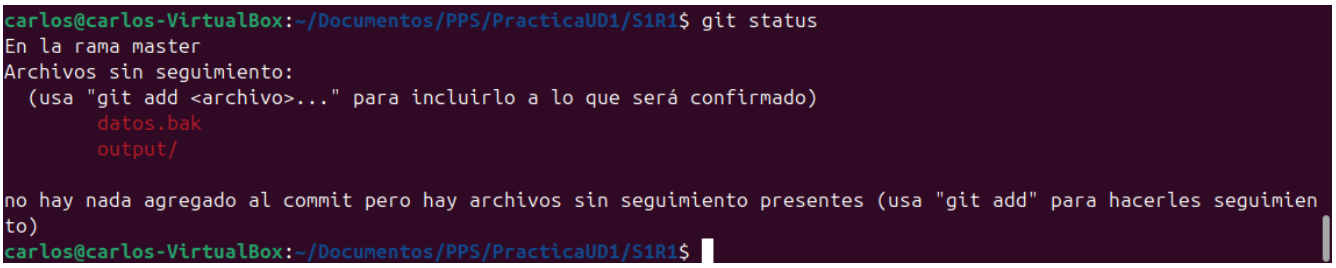


r) Crea un archivo .gitignore para que los ficheros con extensión .bak y el contenido de la carpeta output/ no se incluyan en el repositorio.

Con *.bak todos los ficheros con esta extensión serán ignorados en el siguiente commit. Sucede lo mismo con todos los ficheros dentro del repositorio output/.

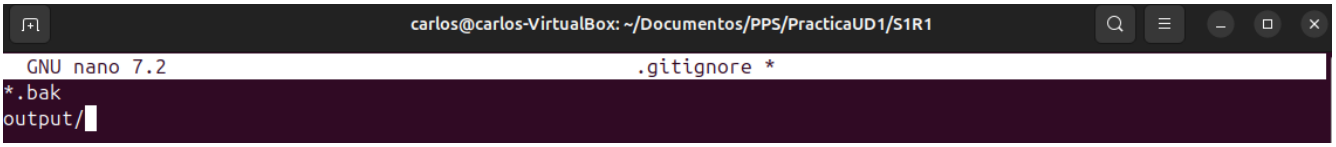

s) Haz una nueva captura de pantalla del comando git status. Ahora no deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos, sino que en su lugar debe aparecer únicamente el archivo .gitignore.

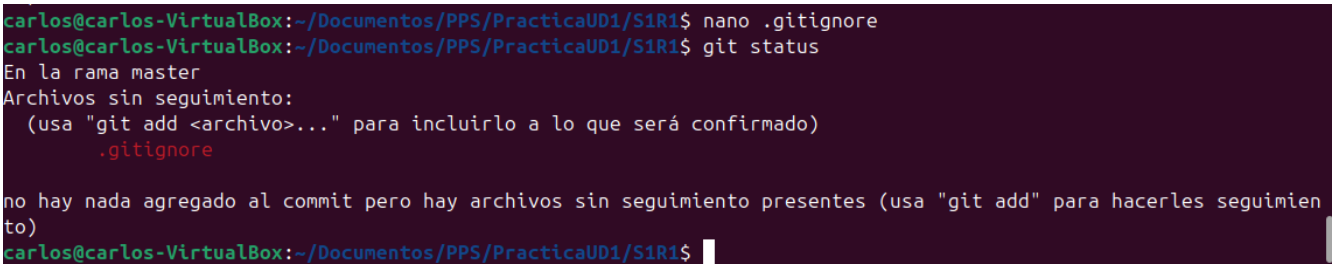

t) Haz un último commit para incluir el archivo .gitignore en el repositorio.



u) Haz una captura de pantalla que muestre el histórico de cambios del repositorio.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git log
commit e5e422acff83f8828144aa9b62f7f163be10c14b (HEAD -> master)
Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sat Oct 4 11:04:41 2025 +0200

    Quinto commit: añadido .gitignore

commit 2c2839c29403fc381a65416fc762880613e6852e
Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sat Oct 4 10:49:14 2025 +0200

    Cuarto commit: comidas eliminado y peliculas modificado

commit dfdffe8ef04170a5e0fed81241870b5b9b7ae96d
Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sat Oct 4 10:43:04 2025 +0200

    Tercer commit: peliculas y comidas

commit 2ce7b85d0f76be5b67a9d2b44b8b449060e61bbe
Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sat Oct 4 10:33:40 2025 +0200

    Segundo commit
:...skipping...
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$ git log --oneline
e5e422a (HEAD -> master) Quinto commit: añadido .gitignore
2c2839c Cuarto commit: comidas eliminado y peliculas modificado
dfdffe8 Tercer commit: peliculas y comidas
2ce7b85 Segundo commit
92ce5f5 Primer commit
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S1R1$
```

2. Fundamentos de Git II

1. Crea una carpeta denominada S2R1. Realiza las siguientes acciones en ella:

   a) Crea un repositorio Git.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ mkdir S2R1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ cd S2R1/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:  git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:  git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1/.git/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

   b) Crea un fichero denominado actores.txt. Añade tres nombres de actores cada uno en una línea distinta.

```
  GNU nano 7.2                                actores.txt *
Johnny Depp
Matthew McConaughey
Keanu Reeves
```

   c) Haz un primer commit.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ nano actores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git add .
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git commit -m "Primer commit: actores
.txt añadido"
[master (commit-raíz) 2ccbb9a] Primer commit: actores.txt añadido
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

   d) Crea una rama denominada test.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git branch test
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

   e) Cambia a la rama test.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git branch
* master
  test
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch test
Cambiado a rama 'test'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

f) En la rama test crea un fichero denominado actrices.txt. Añade tres nombres de actrices y realiza un commit en dicha rama.

```
 GNU nano 7.2                                actrices.txt *
Carmen Machi
Penélope Cruz
Emma Stone
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ nano actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git add actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git commit -m "Primer commit en la ra
ma test: actrices.txt añadido"
[test 67d3938] Primer commit en la rama test: actrices.txt añadido
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

g) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git log --graph --all
* commit 67d3938fbeeb2cf7c4073461e0337216cd3cb21b (HEAD -> test)
| Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| Date:   Sat Oct 4 21:55:11 2025 +0200
|
|     Primer commit en la rama test: actrices.txt añadido
|
* commit 2ccbb9af4ce3e432b648cf59bdeec22604ce1852 (master)
  Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
  Date:   Sat Oct 4 21:48:59 2025 +0200

      Primer commit: actores.txt añadido
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

h) Cambia a la rama master.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

i) Incorpora los cambios de la rama test a la rama master. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git merge test
Actualizando 2ccbb9a..67d3938
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

j) Crea una segunda rama denominada test2. La rama test2 apunta al mismo commit que la rama master en este momento.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git branch test2
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git branch
* master
  test
  test2
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

k) En la rama master, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz un commit.

```
  GNU nano 7.2                                actrices.txt *
Carmen Machi
Penélope Cruz
Emma Stone
Liv Tyler
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ nano actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git add actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git commit -m "Segundo commit en la r
ama master: atriz añadida a actrices.txt"
[master 0dba6f3] Segundo commit en la rama master: atriz añadida a actrices.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

l) Cambia a la rama test2.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch test2
Cambiado a rama 'test2'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

m) En la rama test2, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz otro commit.

```
  GNU nano 7.2                                actrices.txt *
Carmen Machi
Penélope Cruz
Emma Stone
Angelina Jolie
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ nano actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git add actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git commit -m "Primer commit en la ra
ma test2: actriz añadida a actrices.txt"
[test2 6caef0f] Primer commit en la rama test2: actriz añadida a actrices.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

n) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama master y otro para la rama test2.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git log --graph --all
* commit 6caef0f70453d36bc44c09cf0358fa3a447ca040 (HEAD -> test2)
| Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| Date:   Sat Oct 4 22:10:52 2025 +0200
|
|     Primer commit en la rama test2: actriz añadida a actrices.txt
|
| * commit 0dba6f3c1c7098e81cf6e658d693b08cc5a6133c (master)
|/  Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
|   Date:   Sat Oct 4 22:05:33 2025 +0200
|
|       Segundo commit en la rama master: atriz añadida a actrices.txt
|
* commit 67d3938fbeeb2cf7c4073461e0337216cd3cb21b (test)
| Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| Date:   Sat Oct 4 21:55:11 2025 +0200
|
|     Primer commit en la rama test: actrices.txt añadido
|
* commit 2ccbb9af4ce3e432b648cf59bdeec22604ce1852
  Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
  Date:   Sat Oct 4 21:48:59 2025 +0200

      Primer commit: actores.txt añadido
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

ñ) Cambia a la rama master.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

o) Incorpora los cambios de la rama test2 a la rama master. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando git status.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git merge test2
Auto-fusionando actrices.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en actrices.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

p) Resuelve el conflicto incorporando los dos nombres de actrices.

Para resolver el conflicto, abriremos el fichero actrices.txt y editaremos el contenido a mano eliminando los delimitadores que indican de donde proviene cada actriz.

Así se ve el fichero con el conflicto (Liv Tyler de la rama master y Angelina Jolie de la rama test2):

```
  GNU nano 7.2                                 actrices.txt
Carmen Machi
Penélope Cruz
Emma Stone
<<<<<<< HEAD
Liv Tyler
=======
Angelina Jolie
>>>>>>> test2
```

Y lo dejaremos así:

```
  GNU nano 7.2                                 actrices.txt *
Carmen Machi
Penélope Cruz
Emma Stone
Liv Tyler
Angelina Jolie
```

Hacemos un nuevo commit con el conflicto resuelto:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ nano actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git add actrices.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git commit -m "Tercer commit en la ra
ma master: conflicto merge con rama test2 resuelto"
[master 677bd81] Tercer commit en la rama master: conflicto merge con rama test2 resuelto
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

q) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all. Observa que se ha creado un nuevo commit que integra los dos caminos anteriores.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git log --graph --all
*   commit 677bd815a52b61e773c803f52764c37be16dbaf1 (HEAD -> master)
|\  Merge: 0dba6f3 6caef0f
| | Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| | Date:   Sat Oct 4 22:25:21 2025 +0200
| |
| |     Tercer commit en la rama master: conflicto merge con rama test2 resuelto
| |
| * commit 6caef0f70453d36bc44c09cf0358fa3a447ca040 (test2)
| | Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| | Date:   Sat Oct 4 22:10:52 2025 +0200
| |
| |     Primer commit en la rama test2: actriz añadida a actrices.txt
| |
* | commit 0dba6f3c1c7098e81cf6e658d693b08cc5a6133c
|/  Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
|   Date:   Sat Oct 4 22:05:33 2025 +0200
|
|       Segundo commit en la rama master: atriz añadida a actrices.txt
|
* commit 67d3938fbeeb2cf7c4073461e0337216cd3cb21b (test)
| Author: Carlos Ruiz Pérez <carruiper2@alu.edu.gva.es>
| Date:   Sat Oct 4 21:55:11 2025 +0200
|
|     Primer commit en la rama test: actrices.txt añadido
|
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$ git log --graph --oneline --all
*   677bd81 (HEAD -> master) Tercer commit en la rama master: conflicto merge con rama test2 resuelto
|\
| * 6caef0f (test2) Primer commit en la rama test2: actriz añadida a actrices.txt
* | 0dba6f3 Segundo commit en la rama master: atriz añadida a actrices.txt
|/
* 67d3938 (test) Primer commit en la rama test: actrices.txt añadido
* 2ccbb9a Primer commit: actores.txt añadido
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R1$
```

2. Crea una carpeta denominada S2R2-remoto. Inicializa un repositorio Git en su interior mediante el comando git init --bare. Esta carpeta se utilizará como repositorio remoto.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ mkdir S2R2-remoto
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ cd S2R2-remoto/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto$ git init --bare
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:  git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:  git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto$
```

3. Clona el repositorio S2R2-remoto en una carpeta denominada S2R2. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado. A continuación, realiza las siguientes acciones en el repositorio S2R2:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto$ cd ..
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ git clone S
S1R1/        S2R1/        S2R2-remoto/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ git clone S2R2-remoto/ S2R2
Clonando en 'S2R2'...
warning: Pareces haber clonado un repositorio sin contenido.
hecho.
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$
```

a) Crea un archivo denominado directores.txt. Añade el nombre de tres directores de cine.

```
  GNU nano 7.2                                directores.txt *
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
```

b) Haz un commit.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ nano directores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git add .
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git commit -m "Primer commit en la rama mas
ter: añadido directores.txt"
[master (commit-raíz) 8f3ded5] Primer commit en la rama master: añadido directores.txt
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 directores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

c) Realiza un push al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git push origin master
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 312 bytes | 312.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto/
 * [new branch]      master -> master
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

d) Crea una rama denominada version1.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git branch version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

e) Cambia a la rama version1.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git branch version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git branch
* master
  version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git switch version1
Cambiado a rama 'version1'
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

f) En la rama version1 añade el nombre de dos directores de cine más al archivo directores.txt y haz un commit de los cambios.

```
  GNU nano 7.2                          directores.txt *
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
Eichiro Oda
Hayao Miyazaki
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ nano directores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git add directores.txt
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git commit -m "Primer commit en la rama ver
sion1: dos directores añadidos en directores.txt"
[version1 a008f41] Primer commit en la rama version1: dos directores añadidos en directores.txt
 1 file changed, 2 insertions(+)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

g) Realiza un push de la rama al repositorio remoto de manera que quede asociada a la rama remota del mismo nombre. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git push origin
HEAD            master          origin/master   version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git push origin version1
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 382 bytes | 382.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto/
 * [new branch]      version1 -> version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

4. Clona el repositorio S2R2-remoto en una segunda carpeta denominada S2R3. Realiza las siguientes acciones sobre ella:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ git clone S2R2-remoto/ S2R3
Clonando en 'S2R3'...
hecho.
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$
```

a) Muestra en la consola el contenido del fichero directores.txt y el resultado del comando git status. Debe mostrar tres directores.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat directores.txt
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ git status
En la rama master
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

b) Cambia a la rama version1. Muestra el resultado del comando. Comprueba que se crea una rama local version1 con el contenido de la rama remota origin/version1 y enlazada con ella. Al clonar el repositorio la rama no existía (solo se clona la rama principal, master), pero al cambiar a una rama que existe en el remoto se produce su creación local y enlazado con su correspondiente remota.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat directores.txt
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
Eichiro Oda
Hayao Miyazaki
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ git branch
  master
* version1
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

c) Muestra el contenido del fichero directores.txt por la pantalla. Comprueba que se muestran los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat directores.txt
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
Eichiro Oda
Hayao Miyazaki
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

d) Cambia a la rama master.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat
directores.txt  .git/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat directores.txt
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
```

e) Incorpora los cambios de la rama version1 a la rama master.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ git merge version1
Actualizando 8f3ded5..a008f41
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ cat directores.txt
Christopher Nolan
Steven Spielberg
Peter Jackson
Eichiro Oda
Hayao Miyazaki
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

f) Sube la rama master actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.


```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$ git push origin master
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto/
   8f3ded5..a008f41  master -> master
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R3$
```

5. Vuelve de nuevo a la carpeta S2R2 y realiza las siguientes acciones:


a) Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto sin fusionarlos en la rama local. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$ git fetch origin
Desde /home/carlos/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2-remoto
   8f3ded5..a008f41  master     -> origin/master
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/S2R2$
```

b) Actualiza la rama master local con el contenido de la rama master del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.




c) Comprueba que aparecen los 5 nombres de directores esperados.

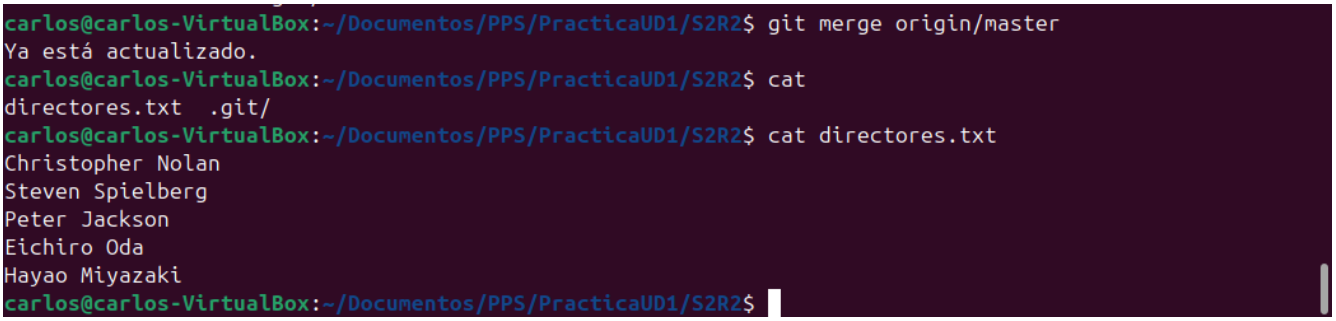

3. GitHub


1. Crea una cuenta en GitHub

2. Añade tu dirección de correo de educación.

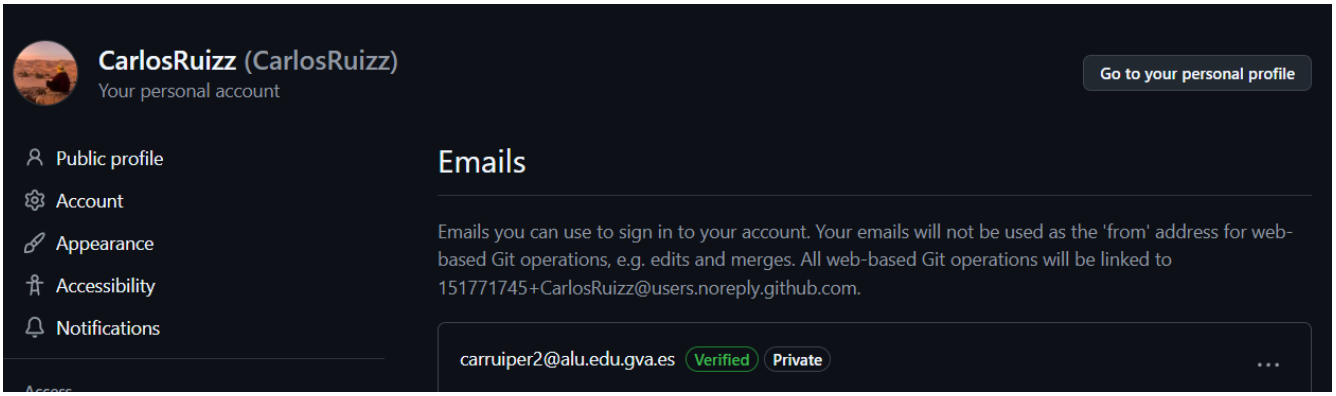


3. Solicita un descuento para uso educativo: https://education.github.com/pack

Automáticamente me sale preseleccionada la escuela “IES Conselleria”, pero no me deja continuar. Si busco el IES Mare Nostrum, aparece un aviso:

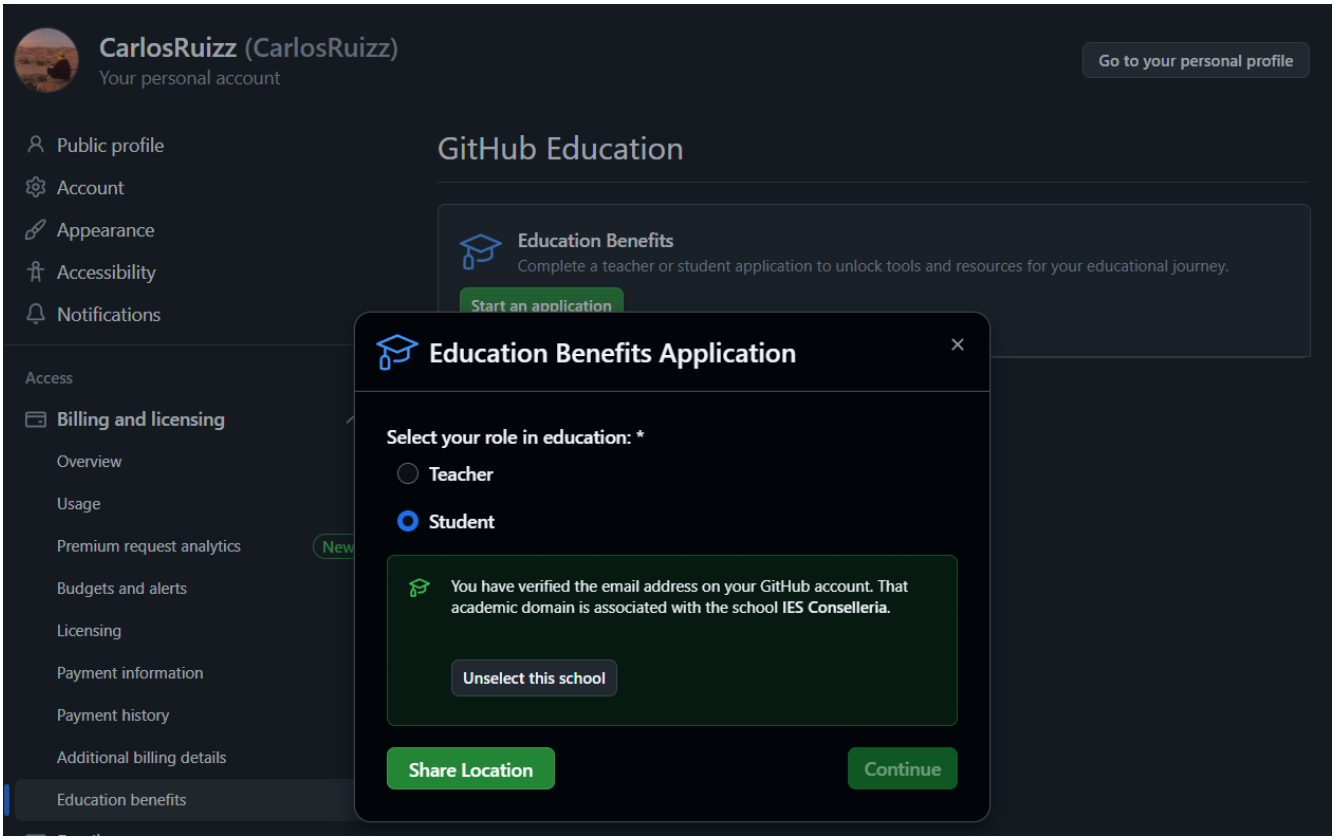

Tal y como me comentaste por correo electrónico, no hace falta realizar este ejercicio.

4. Haz un fork del repositorio localizado en la siguiente url: https://github.com/curso-github-cefire/sesion3-practica. A partir de este momento todas las tareas que se indican se deben realizar en tu repositorio (el que has clonado mediante el fork).

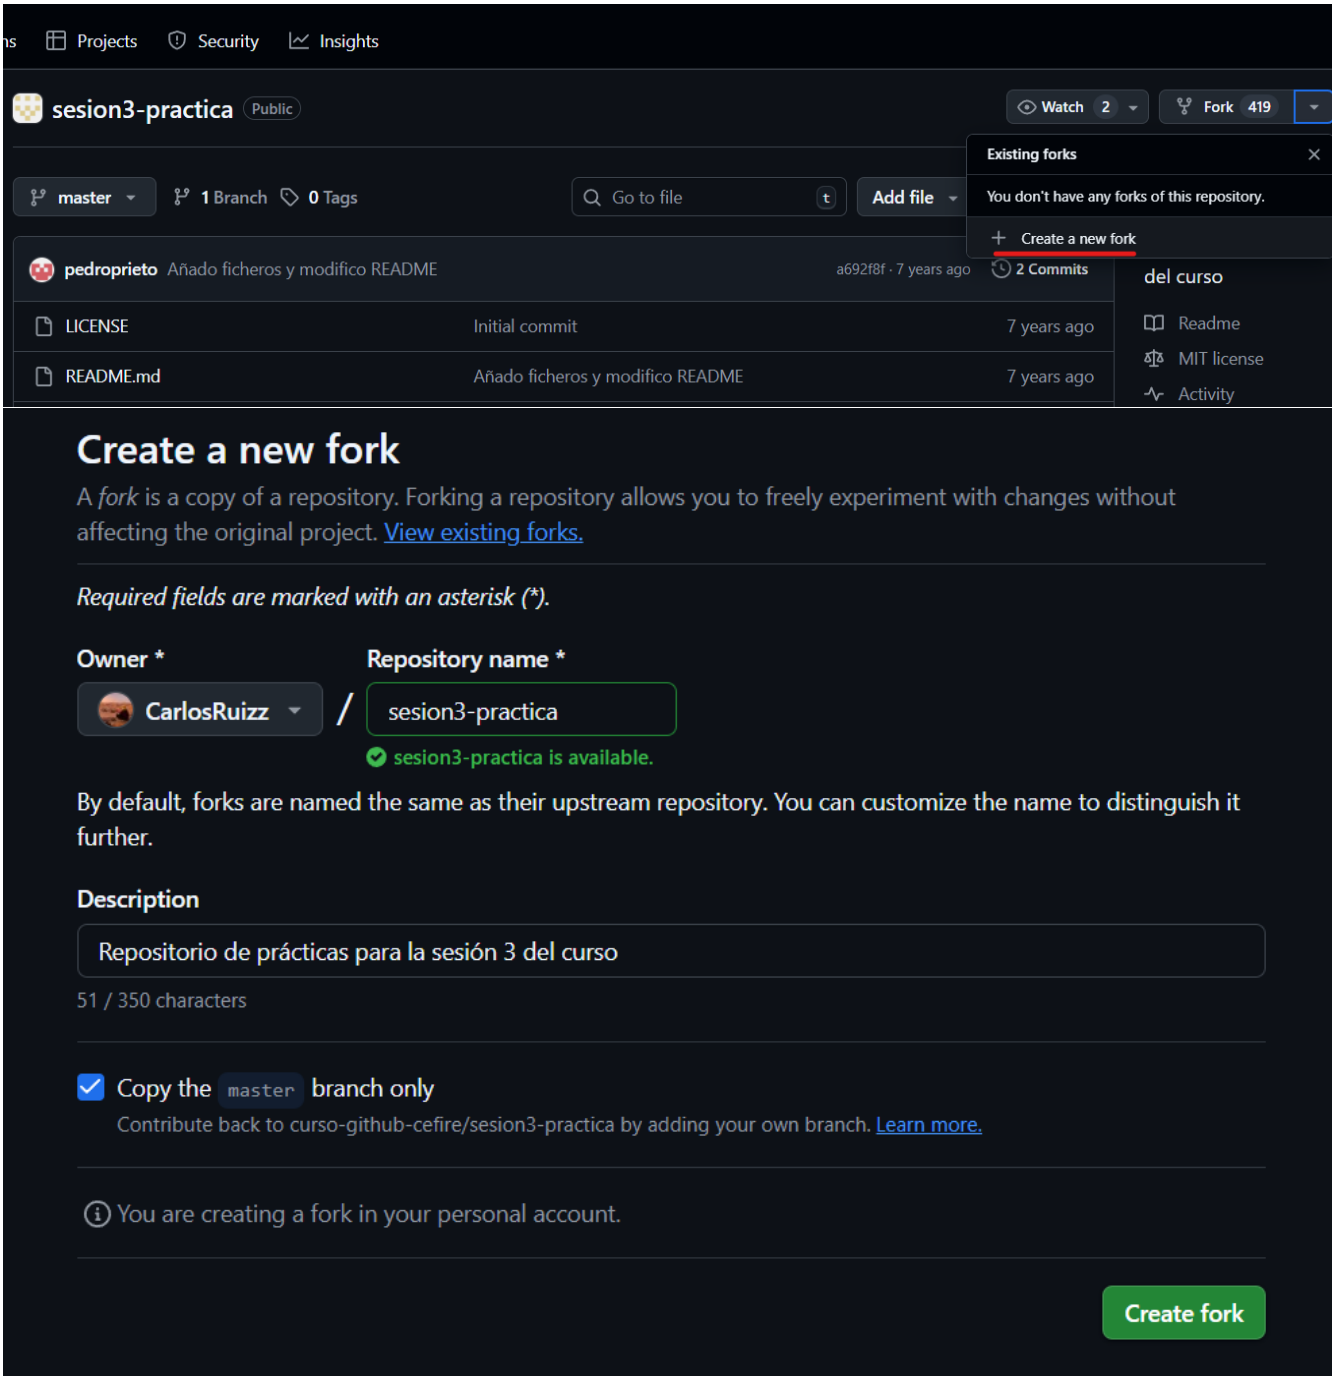

a) Realiza un primer commit para poner tu nombre y apellidos en el fichero README.md

Clonamos el fork de mi repositorio en mi equipo:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ git clone https://github.
com/CarlosRuizz/sesion3-practica
Clonando en 'sesion3-practica'...
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 6 (from 1)
Recibiendo objetos: 100% (10/10), listo.
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$
```

Editamos el fichero README.md:


```
carlos@carlos-VirtualBox: ~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica
  GNU nano 7.2                        README.md *
# Uso de GitHub en la práctica docente
## Práctica 3.2
Repositorio de prácticas para la sesión 3 del curso

Incluye a continuación tu nombre y apellidos: Carlos Ruiz Pérez
```


Hacemos el commit:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1$ cd sesion3-practica/
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$ nano README.md
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$ git add README.md
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$ git commit -m "Primer commit: Añadido
 nombre y apellidos en README.MD"
[master 4783374] Primer commit: Añadido nombre y apellidos en README.MD
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$
```

Para subir los cambios a GitHub tenemos que generar un token, ya que desde el 2021 Github no permite autenticarse con contraseña para "git push" o "git pull". Lo haremos desde https://github.com/settings/tokens:

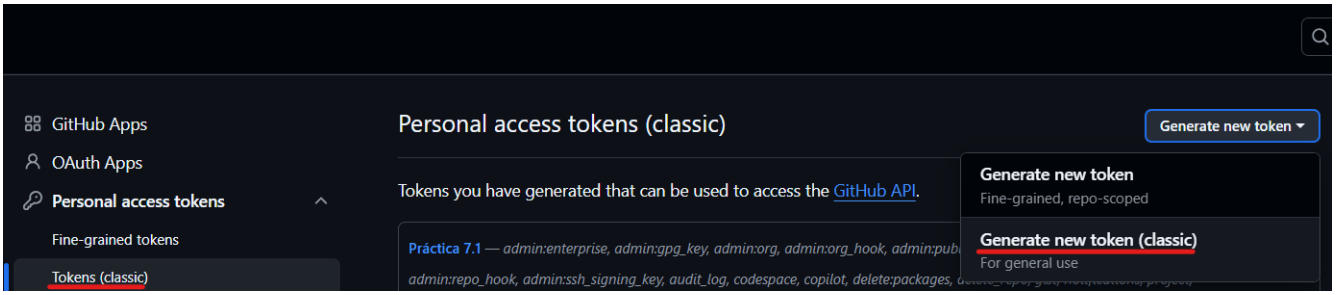


Establecemos un nombre, una fecha de caducidad y marcamos la casilla “repo”:

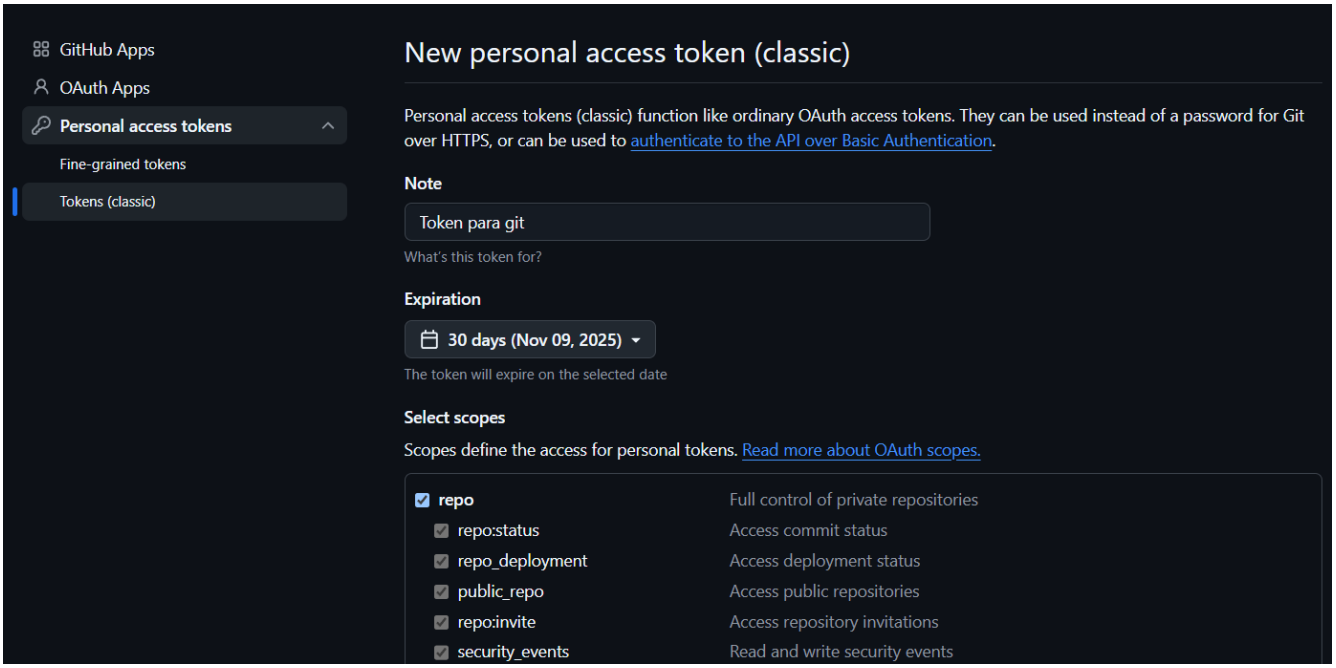


Subimos los cambios a GitHub e introducimos el token cuando nos solicite la contraseña:

```
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$ git push origin master
Username for 'https://github.com': CarlosRuizz
Password for 'https://CarlosRuizz@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 356 bytes | 356.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 2), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/CarlosRuizz/sesion3-practica
   a692f8f..4783374  master -> master
carlos@carlos-VirtualBox:~/Documentos/PPS/PracticaUD1/sesion3-practica$
```

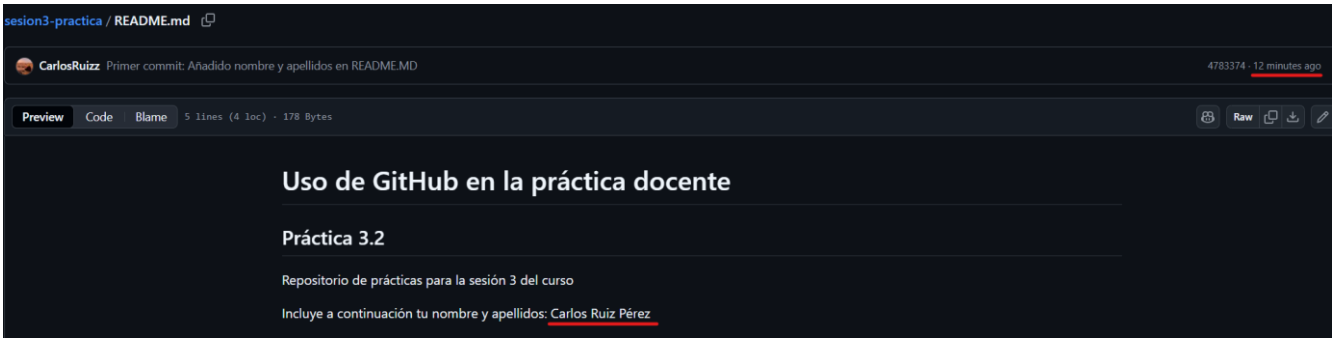


b) Crea 3 issues con los siguientes títulos. Si no ves la pestaña de issues, actívala desde los ajustes (settings) del repositorio.

- Añadir 3 libros
- Añadir 3 películas
- Añadir 3 discos

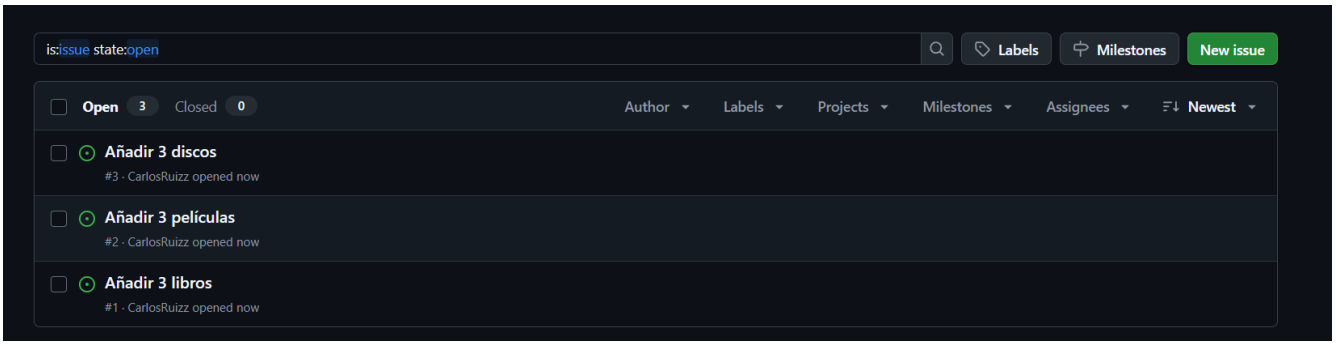


c) Crea una milestone denominada Tareas sesión 3-2 que contenga los 3 issues creados.

Tras crear la milestone, asociamos los tres issues creados anteriormente a esta:

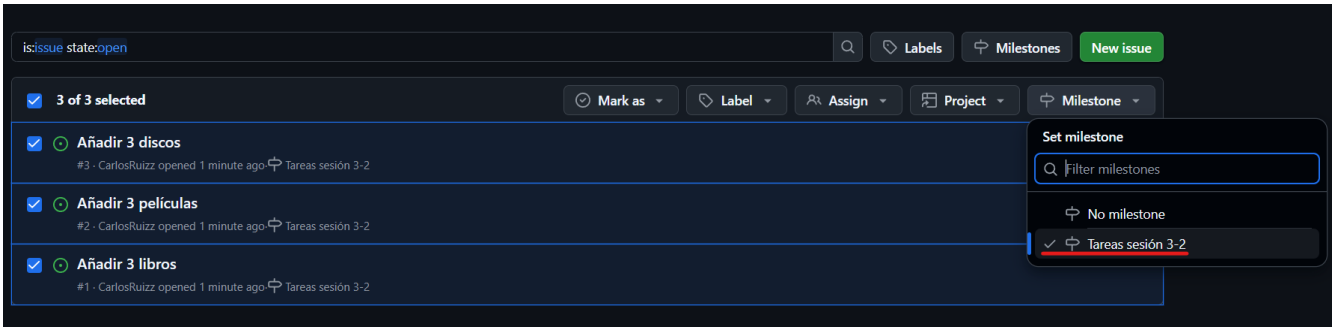


d) Modifica los ficheros correspondientes y realiza 3 commits para realizar cada una de las tareas que se indican en los issues. El mensaje del commit debe hacer que se cierren los issues correspondientes de manera automática.


libros.txt:

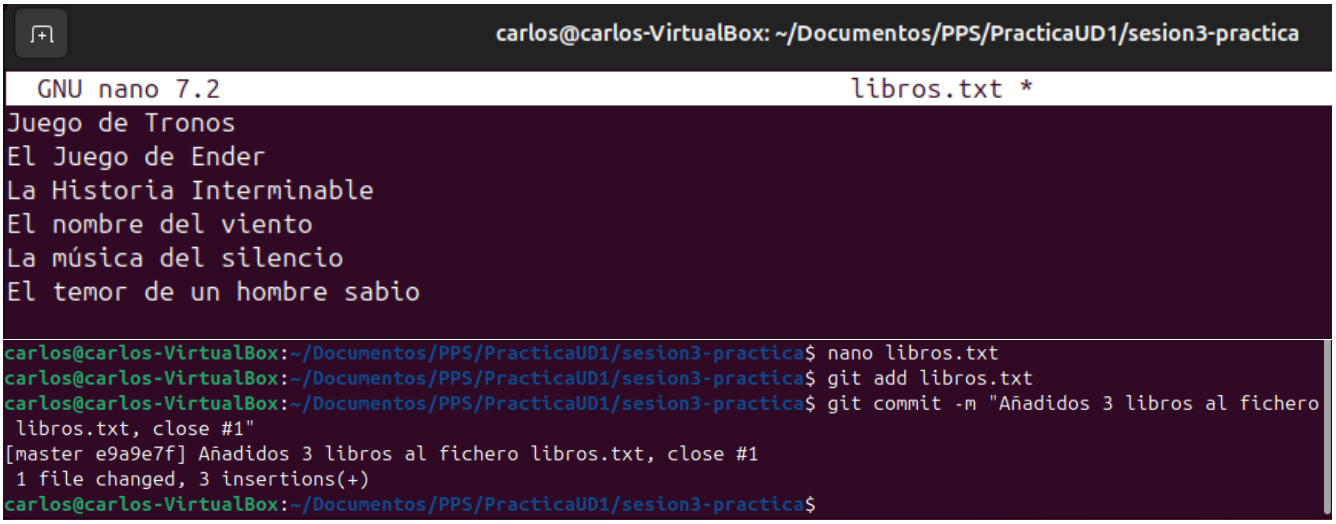

películas.txt:

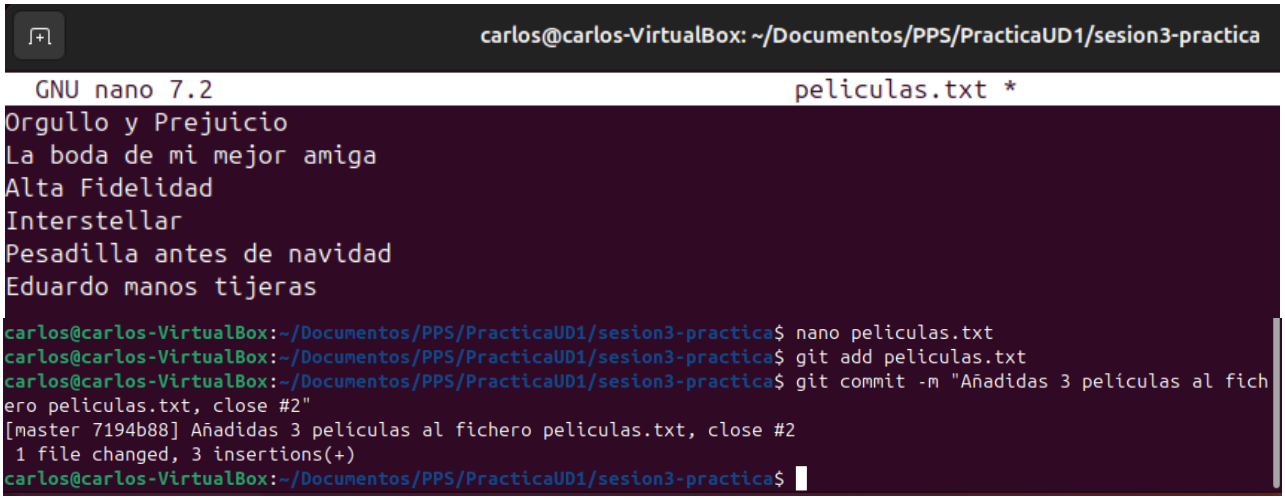

discos.txt:

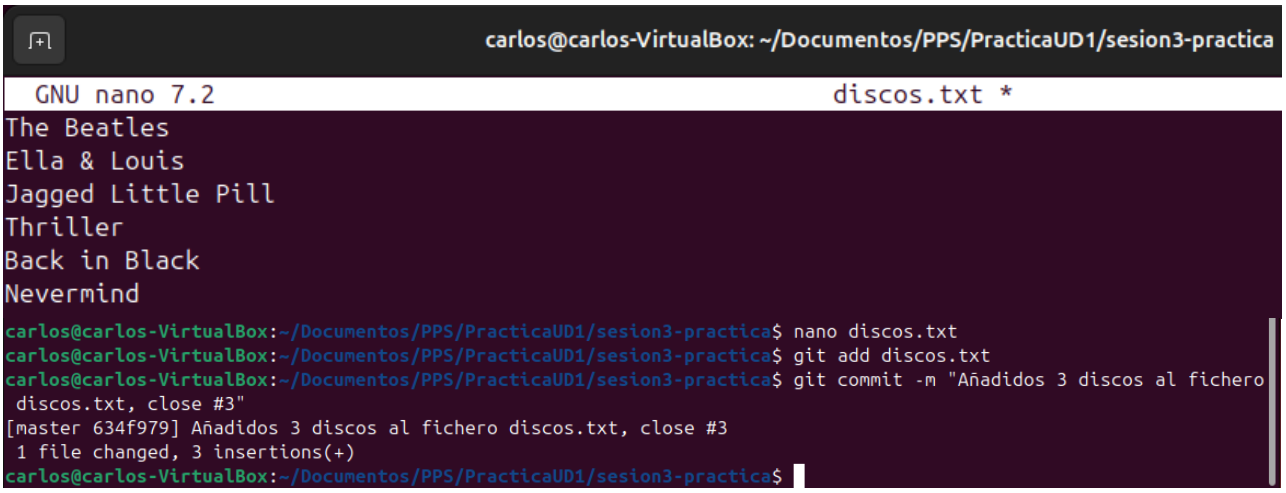

e) Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado para hacer los commits y subir los cambios a GitHub.



f) Incluye las capturas de pantalla en el repositorio dentro de la carpeta capturas. Añádelas también al repositorio de manera que queden guardadas en tu repositorio en GitHub.

g) Realiza una pull request indicando en el mensaje que has completado la tarea.