
Desarrollo Web Entorno Cliente


Julian Perez Pereña

Practica 1


1. Instala Git en tu sistema operativo. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca el resultado de la ejecución del comando git --version.

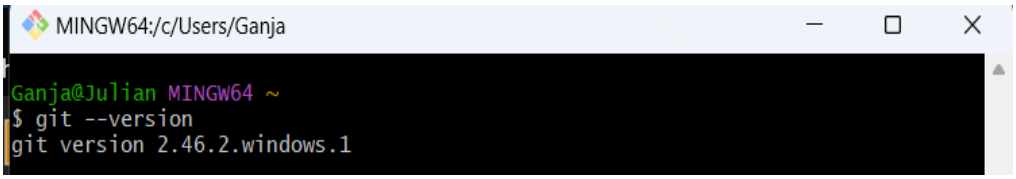


2. Realiza la configuración de Git según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.

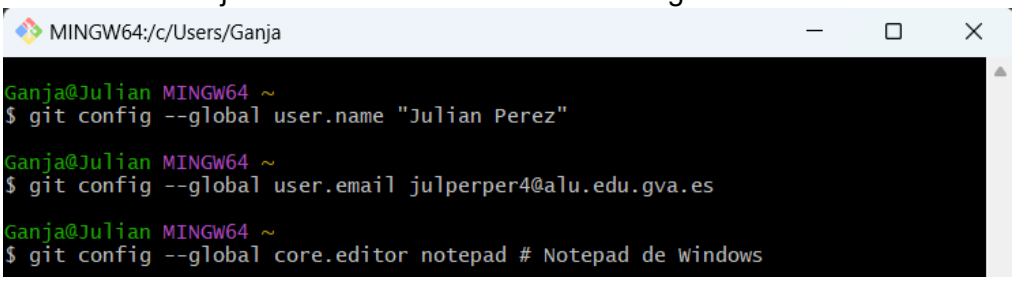


3. 3. Crea una carpeta denominada S1R1. Realiza las siguientes acciones en ella:
   - a) Crea un repositorio Git.




   - b) Crea un fichero denominado libros.txt. Añade tres títulos de libros cada uno en una línea distinta.

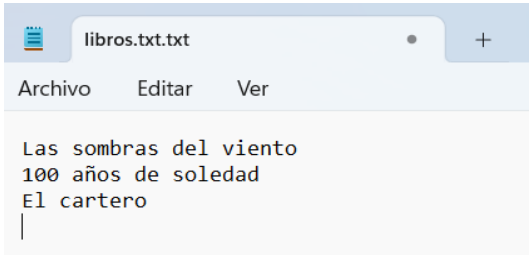

   - c) Haz un primer commit.

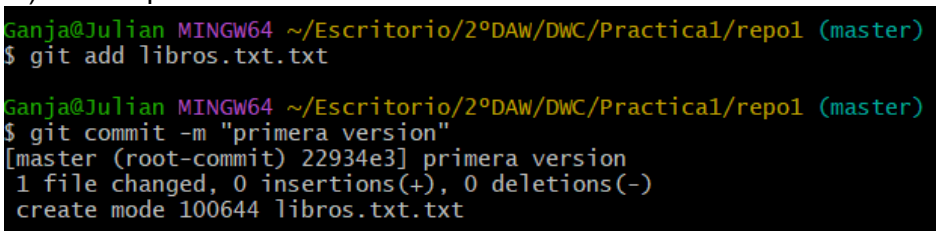

   - d) Añade dos libros al archivo libros.txt.

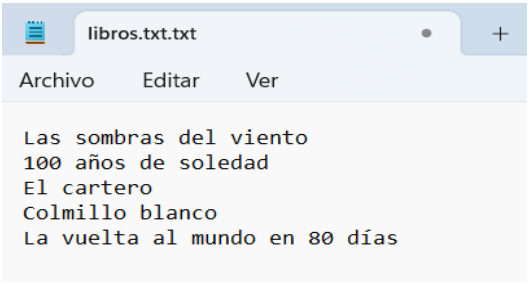

- e) Haz un segundo commit.


```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   libros.txt.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git add .

Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git commit -m "Segunda version"
[master cf4c48f] Segunda version
 1 file changed, 5 insertions(+)
```

- f) Crea un fichero denominado peliculas.txt. Añade tres títulos de películas a dicho archivo.

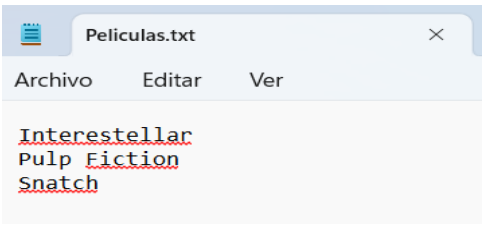


- g) Haz una captura de pantalla del comando git status.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Peliculas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

- h) Crea un fichero denominado comidas.txt. Añade tres nombres de comidas a dicho archivo.

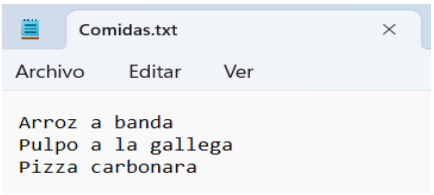

- i) Haz un tercer commit que incluya los archivos peliculas.txt y comidas.txt.


```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git add .

Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git commit -m "Tercera version"
[master d569db1] Tercera version
 2 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 Comidas.txt
 create mode 100644 Peliculas.txt
```


- j) Elimina el archivo comidas.txt desde el navegador de archivos.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git rm Comidas.txt
rm 'Comidas.txt'
```

-
- k) Añade dos películas más al archivo peliculas.txt.

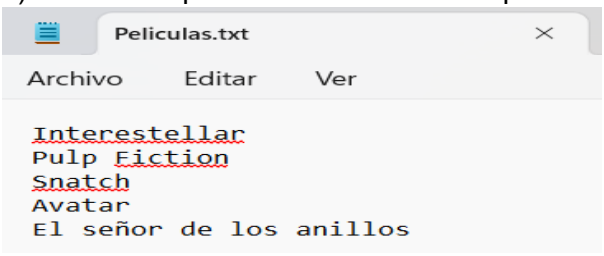

- l) Haz una captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio de trabajo.

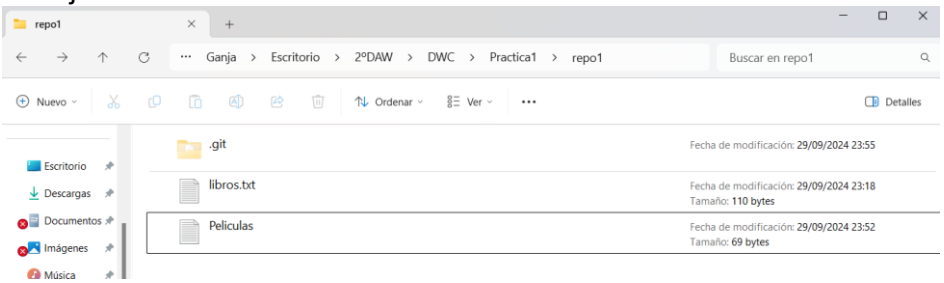

- m) Añade los cambios al área de preparación.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git add .
```

- n) Haz una captura de pantalla del comando git status. Debe indicar que se ha borrado el archivo comidas.txt y que se ha modificado el archivo peliculas.txt.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    Comidas.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Peliculas.txt
```


- ñ) Haz un cuarto commit.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git commit -m "Cuarta version"
[master 6f81660] Cuarta version
 2 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
 delete mode 100644 Comidas.txt
```


- o) Crea un archivo denominado datos.bak. Añade tres títulos de libros a dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.




- p) Crea una subcarpeta denominada output. Crea un archivo denominado salida.txt en su interior. Escribe tu nombre y apellidos en dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas los archivos al área de preparación ni hagas ningún commit.

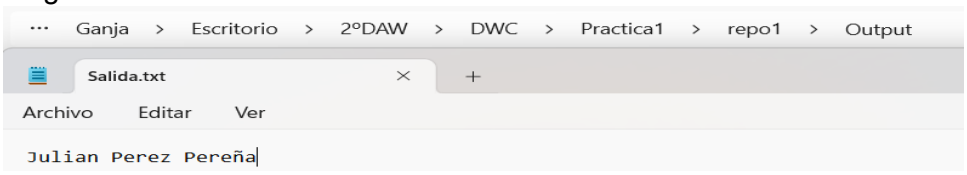


- q) Haz una captura de pantalla del comando git status. Deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos (color rojo).

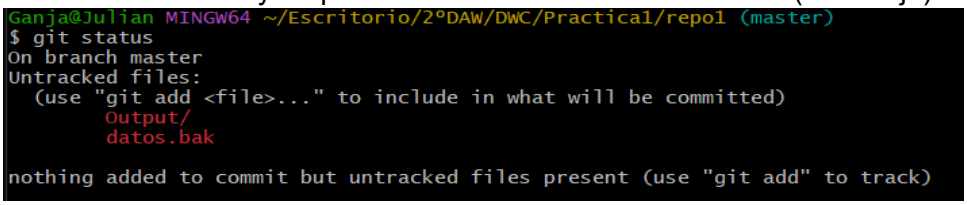


- r) Crea un archivo .gitignore para que los ficheros con extensión .bak y el contenido de la carpeta output/ no se incluyan en el repositorio.

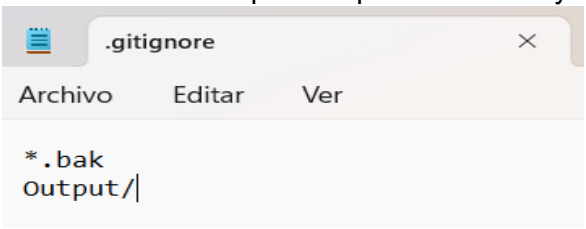

- s) Haz una nueva captura de pantalla del comando git status. Ahora no deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos, sino que en su lugar debe aparecer únicamente el archivo .gitignore.

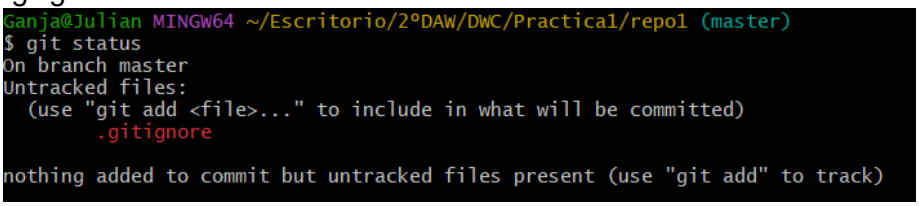

t) Haz un último commit para incluir el archivo .gitignore en el repositorio.

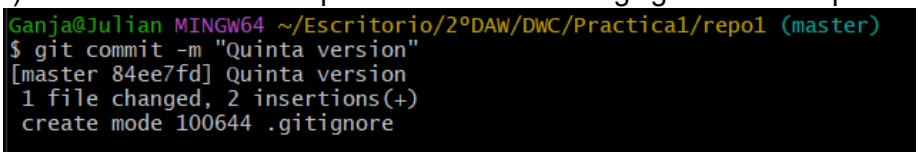

u) Haz una captura de pantalla que muestre el histórico de cambios del repositorio.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/repo1 (master)
$ git log
commit 84ee7fd1d7e969e2f19e6738a80fe11be2ea12cc (HEAD -> master)
Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
Date:   Mon Sep 30 00:27:44 2024 +0200

    Quinta version

commit 6f81660c4b875baabfb24e0880d3561d343af7c7
Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 29 23:56:29 2024 +0200

    Cuarta version

commit d569db18a3ec9cca98d3725a308c611e33f35c34
Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 29 23:36:58 2024 +0200

    Tercera version

commit cf4c48ff0dcf13c23a395c680146764b268ce591
Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 29 23:18:51 2024 +0200

    Segunda version

commit 22934e37f8671b0c07a11475d4c40de198a69f39
Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 29 22:44:06 2024 +0200

    primera version
```


Fundamentos de GIT 2

1. Crea una carpeta denominada S2R1. Realiza las siguientes acciones en ella:

- a) Crea un repositorio Git.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica
1/S1R2/.git/
```

- b) Crea un fichero denominado actores.txt. Añade tres nombres de actores cada uno en una línea distinta.

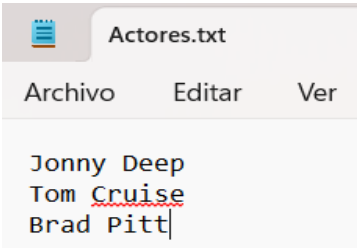

- c) Haz un primer commit.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git commit -m "Primera version"
[master (root-commit) d81923f] Primera version
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 Actores.txt
```

- d) Crea una rama denominada test. e) Cambia a la rama test

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git checkout -b test
Switched to a new branch 'test'
```

- f) En la rama test crea un fichero denominado actrices.txt. Añade tres nombres de actrices y realiza un commit en dicha rama.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (test)
$ git commit -m "version 1 rama test"
[test a40e4bb] version 1 rama test
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 Actrices.txt
```

- g) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (test)
$ git log --graph --all
* commit a40e4bb961fb51adefd8d57b2b82c2556130309e (HEAD -> test)
| Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
| Date:   Mon Sep 30 22:06:49 2024 +0200
|
|     version 1 rama test
|
* commit d81923f935432f4bebc79ec8861d6d211e225a16 (master)
  Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
  Date:   Mon Sep 30 21:57:28 2024 +0200

      Primera version
```

- h) Cambia a la rama master.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (test)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
```

- i) Incorpora los cambios de la rama test a la rama master. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git merge test
Updating d81923f..a40e4bb
Fast-forward
 Actrices.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 Actrices.txt
```

- j) Crea una segunda rama denominada test2. La rama test2 apunta al mismo commit que la rama master en este momento.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git branch test2
```

- k) En la rama master, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz un commit.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git commit -m "segunda version"
[master c72635b] segunda version
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

- l) Cambia a la rama test2

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (master)
$ git checkout test2
Switched to branch 'test2'
```

- m) En la rama test2, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz otro commit.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (test2)
$ git commit -m "version test2"
[test2 6d55ffa] version test2
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

- n) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama master y otro para la rama test2.

```
Ganja@Julian MINGW64 ~/escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S1R2 (test2)
$ git log --graph --all
* commit 6d55ffaf7a45abd20d5b56cf93c8c6a9628884ce (HEAD -> test2)
| Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
| Date:   Mon Sep 30 22:25:26 2024 +0200
|
|     version test2
|
| * commit c72635b11e94ac9e4bb02433f760f4cc49346b01 (master)
|/  Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
|   Date:   Mon Sep 30 22:23:08 2024 +0200
|
|       segunda version
|
* commit a40e4bb961fb51adefd8d57b2b82c2556130309e (test)
| Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
| Date:   Mon Sep 30 22:06:49 2024 +0200
|
|     version 1 rama test
|
* commit d81923f935432f4bebc79ec8861d6d211e225a16
  Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
  Date:   Mon Sep 30 21:57:28 2024 +0200

      Primera version
:...skipping...
* commit 6d55ffaf7a45abd20d5b56cf93c8c6a9628884ce (HEAD -> test2)
| Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
| Date:   Mon Sep 30 22:25:26 2024 +0200
|
|     version test2
|
| * commit c72635b11e94ac9e4bb02433f760f4cc49346b01 (master)
|/  Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
|   Date:   Mon Sep 30 22:23:08 2024 +0200
|
|       segunda version
|
* commit a40e4bb961fb51adefd8d57b2b82c2556130309e (test)
| Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
| Date:   Mon Sep 30 22:06:49 2024 +0200
|
|     version 1 rama test
|
* commit d81923f935432f4bebc79ec8861d6d211e225a16
  Author: Julian Perez <julperper4@alu.edu.gva.es>
  Date:   Mon Sep 30 21:57:28 2024 +0200

      Primera version
```

ñ) Cambia a la rama master

o) Incorpora los cambios de la rama test2 a la rama master. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando git status

(A partir de aquí he realizado los comandos con la terminal incorporada en Visual Code)


2. Crea una carpeta denominada S2R2-remoto. Inicializa un repositorio Git en su interior mediante el comando git init --bare. Esta carpeta se utilizará como repositorio remoto.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2 - Remoto> git init --bare
Initialized empty Git repository in C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S2R2 -
Remoto/
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2 - Remoto>
```

3. Clona el repositorio S2R2-remoto en una carpeta denominada S2R2. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado. A continuación realiza las siguientes acciones en el repositorio S2R2:

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2Remoto> cd ..
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1> git clone S2R2Remoto/ S2R2
Cloning into 'S2R2'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1>
```

- a) Crea un archivo denominado directores.txt. Añade el nombre de tres directores de cine.

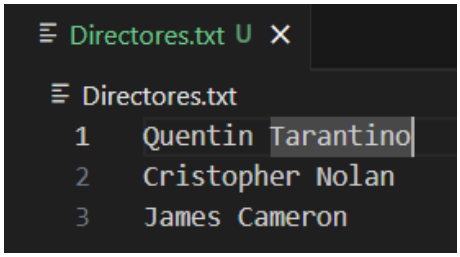

- b) Haz un commit.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git commit -m "Primera version"
[master (root-commit) 8b3e71a] Primera version
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 Directores.txt
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2>
```

- c) Realiza un push al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 272 bytes | 90.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S2R2Remoto/
 * [new branch]      master -> master
```

- d) Crea una rama denominada version1.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git branch version1
```

- e) Cambia a la rama version1.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git checkout version1
Switched to branch 'version1'
```

- f) En la rama version1 añade el nombre de dos directores de cine más al archivo directores.txt y haz un commit de los cambios.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git add .
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git commit -m "Dos directores mas"
[version1 2d64ec6] Dos directores mas
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

g) Realiza un push de la rama al repositorio remoto de manera que quede asociada a la rama remota del mismo nombre. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git push origin version1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 337 bytes | 337.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S2R2Remoto/
 * [new branch]      version1 -> version1
```

4. Clona el repositorio S2R2-remoto en una segunda carpeta denominada S2R3. Realiza las siguientes acciones sobre ella:

- a) Muestra en la consola el contenido del fichero directores.txt y el resultado del comando git status. Debe mostrar tres directores.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> cat Directores.txt
Quentin Tarantino
Cristopher Nolan
James Cameron
```

- b) Cambia a la rama version1. Muestra el resultado del comando. Comprueba que se crea una rama local version1 con el contenido de la rama remota origin/version1 y enlazada con ella. Al clonar el repositorio la rama no existía (solo se clona la rama principal, master), pero al cambiar a una rama que existe en el remoto se produce su creación local y enlazado con su correspondiente remota.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> git checkout version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
Switched to a new branch 'version1'
```

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> git branch -v
  master   8b3e71a Primera version
* version1 2d64ec6 Dos directores mas
```

- c) Muestra el contenido del fichero directores.txt por la pantalla. Comprueba que se muestran los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> cat Directores.txt
Quentin Tarantino
Cristopher Nolan
James Cameron
Steven Spielberg
Guy Stuart Richie
```

- d) Cambia a la rama master.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

- e) Incorpora los cambios de la rama version1 a la rama master.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> git merge version1
Updating 8b3e71a..2d64ec6
Fast-forward
 Directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

- f) Sube la rama master actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R3> git push
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S2R2Remoto
   8b3e71a..2d64ec6  master -> master
```

5. Vuelve de nuevo a la carpeta S2R2 y realiza las siguientes acciones:

- a) Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto sin fusionarlos en la rama local. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git fetch
From C:/Users/Ganja/Escritorio/2ºDAW/DWC/Practica1/S2R2Remoto
   8b3e71a..2d64ec6  master     -> origin/master
```

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
```

b) Actualiza la rama master local con el contenido de la rama master del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> git pull
Updating 8b3e71a..2d64ec6
Fast-forward
 Directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

c) Comprueba que aparecen los 5 nombres de directores esperados.

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R2> cat Directores.txt
Quentin Tarantino
Cristopher Nolan
James Cameron
Steven Spielberg
Guy Stuart Richie
```

4. Haz un fork del repositorio localizado en la siguiente url: https://github.com/curso-github-cefire/sesion3-practica. A partir de este momento todas las tareas que se indican se deben realizar en tu repositorio (el que has clonado mediante el fork).
   - a) Realiza un primer commit para poner tu nombre y apellidos en el fichero README.md

- b) Crea 3 issues con los siguientes títulos. Si no ves la pestaña de issues, actívala desde los ajustes (settings) del repositorio. Añadir 3 libros Añadir 3 películas Añadir 3 discos
- c) Crea una milestone denominada Tareas sesión 3-2 que contenga los 3 issues creados.
- d) Modifica los ficheros correspondientes y realiza 3 commits para realizar cada una de las tareas que se indican en los issues. El mensaje del commit debe hacer que se cierren los issues correspondientes de manera automática.
- e) Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado para hacer los commits y subir los cambios a GitHub.
-

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R4\sesion3-practica-1> git commit -m "Añadir 3 libros Closes #1"
[master b156cfa] Añadir 3 libros Closes #1
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R4\sesion3-practica-1> git commit -m "Añadir 3 peliculas Closes #2"
[master 599dbf1] Añadir 3 peliculas Closes #2
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R4\sesion3-practica-1> git commit -m "Añadir 3 discos Closes #3"
[master 283e0d8] Añadir 3 discos Closes #3
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

-

```
PS C:\Users\Ganja\Escritorio\2ºDAW\DWC\Practica1\S2R4\sesion3-practica-1> git push
info: please complete authentication in your browser...
```

- f) Incluye las capturas de pantalla en el repositorio dentro de la carpeta capturas. Añádelas también al repositorio de manera que queden guardadas en tu repositorio en GitHub.
- g) Realiza una pull request indicando en el mensaje que has completado la tarea.