




Comandos para Manipular/Acceder al contenido de Archivos en Ubuntu


Introducción a los Comandos de Manipulación de Archivos

- Ubuntu ofrece comandos para manipular archivos y acceder a información almacenada en ellos
- Estos comandos permiten ver, modificar y analizar contenido de archivos
- Conocerlos puede mejorar tu eficiencia al trabajar con la terminal

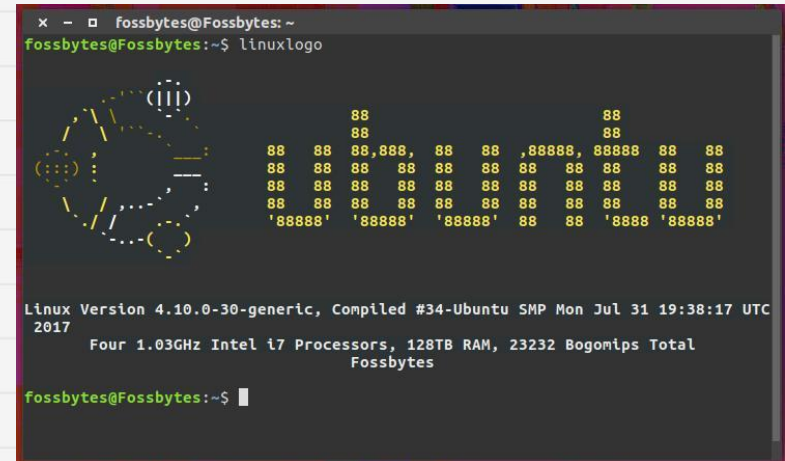

```
fossbytes@Fossbytes: ~  
fossbytes@Fossbytes:~$ linuxlogo  
  
      88  
      88  
      88,888, 88 88 ,88888, 88888 88 88  
      88 88 88 88 88 88 88 88 88 88  
      88 88 88 88 88 88 88 88 88 88  
      88 88 88 88 88 88 88 88 88 88  
      '88888' '88888' '88888' 88 88 '88888 '88888'  
  
Linux Version 4.10.0-30-generic, Compiled #34-Ubuntu SMP Mon Jul 31 19:38:17 UTC  
2017      Four 1.03GHz Intel i7 Processors, 128TB RAM, 23232 Bogomips Total  
Fossbytes  
fossbytes@Fossbytes:~$
```

cat - Concatenar y Mostrar Archivos

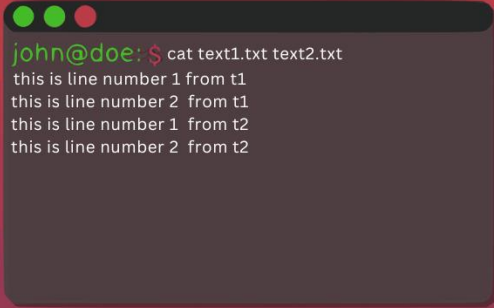

```
john@doe: $ cat text1.txt text2.txt
this is line number 1 from t1
this is line number 2 from t1
this is line number 1 from t2
this is line number 2 from t2
```

- Muestra el contenido de uno o más archivos
- ``cat archivo.txt`` → Muestra el contenido de ``archivo.txt``.
- ``cat archivo1.txt archivo2.txt`` → Muestra el contenido de ambos archivos secuencialmente.
- ``cat archivo1.txt > archivo3.txt`` → Copia el contenido de ``archivo1.txt`` a ``archivo3.txt``.

less y more - Visualización Paginada

- `less` : permite visualizar el contenido de un archivo de forma paginada, ideal para archivos largos.
- ``less archivo.txt`` → Muestra el contenido de ``archivo.txt`` paginado.
- ``less +G archivo.txt`` → Abre el archivo y salta directamente al final.
- Similar a ``less``, pero con menos opciones. Útil para archivos de texto largos.
- ``more archivo.txt`` → Muestra el contenido de ``archivo.txt`` paginado.
- ``cat archivo.txt | more`` → Combina con ``cat`` para paginar archivos grandes.

head y tail - Primeras y Últimas Líneas

- head muestra las primeras líneas de un archivo
- tail muestra las últimas líneas
- Útiles para revisar rápidamente el inicio o final de archivos
- - `head archivo.txt` → Muestra las primeras 10 líneas de `archivo.txt`.
- - `head -n 5 archivo.txt` → Muestra las primeras 5 líneas.
- - `tail archivo.log` → Muestra las últimas 10 líneas de `archivo.log`.
- - `tail -f archivo.log` → Muestra las últimas líneas y sigue actualizando en tiempo real.

```
baljit@baljit:~$ head grepfile
This is first line
It is in sentence case
Now Is written
in mixedcase and IS
followed by hisssn sound. Line ends
with digit 746
Spelling of thissn are wrong
k[1]n
1256 2in
kjisn 99
```



cut - Seleccionar Partes de Cada Línea

- Extrae partes específicas de cada línea en un archivo
- Basado en delimitadores o posiciones
- - ``cut -d: -f1 /etc/passwd`` → Muestra el primer campo de cada línea, separado por ``:``.
- - ``cut -c1-5 archivo.txt`` → Muestra los primeros 5 caracteres de cada línea.



sort - Ordenar Líneas de un Archivo

```
[user1@server ~]$ cat > test_file
Sanjay, 30
Sarvan, 32
Vikarm, 12
Lussy, 27
Jon, 35
Vinita, 21
Maria, 25
Daya, 23
Albert, 19
[user1@server ~]$ sort test_file
Albert, 19
Daya, 23
Jon, 35
Lussy, 27
Maria, 25
Sanjay, 30
Sarvan, 32
Vikarm, 12
Vinita, 21
[user1@server ~]$ _
```

- Ordena las líneas de un archivo
- Puede ordenar alfabéticamente o numéricamente
- Opciones para orden ascendente o descendente
- - `sort archivo.txt` → Ordena alfabéticamente las líneas.
- - `sort -r archivo.txt` → Ordena en orden inverso.




uniq - Eliminar Líneas Duplicadas Consecutivas

- Muestra o filtra líneas duplicadas consecutivas
- A menudo se usa en conjunto con sort
- - `uniq archivo.txt` → Muestra solo las líneas únicas.
- - `sort archivo.txt | uniq` → Ordena el archivo y elimina duplicados.



awk - Procesador de Texto Avanzado

- Potente herramienta para buscar y procesar patrones
- Útil para análisis de datos y manipulación de texto
- ``awk '{print $1}' archivo.txt`` → Muestra la primera columna de cada línea.
- ``awk '/error/ {print $0}' archivo.log`` → Muestra las líneas que contienen "error".

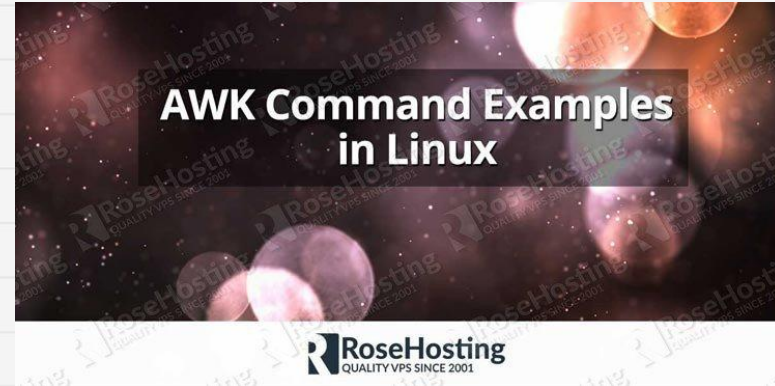



`sed` - Editor de Flujo para Modificación de Texto

- Permite buscar, reemplazar y modificar texto
 - Poderoso para ediciones en lote de archivos
 - ``sed 's/palabra1/palabra2/g' archivo.txt`` → Reemplaza todas las apariciones de ``palabra1`` por ``palabra2``.
 - ``sed -n '2,4p' archivo.txt`` → Muestra solo las líneas 2 a 4.
- 
- 
- 