



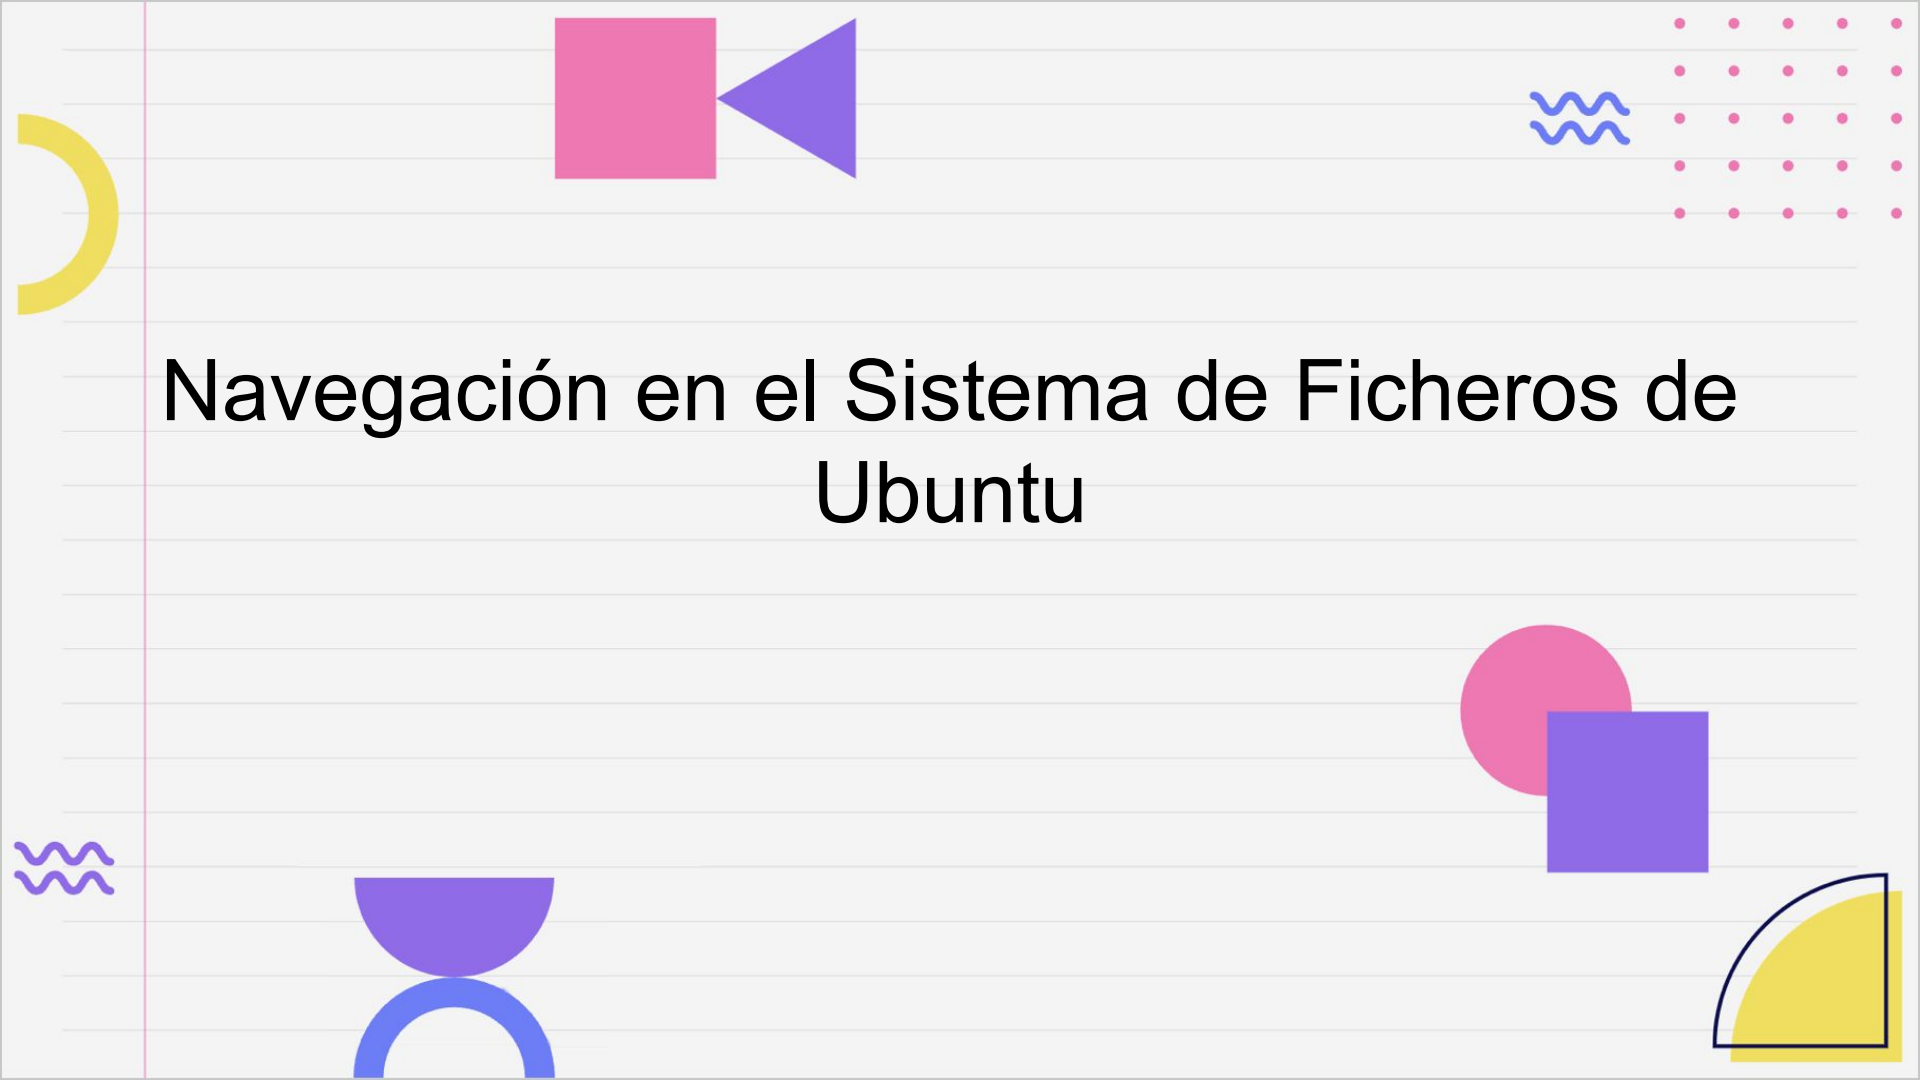

Navegación en el Sistema de Ficheros de Ubuntu

Introducción a los Comandos de Navegación

- Los comandos de navegación son esenciales en Ubuntu
- Permiten explorar y manipular el sistema de archivos
- Conoceremos 10 comandos fundamentales
- ¿Cuántos de los siguiente comandos te son familiares?

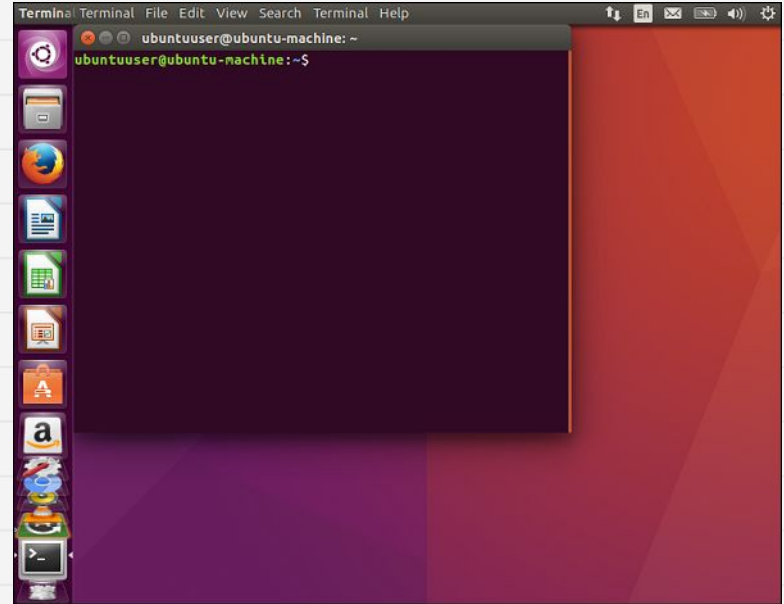

ls - Listar Contenidos del Directorio

```
root@ubuntu:/etc/squid# ls -lh
total 296K
-rw-r--r-- 1 root root 1.8K Jul 26 19:41 errorpage.css
-rw-r--r-- 1 root root 281K Oct 27 23:04 squid.backup.config
-rw-r--r-- 1 root root 280 Oct 28 19:58 squid.conf
-rw-r--r-- 1 root root 16 Oct 27 19:19 squid.restricted
```


Diagram illustrating the output of the `ls -lh` command. The output is a table with columns: file type, link count, owner, group, file size, last modify date, and file name. Arrows point from labels to the corresponding columns in the table.

file type	Link count	owner	group	file size	last modify date	File name
-rw-r--r--	1	root	root	1.8K	Jul 26 19:41	errorpage.css
-rw-r--r--	1	root	root	281K	Oct 27 23:04	squid.backup.config
-rw-r--r--	1	root	root	280	Oct 28 19:58	squid.conf
-rw-r--r--	1	root	root	16	Oct 27 19:19	squid.restricted

- Muestra el contenido de un directorio
- ``ls`` → Lista los archivos del directorio actual.
- ``ls -l`` → Muestra los archivos con detalles como permisos, propietario y tamaño.
- ``ls -a`` → Incluye archivos ocultos (aquellos que comienzan con ``.``).
- ``ls -lh /home`` → Lista los archivos en ``/home`` con detalles en formato legible para humanos.




`cd` - Cambiar de Directorio

- Permite navegar entre directorios
 - `cd /home` → Cambia al directorio `/home`.
 - `cd ..` → Sube al directorio padre.
 - `cd ~` → Cambia al directorio personal del usuario.
 - `cd /var/log` → Cambia al directorio `/var/log`.
- 
- 
- 




`pwd` y `mkdir` - Ubicación Actual y Creación de Directorios

- `pwd`: Muestra la ruta completa del directorio actual
- ``pwd`` → Devuelve algo como ``/home/usuario`` si ese es el directorio actual.
- `mkdir`: Crea nuevos directorios
- ``mkdir nuevo_directorio`` → Crea un directorio llamado ``nuevo_directorio``.
- ``mkdir -p ruta/completa/nuevo_directorio`` → Crea una estructura de directorios completa si no existe.
- ``mkdir temp`` → Crea un directorio ``temp`` en el directorio actual.



rmmdir y tree - Eliminar y Visualizar Directorios

- `rmmdir`: Elimina directorios vacíos
- ``rmmdir viejo_directorio`` → Elimina el directorio vacío ``viejo_directorio``.
- ``rmmdir -p ruta/completa/viejo_directorio`` → Elimina el directorio y los directorios padres si también están vacíos.
- `tree`: Muestra la estructura del directorio en forma de árbol
- ``tree`` → Muestra la estructura del directorio actual.
- ``tree /home`` → Muestra la estructura de ``/home``.
- ``tree -L 2`` → Limita la profundidad de la visualización a 2 niveles.
- ``tree -a`` → Incluye archivos ocultos en la visualización.

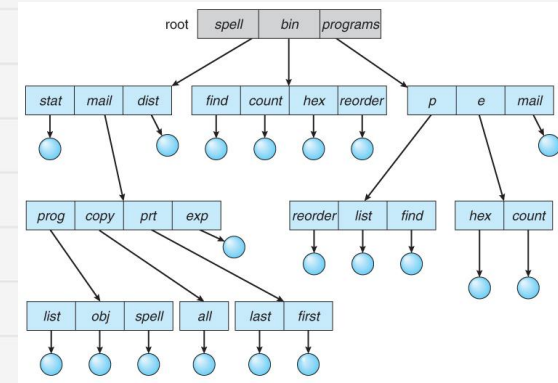




find - Búsqueda Avanzada de Archivos

- Busca archivos y directorios según diversos criterios
 - ``find . -name "archivo.txt"`` → Busca ``archivo.txt`` en el directorio actual y subdirectorios.
 - ``find /var -type d`` → Busca solo directorios dentro de ``/var``.
 - ``find /home -mtime -1`` → Encuentra archivos modificados en las últimas 24 horas en ``/home``.
 - ``find . -size +1M`` → Busca archivos mayores a 1 MB en el directorio actual.
- 


cp - Copiar Archivos y Directorios

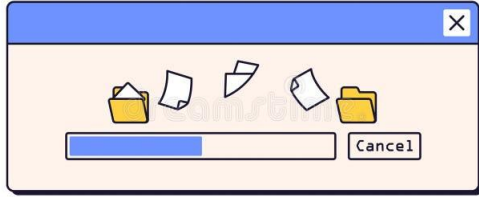

- Copia archivos o directorios de una ubicación a otra
- ``cp archivo.txt /home/usuario`` → Copia ``archivo.txt`` al directorio ``/home/usuario``.
- ``cp -r carpeta /home/usuario`` → Copia la carpeta y su contenido al directorio ``/home/usuario``.
- ``cp archivo1.txt archivo2.txt`` → Crea una copia de ``archivo1.txt`` como ``archivo2.txt``.



`mv` - Mover y Renombrar

- Mueve archivos/directorios o los renombra
 - ``mv archivo.txt /home/usuario`` → Mueve ``archivo.txt`` a ``/home/usuario``.
 - ``mv archivo_viejo.txt archivo_nuevo.txt`` → Renombra ``archivo_viejo.txt`` a ``archivo_nuevo.txt``.
 - ``mv carpeta /home/usuario`` → Mueve la carpeta completa a ``/home/usuario``.
- 
- 
- 

stat - Información Detallada

- Muestra información detallada sobre archivos o directorios
- ``stat archivo.txt`` → Muestra información detallada de ``archivo.txt``.
- ``stat /home/usuario`` → Muestra detalles del directorio ``/home/usuario``.
- ``stat -f archivo.txt`` → Muestra información del sistema de ficheros donde se encuentra ``archivo.txt``.

