


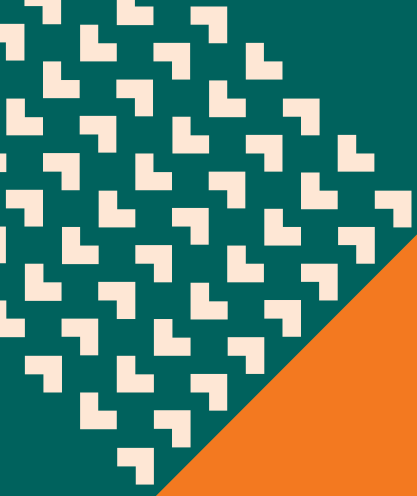

API GOSOCKET

Manual de usuario

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	6
CARACTERÍSTICAS DE LAS API	6
¿QUÉ ES UNA API REST?	7
DEFINICIÓN, BENEFICIOS Y FUNCIONES DE LA API REST DE GOSOCKET	8
AUTENTICACIÓN EN LA API	10
Funciones	13
¿CÓMO ESTABLECER LA COMUNICACIÓN CON LA API?	16
MÉTODO PARA AGREGAR UN COMENTARIO (ADDCOMMENT)	19
¿Cómo funciona el método AddComment?	19
JSON Ejemplo de Respuesta	20
Características del método AddComment	21
MÉTODO PARA ELIMINAR UN COMENTARIO (DELETECOMMENT)	22
¿Cómo funciona el método DeleteComment?	22
JSON Ejemplo de Respuesta	23
Características del método DeleteComment	24
MÉTODO PARA RECUPERAR LOS COMENTARIOS DE UN DOCUMENTO (GETDOCUMENTCOMMENTS)	25
¿Cómo funciona el método GetDocumentComments?	25
JSON Ejemplo de Respuesta	26
Características del método	27
 MÉTODO PARA ENVIAR DOCUMENTOS (SENDDOCUMENTTOAUTHORITY)	28
¿Cómo funciona el método SendDocumentToAuthority?	29
JSON Ejemplo de respuesta	29
Proceso del método SendDocumentToAuthority	31
Características del método SendDocumentToAuthority	32
MÉTODO PARA ALMACENAR DOCUMENTOS EN GOSOCKET (SENDDOCUMENTTOSAVE)	34
¿Cómo funciona el método SendDocumentToSave?	34
JSON Ejemplo de Respuesta	36

Características del método SendDocumentToSave-----	37
MÉTODO PARA CAMBIAR LA FECHA ESTIMADA DE PAGO	
(CHANGEDOCUMENTESTIMATEDPAYMENTDATE) -----	39
¿Cómo funciona el método ChangeDocumentEstimatedPaymentDate? -----	39
Características del método ChangeDocumentEstimatedPaymentDate -----	40
 MÉTODO PARA OBTENER EL DETALLE DEL DOCUMENTO	
(GETDOCUMENTDETAILS)-----	41
¿Cómo funciona el método GetDocumentDetails?-----	42
JSON Ejemplo de respuesta -----	42
Características del método GetDocumentDetails -----	42
MÉTODO PARA VER LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS (GETRECEIVEDDOCUMENT)	
-----	43
¿Cómo funciona el método GetReceivedDocument? -----	44
Características del método GetReceivedDocument-----	44
MÉTODO PARA MARCAR DOCUMENTOS COMO RECIBIDOS	
(CONFIRMRECEIVEDDOCUMENT) -----	45
¿Cómo funciona el método ConfirmReceivedDocument? -----	45
Json Ejemplo de Respuesta-----	46
Características del método ConfirmReceivedDocument-----	47
 MÉTODO PARA INFORMAR ACUSES MERCANTILES O ESTADO	
RADIAN (CHANGEDOCUMENTSTATUS) -----	48
¿Cómo funciona el método ChangeDocumentStatus?-----	48
JSON Ejemplo de Respuesta-----	49
Características del método ChangeDocumentStatus -----	51
 MÉTODO PARA CAMBIAR EL ESTADO ANTE LA ENTIDAD TRIBUTARIA	
(CHANGEDOCUMENTAUTHORITYSTATUS) -----	53
¿Cómo funciona el método ChangeDocumentAuthorityStatus? -----	53
Características del método ChangeDocumentAuthorityStatus-----	54
MÉTODO DE CONSULTA DE ESTADO Y METADATA DEL DOCUMENTO	
(GETDOCUMENT)-----	55

<i>¿Cómo funciona el método GetDocument?</i>	55
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	57
<i>Características del método</i>	61
MÉTODO PARA DESCARGAR EL XML (DOWNLOADDOCUMENTXML)	63
<i>¿Cómo funciona el método DownloadDocumentXml?</i>	63
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	64
<i>Características del método DownloadDocumentXml</i>	64
 MÉTODO PARA DESCARGAR EL XML POR IDENTIFICACIÓN FISCAL (DOWNLOADDOCUMENTXMLBYCOUNTRYDOCUMENTID)	65
<i>¿Cómo funciona el método DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId?</i>	66
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	66
<i>Características del método DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId</i>	66
MÉTODO PARA DESCARGAR EL PDF (DOWNLOADDOCUMENTPDF)	67
<i>¿Cómo funciona el método DownloadDocumentPdf?</i>	67
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	68
<i>Características del método DownloadDocumentPdf</i>	68
MÉTODO PARA DESCARGAR ARCHIVOS ADJUNTOS (DOWNLOADDOCUMENTATTACHMENTS)	69
<i>¿Cómo funciona el método DownloadDocumentAttachments?</i>	69
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	70
<i>Características del método DownloadDocumentAttachments</i>	70
MÉTODO PARA DESCARGAR UN ARCHIVO ADJUNTO ESPECÍFICO (DOWNLOADDOCUMENTATTACHMENT)	71
<i>¿Cómo funciona el método DownloadDocumentAttachment?</i>	71
<i>Json Ejemplo de Respuesta</i>	72
<i>Características del método DownloadDocumentAttachment</i>	72
MÉTODO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE ARCHIVOS ADJUNTOS (GETDOCUMENTATTACHMENTS)	73
<i>¿Cómo funciona el método GetDocumentAttachments?</i>	73
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	74

<i>Características del método GetDocumentAttachments</i>	76
MÉTODO PARA CARGAR UN ARCHIVO ADJUNTO	
(UPLOADDOCUMENTATTACHMENT)	77
<i>¿Cómo funciona el método UploadDocumentAttachment?</i>	77
<i>JSON Ejemplo De Respuesta</i>	78
<i>Características del método UploadDocumentAttachment</i>	79
MÉTODO PARA CARGAR UN ARCHIVO ADJUNTO POR FOLIO DEL DOCUMENTO	
(UPLOADDOCUMENTATTACHMENTBYNUMBER)	81
<i>¿Cómo funciona el método UploadDocumentAttachmentByNumber?</i>	82
<i>JSON Ejemplo de Respuesta</i>	83
<i>Características del método UploadDocumentAttachmentByNumber</i>	83

Introducción

Una API es una vía de comunicación que nos permite entablar una interacción entre los productos y servicios de una empresa y otra.

Las API se consideran como contratos, con documentación que representa un acuerdo entre las partes: si una de las partes envía una solicitud remota con cierta estructura en particular, esa misma estructura determinará cómo responderá el software de la otra parte

Las API permiten que productos y servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de saber cómo están implementados. Esto simplifica el desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiempo y dinero. Las API le otorgan flexibilidad; simplifican el diseño, la administración y el uso de las aplicaciones; y ofrecen oportunidades de innovación, lo cual es ideal al momento de diseñar herramientas y productos nuevos (o de gestionar los actuales).

Sin duda, una función imprescindible para aportar una buena experiencia de usuario a los clientes ya que ayudan a reducir los tiempos de respuesta.

Características de las API

- Hacen más sencillo el trabajo de los desarrolladores
- Reducen el trabajo
- Controlan el acceso a los recursos
- Son sencillas de utilizar
- Se utilizan para la comunicación entre servicios

Por otro lado, también son muy útiles cuando queremos utilizar las funciones de algún servicio con la intención de que los clientes utilicen nuestra aplicación.

¿Qué es una API Rest?

Para comprender lo que es una API Rest, será necesario definir el primer tipo de API, es decir las API SOAP.

Se trata de una especificación de protocolo que estandariza el intercambio de información. Recibe su nombre por sus siglas en inglés que significan Protocolo de Acceso a Objetos Simples (SOAP). Este tipo de API utiliza XML para el formato de sus mensajes y reciben solicitudes en HTTP o SMTP.

Con SOAP es más fácil que las aplicaciones que funcionan en entornos distintos o están escritas en diferentes lenguajes, compartan información.

Las API REST las podemos encontrar en la web y su principal diferencia es que SOAP es un protocolo mientras que REST es un estilo de arquitectura, por lo que no tiene un estándar oficial.

Una API de REST, o API de RESTful, es una interfaz de programación de aplicaciones (API o API web) que se ajusta a los límites de la arquitectura REST y permite la interacción con los servicios web de RESTful.

Nota al usuario: a lo largo de este manual encontrará banderas nacionales que le indicarán que las funciones mostradas son exclusivas de determinado país.

Definición, beneficios y funciones de la API Rest de Gosocket


Definición

La **API** de Gosocket es un conjunto de funciones y procedimientos que permiten la interacción entre aplicaciones externas y los productos de Gosocket de forma segura, permite el intercambio de DTE según el Schema Local.

Esta API cuenta con varios métodos que permitirán utilizar opciones como hacer peticiones a la autoridad tributaria, agregar adjuntos a los documentos, obtener información de documentos, entre otros, de forma síncrona y asíncrona.

Este desarrollo está basado en API Rest lo que nos permite entregar un servicio online que ofrece una red de Gestión de DTE y la validación del ente tributario electrónico que corresponda.

En el proceso de comunicación, el cliente inicia una solicitud. Para ello, el servidor y el cliente web se comunican en un formato de intercambio de

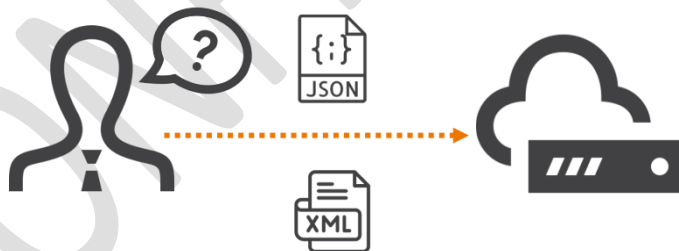

información que puede ser Json u otro lenguaje como XML.

Beneficios

- **Acceso sencillo sin riesgos**
Las API le permiten ofrecer acceso a los recursos y, al mismo tiempo, mantener la seguridad y el control de la información que se gestiona.
- **Control de accesos a la información**
Usted decide cómo habilita el acceso y a quiénes se lo otorga.
- **Separación cliente/servidor**
Al ser sistemas independientes pueden manejarse en forma de proyectos autónomos, equipos autónomos.
- **Fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad**
Utilizar los componentes con Microsoft Azure, ayuda a las aplicaciones a rendir de forma óptima cuando cambia la demanda, además de la disponibilidad y seguridad garantizada por Microsoft.
- **Experiencia de usuario**
Un sitio web basado en API puede dar mejor desempeño que uno tradicional. Cuando se realiza una solicitud al servidor, lo que se obtiene como respuesta son datos planos que requieren tiempos de transferencia menores que si esos mismos datos se recibieran mezclados con el HTML/CSS de la presentación. Con todo este proceso podemos conseguir aplicaciones web que se asemejan más a aplicaciones de escritorio haciendo más amigable los Request y retornos.

Alcances funcionales

Según el modelo de operación, cuenta con los siguientes alcances funcionales basados en los esquemas definidos por la entidad tributaria local:

- Modelo de integración por los métodos de consumo.
- Generación y firma del XML tributario.
- Carga del certificado digital para la firma del documento tributario.
- Despachar/enviar el XML al ente tributario y obtener la aceptación o rechazo del documento por la entidad tributaria.

Autenticación en la API

Para consumir los métodos disponibles en la API de Gosocket **es necesario tener perfil de usuario administrador** y realizar la configuración de autenticación con los siguientes parámetros:

Método de autenticación: Basic Auth


Nota: Estas credenciales se deben tramitar directamente con el Gerente de Proyecto.

UserName: xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx

Password: xxxxxxxxxxxxxx

Veamos cómo obtener un usuario y contraseña:

1. Una vez que inició sesión en el portal de Gosocket, ingrese a las **configuraciones**.

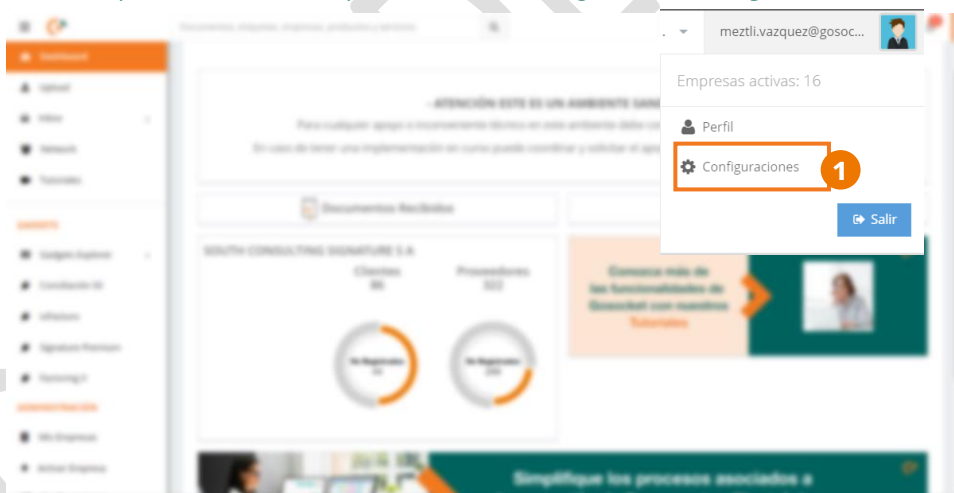

2. Presione la pestaña **ApiKeys**.
3. Presione **+Agregar Apikey**.

Documentos, etiquetas, empresas, productos y servicios

Datos de la Empresa Divisiones Subdivisiones Usuarios Certificados Notificaciones Notificaciones cambio de estado

Rechazo Automático **ApiKeys** Entidad Tributaria Políticas Agentes

+ Agregar ApiKey

Fecha	Método Autenticación	Usuario	Contraseña	IP	Usado
09-03-2020 19:28	Basic Auth	56bbe698-ea1c-41db-ab18-f6220491a297		148.177.96.214	27-07-2022
10-03-2020 15:39	Basic Auth	198d373d-6497-43ad-aa71-26e716deefa2		189.203.198.246	04-05-2022
17-04-2020 16:03	Basic Auth	c36520ee-f59f-49ab-8f81-29640cdd6161		67.205.169.118	22-07-2022
31-03-2021 19:40	Basic Auth	2f57b3eb-274a-4c3e-b829-6f6dbd5eb5f8		189.234.145.183	26-07-2022
04-10-2021 18:02	Basic Auth	6d0a816d-98c5-4b63-8be0-f2de58f0044a		201.233.12.35	27-07-2022
05-01-2022 22:03	Basic Auth	8f6a3772-5bcb-4c0f-b4b7-758d35a13a3a		152.231.66.210	28-07-2022

4. El portal mostrará los datos básicos del usuario que acaba de registrar.
- Fecha de creación de la ApiKey.
 - Método de autenticación con el que la ApiKey accederá a la API.
 - ApiKey registrada (Usuario).
 - Contraseña. En este campo se puede visualizar la contraseña con la que se registró la ApiKey para copiar y pegar en la API al momento de iniciar sesión.
 - Última IP desde donde la ApiKey se conectó a la API.
 - Fecha de última conexión de la ApiKey a la API.
 - Opciones para el nuevo usuario de la API que pueden ser:
 - Bloquear o desbloquear el APIKey para controlar los accesos a la API
 - Añadir una descripción de la APIKey
 - Cambio de contraseña
 - Eliminar el APIKey

Datos de la Empresa Divisiones Subdivisiones Usuarios Certificados Notificaciones Rechazo automático de documentos **ApiKeys** Entidad Tributaria

Políticas

+ Agregar ApiKey

Fecha	Método Autenticación	Usuario	Contraseña	IP	Usado
04-04-2022 18:58	Basic Auth	2178c0f9-8957-4abb-b14d-c6a72620af25	*****		

Documentación Api <https://developers.gosocket.net/api/v1/help/index/>

En esta sección puede agregar los ApiKeys necesarios para realizar un proceso de integración desde diferentes sistemas que se conectarán a nuestra plataforma. La información se almacenará dentro de un registro de auditoría en el que se podrá identificar las conexiones IP y los movimientos realizados.

Funciones

La API de Gosocket es un conjunto de funciones y procedimientos que permiten que las aplicaciones externas interactúen con los productos de Gosocket. Para consultar el uso de cada método, podrá guiarse de la documentación.

Para acceder a la documentación de la API, será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **Documentación API en ambiente de Sandbox**
<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/help/index#>
- **Documentación API en ambiente de Producción**
<https://developers.gosocket.net/api/v1/help/index#>

Los procedimientos y funciones que ofrece la API, son los siguientes:

1. **Comment/AddComment (POST):** Agregar un comentario a un documento.
2. **Comment/DeleteComment (POST):** Eliminar un comentario de un documento.
3. **Comment/GetDocumentComments (POST):** Leer los comentarios de un documento.
4.  **Document/SendDocumentToAuthority (POST):** Recibe datos y los transforma al UBL establecido por cada país, firma el documento electrónico en caso de requerirlo y lo envía a la entidad tributaria.
5. **Document/SendDocumentToSave (POST):** Almacenamiento de documentos en la plataforma de Gosocket.
6. **Document/ChangeDocumentEstimatedPaymentDate (GET/POST):** Cambio de fecha de pago estimada del documento.
7.  **Document/GetDocumentDetails (POST):** Obtiene el detalle de productos y servicios en el documento.
8. **Document/GetReceivedDocument (GET):** Consulta de documento recibido.
9. **Document/ConfirmReceivedDocument (POST):** Marca los documentos como recibidos.
10.  **Document/ChangeDocumentStatus (GET/POST):** Informe de estado del acuse mercantil o estado radian.
11.  **Document/ChangeDocumentAuthorityStatus (GET/POST):** Cambiar estado del documento ante la Entidad Tributaria.
12. **Document/GetDocument (POST):** Consultar estado y meta data de un documento.
13. **File/DownloadDocumentXml (GET):** Descarga un XML del portal Gosocket.
14. **File/DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId (GET):** Descarga un XML del portal Gosocket filtrado por el Country Document ID.
15. **File/DownloadDocumentPdf (GET):** Descarga un PDF del portal Gosocket.
16. **File/DownloadDocumentAttachments (GET):** Descarga todos los archivos adjuntos de un documento.
17. **File/DownloadDocumentAttachment (GET):** Descarga un archivo adjunto de un documento.
18. **File/GetDocumentAttachments (GET/POST):** Permite obtener información sobre los archivos adjuntos.

19. **File/UploadDocumentAttachment (POST):** Permite cargar un archivo adjunto al documento.
20. **File/UploadDocumentAttachmentByNumber (POST):** Permite cargar un archivo adjunto al documento por folio del documento.

A continuación, enlistamos las estructuras de Country Document ID por país:

Estructura Country Document ID	
País	Estructura
MX GT	UUID (36 caracteres alfanuméricos)
CO	CUFE (96 caracteres alfanuméricos)
EC	clave de acceso(49 caracteres numéricos)
CR	clave (50 caracteres numéricos)
BO	(57 caracteres alfanuméricos)
CL	(9 caracteres numéricos que representan el trackID del SII)
PA	(66 caracteres alfanuméricos)
PE	(64 caracteres alfanuméricos)
PY	(44 caracteres numéricos)


Para facilitar sus procesos de petición, le proporcionamos las estructuras de ID fiscal por país:

Estructura ID Fiscal			
País	Denominación	Estructura	Formato de Registro de Identidad Tributaria
México (MX)	RFC (Registro Federal de Contribuyentes)	Personas Morales: Se compone de 3 letras seguidas por 6 dígitos y 3 caracteres alfanuméricos =12 Personas Físicas: consta de 4 letras seguida por 6 dígitos y 3 caracteres alfanuméricos =13	[A-Z&N]{3,4}[0-9]{2}[01-9]{1}[012]{0}[1-9]{1}[12][0-9]{3}[01][A-Z0-9]{2}[0-9A]
Guatemala (GT)	NIT (Número de Identificación Tributaria)	Caracteres numéricos y se caracteriza por el hecho que los seis números del centro coinciden con la fecha, mes y año de nacimiento del contribuyente. Ejemplo: XXXX-051180-XXX-X	
Bolivia (BO)		Número de carnet de identidad del contribuyente o del propietario de la empresa más tres dígitos que asigna impuestos nacionales.	
El Salvador (SV)		Solo consta de caracteres numéricos y se caracteriza por el hecho que los seis números del centro coinciden con la fecha, mes y año de nacimiento del contribuyente. Ejemplo: XXXX-051180-XXX-X (5 de noviembre de 1980).	
Colombia (CO)		9 dígitos y un dígito de verificación adicional. Por ejemplo el nit de la dian es 800.197.268-4	
Chile (CL)	RUT (Registro Único Tributario)	Número de 8 dígitos + un dígito verificador que puede ir de 0 a 9 o una K.	
Uruguay (UY)		12 dígitos, los cuales se dividen en 4 grupos. Se segmenta en un grupo de 2 dígitos que hacen referencia la localidad en que se desarrolla la actividad, uno de 6 que identifica al comercio, uno de 3 que corresponde a la cantidad de sucursales y otro de un solo dígito que es el verificador.	
Costa Rica (CR)	Cédula física Cédula jurídica DIMEX (Documento de Identificación Migratoria y Extranjería) NITE (Número de Identificación Tributaria Especial)	Cédula persona Física con el formato 0 0000 0000 (9 Dígitos, sin cero al inicio ni guiones). Cédula de persona Jurídica con el formato 0000000000 (10 dígitos, sin cero al inicio ni guiones). Documento de Identificación Migratoria y Extranjería (DIMEX) con el formato 000000000000 o 000000000000 (11 o 12 dígitos, sin cero al inicio ni guiones). Número de Identificación Tributario Especial (NITE) con el formato 0000000000 (10 dígitos, sin cero al inicio ni guiones). Considerando: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE.	General: \d{9,12}
Panamá (PA)	RUC (Registro Único de Contribuyentes)	9 caracteres. Donde los dos primeros son alfanuméricos, marcan el inicio de la numeración de la parte mercantil en el nuevo sistema y los cuatro caracteres finales son numéricos que corresponden al año de la inscripción de la sociedad. Ejemplo: Folio real o electrónico -2- más el año de la constitución de la sociedad (123456789-X1234)	
Paraguay (PY)		13 dígitos y varía según el tipo de contribuyente. Para las personas naturales , el número de RUC es igual a su número de cédula, seguido de la secuencia 001. Para las personas jurídicas , es un número aleatorio dependiendo de la provincia en la cual se encuentren constituidas.	
Perú (PE)		Número de 11 dígito. Cambia según el tipo de contribuyente y es asignado por la SUNAT de la siguiente forma: Personas Naturales: El número RUC inicia con el número "10". Los números siguientes son los 8 dígitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) más el dígito verificador del DNI. Personas Jurídicas: El número RUC inicia con el número "20". Los números siguientes en un número correlativo asignado por el sistema de la SUNAT.	
Ecuador (EC)	RUC (Registro Único de Contribuyentes) CÉDULA PASAPORTE VENTA A CONSUMIDOR FINAL IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR	RUC con el formato a 13 dígitos (1716537341001). Venta a consumidor final: se consignará 13 dígitos de nueve en la identificación del cliente (9999999999999). Identificación del exterior: corresponderá al número de identificación otorgado por la Administración Tributaria (AT) del país que es residente fiscal. En el caso de emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios no se encuentra habilitado el uso del tipo de identificación venta a consumidor final. En el caso de emisión de notas de crédito, notas de débito y comprobantes de retención, se debe obligatoriamente identificar al receptor o sujeto retenido con el tipo de identificación correspondiente (RUC, Cédula, pasaporte o identificación del exterior).	RUC: [0-9]{10}001 RUC, Cédula o pasaporte comprador: [0-9a-zA-Z]{0,13} RUC o Cédula del comprador: [0-9]{10} o [0-9]{10}001


¿Cómo establecer la comunicación con la API?

Para esto, es necesario descargar una aplicación que nos ayudará a establecer la comunicación con la API de Gosocket. Para este ejemplo tomaremos la aplicación Postman.

1. Presione +

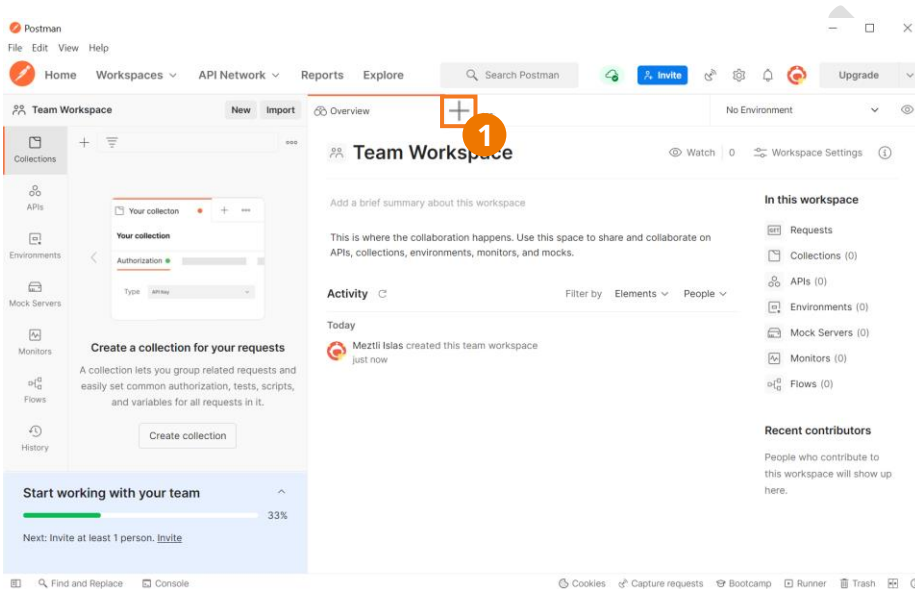


2. Seleccione el método a utilizar. En este ejemplo, seleccionaremos POST.

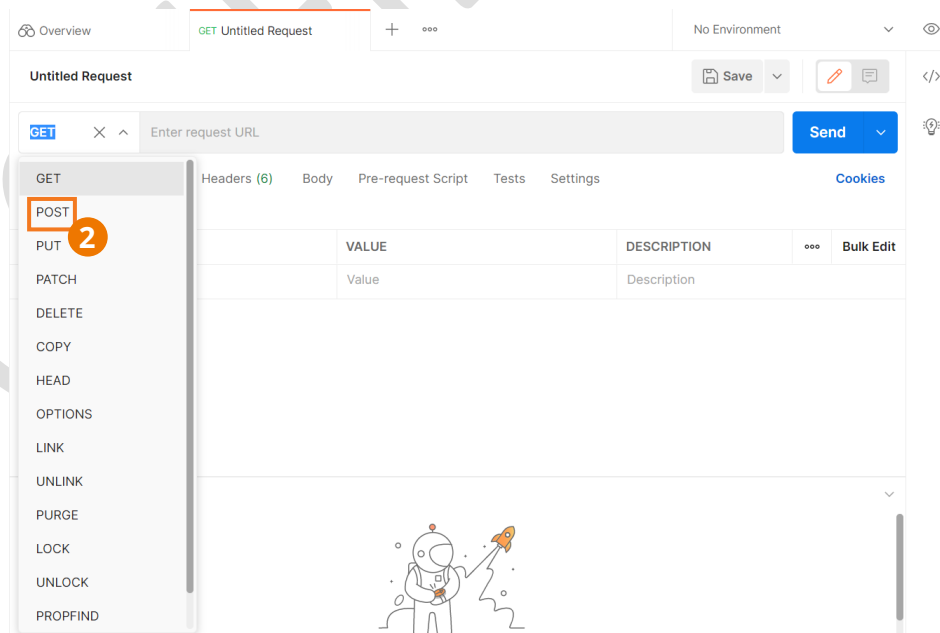

-
- The screenshot displays the Postman application interface. On the left sidebar, the 'Team Workspace' section is active, showing a 'Collections' panel with a 'Your collection' and an 'Authorization' tab. The main workspace shows a POST request to 'https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/SendDocumentToAuthority'. The 'Authorization' tab is selected, showing a 'Basic Auth' type. The 'Username' field contains '4c097805-c142-4abf-b479-36d41b5cc21b' and the 'Password' field is masked with dots. The 'Body' tab is also visible, showing a JSON response. The bottom status bar indicates '200 OK' and '1253 ms'.

-
- The screenshot shows the Postman application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Postman' and links for 'Home', 'Workspaces', 'API Network', 'Reports', and 'Explore'. A search bar and an 'Invite' button are also present. The main area displays a REST client view for a POST request to 'https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/SendDocumentToAuthority'. The 'Body' tab is selected, showing a raw JSON payload. The 'Send' button is highlighted with a red box and a blue circle. The JSON payload is also highlighted with a red box and a blue circle. The 'Send' button is labeled with a blue circle. The JSON payload is labeled with a blue circle. The 'Send' button is labeled with a blue circle. The JSON payload is labeled with a blue circle.

12. El response se mostrará en la parte inferior de la pantalla dentro de la pestaña **Pretty**.

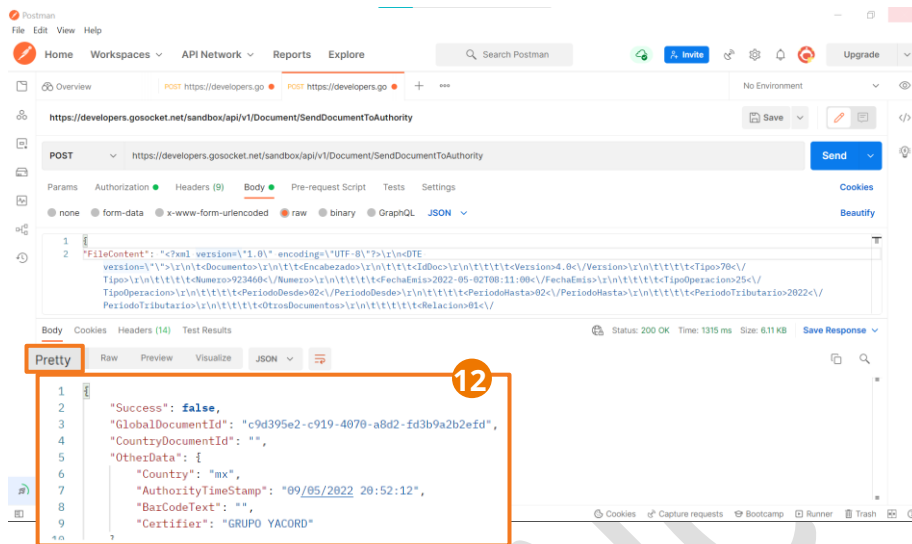

¡Ahora exploremos los principales métodos que permite la API de Gosocket!

Método para agregar un comentario

(AddComment)

Este método permite agregar un comentario a un documento utilizando el servicio **POST AddComment**.

Por medio de este método, se agregan comentarios al documento, los cuales son visibles tanto para el emisor como para el receptor, de manera que se pueden considerar una forma de comunicación entre ambos.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Comment/AddComment>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Comment/AddComment>

¿Cómo funciona el método AddComment?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

AddComment (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
comment*	String	Comentario para agregar al documento	PY, BO: Si inicia con "REJECTED:", se inserta una nota en vez de un comentario.
userName*	String	Usuario que agrega el comentario	nombre o correo
accountCode*	String	ID fiscal de la empresa	Ver tabla Estructura ID Fiscal
country*	String	País del documento	ar, bo, br, cl, co, cr, ec, gt, mx, pa, pe, py, rd, sv, uy

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "OK",
  "Code": "200",
  "Description": "Document comment created successfully.",
  "ErrorException": null
}
```

AddComment (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true : La petición se ejecutó sin errores. false : La petición ejecutó algún error.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
OtherData	String	Otra información	
Messages	Array	Mensajes en caso de que haya errores.	
ResponseValue	String	Identificador de la respuesta del proceso.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Code	String	Código de respuesta del proceso.	Ejemplo: 200 : La petición se ejecutó correctamente 500 : La petición se ejecutó con errores 307 : documento no encontrado
Description	String	Descripción del evento realizado.	Document comment created successfully
ErrorException	String	Descripción del error de tipo excepción.	

Características del método AddComment

- La longitud máxima del comentario es de 1480 caracteres.
-   Cuando se inicia el comentario con la palabra "REJECTED:", se inserta una nota al documento indicando que fue rechazado, en vez de agregar el comentario.

Notas

Fecha	Entidad	Tipo	Código	Nota
24/06/2022 4:39:19 p.m.	Gosocket	 Rechazo	comment	REJECTED:Error

- Cuando no se incluye alguno de los parámetros, el sistema responde con un error:

```
{
  "Message": "No HTTP resource was found that matches
the request URI 'https://developers.gosocket.net/api/v1/
Comment/AddComment?globalDocumentId=5a84678d-fa23-a0a2-
1f2c-55e3012f5d99'.",
  "MessageDetail": "No action was found on the control
ler 'Comment' that matches the request."
}
```

Método para eliminar un comentario

(DeleteComment)

Este método permite eliminar un comentario a un documento utilizando el servicio **POST DeleteComment**.

Por medio de este método, se eliminan comentarios al documento, los cuales ya no serán visibles en Inbox, pero se podrán consultar por medio del método [GetDocumentComments](#).

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Comment/DeleteComment>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Comment/DeleteComment>

¿Cómo funciona el método DeleteComment?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

DeleteComment (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
commentId*	String	Identificador único del comentario a eliminar	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
accountCode*	String	ID fiscal de la empresa	Ver tabla Estructura ID Fiscal
userName*	String	Usuario que elimina el comentario	nombre o correo

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "OK",
  "Code": "200",
  "Description": "Document comment created successfully.",
  "ErrorException": null
}
```

DeleteComment (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true: La petición se ejecutó sin errores. false: La petición ejecutó algún error.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
OtherData	String	Otra información	
Messages	Array	Mensajes en caso de que haya errores.	
ResponseValue	String	Respuesta del proceso.	OK Error deleting Document comment
Code	String	Código de respuesta del proceso.	Ejemplo: 200: La petición se ejecutó correctamente 500: la petición se ejecutó con errores
Description	String	Descripción del evento realizado.	Document comment created successfully Document comment not founded
ErrorException	String	Descripción del error de tipo excepción.	

Características del método DeleteComment

- Se puede eliminar cualquier comentario del documento.
- Cuando **no existe el Id del documento** (globalDocumentId) o el Id del comentario (commentId), el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "Error deleting Document comment",
  "Code": "500",
  "Description": "Document comment not founded.",
  "ErrorException": null
}
```

- Cuando **no existe la empresa** (accountCode), el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "Authorization Required",
  "Code": "401",
  "Description": "Check Profile Access",
  "ErrorException": null
}
```

Método para recuperar los comentarios de un documento (GetDocumentComments)

Este método permite recuperar los comentarios de un documento utilizando el servicio **POST GetDocumentComments**.

Por medio de este método, se recuperan todos los comentarios de un documento.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Comment/GetDocumentComments>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Comment/GetDocumentComments>

¿Cómo funciona el método GetDocumentComments?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GetDocumentComments (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
accountCode*	String	ID fiscal de la empresa	Ver tabla Estructura ID Fiscal

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "PartitionKey": "5a84678d-fa23-a0a2-1f2c-55e3012f5d99",
    "CommentId": "7c092804-e181-42b3-a849-6b9238e3bce9",
    "UserName": "adriana.jaramillo@gosocket.net",
    "AccountCode": "900508908",
    "AccountName": "FACTURADOR DE EJEMPLO",
    "CommentTimeStamp": "2022-07-21T15:14:29.2550773Z",
    "Comment": "Comentario de prueba 1",
    "Deleted": false,
    "DeletedByUserEmail": null,
    "Readed": true,
    "GlobalDocumentId": "5a84678d-fa23-a0a2-1f2c-55e3012f5d99",
    "id": "832f1769-4f3a-4cdf-98e4-2d86c9fc6712",
    "_rid": "2nsFANBPB9ldVAAAAAAAAA==",
    "_self": "dbs/2nsFAA==/colls/2nsFANBPB9k=/docs/2nsFANBPB9ldVAAAAAAAAA==/",
    "_etag": "\"d401670d-0000-0300-0000-62d981810000\"",
    "_attachments": "attachments/",
    "_ts": 1658421633
  }
]
```

GetDocumentComments (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
PartitionKey	String	Identificador único, coincide con el GlobalDocumentId	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CommentId	String	Identificador único del comentario	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
UserName	String	Usuario que agregó el comentario	
AccountCode	String	ID fiscal de la empresa	Ver tabla Estructura ID Fiscal
AccountName	String	Nombre de la empresa	
CommentTimeStamp	String	Fecha y hora en que se agregó el comentario	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Comment	String	Comentario	
Deleted	Boolean	Indicador para saber si el comentario fue eliminado	true : el comentario fue eliminado. false : el comentario está activo y no ha sido eliminado.
DeletedByUserEmail	String	Usuario que eliminó el comentario	
Readed	Boolean	Indicador para saber si el comentario fue leído por medio del portal	true : el comentario fue leído. false : el comentario no ha sido leído desde el portal.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
id	String	Información propia de la petición	
_rid	String		
_self	String		
_etag	String		
_attachments	String		
_ts	integer(\$int32)		

Características del método

- Cuando no existe el documento (GlobalDocumentId), el sistema responde con un arreglo vacío: []
- Cuando no existe la empresa (accountCode), el sistema responde con un arreglo vacío
- La respuesta incluye tanto los comentarios activos como los eliminados.
- Cuando no se incluye alguno de los parámetros, el sistema responde con un error:

```
{
  "Message": "No HTTP resource was found that matches
the request URI 'https://developers.gosocket.net/sandbox
/api/v1/Comment/GetDocumentComments?accountCode=90050890
8'.",
  "MessageDetail": "No action was found on the control
ler 'Comment' that matches the request."
}
```

Método para enviar documentos (SendDocumentToAuthority)

Este método permite emitir documentos directamente al portal de Gosocket utilizando el servicio **POST SendDocumentToAuthority**, donde se podrá enviar el archivo de integración con respuesta inmediata (síncrona) por la entidad tributaria.

Por medio de este método, es posible enviar diferentes tipos de estructuras de integración (XML, TXT), para la cual su funcionalidad será transformarlo al UBL representativo de la entidad tributaria de cada país, debidamente firmado y dar una respuesta de su validación previa en tan solo milésimas de segundos. Para una integración más ágil y escalable, se recomienda utilizar el DTE de integración estándar que utiliza la plataforma, con esto se podría garantizar una integración casi inmediata con nuestros sistemas.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/SendDocumentToAuthority>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/SendDocumentToAuthority>

¿Cómo funciona el método SendDocumentToAuthority?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "FileContent": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<DTE \r\n<\r\n</DTE>",
  "Async": false,
  "Mapping": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Sign": true,
  "DefaultCertificate": false,
  "IgnoreDownWorkload": false,
  "IsTxt": false
}
```

SendDocumentToAuthority (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
FileContent*	String	Parámetro para incluir el archivo a certificar	Archivo XML en formato Json o base 64
Async*	Boolean	Tipo de respuesta de la API	true (Síncrono) false (Asíncrono)
Mapping*	String	Código de mapeo a utilizar para la transformación del documento (generado por Gosocket)	Identificador proporcionado por Gosocket
Sign*	Boolean	Parámetro para indicar si se tiene que firmar el XML generado	true (firma el documento) false (No firma el documento)
DefaultCertificate*	Boolean	Parámetro para indicar si se utilizará el certificado default de la plataforma	true (Certificado condigurado en la plataforma) false (Certificado configurado en la empresa)
IgnoreDownWorkload	Boolean		
IsTxt	Boolean	Parámetro para indicar si el archivo recibido es un txt	true (Es un txt) false (No es un txt)

*Requerido

JSON Ejemplo de respuesta

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": "5e097654e9029851dc9364ce8bc358e95621d081987c4b4a92b9b455ec3b4331b1d8e741c182026ca29c358f13e35da0",
  "OtherData": {"additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string"},
  "Messages": [],
}
```

```

    "ResponseValue": xml_base64,
    "Code": 99,
    "Description": "
Validación contiene errores en campos mandatorios.",
    "ErrorException": null
}

```


SendDocumentToAuthority (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Prámeto que indica si el documento se procesó correctamente.	MX CO GT PE PA true (documento aceptado por entidad tributaria) CL CR EC true (documento procesado correctamente y enviado a la entidad tributaria) false (documento con problema durante el proceso del mismo o fue rechazado por una entidad tributaria)
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFÉ, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
Messages	Array	En caso de que haya errores u observaciones de la entidad tributaria, se mostrará en esta sección.	
ResponseValue	String	Respuesta de la autoridad.	XML Certificado (Documento certificado) Devolución de XML enviado (XML con error) CO Application response
Code	String	Código de respuesta del proceso.	Ejemplo: 200 (OK), 503 (Time Out), 99 , 7 (error)
Description	String	Descripción del estado de la petición o del error generado.	Ejemplo: 200 "La factura número XX, ha sido aceptada" 503 "Timeout envío certificador" 200 "Procesado Correctamente." x "Validación contiene errores en campos mandatorios." 7 "Error in input Parameters(One or more errors occurred.)" 200 "Null" -> Cuando el documento se generó exitosamente.
ErrorException	Array	Se describe la información de la excepción en caso de un error debido a una excepción en el proceso.	

Proceso del método SendDocumentToAuthority

El proceso del método SendDocumentToAuthority, se ve de la siguiente forma:


México, Guatemala, Perú, Panamá:

1. El cliente manda la solicitud con los parámetros antes vistos.
2. El DTE recibido, la API de Gosocket lo convierte en un XML.
3. Se firma el XML de acuerdo con los criterios configurados previamente.
4. El XML firmado, se certifica por el PAC/OSE/PT.
5. El PAC/OSE/PT envía a través de la API una respuesta de aprobación o rechazo con el XML verificado. Esta respuesta se emite de forma síncrona con la solicitud.
6. La API da la respuesta síncrona con la validación o el rechazo de la solicitud al cliente.
7. El XML certificado y sus observaciones de aceptación o rechazo, son enviados a la autoridad tributaria.

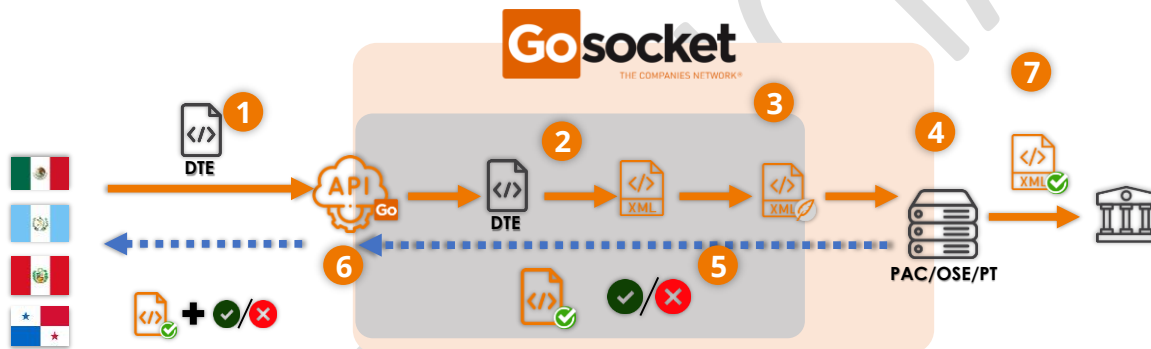


Colombia:

- Para el caso de Colombia, el proceso que se sigue es el mismo al anterior, con la diferencia de que el XML firmado se envía a la autoridad y ésta da como respuesta al cliente un Acuse de Recibo a través de la API.

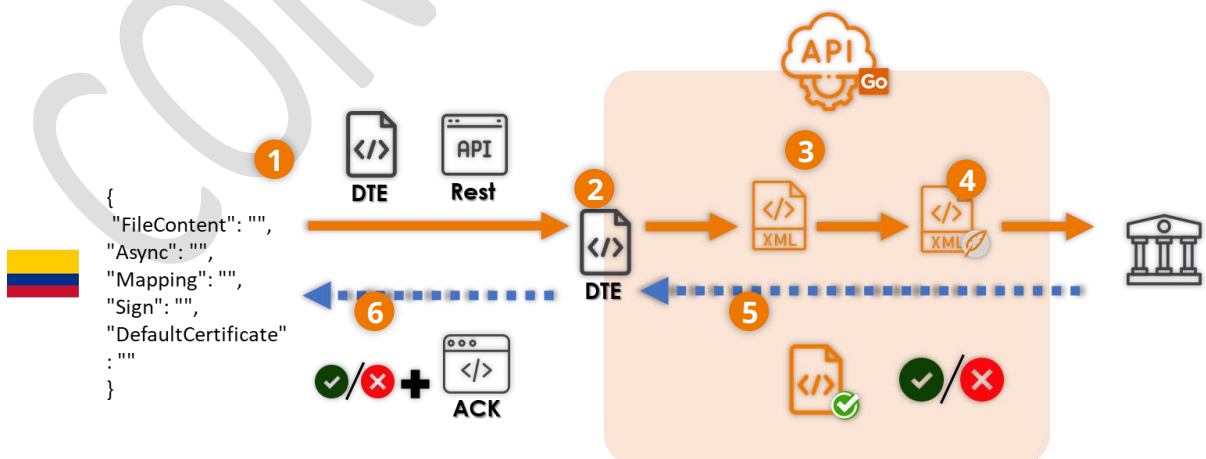

Costa Rica, Ecuador, Chile:

1. El usuario utiliza los mismos parámetros ya vistos para realizar su petición

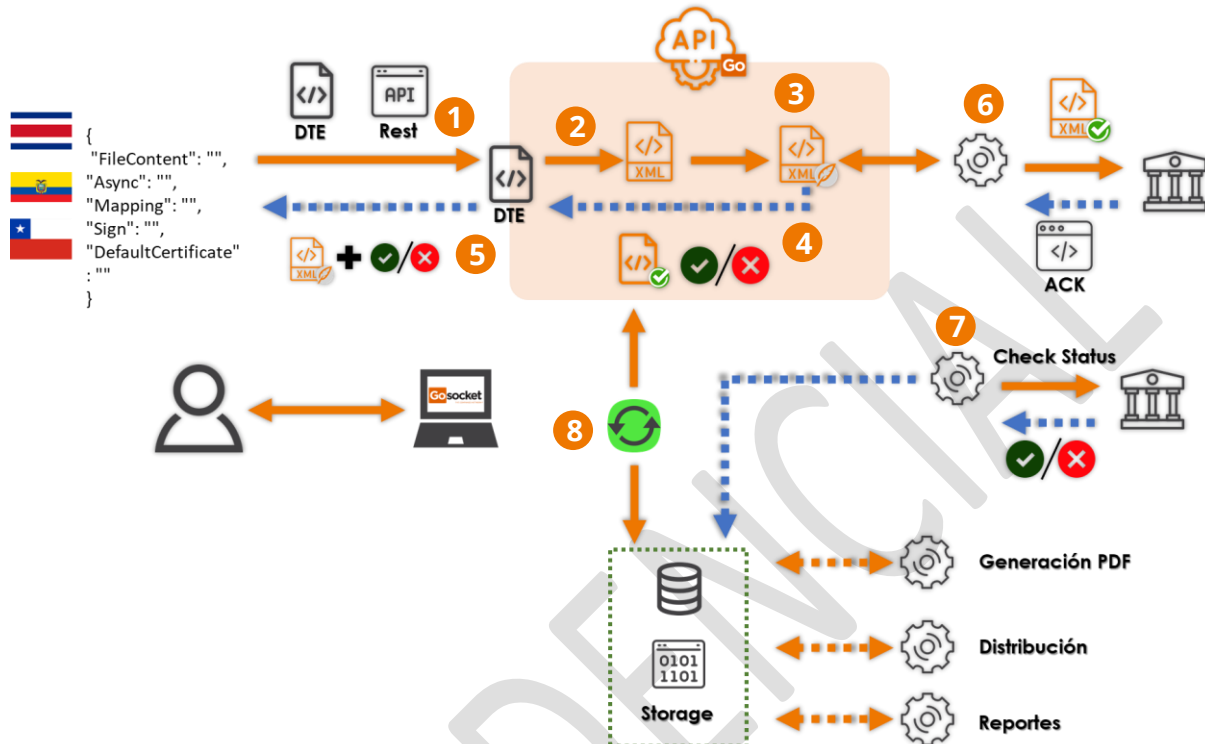

2. Dentro de la Api, el documento se transforma en un XML.
3. El XML entra a firma.
4. La API manda una respuesta sincrónica al usuario que contiene el XML verificado junto con las observaciones para corrección que se obtenga. Esto de acuerdo con los parámetros actualizados dentro de la API de Gosocket.
5. El usuario recibe el XML firmado, así como las observaciones que arrojó la API al momento de emitir la respuesta.
6. Paralelamente, la API envía a la autoridad tributaria el XML firmado para su procesamiento de acuerdo con su normativa. La autoridad tributaria, a su vez, envía como respuesta el acuse del documento a la API.
7. Desde la API el usuario puede gestionar la generación de PDF, la distribución del documento y la descarga de reportes.
8. El servidor actualizará el estado del documento en la API periódicamente.

Características del método SendDocumentToAuthority

- Para utilizar el mapeo estándar que ya tiene el portal con el DTE genérico, se podrá utilizar el siguiente código de mapping: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
-       Debido a que el ResponseValue es la respuesta de la entidad tributaria, el parámetro solo trae información para los países que emiten el documento de manera sincrónica.

En el parámetro OtherData se pueden encontrar las siguientes propiedades:

OtherData	
País	Propiedades OtherData
Chile	{ "Country": "cl", "Certifier": "SII" }
Colombia	{ "Country": "co", "Certifier": "DIAN", "AuthorityTimeStamp": "15/07/2022 15:42:06", "BarCodeText": "https...", "Folio": "990001015", "NumeroInterno": "01015", "Serie": "SETP" }
Costa Rica	{ "Country": "cr", "Certifier": "MH" }
Ecuador	{ "Country": "ec", "Certifier": "SRI" }
Guatemala	{ "Country": "gt", "Certifier": "Megaprint", "AuthorityTimeStamp": "15/07/2022 15:00:15", "Number": "3558819305", "Series": "557AC19C", "BarCodeText": "https..." }
México	{ "Country": "mx", "AuthorityTimeStamp": "15/07/2022 15:54:12", "Certifier": "GRUPO YACORD", "BarCodeText": "https...", "NoCertificado": "22345754", "RFCEmisor": "EKU9003173C1", "RFCReceptor": "CAVR781231UU2" }
Panamá	{ "Country": "pa", "Certifier": "ebi", "AuthorityTimeStamp": "7/6/2022 11:00:56 PM", "BarCodeText": "https..." }
Perú	null

Método para almacenar documentos en Gosocket (SendDocumentToSave)

Este método permite almacenar documentos directamente en el portal de Gosocket utilizando el servicio **POST SendDocumentToSave**, donde se podrá almacenar el archivo XML tributario sin realizar acciones sobre el documento ni validaciones con la entidad tributaria.

Por medio de este método, es posible cargar los documentos precisando el estado de aprobación o rechazo respectivo a cada documento.

Este método permite carga masiva de documentos.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**
<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/SendDocumentToSave>
- **API en ambiente de Producción**
<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/SendDocumentToSave>

¿Cómo funciona el método SendDocumentToSave?

Para realizar la petición, el método tiene como parámetro el siguiente formato

XML:

```
<SyncBatch>
  <Header>
    <SyncPointId>String</SyncPointId>
  </Header>
  <Items>
    <Document AuthorityValidation="String" Id="String"></
Document>
    <Document AuthorityValidation="String" Id="String"></
Document>
```

```
<Document AuthorityValidation="String" Id="String"></  
Document>  
  </Items>  
</SyncBatch>
```

CONFIDENTIAL

Los parámetros que se utilizan en la petición de este método son:

SendDocumentToSave (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Header			
SyncPointId	String	Usuario autorizado para la empresa	Usuario del Apikey (UUID de 36 caracteres alfanuméricos) xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Items			
AuthorityValidation	String	Estado del documento (por ejemplo: Aprobado, rechazado)	00: Por enviar 01: Enviado 02: Aceptado (Validado) 03: Rechazado 04: Anulado
Id	String	Identificador del documento, para el caso de Colombia, este Id se le asignará como Identificador único del documento en Gosocket (GlobalDocumentId)	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Document	String	XML tributario que se va a almacenar	Archivo XML en formato base 64

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "b019b8c7-7cae-8235-dc5e-2ac7c4e4268a",
  "Code": "0",
  "Description": "Process Pending",
  "ErrorException": null
}
```

O en formato XML con la siguiente estructura:

```
<ProcessResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Gosocket.API.Models">
  <Code>0</Code>
  <CountryDocumentId i:nil="true"/>
  <Description>Process Pending</Description>
  <ErrorException i:nil="true"
xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System"/>
```

```

    <GlobalDocumentId>00000000-0000-0000-0000-
000000000000</GlobalDocumentId>
    <Messages i:nil="true"
xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serializatio
n/Arrays"/>
    <OtherData i:nil="true"
xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serializatio
n/Arrays"/>
    <ResponseValue>b019b8c7-7cae-8235-dc5e-
2ac7c4e4268a</ResponseValue>
    <Success>true</Success>
</ProcessResult>

```

Los parámetros que se mostrarán como respuesta, son los siguientes:

SendDocumentToSave (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true: La petición se ejecutó sin errores. false: La petición ejecutó algún error.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	00000000-0000-0000-0000-000000000000
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Vacío o NULL
OtherData	Array	Información adicional del documento.	Vacío o NULL
Messages	Array	Mensajes en caso de que haya errores.	Vacío o NULL
ResponseValue	String	Identificador de la respuesta del proceso.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Code	String	Código de respuesta del proceso.	Ejemplo: 0: La petición se ejecutó sin errores
Description	String	Descripción de la respuesta del proceso.	Process Pending
ErrorException	Array	Descripción del error de tipo excepción.	Vacío o NULL

Características del método SendDocumentToSave

- Se puede enviar el nodo **<Document>** la cantidad de veces necesaria, garantizando que el ID y el Documento sean diferentes por cada nodo.
- Cuando se intenta subir el mismo documento varias veces, el sistema solamente lo subirá una vez.
- Cuando se intenta subir dos documentos diferentes con el mismo ID, el sistema mantendrá el documento con el ID original.
- Si el ID ya existe en la plataforma para otro documento, el sistema mantendrá el documento con el ID original.
- Cuando no se incluye el parámetro de estado del documento (**AuthorityValidation**), el sistema lo subirá con estado Error.
- Cuando se especifica un estado que no está incluido en la lista de valores permitidos, el sistema lo subirá con estado Validado o Aceptado.
- Cuando no se especifica ID para el documento, el sistema no subirá el documento.

-  El ID especificado para el documento, se asignará como identificador único del documento en Gosocket (**GlobalDocumentId**)
-  Se asignará como identificador único del documento en Gosocket el UUID con base en el XML.

Nota: Este método también ejecuta otra tarea, la cual se encarga de subir el documento y, por esa razón, el response mostrará *success* aunque no se haya subido el documento.

CONFIDENCIAL

Método para cambiar la fecha estimada de pago

(ChangeDocumentEstimatedPaymentDate)

Este método permite cambiar la fecha estimada de pago a un documento utilizando el servicio **GET/POST ChangeDocumentEstimatedPaymentDate**. Por medio de este método, cambia la fecha de pago estimada al documento especificado.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ChangeDocumentEstimatedPaymentDate>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/ChangeDocumentEstimatedPaymentDate>

¿Cómo funciona el método ChangeDocumentEstimatedPaymentDate?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

ChangeDocumentEstimatedPaymentDate (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
estimatedPaymentDate*	String	Fecha estimada de pago	Aaaa-mm-dd
source*	String	Origen del pago	

*Requerido

La respuesta se mostrará en formato JSON con la siguiente estructura:

ChangeDocumentEstimatedPaymentDate (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true : La petición se ejecutó sin errores. false : La petición ejecutó algún error.

Características del método ChangeDocumentEstimatedPaymentDate

- El método permite cambiar la fecha estimada de pago las veces que sea necesario, actualizando la fecha a la última petición recibida.
- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde:

```
{
  "Message": "The request is invalid.",
  "MessageDetail": "The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'globalDocumentId' of non-nullable type 'System.Guid' for method 'Boolean ChangeDocumentEstimatedPaymentDate(System.Guid, System.DateTime, System.String)' in 'Global.Gosocket.API.Controllers.DocumentController'. An optional parameter must be a reference type, a nullable type, or be declared as an optional parameter."
}
```

- Cuando no se incluye algún parámetro, el sistema responde con un error:

```
{
  "Message": "No HTTP resource was found that matches the request URI 'https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ChangeDocumentEstimatedPaymentDate?globalDocumentId=2622b383-e60a-f0cd-9f43-10ecec0140cf&estimatedPaymentDate=2022-08-20T15:30:00'.",
  "MessageDetail": "No action was found on the controller 'Document' that matches the request."
}
```

Método para obtener el detalle del documento (GetDocumentDetails)

Este método permite obtener el detalle de un documento utilizando el servicio **POST GetDocumentDetails**.

Por medio de este método, se obtiene el detalle de productos o servicios de un documento, los cuales se pueden ver en la representación gráfica así:

DETALLES

Nombre	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Articulo 1 Libro de cocina	EA	1,00	22.950,00	15.300,08
Bolsa ecologica reutilizable	NIU	1,00	0,00	0,00

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/GetDocumentDetails>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/GetDocumentDetails>

¿Cómo funciona el método GetDocumentDetails?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

globalDocumentId

GetDocumentDetails (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

*Requerido

JSON Ejemplo de respuesta

```
[
  {
    "Code": "6543542313534",
    "Name": "Articulo 1 Libro de cocina",
    "Description": "",
    "Unit": "EA",
    "Count": 1.000000,
    "Price": 22950.00,
    "Amount": 15300.08
  }
]
```

GetDocumentDetails (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Code	String	Código del producto o servicio del detalle del documento	
Name	String	Nombre del producto o servicio del detalle del documento	
Description	String	Descripción	Vacío
Unit	String	Unidad de medida del producto o servicio del detalle del documento	
Count	Number	Cantidad del producto o servicio del detalle del documento	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Price	Number	Precio del producto o servicio del detalle del documento	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Amount	Number	Valor total del producto o servicio del detalle del documento	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Características del método GetDocumentDetails

- El método recupera todas las líneas del detalle del documento.
- Se puede consultar las veces que se requiera.
- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde: []

Método para ver los documentos recibidos

(GetReceivedDocument)

Este método permite ver los documentos recibidos que tiene una empresa utilizando el servicio **GET GetReceivedDocument**.

Por medio de este método, se obtiene la lista de documentos recibidos con un límite a 50 documentos por consulta para la empresa. Cuando existen más documentos recibidos que el límite de la consulta (50), se deben marcar los documentos recuperados a fin de que en la próxima consulta no vuelvan a aparecer, y se de lugar a nuevos documentos recibidos.

Cada documento tiene asignado un ID (globalDocumentId) con el cual es posible marcarlo como recibido usando el método **POST ConfirmReceivedDocument** que puede ver en el siguiente tema o dando clic [aquí](#).

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/GetReceivedDocument>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/GetReceivedDocument>

¿Cómo funciona el método GetReceivedDocument?

Para realizar la petición, el método tiene el siguiente parámetro:

accountCode

GetReceivedDocument (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
AccountCode	String	ID fiscal de la empresa	Ver tabla Estructura ID Fiscal

La respuesta se mostrará en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "Error": false,
  "Description": null,
  "CData": [
    {
      "GlobalDocumentId": "16f5ab35-3d8d-31cf-1b21-
eb3c8be54ae4",
      "XmlString": "XML_del_documento_recibido"
    }
  ],
  "Code": 200
}
```

Los parámetros de respuesta para este método son:

GetReceivedDocument (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Error	Boolean	Indica si la petición se ejecutó con errores.	true: La petición se ejecutó con errores. false: La petición ejecutó sin error.
Description	String	Descripción del error en caso de que Error sea true	
CData	array	Información de los documentos recibidos	
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
XmlString	String	XML del documento recibido	XML
Code	String	Código de respuesta del proceso.	Ejemplo: 200: La petición se ejecutó correctamente

Características del método GetReceivedDocument

- El límite de resultados a mostrar en la consulta es de 50 documentos.
- Este método debe ser utilizado junto con el método **ConfirmReceivedDocument**.
- Se puede realizar varias veces la consulta y siempre dará el mismo resultado hasta que se marquen los documentos como recibidos usando el método **ConfirmReceivedDocument**.

- Luego de marcar los documentos, la consulta traerá los documentos recibidos pendientes por marcar.

Método para marcar documentos como recibidos (ConfirmReceivedDocument)

Este método permite marcar los documentos como recibidos para la empresa utilizando el servicio **POST ConfirmReceivedDocument**.

Por medio de este método, se permite marcar uno o varios de los documentos recibidos para la empresa, utilizando el ID único (globalDocumentId) de cada documento recibido con el método [anterior](#) **GetReceivedDocument**.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ConfirmReceivedDocument>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/ConfirmReceivedDocument>

¿Cómo funciona el método ConfirmReceivedDocument?

Para realizar la petición, el método tiene el siguiente parámetro:

documents

ConfirmReceivedDocument (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Documents	array	Lista de Ids (globalDocumentId) de los documentos que se desean marcar como recibidos o descargados	Puede ser 1 o n ["xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"]

Json Ejemplo de Respuesta

```
{
  "ErrorMessage": null,
  "IsValid": true,
  "StatusCode": "200",
  "StatusDescription": null,
  "StatusMessage": "OK",
  "XmlBase64Bytes": null,
  "XmlBytes": null,
  "XmlDocumentKey": null,
  "XmlFileName": null,
  "ResponseType": null,
  "OtherData": {
    "00000000-0000-0000-0000-000000000000": "OK",
    "xxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx": "OK"
  },
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "Timestamp": null,
  "Response": null,
  "TaxDocument": null
}
```

Datos adicionales en la respuesta del proceso

Parámetros de repuesta en el método ConfirmReceivedDocument:

ConfirmReceivedDocument (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
ErrorMessage	String	Descripción del error en caso de que la petición se ejecute con errores o se detecte una excepción.	
IsValid	Boolean	Indica si el proceso se ejecutó correctamente	true: El proceso se ejecutó correctamente. false: El proceso se ejecutó con error.
StatusCode	String	Código de respuesta o estado del proceso.	Ejemplo: 200: La petición se ejecutó correctamente 500: El proceso se ejecutó con error
StatusMessage	String	Descripción del estado de ejecución del proceso	Ejemplos: OK La información recibida no tiene el formato correcto
OtherData	Array	Lista de documentos a marcar como recibidos o descargados con su respectiva respuesta en el proceso	Ejemplos: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx:OK Document with GlobalDocumentId 00000000-0000-0000-0000-000000000001 not found. Document with GlobalDocumentId 025eb8e4-9d79-59c6-a40b-87e1ad6ce320 downloaded
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	00000000-0000-0000-0000-000000000000

Nota: Los parámetros de respuesta que no están especificados en el cuadro, siempre salen vacíos o nulos debido a que es un proceso en lote o masivo.

Características del método ConfirmReceivedDocument

- Se permite marcar como recibidos 1 o n documentos.
- Este método debe ser utilizado junto con el método **GetReceivedDocument**, con el fin de obtener los Ids (globalDocumentId) de los documentos a marcar como recibidos.
- Cuando se realiza la petición para un documento válido, en el OtherData la respuesta al proceso del documento será "OK".
- Cuando se realiza varias veces la petición al mismo documento, en el OtherData la respuesta al proceso del documento será: "Document with GlobalDocumentId 025eb8e4-9d79-59c6-a40b-87e1ad6ce320 downloaded.".
- Cuando se realiza la petición con un Id que no existe, en el OtherData la respuesta al proceso del documento será: "Document with GlobalDocumentId 00000000-0000-0000-0000-000000000001 not found".

Método para informar acuses mercantiles o estado RADIAN (ChangeDocumentStatus)

Este método permite informar el estado mercantil o estado RADIAN de un documento utilizando el servicio **GET/POST ChangeDocumentStatus**.

Por medio de este método, se puede informar cada uno de los estados mercantiles o estados RADIAN de un documento (Acuse, Recibo, Reclamo, Aceptación, etc).

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ChangeDocumentStatus>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/ChangeDocumentStatus>

¿Cómo funciona el método ChangeDocumentStatus?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "globalDocumentId": "ddd6e821-2421-4a21-80aa-470c10346721",
  "countryDocumentId": "ee4c1c7da374b65773868d13404fb3027640886dd71b1c2bd0caf6b1afe2f9687c2e57e97f2fc677c1dd6c9ef9536421",
  "countryId": "co",
  "status": 32,
  "description": "Autorizado",
  "code": "1"
```

}

ChangeDocumentStatus (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
countryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
countryId	String	Código del País de emisión del documento	ar, bo, br, cl, co, cr, ec, gt, mx, pa, pe, py, rd, sv, uy
status*	Integer	Código del estado mercantil o estado RADIAN a informar.	Ejemplo: 30, 31, 32
description*	String	Descripción del estado a informar.	Ejemplo: Autorizado
code*	String	Código del Tipo de documento (factura, nota, etc)	1, 2, 3, ...

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": {"additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string"},
  "Messages": [],
  "ResponseValue": null,
  "Code": 500,
  "Description": "Evento no puede ser registrado ya que no se puede acusar recibo de mercadería de DTE previamente reclamado.",
  "ErrorException": null
}
```

ChangeDocumentStatus (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true: La petición se ejecutó correctamente. false: La petición se ejecutó con alguna inconsistencia.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	00000000-0000-0000-0000-000000000000
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFÉ, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
OtherData	String	Propiedades adicionales de acuerdo con el país.	Ejemplo Chile: {"Folio": "17529"}
Messages	String	Reglas validadas para el documento de acuerdo con el código mercantil o código RADIAN	Ejemplo Colombia: "Regla: 0, Notificación: La Application response 6473921416, ha sido autorizada."
ResponseValue	String	Respuesta de la entidad codificada en base 64.	
Code	String	Código de respuesta del proceso	Ejemplos: 500: Se presentó alguna inconsistencia 0 o 00: Funcionó correctamente 99: alguna regla no pasó la validación 400: Documento no encontrado
Description	String	Descripción de la respuesta del proceso realizado	Ejemplo Chile: "Respuesta del SII para el documento folio 17451: Accion Completada OK."
ErrorException	String	Descripción de la excepción cuando se presenta un error.	

Características del método ChangeDocumentStatus

- El método permite informar uno a uno los estados del acuse mercantil o estado de RADIAN.
- Cuando se envía en la petición el parámetro **CountryDocumentId** y el parámetro **countryId** no se requiere enviar de forma obligatoria el parámetro **GlobalDocumentId**
- Cuando no se conoce el valor del **CountryDocumentId**, se debe enviar el parámetro **GlobalDocumentId**
- En el parámetro **OtherData** se pueden encontrar las siguientes propiedades:
 - Chile: {"Folio": "17529"}
 - Colombia: {"Country": "co", "Certifier": "DIAN", "AuthorityTimeStamp": "25/07/2022 19:20:31"}
- Algunos ejemplos de reglas validadas en el proceso del parámetro **messages** son:
 - Chile:
 - "Regla: ERROR, Reintento: Error Transformando Archivo, verifique el mapeo y reintente nuevamente."
 - Colombia:
 - "Regla: 0, Notificación: La Application response 6473921416, ha sido autorizada."
 - "Regla: LGC14, Rechazo: Solo se pueda transmitir el evento (034) Aceptación Tácita de la factura, pasados 3 días hábiles, después de la transmisión del evento (032) recibo del bien o aceptación de la prestación del servicio"
 - "Regla: LGC03, Rechazo: No se puede recibir un reclamo si previamente no se han recibido los eventos Acuse de recibo de la factura electrónica y un recibo de bien y prestación de servicio"
 - "Regla: AAH07, Rechazo: Esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN"
- Algunos ejemplos de respuesta del proceso en el parámetro **Description** son:
 - Chile:
 - "ERROR Transformando Archivo"
 - "Xml ACK procesado correctamente. Estado: Envío Rechazado"
 - "Respuesta del SII para el documento folio 17451: Accion Completada OK."
 - "Evento no puede ser registrado ya que no se puede acusar recibo de mercadería de DTE previamente reclamado."
 - "Evento no puede ser registrado ya que el documento presenta un evento previo de rechazado."
 - "Evento no puede ser registrado ya que el documento presenta un evento previo de acuse de recepción."
 - "Evento no puede ser registrado ya que han pasado más de 8 días desde su recepción en el SII."
 - Colombia:
 - "Evento no puede ser registrado ya que el documento presenta un evento previo de acuse de recibo de la factura electronica de venta."
 - "La Application response 6473921416, ha sido autorizada."
 - "Solo se pueda transmitir el evento (034) Aceptación Tácita de la factura, pasados 3 días hábiles, después de la transmisión del evento (032) recibo del bien o aceptación de la prestación del servicio"
 - "No se puede recibir un reclamo si previamente no se han recibido los eventos Acuse de recibo de la factura electrónica y un recibo de bien y prestación de servicio"

- "Esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN"
- Cuando no existe el Id del documento (**globalDocumentId**), el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": null,
  "Code": "400",
  "Description": "Document Not Found",
  "ErrorException": null
}
```
- Cuando no se especifica en los parámetros ni el **globalDocumentId** ni el **countryDocumentId**, el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": null,
  "Code": "400",
  "Description": "The Request Needs either GlobalDocumentId or CountryDocumentId",
  "ErrorException": null
}
```

Método para cambiar el estado ante la

Entidad Tributaria

(ChangeDocumentAuthorityStatus)

Este método permite cambiar el estado ante la entidad tributaria para un documento utilizando el servicio **GET/POST**

ChangeDocumentAuthorityStatus.

Por medio de este método, se puede cambiar el estado ante la entidad tributaria a un documento que tenga estado diferente a **aprobado**.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/ChangeDocumentAuthorityStatus>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/ChangeDocumentAuthorityStatus>

¿Cómo funciona el método ChangeDocumentAuthorityStatus?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

globalDocumentId, status

ChangeDocumentAuthorityStatus (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
status*	String	Código del estado ante la entidad tributaria.	Ejemplo: "02": Aprobado (Validado)

*Requerido

La respuesta se mostrará en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "ErrorMessage": null,
  "IsValid": true,
  "StatusCode": "200",
  "StatusDescription": null,
  "StatusMessage": "El estado del documento fue
actualizado correctamente",
  "XmlBase64Bytes": null,
  "XmlBytes": null,
  "XmlDocumentKey": null,
  "XmlFileName": null,
  "ResponseType": null,
  "OtherData": null,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-
000000000000",
  "Timestamp": null,
  "Response": null,
  "TaxDocument": null
}
```

ChangeDocumentAuthorityStatus (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
ErrorMessage	String	Descripción del mensaje de error	
IsValid	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true : La petición se ejecutó correctamente. false : La petición se ejecutó con alguna inconsistencia.
StatusCode	String	Código de respuesta del proceso	Ejemplos: 500 : Se presentó alguna inconsistencia 200 : Funcionó correctamente
StatusDescription	String	Descripción técnica del error presentado en el proceso	
StatusMessage	String	Descripción de la respuesta del proceso realizado	
XmlBase64Bytes, XmlBytes, XmlDocumentKey, XmlFileName, ResponseType, OtherData, GlobalDocumentId, Timestamp, Response, TaxDocument	String	Datos adicionales en la respuesta del proceso	Null o vacío

Características del método ChangeDocumentAuthorityStatus

- El método permite cambiar el estado tributario de un documento cuando se encuentra en un estado diferente a **aprobado**.
- Algunos ejemplos de respuesta (StatusMessage) del proceso son:
 - "No es posible cambiar el estado de un documento aprobado al estado XX"
 - "El estado del documento fue actualizado correctamente"

Método de consulta de estado y metadata del documento (GetDocument)

Este método permite consultar la información de un documento utilizando el servicio **POST GetDocument**.

Por medio de este método, se obtiene toda la información del documento, IDs del documento, fechas de emisión, firmado, notas, datos del emisor, receptor, estado, etc.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/Document/GetDocument>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/Document/GetDocument>

¿Cómo funciona el método GetDocument?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "Country": "co",
  "SenderCode": "900508908",
  "DateFrom": "2022-01-01T15:24:11.560Z",
  "DateTo": "2022-07-31T15:24:11.560Z",
  "GlobalDocumentId": "2622b383-e60a-f0cd-9f43-10ecec0140cf",
  "CountryDocumentId": "5e097654e9029851dc9364ce8bc358e95621d081987c4b4a92b9b455ec3b4331b1d8e741c182026ca29c358f13e35da0"
}
```

GetDocument (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
GlobalDocumentId	String	ID del documento en Gosocket Si bien este parámetro no es obligatorio, agiliza la consulta cuando se llena.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
ExternalId	String	ID del documento en sistema externo	
Country*	String	Código del País de emisión del documento	ar, bo, br, cl, co, cr, ec, gt, mx, pa, pe, py, rd, sv, uy
DateFrom*	String	Fecha de emisión (desde), no se permite en el rango combinar 2 o más años Campo obligatorio, excepto cuando se ingresa el GlobalDocumentId.	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
DateTo*	String	Fecha de emisión (hasta), no se permite en el rango combinar 2 o más años Campo obligatorio, excepto cuando se ingresa el GlobalDocumentId.	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
LastChangeFrom	String	Fecha del último cambio (desde), no se permite en el rango combinar 2 o más años	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
LastChangeTo	String	Fecha del último cambio (hasta), no se permite en el rango combinar 2 o más años	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
ReceivedDateFrom	String	Fecha de recepción (desde), no se permite en el rango combinar 2 o más años	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
ReceivedDateTo	String	Fecha de recepción (hasta), no se permite en el rango combinar 2 o más años	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
SenderCode*	String	ID Fiscal Emisor Campo obligatorio. En caso de no ser enviado, se emite el error Unauthorized Action/ empresa no autorizada	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
ReceiverCode	String	ID Fiscal del Receptor	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
DocumentTypeId	Integer	Código del tipo de documento en Gosocket (factura, nota, etc)	1, 2, 3, 4, ...
Series	String	Serie del documento	
Number	String	Folio del documento	
SeriesNumber	String	Serie y folio del documento concatenados	
TwoCheckStatusSender	Integer	Estados del emisor con validaciones adicionales Smart Supply	0: pendiente 2: enviado 3: aceptado 4: rechazado
TwoCheckStatusReceiver	Integer	Estados del receptor con validaciones adicionales Smart Supply	0: pendiente 2: enviado 3: aceptado 4: rechazado
 HasOffer	Boolean	Estado de ofertas del documento	True: Tiene ofertas False: No tiene ofertas
 OfferFinancialEntityCode	String	RUT de empresa que hizo la oferta	00000000-0
DocumentTagValues	String	Etiquetas que contiene el documento	Ejemplo: "DocumentTagValues": { "AuthorityStatus": "2" }
ContainDocumentTagCode	Boolean	Indicador de que el documento contenga la etiqueta definida	True: el documento contiene el código de etiqueta definida. False: el documento no contiene el código de etiqueta definida. Ejemplo: "ContainDocumentTagCode": { "ATRC": true }
ResultMaxItemCount	Integer	Cantidad de resultados de la consulta, si se pone un valor por encima de 100 el sistema lo ajustará a 100 máximo.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...100
ContinuationToken	String	Token que pagina el resultado en caso de no haber respondido todos los documentos en la consulta anterior	Ejemplo: [{"compositeToken":{"token":null,"range":{"min":"05C1E0","max":"05C1E2"},"orderByItems":[{"item":{"2022-07-29T23:04:03.3120133Z"},"id":"","2nsFAKt-0BYtwgQAAACACQ":"","skipCount":0,"filter":null}]}

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Documents": [
    {
      "UrlPdf": "https://...",
      "UrlXml": "https://...",
      "GlobalDocumentId": "2622b383-e60a-f0cd-9f43-10ecec0140cf",
      "CountryDocumentId": "5e097654e9029851dc9364ce8bc358e95621d081987c4b4a92b9b455ec3b4331b1d8e741c182026ca29c358f13e35da0",
      "ExternalId": null,
      "CountryId": "co",
      "Date": "2022-07-22T09:33:23",
      "DocumentTypeId": 1,
      "DocumentTypeName": "Factura Electrónica",
      "NetAmount": 15300.08,
      "FreeAmount": 0.0,
      "TaxAmount": 2937.01,
      "TotalAmount": 18237.09,
      "CurrencyType": "USD",
      "SeriesNumber": "SETP990001018",
      "Series": "SETP",
      "Number": 990001018,
      "NumberStr": "990001018",
      "DocumentSenderCode": "900508908",
      "DocumentSenderName": "FACTURADOR DE EJEMPLO",
      "DocumentReceiverCode": "900508907",
      "DocumentReceiverName": "ADQUIRIENTE DE EJEMPLO",
      "DocumentFinancialOwnerCode": null,
      "DocumentFinancialOwnerName": null,
      "FinancialDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "EstimatedPaymentDate": "2022-08-30T00:00:00",
      "DocumentTimeStamp": "2022-07-22T17:44:14.6699036Z",
      "AuthorityTimeStamp": "2022-07-22T12:44:14.6699036",
      "SyncPoint": "ddd6e893-24fb-4a51-80aa-470c10346781",
      "DocumentTags": [
        {
          "Code": "AuthorityFormatVersion",
          "TimeStamp": "2022-07-22T17:44:14.6699036Z",

```

```

        "Value": "2.1"
      },
      {
        "Code": "AuthorityStatus",
        "TimeStamp": "2022-07-
22T12:44:14.6699036",
        "Value": "2"
      }
    ],
    "TwoCheck": {
      "TwoCheckDocumentStatus": 0,
      "TwoCheckDocumentStatusDescription": "PENDIEN
TE",
      "TwoCheckReceiverDocumentStatus": 0,
      "TwoCheckReceiverInternalDocumentStatusDescri
ption": "PENDIENTE",
      "Timestamp": "2022-07-22T17:44:24.3741964Z"
    },
    "Notes": [
      {
        "Mandatory": false,
        "Code": "00",
        "Note": "00 - La Application response 647
3921416, ha sido autorizada., Regla: 0, Notificación: La Appl
ication response 6473921416, ha sido autorizada.",
        "TimeStamp": "2022-07-
25T18:53:55.6753858Z",
        "Source": "DIAN"
      },
      {
        "Mandatory": false,
        "Code": "ARR",
        "Note": "Acuse de recibo de la Factura El
ectronica de Venta",
        "TimeStamp": "2022-07-
22T17:45:21.923465Z",
        "Source": "Eventos Mercantiles"
      }
    ],
    "Offers": null,
    "Fields": [
      {
        "Code": "01-DIGITEENTRADA-HOJADEENTRADA",
        "Name": "Digite Entrada - Hoja de Entrada
",
        "Value": "12314129 GR",

```

```
      "ExternalId": "9e6d9b3c-2c5a-4649-ade6-  
894e5935e48a",  
      "Source": "xml",  
      "IsValid": false,  
      "EditingEnabled": true,  
      "Flow": "smartsupply",  
      "Timestamp": "2022-07-  
22T17:44:23.5460373Z",  
      "Category": "Entrada - Hoja de Entrada"  
    },  
    ],  
    "Author": null  
  },  
  ],  
  "ContinuationToken": null  
}
```

CONFIDENTIAL

GetDocument (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
UriPdf	String	URL de descarga del archivo PDF generado a partir del documento	"https://..."
UriXml	String	URL de descarga del archivo XML tributario del documento	"https://..."
GlobalDocumentId	String	ID del documento en Gosocket	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
ExternalId	String	ID del documento en sistema externo	
CountryId	String	Código del País de emisión del documento	ar, bo, br, cl, co, cr, ec, gt, mx, pa, pe, py, rd, sv, uy
Date	String	Fecha de emisión del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
DocumentTypeId	Integer	Código del tipo de documento en Gosocket (factura, nota, etc)	1, 2, 3, 4, ...
DocumentTypeName	String	Nombre del tipo de documento en Gosocket	Ejemplo: Factura Electrónica
NetAmount	number	Monto neto	
FreeAmount	number	Monto	
TaxAmount	number	Monto de impuestos	
TotalAmount	number	Monto Total	
CurrencyType	String	Código del tipo de moneda en el que están expresados los valores del documento	Ejemplo: COP
SeriesNumber	String	Serie y folio del documento concatenados	
Series	String	Serie del documento	
Number	Integer	Folio del documento en formato numerico	
NumberStr	String	Folio del documento en formato string	
DocumentSenderCode	String	ID Fiscal Emisor	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
DocumentSenderName	String	Nombre del Emisor	
DocumentReceiverCode	String	ID Fiscal del Receptor	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
DocumentReceiverName	String	Nombre del Receptor	
DocumentFinancialOwnerCode	String	ID del financiador	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
DocumentFinancialOwnerName	String	Nombre del financiador	
FinancialDate	String	Fecha de financiación	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
EstimatedPaymentDate	String	Fecha estimada de pago	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
DocumentTimeStamp	String	Fecha de recepción en Gosocket	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
AuthorityTimeStamp	String	Fecha de validación ante la entidad verficadora	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
SyncPoint	String	Usuario del sistema que envió el documento a Gosocket	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
DocumentTags	array	Etiquetas que contiene el documento	Ejemplo: "DocumentTags": [{ "Code": "AuthorityStatus", "TimeStamp": "2022-07-29T18:04:03.3120133", "Value": "2" }]
TwoCheck	array	Resultado de las validaciones adicionales del módulo SmartSupply	Ejemplo: "TwoCheck": { "TwoCheckDocumentStatus": 3, "TwoCheckDocumentStatusDescription": "ACEPTADO", "TwoCheckReceiverDocumentStatus": 3, "TwoCheckReceiverInternalDocumentStatusDescription": "ACEPTADO", "Timestamp": "2022-07-02T23:08:07.6106945Z" }
Notes	array	Notas del documento	Ejemplo: "Notes": [{ "Mandatory": false, "Code": "FAJ73", "Note": "Notificación: Estructura código no valida", "TimeStamp": "2022-07-02T18:29:14.6451258Z", "Source": "DIAN" }]
Offers	array	Ofertas del documento	
Fields	array	Información adicional	Ejemplo: "Fields": [{ "Code": "ORDENINTERNA", "Name": "Orden Interna", "Value": "COCCRPPE02", "ExternalId": "46a0810c-cbbe-44bd-8b38-7f736a416952", "Source": "ARESTREPO@GEO-PARK.COM", "IsValid": true, "EditingEnabled": false, "Flow": "smartsupply", "TimeStamp": "2022-07-29T22:26:06.7719072Z", "Category": "Orden Interna" }]
Author	String	Usuario que creó el documento	null o correo
ContinuationToken	String	Token para paginar el resultado en caso de no responder todos en la consulta realizada	Ejemplo: [{"compositeToken":{"token":"null","range":{"min":"","max":"","orderItems":{"item":{"id":"","2nsFAK1-OB7hwgQAACACQ==":"","skipCount":0,"filter":"null"]

Nota: Las URL de descarga de archivo xml y pdf se activan por empresa. Por lo tanto para poder visualizarlas se debe solicitar su activación. Aplica para 

Características del método

- El método recupera la información del documento.
- Se puede consultar las veces que se requiera.
- Cuando no se encuentra información con los parámetros de consulta, el servicio responde:

```
{  
  "Documents": [],  
  "ContinuationToken": null  
}
```

- Cuando no se consulta por un Id de documento específico, el máximo de documentos que retorna la consulta es de 100 documentos.

- Los estados por los que ha pasado el documento se pueden ver en la sección de **DocumentTags**

Valores DocumentTags (GetDocument)		
Code	Descripción	Posibles Valores
Valores TwoCheck (GetDocument)		00: Por enviar 01: Enviado 02: Aprobado (Validado) 03: Rechazado 04: Anulado
Status	Description	
0	Pendiente	
2	Enviado	
3	Aceptado	
4	Rechazado	2.1 4.0 4.3
ACD	Aceptación o Rechazo Comercial	A: Aceptado R: Rechazado
ARR	Acuse de Recibo	RF: Acuse Recibo FE ER: Envío Rechazado
ARM	Recibo mercadería	RM: Recibido
AttSC	Posee adjuntos para el emisor	t: True
AttRC	Posee adjuntos para el receptor	t: True
Audit	Contiene información de auditoría	t: True
Payment	Indica si el documento se encuentra pagado	MPP: Marcado como Pago Parcial MTP: Marcado como Pago Total
Division	División o grupo al que pertenece el documento	
subdivision	Subdivisión o subgrupo al que pertenece el documento	
BranchOffice	Centro de costos del documento	
Financed	Indica si el documento es financiado o anticipado	
TradeShiftTxId	ID que devuelve TradeShift al enviar el documento	
DistributionReceiver, DistributionSender, Distribution	Indica la distribución del documento	SD: Sin reglas de Distribución PD: Distribuido Parcialmente ED: Error de Distribución TD: Distribuido

- En la sección **TwoCheck** se puede ver el resultado de las validaciones del proceso de SmartSupply:
- En la sección **Notes** se pueden ver las notas asociadas al documento que pueden ser de diferente origen:
 - Entidad Tributaria (DIAN, SII, SRI, SUNAT, PAC)
 - Eventos Mercantiles
 - Servidor de correo
 - Servidor de correo Distribución
 - Distribucion por Ftp/Sftp
 - SmartSupply
 - Gosocket

Método para descargar el XML

(DownloadDocumentXml)

Este método permite descargar el archivo XML de un documento utilizando el servicio **GET DownloadDocumentXml**.

Por medio de este método, se obtiene el archivo XML codificado en base 64 del documento consultado.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/DownloadDocumentXml>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/DownloadDocumentXml>

¿Cómo funciona el método DownloadDocumentXml?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GlobalDocumentId, type

DownloadDocumentXml (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
type	String	Tipo de xml a descargar	default: descarga el xml gosocket  default: descarga el xml tributario  distribution: descarga el xml de distribución  smartsupply: descarga el XML de Smart Supply   original: descarga el XML tributario

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Name": "055d0442-7f81-4a4b-99a4-ada09fe31c7a.xml",
  "Description": "Xml Content for GlobalDocumentId 055d0442-7f81-4a4b-99a4-ada09fe31c7a ",
  "Base64Content": "XML_en_base_64",
  "Timestamp": "2022-06-29T14:29:58.7271619Z",
  "Type": "xml"
}
```

DownloadDocumentXml (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Name	String	Nombre del archivo XML descargado	globalDocumentId.xml
Description	String	Descripción del evento realizado.	Xml Content for GlobalDocumentId xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Base64Content	String	Archivo XML codificado en base 64	
TimeStamp	String	Fecha y hora de creación del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Type	String	Tipo de archivo	"xml"

Características del método DownloadDocumentXml

- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: "{"Message": "Document with GlobalDocumentId (00000000-0000-0000-0000-000000000000) does not exist"}".
- Se puede descargar el archivo muchas veces.
- Al momento de decodificar el archivo descargado se debe tener en cuenta que:
 - El archivo XML de distribución viene con doble codificación, por lo tanto, es necesario decodificarlo dos veces para poder ver el xml.
 - El archivo XML por defecto, viene con codificación sencilla, por lo tanto, solo es necesario decodificarlo una vez para ver el xml.
- El tipo "distribution" solamente está habilitado para Colombia.
- El tipo "original" solo está habilitado para Erú y Bolivia.

Método para descargar el XML por identificación fiscal (DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId)

Este método permite descargar el archivo XML de un documento utilizando el servicio **POST DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId** por medio del identificador fiscal del documento.

Por medio de este método, se obtiene el archivo XML codificado en base 64 del documento consultado.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId>

¿Cómo funciona el método DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

CountryDocumentId, Date, type

DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
CountryDocumentId*	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
Date*	Date-Time	Fecha del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
type	String	Tipo de xml a descargar	default: descarga el xml gosocket  default: descarga el xml tributario  distribution: descarga el xml de distribución integration: "integration": descarga el archivo DTE de integración cuando el documento se subió por medio de la API con el método SendDocumentToAuthority

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Name": "xxxxxxxx.xml",
  "Description": "Xml Content for CountryDocumentId xxxxxxxx",
  "Base64Content": "XML_en_base_64",
  "Timestamp": "2022-06-29T14:29:58.7271619Z",
  "Type": "xml"
}
```

DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Name	String	Nombre del archivo XML descargado	CountryDocumentId.xml
Description	String	Descripción del evento realizado.	Xml Content for GlobalDocumentId xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Base64Content	String	Archivo XML codificado en base 64	
TimeStamp	String	Fecha y hora del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Type	String	Tipo de archivo	"xml"

Características del método DownloadDocumentXmlByCountryDocumentId

- Cuando no existe el Id del documento (CountryDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: "{'Message': 'Document with CountryDocumentId (xxxxxxx) does not exist'}".
- Se puede descargar el archivo muchas veces.
- Al momento de decodificar el archivo descargado se debe tener en cuenta que:
 - El archivo XML de distribución viene con doble codificación, por lo tanto, es necesario decodificarlo dos veces para poder ver el xml.
 - El archivo XML por defecto, viene con codificación sencilla, por lo tanto, solo es necesario decodificarlo una vez para ver el xml.
- El tipo "distribution" solamente está habilitado para Colombia.

Método para descargar el PDF

(DownloadDocumentPdf)

Este método permite descargar el archivo PDF de un documento utilizando el servicio **GET DownloadDocumentPdf**.

Por medio de este método, se obtiene el archivo PDF codificado en base 64 del documento consultado.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/DownloadDocumentPdf>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/DownloadDocumentPdf>

¿Cómo funciona el método DownloadDocumentPdf?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GlobalDocumentId, type

DownloadDocumentPdf (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Type*	String	Tipo de pdf a descargar. En la respuesta se mostrará el tipo definido	default: descarga el pdf del documento.

*Requerido

DownloadDocumentPdf (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Name	String	Nombre del archivo Pdf descargado	globalDocumentId.pdf
Description	String	Descripción del evento realizado.	Pdf Content for parámetro_type GlobalDocumentId xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Base64Content	String	Archivo Pdf codificado en base 64	
TimeStamp	String	Fecha y hora de creación del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Type	String	Tipo de archivo	"pdf"

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Name": "055d0442-7f81-4a4b-99a4-ada09fe31c7a.pdf",
  "Description": "Pdf Content for GlobalDocumentId 055d0442-7f81-4a4b-99a4-ada09fe31c7a ",
  "Base64Content": "PDF_en_base_64",
  "Timestamp": "2022-06-29T14:29:58.7271619Z",
  "Type": "pdf"
}
```

Características del método DownloadDocumentPdf

- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: "{'Message': 'Document with GlobalDocumentId (00000000-0000-0000-0000-000000000000) does not exist'}".
- Se puede descargar el archivo más de una vez.
- Al momento de decodificar el archivo descargado se debe tener en cuenta que el archivo PDF viene con codificación sencilla, por lo tanto, sólo es necesario decodificarlo una vez para poder ver el PDF.

Método para descargar archivos adjuntos

(DownloadDocumentAttachments)

Este método permite descargar los archivos adjuntos de un documento utilizando el servicio **GET DownloadDocumentAttachments**.

Por medio de este método, se obtienen los archivos adjuntos codificados en base 64 del documento consultado. El método recupera todos los archivos adjuntos.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/DownloadDocumentAttachments>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/DownloadDocumentAttachments>

¿Cómo funciona el método DownloadDocumentAttachments?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GlobalDocumentId

DownloadDocumentAttachments (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "Name": "nombre.extension",
    "Description": "Xml Content for GlobalDocumentId 055d0442-7f81-4a4b-99a4-ada09fe31c7a",
    "Base64Content": "XML_en_base_64",
    "Timestamp": "2022-06-29T14:29:58.7271619Z",
    "Type": "xml"
  }
]
```

DownloadDocumentAttachments (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Name	String	Nombre del archivo descargado	nombre.extension (la extensión a veces no se muestra y depende del nombre con que se haya cargado el documento en la plataforma)
Description	String	Descripción del evento realizado.	Xml Attachment Content from CountryDocumentId xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Base64Content	String	Archivo codificado en base 64	
TimeStamp	String	Fecha y hora de creación del archivo	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Type	String	Tipo de archivo	"extensión_archivo"

Características del método DownloadDocumentAttachments

- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: " {"Message": "Document with GlobalDocumentId (00000000-0000-0000-0000-000000000000) does not exist"}".
- Se pueden descargar los archivos muchas veces.
- Se descargarán todos los archivos adjuntos que tenga el documento.
- Al momento de decodificar el archivo descargado se debe tener en cuenta que cada archivo viene con doble codificación, por lo tanto, es necesario decodificarlo dos veces para poder ver el archivo.

Método para descargar un archivo adjunto específico

(DownloadDocumentAttachment)

Este método permite descargar un archivo adjunto específico de un documento utilizando el servicio **GET DownloadDocumentAttachment**.

Por medio de este método, se obtiene el archivo adjunto especificado en los parámetros, codificado en base 64 del documento consultado. El método recupera el archivo adjunto especificado.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/DownloadDocumentAttachment>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/DownloadDocumentAttachment>

¿Cómo funciona el método DownloadDocumentAttachment?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GlobalDocumentId, AttachmentId

DownloadDocumentAttachment (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos 00000000-0000-0000-0000-000000000000
AttachmentId*	String	Identificación única del archivo adjunto (se obtiene con el método GetDocumentAttachments)	UUID de 36 caracteres alfanuméricos 00000000-0000-0000-0000-000000000000

*Requerido

Json Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Name": "ARR-900508908-SETP-993884190-265f7884-bce3-4cec-bfb6-ed23895b1040",
  "Description": "ACK",
  "Base64Content": "archivo_en_base_64",
  "Timestamp": "2022-07-15T20:18:35.015616Z",
  "Type": "xml"
}
```

DownloadDocumentAttachment (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Name	String	Nombre del archivo descargado	
Description	String	Descripción del archivo.	
Base64Content	String	Archivo codificado en base 64	
TimeStamp	String	Fecha y hora de creación del archivo	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
Type	String	Tipo de archivo	"extension_archivo"

Características del método DownloadDocumentAttachment

- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: " {\"Message\": \"Document with GlobalDocumentId (00000000-0000-0000-0000-000000000000) does not exist\"} \"
- Se pueden descargar los archivos muchas veces.
- Se pueden descargar todos los archivos adjuntos que tenga el documento uno por uno.
- Al momento de decodificar el archivo descargado se debe tener en cuenta que cada archivo viene con codificación sencilla, por lo tanto, sólo es necesario decodificarlo una vez para poder ver el archivo.

Método para obtener información de archivos adjuntos (GetDocumentAttachments)

Este método permite obtener información sobre los archivos adjuntos de un documento utilizando el servicio **GET/POST n**.

Por medio de este método, se obtiene la información respectiva a los archivos adjuntos del documento consultado. El método recupera información de todos los archivos adjuntos.

¿Cómo funciona el método GetDocumentAttachments?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros:

GlobalDocumentId

GetDocumentAttachments (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "AttachmentId": "055d0402-7f81-0a4b-90a4-ada09fe31c7a",
    "Country": "co",
    "Name": "PDF_1_990001001.pdf",
    "Description": "Factura Anterior en PDF",
    "AttachmentTypeId": 990,
    "Date": "2022-06-30T14:08:40.1273705Z",
    "FileExt": "pdf",
    "ShowSender": true,
    "ShowReceiver": true,
    "RefSenderCode": "900508908",
    "RefReceiverCode": "900108281",
    "RefDocumentTypeId": 1,
    "RefDocumentId": "a25909a6-5185-11f6-3afe-ddf19c60ddc6",
    "RefCountryDocumentId": "f7842a1ff930436a036846cc76b46fabd3770bbb3d9df28afbec8d39123b9bf8ef5b6c2b24e6230cbcdc0272a8dc9de9",
    "RefDate": "2022-06-30T08:45:23Z",
    "RefNumber": "0",
    "RefSeries": "SEEP",
    "CreatedBy": "f40eb67a-243d-4013-98e8-92fde3178aab",
    "CreationSource": "Gosocket API",
    "Timestamp": "2022-06-30T14:08:40.1273705Z",
    "LastUpdated": "2022-06-30T14:08:40.1273705Z",
    "AuthorityValidation": 0,
    "AuthorityValidationTimestamp": "0001-01-01T00:00:00",
    "GlobalTrackId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
]
```

GetDocumentAttachments (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
AttachmentId	String	Identificación única para el archivo adjunto	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Country	String	Código del País de emisión del documento	ar, bo, br, cl, co, cr, ec, gt, mx, pa, pe, py, rd, sv, uy
Name	String	Nombre del archivo descargado	nombre.extensión (la extensión a veces no se muestra y depende de como se haya cargado el archivo a la plataforma)
Description	String	Descripción del archivo.	
AttachmentTypeId	Integer	Id del tipo de Adjunto de acuerdo con el medio por el cual fue subido o creado: 990 : Gosocket API 999 : ACK Process 1000 : Gosocket Web	990 999 1000
Date	String	Fecha y hora en que se subió el archivo	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
FileExt	String	Tipo o extensión del archivo	"extensión_archivo"
ShowSender	Boolean	Indica si el archivo lo puede ver el emisor	True : El archivo se muestra al emisor False : El archivo NO se muestra al emisor
ShowReceiver	Boolean	Indica si el archivo lo puede ver el receptor	True : El archivo se muestra al receptor False : El archivo NO se muestra al receptor
RefSenderCode	String	ID fiscal del emisor	Ver tabla Estructura ID Fiscal
RefReceiverCode	String	ID fiscal del receptor	Ver tabla Estructura ID Fiscal
RefDocumentTypeId	Integer	Código del Tipo de documento en Gosocket relacionado (factura, nota, etc)	1, 2, 3, 4, ...
RefDocumentId	String	Identificación de documento relacionado en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
RefCountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento relacionado a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
RefDate	String	Fecha y hora del documento relacionado	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
RefNumber	String	Número de documento o folio relacionado	
RefSeries	String	Serie del documento relacionado	
CreatedBy	String	Usuario de creación del archivo de acuerdo con el medio por el cual fue subido o creado: System: cuando algún proceso lo crea ID (36 caracteres): cuando se sube de forma manual desde Inbox UUID del usuario (ApiKey): subido por medio de la API	System UUID de 36 caracteres alfanuméricos. xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CreationSource	String	Fuente de creación del archivo	Gosocket API ACK Process Gosocket Web
Timestamp	String	Fecha y hora del archivo	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
LastUpdated	String	Fecha y hora del archivo	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
AuthorityValidation	Integer	Código de validación de la entidad tributaria	
AuthorityValidationTimestamp	String	Fecha y hora de validación de la entidad tributaria	
GlobalTrackId	String	ID para tracking	00000000-0000-0000-0000-000000000000

Características del método GetDocumentAttachments

- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde un mensaje de error: "{ \"Message\": \"Document with GlobalDocumentId (00000000-0000-0000-0000-000000000000) does not exist\" }\".
- Se pueden consultar los archivos muchas veces.
- Se mostrará información de todos los archivos adjuntos que tenga el documento.

CONFIDENCIAL

Método para cargar un archivo adjunto

(UploadDocumentAttachment)

Este método permite cargar un archivo adjunto a un documento utilizando el servicio **POST UploadDocumentAttachment**.

Por medio de este método, se carga un archivo adjunto codificado en base 64 al documento especificado. El archivo debe pesar menos de 2MB para que el método permita su carga. Se pueden cargar archivos de tipo: pdf, xml, jpg, png, xls, doc, txt.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/UploadDocumentAttachment>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/UploadDocumentAttachment>

¿Cómo funciona el método UploadDocumentAttachment?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "GlobalDocumentId": "a25909f8-5195-12f6-3afb-ddf74c61ddc6",
  "FileName": "nombre_archivo.extension",
  "Description": "descripción_del_archivo_adjunto",
  "Base64FileContent": "archivo_en_base_64"
}
```

UploadDocumentAttachment (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
globalDocumentId*	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
FileName*	String	Nombre del archivo adjunto a cargar	Nombre.extension
Description	String	Descripción del archivo adjunto a cargar	
Base64FileContent*	String	Archivo adjunto para cargar codificado en base 64	Archivo codificado en base 64

*Requerido

JSON Ejemplo De Respuesta

```
{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "5a84678d-fa23-a0a2-1f2c-55e3012f5d99",
  "CountryDocumentId": "1599a8eb65aefb06eb4c4fc465c391320c5091356a9f7d0ad5c112dc049ca615f916297bc1948f2f91be8037352dc52",
  "OtherData": {
    "AttachmentId": "cd815d84-d218-4351-a59d-a738a3085c52"
  },
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "OK",
  "Code": "200",
  "Description": "Upload Success",
  "ErrorException": null
}
```

}

UploadDocumentAttachment (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true : La petición se ejecutó sin errores. false : La petición ejecutó algún error.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
OtherData { AttachmentId }	String	Identificación única para el archivo adjunto	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Messages	Array	Mensajes en caso de que haya errores.	
ResponseValue	String	Identificador de la respuesta del proceso.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Code	String	Código de respuesta del proceso.	200 : La petición se ejecutó correctamente 500 : la petición se ejecutó con errores 307 : documento no encontrado
Description	String	Descripción del evento realizado.	Upload Success Error uploading File Document Not Found, System Automatic Retry in 1 minute
ErrorException	String	Descripción del error de tipo excepción.	

Características del método UploadDocumentAttachment

- El peso máximo para el archivo que se quiere cargar es de 2MB.
- Cuando no existe el Id del documento (globalDocumentId), el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": null,
  "Code": "307",
  "Description": "Document Not Found, System Automatic Retry in 1 minute",
  "ErrorException": null
}
```

- Cuando no se incluye el parámetro: "FileName", el sistema responde con un error:

```
{
  "Message": "An error has occurred.",
  "ExceptionMessage": "Object reference not set to an instance of an object.",
  "ExceptionType": "System.NullReferenceException"
}
```

- Cuando en el nombre del archivo no se especifica la extensión del archivo a cargar (Ejemplo: archivo_prueba), el sistema lo carga sin extensión. Inbox lo mostrará sin extensión y los métodos de descarga también. Al descargarlo desde Inbox se debe abrir con un programa que permita abrir el tipo de archivo, o cambiar el nombre del archivo adicionando la extensión. Cuando se descarga desde la API, solo es necesario decodificar el archivo en base 64.

pdf_prueba_upload3.

Pruebas de Carga de tipo PDF sin ext Fecha: 18/07/2022

```
{
  "Name": "pdf_prueba_upload3",
  "Description": "Pruebas de Carga de tipo PDF sin ext",
  "Base64Content": "JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1R5",
  "Timestamp": "2022-07-18T20:42:04.9424452Z",
  "Type": ""
}
```

- Cuando en el nombre del archivo si se especifica la extensión del archivo a cargar (Ejemplo: archivo_prueba.pdf), el sistema lo carga con extensión y en Inbox se ve con doble extensión. Sin embargo, al descargarlo desde la API o desde Inbox no habrá inconvenientes al momento de abrirlo.

pdf_prueba_upload.pdf.pdf

Pruebas de Carga de tipo PDF Fecha: 18/07/2022

```
{
  "Name": "pdf_prueba_upload.pdf",
  "Description": "Pruebas de Carga de tipo PDF",
  "Base64Content": "JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1R5",
  "Timestamp": "2022-07-18T20:41:24.3649357Z",
  "Type": "pdf"
}
```

Método para cargar un archivo adjunto por folio del documento

(UploadDocumentAttachmentByNumber)

Este método permite cargar un archivo adjunto a un documento utilizando el servicio **POST UploadDocumentAttachmentByNumber**.

Por medio de este método, se carga un archivo adjunto codificado en base 64 especificando el folio del documento. El archivo debe pesar menos de 2MB para que el método permita su carga. Se pueden cargar archivos de tipo: pdf, xml, jpg, png, xls, doc, txt.

Para conectarse a esta funcionalidad será necesario que ingrese en los siguientes links:

- **API en ambiente de Sandbox**

<https://developers.gosocket.net/sandbox/api/v1/File/UploadDocumentAttachmentByNumber>

- **API en ambiente de Producción**

<https://developers.gosocket.net/api/v1/File/UploadDocumentAttachmentByNumber>

¿Cómo funciona el método UploadDocumentAttachmentByNumber?

Para realizar la petición, el método tiene los siguientes parámetros en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "SenderCode": "900508908",
  "Date": "2022-06-29T09:14:23",
  "DocumentTypeId": 1,
  "Series": "SERIE",
  "Number": 12345678,
  "FileName": "nombre_archivo.extension",
  "Description": "descripción_del_archivo_adjunto",
  "Base64FileContent": "archivo_en_base_64"
}
```

UploadDocumentAttachmentByNumber (request)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
SenderCode	String	ID Fiscal del Emisor	Consultar tabla Estructura ID Fiscal
Date	String	Fecha del documento	aaaa-mm-ddThh:mm:ss
DocumentTypeId	String	Código del Tipo de documento en Gosocket (factura, nota, etc)	1, 2, 3, 4, ...
Series	String	Serie del documento	
Number	Integer	Número de Folio del documento	
FileName	String	Nombre del archivo adjunto a cargar	Nombre.extension
Description	String	Descripción del archivo adjunto a cargar	
Base64FileContent	String	Archivo adjunto para cargar codificado en base 64	Archivo codificado en base 64

*Requerido

JSON Ejemplo de Respuesta

```
{
  "Success": true,
  "GlobalDocumentId": "5a84678d-fa23-a0a2-1f2c-55e3012f5d99",
  "CountryDocumentId": "1599a8eb65aefb06eb4c4fc465c391320c5091356a9f7d0ad5c112dc049ca615f916297bc1948f2f91be8037352dc52",
  "OtherData": {
    "AttachmentId": "cd815d84-d218-4351-a59d-a738a3085c52"
  },
  "Messages": null,
  "ResponseValue": "OK",
  "Code": "200",
  "Description": "Upload Success",
  "ErrorException": null
}
```

UploadDocumentAttachmentByNumber (response)			
Parámetro	Tipo	Descripción	Valores permitidos
Success	Boolean	Indica si la petición se ejecutó correctamente.	true: La petición se ejecutó sin errores. false: La petición ejecutó algún error.
GlobalDocumentId	String	Identificación de documento en Gosocket.	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
CountryDocumentId	String	Identificador fiscal del documento a nivel país, conocido también como CUFE, CLAVE, UUID, ID	Ver tabla Estructura Country Document ID
OtherData { AttachmentId }	String	Identificación única para el archivo adjunto	UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Messages	Array	Mensajes en caso de que haya errores.	
ResponseValue	String	Identificador de la respuesta del proceso.	Identificar de tipo UUID de 36 caracteres alfanuméricos xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Code	String	Código de respuesta del proceso.	200: La petición se ejecutó correctamente 500: la petición se ejecutó con errores 307: documento no encontrado
Description	String	Descripción del evento realizado.	Upload Success Error uploading File Document Not Found, System Automatic Retry in 1 minute
ErrorException	String	Descripción del error de tipo excepción.	

Características del método UploadDocumentAttachmentByNumber

- El peso máximo para el archivo que se quiere cargar es de 2MB.
- Cuando no existe el documento, el sistema responde:

```
{
  "Success": false,
  "GlobalDocumentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CountryDocumentId": null,
  "OtherData": null,
  "Messages": null,
  "ResponseValue": null,
  "Code": "307",
  "Description": "Document Not Found, System Automatic Retry in 1 minute",
  "ErrorException": null
}
```

- Cuando no se incluye el parámetro: "Date", el sistema responde con un error:

```
{
  "Message": "An error has occurred.",
  "ExceptionMessage": "The added or subtracted value results in an un-representable DateTime.\r\nParameter name: value",
  "ExceptionType": "System.ArgumentOutOfRangeException"
}
```

- Cuando no se incluye el parámetro: "FileName", el sistema responde con un error

```
{
  "Message": "An error has occurred.",
  "ExceptionMessage": "One or more errors occurred.",
  "ExceptionType": "System.AggregateException"
}
```

- Cuando en el nombre del archivo no se especifica la extensión del archivo a cargar (Ejemplo: archivo_prueba), el sistema lo carga sin extensión. Inbox lo mostrará sin extensión y los métodos de descarga también. Al descargarlo desde Inbox se debe abrir con un programa que permita abrir el tipo de archivo, o cambiar el nombre del archivo adicionando la extensión. Cuando se descarga desde la API, solo es necesario decodificar el archivo en base 64.

pdf_prueba_upload3.

Pruebas de Carga de tipo PDF sin ext Fecha: 18/07/2022

```
{
  "Name": "pdf_prueba_upload3",
  "Description": "Pruebas de Carga de tipo PDF sin ext",
  "Base64Content": "JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1R5",
  "Timestamp": "2022-07-18T20:42:04.942445Z",
  "Type": ""
}
```

}

CONFIDENCIAL

- Cuando en el nombre del archivo se especifica la extensión del archivo a cargar (Ejemplo: archivo_prueba.pdf), el sistema lo carga con extensión y en Inbox se ve con doble extensión. Sin embargo, al descargarlo desde la API o desde Inbox no habrá inconvenientes al momento de abrirlo.

pdf_prueba_upload.pdf.pdf


Pruebas de Carga de tipo PDF Fecha: 18/07/2022

```
{  
  "Name": "pdf_prueba_upload.pdf",  
  "Description": "Pruebas de Carga de tipo PDF",  
  "Base64Content": "JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxlDAgb2JqIAo8PCAKL1R5",  
  "Timestamp": "2022-07-18T20:41:24.3649357Z",  
  "Type": "pdf"  
}
```



Puede escribirnos a:
info@gosocket.net

Puede visitar nuestra página:
www.gosocket.net

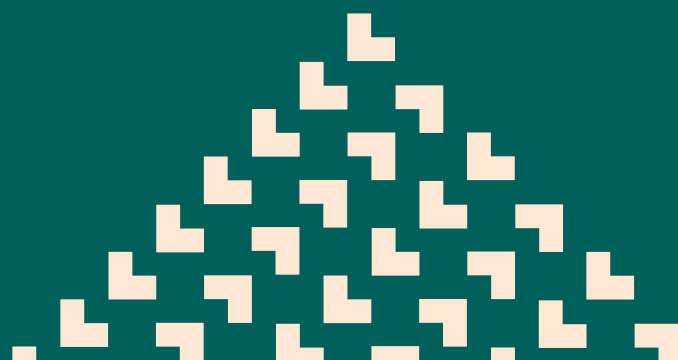



Toda la información y los contenidos aquí disponibles, incluyendo gráficos y logos, tienen carácter estrictamente confidencial, y además, están protegidos por las normas de Propiedad Intelectual. En consecuencia, queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, así como su modificación, traducción, comunicación pública y distribución, cualquiera que sea la finalidad, sin la autorización expresa del titular de los derechos. La infracción de estos derechos queda sujeta a las penalidades establecidas en la legislación vigente sobre la materia.

© Gosocket Corporation S.A
Versión 1. julio 2022