

Prédire la variété d'un iris

Christophe Viroulaud

Première - NSI

1. Problématique

2. Utiliser les données

3. Algorithme kNN

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

En 1936, le biologiste *Ronald Fisher* a rassemblé les mesures de trois espèces d'iris.



Iris setosa



Iris versicolor



Iris virginica

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Comment prédire une information nouvelle à partir de données brutes ?

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

1. Problématique

2. Utiliser les données

2.1 Présentation graphique des informations

2.2 Prédire la variété

3. Algorithme kNN

Présentation graphique des informations

Prédire la variété
d'un iris

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

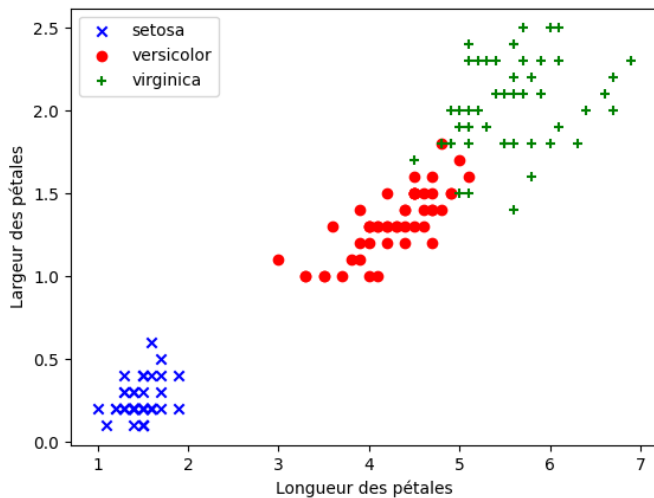


FIGURE 1 – Variétés d'iris en fonction de leurs mesures

1. Problématique

2. Utiliser les données

2.1 Présentation graphique des informations

2.2 Prédire la variété

3. Algorithme kNN

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Activité 1 :

1. Déterminer la variété des iris suivants :

longueur	1	6	5.1	2.5
largeur	0.5	2.5	1.55	0.85

2. Proposer une méthode pour effectuer un choix dans les cas ambigus.

Avant de regarder la correction



- ▶ Prendre le temps de réfléchir,
- ▶ Analyser les messages d'erreur,
- ▶ Demander au professeur.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

longueur	1	6	5.1	2.5
largeur	0.5	2.5	1.55	0.85
variété	setosa	virginica	ambigu	ambigu

1. Problématique

2. Utiliser les données

3. Algorithme kNN

3.1 Présentation

3.2 Construction de l'algorithme

3.3 Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme


Implémentation

Méthode des **k** plus proches voisins

Prédire la variété
d'un iris

Pour déterminer la variété d'un iris inconnu :

- regarder la variété d'un nombre k de voisins,



Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme


Implémentation

Méthode des **k plus proches voisins**

Prédire la variété
d'un iris

Pour déterminer la variété d'un iris inconnu :

- regarder la variété d'un nombre k de voisins,



- attribuer à la fleur inconnue, la variété la plus présente parmi ses k voisins.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

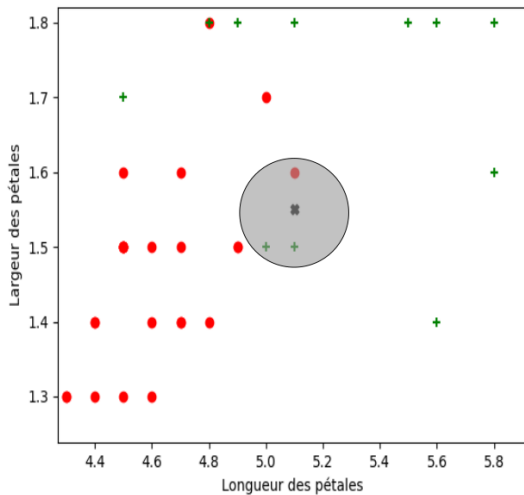


FIGURE 2 – Détermination de l'iris (5.05, 1.5) pour $k = 3$

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations


Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

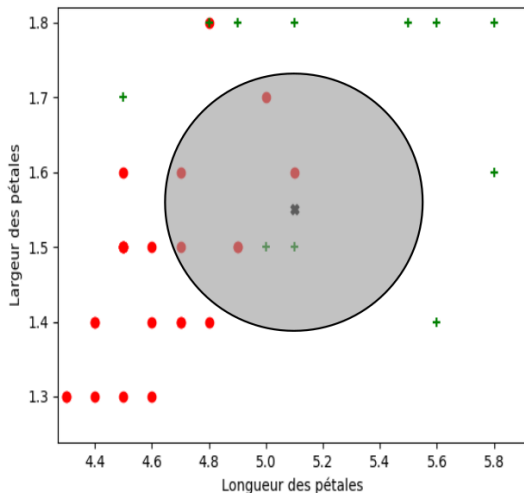

Complément

L'algorithme *kNN* est une méthode d'apprentissage *supervisé* : l'algorithme reçoit un ensemble de données déjà étiquetées sur lequel il va pouvoir s'entraîner et définir un modèle de prédiction.

1. Problématique

2. Utiliser les données

3. Algorithme kNN

3.1 Présentation

3.2 Construction de l'algorithme

3.3 Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Calcul de la distance

Le plus naturel ici est de prendre la distance à *vol d'oiseau* ou plus formellement la **distance euclidienne**.

$$d = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$




FIGURE 4 – distance euclidienne

$$d = |x_A - x_B| + |y_A - y_B|$$




FIGURE 5 – distance de Manhattan

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Activité 2 : Écrire *en langage naturel*, l'algorithme
kNN.

Avant de regarder la correction



- ▶ Prendre le temps de réfléchir,
- ▶ Analyser les messages d'erreur,
- ▶ Demander au professeur.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

- ▶ Charger les données dans le programme.
- ▶ Choisir k .
- ▶ Stocker les mesures de la fleur inconnue.
- ▶ Calculer la distance euclidienne entre la fleur inconnue et tous les autres iris.
- ▶ Sélectionner les k plus proches iris (en distance) de la fleur inconnue.
- ▶ Affecter la variété majoritaire des k plus proches iris (en distance) à la fleur inconnue.

1. Problématique

2. Utiliser les données

3. Algorithme kNN

3.1 Présentation

3.2 Construction de l'algorithme

3.3 Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Pour charger les données on utilisera la bibliothèque `csv`.

Activité 3 :

1. Télécharger le dossier compressé *iris.zip* sur le site <https://cviroulaud.github.io>
2. Ouvrir le fichier *data-iris.csv* avec un tableur pour observer les données.
3. Ouvrir le fichier *iris-eleve.py*.

Avant de regarder la correction



- ▶ Prendre le temps de réfléchir,
- ▶ Analyser les messages d'erreur,
- ▶ Demander au professeur.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

petal_length	petal_width	species
1.4	0.2	setosa
1.4	0.2	setosa
1.3	0.2	setosa

Activité 3 :

4. Compléter la fonction *charger_donnees* en utilisant les informations du fichier *csv*.
5. Compléter la fonction *distance* qui calcule le carré de la distance euclidienne entre deux points du plan.
6. Compléter la fonction *calculer_distances*.
7. Compléter enfin la fonction *trouver_variete*. Le dictionnaire *compteur_voisins* compte le nombre d'apparitions de chaque variété parmi les *k* voisins.

Avant de regarder la correction



- ▶ Prendre le temps de réfléchir,
- ▶ Analyser les messages d'erreur,
- ▶ Demander au professeur.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

```
1 def charger_donnees(nom_fichier: str) -> dict:
2     fichier = open(nom_fichier)
3     data_iris = csv.DictReader(fichier, delimiter=",")
4     dico_varietes = {"setosa": [], "versicolor": [], "virginica":
5         []}
6     # Pour chaque ligne de données
7     for iris in data_iris:
8         # Stocke la longueur et la largeur sous forme de tuple
9         # de flottants
10        dico_varietes[iris["species"]].append(
11            (float(iris["petal_length"]), float(iris["petal_width"])))
12    fichier.close()
13    return dico_varietes
```

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

```
1 def distance(connu: tuple, inconnu: tuple) -> float:  
2     return (connu[0]-inconnu[0])**2+(connu[1]-inconnu[1])  
    **2
```

```
1 def calculer_distances(donnees: dict, inconnu: tuple) -> list:
2     distances = []
3     for nom, mesures in donnees.items():
4         for iris in mesures:
5             d = distance(iris, inconnu)
6             distances.append((nom, d))
7
8     # trie les iris en fonction de la distance
9     distances.sort(key=lambda fleur: fleur[1])
10    return distances
```


Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

```
1 def trouver_variete(k: int, distances: list) -> str:
2     # compte le nombre d'occurrences de chaque variété
3     compteur_voisins = {}
4     for i in range(k):
5         nom = distances[i][0]
6         if nom in compteur_voisins:
7             compteur_voisins[nom] += 1
8         else:
9             compteur_voisins[nom] = 1
10
11     # recherche la variété avec la plus grande valeur dans
12     # compteur_voisins
13     maxi = 0
14     nom_maxi = 0
15     for nom, quantite in compteur_voisins.items():
16         if quantite > maxi:
17             maxi = quantite
18             nom_maxi = nom
19     return nom_maxi
```

Activité 3 :

8. Tester la fonction avec $k = 3$ puis $k = 7$, puis pour les autres iris de l'activité 1.
9. Pour les plus avancés : Modifier le code pour tester un ensemble de 10 iris inconnus. De plus chaque iris déterminé sera ajouté au dictionnaire *varietes* afin d'augmenter l'apprentissage de l'algorithme.

Avant de regarder la correction



- ▶ Prendre le temps de réfléchir,
- ▶ Analyser les messages d'erreur,
- ▶ Demander au professeur.

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

```
1 k = 3
2 cible = (5.1, 1.55)
3
4 varietes = charger_donnees("data-iris.csv")
5 distances_cible = calculer_distances(varietes, cible)
6 variete = trouver_variete(k, distances_cible)
7
8 print("La variété est ", variete)
```

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

```
1 k = 3
2 cibles = [(1,0.5),(6,2.5),(5.1, 1.55),(2.5,0.85),(3,2),
3           (6,1.2),(2.1,1),(3.2,1.5),(3.5,2.5),(4,1)]
4
5 varietes = charger_donnees("data-iris.csv")
6 for iris_inconnu in cibles:
7     # trouve la variété
8     distances_cible = calculer_distances(varietes,
9     iris_inconnu)
10    variete = trouver_variete(k, distances_cible)
11    print(f"La variété de {iris_inconnu} est {variete}.")
12    # ajout de cible au dictionnaire des données
13    varietes[variete].append(iris_inconnu)
```

Code complet

Problématique

Utiliser les données

Présentation graphique des
informations

Prédire la variété

Algorithme kNN

Présentation

Construction de l'algorithme

Implémentation

Le code complet est accessible [ici](#).