Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire Notation polonaise

Christophe Viroulaud

Terminale - NSI

Algo 06

Arbre binaire

vocabulaire

Représentation d'une expression

Représentation en Python

En 1920 le mathématicien Jan Łukasiewicz présente la notation polonaise qui permet d'exprimer des expressions mathématiques sans utiliser de parenthèse, mais traitant néanmoins toute formule sans ambiguïté.

L'expression arithmétique

$$2\times(3+4)$$

devient en notation polonaise

$$\times$$
 2 + 3 4

Dans les années 50, Charles L. Hamblin s'intéresse à variante *inversée* de cette notation. Elle est en effet particulièrement bien adaptée à la manière dont les processeurs traitent leurs opérandes. En notation polonaise inversée, l'expression précédente s'écrit

$$234 + \times$$

Arbre binaire

vocabulaire

Représentation

mathématique

Arbre binaire

Représentation en Python

Déterminer une structure de données adaptée au calcul

en notation polonaise inversée.

Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire

vocabulaire

d'une expression

Arbre binaire

Representation en Python

1. Arbre binaire

- 1.1 Définition
- 1.2 vocabulaire
- 1.3 Propriétés
- 2. Représentation d'une expression mathématique

Arbre binaire

vocabulaire

Propriétés

d'une expression mathématique

Arbre binaire

Représentation en Pythor

À retenir

Un **arbre binaire** est une structure arborescente où chaque nœud possède **au plus** deux fils. L'ordre des nœuds-fils est pris en compte : on parle alors de fils *gauche* et fils *droit*.



 $Figure \ 1- Représentations \ d'un \ nœud$

Arbre binaii


Définition

Propriétés

Représentation d'une expression

Arbre binaire

Représentation en Python Parcours en profondeur



 $\label{eq:Figure 2-Représentations d'un arbre binaire} F_{\rm IGURE} \ 2 - Représentations \ d'un arbre binaire$

В

vocabulaire

1. Arbre binaire

- 1.2 vocabulaire

vocabulaire

À retenir

Un arbre binaire est **complet** si tous les niveaux sont remplis sauf éventuellement le dernier; les feuilles sont alors *tassées* à *gauche*

Définition

vocabulair

Danufaanta

d'une expression mathématique

Arbre binaire

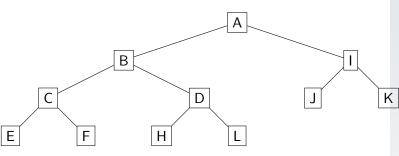


FIGURE 3 – Un arbre binaire complet

À retenir


Un arbre binaire est **équilibré** si pour chaque nœud interne, les *sous-arbres gauche et droite* ont une hauteur qui diffère au plus de 1.

Arbre binaire
Définition
vocabulaire

Propriétés

Représentation


Arbre binaire

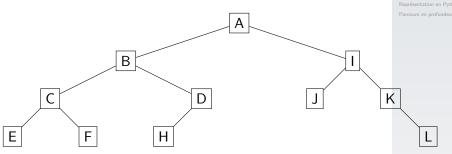

 $\label{eq:Figure 4-Un arbre binaire equilibre non complet} Figure 4-Un arbre binaire equilibre non complet$

À retenir

Un arbre binaire est **parfait** si tous les niveaux sont remplis.

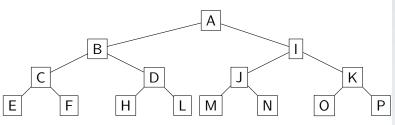

 $\label{eq:figure 5-Un arbre binaire parfait} Figure \ 5-Un \ arbre \ binaire \ parfait$

Arbre binaire

Définition vocabulaire

vocabulair

Propriétés

d'une expression

Arbre binaire Représentation en Pytho

Représentation en Python Parcours en profondeur

1. Arbre binaire

- 1.3 Propriétés

Propriétés

À retenir

Dans un arbre binaire, la taille N et la hauteur h sont liées par les inégalités :

$$h + 1 \leq N \leq 2^{h+1} - 1$$

Arbre binaire

vocabulain

Propriétés

Représentation d'une expression

Arbre binaire

Représentation en Python Parcours en profondeur


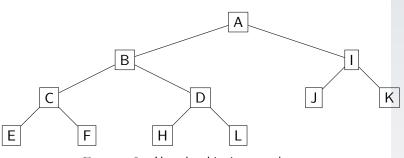


FIGURE 6 – Un arbre binaire complet

Démonstration



 $\label{eq:Figure 7-Un arbre binaire minimal} Figure \ 7-Un \ arbre \ binaire \ minimal$

$$h+1 \leqslant N$$

Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire

vocabulai

Propriétés

Représentation
d'une expression

Arbre binaire
Représentation en Python
Parcours en profondeur

Propriétés

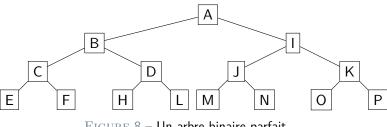


FIGURE 8 – Un arbre binaire parfait

niveau $0:2^0=1$ nœuds

niveau $1:2^1=2$ nœuds

niveau $h: 2^h$ nœuds

On double le nombre de nœuds à chaque niveau.

$$\sum_{k=0}^{h} 2^{k} = u_0 \times \frac{1 - q^{h+1}}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^{h} 2^k = 1 \times \frac{1 - 2^{h+1}}{1 - 2}$$

$$\sum_{k=0}^{h} 2^k = 2^{h+1} - 1$$

La taille maximale est inférieure ou égale à $2^{h+1}-1$

bre binaire

vocabulaire Propriétés

Représentation d'une expression

Arbre binaire Représentation en Python

À retenir

L'inégalité est vérifiée :

$$h+1 \leqslant N \leqslant 2^{h+1}-1$$

Remarque

Si on définit la hauteur comme le nombre de nœuds maximum entre la racine et une feuille, on a :

$$h \leqslant N \leqslant 2^h - 1$$

Arbre binaire

vocabulaire

Propriétés

d'une expression mathématique

Arbre binaire Représentation en Python

Sommaire

Arbre binaire Notation polonaise

1 Arbro binairo

- 2. Représentation d'une expression mathématique
- 2.1 Arbre binaire
- 2.2 Représentation en Python
- 2.3 Parcours en profondeur

Arbre binaire

vocabulaire

Propriétés

Représentation d'une expression mathématique

Représentation en Python Parcours en profondeur

18 / 38

Représentation d'une expression

Arbre binaire

Représentation en Python Parcours en profondeur

Une expression mathématique applique une *opération* sur deux *opérandes*. Un arbre binaire permet donc de représenter n'importe quelle opération.




Figure 9 – 2 × (3+4)

Sommaire

- 1 Arbre binaire
- 2. Représentation d'une expression mathématique
- 2.1 Arbre binaire
- 2.2 Représentation en Python
- 2.3 Parcours en profondeur

Arbre binaire Notation polonaise

rbre binaire

vocabulaire

Propriétés

Représentation d'une expression

Arbre binaire

Représentation en Python

2

3

4

5 6 Représentation en Python

```
class Noeud:

def __init__(self, v, g, d):
    self.valeur = v
    self.gauche = g
    self.droite = d
```

Code 1 - Représentation d'un nœud

2 +

FIGURE $10 - 2 \times (3 + 4)$

Activité 1 : En utilisant la classe **Noeud** écrire la variable **arbre** qui représente l'expression 10.

Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire

vocabulair

Propriétés Représenta

d'une expression mathématique

Représentation en Python

1

3

4

5

Arbro hinairo

Représentation en Python

- calculer récursivement la taille du fils gauche,
- calculer récursivement la taille du fils droit,
- ▶ ajouter 1 (pour le nœud en cours).

Activité 2:

- 1. Dans l'algorithme de calcul de la taille, quel est le cas limite?
- 2. Écrire la fonction récursive taille(a: Noeud)
 - → int qui renvoie la taille de l'arbre.

Arbre binaire

vocabulaire

Propriétés

d'une expression

Arbre binaire

Représentation en Python

3

```
finition
cabulaire
```

Représentation en Python

```
def taille(a: Noeud) -> int:
    """
    renvoie le nombre de noeuds de l'arbre a
    """
    if a is None:
        return 0
    else:
        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droite)
```

Code 2 - Taille de l'arbre

Arbre binaire Notation polonaise

Activité 3 :

- 1. Écrire la fonction récursive hauteur (a: Noeud)
 - ightarrow int qui renvoie la hauteur de l'arbre binaire. On utilisera la fonction Python max pour comparer la taille des fils gauche et droit.
- 2. Étudier la complexité des fonctions taille et hauteur.

Arbre binaire Définition

vocabulaire

d'une expressior mathématique

Arbre binaire

Représentation en Python

6

```
Arbre binaire

Définition
vocabulaire

Propriétés
```

```
def hauteur(a: Noeud) -> int:
    """
    hauteur max de l'arbre a
    """"
    if a is None:
        return 0
    else:
        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droite))
```

Code 3 - Hauteur de l'arbre

Arbre binaire Notation polonaise

Définition

Propriétés

d'une expression mathématique

Arbre binaire

Représentation en Python

Dans les deux fonctions on parcourt une et une seule fois chaque nœud. La complexité est **linéaire**.

Sommaire

Arbre binaire Notation polonaise

1 Arbro binairo

- 2. Représentation d'une expression mathématique
- 2.1 Arbre binaire
- 2.2 Représentation en Python
- 2.3 Parcours en profondeur

Arbre binaire

vocabulair

Propriétés

d'une expression mathématique

Arbre binaire

Représentation en Python

Parcours en profondeur

Dans un arbre binaire, on commence par parcourir le sous-arbre gauche avant celui de droite.

Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire

Vocabulaire

d'une expression mathématique

Arbre binaire Représentation en Pythor

Parcours préfixe :

```
parcours préfixe(arbre)
affiche(valeur)
parcours préfixe(sous-arbre gauche)
parcours préfixe(sous-arbre droit)
```

Arbre binaire Notation polonaise

Arbre binaire Définition

vocabulaire

Représentation

Arbre binaire

Représentation en Python Parcours en profondeur

```
parcours préfixe(arbre)
affiche(valeur)
parcours préfixe(sous-arbre gauche)
parcours préfixe(sous-arbre droit)
```

Parcours infixe :

```
parcours infixe(arbre)
parcours infixe(sous-arbre gauche)
affiche(valeur)
parcours infixe(sous-arbre droit)
```

rhre hinaire

Définition vocabulaire

Propriétés

d'une expression

Arbre binaire Représentation en Python

```
parcours préfixe(arbre)
affiche(valeur)
parcours préfixe(sous-arbre gauche)
parcours préfixe(sous-arbre droit)
```

► Parcours infixe :

```
parcours infixe(arbre)
parcours infixe(sous-arbre gauche)
affiche(valeur)
parcours infixe(sous-arbre droit)
```

Parcours postfixe (ou suffixe) :

```
parcours postfixe(arbre)
parcours postfixe(sous-arbre gauche)
parcours postfixe(sous-arbre droit)
affiche(valeur)
```

Arbre binaire

Définition

vocabulaire

Représentation d'une expression mathématique

Arbre binaire Représentation en Python

- Écrire les trois fonctions récursives de parcours qui affichent (print) directement la valeur du nœud traversé.
- 2. Adapter ces fonctions pour renvoyer un tableau ordonné des nœuds traversés.
- 3. Quel parcours implémente la notation polonaise inverse?
- 4. Étudier la complexité des fonctions de parcours.

Arbre binaire

vocabulaire

Propriétés

mathématique Arbre binaire

Représentation en Python

```
Arbre binaire
Définition
```

Représentation d'une expression

Arbre binaire

```
def prefixe(a: Noeud) -> None:
    if a is not None:
        print(a.valeur, end=" ")
        prefixe(a.gauche)
        prefixe(a.droite)
```

```
print(prefixe(arbre))
```

```
1 ['x', 2, '+', 3, 4]
```

2

9

10 11

12

```
Représentation
d'une expression
mathématique
```

Représentation en Python

```
def infixe(a: Noeud) -> None:
    if a is not None:
        infixe(a.gauche)
        print(a.valeur, end=" ")
        infixe(a.droite)
def postfixe(a: Noeud) -> None:
    if a is not None:
        postfixe(a.gauche)
        postfixe(a.droite)
        print(a.valeur, end=" ")
```

Arbre binaire Notation polonaise

```
def prefixe_tab(a: Noeud, parcours: list) -> list:
    if a is not None:
        parcours.append(a.valeur)
        prefixe tab(a.gauche, parcours)
        prefixe_tab(a.droite, parcours)
        return parcours
```

```
def infixe tab(a: Noeud, parcours: list) -> list:
       if a is not None:
            infixe_tab(a.gauche, parcours)
            parcours.append(a.valeur)
            infixe_tab(a.droite, parcours)
           return parcours
9
   def postfixe_tab(a: Noeud, parcours: list) -> list:
10
11
       if a is not None:
12
            postfixe_tab(a.gauche, parcours)
13
           postfixe tab(a.droite, parcours)
           parcours.append(a.valeur)
14
15
           return parcours
```

rbre binaire

eprésentation

mathématique

Représentation en Python

Parcours en profondeur

```
# notation polonaise
préfixe ['x', 2, '+', 3, 4]

# notation usuelle
infixe [2, 'x', 3, '+', 4]

# notation polonaise inverse
postfixe [2, 3, 4, '+', 'x']
```

Remarque

Dans la notation usuelle les parenthèses sont obligatoires pour éviter les ambiguïtés.

À retenir

Un parcours en profondeur (ou en largeur) visite une et une seule fois chaque nœud. La complexité en temps est linéaire.

Arbre binaire Notation polonaise