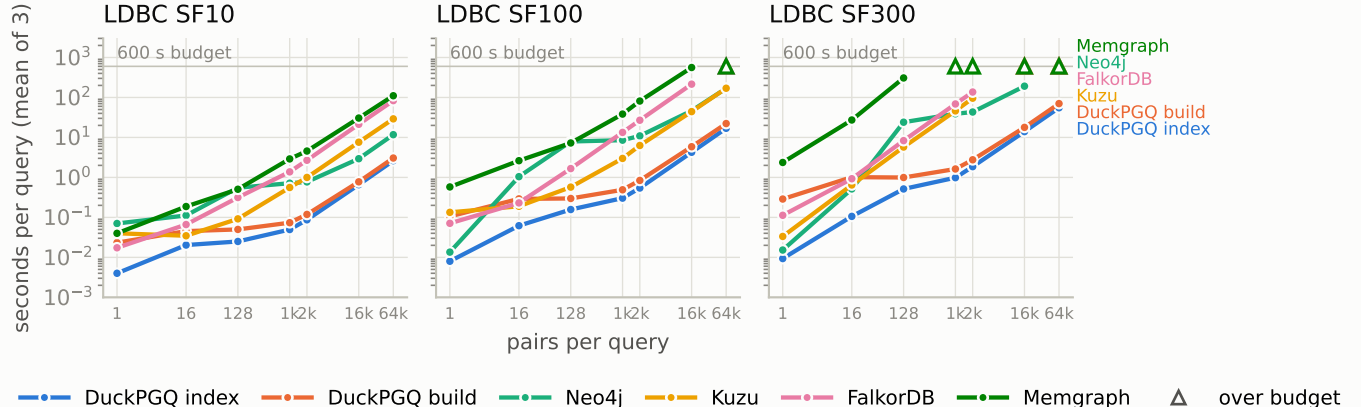
Bound pairs: n random pairs per query; baselines on their best path
LDBC SF10
LDBC SF100
LDBC SF300
600 s budget
seconds per query (mean of 3)
pairs per query
1
16
128
1k2k
16k 64k
Memgraph
Neo4J
FalkorDB
Kuzu
DuckPGQ build
DuckPGQ index
DuckPGQ index
DuckPGQ build
Neo4j
Kuzu
FalkorDB
Memgraph
over budget