


## 核心商城系统 IIS 安装站点注意事项

1. 文件夹权限问题：因为【管理端】及【接口端】都需要写入日志到站点目录内，所以请注意给站点增加【IIS\_IUSRS】写入权限。

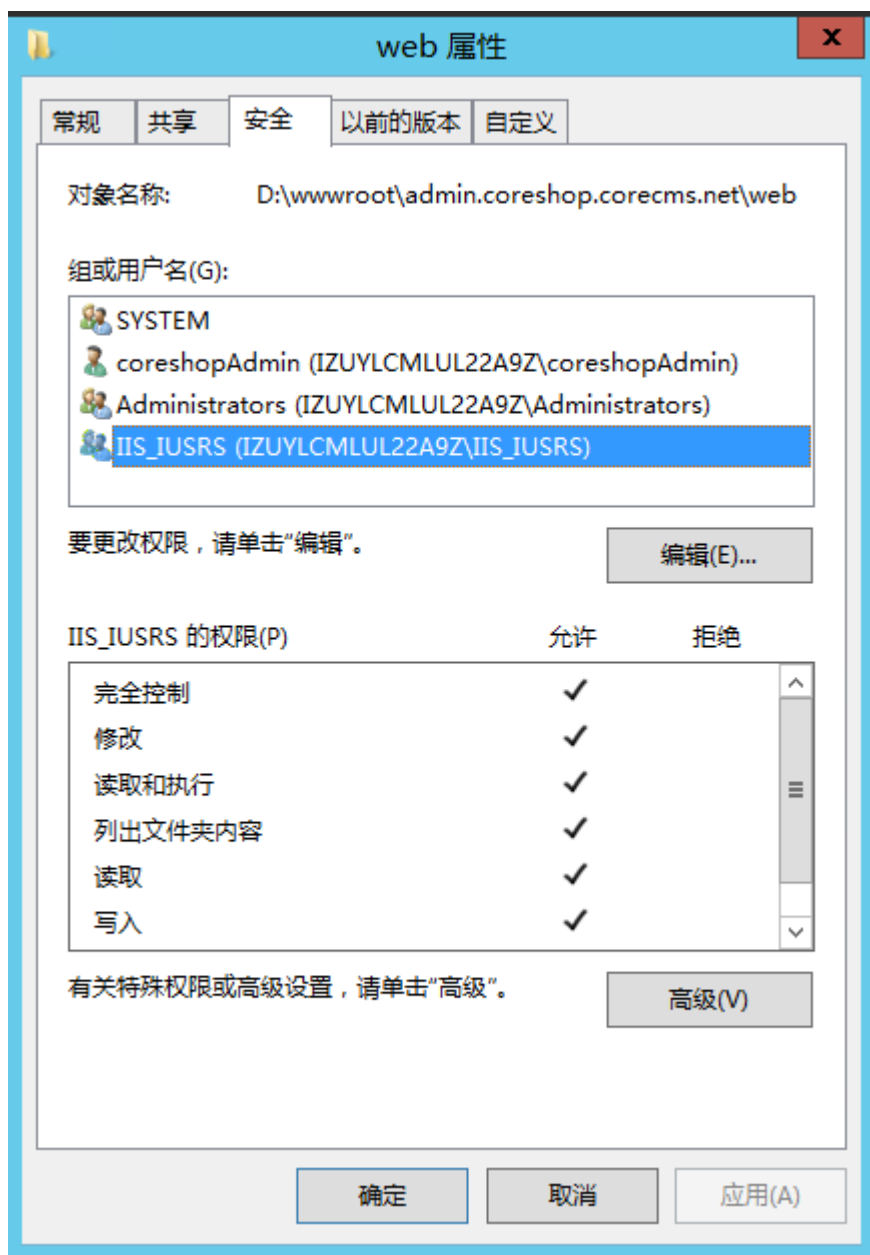

2. 程序池设置响应时间问题，不然容易释放资源，导致静默一段时间后，再次访问的第一个加载的人会卡顿。
3. 设置方法，选择 IIS 对应的程序池，右键点击【高级设置】：

高级设置	
<b>(常规)</b>	
.NET CLR 版本	无托管代码
队列长度	1000
名称	admin.coreshop.corecms.net
启动模式	OnDemand
启用 32 位应用程序	True
托管管道模式	Integrated
<b>CPU</b>	
处理器关联掩码	4294967295
处理器关联掩码(64 位选项)	4294967295
限制(百分比)	0
限制操作	NoAction
限制间隔(分钟)	5
已启用处理器关联	False
<b>回收</b>	
发生配置更改时禁止回收	False
固定时间间隔(分钟)	0
禁用重叠回收	False
请求限制	0
生成回收事件日志条目	
特定时间	TimeSpan[] Array
虚拟内存限制(KB)	0
专用内存限制(KB)	0
<b>进程孤立</b>	
可执行文件	
可执行文件参数	
已启用	False
<b>进程模型</b>	
Ping 间隔(秒)	30
Ping 最大响应时间(秒)	90
标识	ApplicationPoolIdentity
关闭时间限制(秒)	90
加载用户配置文件	True
空闲超时操作	Terminate
启动时间限制(秒)	90
启用 Ping	True
生成进程模型事件日志条目	
闲置超时(分钟)	0
最大工作进程数	1
<b>快速故障防护</b>	
“服务不可用”响应类型	HttpLevel
故障间隔(分钟)	5
关闭可执行文件	
关闭可执行文件参数	
已启用	True
最大故障数	5
<b>名称</b> [name] 应用程序池名称是应用程序池的唯一标识符。	

- a. 应用程序池设置为：无托管模式

b. 编辑"应用程序池"的"高级设置",

1. 【加载用户配置文件】改为"True"
2. 【回收】【固定时间间隔（分钟）】1740 改为 0
3. 【设置虚拟/专用内存限制（KB）】改为 0
4. 【进程模型】【闲置超时（分钟）】改为 0

4. 注意要将微信支付的密钥文件发布到服务器，vs 默认不发布这些问题。

5. 另外记得一定要配置 redis，redis 在系统中，用于自定义缓存，数据库二级缓存，消息队列，定时任务。为系统必须安装才能运行的功能。