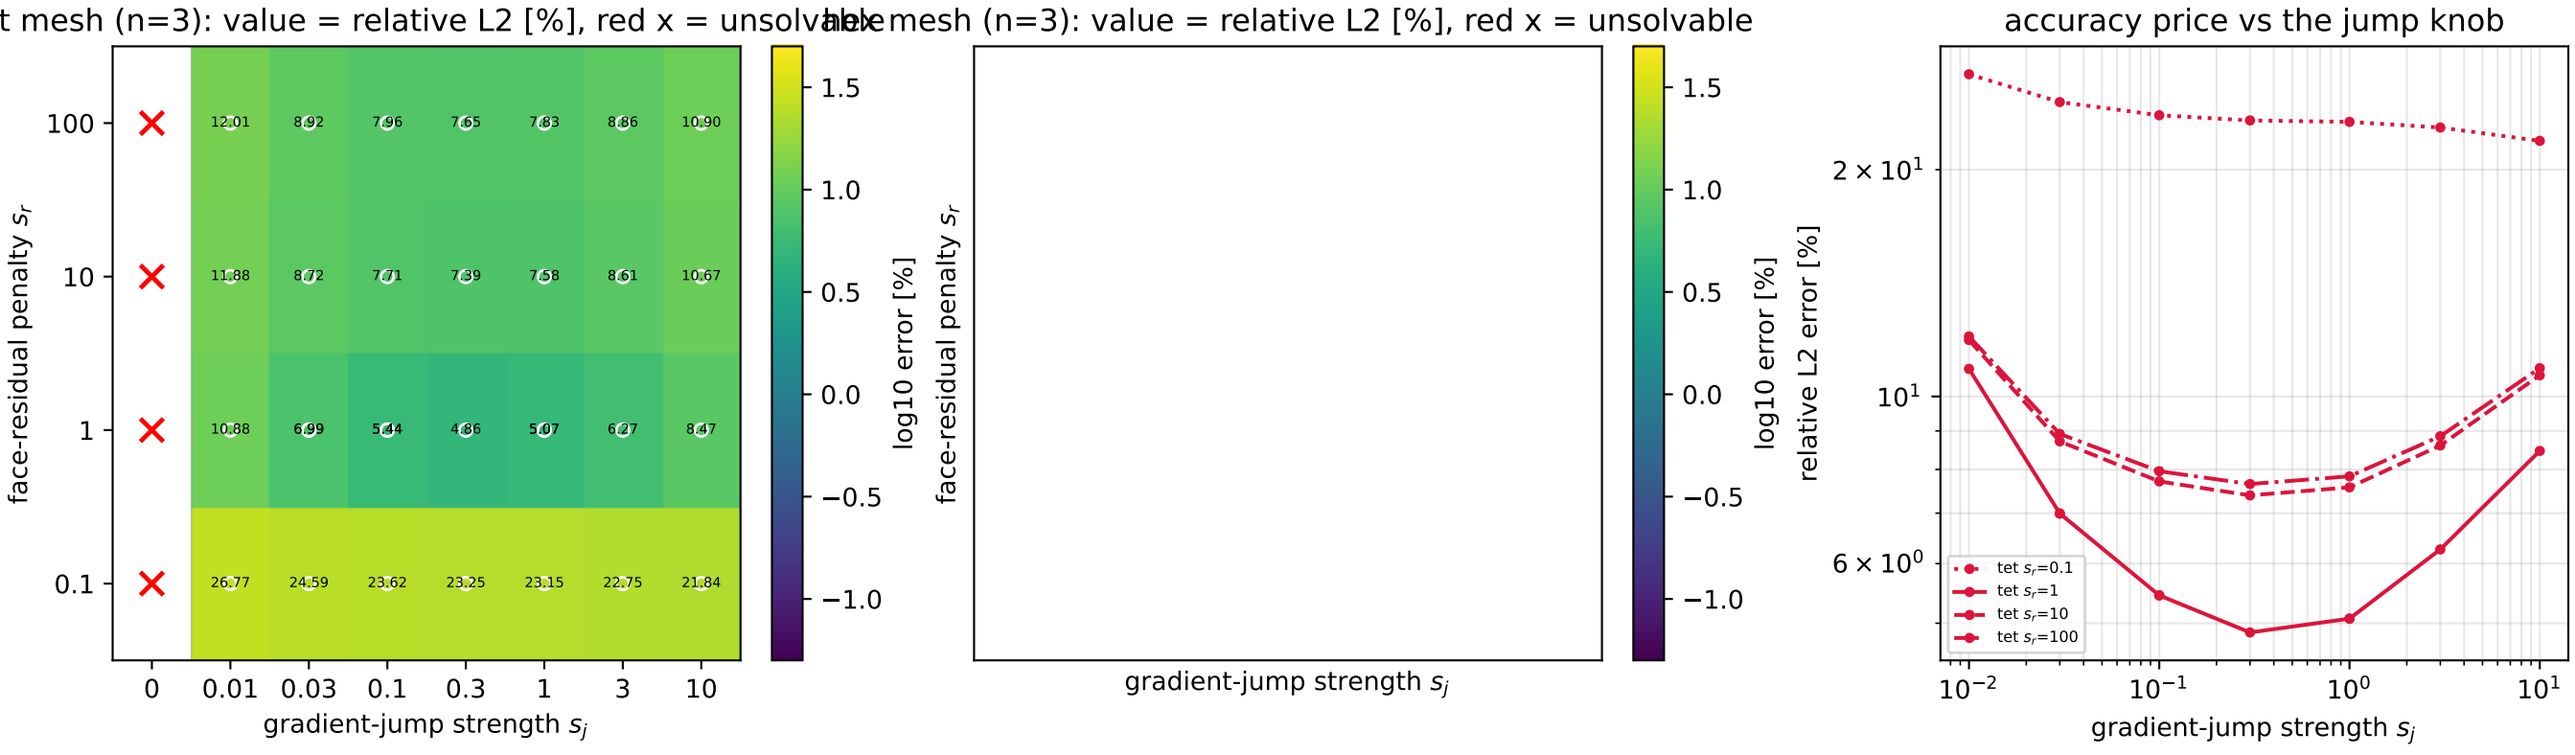
t mesh (n=3): value = relative L2 [%], red x = unsolvable
12.01
8.92
7.96
7.65
7.83
8.86
10.90
11.88
8.72
7.71
7.39
7.58
8.61
10.67
10.88
6.99
5.44
4.86
5.07
6.27
8.47
26.77
24.59
23.62
23.25
23.15
22.75
21.84
100
10
1
0.1
face-residual penalty s_r
0
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
gradient-jump strength s_j
log10 error [%]
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
hex mesh (n=3): value = relative L2 [%], red x = unsolvable
face-residual penalty s_r
gradient-jump strength s_j
log10 error [%]
accuracy price vs the jump knob
relative L2 error [%]
2×10^1
10^1
6×10^0
tet s_r=0.1
tet s_r=1
tet s_r=10
tet s_r=100
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
gradient-jump strength s_j