

node 安装

1、Windows 安装包(.msi)

32 位安装包下载地址：<https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4.4.3-x86.msi>


64 位安装包下载地址：<https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4.4.3-x64.msi>

本文实例以 v0.10.26 版本为例，其他版本类似，安装步骤：


步骤 1：双击下载后的安装包 **v0.10.26**，如下所示：




步骤 2：点击以上的 Run(运行)，将出现如下界面：

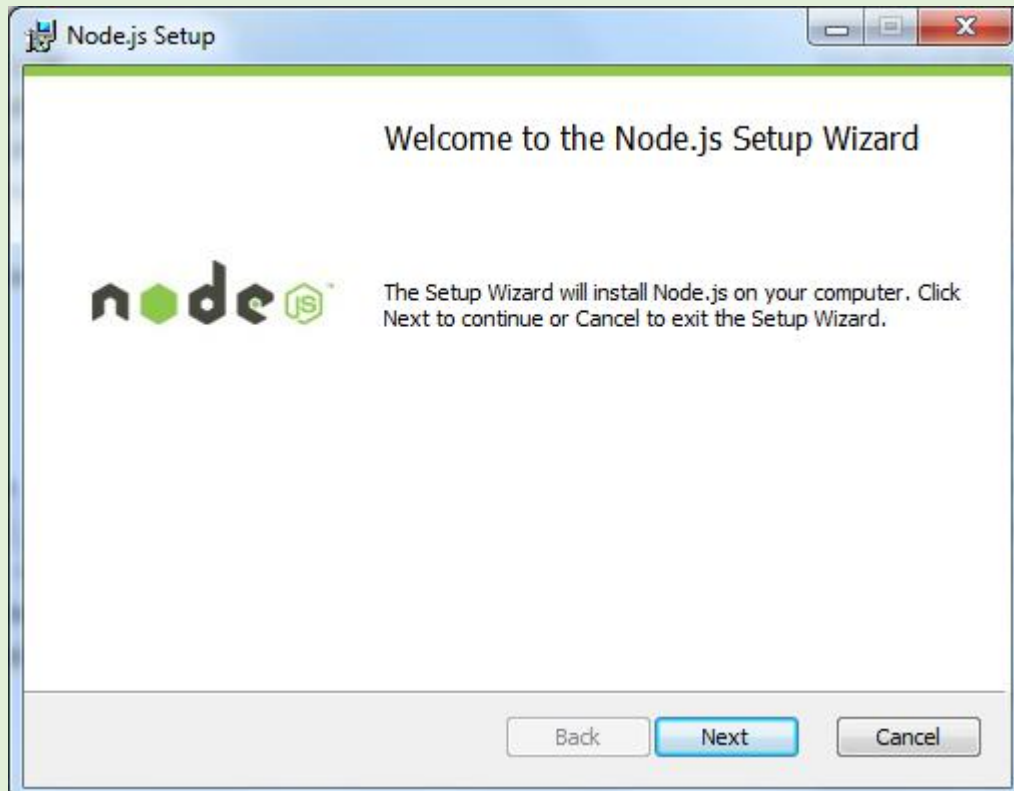

步骤 3：勾选接受协议选项，点击 next（下一步）按钮：

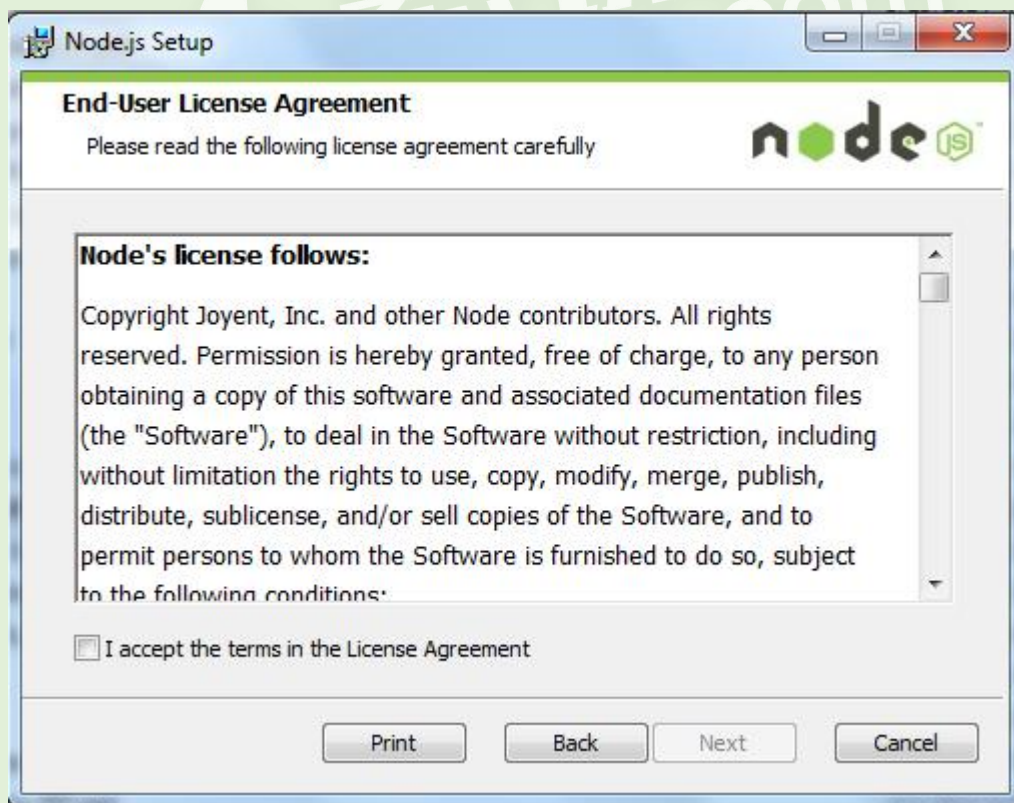


步骤 4 : Node.js 默认安装目录为 "C:\Program Files\nodejs\", 你可以修改目录, 并点击 next (下一步) :

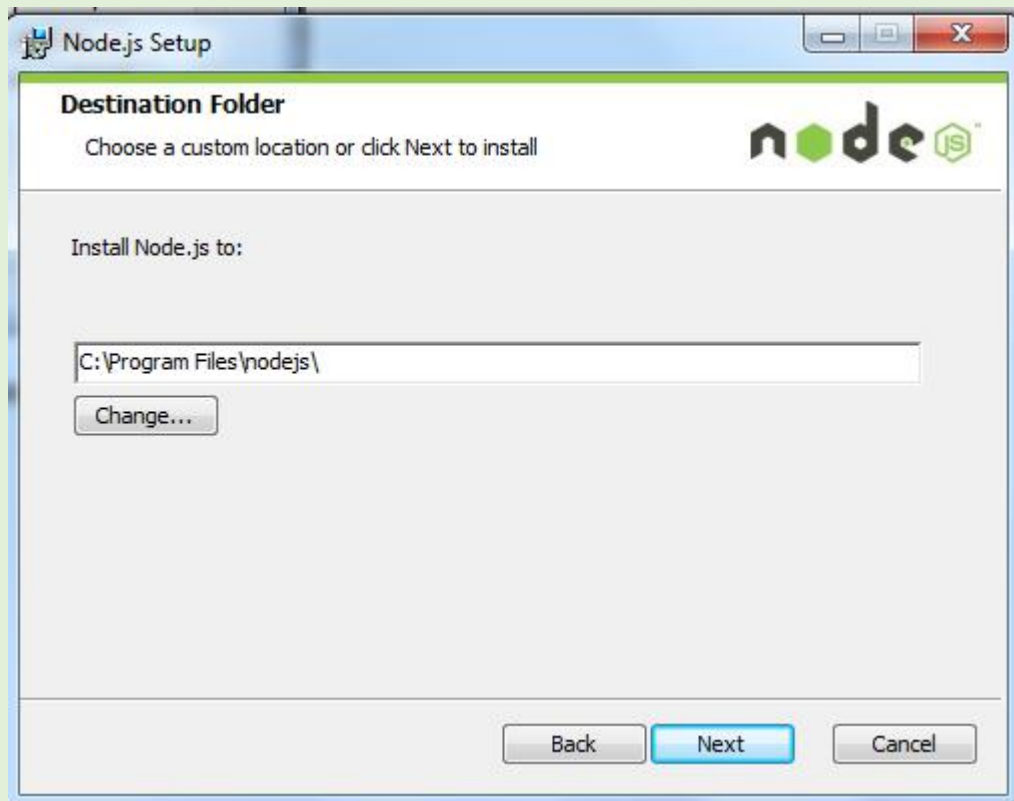


步骤 5 : 点击树形图标来选择你需要的安装模式, 然后点击下一步 next (下一步)




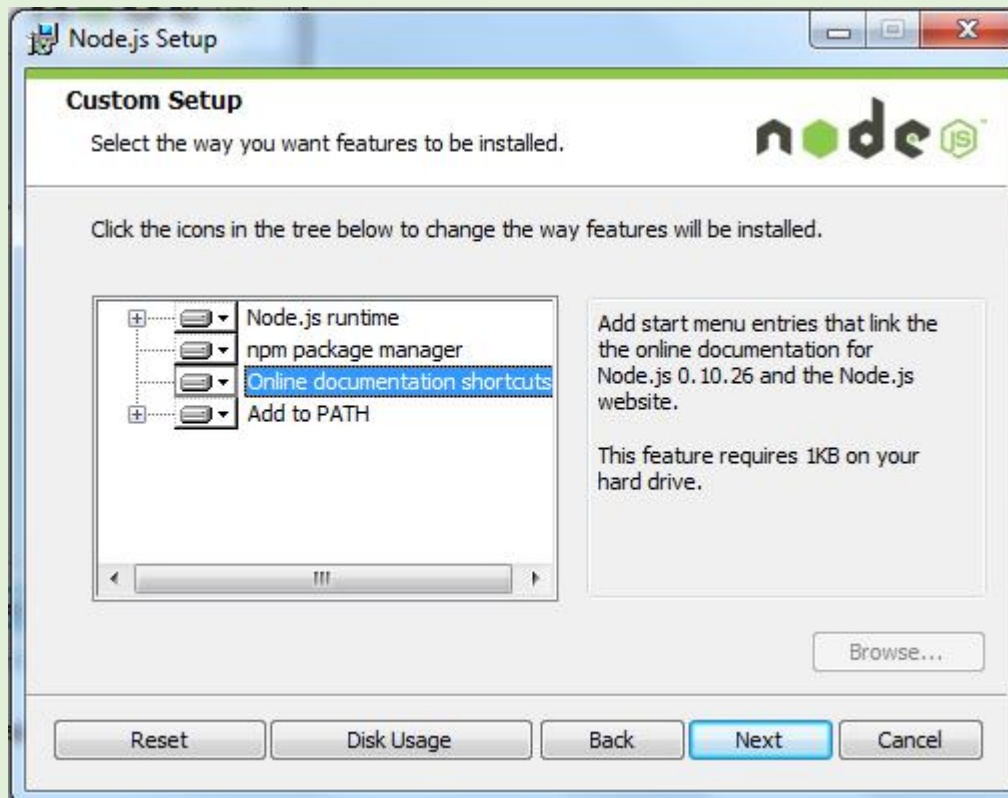


步骤 6 :点击 Install (安装) 开始安装 Node.js。你也可以点击 Back (返回) 来修改先前的配置。 然后并点击 next (下一步) :

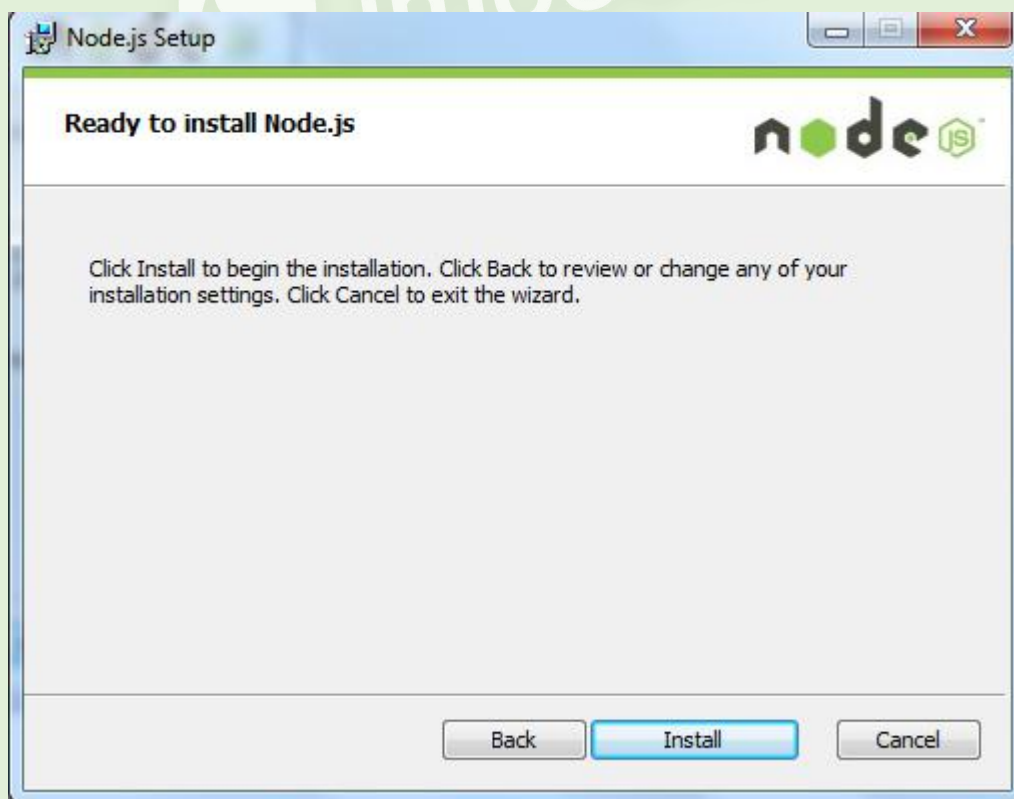

安装过程：

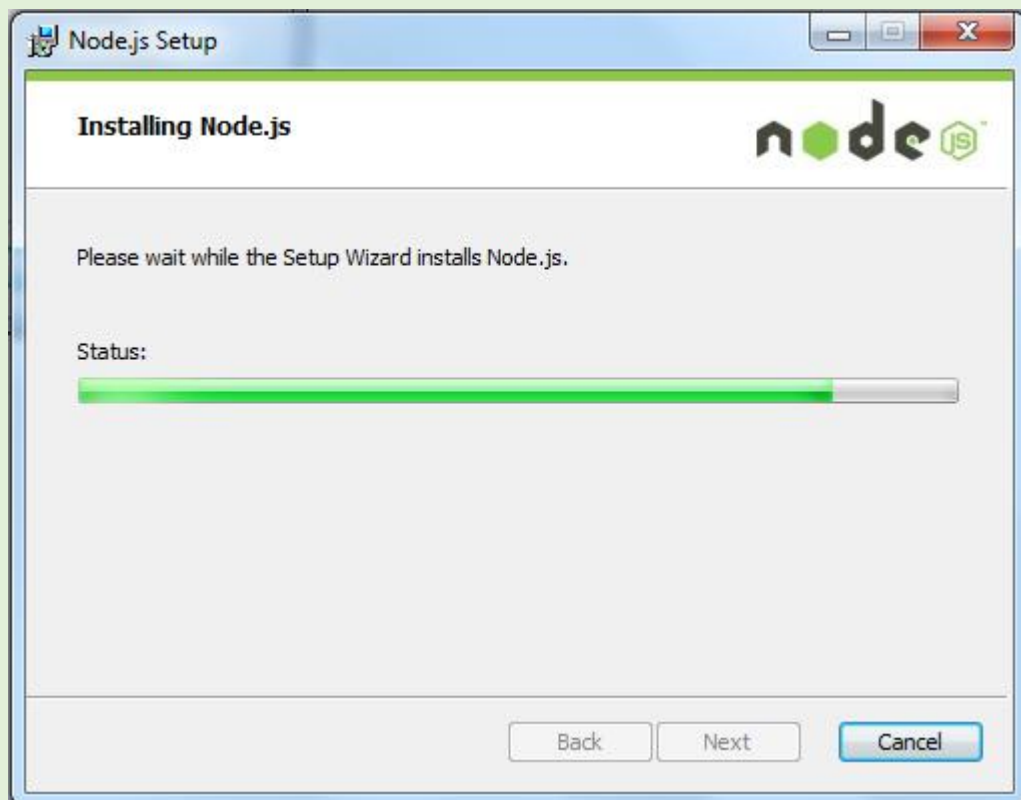

点击 Finish (完成) 按钮退出安装向导。

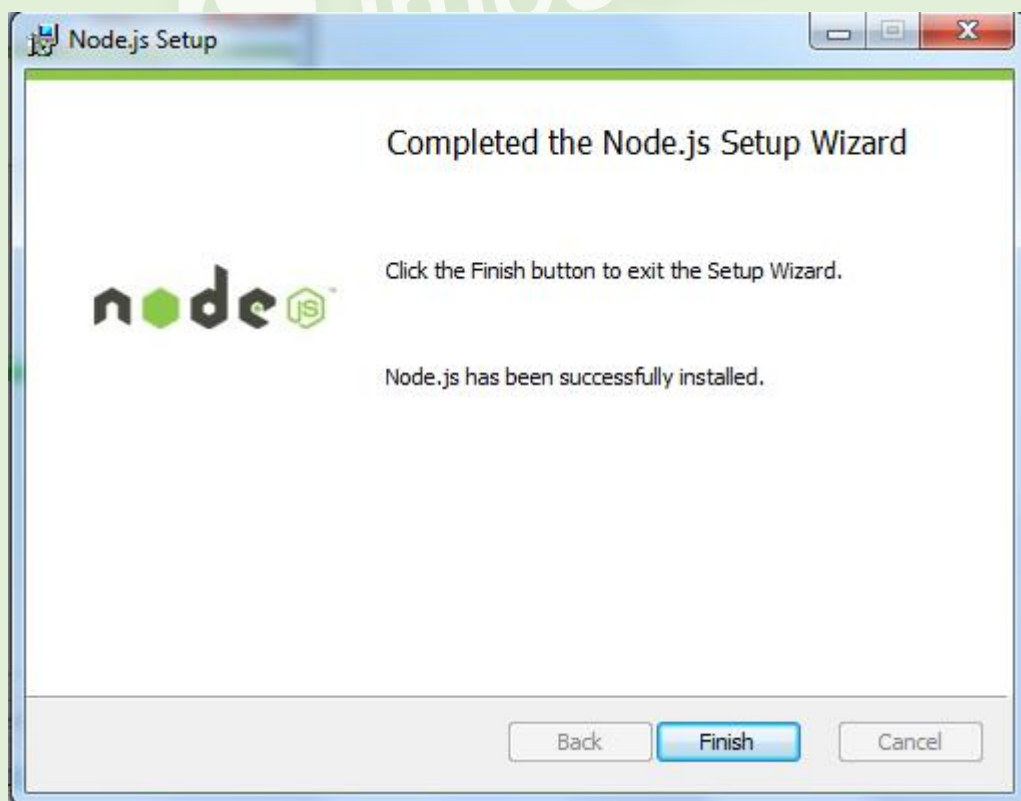

检测 PATH 环境变量是否配置了 Node.js , 点击开始=》运行=》输入"cmd" => 输入命令

"path", 输出如下结果 :

```
PATH=C:\oracle\app\oracle\product\10.2.0\server\bin;C:\Windows\system32;  
C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPower  
Shell\v1.0\;  
c:\python32\python;C:\MinGW\bin;C:\Program Files\GTK2-  
Runtime\lib;  
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin;C:\Program Files\nodejs\;  
C:\Users\rg\AppData\Roaming\npm
```

我们可以看到环境变量中已经包含了 C:\Program Files\nodejs\

检查 Node.js 版本

```
E:\>node --version  
v0.10.26  
E:\>■
```

淘宝 NPM 镜像 :

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org