

JS实现图片轮播

DOM2级事件处理程序

DOM0级与DOM2级的区别

- ◆ DOM0级事件绑定：只能给一个元素的某一个行为绑定一次方法
第二次绑定的会把前面的覆盖掉。
- ◆ DOM2：可以给某一个元素的同一个行为绑定多个不同的方法。
- ◆ 说明（为什么没有1级DOM）：DOM级别1于1998年10月1日成为W3C推荐标准。1级DOM标准中并没有定义事件相关的内容
所以没有所谓的1级DOM事件模型。

监听方法

- **addEventListener()和removeEventListener()**

- ◆ 第一个参数：事件名

- ◆ 第二个参数：事件处理程序函数

- ◆ 第三个参数：true则表示在捕获阶段调用，false表示在冒泡阶段调用

监听方法

- **addEventListener()和removeEventListener()**

- ◆ 功能：addEventListener():可以为元素添加多个事件处理程序，触发时会按照添加顺序依次调用。
- ◆ 功能：removeEventListener():移除事件处理程序。（不能移除匿名添加的函数）

监听方法

- **attachEvent()和detachEvent()**

- ◆ 第一个参数：一个事件名

- ◆ 第二个参数：事件处理函数

监听方法

● `attachEvent()`和`detachEvent()`


- ◆ 功能：`attachEvent()`:可以为元素添加多个事件处理程序，触发时会按照添加顺序依次调用。
- ◆ 功能：`detachEvent()`:移除事件处理程序。（不能移除匿名添加的函数）

编写兼容主流浏览器的事件处理程序

关于浏览器：IE与非IE

```
function addHandler(element, type, handler) {  
    if (element.addEventListener) {  
        element.addEventListener(type, handler, false);  
    }  
    else if (element.attachEvent) {  
        element.attachEvent('on' + type, handler);  
    }  
    else {  
        element['on' + type] = handler;  
    }  
}
```


二级菜单-流程图

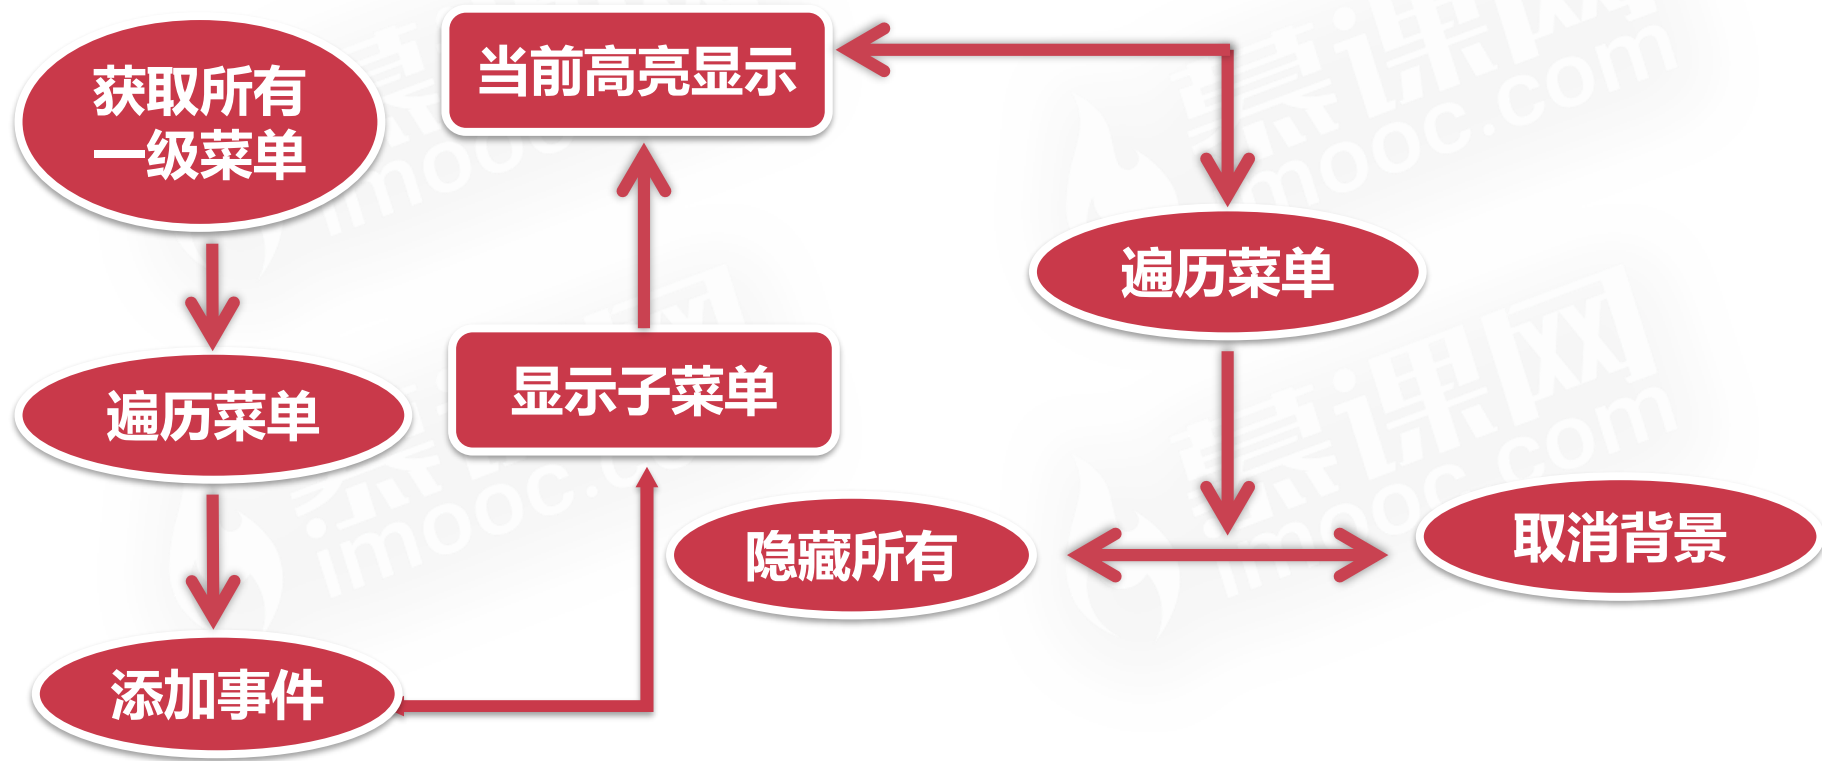

图片轮播-流程图

