


Procesos de recuperación

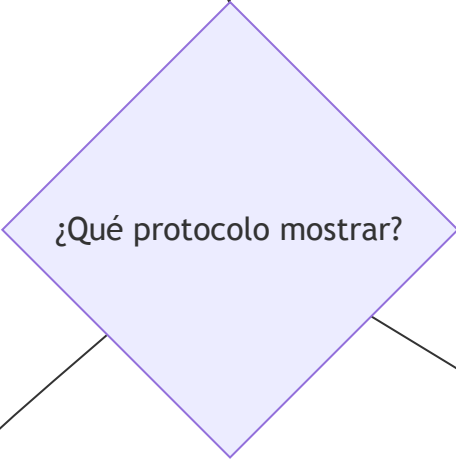

P2

P3

P2: No-Undo / Redo

P3: Undo / No-Redo

BEGIN

BEGIN

INSERT / UPDATE

INSERT / UPDATE

Los cambios quedan
bufferizados

Los cambios se ven en la
BD

commit

simular_fallo: corte
abrupto

Los cambios se aplican a la
BD

recuperar

recuperar lee WAL

UNDO visible: los cambios
desaparecen

TID con COMMIT en WAL

sí

no

REDO: se reejecuta

Se ignora