

# HTML101


## HTML

```
/**
 * @name
 * @email cybaek@netsgo.com
 * @homepage http://cybaek.com/
 */
```



HTML101 HTML .....	1
.....	3
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
가 HTML.....	5
.....	5
HTML .....	5
<body> .....	6
<head>.....	6
.....	6
<a>.....	6
<img> .....	7
 , <p>.....	7
<table>.....	7
: <table> .....	8
.....	8
: <table> .....	9
&nbsp; &lt; & & &quot;.....	9
<form> .....	10
<input type=text> .....	11
<input type=radio> .....	11
<input type=checkbox> .....	11
<select> .....	11
<textarea>.....	11
<input type=submit> .....	11
<input type=reset>.....	12
: HTML <form> .....	12
.....	12
: HTML <form> .....	12
.....	13
<frameset>.....	13
<iframe>.....	15
.....	15
.....	15
.....	15

- 주고 받기
- 상태가 없다
- 브라우저에서 콘텐츠 가져오기

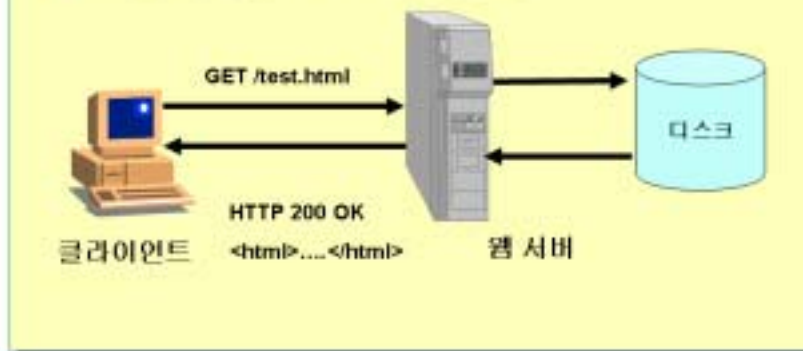

:

HTTP  
가 telnet



( -> -> cmd) cmd

```
c:>telnet www.sdscampus.co.kr 80[enter]
```

가 . 가

GET /[enter]



```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
<html>
  <head>
    <META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="8; URL=http://www.sdscampus.co.k
r">
  </head>
</html>

호스트에 대한 연결을 잃었습니다.
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

HTTP

\_\_\_\_\_

---

가 . 가  
? PC 가

가

## HTML

HTML

, 가 , /  
HTML .

☐ HTML


☐ HTML 가

☐ HTML

## HTML

“ ” HTML .

hello.1.html

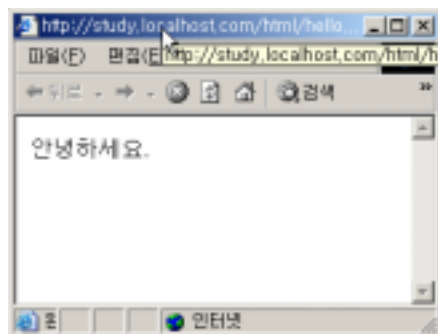


HTML

<HEAD> <BODY>

hello.2.html

```
<html>
<head>
<title>    HTML    </title>
</head>

<body>
.
</body>
</html>
```

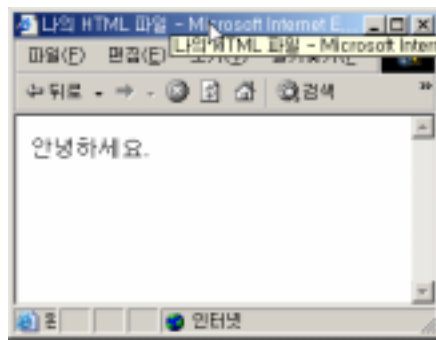

**<body>**

---

**<body>** 가 " " **<body>** .  
 hello2.html  
 .  
 가 HTML **<body>** .

**<head>**

---


**<body>** **<head>** HTML , 가 , 가  
 HTML ( , )  
 .  
 Javascript , CSS **<head>** .

\_\_\_\_\_

**<a>**

---

```
a.html
<html>
<head></head>
<body>
<a href="http://cybaek.com/"> </a> .
</body>
</html>
```

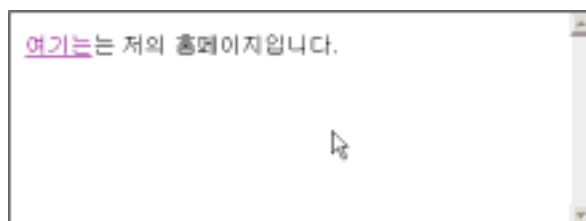

## <img>

<html>, <head>, <body>

img.html

```
: 
```



## <br>, <p>

HTML

HTML

<br>

<br>

가

가


<p>

<br>

br\_p.html

```
br  <br>  <br>  . <br><br>  ?
```

```
p  <p>  <p>  . <p><p>  ?
```

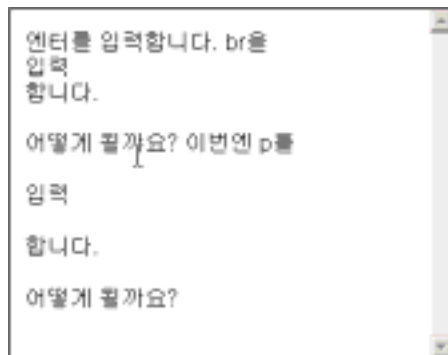

## <table>

<table>

<body>

, (Row)

가

(Column)

table.html

```
2    1
<table border="1">
<tr>
    <td>        1</td>
</tr>
<tr>
    <td>        1</td>
</tr>
</table>
<br>
1    2
<table border="1">
<tr>
    <td>        1</td>
    <td>        2</td>
</tr>
</table>
```

2행 1열의 테이블

데이터1
데이터1

1행 2열의 테이블

데이터1	데이터2
------	------

	<table>		<tr>		<tr>		<td>
.	,	<tr>	가	,	<td>	.	
				가			가
	,				가	.	
					<td>		
<td colspan=2>		.	가				
<tr>		<tr>		<tr>	<td>		, <td rowspan=2>
.							

\_\_\_\_\_

- HTML .
- :10

데이터 a	데이터 b	데이터 c
데이터 a	데이터 2	데이터 3



\_\_\_\_\_

<a href="#">table2.html</a>	
-----------------------------	--

```
<table border="1">
```

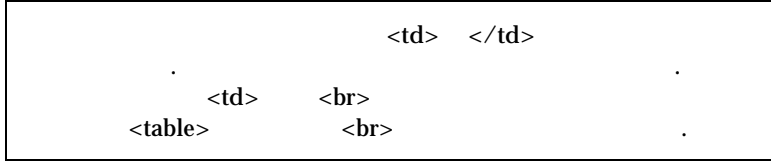


table3.html
-------------



**% phsp; % lt; % amp; % quot;**

MC

## LITERATURE

71

71. 9. 1.

	HTML
(    )	&nbsp;
&	&amp;
"	&quot;
<	&lt;

'<'    "<"(    )    HTML    <form>

**<form>**

<form>

<form>

. name

가

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="a.asp" method="post"
      target="main" name="testForm">
Text:
<input type="text" name="a" value="1">
<br>
Radio:
<input type="radio" name="b" value="0">0,
<input type="radio" name="b" value="1" checked>1,
<input type="radio" name="b" value="2">2
<br>
Checkbox:
<input type="Checkbox" name="c" value="Windows" checked>WindowsXP,
<input type="Checkbox" name="d" value="Linux">Linux
<br>
Select:
<select name="select1">
  <option value="vbscript">VBS
  <option value="javascript" selected>JS
  <option value="etc">Etc.
</select>
<select name="select2" size="2">
  <option value="vbscript">VBS
  <option value="javascript" selected>JS
  <option value="etc">Etc.
</select>
<select name="select3" size="3" multiple>
  <option value="vbscript">VBS
  <option value="javascript" selected>JS
  <option value="etc" selected>Etc.
</select>
<br>
Textarea:
<textarea name="memo" cols=10 rows=3>
  .
.</textarea>
<br>
<input type="submit" value="
  .">
```

```



```

### <input type=text>

가  가  . <input type=

### <input type=radio>

checked

### <input type=checkbox>

radio

### <select>

<form> <select> <textarea> <input type=?>  
 . ( ASP.NET )  
 <select> <input type=radio>  
 <select> <input type=checkbox>

### <textarea>

<input type=text>가 ,

### <input type=submit>

`<input type=reset>`

HTML 가

reset


: HTML `<form>`



HTML



: 20

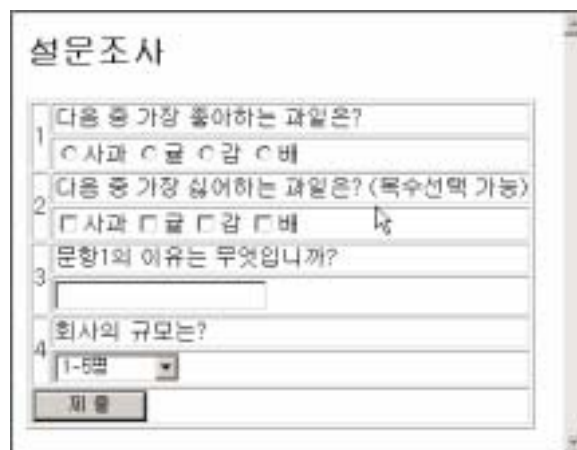

: HTML `<form>`

exam.html

```
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<h2>          </h2>
<form>
<table border=1>
<tr>
    <td rowspan=2>1</td>
    <td>          가          ?</td>
</tr>
<tr>
    <td><input type=radio name=q1 value="  ">
    <input type=radio name=q1 value="  ">
    <input type=radio name=q1 value="  ">
    <input type=radio name=q1 value="  ">
</tr>
<tr>
```

```

        <td rowspan=2>2</td>
        <td>가 ? ( 가 )</td>
</tr>
<tr>
        <td><input type=checkbox name=q2a value=" ">
        <input type=checkbox name=q2b value=" ">
        <input type=checkbox name=q2c value=" ">
        <input type=checkbox name=q2d value=" ">
</tr>
<tr>
        <td rowspan=2>3</td>
        <td> 1 ?</td>
</tr>
<tr>
        <td><input type=type name=q3 value="">
</tr>
<tr>
        <td rowspan=2>4</td>
        <td> ?</td>
</tr>
<tr>
        <td><select>
                <option value="1">1-5
                <option value="2">6-20
                <option value="3">21-50
                <option value="4">51-100
                <option value="5">101
        </select>
</tr>
<tr>
        <td colspan=2><input type=submit value=" "></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

```

## <frameset>

HTML

<frame>


<html>            <head>   <body>            , <frameset>            ,  
<head>   <frameset>            <frameset>            <frame>

```

<html>
<head><title>frame    </title></head>

<frameset rows="100, *>
    <frame src="http://www.microsoft.com/" name="window1">
    <frameset cols="150, *>
        <frame src="http://www.asp.net/" name="window2">
        <frame src="http://cybaek.com/" name="window3">
    </frameset>
</frameset>
</html>

```

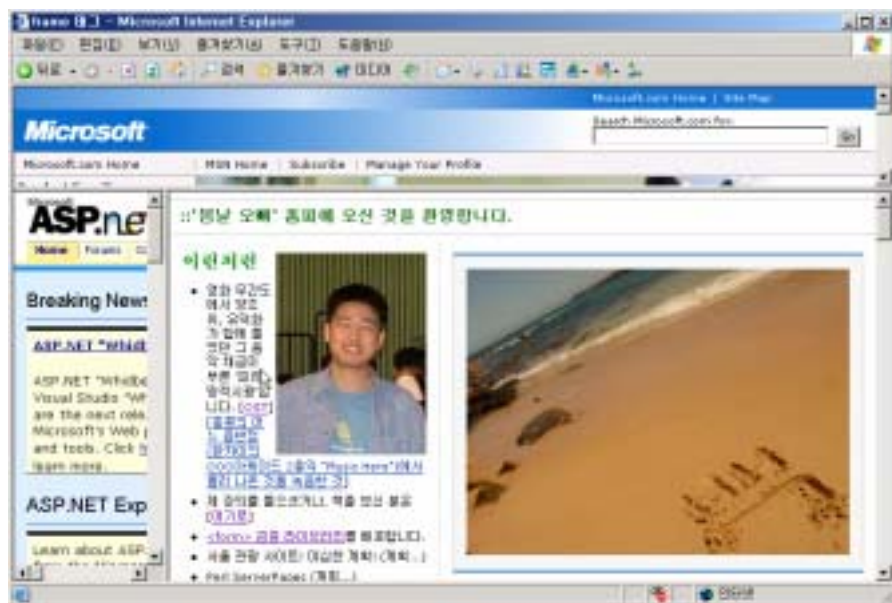

<frameset> 가 <frameset cols="150, \*> <frameset  
 rows="100, \*> .

☐ <frameset cols="150, \*>

"150, \*" 가 .

150 , 150

☐ <frameset rows="100, \*>

"100, \*" 가 .

100 , 100

<frame> src name 가 .

src HTML , name  
 window name .

HTML a.html , target=window3  
http://www.sdscampus.co.kr/  
a.html . ( frame name window3 )

```
<a href="a.html" target="window3">a.html</a>
```

**<iframe>**

**<frameset>**

**<iframe>** HTML

iframe.html

```
html  
<iframe src="http://cybaek.com/"></iframe>
```



**<iframe>** **<frame>** 가 name  
**<frame>** .

\_\_\_\_\_



, <frame>

?

**<a>** target \_top .

```
<a href="mydocument.html" target="_top"> </a>
```



IE

“ ”

**<a>** target \_search

```
<a href="mydocument.html" target="_search"> </a>
```