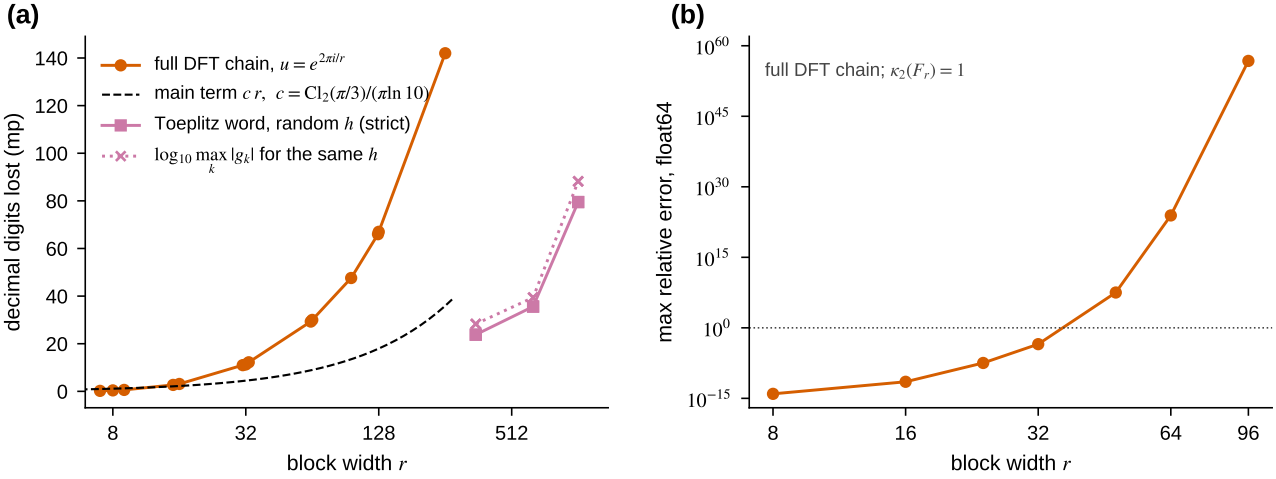
(a)
full DFT chain, $u = e^{2\pi i/r}$
main term $c\,r$, $c = \mathrm{Cl}_2(\pi/3)/(\pi \ln 10)$
Toeplitz word, random h (strict)
$\log_{10} \max_k |g_k|$ for the same h
decimal digits lost (mp)
0
20
40
60
80
100
120
140
8
32
128
512
block width r
(b)
full DFT chain; $\kappa_2(F_r) = 1$
max relative error, float64
10^{60}
10^{45}
10^{30}
10^{15}
10^{0}
10^{-15}
8
16
32
64
96
block width r