知识点和总结

```
http
json
xml
tomcat
Servlet
jdbc sql數据库 使用PreparedStatement实现CRUD操作
controller--service--dao
maven
spring boot
MyBatis
postman
lombok 会操作 Maven 的聚合,继承,了解分模块开发
```

学习如何使用Spring Security来添加安全层

最开始就一个一个搜这些词语是什么意思,但是理解不了,就在b站找课看,但是又不知道看哪一个课,搜了JDBC,前后端等关键词之后,都没有找到能够有哪一门课能覆盖这些陌生的词语,也是找了好久,才找到了黑马的javaweb这门课,在搞清楚要学什么的路上花了挺长时间的,然后一直往写0101的题目努力,结果一写完,发现黑马的课基本上把0111和1000的好多内容都讲了,距离截止时间也没两天了,就索性把0101,0110,1000结合在一起,给自己所学到的做一个总结。

遇到的傻问题

```
网页打不开,发现是端口被占用了
不知道html文件怎么放到dea中,一直放在在vscode
不知道怎么选择浏览器打开,发现原来右上角號可以选
浏览器打开了不能运行,原来还要先让后端代码开始运行,前端才能运行
不知道怎么运行代码,一直在运行test,不知到去main方法
password写成了passpoort
```

前后端不分离时的开发流程

前端人员负责页面设计,后端人员除了逻辑实现还要涉及页面的渲染等,如果出现错误,维护成本较高,前后端沟通成本较高

前端

主要是看得见的部分, 有三件套

HTML

用于创建网页的元素内容,展示出文本,图像,链接等 基本格式

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<thte>>Title>Title</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

CSS

对字体类型颜色,图片大小等进行美化工作

JavaScript

给网页增加交互动态功能 (如点击、鼠标移动等)

JSON

用键值对来传递数据,便于交换数据,与xml相比,更见简洁

```
{
"name": "John",

"age": 30,

"isStudent": false
}
```


后端

maven

可以管理依赖

SpringBoot工程

在创建SpringBoot的时候要选择是maven类型的,还要可以添加工程所需要的依赖,如(lombok,Springweb等)

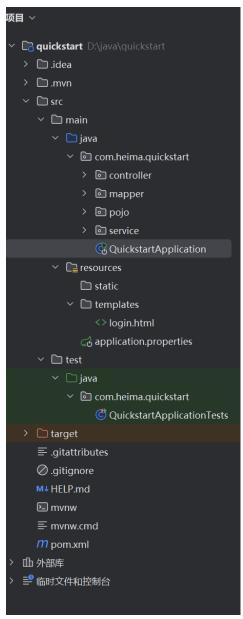

main方法就在QuickstartApplication,主要程序在java下面,html文件放在resources中,测试文件在test中,依赖在pom.xml中,最开始没有添加的依赖也可以在这里手动添加

HTTP

postman

己安装,会简单使用


请求响应

简单参数传入

post/gef方法

```
public class User {
private String name;
private String password;
}

@PostMapping("/login")
public String login( User user) {
}
```

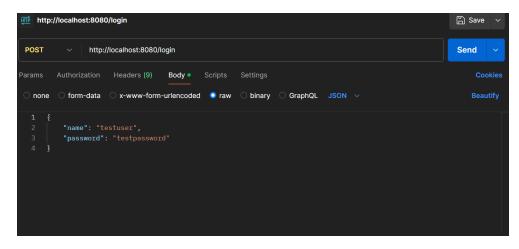

数据库



Mybatis和JDBC

原始jdbc操作数据库方法

```
public void Connection() throws Exception {
// 1. 加载配置文件
InputStream is = ConnectionTest.class.getClassLoader().getResourceAsStream("jdbc.properties");
Properties pros = new Properties();
pros.load(is);

// 2. 读取配置信息
String user = pros.getProperty("user");
String password = pros.getProperty("password");
String un = pros.getProperty("url");
String driverClass = pros.getProperty("driverClass");

// 3. 加载驱动
Class.forName(driverClass);

// 4. 获取连接
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
System.out.println(conn);
}
```

相较于Mybatis较为麻烦,Mybatis则是在resourcse文件下的application中进行连接,可以进行多次使用

```
> □ quickstart D∆java\quickstart

> □ idea

> □ mvn

> □ src

> □ main

> □ controller

○ □ syring.adtasource.password=123456

5 spring.datasource.password=123456

| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasource.password=123456
| □ spring.datasour
```

运用mybatis进行查询,添加操作