

Aidot 사용자 가이드 통합본

파일명 기준 목차 반영본

목차

- 01. 문서 개요
- 02. Aidot 시작하기
- 03. 봇 관리 개요
- 04. 봇 생성
- 05. 봇 설정
- 06. 엔진 조합 이해
- 07. 구성
- 08. 버전 관리
- 09. 의도 관리
- 10. 학습문장 관리
- 11. 개체 관리
- 12. 사전 관리
- 13. 대화 설계
- 14. Talk 카드와 변수 사용
- 15. RAG 답변 구성
- 16. Semantic RAG 사용
- 17. LLM RAG 사용
- 18. LLM Engine 답변
- 19. 학습
- 20. 재학습 관리
- 21. 평가

- 22. 분석
- 23. 시뮬레이터
- 24. 채널 관리
- 25. API 관리
- 26. Admin 메뉴
- 27. 사용자 관리
- 28. 운영 현황 조회
- 29. 공통 변수와 기본 메시지
- 30. 봇 다운로드와 업로드
- 31. 운영 배포
- 32. 장애 대응
- 33. 운영자 체크리스트
- 34. 예제 시나리오
- 35. 부록

01. 문서 개요

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 01
문서 제목	문서 개요
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「문서 개요」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 문서 목적과 독자 범위를 명확히 이해한다.
- Aidot 에서 반복적으로 사용하는 용어를 통일한다.
- 각 부 문서가 어떻게 연결되는지 파악한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

문서 개요 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
매뉴얼 목적	
대상 사용자	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수

매뉴얼 목적	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Aidot 시스템 개요	있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
주요 용어	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
화면 구성 방식	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
매뉴얼 표기 규칙	문서 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 매뉴얼 목적

매뉴얼 목적 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 대상 사용자

대상 사용자 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 Aidot 시스템 개요

Aidot 시스템 개요 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 주요 용어

주요 용어 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 화면 구성 방식

화면 구성 방식 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 매뉴얼 표기 규칙

매뉴얼 표기 규칙 항목은 「문서 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 문서 개요 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

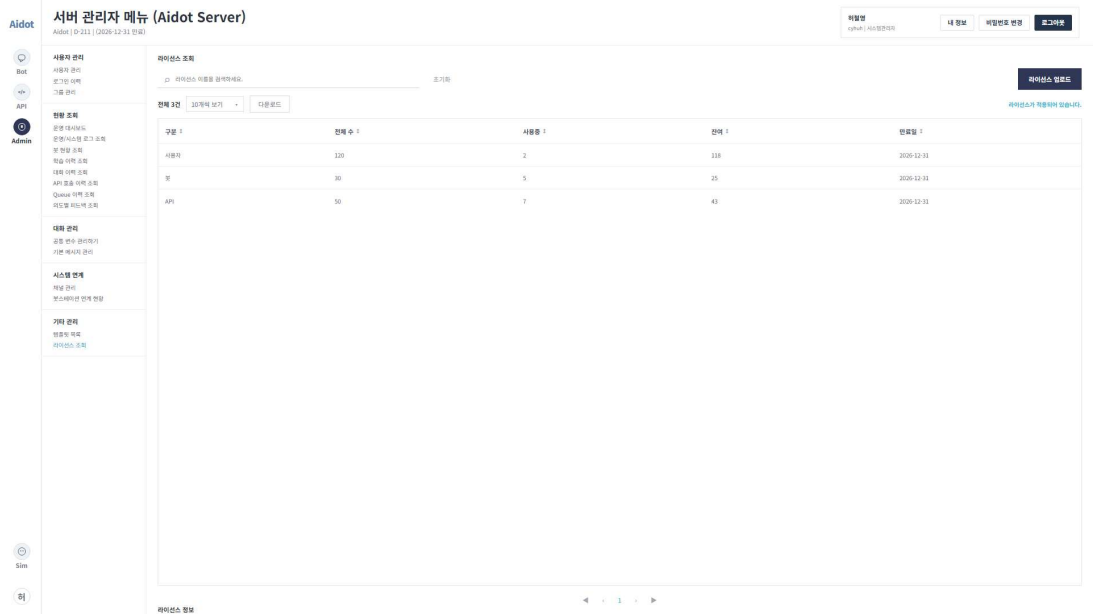

Aidot 전체 화면과 상단 주요 탭

그림 문서 개요 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

02. Aidot 시작하기

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 02
문서 제목	Aidot 시작하기
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「Aidot 시작하기」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 처음 접속한 운영자가 로그인부터 주요 메뉴 이동까지 수행한다.
- 상단 탭과 좌측 메뉴의 역할을 이해한다.
- 봇 생성부터 테스트까지 기본 흐름을 잡는다.

2. 핵심 개념

운영 기준

Aidot 시작하기 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

접속 주소

Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

접속 주소	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
로그인	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
언어 선택	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
메인 화면 구성	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
좌측 메뉴 구조	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Bot/API/Admin 영역	Aidot 시작하기에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 접속 주소

접속 주소 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 로그인

로그인 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 언어 선택

언어 선택 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 메인 화면 구성

메인 화면 구성 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 좌측 메뉴 구조

좌측 메뉴 구조 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 Bot/API/Admin 영역

Bot/API/Admin 영역 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 기본 작업 흐름

기본 작업 흐름 항목은 「Aidot 시작하기」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. Aidot 시작하기 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server Management Menu' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: '사용자 관리' (User Management), '채널 관리' (Channel Management), 'API 관리' (API Management), and '시스템 관리' (System Management). The main area shows a table of server status with columns for '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '현재' (Current), and '연도별' (Yearly). The table contains data for '사용자' (User), '채널' (Channel), and 'API' (API).

구분	전체 수	사용량	현재	연도별
사용자	120	2	10	2020-12-31
채널	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

로그인 화면

그림 Aidot 시작하기 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처


보완 필요

검토자

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에
삽입합니다.

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은
해당 절에 직접 반영합니다.

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

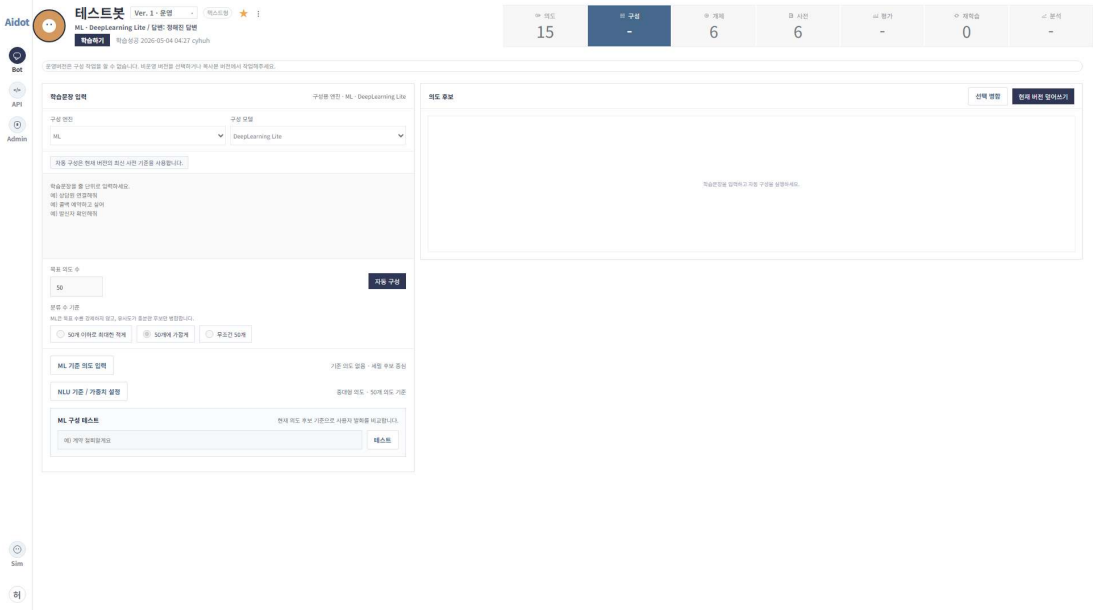

로그인 후 메인 화면

03. 봇 관리 개요

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 03
문서 제목	봇 관리 개요
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「봇 관리 개요」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇과 버전의 관계를 이해한다.
- 운영형 시스템에서 봇을 관리하는 기준을 정리한다.
- 삭제나 변경 전 확인해야 할 영향을 파악한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

봇 관리 개요 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

봇 개념	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 버전 개념	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수

봇 개념	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 생성부터 테스트까지 전체 흐름	있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
운영형 봇 구성 원칙	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 목록	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
검색 및 필터	봇 관리 개요에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 봇 개념

봇 개념 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 봇 버전 개념

봇 버전 개념 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 봇 생성부터 테스트까지 전체 흐름

봇 생성부터 테스트까지 전체 흐름 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 운영형 봇 구성 원칙

운영형 봇 구성 원칙 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 봇 목록

봇 목록 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 검색 및 필터

검색 및 필터 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 봇 상태

봇 상태 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 삭제 주의사항

삭제 주의사항 항목은 「봇 관리 개요」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 봇 관리 개요 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

주의

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

Aidot

Bot

API

Admin

서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)

Aidot | IP: 111.1 | CPU 사용률: 0.2% (전체)

사물자 관리
사물자 관리
로그인 안내
그룹 관리

일정 조회

일정 삭제
문명(사물) 초기 등록
본 일정 조회
제출 예약 조회
다중 예약 조회
API 호출 예약 조회
Queue 예약 조회
시도할 예약 조회

대회 관리

공통 정보 관리(특기)
사용 제한지 관리

시스템 전체

회원 관리
방송채널별 방송권 현황

기타 관리

현황창 기록
데이터베이스 통계

관리업소 목록

< >

관리업소 이름을 입력하세요.

초기화

현재 3건

10페이지 보기

+ 다음페이지

구분	현재 수	사용율	현재	만료일
사물자	110	2	118	2020-12-01
못	30	5	25	2020-12-01
API	50	7	40	2020-12-01

관리업소가 적용되어 있습니다.

그림 봇 관리 개요 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

04. 봇 생성

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 04
문서 제목	봇 생성
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「봇 생성」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 새 봇을 생성하고 기본 AI 조합을 선택한다.
- 사용 가능한 엔진 조합과 사용 못함 조합을 구분한다.
- 생성 직후 확인해야 할 설정을 점검한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

봇 생성 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 생성 화면 진입	
기본 정보 입력	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다.

봇 생성 화면 진입	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
언어 설정	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도인식 엔진 선택	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
답변 방식 선택	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
NLU 모델 선택	봇 생성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 봇 생성 화면 진입

봇 생성 화면 진입 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 기본 정보 입력

기본 정보 입력 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 언어 설정

언어 설정 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 의도인식 엔진 선택

의도인식 엔진 선택 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 답변 방식 선택

답변 방식 선택 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 NLU 모델 선택

NLU 모델 선택 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 LLM Provider 및 모델 선택

LLM Provider 및 모델 선택 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 사용 가능 조합

사용 가능 조합 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 사용 불가 조합

사용 불가 조합 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 생성 후 확인

생성 후 확인 항목은 「봇 생성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 봇 생성 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

Aidot

Sidebar

- BotsBot
- + APIAidot
- AdminAdmin
- Sim
- H

Main Content

서버 관리자 메뉴(Aidot Server)

Aidot | IP: 111 | Uptime: 12:31 현재

회원정보

Gmail / 아이디관리

내 정보

비밀번호 변경

로그아웃

사용자 관리

사용자 관리
로그인 기록
그룹 관리

항목 조회

공통 데이터베이스
공유 서비스용 로그 목록
보전 항목 조회
확실하게 삭제
대형 데이터 조회
API 호출 내역 조회
Queue 이력 조회
리모콘 접속기록 조회

데이터 관리

공통 변수 관리하기
시스템 백업/복원

시스템 현황

해당 서버의
부스레인지에 맞게 설정

기타 관리

현황 및 기록
라이선스 등록

라이선스 조회

2 라이선스 이용을 할꺼라네요.

초기화

현재 3건 10개씩 보기 다운로드

구분 ↓	현재 수 ↓	사용률 ↑	잔액 ↓	만료일 ↓
사설차량	120	2	118	2020-12-31
방	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	40	2020-12-31

라이선스가 적용되어 있습니다.
[라이선스 사용 기록에서 자세히 보시죠.](#)

봇 생성 화면

그림 봇 생성 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

[illegible]

봇 생성 화면

그림 봇 생성 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

05. 봇 설정

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 05
문서 제목	봇 설정
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「봇 설정」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇 설정에서 변경 가능한 항목과 고정되는 항목을 구분한다.
- LLM/RAG 답변 설정의 기본 위치를 이해한다.
- 설정 변경 후 학습이나 재임베딩이 필요한 경우를 판단한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

봇 설정 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 설정 화면 개요	
기본 정보 수정	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다.

봇 설정 화면 개요	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
AI 엔진 설정	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도인식 엔진 변경 기준	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
답변 엔진 변경 기준	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
학습 완료 후 변경 제한	봇 설정에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 봇 설정 화면 개요

봇 설정 화면 개요 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 기본 정보 수정

기본 정보 수정 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 AI 엔진 설정

AI 엔진 설정 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 의도인식 엔진 변경 기준

의도인식 엔진 변경 기준 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 답변 엔진 변경 기준

답변 엔진 변경 기준 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 학습 완료 후 변경 제한

학습 완료 후 변경 제한 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 LLM 답변 기본 프롬프트

LLM 답변 기본 프롬프트 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 RAG 답변 설정

RAG 답변 설정 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 설정 저장

설정 저장 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 변경 시 주의사항

변경 시 주의사항 항목은 「봇 설정」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 봇 설정 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

Aidot

Bot

+v+

API

Admin

Sim

이

서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)

Aidot | IP: 111 | QWERTY-12345 연결

서버 정보

QWERTY-12345 관리자

내 정보

비밀번호 변경

로그아웃

바탕화면 열기

관리권한이 적용되어 있습니다.

사용자 관리

사용자 관리
로그인 기록
그룹 관리

항목 조회

공통 사용자 정보
관리시스템 로그 조회
보안 활동 기록
특정 지역 기록
대형 데이터 조회
API 호출 내역 조회
Quota 사용 기록
리모콘 접속 기록

데이터 관리

공통 변수 관리하기
시스템 백업 관리

시스템 현황

해당 서버
부스레전된 현재 현황

기록 관리

해당호출 기록
리미티드 기록

관리권한 조회

12 관리권한이 있음을 살펴주세요.

초기화

현재 3건 | 10개씩 보기 | 다들로드

구분 ↓	현재 수 ↓	사용률 ↓	현재 ↑	변동률 ↑
사용량	120	2	118	2020-12-01
방	30	5	25	2020-12-01
API	50	7	40	2020-12-01

봇 설정 화면

그림 봇 설정 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

Aidott

테스트봇

Ver. 1.1 - 운영

테스트용

Bot

API

Admin

구글

15

리 구글

-

게시

6

리 사진

6

로그인

-

리 채팅

0

리 문의

-

ML / DeepLearning Libs / 질문 / 답변 / 검색 / 댓글

특정 태그

최종 방문 2026-05-04 04:27 gyluh

문답비전

구분

작성

답

수

질문

비전

최종

방문

2026-05-04 04:27 gyluh

학습문장 입력

구분명: ML - DeepLearning Libs

구분명: ML

구분명: DeepLearning Libs

학습 구입은 현재 비전으로 최신 버전 사용을 권장합니다.

학습문장을 줄 단위로 입력하세요.

예) 100점 점수

예) 100점 점수

예) 100점 점수

작성 길이 수

50

작성 길이

문장 수 기준

비전으로 수문 기준이 있고, 후속으로 문장 수 기준이 있습니다.

50개 이하로 작성

50개 이상

문장 수 50개

ML 기준 학습 입력

기준 길이 없음 - 해당 부위 중심

MLU 기준 / 학습지 설정

문장 길이 없음 - 50개 길이 기준

ML 구입 테스트

현재 학습 후 부기 기준으로 사용지 여부를 확인합니다.

예) 100점 점수


테스트

지도 정보

현재 위치를 입력하고 지도 구입을 요청합니다.

대화 기본 설정 화면

그림 봇 설정 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

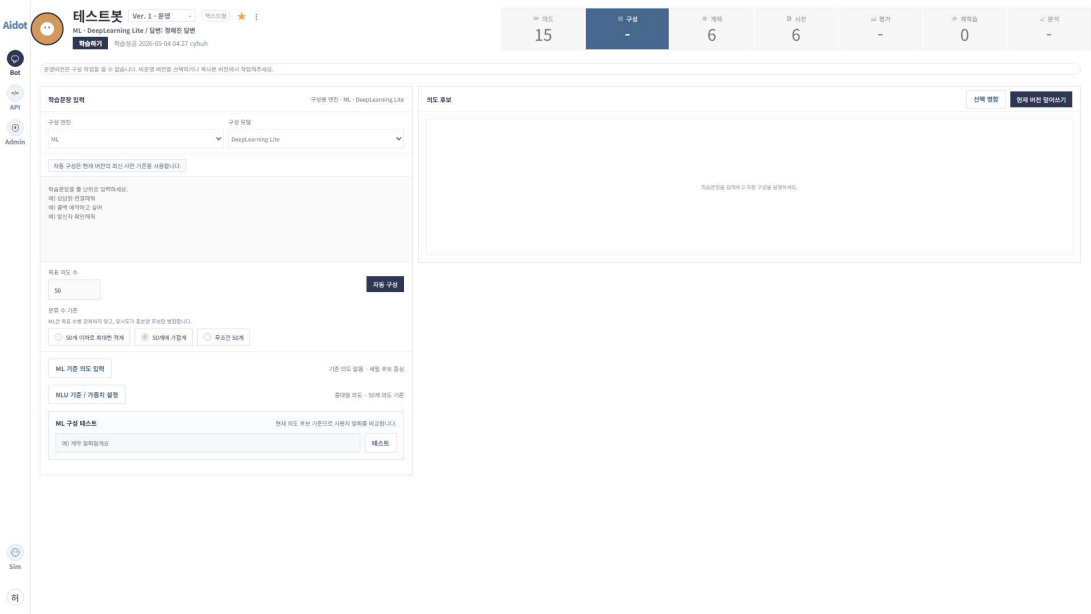

대화 기본 설정 화면

그림 봇 설정 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

06. 엔진 조합 이해

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 06
문서 제목	엔진 조합 이해
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「엔진 조합 이해」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- NLU 엔진과 답변 엔진의 역할을 분리해서 이해한다.
- ML, Semantic, LLM 조합의 가능/불가 기준을 확인한다.
- 운영자가 조합 선택 시 발생할 수 있는 제약을 사전에 파악한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

엔진 조합 이해 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

의도인식 엔진 종류

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

의도인식 엔진 종류

ML 엔진

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Semantic - Vector Worker

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Semantic - External Embedding

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

LLM Engine

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

답변 방식 종류

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

엔진 조합 이해에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 의도인식 엔진 종류

의도인식 엔진 종류 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 ML 엔진

ML 엔진 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 Semantic - Vector Worker

Semantic - Vector Worker 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 Semantic - External Embedding

Semantic - External Embedding 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 LLM Engine

LLM Engine 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 답변 방식 종류

답변 방식 종류 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 정해진 답변

정해진 답변 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 Semantic RAG 답변

Semantic RAG 답변 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 LLM RAG 답변

LLM RAG 답변 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 LLM Engine 답변

LLM Engine 답변 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 엔진 조합표

엔진 조합표 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 사용 못함 상태

사용 못함 상태 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 설정 저장만 가능 상태

설정 저장만 가능 상태 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.14 실행/학습 가능 상태

실행/학습 가능 상태 항목은 「엔진 조합 이해」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 엔진 조합 이해 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.


-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

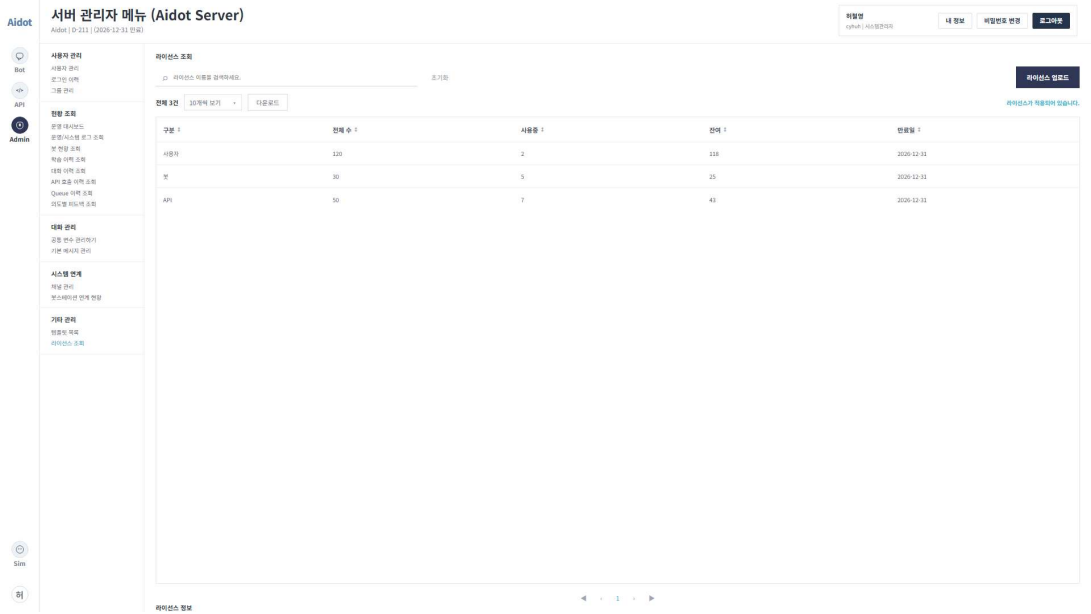


AI 엔진 및 답변 방식 설정

그림 엔진 조합 이해 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

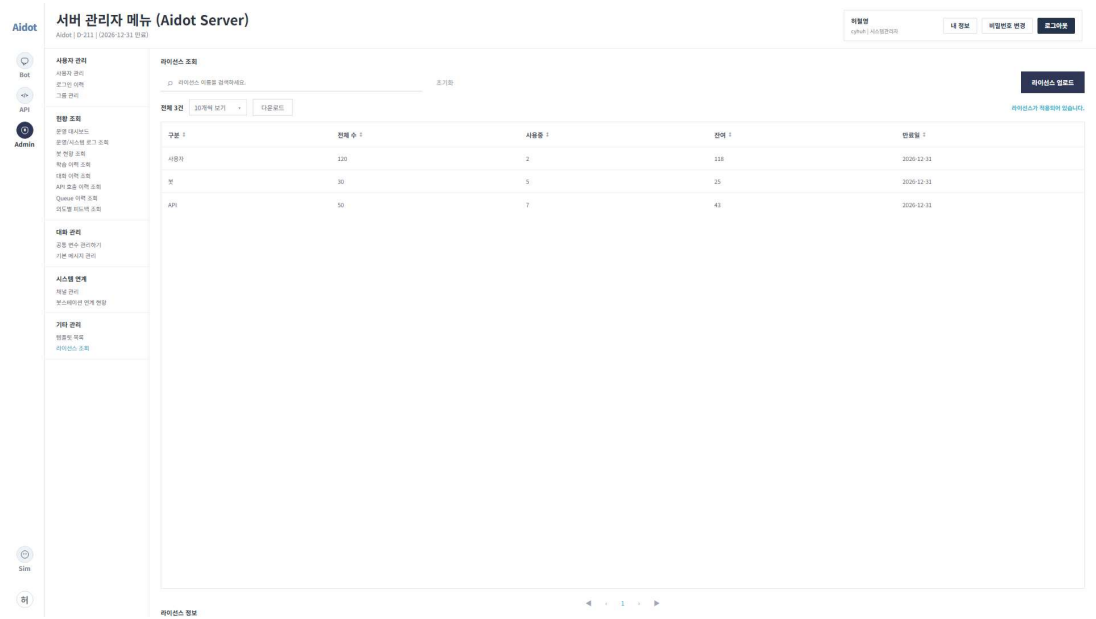

AI 엔진 및 답변 방식 설정

그림 엔진 조합 이해 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

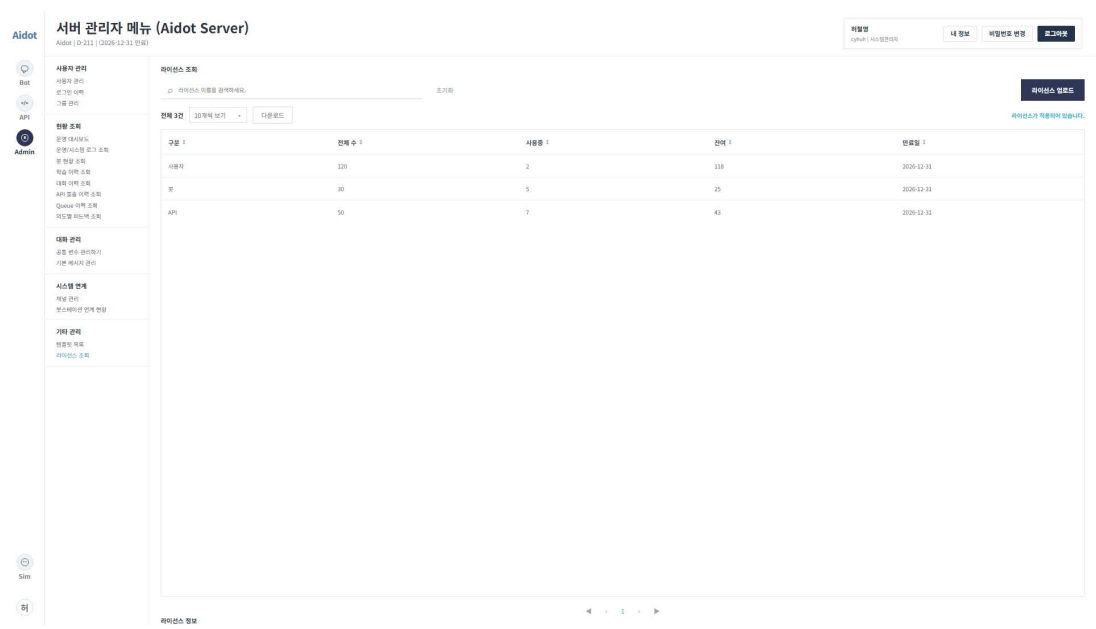

AI 엔진 및 답변 방식 설정

그림 엔진 조합 이해 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

07. 구성

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 07
문서 제목	구성
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「구성」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 구성 탭이 담당하는 범위를 명확히 한다.
- RAG 답변일 때 임베딩과 의도 생성을 구성 단계에서 처리하는 흐름을 이해한다.
- 구성 완료 후 학습으로 넘어가는 기준을 점검한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

구성 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

구성 탭 개요	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
구성 탭에서 할 수 있는 작업	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의

구성 탭 개요	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
구성 수 산정 기준	값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
구성 상태 표시	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도/개체/사전과의 관계	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
대화 설계와의 관계	구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 구성 탭 개요

구성 탭 개요 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 구성 탭에서 할 수 있는 작업

구성 탭에서 할 수 있는 작업 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 구성 수 산정 기준

구성 수 산정 기준 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 구성 상태 표시

구성 상태 표시 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 의도/개체/사전과의 관계

의도/개체/사전과의 관계 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 대화 설계와의 관계

대화 설계와의 관계 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 RAG 답변과의 관계

RAG 답변과의 관계 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 구성과 학습의 차이

구성과 학습의 차이 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 구성 변경 후 학습 필요 조건

구성 변경 후 학습 필요 조건 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 구성 변경 후 즉시 반영 조건

구성 변경 후 즉시 반영 조건 항목은 「구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 구성 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.


-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

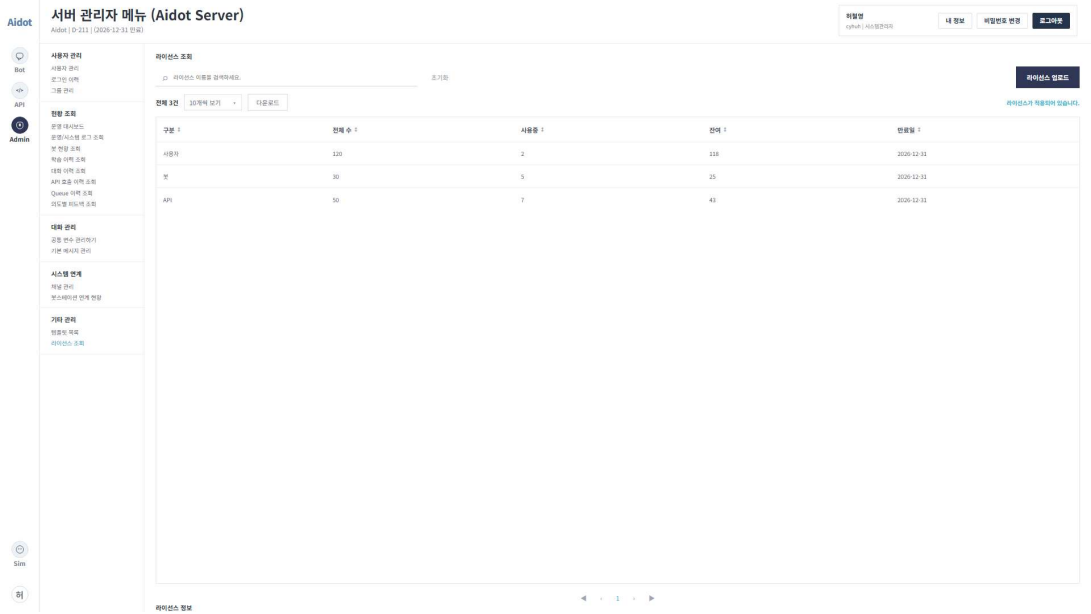

구성 탭 화면

그림 구성 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

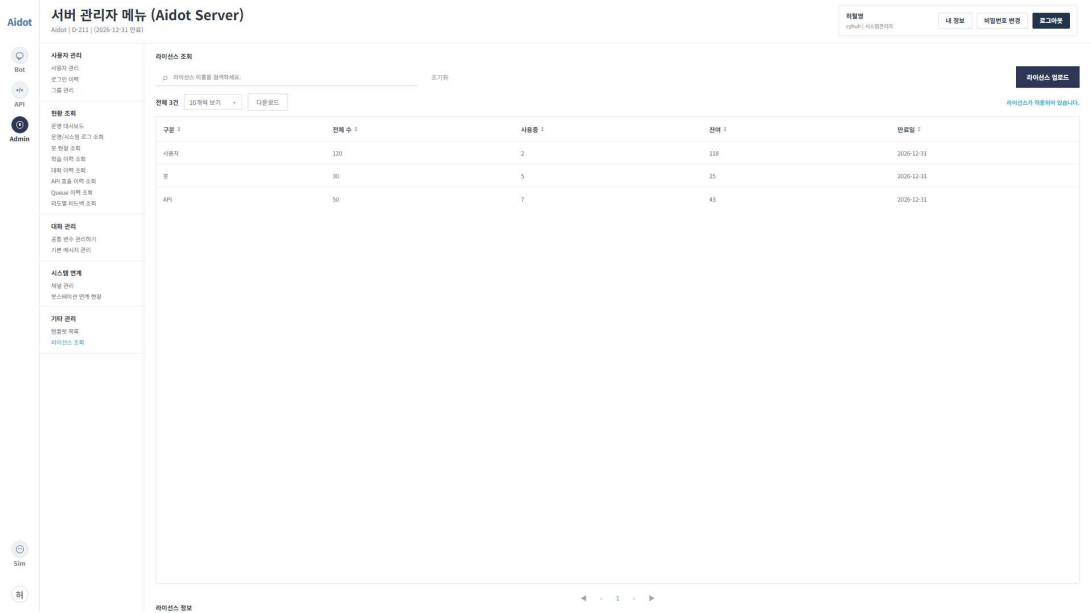

구성 탭 화면

그림 구성 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

08. 버전 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 08
문서 제목	버전 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「버전 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇 버전을 생성하고 테스트형/운영형 상태를 관리한다.
- 버전별 설정과 학습 결과가 어떻게 고정되는지 이해한다.
- 운영 지정 전 점검해야 할 항목을 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

버전 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

버전 개념	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
버전 목록	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

버전 개념	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
새 버전 생성	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
버전 복사	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
버전명 변경	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
테스트형과 운영형	버전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 버전 개념

버전 개념 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 버전 목록

버전 목록 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 새 버전 생성

새 버전 생성 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 버전 복사

버전 복사 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 버전명 변경

버전명 변경 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 테스트형과 운영형

테스트형과 운영형 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 학습 상태

학습 상태 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 운영 지정

운영 지정 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 버전 삭제

버전 삭제 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 버전 변경 주의사항

버전 변경 주의사항 항목은 「버전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 버전 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

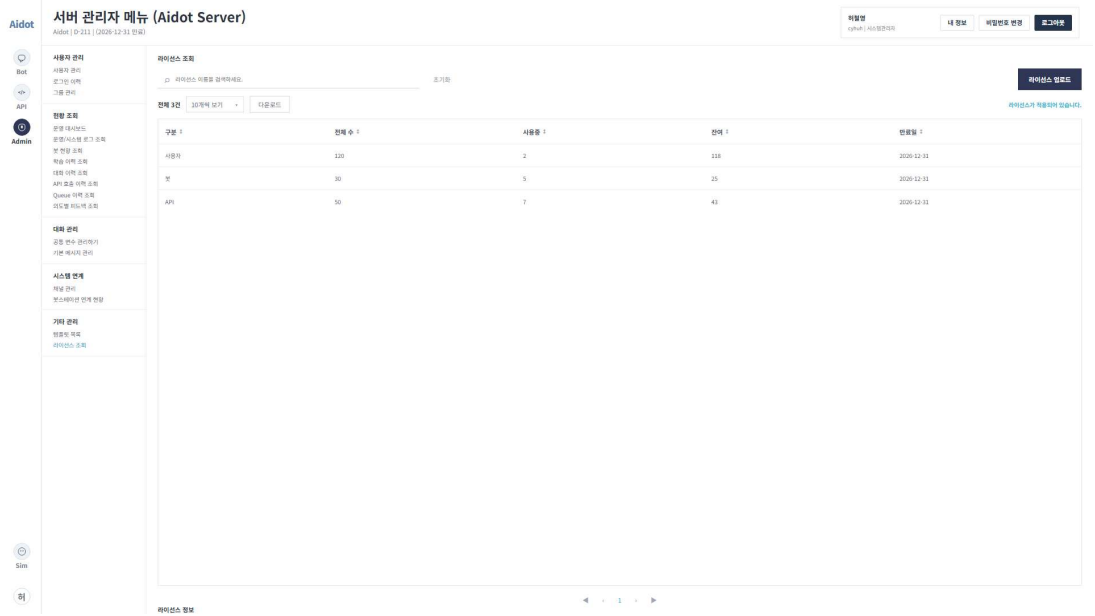

버전 관리 화면

그림 버전 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

09. 의도 관리

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 09
문서 제목	의도 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「의도 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 사용자 발화를 분류할 의도를 관리한다.
- 의도별 프롬프트와 옵션을 설정한다.
- RAG/LLM 답변에서 의도 단위 설정이 미치는 영향을 이해한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

의도 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 개념	
의도 목록	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

의도 개념	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 추가	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 수정	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 삭제	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도명과 표시명	의도 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 의도 개념

의도 개념 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 의도 목록

의도 목록 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 의도 추가

의도 추가 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 의도 수정

의도 수정 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 의도 삭제

의도 삭제 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 의도명과 표시명

의도명과 표시명 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 의도 Key

의도 Key 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 의도별 옵션

의도별 옵션 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 의도전환잠금

의도전환잠금 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 의도복귀차단

의도복귀차단 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 의도별 피드백

의도별 피드백 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 의도별 LLM 답변 프롬프트

의도별 LLM 답변 프롬프트 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 태그 관리

태그 관리 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.14 의도 검색

의도 검색 항목은 「의도 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 의도 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '라이트닝스 포럼' and shows a table of AI models. The table has columns for '구분' (Category), '모델명' (Model Name), '사용량' (Usage), '점수' (Score), and '등록일' (Registration Date). The table lists three models: '사용자', '봇', and 'API'. Below the table, there is a '레이아웃 정보' section.

구분	모델명	사용량	점수	등록일
사용자	123	2	123	2023-12-31
봇	30	5	25	2023-12-31
API	50	7	40	2023-12-31

의도 목록 화면

그림 의도 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

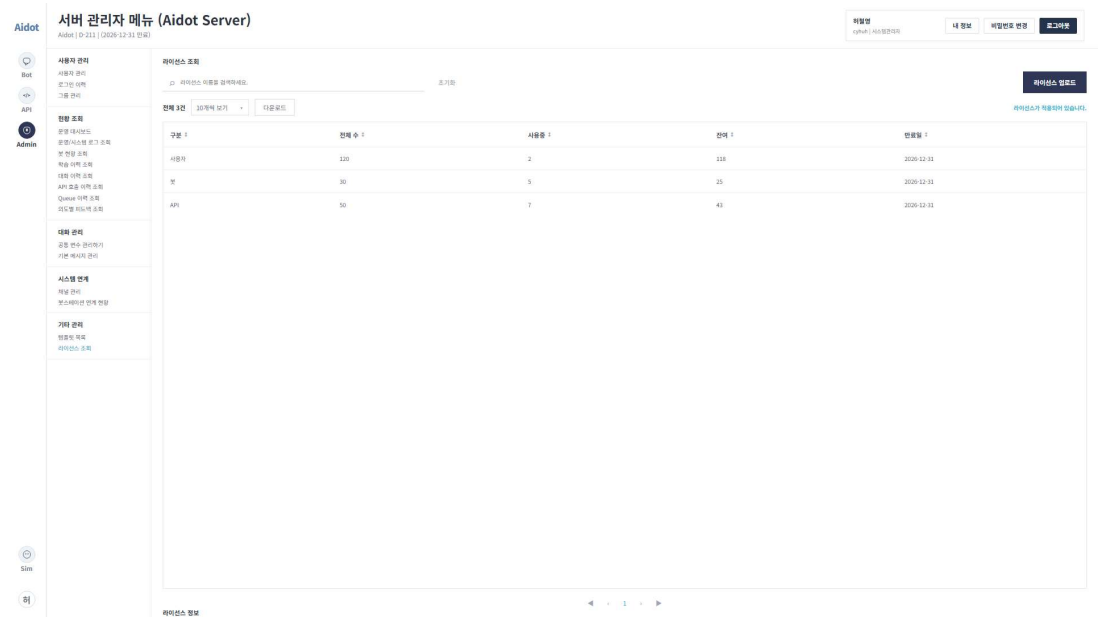

의도 목록 화면

그림 의도 관리 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

10. 학습문장 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 10
문서 제목	학습문장 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「학습문장 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 의도별 학습문장을 등록하고 품질을 관리한다.
- 학습문장이 NLU 성능에 미치는 영향을 이해한다.
- 잘못된 학습문장을 찾아 개선한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

학습문장 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

학습문장 개념

학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

학습문장 개념	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
등록	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
추천	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Validation Set 상태	학습문장 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 학습문장 개념

학습문장 개념 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 등록

등록 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 수정

수정 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 삭제

삭제 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 추천

추천 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 Validation Set 상태

Validation Set 상태 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 품질 기준

품질 기준 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 유사 문장 관리

유사 문장 관리 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 잘못된 학습문장 예시

잘못된 학습문장 예시 항목은 「학습문장 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 학습문장 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.

4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

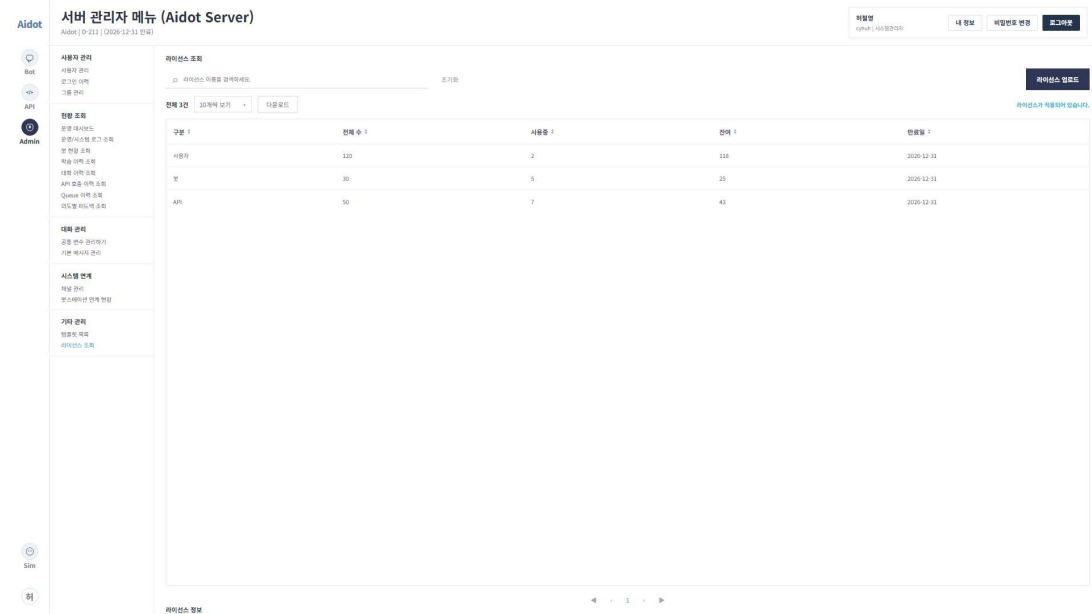

의도별 학습문장 확인 영역

그림 학습문장 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

11. 개체 관리

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 11
문서 제목	개체 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「개체 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 대화 중 추출할 정보를 개체로 정의한다.
- 필수 변수와 개체값을 연결한다.
- 대화 설계와 개체 추출의 관계를 이해한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

개체 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
개체 개념	
개체 목록	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

개체 개념	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
추가	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
개체값 등록	개체 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 개체 개념

개체 개념 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 개체 목록

개체 목록 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 추가

추가 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 수정

수정 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 삭제

삭제 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 개체값 등록

개체값 등록 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 필수 변수 설정

필수 변수 설정 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 로컬 변수와 시스템 변수

로컬 변수와 시스템 변수 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 대화 중 개체 추출

대화 중 개체 추출 항목은 「개체 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 개체 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. The left sidebar contains navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' and includes a '관리권스 조회' section with a search bar and a '조회' button. Below this is a table with columns: 구분 1, 항목 수 1, 사용종 1, 항목 1, and 항목일 2. The table lists three items: '사용자' (229), '문' (30), and 'API' (50). The bottom of the interface shows a '관리권스 정보' section with a '조회' button.

구분 1	항목 수 1	사용종 1	항목 1	항목일 2
사용자	229	2	118	2020-12-31
문	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

개체 목록 화면

그림 개체 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

12. 사전 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 12
문서 제목	사전 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「사전 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 대표어와 유의어를 등록해 사용자 표현 차이를 흡수한다.
- 내장 사전과 사용자 사전의 관계를 이해한다.
- ML/형태소 기반 분류 품질을 개선한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

사전 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사전 개념	
대표어와 유의어	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

사전 개념	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
등록	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
내장 동의어 사전	사전 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 사전 개념

사전 개념 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 대표어와 유의어

대표어와 유의어 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 등록

등록 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 수정

수정 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 삭제

삭제 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 내장 동의어 사전

내장 동의어 사전 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 한국어 형태소 기반 사전

한국어 형태소 기반 사전 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 ML 엔진 영향

ML 엔진 영향 항목은 「사전 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 사전 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '라이트닝스 포워' and shows a table with 5 columns: '구분', '전체 수', '사용량', '현재', and '연월일'. The table contains 3 rows of data. Below the table, there are pagination controls showing '1 / 3'.

구분	전체 수	사용량	현재	연월일
사용자	120	2	120	2020-12-31
봇	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

사전 목록 화면

그림 사전 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

13. 대화 설계

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 13
문서 제목	대화 설계
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「대화 설계」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 카드 기반 대화 흐름을 설계한다.
- 카드 연결과 검증 오류를 관리한다.
- 운영 가능한 대화 구조를 저장한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

대화 설계 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
화면 개요	
카드 종류	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다.

화면 개요	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
대화 시작 카드	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Talk 카드	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
조건 카드	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
API 카드	대화 설계에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 화면 개요

화면 개요 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 카드 종류

카드 종류 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 대화 시작 카드

대화 시작 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 Talk 카드

Talk 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 조건 카드

조건 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 API 카드

API 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 변수 카드

변수 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 Function 카드

Function 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 Jump 카드

Jump 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 End 카드

End 카드 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 카드 연결

카드 연결 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 링크 관리

링크 관리 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 필수 변수 반복

필수 변수 반복 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.14 대화카드 개수 산정

대화카드 개수 산정 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.15 대화 시작 카드 제외

대화 시작 카드 제외 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.16 End 카드 포함

End 카드 포함 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.17 저장 전 검증

저장 전 검증 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.18 대화 설계 오류

대화 설계 오류 항목은 「대화 설계」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 대화 설계 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

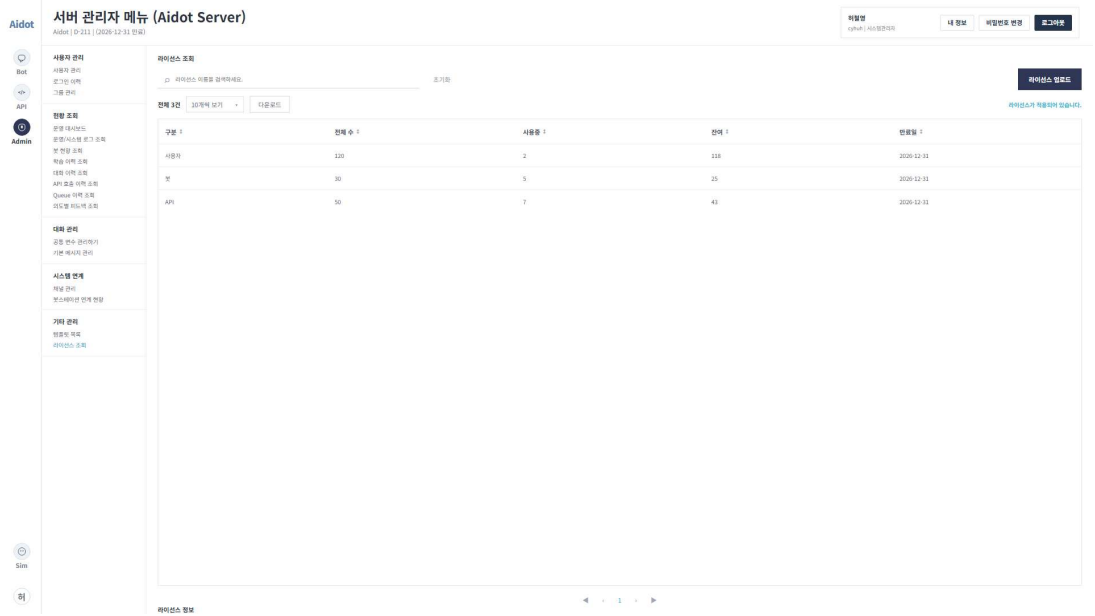

대화 설계 화면

그림 대화 설계 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

14. Talk 카드와 변수 사용

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 14
문서 제목	Talk 카드와 변수 사용
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「Talk 카드와 변수 사용」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- Talk 카드에서 고정 메시지와 변수 치환 메시지를 작성한다.
- Semantic/LLM 답변 변수를 정확한 문법으로 사용한다.
- JSON 배열 변수와 텍스트 변수의 차이를 이해한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

Talk 카드와 변수 사용 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

Talk 카드 기본 메시지

Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Talk 카드 기본 메시지	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
랜덤 메시지	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
변수 출력 방식	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
{{\$_semantic_answer_text}}	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
{{\$_semantic_answers}}	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
{{\$_llm_answer_text}}	Talk 카드와 변수 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 Talk 카드 기본 메시지

Talk 카드 기본 메시지 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 랜덤 메시지

랜덤 메시지 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 변수 출력 방식

변수 출력 방식 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 {{\$_semantic_answer_text}}

{{\$_semantic_answer_text}} 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 {{\$_semantic_answers}}

{{\$_semantic_answers}} 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 {{\$_llm_answer_text}}

{{\$_llm_answer_text}} 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 {{\$_llm_answers}}

{{\$_llm_answers}} 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 JSON 배열 변수 출력

JSON 배열 변수 출력 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 변수 치환 실패

변수 치환 실패 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 잘못된 변수 입력 예시

잘못된 변수 입력 예시 항목은 「Talk 카드와 변수 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. Talk 카드와 변수 사용 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

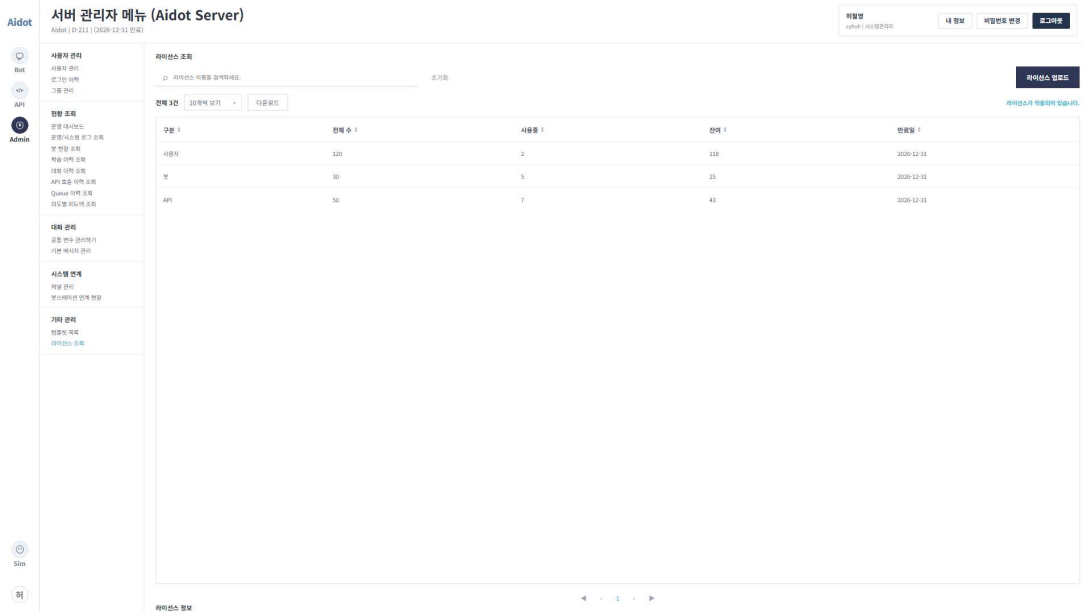

Talk 카드와 대화 흐름

그림 Talk 카드와 변수 사용 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에
삽입합니다.

화면 캡처

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

15. RAG 답변 구성

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 15
문서 제목	RAG 답변 구성
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「RAG 답변 구성」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- RAG 답변을 구성 단계에서 준비한다.
- 문서 임베딩과 의도 생성의 순서를 이해한다.
- 임베딩 엔진 선택과 재임베딩 조건을 관리한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

RAG 답변 구성 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

RAG 개념

RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

RAG 개념	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 답변 동작 구조	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Answer Vector DB	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Intent Vector DB	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
답변 문서 임베딩	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 생성	RAG 답변 구성에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 RAG 개념

RAG 개념 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 RAG 답변 동작 구조

RAG 답변 동작 구조 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 Answer Vector DB

Answer Vector DB 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 Intent Vector DB

Intent Vector DB 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 답변 문서 임베딩

답변 문서 임베딩 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 의도 생성

의도 생성 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 NLU 학습과 RAG 구성 차이

NLU 학습과 RAG 구성 차이 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 텍스트 기반 RAG

텍스트 기반 RAG 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 PDF 기반 RAG

PDF 기반 RAG 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 임베딩 엔진 선택

임베딩 엔진 선택 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 임베딩 후 엔진 고정

임베딩 후 엔진 고정 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 엔진 변경 시 재임베딩

엔진 변경 시 재임베딩 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 문서 제목 자동 인식

문서 제목 자동 인식 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.14 문서 제목 수정

문서 제목 수정 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.15 임베딩 상태바

임베딩 상태바 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.16 대용량 PDF 처리

대용량 PDF 처리 항목은 「RAG 답변 구성」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. RAG 답변 구성 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.


-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

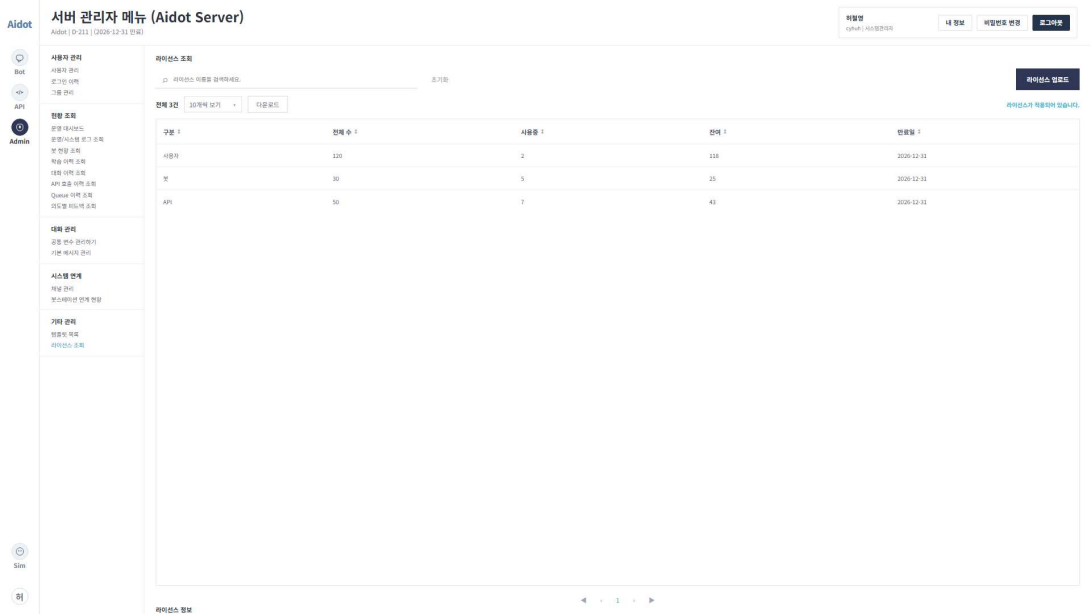

RAG 답변 구성 화면

그림 RAG 답변 구성 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

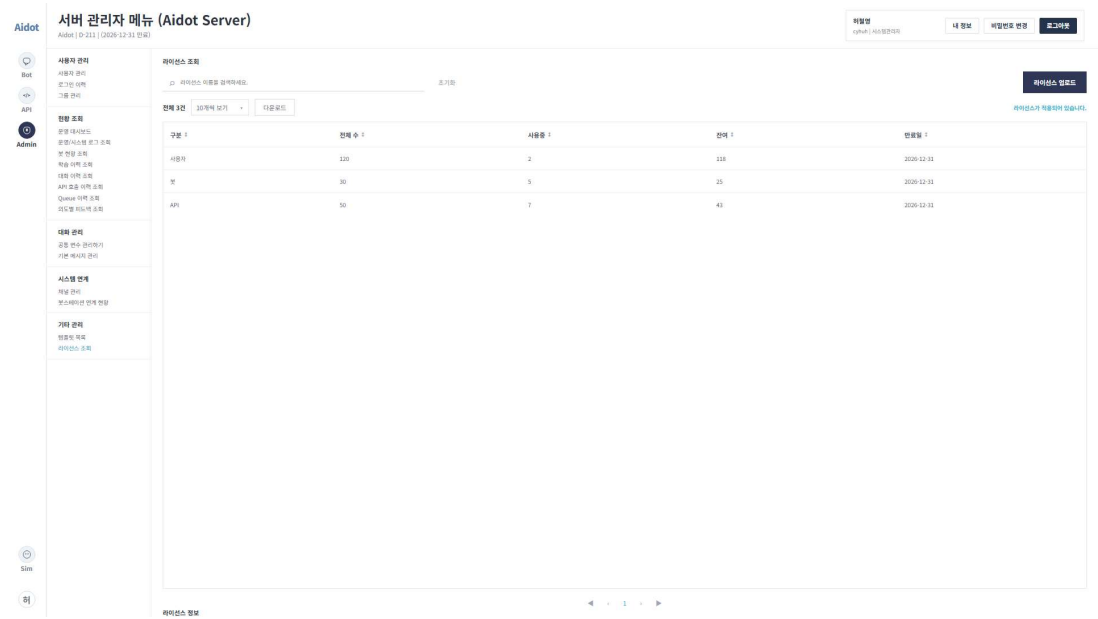

RAG 답변 구성 화면

그림 RAG 답변 구성 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

16. Semantic RAG 사용

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 16
문서 제목	Semantic RAG 사용
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「Semantic RAG 사용」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- Semantic 계열 RAG 를 구성하고 테스트한다.
- 문서 특성에 맞는 임베딩 모델을 선택한다.
- 답변 품질이 낮을 때 개선 기준을 적용한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

Semantic RAG 사용 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

Semantic RAG 개요

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Semantic RAG 개요

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Aidot Vector Worker 기본 모델

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

External Embedding 모델

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

bge-m3

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

ko-sroberta

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

multilingual-e5

Semantic RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 Semantic RAG 개요

Semantic RAG 개요 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 Aidot Vector Worker 기본 모델

Aidot Vector Worker 기본 모델 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 External Embedding 모델

External Embedding 모델 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 bge-m3

bge-m3 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 ko-sroberta

ko-sroberta 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 multilingual-e5

multilingual-e5 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 문서 유형별 모델 선택

문서 유형별 모델 선택 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 긴 문서/약관

긴 문서/약관 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 한국어 일반 문서

한국어 일반 문서 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 다국어/표/서식

다국어/표/서식 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 Semantic RAG 변수

Semantic RAG 변수 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 테스트

테스트 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 품질 개선 기준

품질 개선 기준 항목은 「Semantic RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. Semantic RAG 사용 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server' management interface. The top navigation bar includes '사용자 관리' (User Management), 'Bot', 'API', and 'Admin'. The main content area is titled '서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' and features a table with columns: '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '현재' (Current), and '만료일' (Expiration Date). The table lists three categories: '사용자' (Users), 'Bot', and 'API', each with corresponding counts and usage percentages. The interface also includes a sidebar with various management options and a top right section with user information and a '로그아웃' (Logout) button.

구분	전체 수	사용량	현재	만료일
사용자	120	2	118	2020-12-31
Bot	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

Semantic RAG 구성 화면

그림 Semantic RAG 사용 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

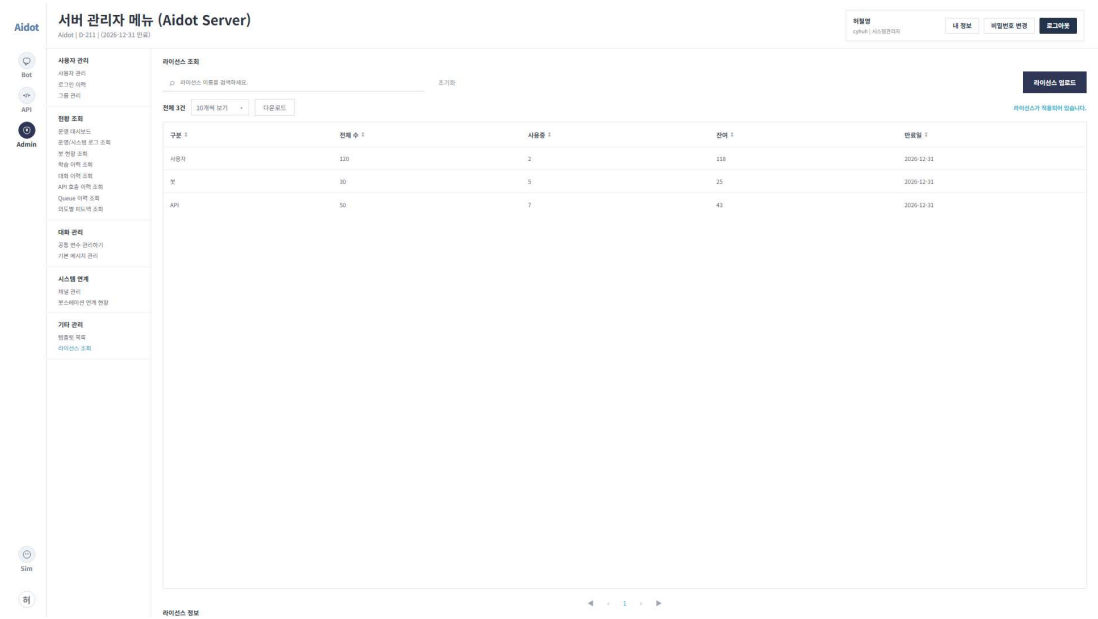

Semantic RAG 구성 화면

그림 Semantic RAG 사용 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

17. LLM RAG 사용

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 17
문서 제목	LLM RAG 사용
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「LLM RAG 사용」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- LLM NLU 와 LLM RAG 답변의 역할을 이해한다.
- 선택한 LLM provider/model 기준으로 임베딩과 답변 생성을 수행한다.
- RAG 근거만 사용하도록 프롬프트를 관리한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

LLM RAG 사용 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

LLM RAG 개요	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 기반 의도 생성	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다.

LLM RAG 개요	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 기반 임베딩	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 기반 의도인식	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 지식 기반 답변 생성	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 학습 지식 사용 제한	LLM RAG 사용에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 LLM RAG 개요

LLM RAG 개요 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 LLM 기반 의도 생성

LLM 기반 의도 생성 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 LLM 기반 임베딩

LLM 기반 임베딩 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 LLM 기반 의도인식

LLM 기반 의도인식 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 RAG 지식 기반 답변 생성

RAG 지식 기반 답변 생성 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 LLM 학습 지식 사용 제한

LLM 학습 지식 사용 제한 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 RAG 근거 기반 프롬프트

RAG 근거 기반 프롬프트 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 OpenRouter

OpenRouter 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 Groq

Groq 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 Mistral

Mistral 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 Gemini

Gemini 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 Claude

Claude 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 LLM RAG 변수

LLM RAG 변수 항목은 「LLM RAG 사용」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. LLM RAG 사용 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항


주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.


- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

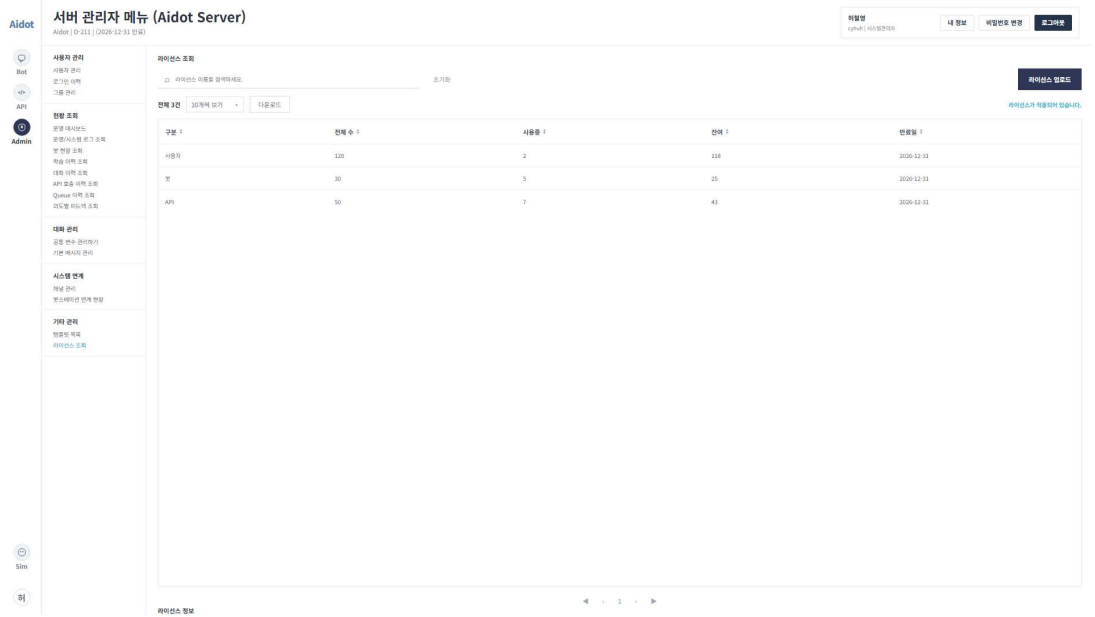


LLM RAG 구성 화면

그림 LLM RAG 사용 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

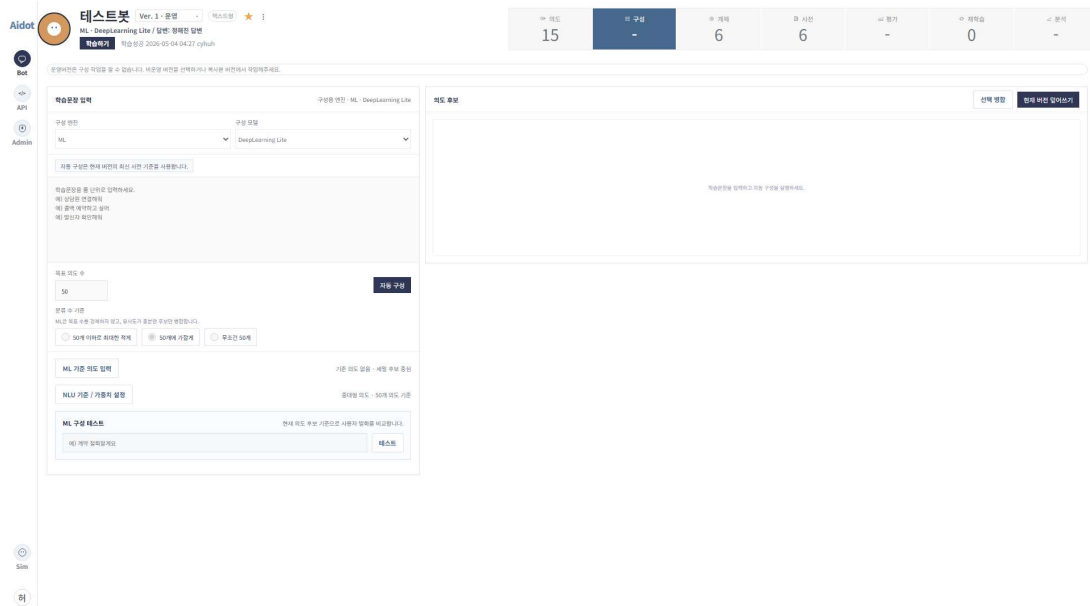

LLM Provider 및 모델 설정

그림 LLM RAG 사용 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

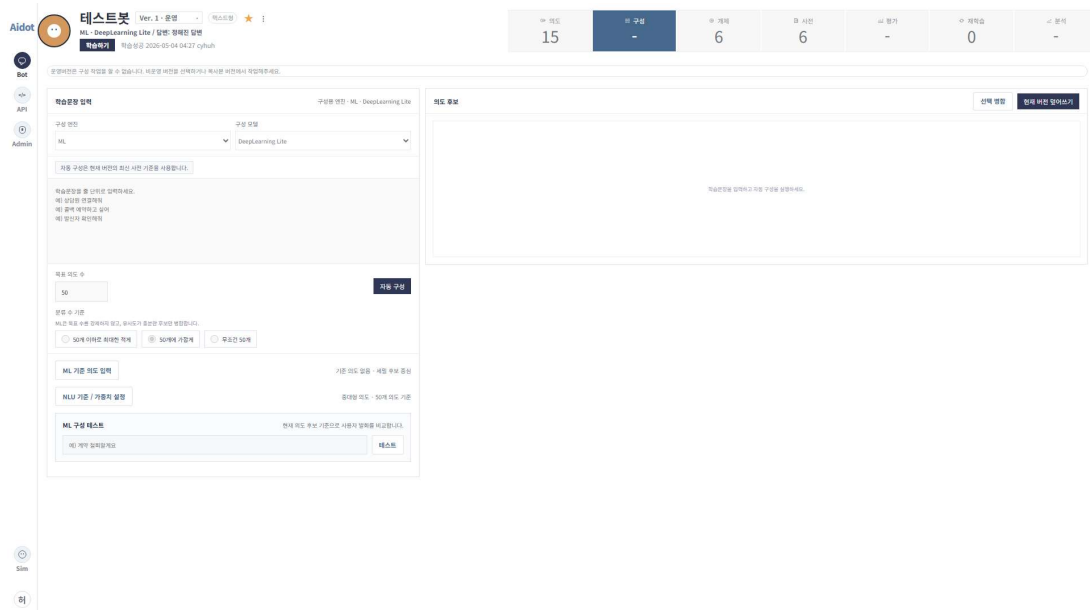

LLM Provider 및 모델 설정

그림 LLM RAG 사용 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

18. LLM Engine 답변

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 18
문서 제목	LLM Engine 답변
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「LLM Engine 답변」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- LLM Engine 답변이 어떤 정보를 바탕으로 생성되는지 이해한다.
- 봇 기본 프롬프트와 의도별 프롬프트 우선순위를 관리한다.
- LLM 답변 변수를 Talk 카드에서 활용한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

LLM Engine 답변 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

개요

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

개요

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

RAG 답변과의 차이

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

인터넷 검색 답변 개념

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

LLM 학습 지식 기반 답변

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

기본 프롬프트

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

의도별 프롬프트

LLM Engine 답변에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 개요

개요 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 RAG 답변과의 차이

RAG 답변과의 차이 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 인터넷 검색 답변 개념

인터넷 검색 답변 개념 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 LLM 학습 지식 기반 답변

LLM 학습 지식 기반 답변 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 기본 프롬프트

기본 프롬프트 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 의도별 프롬프트

의도별 프롬프트 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 프롬프트 우선순위

프롬프트 우선순위 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 \$ _llm_answer_text 생성 기준

\$ _llm_answer_text 생성 기준 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 \$ _llm_answers 구조

\$ _llm_answers 구조 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 시뮬레이터 테스트

시뮬레이터 테스트 항목은 「LLM Engine 답변」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. LLM Engine 답변 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.


-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

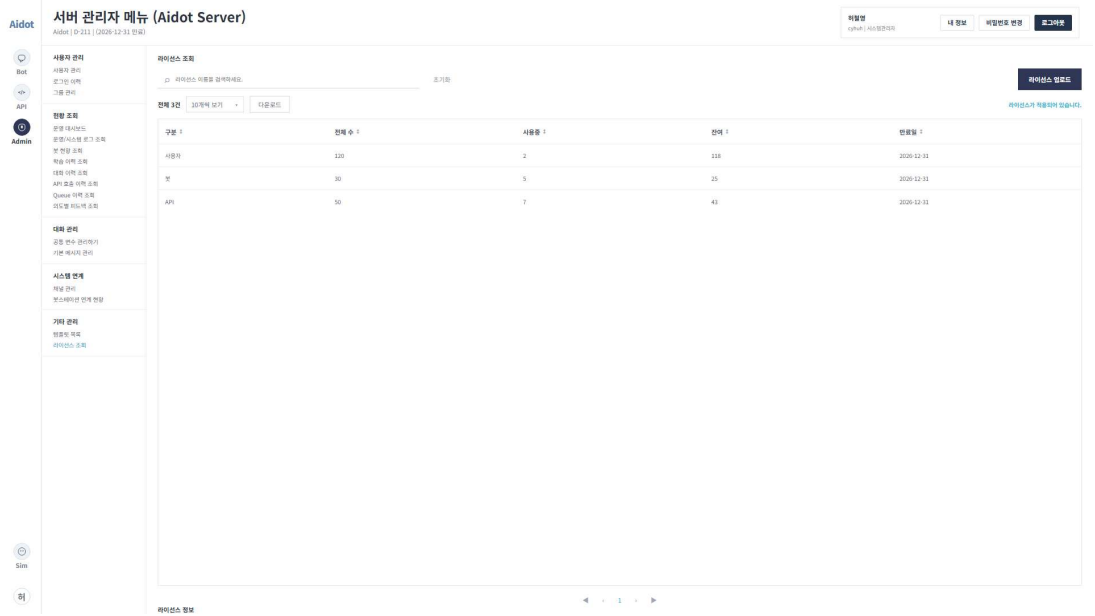


LLM 답변 기본 프롬프트 설정

그림 LLM Engine 답변 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

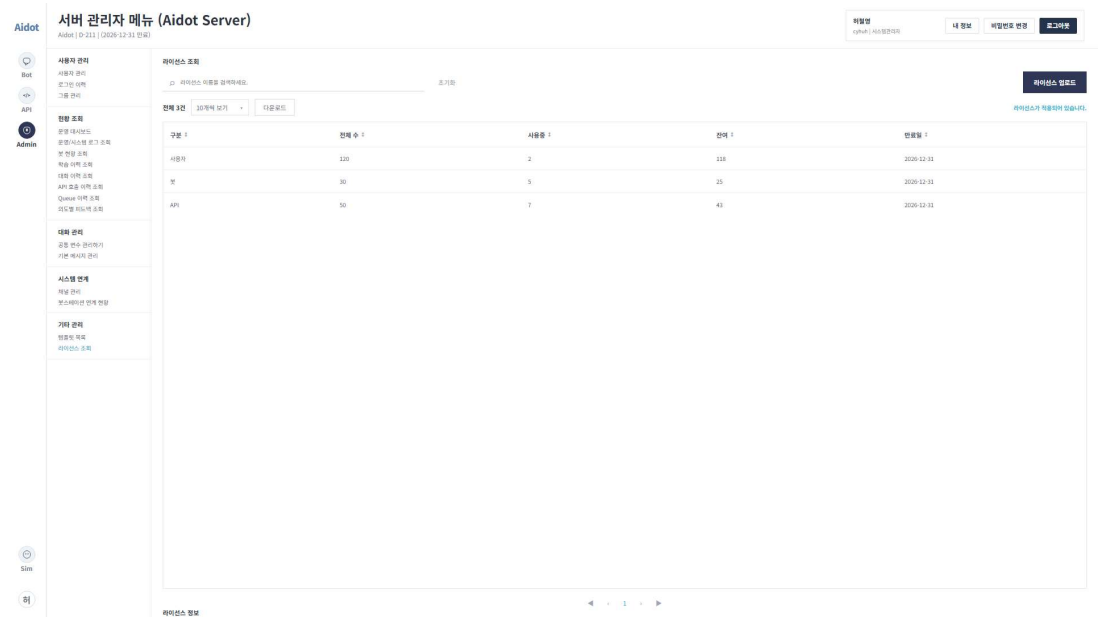

LLM 답변 기본 프롬프트 설정

그림 LLM Engine 답변 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

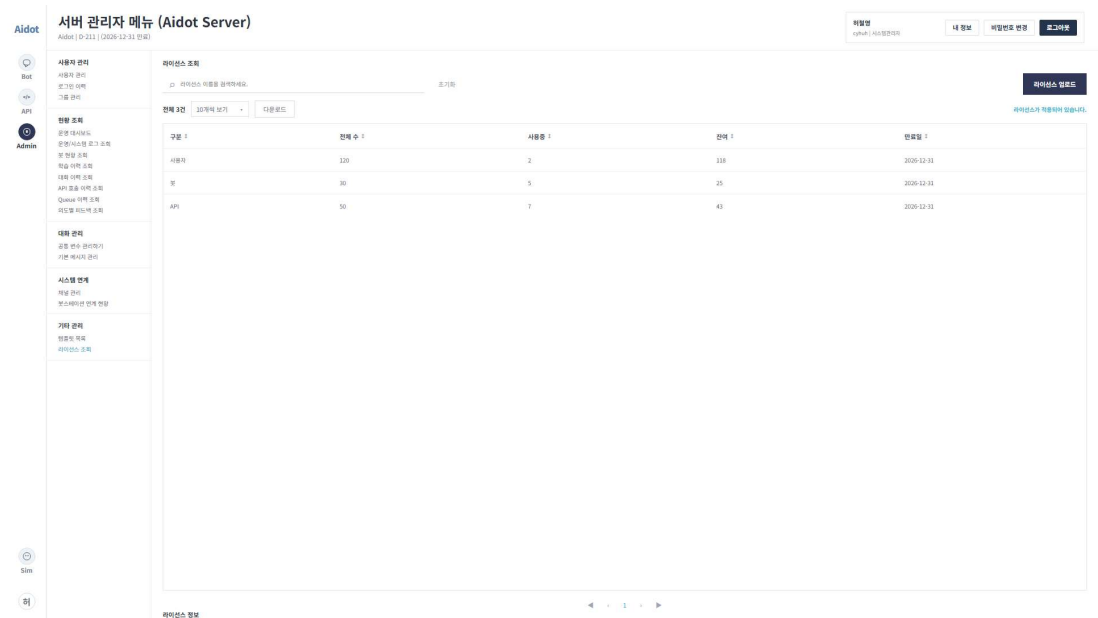

LLM 답변 기본 프롬프트 설정

그림 LLM Engine 답변 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

19. 학습

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 19
문서 제목	학습
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「학습」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 구성 완료 후 학습을 실행한다.
- 학습 완료/실패 상태를 확인한다.
- 학습과 RAG 임베딩을 혼동하지 않는다.

2. 핵심 개념

운영 기준

학습 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

학습 의미	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
구성과 학습 차이	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의

학습 의미	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
ML 학습	값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Semantic 학습	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM NLU 학습	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 답변에서 학습 역할	학습에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 학습 의미

학습 의미 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 구성과 학습 차이

구성과 학습 차이 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 ML 학습

ML 학습 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 Semantic 학습

Semantic 학습 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 LLM NLU 학습

LLM NLU 학습 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 RAG 답변에서 학습 역할

RAG 답변에서 학습 역할 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 학습 전 필수 확인

학습 전 필수 확인 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 학습 실행

학습 실행 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 학습 완료 상태

학습 완료 상태 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 학습 실패 상태

학습 실패 상태 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 학습 로그

학습 로그 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 재학습

재학습 항목은 「학습」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 학습 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

[illegible]


학습 버튼과 학습 상태

그림 학습 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

[illegible]

학습 버튼과 학습 상태

그림 학습 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

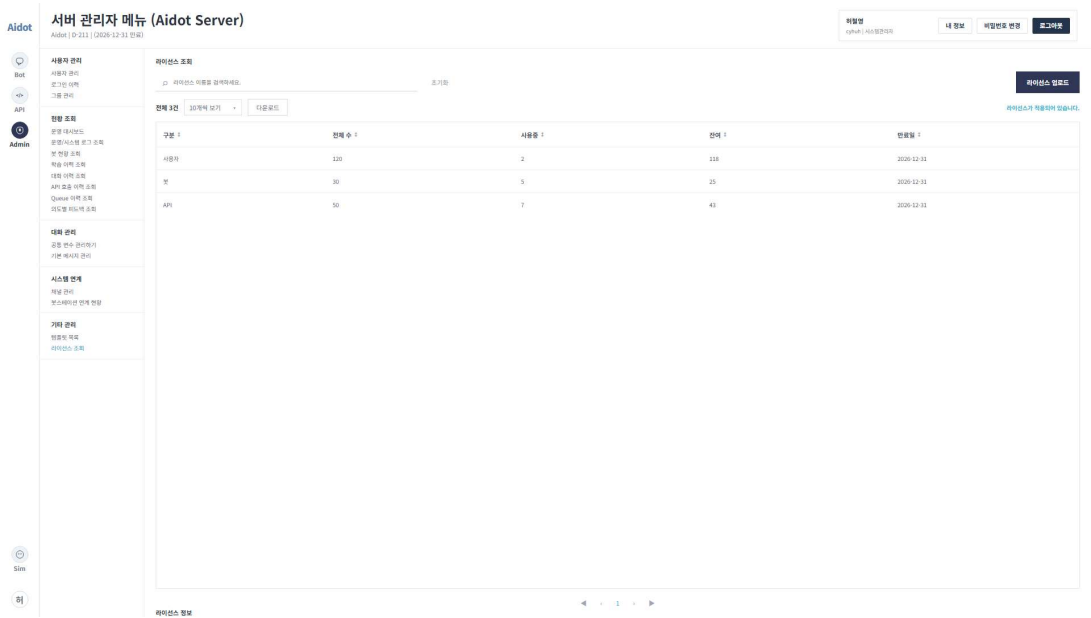

학습 버튼과 학습 상태

그림 학습 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

20. 재학습 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 20
문서 제목	재학습 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「재학습 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 의도 인식 실패 발화를 재학습 후보로 확인한다.
- 새 의도 생성과 기존 의도 학습문장 추가를 구분한다.
- 재학습 버튼이 실제 학습이 아니라 후보 처리임을 이해한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

재학습 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

재학습 메뉴 개요	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 미인식 발화	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

재학습 메뉴 개요	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
오분류 케이스	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
선택 근거	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 생성	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
기존 의도에 학습문장 추가	재학습 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 재학습 메뉴 개요

재학습 메뉴 개요 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 의도 미인식 발화

의도 미인식 발화 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 오분류 케이스

오분류 케이스 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 선택 근거

선택 근거 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 의도 생성

의도 생성 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 기존 의도에 학습문장 추가

기존 의도에 학습문장 추가 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 보류

보류 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 재학습 제외

재학습 제외 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 대화이력 동기화

대화이력 동기화 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 전체 엔진 공통 흐름

전체 엔진 공통 흐름 항목은 「재학습 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 재학습 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

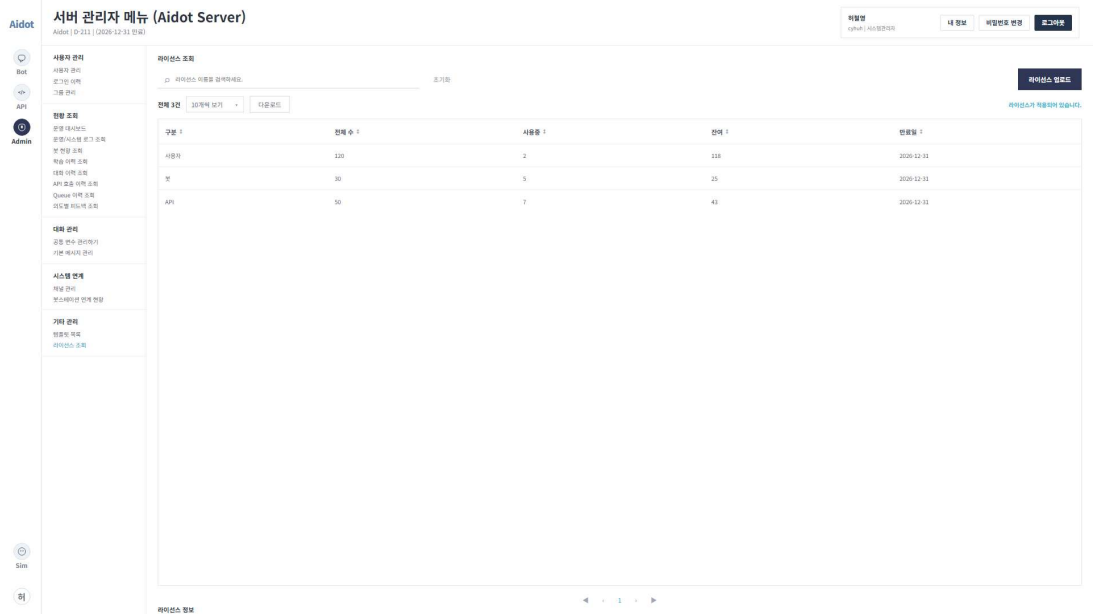

재학습 후보 목록

그림 재학습 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

21. 평가

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 21
문서 제목	평가
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「평가」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 학습 결과의 정확도와 오분류를 확인한다.
- 평가 결과를 바탕으로 학습문장/사전/의도 구성을 개선한다.
- 운영 반영 전 평가 기준을 점검한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

평가 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

평가 개요	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
정확도 지표	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의

평가 개요	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Fixed Set 평가	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Random Set 평가	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
오분류 확인	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
평가 결과 해석	평가에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 평가 개요

평가 개요 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 정확도 지표

정확도 지표 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 Fixed Set 평가

Fixed Set 평가 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 Random Set 평가

Random Set 평가 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 오분류 확인

오분류 확인 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 평가 결과 해석

평가 결과 해석 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 평가 후 개선 방법

평가 후 개선 방법 항목은 「평가」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 평가 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항


주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.

- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

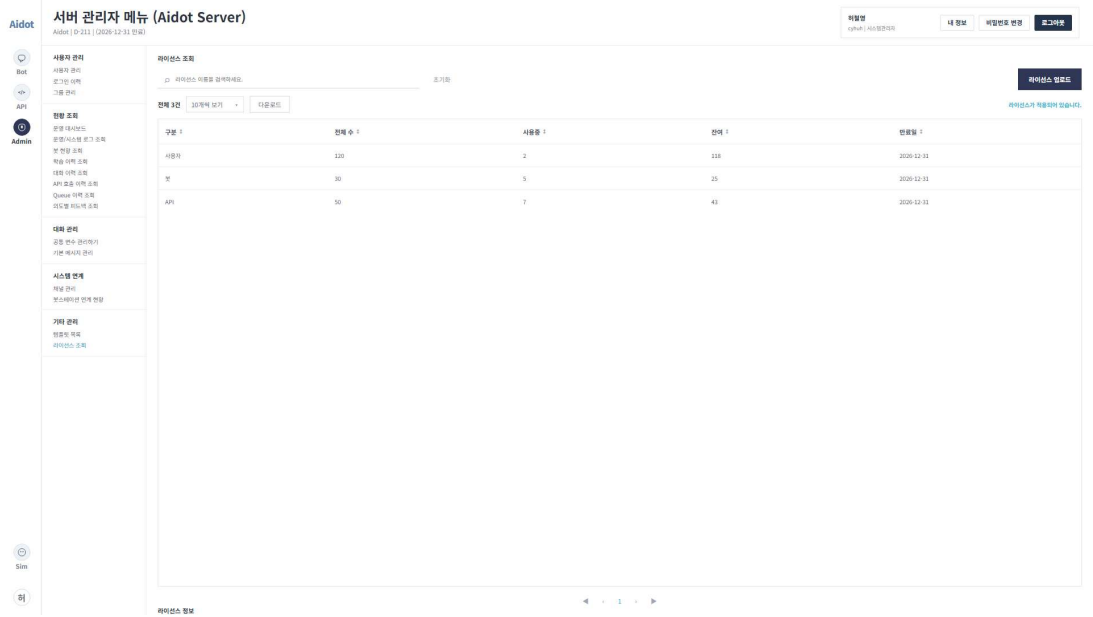

평가 화면

그림 평가 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

22. 분석

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 22
문서 제목	분석
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「분석」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 운영 데이터를 통해 봇 성능을 분석한다.
- 미인식과 오분류 패턴을 찾아 개선 후보로 연결한다.
- RAG 검색 결과의 품질을 검토한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

분석 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

분석 메뉴 개요	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
대화 분석	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의

분석 메뉴 개요	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도별 분석	값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
미인식 분석	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
응답 품질 분석	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 검색 결과 분석	분석에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 분석 메뉴 개요

분석 메뉴 개요 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 대화 분석

대화 분석 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 의도별 분석

의도별 분석 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 미인식 분석

미인식 분석 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 응답 품질 분석

응답 품질 분석 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 RAG 검색 결과 분석

RAG 검색 결과 분석 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 운영 개선 포인트

운영 개선 포인트 항목은 「분석」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 분석 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.

- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server' management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main area is titled '서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' and contains a '라이선스 조회' (License Check) section. Below this, there's a table showing user sessions with columns for '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '잔액' (Balance), and '만료일' (Expiration Date). The table lists three categories: '사용자' (User), '봇' (Bot), and 'API', each with their respective counts and usage details.

구분	전체 수	사용량	잔액	만료일
사용자	120	2	118	2020-12-31
봇	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

분석 화면

그림 분석 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

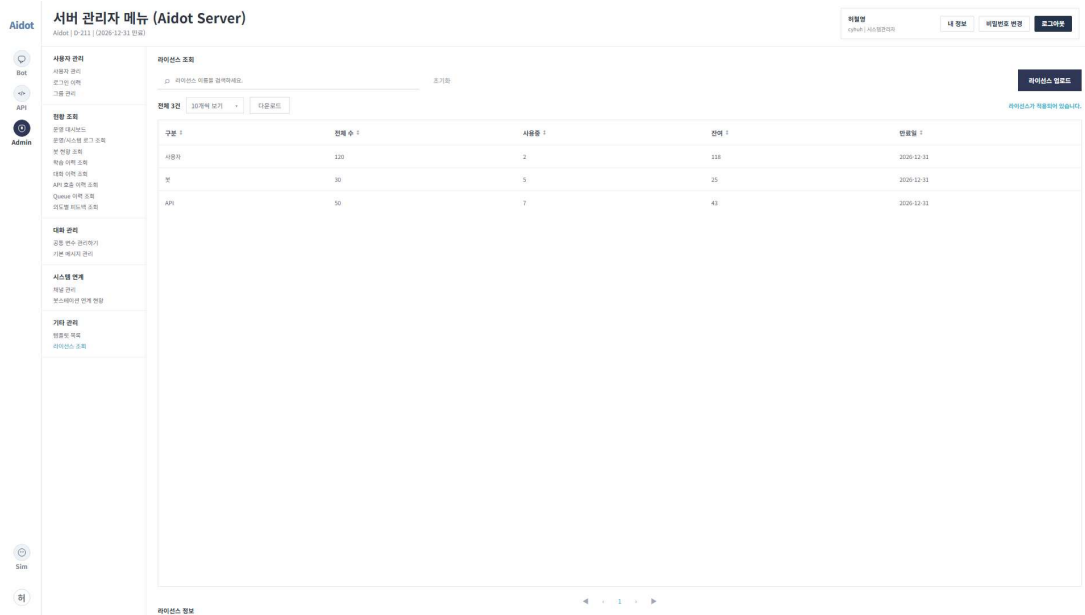

분석 화면

그림 분석 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

화면 캡처

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

23. 시뮬레이터

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 23
문서 제목	시뮬레이터
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「시뮬레이터」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 운영 반영 전 대화를 직접 테스트한다.
- 의도와 답변 변수를 확인한다.
- RAG/LLM 답변이 기대 경로로 생성되는지 점검한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

시뮬레이터 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

개요	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
테스트 시작	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다.

개요	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 발화 입력	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도인식 결과 확인	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Talk 카드 응답 확인	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 답변 확인	시뮬레이터에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 개요

개요 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 테스트 시작

테스트 시작 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 사용자 발화 입력

사용자 발화 입력 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 의도인식 결과 확인

의도인식 결과 확인 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 Talk 카드 응답 확인

Talk 카드 응답 확인 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 RAG 답변 확인

RAG 답변 확인 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 LLM 답변 확인

LLM 답변 확인 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 변수값 확인

변수값 확인 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 대화 초기화

대화 초기화 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 테스트 결과 다운로드

테스트 결과 다운로드 항목은 「시뮬레이터」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 시뮬레이터 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.


-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

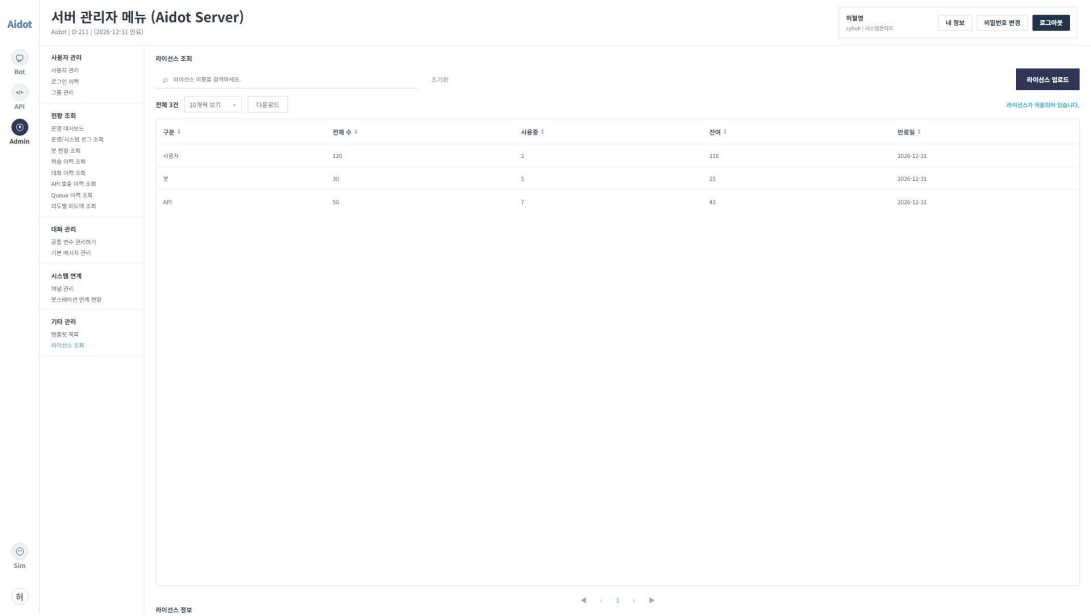


시뮬레이터 화면

그림 시뮬레이터 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

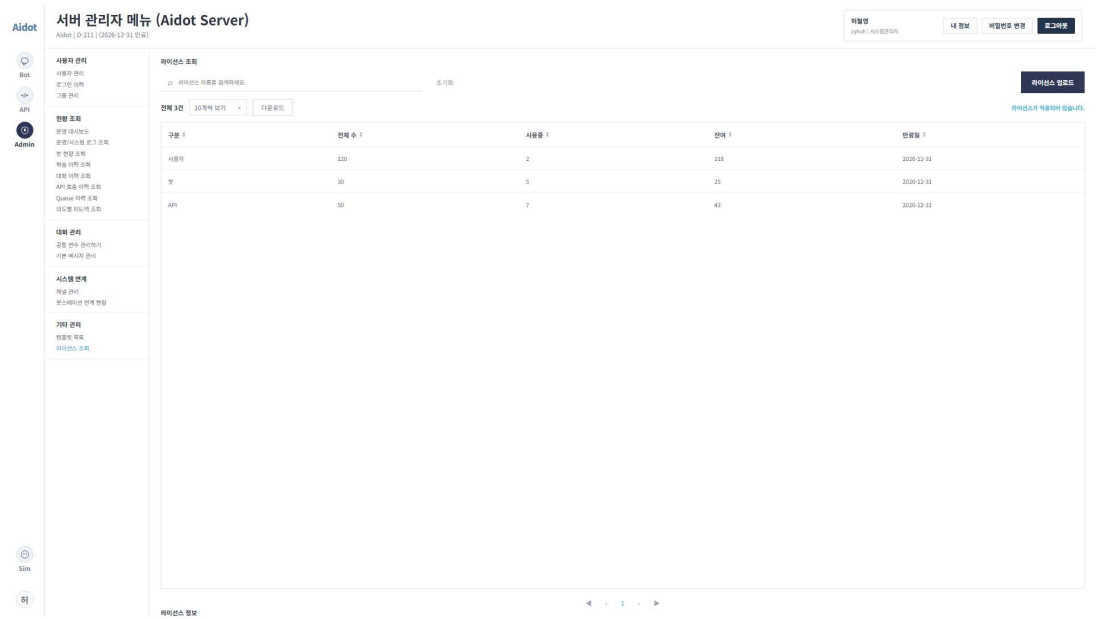

시뮬레이터 화면

그림 시뮬레이터 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

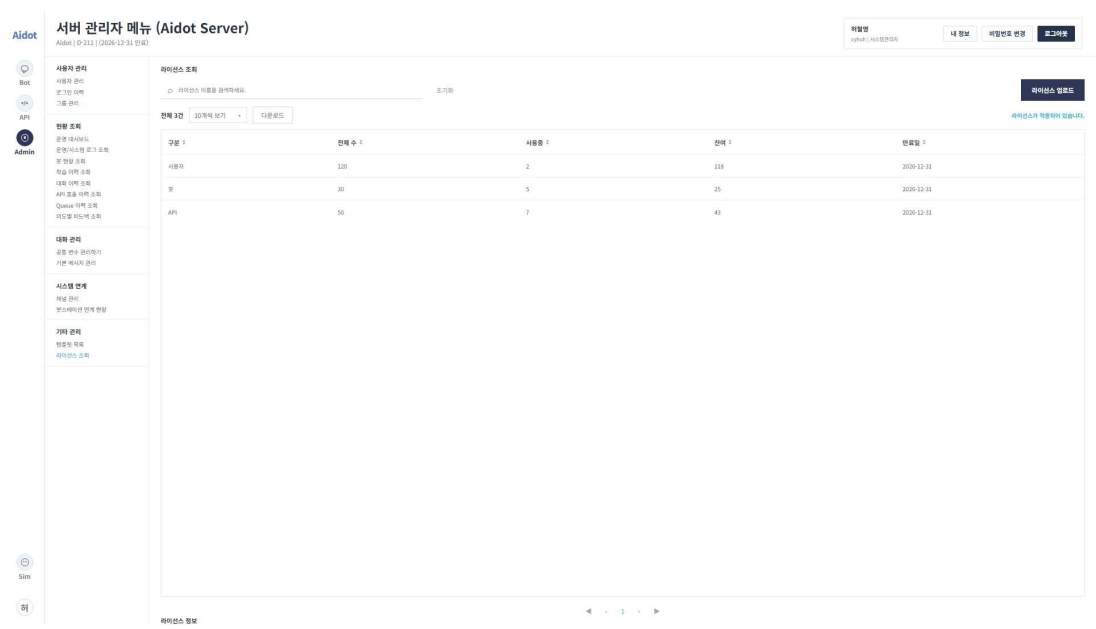

시뮬레이터 화면

그림 시뮬레이터 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

24. 채널 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 24
문서 제목	채널 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「채널 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇을 외부 채널과 연결한다.
- 채널별 실행 상태와 API Key 를 관리한다.
- 채널 테스트로 실제 연동 가능 여부를 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

채널 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

개요	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
채널 등록	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

개요	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Webchat 채널	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
API 채널	채널 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 개요

개요 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 채널 등록

채널 등록 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 수정

수정 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 삭제

삭제 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 Webchat 채널

Webchat 채널 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 API 채널

API 채널 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 채널 실행 상태

채널 실행 상태 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 채널 테스트

채널 테스트 항목은 「채널 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 채널 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main area shows a '채널 관리' (Channel Management) section with a table of channels. The table has columns for '구분' (Category), '채널명' (Channel Name), '사용량' (Usage), '상태' (Status), and '연락처' (Contact). The table lists three channels: '사용자' (User), '봇' (Bot), and 'API'. Below the table, there are buttons for '채널 추가' (Add Channel), '채널 삭제' (Delete Channel), and '채널 정보' (Channel Info). The bottom of the interface shows a '채널 정보' (Channel Info) section with a table of channel details.

구분	채널명	사용량	상태	연락처
사용자	123	2	정상	2020-12-31
봇	30	5	정상	2020-12-31
API	50	7	정상	2020-12-31

채널 관리 화면

그림 채널 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

25. API 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 25
문서 제목	API 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「API 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 외부 API 를 등록하고 대화 설계에서 호출한다.
- 요청/응답 매핑을 설정한다.
- 운영 중 API 호출 이력을 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

API 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

API 메뉴 개요	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
API 등록	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다.

API 메뉴 개요	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
API 호출 설정	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
요청 파라미터	API 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 API 메뉴 개요

API 메뉴 개요 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 API 등록

API 등록 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 수정

수정 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 삭제

삭제 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 API 호출 설정

API 호출 설정 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 요청 파라미터

요청 파라미터 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 응답 매핑

응답 매핑 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 API 카드 연동

API 카드 연동 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 API 호출 이력

API 호출 이력 항목은 「API 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. API 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

API 관리 화면

구분	이름	사용량	날짜
사용자	123	2	2020-12-31
문	30	5	2020-12-31
API	50	7	2020-12-31

API 관리 화면

그림 API 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

보완 필요

검토자

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

[illegible]

API 호출 이력 화면

26. Admin 메뉴

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 26
문서 제목	Admin 메뉴
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「Admin 메뉴」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 관리자 메뉴의 전체 구조를 이해한다.
- 운영/로그/이력 조회 영역을 구분한다.
- 관리자 작업 시 접근 권한과 영향 범위를 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

Admin 메뉴 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Admin 메뉴 개요	
사용자 관리	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수

Admin 메뉴 개요	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
로그인 이력	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
그룹 관리	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
운영 대시보드	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
운영/시스템 로그	Admin 메뉴에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 Admin 메뉴 개요

Admin 메뉴 개요 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 사용자 관리

사용자 관리 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 로그인 이력

로그인 이력 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 그룹 관리

그룹 관리 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 운영 대시보드

운영 대시보드 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 운영/시스템 로그

운영/시스템 로그 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 봇 현황

봇 현황 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 학습 이력

학습 이력 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 대화 이력

대화 이력 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 API 호출 이력

API 호출 이력 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.11 Queue 이력

Queue 이력 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.12 의도별 피드백

의도별 피드백 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.13 공통 변수

공통 변수 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.14 기본 메시지

기본 메시지 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.15 봇스테이션 연계

봇스테이션 연계 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.16 템플릿 목록

템플릿 목록 항목은 「Admin 메뉴」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. Admin 메뉴 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.


6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

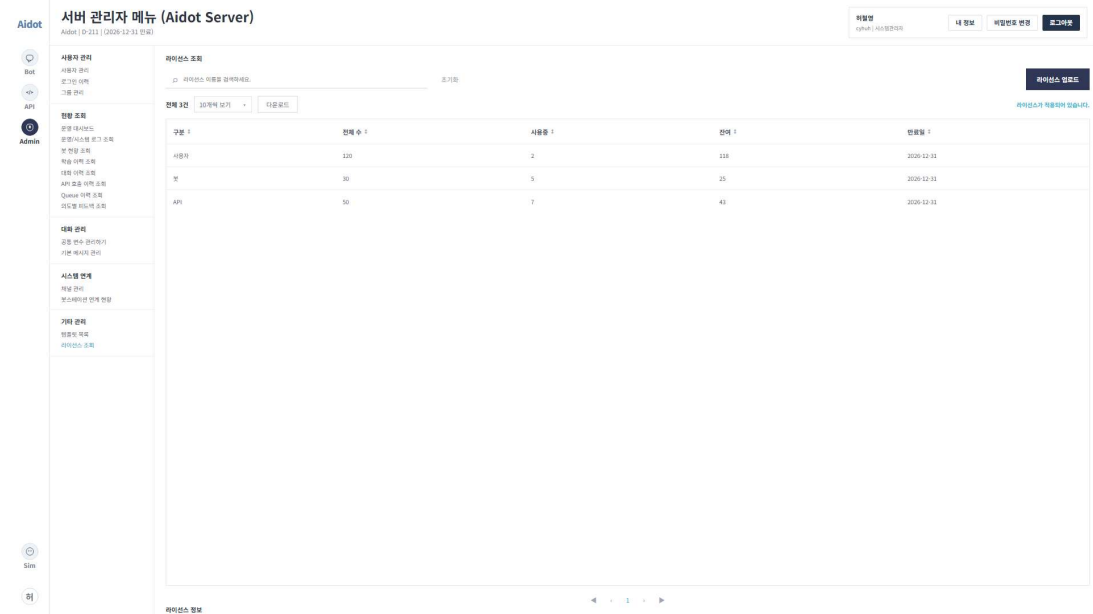

Admin 운영 대시보드

그림 Admin 메뉴 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

Aidot

테스트봇

Ver. 1 - 운영

ML - DeepLearning Lite / 일반: 정해진 답변

학습하기

테스트됨

★

ML - DeepLearning Lite / 일반: 정해진 답변

학습 성공 2026-05-04 04:27 c9/hh

15

-

6

6

-

0

-

공통: 테스트봇은 공통 작업을 할 수 없습니다. 새로운 버전은 관제자거나 특수한 버전에서 작업해주세요.

Bot

API

Admin

학습문질 입력

구분: 일반 - ML - DeepLearning Lite

구분 변경

구분 변경

ML

DeepLearning Lite

지문 구분은 현재 버전의 최신 버전 기준으로 사용됩니다.

학습문질을 둘 단위로 입력하세요.
예) 단어를 단위로
예) 문장 단위로
예) 문단 단위로

지문 길이 수

50

지문 구분

분할 수 기준

최소 지문 수를 입력하여 분할, 분할이 불가능한 문장은 분할하지 않습니다.

50개 이하로 최대한 작게

50개에 가장

무조건 50개

ML 기준 지문 입력

기준 지문 없음 - 세로 구분

NLU 기준 / 지문지 설정

문단별 지문 - 50개 지문 기준

ML 구성 테스트

현재 지문 구분 기준으로 사용자의 입력을 처리합니다.

테스트

지문 구분

선택 변경

현재 버전 업데이트

Admin 사용자 관리

27. 사용자 관리

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 27
문서 제목	사용자 관리
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「사용자 관리」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 사용자 계정과 권한을 관리한다.
- 그룹과 역할에 따라 접근 범위를 제어한다.
- 사용자 삭제/상태 변경 전 영향을 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

사용자 관리 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 목록	
사용자 검색	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수

사용자 목록	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 추가	있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 수정	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 삭제	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
사용자 상태	사용자 관리에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 사용자 목록

사용자 목록 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 사용자 검색

사용자 검색 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 사용자 추가

사용자 추가 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 사용자 수정

사용자 수정 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 사용자 삭제

사용자 삭제 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 사용자 상태

사용자 상태 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 그룹과 역할

그룹과 역할 항목은 「사용자 관리」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 사용자 관리 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항


주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.

- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

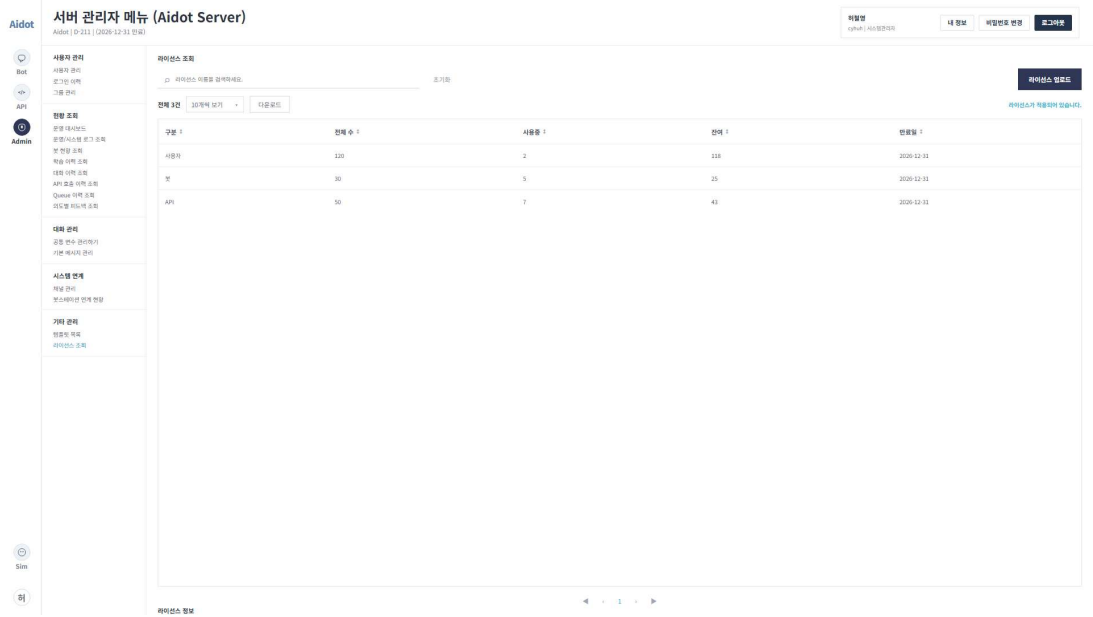

사용자 관리 화면

그림 사용자 관리 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

28. 운영 현황 조회

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 28
문서 제목	운영 현황 조회
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「운영 현황 조회」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 운영 상태를 화면에서 확인한다.
- 장애나 성능 저하 징후를 로그/이력으로 추적한다.
- 운영 개선에 필요한 데이터를 조회한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

운영 현황 조회 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

운영 대시보드

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

운영 대시보드

봇 현황

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

학습 이력

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

대화 이력

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

API 호출 이력

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

Queue 이력

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

운영 현황 조회에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 운영 대시보드

운영 대시보드 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 봇 현황

봇 현황 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 학습 이력

학습 이력 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 대화 이력

대화 이력 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 API 호출 이력

API 호출 이력 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 Queue 이력

Queue 이력 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 로그 조회

로그 조회 항목은 「운영 현황 조회」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 운영 현황 조회 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server Management Menu (Aidot Server)' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: '사용자 관리' (User Management), '채널 관리' (Channel Management), 'API 관리' (API Management), '대화 관리' (Conversation Management), '시스템 관리' (System Management), and '로그 관리' (Log Management). The main area shows a table of server instances with columns for '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '현재' (Current), and '연도월' (Year/Month). The table contains three rows of data.

구분	전체 수	사용량	현재	연도월
사용자	120	2	118	2020-12-31
채널	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

운영 대시보드

그림 운영 현황 조회 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처


보완 필요

검토자

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에
삽입합니다.

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은
해당 절에 직접 반영합니다.

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

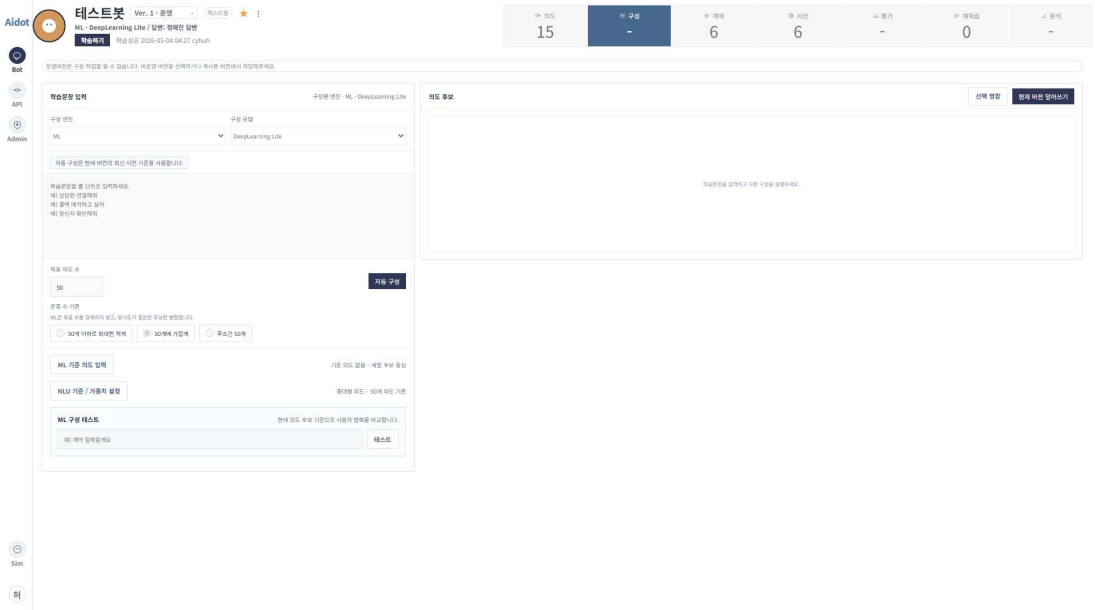

봇 현황 조회

29. 공통 변수와 기본 메시지

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 29
문서 제목	공통 변수와 기본 메시지
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「공통 변수와 기본 메시지」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇 공통으로 사용할 변수를 관리한다.
- 의도 미인식/오류 상황의 기본 응답을 설정한다.
- 전체 봇 또는 특정 범위에 적용되는 메시지를 구분한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

공통 변수와 기본 메시지 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

공통 변수 개요	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
등록	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요

공통 변수 개요	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
수정	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
삭제	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
기본 메시지 개요	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
의도 미인식 메시지	공통 변수와 기본 메시지에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 공통 변수 개요

공통 변수 개요 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 등록

등록 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 수정

수정 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 삭제

삭제 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 기본 메시지 개요

기본 메시지 개요 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 의도 미인식 메시지

의도 미인식 메시지 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 오류 메시지

오류 메시지 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 적용 범위

적용 범위 항목은 「공통 변수와 기본 메시지」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 공통 변수와 기본 메시지 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.

- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server' management interface. On the left is a sidebar with navigation options: '사용자 관리' (User Management), '채널 관리' (Channel Management), 'API 관리' (API Management), '대화 관리' (Conversation Management), '시스템 관리' (System Management), and '로그 관리' (Log Management). The main area is titled '서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' and shows a table of sessions. The table has columns for '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '현재' (Current), and '만료일' (Expiration Date). The data rows are as follows:

구분	전체 수	사용량	현재	만료일
사용자	120	2	118	2020-12-31
채널	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31

공통 변수 관리

그림 공통 변수와 기본 메시지 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처


실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

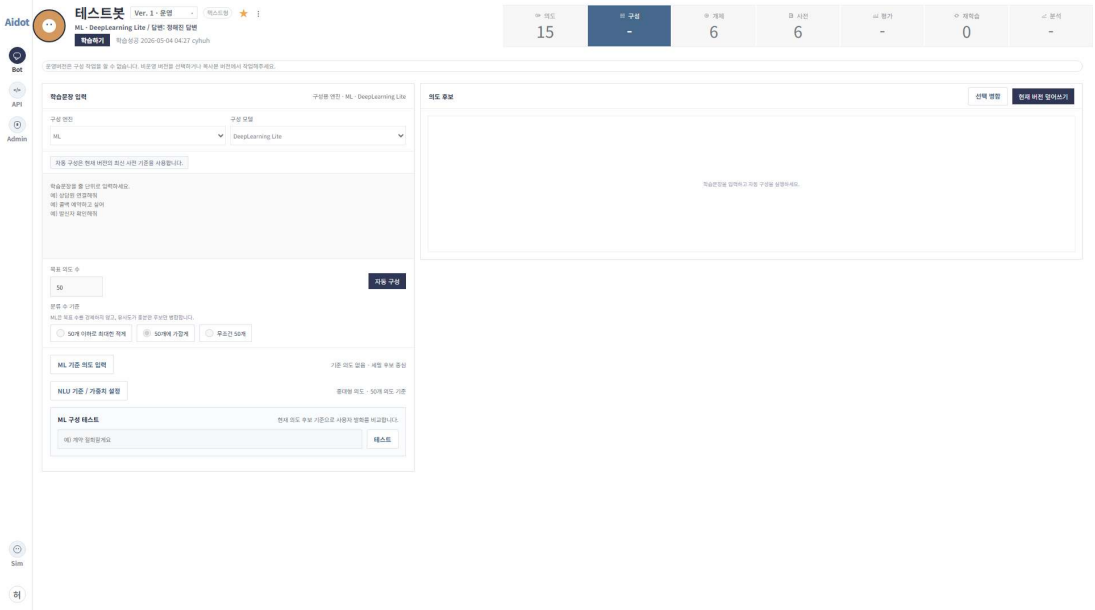

기본 메시지 관리

30. 봇 다운로드와 업로드

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 30
문서 제목	봇 다운로드와 업로드
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「봇 다운로드와 업로드」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 봇을 파일로 내보내고 다른 환경에 가져온다.
- RAG 임베딩 데이터가 함께 이동해야 하는 경우를 이해한다.
- 업로드 후 정상 동작 여부를 검증한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

봇 다운로드와 업로드 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
봇 내보내기	
봇 가져오기	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요

봇 내보내기	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
버전 데이터 포함 범위	항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 임베딩 데이터 포함	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
업로드 후 검증	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
다른 서버로 이전	봇 다운로드와 업로드에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 봇 내보내기

봇 내보내기 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 봇 가져오기

봇 가져오기 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 버전 데이터 포함 범위

버전 데이터 포함 범위 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 RAG 임베딩 데이터 포함

RAG 임베딩 데이터 포함 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 업로드 후 검증

업로드 후 검증 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 다른 서버로 이전

다른 서버로 이전 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 주의사항

주의사항 항목은 「봇 다운로드와 업로드」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 봇 다운로드와 업로드 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot Server' management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' and includes a '관리자 정보' (Admin Info) section with fields for '이메일' (Email), '내 정보' (My Info), '비밀번호 변경' (Change Password), and '로그아웃' (Logout). Below this is a '관리자 정보' (Admin Info) section with a '관리자 정보' (Admin Info) button. The main table shows user statistics with columns: 구분 (Category), 항목 수 (Item Count), 사용자 (User), 점수 (Score), and 만료일 (Expiration Date). The table contains three rows of data.

구분	항목 수	사용자	점수	만료일
사용자	123	2	123	2024-12-31
봇	30	5	25	2024-12-31
API	50	7	40	2024-12-31

봇 목록의 봇 관리 메뉴

그림 봇 다운로드와 업로드 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

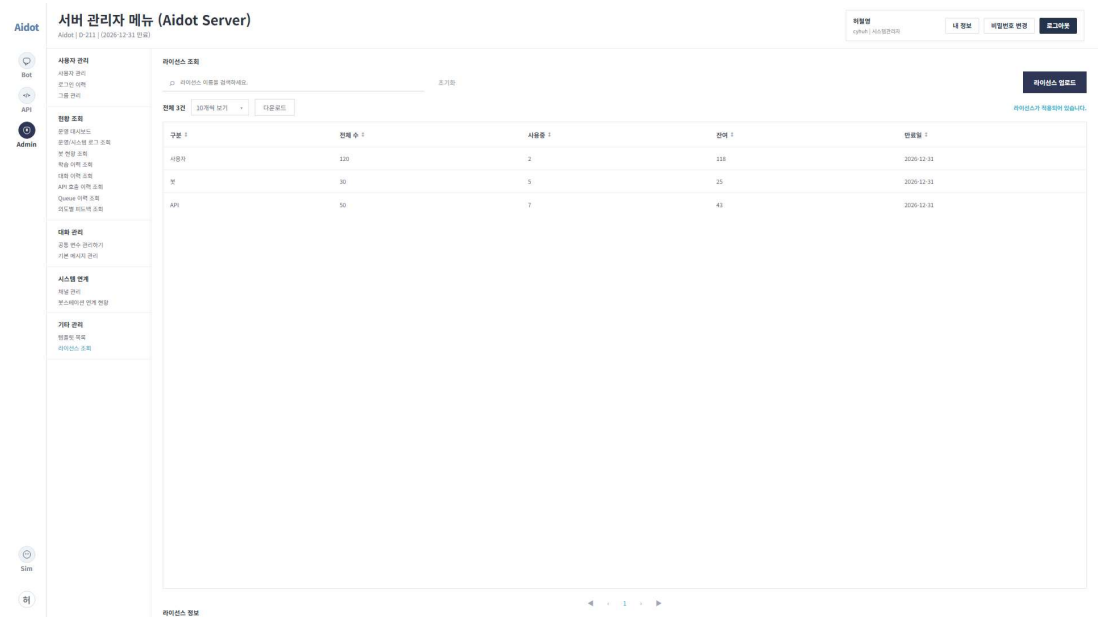

봇 목록의 봇 관리 메뉴

그림 봇 다운로드와 업로드 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

31. 운영 배포

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 31
문서 제목	운영 배포
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「운영 배포」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 테스트 완료 버전을 운영에 반영한다.
- 운영 지정 전 필수 조건을 확인한다.
- 운영 후 Health, 로그, 대화 이력을 모니터링한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

운영 배포 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
운영 배포 개요	
테스트형과 운영형 차이	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다.

운영 배포 개요	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
운영 지정 전 체크리스트	화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
학습 상태 확인	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
시나리오 오류 확인	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
채널 상태 확인	운영 배포에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 운영 배포 개요

운영 배포 개요 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 테스트형과 운영형 차이

테스트형과 운영형 차이 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 운영 지정 전 체크리스트

운영 지정 전 체크리스트 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 학습 상태 확인

학습 상태 확인 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 시나리오 오류 확인

시나리오 오류 확인 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 채널 상태 확인

채널 상태 확인 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 운영 반영

운영 반영 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 운영 후 모니터링

운영 후 모니터링 항목은 「운영 배포」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 운영 배포 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main area shows a '채널 관리' (Channel Management) section with a table of channels. The table has columns for '구분' (Category), '채널명' (Channel Name), '사용량' (Usage), '상태' (Status), and '연락처' (Contact). The table lists three channels: '사용자' (User), '봇' (Bot), and 'API'. Below the table, there are buttons for '채널 3건' and '30일차 12기'. The interface also includes a top navigation bar with '채널명', '내 정보', '채널번호 변경', and '로그아웃' buttons. A '라이선스 정보' (License Information) section is visible on the right side of the main area.

구분	채널명	사용량	상태	연락처
사용자	123	2	123	2020-12-31
봇	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	40	2020-12-31

운영 반영 후 봇 상태 확인

그림 운영 배포 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

화면 캡처


보완 필요

검토자

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에
삽입합니다.

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은
해당 절에 직접 반영합니다.

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

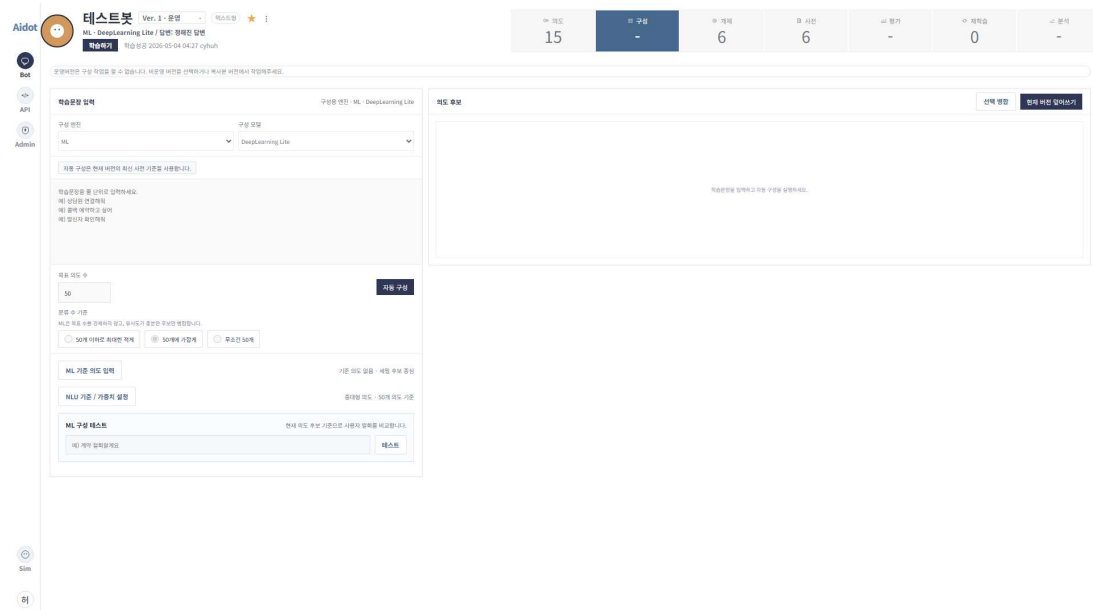

운영 모니터링 화면

32. 장애 대응

Aidot 사용자 매뉴얼 1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 32
문서 제목	장애 대응
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「장애 대응」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 운영 중 자주 발생하는 장애 유형을 분류한다.
- 화면/API/로그 기준으로 원인을 좁힌다.
- 복구 후 재확인 절차를 수행한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

장애 대응 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

로그인 불가	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
API 연결 실패	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수

로그인 불가	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
학습 실패	있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다. 장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 임베딩 실패	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
PDF 업로드 실패	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 호출 실패	장애 대응에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 로그인 불가

로그인 불가 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 API 연결 실패

API 연결 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 학습 실패

학습 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 RAG 임베딩 실패

RAG 임베딩 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 PDF 업로드 실패

PDF 업로드 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 LLM 호출 실패

LLM 호출 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 Vector Worker 연결 실패

Vector Worker 연결 실패 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 시뮬레이터 응답 없음

시뮬레이터 응답 없음 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.9 도메인 접속 오류

도메인 접속 오류 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.10 로그 확인 방법

로그 확인 방법 항목은 「장애 대응」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 장애 대응 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

-
- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
 - RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
 - 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 샘플 화면

Aidot

Bot

+v

API

Admin

서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)

Aidot | IP: 111 | CPU: 20% / MEM: 30% / DISK: 10%

사용자 관리

사용자 관리

로그인 기록

그룹 관리

항목 조회

공통 항목 선택:

관리자 권한 체크 목록

보안 정책 설정

특정 서버 그룹

데이터베이스 연결

API 호출 제한 설정

Queue 이력 조회

리모트 접속 로그

대역 관리

공통 변수 관리하기

시스템 서비스 관리

시스템 연계

해당 연계

부스태팅된 연계 현황

기타 관리

원본명 등록

리눅스 인증

회원명

CPU / 메모리 사용량

내 정보

비밀번호 변경

로그아웃

아이디스 열람

아이디스가 적용되어 있습니다.

아이디스 조회

아이디스 이름을 입력하세요.

조회

현재 3건

10개씩 보기

다들로드

구분	현재 수	사용률	연계	만료일
서버명	100	2	100	2020-12-31
방	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	40	2020-12-31

Sim

이


운영/시스템 로그 조회

그림 장애 대응 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

[illegible]

Queue 이력 조회

그림 장애 대응 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

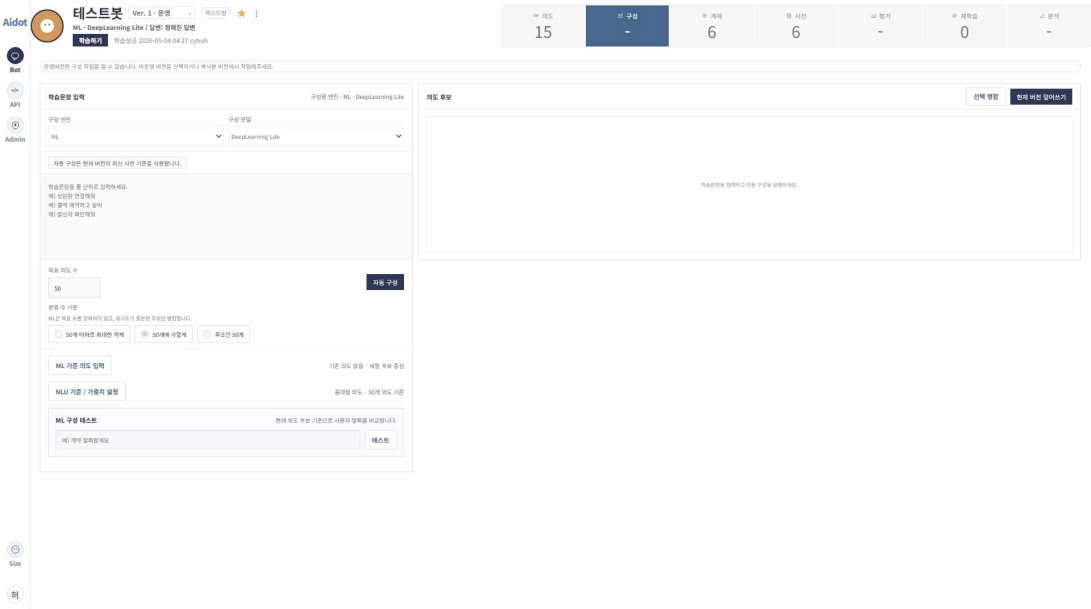

Queue 이력 조회

그림 장애 대응 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

33. 운영자 체크리스트

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 33
문서 제목	운영자 체크리스트
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「운영자 체크리스트」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 반복 운영 절차를 체크리스트로 수행한다.
- 중요 변경 전 누락을 줄인다.
- 배포/백업/장애 대응 기준을 통일한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

운영자 체크리스트 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

봇 생성 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

봇 생성 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

RAG 구성 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

학습 전 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

운영 반영 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

장애 점검 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

백업 체크리스트

운영자 체크리스트에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 봇 생성 체크리스트

봇 생성 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 RAG 구성 체크리스트

RAG 구성 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 학습 전 체크리스트

학습 전 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 운영 반영 체크리스트

운영 반영 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 장애 점검 체크리스트

장애 점검 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 백업 체크리스트

백업 체크리스트 항목은 「운영자 체크리스트」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 운영자 체크리스트 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '라이선스 조회' (License Inquiry) and shows a table with columns: 구분 (Category), 항목 수 (Item Count), 사용자 (User), 판매 (Sales), and 만료일 (Expiration Date). The table contains three rows of data.

구분	항목 수	사용자	판매	만료일
사용자	110	2	110	2026-12-31
봇	30	5	25	2026-12-31
API	50	7	43	2026-12-31

운영 점검 대시보드

그림 운영자 체크리스트 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

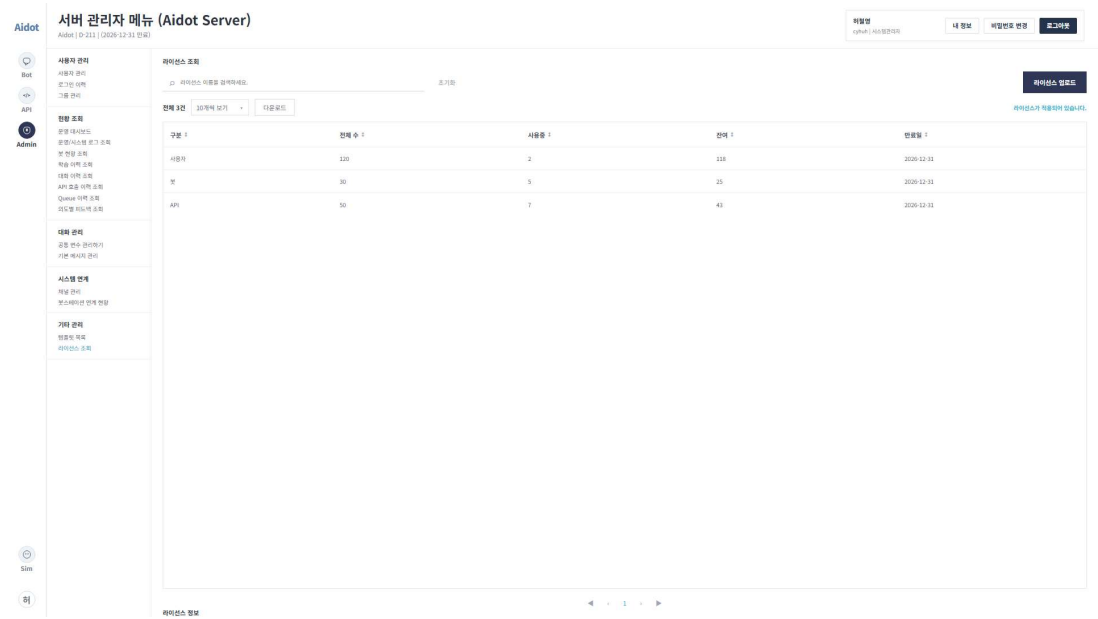

운영 점검 대시보드

그림 운영자 체크리스트 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

34. 예제 시나리오

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 34
문서 제목	예제 시나리오
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「예제 시나리오」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 대표적인 봇 구성 사례를 따라 한다.
- 정해진 답변, RAG, LLM 답변을 비교한다.
- 예제별 완료 기준을 확인한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

예제 시나리오 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

정해진 답변 봇 만들기

예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

정해진 답변 봇 만들기	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
보험 약관 PDF RAG 봇 만들기	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
Brity 매뉴얼 RAG 봇 만들기	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 답변 봇 만들기	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
상담원 전환 시나리오	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
용어 설명 시나리오	예제 시나리오에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 정해진 답변 봇 만들기

정해진 답변 봇 만들기 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 보험 약관 PDF RAG 봇 만들기

보험 약관 PDF RAG 봇 만들기 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 Brity 매뉴얼 RAG 봇 만들기

Brity 매뉴얼 RAG 봇 만들기 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 LLM 답변 봇 만들기

LLM 답변 봇 만들기 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 상담원 전환 시나리오

상담원 전환 시나리오 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 용어 설명 시나리오

용어 설명 시나리오 항목은 「예제 시나리오」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 예제 시나리오 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '라이트닝스 포워' and shows a table with 5 columns: '구분', '전체 수', '사용량', '현재', and '만료일'. The table contains 3 rows of data. Below the table, there is a pagination bar showing '1 / 1'.

구분	전체 수	사용량	현재	만료일
사용자	120	2	120	2020-12-31
봇	30	5	25	2020-12-31
API	50	7	43	2020-12-31


예제 봇 생성

그림 예제 시나리오 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

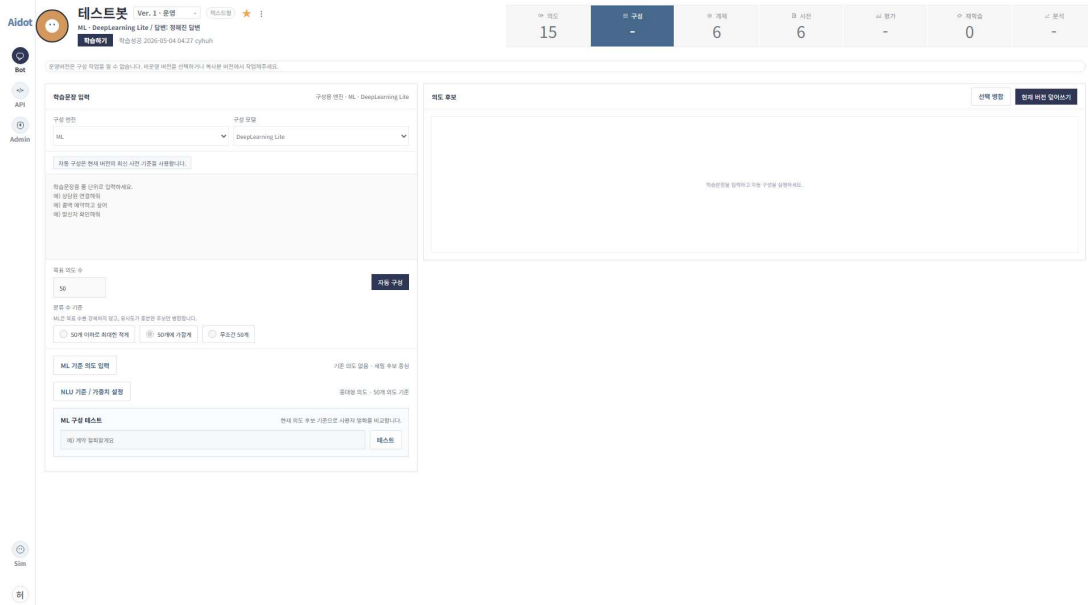

예제 RAG 구성

그림 예제 시나리오 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

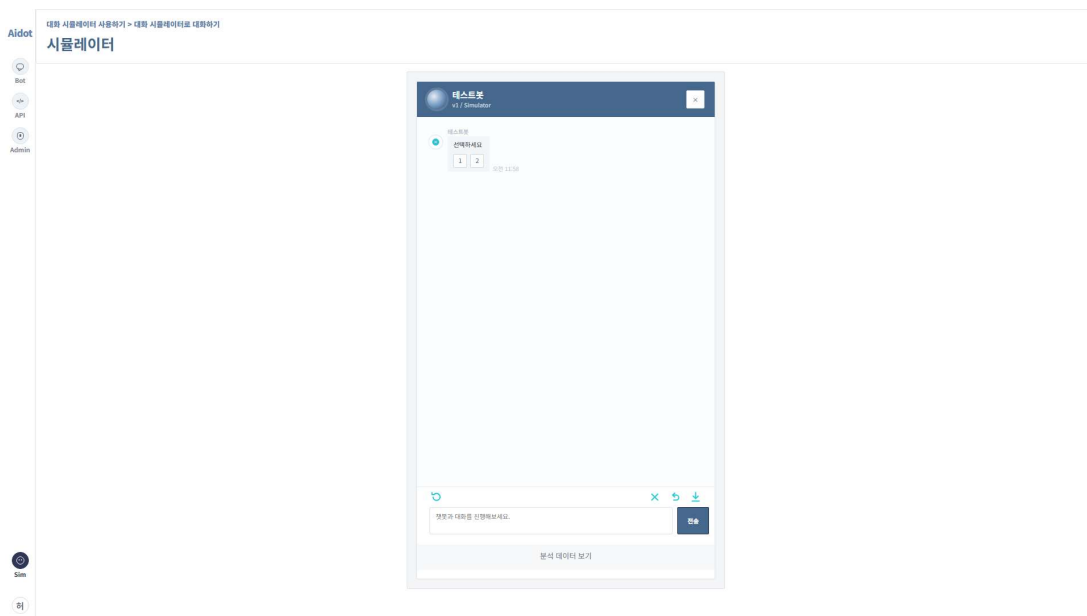

예제 시뮬레이션

그림 예제 시나리오 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처	실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에 삽입합니다.
보완 필요	프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은 해당 절에 직접 반영합니다.
검토자	작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.

35. 부록

Aidot 사용자 매뉴얼1.0 | 부 단위 문서

문서 번호	Part 35
문서 제목	부록
작성 기준	Aidot 1.0 운영 기준선
수정 방식	Word 에서 직접 수정 가능. 샘플 화면 영역은 실제 캡처로 교체 가능.

1. 이 문서의 목적

이 문서는 Aidot 의 「부록」 영역을 운영자가 실제 화면 기준으로 이해하고 수행할 수 있도록 설명합니다. 각 절은 개념, 사용 절차, 확인 기준, 주의사항, 샘플 화면 위치로 구성되어 있습니다.

- 매뉴얼 전체에서 참조하는 표와 용어를 한곳에 정리한다.
- 운영 중 빠르게 찾을 수 있는 참조 정보를 제공한다.
- 변경 이력을 관리한다.

2. 핵심 개념

운영 기준

부록 영역은 단순 설정 화면이 아니라 봇 운영 흐름의 일부입니다. 변경 전에는 연결된 버전, 학습 상태, 운영 반영 여부를 함께 확인해야 합니다.

주요 변수 목록	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
RAG 답변 변수 목록	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의

주요 변수 목록	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
LLM 답변 변수 목록	값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
엔진 조합표	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
기본 포트와 URL	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.
오류 메시지 목록	부록에서 다루는 주요 항목입니다. 화면의 값이 다른 영역과 연결될 수 있으므로 저장 전 영향 범위를 확인합니다.

3. 화면 구성 및 주요 항목

3.1 주요 변수 목록

주요 변수 목록 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.2 RAG 답변 변수 목록

RAG 답변 변수 목록 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.3 LLM 답변 변수 목록

LLM 답변 변수 목록 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

- 입력값이 비어 있거나 형식이 맞지 않으면 저장 전에 오류 메시지를 확인합니다.
- 운영 중인 버전에 영향을 줄 수 있는 항목은 테스트형 버전에서 먼저 검증합니다.

3.4 엔진 조합표

엔진 조합표 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.5 기본 포트와 URL

기본 포트와 URL 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.6 오류 메시지 목록

오류 메시지 목록 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.7 용어집

용어집 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

3.8 변경 이력

변경 이력 항목은 「부록」 작업에서 운영자가 확인하거나 입력해야 하는 주요 영역입니다. 화면에서 값을 변경할 때는 저장 버튼을 누르기 전에 현재 봇 버전과 학습 상태를 확인합니다.

4. 기본 사용 절차

1. 부록 화면으로 이동합니다.
2. 현재 봇, 버전, 학습 상태를 확인합니다.
3. 수정할 항목을 선택하고 필요한 값을 입력합니다.
4. 저장 전 오류 메시지와 영향 범위를 확인합니다.
5. 저장 후 관련 화면에서 값이 반영되었는지 확인합니다.
6. 학습 또는 재배포가 필요한 변경이면 해당 절차를 이어서 수행합니다.

5. 확인 기준

- 화면에 표시된 수치와 목록이 변경 후 기대값과 일치합니다.
- 필수 입력값 누락이나 형식 오류가 없습니다.
- 학습이 필요한 변경은 학습 전 상태로 남아 있음을 운영자가 인지합니다.
- 운영 반영 전 시뮬레이터 또는 조회 화면에서 결과를 확인합니다.

6. 주의사항

주의

이 문서는 운영형 시스템 기준입니다. DB 나 CLI 로 직접 결과를 확인하는 방식보다 화면, API, 로그 메뉴를 통한 확인을 우선합니다.

- 학습 완료 후 고정되는 설정은 임의로 변경하지 않습니다.
- RAG 관련 설정은 임베딩 데이터와 연결되므로 엔진 변경 시 재임베딩이 필요할 수 있습니다.
- 운영형 버전 삭제나 변경은 연결된 채널과 대화 이력에 영향을 줄 수 있습니다.


7. 샘플 화면

The screenshot displays the 'Aidot 서버 관리자 메뉴 (Aidot Server)' interface. The left sidebar contains navigation options: Bot, API, Admin, and Sim. The main content area is titled '라이선스 관리' (License Management) and includes a table with columns for '구분' (Category), '전체 수' (Total Count), '사용량' (Usage), '잔여' (Remaining), and '만료일' (Expiration Date). The table lists three categories: '사용자' (Users), '봇' (Bots), and 'API'. A '라이선스 정보' (License Information) section is visible at the bottom of the interface.

구분	전체 수	사용량	잔여	만료일
사용자	100	2	98	2026-12-31
봇	50	5	45	2026-12-31
API	50	7	43	2026-12-31


라이선스 및 시스템 참조 화면

그림 부록 메인 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

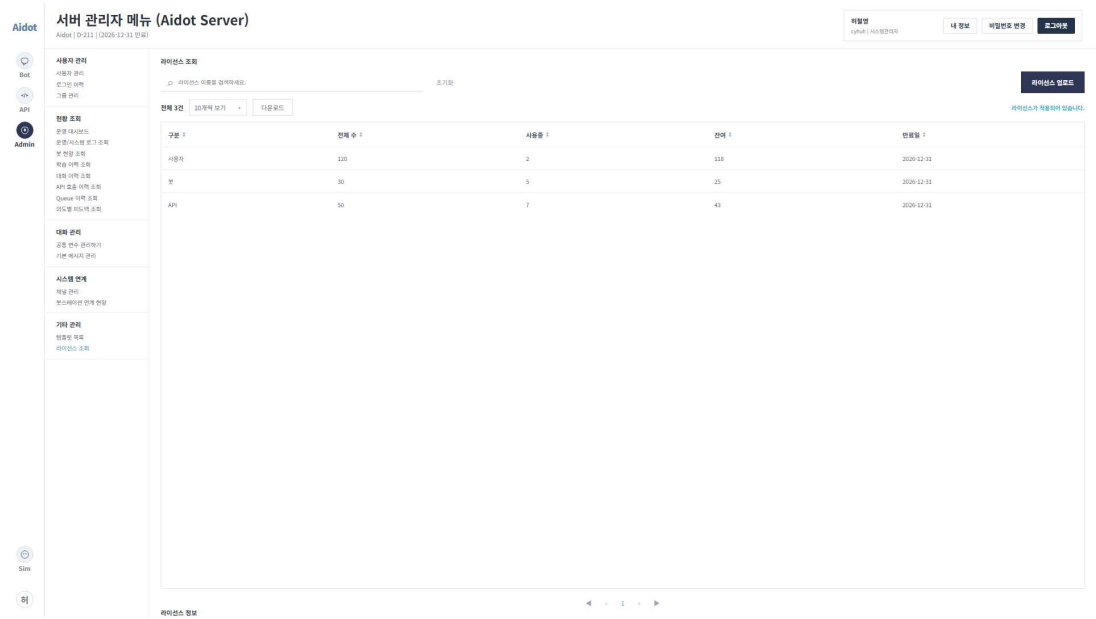

라이선스 및 시스템 참조 화면

그림 부록 임베딩/상태 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

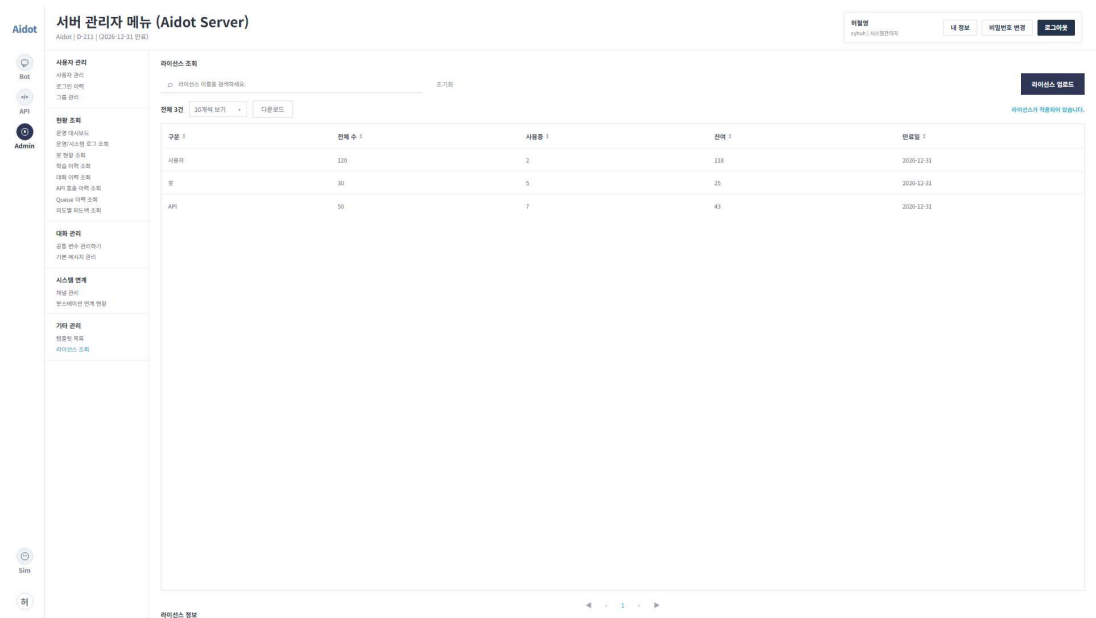

라이선스 및 시스템 참조 화면

그림 부록 LLM 설정 화면: 실제 화면 캡처를 삽입하고 주요 버튼/입력 영역을 표시합니다.

8. 수정 메모

화면 캡처

실제 운영 화면 캡처를 샘플 화면 영역에
삽입합니다.

보완 필요

프로젝트 진행 중 변경된 UI, API, 정책은
해당 절에 직접 반영합니다.

검토자

작성/검토 담당자와 검토일을 기록합니다.