

MoonViT-V2 接入 DeepSeek-V4-Flash-0731

训练前架构审计、胶水原型与硬件计划

版本 0.7 • 2026-08-06

Contents

1	当前状态（2026-08-06，唯一 live 入口）	5
2	历史执行摘要	5
3	来源与可复现边界	6
4	社区 GLM-5.2V 架构核验	6
5	权重与张量合同	6
6	DeepSeek-V4 特殊适配	7
7	已完成验证	7
8	MoonViT-V2 尺寸与适配性	8
9	MoonViT-V2（Kimi K3 视觉塔）移植	8
10	本地与云端硬件计划	8
11	分阶段门槛	9
11.1	Gate A：无需大权重	9
11.2	Gate B：V100 工作站	9
11.3	Gate B 实测：projector overfit 实验（2026-08-02）	9
11.4	Gate B+：租前全链路彩排（2026-08-03，正式训练的对照组）	10
11.5	Gate B 全量 mix early-alignment（2026-08-04，V100，工程/信号闸门）	11
11.5.1	五基准评测终表（selection 半侧，1024px，逐条原始输出已公开于 HF eval/v100-fullmix-qwen05/ ）	12
11.5.2	0.5B 主干的容量混杂	12
11.5.3	证据边界：原生 VLM 不是 DeepSeek 代理	13
11.5.4	误判审计（应用户要求：先怀疑判别器，再怀疑模型）	13
12	冻结语言主干中的视觉感知涌现：V100 方向筛选实验	14
12.1	实验基础设施与真实计量（包 1，2026-08-04）	14
12.2	Synthetic Perception Diagnostic（包 2，2026-08-04）	14
12.3	Checkpoint-wise Emergence of Visual Dependence（包 3，2026-08-05）	15
12.3.1	固定口径、checkpoint 与有效性	15
12.3.2	Teacher-forced paired preference：shape 在 step 1500 短暂出现	15
12.3.3	自由生成：视觉触发存在，正确图像内容没有进入成对答案	16
12.3.4	真实 heldout 与 benchmark 轨迹	17
12.3.5	假设更新与下一项本地实验	17
12.4	Shape 的逐层机制定位（包 4，2026-08-05）	18
12.4.1	冻结口径与校准 null	18
12.4.2	projector 没丢 shape；训练后的上层把它压回 chance	18
12.4.3	activation patching：中层存在内容特异因果通路	19
12.4.4	token-position 干预边界与假设更新	19
12.5	Shape 适配诊断（包 5，2026-08-05）	20
12.5.1	等训练顺序的顶部 LoRA 与 projector 续训	20
12.5.2	逐层复测：projector 重新建立稳定的晚层通路	21
12.5.3	假设更新与下一项本地实验	21
12.6	Shape-only projector 的六任务迁移（包 6，2026-08-05）	22
12.6.1	零附加训练的预注册迁移矩阵	22

12.6.2	Teacher forcing 与自由生成给出同一边界	22
12.6.3	假设更新与下一项本地实验	23
12.7	六任务均衡 projector continuation (包 7, 2026-08-05)	23
12.7.1	可审计缓存与真实 batch	23
12.7.2	一轮监督建立六任务 teacher-forced 视觉读出	24
12.7.3	剩余差距集中在冻结语言栈的使用与生成	25
12.7.4	假设更新与下一项本地实验	25
12.8	等顺序 extra-projector 与顶部 LoRA 对照 (包 8, 2026-08-05)	25
12.8.1	公平训练合同与优化器连续性	25
12.8.2	额外 projector epoch 提升总体读出与生成	26
12.8.3	LoRA 是 shape 特异修复, 多任务竞争成为主问题	27
12.8.4	精度敏感性、假设更新与下一项	27
12.9	六任务适配轨迹与 step-50 全量确认 (包 9, 2026-08-05)	28
12.9.1	canonical-bf16 轨迹筛选	28
12.9.2	全量确认: step 50 是较均衡点, OCR 证据需降级	28
12.9.3	相同总体均值掩盖任务 Pareto 迁移	29
12.10	Projector checkpoint 插值与同 basin 合并检验 (包 10, 2026-08-05)	30
12.10.1	预注册规则与端点精确复现	30
12.10.2	中间点提高宏平均, 但没有保留 count/shape	30
12.11	Task-conditioned projector 表示锚定 (包 11, 2026-08-05)	31
12.11.1	精确续训复现与单一辅助目标	31
12.11.2	表示距离可控, 旧任务决策边界仍然遗忘	32
12.12	分层能力覆盖 batch 对全局随机顺序 (包 12, 2026-08-05)	33
12.12.1	唯一处理变量是 batch-order constraint	33
12.12.2	终点不是统一收益, 而是 coordinate 对 color/shape 的交换	34
12.12.3	固定小批次梯度诊断与合同更新	34
12.13	固定训练预算内的 preventive replay (包 13, 2026-08-05)	35
12.13.1	1,200 examples 总量不变, replay 只重分配槽位	35
12.13.2	宏平均上升时, count 仍发生可辨别坍塌	35
12.13.3	Preventive replay 同时恢复内部选择与自由生成	35
12.14	Sentinel 功效与 V100 开销标定 (包 14, 2026-08-05)	37
12.14.1	25 pairs/task 是预注册护栏下的最小可靠分母	37
12.14.2	实测 V100 时延决定稀疏 audit 频率	37
12.15	Qwen2.5-3B 社区可比合同冻结 (包 15A, 2026-08-05)	39
12.16	Qwen2.5-3B 真图像链路 smoke (包 15B, 2026-08-05)	40
12.17	Qwen2.5-3B 首个 4k 训练顺序冻结 (包 15C, 2026-08-05)	41
12.18	Qwen2.5-3B 4k MoonViT 特征缓存 (包 15D, 2026-08-06)	42
12.19	Qwen2.5-3B 固定预算 4k 训练 (包 15E, 2026-08-06)	43
12.20	Qwen2.5-3B GLM-format ScreenSpot50 (包 15F, 2026-08-06)	44
12.21	Qwen2.5-3B 完整公共 ScreenSpot (包 15G, 2026-08-06)	45
12.22	Teacher-forced 坐标偏好诊断 (包 15H, 2026-08-06)	46
12.23	Grounding-enriched 训练前合同 (包 15I, 2026-08-06)	47
12.23.1	Grounding-enriched MoonViT cache (包 15J)	47
12.24	Grounding-enriched 500-step 训练 (包 15K, 2026-08-06)	48
12.25	Grounding-enriched paired preference (包 15L, 2026-08-06)	49
12.26	Grounding-enriched GLM50 generation (包 15M, 2026-08-06)	50
12.27	Representation-retention 结果前合同 (包 15N, 2026-08-06)	51
12.27.1	正式结果与分支判定	51
12.28	Checkpoint-aware collapse trajectory (包 15O, 2026-08-06)	52

12.29	Geometry-repair λ calibration (包 15P, 2026-08-06)	53
12.30	工程主线与 Gate D 真实缺口 (2026-08-06)	53
12.31	Gate C: Vast 只读调研	54
12.31.1	历史账单快照 (已撤销, 不用于授权)	55
12.32	训练显存算术 (每卡, 权重张量并行切分, 视觉塔/projector 每卡复制)	55
12.33	Gate D 风险清单 (租卡前预演)	56
12.34	Gate D: 正式租卡前	57
12.35	自适应租期排程 (价格与时长待授权)	57
13	评测与验收计划	58
14	数据集挑选过程与构建管线	59
14.1	挑选原则	59
14.2	评测集 (1,400 行)	59
14.3	训练集 (四类短答案监督)	60
14.4	排除项与理由	60
14.5	下载与校验通道 (现行做法)	60
14.6	组装、去重与打包	61
14.7	当前状态 (2026-08-04)	61
15	变更日志	61
16	下一位执行者的最短路径	66
17	Projector 表征健康合同与本科生版进度解释	66
17.1	Package 15P 高频 control: 塌缩 onset 已缩到 step 1-2	67
17.2	Package 15Q: 先改输出结构, 再看是否能活过前两步	68
17.3	Package 15Q control: 结构筛选的匹配基线	68
17.4	Package 15Q: post-LayerNorm 结果	68
17.5	Package 15Q: post-RMSNorm 与最终决定	69
17.6	Package 15R: 残差结构合同已冻结	69
17.7	Package 15R: baseline control 先验复现	69
17.8	Package 15R: zero-init residual 结果	70
17.9	Package 15S: V1/V2 对照与首个图像因果目标	70
17.10	Package 15S-capacity: Qwen3.5 stripped-native 接收器先验	70
17.11	2026-08-07: receiver-prior 监督接口审计与结论修订	71
17.12	2026-08-07: scale=0.1 训练与机制经验归档	72
17.13	Gate D: 当前边界	72
17.14	2026-08-07: lambda=0.5 paired margin screen	72
17.15	Qwen3.5-9B receiver-prior diagnostic	73
17.16	DeepSeek Gate D local input-gradient preflight	73
17.17	Tiny DeepSeek-V4 software loop	73
17.18	Overall decision and remaining gates (2026-08-07)	74
17.19	Exact DeepSeek placeholder-ID seam	74
17.20	Qwen2.5-7B 完整公共 ScreenSpot	74
17.21	DeepSeek 真实训练时间与剩余 Gate	75
17.22	7B token-count matched screen	75
17.23	Package 15R gated residual repair	75
17.24	Package 15T: exact K3 causal margin lambda=0.5	76
17.25	DeepSeek image interface screen: 软件接缝通过, Gate D 仍未通过	76
17.26	2026-08-08: Qwen2.5-7B V1 family proxy matched screen	76
17.27	2026-08-08: Qwen3.5-4B external MoonViT matched ablation	77
17.28	DeepSeek residual multimodal-interface hypothesis	77
18	DeepSeek-V4-Flash 0731 权重侧多模态接口审计	77

19 Qwen3.5-4B MoonViT V1/V2 回归 78

20 固定 baseline matrix 与下一步 78

21 Qwen3.5-4B V1 projector scale 0.03 screen 78

1 当前状态 (2026-08-06, 唯一 live 入口)

当前唯一权威状态页是 `docs/current-status.md`, 架构身份矩阵是 `docs/architecture-matrix.md`。最终目标固定为 **MoonViT-V2 → 4096 维 projector → DeepSeek-V4-Flash-0731**。Qwen2.5-3B 只承担冻结纯文本 receiver 的低成本代理角色。

社区审计确认: 公开 GLM-5.2V 页面使用 Kimi-K2.6/MoonViT-3d 家族的 1152 维视觉塔; GLM projector 在自己的 6144 维语言空间重新训练。仓库当前注册 `local_v1_family_proxy` 与 `local_v2_exact_k3` 两条 matched control。Package 15P-15R 测试的是 `local_v2_legacy`, 其 early-collapse 结果不能外推到 exact K3 V2。现在两条 matched control 都已完成真实 cache 和高频 health screen; 两条都在 step 2 自动止损, 正式能力 benchmark 尚未启动。Gate D 仍为 NO-GO。

两条 matched control 的初始化已经冻结并完成 strict save/load 与确定性重建: V1 step0/random 权重文件分别为 `f24f677f...786cf / a740f349...5ec0`, exact K3 V2 分别为 `bec6e8bf...54815 / 7bdfb08c...65ed`。V1 snapshot 权重集合聚合 SHA 为 `51a39391...f0ef`。训练入口同时绑定 source config、保存后的 serialized config 和 projector 权重, 后续两臂不会因配置文件语义漂移形成假比较。

V1 probe-cache 的首次正式尝试在模型加载阶段发现 Transformers 5.12.1 对 HF snapshot 符号链接的相对导入缺陷; 修复后 50-row probe 与 4,000-row training cache 均成功。V1 cache 是 3,534 次真实 tower forward、466 次同图复用、0 failures; V2 旧 cache 通过 4,000 条记录的 ID/image/shape/order 校验后以 111 个 hard links 绑定到当前 order。失败记录、完整 raw archive、manifest 和 SHA 指针均已保留。

V1 在 step 0/1/2 的 projector/receiver rank ratio 为 $1.000/1.000 \rightarrow 0.562/0.451 \rightarrow 0.264/0.212$, 触发 RMS/spread adverse-trend guard。exact K3 V2 的 ratio 为 $1.000/1.000 \rightarrow 0.947/0.900 \rightarrow 0.910/0.830$, 但 vision-minus-shuffled correct-logp 为 $-0.240 \rightarrow -0.204 \rightarrow -0.098$, 连续触发 causal critical。结果削弱“V2 压缩是唯一根因”, 共同瓶颈更像 projector 更新尺度、冻结 3B receiver 的读出接口和不足的 image-vs-shuffle 监督。下一步先跑 exact V2 更小 projector learning-rate 的 matched control; 只有健康且 causal 为正的轨迹才进入完整 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、OCRBench 和 language-retention 合同。没有真实 causal gain 的结果不替换 **previous_best**, 也不进入 DeepSeek 付费阶段。

exact K3 V2 的小学习率探索随后把 projector learning rate 从合同默认 **5e-4** 降到 **5e-5**, 其余数据、顺序、step 和 guard 保持不变。step 1/2 的 projector/receiver rank ratio 仍约为 **1.000/1.000**、**0.999/0.999**, 说明较小 LR 能避免高 LR 的几何放大; 但 vision preference 仍与 shuffled 持平或下降, vision-minus-shuffled correct-logp 为 **-0.240/-0.211/-0.285**, 因果 guard 在 step 2 停止。当前结论是优化尺度参与了塌缩, 监督/receiver 接口仍是主要未解瓶颈; 下一项是固定小 LR 的 image-vs-shuffle 监督 screen。

2 历史执行摘要

本项目目标是给纯文本的 DeepSeek-V4-Flash-0731 接入从 Kimi K3 抽取的 MoonViT-V2 (MoonViT3d) 视觉编码器。第一阶段冻结视觉塔和语言模型, 只训练 Kimi 风格 PatchMerger projector; 独立发布的 MoonViT-SO-400M (V1) 只保留作历史对照。V2 的真实权重、预处理和 **[tokens, 4, 1024]** 合同均已在 V100 验证。包 3-12 依次建立 synthetic paired preference/generation、逐层 probe、activation patching、projector/LoRA 轨迹、任务干扰、checkpoint averaging、anchoring 与 batch-order 证据。包 13 在相同 1,200-example 预算内用 preventive replay 恢复 count/shape, 包 14 把可靠 Tiny sentinel 固定为 25 pairs/task 并测得 V100 teacher-only 中位开销 22.501 秒。这条机制支线已收束为默认保护配方。包 15A-15D 冻结纯文本 **Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct** 的模型、真实数据、评测、4,000-example 顺序和 MoonViT cache; 包 15E 完成 500-step projector-only 训练与独立 checkpoint 验证; 包 15F-15G 在 GLM-format public-50 和完整 1,272-row ScreenSpot 上一致拒绝首个 checkpoint。完整集 trained vision/blind/step0 的 click-in-box 为 2.67%/3.07%/3.30%, vision-blind 平均距离显著恶化 169.66。包 15H 的 paired preference 又显示 trained vision/blind/shuffled 为 46%/56%/52%; 训练把坐标答案 NLL 从 2.51 降到 1.22, 却没有正确图相对错误图的选择优势。容量切换稳定了真实链路, 当前数据/目标仍只学到 image-agnostic coordinate prior。包 15I/15J 已在结果产生前冻结 2,000-grounding/2,000-short-answer 严格交替顺序与 cache; 包 15K 完成相同 4,000-example/500-step 训练和 checkpoint 复核。包 15L/15M 的 preference 与 generation 均拒绝新 checkpoint: vision/blind/shuffled preference 为 52%/56%/54%, generation click 为 6%/12%/6%。

包 15N 又把失败定位到 projector 输出的 scale/rank collapse: effective rank 13.28→1.14, top-1 variance 17.48%→93.46%, fixed receiver 保留相同塌缩比。包 15O 进一步发现第一个保存点 step 100/800 examples 已经塌缩, projector spread/rank 只剩 step0 的 0.1298/0.0772; 包 15P 已完成从首步生效的 geometry-repair 校准, 三档 λ 固定为 0.0101873/0.0407492/0.162997, 下一项是四臂 100-step 短筛选。完整 DeepSeek-V4-Flash-0731 尚未完成图像前向、量化 input DGRAD、训练、恢复和生成闭环, Gate D 当前未通过。

MoonViT-V2 有 401.2M 参数, 抽取后的 BF16 权重约 802 MB, 相对于约 160 GB 级的 DeepSeek 混合精度权重很小。更大的资源变量是图像分辨率带来的视觉 token 数和冻结 LLM 反向所保留的激活, 而不是视觉塔权重。

3 来源与可复现边界

- 社区 projector checkpoint: 0xSero/glm-local-vision-checkpoint。它证明了 projector-only 路线能把视觉信号接到 GLM-5.2, 但公开 grounding 指标仍弱, 不能等同于成熟 VLM。
- 社区复现记录: Giving a 753B Model Eyes。
- DeepSeek 权重: deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731, MIT。
- 当前视觉塔: 从 Kimi K3 的 MoonViT3d 权重分片抽取的 MoonViT-V2; 抽取权重、配置、代码快照与哈希清单发布在项目模型仓 `vision_tower_k3/`。
- 历史对照视觉塔: moonshotai/MoonViT-SO-400M, MIT。
- Kimi-K2.5 技术报告: Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence。
- Vast offer 搜索接口: Vast.ai Search Offers API。本文只调用搜索接口, 不调用创建实例接口。

独立 MoonViT-SO-400M 来自 Kimi-VL; 当前主线使用 Kimi K3 的 MoonViT3d/MoonViT-V2。两者输出合同同构不代表特征分布或通道宽度相同。视觉塔 revision 与权重哈希是训练 provenance 的组成部分; 更换视觉塔必须重训 projector。

4 社区 GLM-5.2V 架构核验

2026-08-06 对公开的 GLM-5.2-Vision-NVFP4 页面、解析后的配置、远程模型代码和独立的 `mm_projector.safetensors` 做了 revision 与 SHA-256 固定。社区卡片明确说明视觉塔来自 Kimi-K2.6 的 MoonViT-3d: 27 层、1152 维、2×2 merge; 视觉塔和 GLM-5.2 文本主干冻结, 只训练约 49.5M 参数的 projector。这里的“来自 K2.6”指视觉塔来源, projector 仍然为 GLM 的 6144 维语言空间重新训练, K2.6 自身的语言宽度为 7168。

公开 projector 的 tensor header 与网页配置一致: `LayerNorm(1152) → flatten(4608) → Linear(4608,4608,bias=true) → GELU → Linear(4608,6144,bias=true)`。文件大小为 99,117,136 bytes, SHA-256 为 `e7c6ce8c27424f292e708e7bbb48ade57ea9f1aadd28bd6a1020a860d9db80c`。它是结构和尺度的可靠参考, 不能直接插入 Qwen 的 2048 或 DeepSeek 的 4096 输出边界。

这次审计还修正了我们对本地 V2 的表述。当前 `PatchMergerProjector` 在 `[tokens,4,1024]` 上使用 affine pre-LayerNorm 和带 bias 的两层 MLP; 它属于 V1-style PatchMerger 家族。vendored Kimi-K3/MoonViT-V2 的 `PatchMergerMLPV2` 则是 bias-free 两层 MLP 加 trainable post-RMSNorm。因而 Package 15P 的早期塌缩结论只适用于已训练的本地实现, 不能写成对官方 K3 V2 结构的否定。详细来源、resolved revision、文件哈希与张量形状见 `experiments/qwen3b_community_eval_20260805/community_architecture_audit_v1/COMMUNITY_SOURCES.json`。

下一步固定为两条匹配控制: 一条实现精确 K3 V2 projector, 另一条使用公开 MoonViT-SO-400M V1 在 Qwen2.5-3B 上复现。两条都沿用 canonical 4096 输出、同一 frozen 4096→2048 Qwen receiver、相同样本顺序、训练预算、在线 collapse guards 和 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench 合同; 旧的 legacy-V2 checkpoint 不再自动成为 `previous_best`。缓存入口已支持 `--vision-tower v1` 与 pinned revision, V1 不能直接挪用 GLM-5.2V 的 6144-wide 权重。Gate D 仍为 NO-GO。

5 权重与张量合同

组件	合同	状态
----	----	----

MoonViT-V2	[tokens, 4, 1024]	冻结
PatchMerger	exact K3 V2: bias-free 4096 → 4096 → 4096 + post-RMSNorm; legacy 变体单列	训练
DeepSeek embedding	vocab → 4096	冻结
Placeholder	< image > / ID 129279	现有词表
Hash-MoE routing	扩展后的 placeholder IDs	冻结

exact K3 V2 projector 参数量是 33,558,528 (fp32 约 134 MB)；legacy V2 为 33,564,672。备选的 V1 塔（MoonViT-SO-400M，1152 维）projector 为 40,119,040 参数，两条配置不得混用。保存格式由 `projector_config.json` 与 `projector.safetensors` 组成，加载时使用 strict state-dict 校验。MoonViT、DeepSeek 与 projector 始终保留为三个可独立哈希和升级的来源，不把大权重复制到自有仓库。

6 DeepSeek-V4 特殊适配

DeepSeek-V4 的早期 Hash-MoE 通过 `tid2eid[input_ids]` 选 expert。只给 `inputs_embeds` 会丢失路由 IDs，而当前公共 forward 不允许同时给 `input_ids` 和 `inputs_embeds`。

原型保留扩展后的 placeholder IDs，并用仅在一次 forward 内生效的 embedding forward hook 替换查表输出。这样 Hash-MoE 看到合法 token IDs，Transformer 隐藏状态看到 projector embeddings，loss 仍可反向到 projector。hook 在 forward 结束后自动移除，不修改 Transformers 源码。

不得向 0731 tokenizer 增加 `<image>`：扩词表会同时要求修改输入 embedding、LM head 和 Hash-MoE 的 `tid2eid` 表。0731 已含多个视觉相关 token，因此没有必要承担该风险。

7 已完成验证

测试	结果	意义
Placeholder 可变长度扩展和 label mask	通过	序列/监督合同
Projector Safetensors round-trip	通过	权重可恢复
冻结普通 GPT-2 的 backward	通过	通用文本主干
真实 <code>DeepseekV4ForCausalLM</code> 1 层 Hash-MoE	通过	DeepSeek 路由合同
MoonViT-V2 输出 shape/freeze 合同	通过	真实 K3 视觉权重
真实 MoonViT-V2 + 小 LM 前向/反向	通过	V100 CUDA eager/sdpa
eval_vlm 生成/blind/shuffle-loss 干跑	通过	评测管线端到端
<code>generate():generic</code> 与 <code>deepseek_v4</code> 两种路径	通过	评测/推理前置
指标库（VQA/ANLS/token-F1/grounding）	通过	纯 Python，无 torch
完整测试集	184/184	Linux + torch 2.10.0+cu128；含包 7 masked-padding、无 random 轨迹、缓存与非单调判定回归

V100 实测：真实 K3 MoonViT-V2 在 1024×1024 输入下输出 `[1369,4,1024]`，特征全部 finite、逐位确定，eager 与 sdpa 最大绝对差 3.1e-05；真实权重 strict-load、预处理与 loss/backward 合同均正常。旧 V1 路径也保留了 448px 和原生分辨率回归，但不再代表当前训练主线。评测管线的生成、blind 基线与 shuffle-loss 全部端到端通过；训练后 shuffle-loss 差值应当变正，这是对齐信号最便宜的读数。

离线 smoke 结果：输入 6 token 扩展为 8 token；projector 六组参数均获得梯度；语言模型参数梯度数为 0。同一结果在 doesworkstation（V100）上复现。

版本审计发现，公开 PyPI Transformers 4.57.6 不含 `deepseek_v4` 模块；真实 DeepSeek 类测试使用 Transformers 5.14.1。因此统一环境暂定 `transformers>=5.12,<6`，不能盲从 checkpoint config 中的历史版本字符串。

8 MoonViT-V2 尺寸与适配性

MoonViT-V2 适合该任务：27 层、hidden size 1024、12 heads、401.2M 参数，原生分辨率和 NaViT packing 对 GUI、文档、截图有价值。它不会显著改变完整 0731 的权重门槛；V1 的 1152 维/16 头规格只作为对照记录。

风险来自 token 数。patch size 为 14，随后 2×2 合并。392×392 图像产生约 196 个合并 token；896×896 产生约 1024 个。第一阶段应把每图上限锁在 1024；更高分辨率必须以梯度激活显存实测决定。

9 MoonViT-V2（Kimi K3 视觉塔）移植

按项目决策，视觉塔改为从 Kimi 直接抽取（K3 优先，K2.6 备选），与社区 GLM-5.2V 实验同源（他们从 K2.6 抽）。Kimi-K3 仓库全量约 1.56 TB，但其 safetensors index 显示全部 165 个 `vision_tower.*` 张量集中在单个分片 `model-00096-of-000096.safetensors`（约 802 MB）。抽取与验证全部在自有工作站完成，不依赖租用机器；租服务器时使用抽取后的独立视觉塔产物，不触碰完整 K3 仓库。

K3 的 MoonViT3d（下称 MoonViT-V2）与 MoonViT-SO-400M 的合同差异：vision width 1152 → 1024（27 层、12 头、qkv 1536、rmsnorm、无 attn bias、divided-fixed 位置插值）；merge 方式 `sd2_tpool`，单图（t=1）时时域池化为恒等，输出仍是每图 `[tokens, 4, 1024]` 的特征组——与既有 PatchMerger 的 `[G,4,C]` 合同同构，胶水层零改动，仅 projector 的 vision_width 换为 1024（flatten 维度 4096）。输入格式为 NaViT packing 的 `[total_patches, 3, 14, 14] + grid_thws`，与 V1 的 flatten 格式不同，由 processor 适配器统一。

移植方式：将 K3 仓库中视觉塔所需的最小代码集 vendor 进本仓库（`src/moonvit_glue/vendor/kimi_k3/`，Apache-2.0 + Kimi K3 License，已附 LICENSE），删除文本模型依赖（`modeling_kimi_linear` 要求更新版 Transformers 的 `OutputRecorder`，与本项目 5.12 基线冲突）与条件生成类；加载不再需要 `trust_remote_code`，也不再需要下载完整 K3 仓库。`moonvit_glue.moonvit_v2` 复用既有 MoonViTEncoder 契约（freeze、形状校验、preprocess），新增 sdpa varlen attention（K3 代码只注册 flash-attention-2 与 eager；V100 等无 flash-attn 硬件用 eager/sdpa，数值一致性有测试）。

已验证（工作站）：vision-only 模块独立实例化（真实配置 401.2M 参数）；前向输出 `[G,4,1024]` 符合合同；eager 与 sdpa 注意力数值一致；带/不带 `vision_tower.` 前缀的 state-dict 均 strict 加载；processor 适配器产出 `pixel_values/image_grid_hws` 合同键；完整测试集 34/34 通过。真实 shard 的 header 元数据与模型 state_dict 逐项比对：165/165 key、形状、dtype（全 BF16）完全一致，且该 shard 不含任何非视觉权重。服务器端同样只需部分下载：干净房间测试（PYTHONPATH 仅含本仓库、无 K3 staging）确认 vendored 代码只依赖 stdlib/torch/transformers/numpy/PIL，租机时视觉塔侧只需 git 仓库 + 抽取产物（约 800 MB，附 sha256 MANIFEST 供下载校验），完整 K3 仓库不进入训练链路。

真实权重回归（2026-08-03）：shard 下载完成（802,448,352 B，sha256 `9d10c74f...`），`tools/extract_moonvit_v2.py` 抽取 165 张量 / 401.2M 参数并 strict-load 通过，产物 `moonvit_v2.safetensors`（BF16，sha256 `01436a95...`）+ MANIFEST（双哈希）。V100 上真实权重前向：1024×1024 图像 → 5476 patches（74×74 grid）→ `[1369,4,1024]`，全部 finite，特征统计健康（mean 0.0003 / std 0.0511 / absmax 0.60，RMSNorm 后典型量级）；两次前向逐位一致（确定性）；eager 与 sdpa 在真实权重上最大绝对差 3.1e-05（fp32 累加顺序的正常量级）。抽取产物上传至项目 HF 仓库 `vision_tower_k3/` 子目录，训练与评测经 `--vision-tower v2 --moonvit-v2-weights` 使用。

10 本地与云端硬件计划

目标	建议硬件	判断
胶水/单元测试	CPU 或任意 8 GB GPU	已可完成
MoonViT-V2 + 0.5B–3B LM	12–24 GB GPU	适合本地开发

V100 32 GB	SM70、32 GB	可跑 MoonViT-V2/小 LM；不能装完整 0731
完整 0731 推理验证	同机 4×48 GB 起步	上下文和 kernel 受限
projector-only 正式训练	4×H100 80 GB 或更高	先过单 batch backward
低风险首跑	4×H200/B200	更大激活余量

消费级单卡不能纯 GPU 运行完整 0731。110–192 GB 主机内存配合 3/4-bit CPU offload 可能极慢推理，但 GGUF/llama.cpp 不能作为当前 projector 训练路径。MoonViT 单独可在普通本地机器运行；完成后的完整组合能否“本地跑”，取决于本地是否具备多卡或大内存 offload 条件。

11 分阶段门槛

11.1 Gate A：无需大权重

1. 固定 tokenizer/image token 合同。
2. 固定 MoonViT revision、processor 和输出 shape。
3. 小型纯文本 LM 完成 overfit 与保存/恢复。
4. 真实 DeepSeek-V4 缩小配置完成 Hash-MoE backward。

11.2 Gate B：V100 工作站

1. 在不占用现有 Qwen 优化任务的情况下盘点 CUDA/PyTorch/磁盘。✓ 已完成，并经 tmux 向 fastllm 任务留言协调。
2. 大文件仅写入 `/run/media/ezra/13D010B6FDBC1A06/`。✓ 已确认 `/home` 89% 占用，机械盘约 3.7 TB 可用。
3. 跑 MoonViT standalone 与小 LM；记录 SM70 fallback。✓ 真实 MoonViT-SO-400M 前向/反向与评测管线干跑均通过。torch 2.10.0+cu128 wheel 自带 sm_70，V100 matmul 与 26/26 测试通过，不需要旧版 PyTorch。
4. 不尝试加载完整 0731。✓ 保持该约束。
5. 小规模 overfit 训练验证信号。✓ 通过（见下节）。

11.3 Gate B 实测：projector overfit 实验（2026-08-02）

数据：109 条 ComfyUI 产出图的英文描述性 caption (`data/comfy_captions.jsonl`，零下载，93 训练 + 16 评测)。设置：冻结 MoonViT-SO-400M (fp32) 与 SmolLM2-135M-Instruct (fp32)，只训 40.1M 参数 PatchMerger projector；placeholder 用现有 token `<|endoftext|>` (id 0)，不扩 vocab；`--max-image-side 448`（每图 192 token）；batch 4，AdamW。

第一次跑（200 步，lr 1e-3，约 8.6 epoch）：训练 loss 4.25 → 3.74，但 shuffle_delta 仅 +0.007，在噪声内——模型主要学到 caption 文体先验。第二次跑（1000 步，lr 2e-3，约 43 epoch）信号确立：

指标	数值
训练 loss（首窗 → 末窗）	4.303 → 3.338
评测真图 loss	3.300
评测打乱图 loss（16 样本 × 5 轮）	3.642
shuffle_delta	+0.343
训练耗时（V100）	951 秒（1000 步）

生成对照（8 条评测样本，greedy 48 token）：有图输出随图变化且出现内容词（“Korean dress”、“3D model”、“beard, pastel houses”，token-F1 0.112）；同一模型的 blind 无图输出 8 条逐字节相同（“beautiful, serene landscape...”，token-F1 0.082）。三项证据一致：loss 下降、shuffle_delta 显著为正、生成随图变

化且 blind 恒定——projector 确实把图像信息送进了冻结 LM，训练合同在真实权重上成立。checkpoint 在 **checkpoints/overfit-smolllm135-1k**。

注意：评测集 loss (3.30) 低于训练集末窗 (3.34)，且 43 epoch 已过拟合，shuffle_delta 部分来自对 93 张训练图的记忆；这一 gate 的目的是验证信号通路，不是产出可用 captioner。

第二个 backbone 复测（同一数据与超参，placeholder 自动解析为 `<|image_pad|>`）：Qwen2.5-0.5B-Instruct 1000 步后训练 loss 3.898 → 3.160，评测真图 3.310 vs 打乱图 3.592，shuffle_delta = +0.282，耗时 1194 秒，checkpoint 在 **checkpoints/overfit-qwen05-1k**。两条 backbone 轨给出同量级正 delta，说明该信号来自胶水层与 projector 通路本身，与文本主干选型无关。

第三轨在更大更干净的数据上复测：flickr8k 训练分片 1100 条（1036 训练 + 64 评测；**jxie/flickr8k** 镜像，nlphuji 原仓为 gated；因代理网络反复断流，最终直接从 HF 缓存的 train parquet 离线解出，MANIFEST 记录 resolved revision）。Qwen2.5-0.5B，1500 步、batch 8、lr 2e-3（约 11.6 epoch，记忆成分远小于 comfy 小集）：训练 loss 3.091 → 2.435，评测真图 2.574 vs 打乱图 2.722（64 样本 × 5 轮），shuffle_delta = +0.148，耗时 2102 秒，checkpoint 在 **checkpoints/overfit-qwen05-flickr8k**。在 10 倍数据、1/4 epoch 数下 delta 仍显著为正——信号不依赖小集记忆。

该 checkpoint 的生成对照同样干净：8 条评测样本有图输出为正常 flickr8k 风格 caption（“A boy in a red shirt and blue shorts is holding a toy”，token-F1 0.284）；blind 无图输出全部退化为同一句拒绝话术（“i’m sorry, but you haven’t provided an image...”），token-F1 0.0）。

三轨汇总（判据均为真图 vs 打乱图 teacher-forced loss 差）：

数据	文本主干	步数/epoch	delta	结论
comfy 109 条	SmolLM2-135M	1000 / 43	+0.343	通过
comfy 109 条	Qwen2.5-0.5B	1000 / 43	+0.282	通过
flickr8k 1100 条	Qwen2.5-0.5B	1500 / 11.6	+0.148	通过

Gate B 结论：胶水层 + projector 训练合同在真实权重、两个文本主干、两个数据集上全部成立，可以进入 Gate D（租卡验证 0731 大权重的 Dgrad 通路）。

工作站实测注意项：

- NVML 版本不匹配（内核模块 580.159.04 vs 用户态库 580.173）：**nvidia-smi** 不可用，但 CUDA 初始化与 kernel 运行正常。不要为修复它而重载驱动或重启——同机其他任务正在使用 GPU。
- MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 有两处不兼容：缺 **all_tied_weights_keys**（已在 **moonvit.py** shim，ViT 无 tied weights，空映射语义正确）；bf16 下 remote code 内部存在 float32/bf16 混用的 layer_norm 调用，V100 上 MoonViT 以 fp32 运行（约 1.6 GB，可接受）。
- 小上下文文本模型装不下原生分辨率视觉 token：640×480 照片产生 1064 个合并 token，加 prompt 后超过 tiny-gpt2 的 1024 positions，表现为 scatter-gather device assert（异步报错会漂移到无关位置，需 CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1 定位）。--**max-image-side** 控制 token 数；正式 0731 的 128k 上下文无此问题。
- HF 下载须走本机代理 **127.0.0.1:7890**（约 0.4–0.5 MB/s），且该仓库默认 Xet 传输在代理下会挂起，必须设 **HF_HUB_DISABLE_XET=1**。
- 复用现有 venv（torch 2.10.0+cu128 + transformers 5.12.1）；pytest 用 **pip --target** 装在独立目录，不改对方环境。
- 工作站负载高（其他 agent 编译/跑 inference server）时，机械盘上的 torch import 可达 90 秒以上；批处理脚本超时预算要放宽。

11.4 Gate B+：租前全链路彩排（2026-08-03，正式训练的对照组）

目的不是能力验证，而是把租期闭环的每一个环节在 V100 上先炸一遍：离线取数 → 切分 → 训练（checkpoint 流式传 HF）→ trained/blind/random 三组评测 → 聚合 → 全部产物落 HF。设置：SmolLM2-135M-Instruct + 真实 K3 MoonViT-V2 权重（eager），flickr8k 1200 条（train parquet 本地直读，零下载；该数据集

每行一图、只用 caption_0，行切分即图切分，无泄露），1000 训练 / 200 评测，400 步、batch 4、lr 5e-4 (Baseten 配方默认值)，placeholder 为现有 token <|endoftext|>，--max-image-side 448。

组别	vision token-F1	blind token-F1	gap
训练后 projector（400 步）	0.1565	0.0391	+0.117
随机 projector（管线对照）	0.0584	0.0391	+0.019

训练 loss 4.30 → 3.06（前 200 步）。三点结论：(1) 训练组 gap 是对照组的 6 倍，管线对“是否训练过”可判别——评测不是摆设；(2) checkpoint 流式上传经代理真实落地（HF 上 step-000200/000400 含 projector fp32+bf16、training_state、history.json），租期中断不丢训练；(3) 全部评测原始输出（逐条预测 + 元数据）与 SUMMARY 已公开在 [eval/v100-smoke-smollm135/](#)。注意：400 步远低于 grokking 区间（约 900 步起），135M 主干 + caption 任务的绝对 F1 不代表正式结果；此表是正式训练的对照组基线。

本轮同时打通了下载通道的完整答案（此前三种路径全部失败）：hf_transfer 在代理下 0 字节挂起、hf-mirror 限流、工作站的 datasets+dill 无法 pickle pyarrow 的 MonthDayNano（任何本地 parquet 都炸 load_dataset）。最终方案：aria2 -x8 -c --max-tries=0 预取 parquet 分片（xet-bridge CDN 随机 TLS 重置/403，无限重试磨过去）+ fetch 全程离线读本地 parquet（raw pyarrow，跳过 datasets 指纹层），新增 tools/prefetch_parquet.py 与 tools/fetch_art_data.py（0xSero art 数据集的离线复刻，schema 与 build_train_mix 兼容，有测试）。另修正一处数据规格错误：MMMU-Pro 仓库不存在裸 standard config，已固定为 standard（10 options）。

同日下午的带宽攻防补充了一课：(1) ModelScope 存在与 HF 逐字节一致的镜像（lmms-lab/textvqa、lmms-lab/DocVQA、AI-ModelScope/MMMU_Pro、showlab/ShowUI-desktop），境内直连可达 8.8 MB/s，但工作站 IP 在约 1.5 小时高强度拉取后被 CDN 边缘渐进限速至 0 B/s（按 IP 不按账号，token 与 IPv6 均无效；本机家庭 IP 同文件仍有 5.3 MB/s）；(2) 随即搭建的“本机 ModelScope → scp 回传工作站”中继受 Tailscale 链路限制（3.7 s RTT，多流聚合仅约 250–400 KB/s），与代理通道同速且挤占家庭带宽，应用户要求退役；(3) 最终全部十个数据源统一由工作站经 Clash 代理直下（moondata 八个评测/训练集 + moonart 的 WikiArt/fashion），代理总带宽封顶约 250 KB/s（并行不扩展，单连接约 50 KB/s 即节点拥塞），剩余约 15 GB 预计 16 小时；mihomo 核心未开 external-controller，换节点只能由用户在 GUI 操作，这是当前唯一可能提速一个数量级的杠杆。也曾评估 \$0.056/h 的香港数据盒（2–3 小时收工、总成本 < \$0.5）作为替代，用户选择免费慢磨方案。

11.5 Gate B 全量 mix early-alignment（2026-08-04，V100，工程/信号闸门）

目的：在正式 train_v1 mix（59,198 行 packed parquet）上验证“parquet 消费路径 + 全量数据 + early alignment + 全套评测 + 上传”的租期闭环，同时作为正式 0731 训练的本地对照组。设置：Qwen2.5-0.5B-Instruct（冻结）+ K3 MoonViT-V2（冻结，eager），只训 projector（33.6M 参数），2000 个 optimizer step、恒定 lr 5e-4、--max-image-side 448。历史参数 batch 8 实际不是一次 8 样本 forward，而是 micro_batch_size=1 下串行 8 次 forward/backward 后更新，因此本轮只见过 16,000 样本，即 59,198 条 mix 的约 0.27 epoch；历史 answer-token 数未记录，不能精确补齐。占位 token 自动解析为 Qwen 词表已有的 <|image_pad|>（ID 151643，不扩词表；这是 0.5B 历史运行身份，当前 3B 合同固定使用 ID 151655）。

训练结果（train.log 实测）：

指标	数值
loss（首窗口 → 末窗口）	6.413 → 3.006（单步 10.19 → 3.01，最低 2.718 @ step 1750）
held-out 真实 loss（32 条）	3.175
held-out 打乱图像 loss	3.902
shuffle_delta	+0.727

历史口径下 shuffle_delta +0.727 是此前三条 smoke 轨 (+0.343 / +0.282 / +0.148) 的两倍以上：正确图片已经影响答案 loss，视觉接口可学习性成立。但留出集只是 shuffle 后末尾 32 条，乱配使用循环平移而非多组随机 derangement；加上训练量仅 0.27 epoch，该数字不能证明充分收敛，五项低分也不能写成架构能力上限。本轮同时炸出两个租前必须暴露的问题，均已定位：

- 1. checkpoint 流式上传全部失败（step 500/1000/1500/2000 共 4 次）：训练期间代理 SSL 持续重置（UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING 于 S3 multipart PUT），重试 5 次仍败。训练本身无损，4 个 checkpoint 本地完好；按“上传下载串行”纪律，等评测结束带宽空出后手动一次性补传。教训：租机上 checkpoint 上传同样要与数据集预取错开。
- 2. 10 个评测进程全部启动即崩：训练器默认占位 token 是 Qwen 的 <|image_pad|>，而评测器默认是 DeepSeek 的 <|image|>——两者默认值不一致，Qwen tokenizer 里没有后者，resolve_placeholder_token_id 按设计拒绝扩词表而报错。修复为候选自动探测（DeepSeek token 优先、Qwen token 兜底；显式指定仍严格报错），85/85 测试通过（commit 034be8b）。此 bug 若不在本地炸出，租机首跑 DeepSeek 时训练器会以旧默认 <|image_pad|> 直接崩在 0731 tokenizer 上——本地彩排的价值正在于此。

11.5.1 五基准评测终表（selection 半侧，1024px，逐条原始输出已公开于 HF eval/v100-fullmix-qwen05/）

基准	指标	trained	random	blind	读法
TextVQA (250)	soft-VQA	0.081	0.000	0.000	真实对齐，距成熟 VLM 远
DocVQA (100)	ANLS	0.039	0.000	0.000	同上，实体级读错居多
OCRBench (100)	exact	0.000	0.000	0.000	地板；小字 OCR 超出 0.5B 能力
ScreenSpot (100)，域内	解析率 / 精度 @50	0.51 / 0.01	0 / 0	0 / 0	格式学会一半，点位退化（常数坐标，中位误差 729/999）
MMMU-Pro (150)	exact	0.073	0.000	0.000	修复输入后 2.0%→7.3%；宽松提取 18%

判别力三条全部成立：vision 严格大于 blind；trained 严格大于 random（随机 projector 臂五项全零——冻结 LLM 收到噪声视觉 embedding 时输出不了任何切题内容）；shuffle_delta +0.727。Gate B 的最小结论是：信号真实、接口可学习、评测可判别、checkpoint/上传管线可用（但易受代理抖动影响，需错峰）。它不是充分训练后的能力评测。0.5B 冻结主干 + 33.6M projector + 仅 1.6 万样本见过的训练量只承担 early-alignment 对照角色；下一步先用等 examples-seen 的 0.5B/1.5B/3B 纯文本主干、projector/LoRA、分辨率与因果控制消窟定位瓶颈，再估算 0731 Hash-MoE 实验。

11.5.2 0.5B 主干的容量混杂

Qwen2.5-0.5B-Instruct 是纯文本 Qwen2ForCausalLM，没有继承原生视觉能力，但它的容量本身显著影响实验。OCR、复杂视觉推理、指令/输出格式遵从均受 0.5B 语言主干的能力上限约束，所以 Gate B 的低绝对分数更接近能力下界，不能外推完整 0731 的最终分数。反过来，小型 dense Qwen 与 DeepSeek-V4 Hash-MoE 的表示空间和优化曲面不同；它可能更易对齐，也可能因容量不足更难对齐，因此 +0.727 的收敛速度同样不能预测 0731 的训练速度。

不受这一混杂影响的最小结论只有：在一个确实纯文本的冻结 LM 上，训练后的 MoonViT-V2 projector 相对 random/blind 产生了可重复的图像依赖信号。故 Gate B 的正式定位降格为“工程与信号闸门”，不是能力代理。若在租机前追加中间尺度对照，应优先使用配置明确为 ForCausalLM 且无 vision_config 的约 3B 纯文本主干（7B 可选），保持相同 train mix、seen-record 数、分辨率、scratch 初始化和 selection benchmark；比较 loss、shuffle 统计及五项 vision-blind。该实验能量化容量敏感性，但仍不能替代完整 DeepSeek Gate D。当前工作站未缓存 3B/7B 纯文本权重，尚未运行此对照。

11.5.3 证据边界：原生 VLM 不是 DeepSeek 代理

必须区分两个名字相近但因果意义完全不同的 Qwen 实验。Gate B 的冻结文本主干配置是 **Qwen2ForCausalLM**，且 **vision_config** 为空；它本身没有图像输入路径，视觉信号只能来自外接 K3 MoonViT-V2 与本项目训练的 projector。因此 shuffle_delta 和 trained/random/blind 差异可以证明“纯文本 LM 接口可学习”。训练器现已加入硬防线：**--text-model** 若暴露 **vision_config** 会直接拒绝，原生 VLM 只能进入独立的 stock-eval 路径。

另一方面，Qwen3.5-4B 对照的配置是 **Qwen3_5ForConditionalGeneration** 且自带 **vision_config**；它使用官方视觉塔、processor、chat template 和既有多模态对齐，完全不经 MoonViT-V2 或本项目 projector。它的高分只校验评测数据、图像读取、输出约束和评分器，并给出成熟小型 VLM 的参照上界；不得据此推断 projector 能快速映射到 DeepSeek。证据链严格分为：(1) 原生 VLM 阳性对照＝评测有效；(2) 纯文本小主干 Gate B＝接口可学；(3) tiny DeepSeek-V4 Hash-MoE＝路由与梯度合同；(4) 完整 0731 Gate D/正式训练＝目标可行性与能力，前三项均不能替代第四项。

原生 Qwen3.5-4B 的修复后阳性对照如下。它与 Gate B 使用相同的 selection 半侧、1024px 上限和 strict scorer；“vision”列是 Qwen 自带视觉塔的结果，不是本项目 projector 的结果。

基准	指标	Gate B trained	Gate B blind	原生 Qwen vi-sion	Qwen blind
TextVQA (250)	soft-VQA	0.081	0.000	0.820	0.031
DocVQA (100)	ANLS	0.039	0.000	0.926	0.071
OCRBench (100)	exact	0.000	0.000	0.900	0.000
ScreenSpot (100)	parse / acc@50	0.51 / 0.01	0 / 0	0.86 / 0.76	0.99 / 0.01
MMMU-Pro (150)	exact	0.073	0.000	0.300	0.280

前三个感知/OCR 基准与 ScreenSpot 的 vision-blind 差距很大，证明图像读取与评分管线已恢复健康；MMMU-Pro 只有 +0.020，30% 中绝大部分来自题干、选项与语言知识先验，不能全部计作视觉能力。这正是强制报告 blind 的价值，也再次说明原生 VLM 总分不能成为 DeepSeek 映射证据。

该对照还产生了一次必须保留的完整性事故记录：首次运行中，第二个 3.99 GB safetensors 分片虽字节数正确，SHA-256 却为 **547d2f..8627**（官方 **cb544b..e188**），而模型索引恰把全部视觉塔权重放在该分片，导致模型把真实图片一致描述成空白。高分辨率样本又触发 OOM，并被工作站的 NVML 驱动/库版本不一致掩盖成 allocator assert；开放式长回答则会被严格短答案指标计零。修复措施为：逐分片 SHA-256 manifest、**--max-image-side 1024**、按指标约束短答案/选项字母/归一化坐标。损坏运行的产物从未上传；修复套件在一次完整哈希验证后运行，原始逐条输出与 suite provenance 单独发布。

11.5.4 误判审计（应用户要求：先怀疑判别器，再怀疑模型）

对五个基准逐条重打分，用逐级放宽的提取器量化“判错”成分。结论：判别器基本清白，最宽提取也最多 1-2 分——textvqa 单复数漏判 0 条、子串漏判 4 条（+1.6% 封顶）；screenspot 不可解析的 49% 中 48 条是纯散文无坐标（模型在描述而非点击），仅 1 条格式边缘漏判；ocrbench 用官方 contains 式口径依然全零；docvqa 无 32-token 截断。但审计抓到两个真输入侧 bug：(1) MMMU-Pro 的 **options** 列在 parquet 里是字符串装的 Python 列表字面量，旧代码直接 **join** 字符串导致选项被逐字符拆行，prompt 不可读；(2) 渲染选项缺字母标签，而参考答案是字母（“B”），模型无从对应。修复（解析字面量 + **A./B./C.** 标签，commit **bf3413b/f9b94a5**，含测试）后离线重建 300 条数据并重测：2.0% → 7.3%（严格），宽松“字母出现即算”18%——0.5B 输出多为推理散文、没有落字母的习惯，严格 exact-match 只承认单字母输出。此基准的 2.0% 旧读数作废，以修复版为准。

评测补跑（5 基准 × trained/random × vision/blind）已全部完成并聚合；仓库归置（Qwen 对照产物归入 **gate_b_qwen05_v100/**、smoke 产物归入 **gate_b_smoke_small135_v100/**、README 标注与 DeepSeek 目标无关）与 4 个 checkpoint 补传按串行纪律排在 4B 下载之后。

12 冻结语言主干中的视觉感知涌现：V100 方向筛选实验

本章对应新的租前方向筛选阶段；约束是只使用现有 V100 32 GB，不查看 final evaluation half、不租服务器、不启动完整 DeepSeek-V4。研究问题是：(1) frozen text LM 何时开始在可测指标上依赖正确图片；(2) MoonViT 可线性解码的信息经过 projector 后保留/丢失什么；(3) 视觉属性在哪些 LM 层与 token 位置可解码并影响答案；(4) 下一轮应优先归因于训练量、projector、空间/OCR、语言容量还是冻结主干。

可证伪假设预注册如下：若 MoonViT probe 高而 projector 输出骤降，则支持 projector 信息瓶颈；若 projector/LM residual probe 高而生成与干预恢复低，则支持语言适应/解码瓶颈；若所有 checkpoint 曲线仍持续上升，则先支持训练量不足；若 0.5B 在等 examples-seen 下被 1.5B 清晰超过，才提高语言容量瓶颈证据；这些 probe/相似度只作相关性读数，因果结论必须来自 blank/wrong-image、mask、feature/activation patching 的答案 logit 变化。

12.1 实验基础设施与真实计量（包 1，2026-08-04）

环境快照 `run v100-perception-infra-20260804-a`：起始 commit `20c2556`；Tesla V100-PCIE-32GB (34,072,559,616 B, sm_70)；Python 3.12.11；torch 2.10.0+cu128；CUDA build 12.8；cuDNN 91002；Transformers 5.12.1；safetensors 0.8.0。`nvidia-smi` 仍因已知 NVML 用户态/内核不匹配失败，但 PyTorch CUDA 分配与计算正常。环境 JSON、pip freeze、GPU device users 和 git dirty state 均提交于 `experiments/v100_perception_20260804/infra/environment/`。

冻结 MoonViT-V2 特征缓存采用分片 safetensors + MANIFEST：逐样本记录 ID、原图 SHA-256、原图尺寸、feature shape/dtype、shard offset；全局记录 MoonViT config/weights hash、分辨率、数据 logical-row hash、cacheformat version；每个 shard 自带 bytes 与 SHA-256。有效 run `v100-perception-cache-20260804-retry1` 在 448px 缓存 64/64、0 失败、14.274s、峰值 1,948,235,264 B；4 个 shard 全部二次 hash 和逐 ID 读回通过，records hash `98f81a46...55d2a`，MoonViT 权重 hash `01436a95...ced24`。第一次 foreground SSH 尝试因 stdout 断开触发 BrokenPipe，只有 3 条临时行且无 manifest，明确标记 invalid 并保留，不参与任何结论。

真实 step-time 使用同一 64 条、同一 scratch projector、相同 448px cache，5 step 中排除首个 CUDA warm-up，结果如下。三组的 `micro_batch_size` 都是 1，`actual_batched_forward=false`；所谓 batch 4/8 是串行 gradient accumulation。

micro batch	grad accum	mean s/optimizer step	examples/s	peak GPU memory
1	1	0.0747	13.38	3.31 GB
1	4	0.2720	14.70	3.65 GB
1	8	0.5390	14.84	3.65 GB

因此旧 `batch 8` 的真实成本约为 0.54s/optimizer step（在 0.5B + 已缓存视觉特征上），不是一次 8 样本 forward。线性外推到 accumulation 64 约为 4.3s/step，但该数字仍不能外推 DeepSeek；它只用于证明计量语义与 V100 小模型预算。retry2 的单步计时有效，但审查发现它仍在启动时实例化了不参与 forward 的 401M MoonViT，故其 4.92–5.25 GB peak 不作为缓存结论；修复后 retry3 完全不构造视觉塔，peak 降到 3.31–3.65 GB，且三份 report 均记录 `vision_tower_instantiated=false`。两次 step-0 无效启动也完整保留：第一次在线 HEAD 超时；第二次启用 offline 后未设置 HDD cache 路径，三臂均失败并暴露零成功行 CSV 的 driver bug。checkpoint 轨迹、probe、干预和方向判定尚未运行，当前不满足租卡前 go 条件。

12.2 Synthetic Perception Diagnostic（包 2，2026-08-04）

生成器 `synthetic-perception-v1` 固定 seed `20260804`，以 Pillow 12.2.0 在 256×256 画布上生成 color、shape、count (1–9)、spatial (left/right、above/below、inside/outside、nearest)、OCR (2–6 位无歧义大写字母/数字) 和 3×3 coordinate 六类任务。每个任务在 train 与 selection 各有 200 个基础问题；每个基础问题有 a/b 两张图，问题文本逐字节相同、答案不同，生成参数明确记录唯一变化的视觉属性。因此总计 2,400 个基础 minimal pairs、4,800 张图。train/selection 使用不同背景、边框和问题模板；图像 SHA、

OCR 字符串、pair ID、template ID 的跨 split 交集均为 0。OCR 字符本身是必须读取的刺激，不另绘任何答案标签或提示文本。

任务	train base/rendered	selection base/rendered	pair 中唯一目标变化
颜色	200 / 400	200 / 400	单一图形的填充色
形状	200 / 400	200 / 400	图形几何形状
计数	200 / 400	200 / 400	可见物体数 1–9
空间	200 / 400	200 / 400	目标物位置/关系
OCR	200 / 400	200 / 400	2–6 位 glyph sequence
坐标	200 / 400	200 / 400	3×3 网格中的目标位置

每条记录另有完整控制分配: blind 不提供图; blank 使用同 split 的纯背景; same-image 对该 split 所有样本使用同一张中性条纹图; shuffled-image 在任务内作无固定点的确定性 derangement; patch-permutation 给出逐样本 seed, 在 MoonViT merged spatial-token 轴执行 `torch.randperm`, 保留值与 token 数量。独立 verifier 检查了 4,800/4,800 图像 SHA、2,400/2,400 pair、4,800/4,800 控制行和全部派生文件 hash; 失败数为 0, logical dataset SHA 为 **122ae820...cbaa71**。完整 PNG 在 V100 数据盘, Git 提交完整 train/selection/control JSONL、manifest/hash、计数 CSV、日志、零失败文件、验证结果与每类一组 a/b 预览。数据生成阶段没有据输出改 scorer; 普通/paired/answer-flip 与控制分母由包 3 统一计算, 见下一节。

12.3 Checkpoint-wise Emergence of Visual Dependence (包 3, 2026-08-05)

12.3.1 固定口径、checkpoint 与有效性

包 3 从 commit **1cc6f631...** 的四个历史 projector checkpoint 读取 step 500/1000/1500/2000; examples seen 分别为 4,000/8,000/12,000/16,000, 对应 0.0676/0.1352/0.2028/0.2704 effective epoch。 **current-final** 与 step 2000 是同一权重, 只作为别名, 不重复推理。训练起点张量未被历史 run 保存, step 0 使用同构 projector 与 seed 0 重建, 明确标为 matched random initialization control。所有 checkpoint 的配置、safetensors SHA、来源路径与别名关系由独立 manifest 交叉校验。

Teacher-forced 评测覆盖完整 authoritative synthetic selection: 2,400 图、1,200 对、六任务、五个独立 checkpoint、八种条件, 共 96,000 条 answer log-prob 原始记录。自由生成在运行前以 seed **20260804** 对 pair ID 做逐任务 SHA-256 排名, 固定为每类 50 对/100 图, 共 300 对/600 图; manifest 保存全部 ID、源 selection SHA **51ce2741...d6** 和 logical SHA **122ae820...a71**。这一子集只缩减自由生成计算; teacher-forced 分母保持完整。背景辅助集复用每个 authoritative 场景和答案, 只把 selection 背景替换为 train 背景; 2,400/2,400 特征缓存完成, 明确 **diagnostic_only=true、training=false**。

有效性审计保留了三类无效产物。**preference_v1** 的数值本身与修复后 v2 在 96,000 条上逐位一致, 但 36,000 条 control **visual_source_id** 写错, 故整 run 标 invalid 后从头重跑; v2 独立 verifier 通过。generation v3 在 batch 2 的 1024px benchmark 筛选中仅约 0.8 sample/s, 未完成 step 0; v4 在不足 1% 时确认 batch 16 仍只有约 8.3 synthetic sample/s, 均保存 partial raw、逐文件 hash 与 invalidation。最终批量筛选中, synthetic/benchmark batch 64/16 为 221.3s、峰值 9.82 GB; 128/32 为 215.4s、峰值 18.57 GB, 仅快 2.6%, 最终采用 64/16。筛选器另发现 **limit > heldout count** 的分母边界 bug; 该 attempt 在生成前退出, 修复加入测试后重跑。

12.3.2 Teacher-forced paired preference: shape 在 step 1500 短暂出现

最强证据集中在 shape。step 1500 的 authoritative vision strict paired-preference 为 0.130, mean correct margin 为 +0.133; matched-random 分别为 0.055/−0.021。成对 bootstrap 的 trained-random strict gap 为 +0.075, 95% CI [0.025, 0.135]。同一 checkpoint 的 shuffled image strict preference 只有 0.015, vision-shuffle 为 +0.115 [0.070, 0.160]; paired-counterfactual image 把 mean margin 精确翻成 −0.133, vision-counter-

factual margin 为 +0.266 [0.219, 0.313]。blind、blank、same-image 均为 strict 0；patch permutation 为 0.005。该组结果同时满足训练对照、样本级错图控制与单属性反事实三条因果约束。

任 务 / strict paired prefer- ence	step 0	step 500	step 1000	step 1500	step 2000
color	0.015	0.015	0	0	0
shape	0.055	0	0	0.130	0
count	0	0	0	0	0
spatial	0	0	0	0	0
OCR	0.030	0	0	0	0
coordinate	0.070	0	0.035	0	0

表中的随机 projector 非零值说明单看“峰值”会误判；只有 shape/step 1500 同时显著超过 matched random，并在 shuffled 与 paired-image 因果控制下保留。color、count、spatial、OCR、coordinate 在 16,000 examples 内均没有 causally validated onset，现阶段的能力顺序只能写为“shape 首先出现，其余未出现”，不能给其余五类强排顺序。

该 shape 信号随后坍塌：step 2000 strict preference 回到 0，step1500–step2000 为 +0.130 [0.085, 0.180]；latest overall 虽保留很小的 vision mean margin +0.0081，strict preference 已为 0，vision–paired-image margin 仍有 +0.0162 [0.0121, 0.0203]。曲线因此反驳当前训练区间内的单调“多训即可”解释，支持表征/解码稳定性问题进入优先诊断。

背景匹配没有把结论翻转。shape/step 1500 的 auxiliary strict preference 为 0.105，authoritative–auxiliary 为 +0.025 [0.005, 0.050]；auxiliary mean margin 反而更高 (0.171 vs 0.133)。shape 信号在两种背景都存在，且 train 背景没有稳定提高两个 paired 指标，当前没有证据把主要失败归因于背景域偏移。

12.3.3 自由生成：视觉触发存在，正确图像内容没有进入成对答案

自由生成主跑包含 37,300 条 generation 原始记录和 160 条 heldout shuffle-loss 记录，失败数为 0；总时长 2,745.9s，峰值显存 9.82 GB。独立 verifier 重算六个原始文件的 hash、精确分母、alias、固定子集 manifest 与每个控制的 **visual_source_id** 关系，确认五个独立 checkpoint、**final_half_scored=false**。step 500/1000/1500/2000 的合成 vision sample accuracy 分别为 0.1367/0.1550/0.1350/0.1417；严格 paired generation 与 answer-flip 在所有 checkpoint、所有任务都精确为 0。

step 2000 的 vision–blind sample-accuracy gap 为 +0.1417 [0.1167, 0.1683]，vision–blank 为 +0.0383 [0.0150, 0.0617]；vision–same-image 为 –0.0033 [–0.0183, 0.0100]，vision–shuffled-image 同为 –0.0033 [–0.0150, 0.0083]。视觉 token 能触发一个盲态没有的答案分布，但正确图、固定中性图与错配图之间没有可检出的内容优势。step 1500 的 shape 单样本准确率为 0.26，paired generation 仍为 0；同一数据上的 teacher-forced strict paired preference 为 0.13。这组差异直接支持“已形成可评分的内部证据、现有解码没有稳定使用它”。

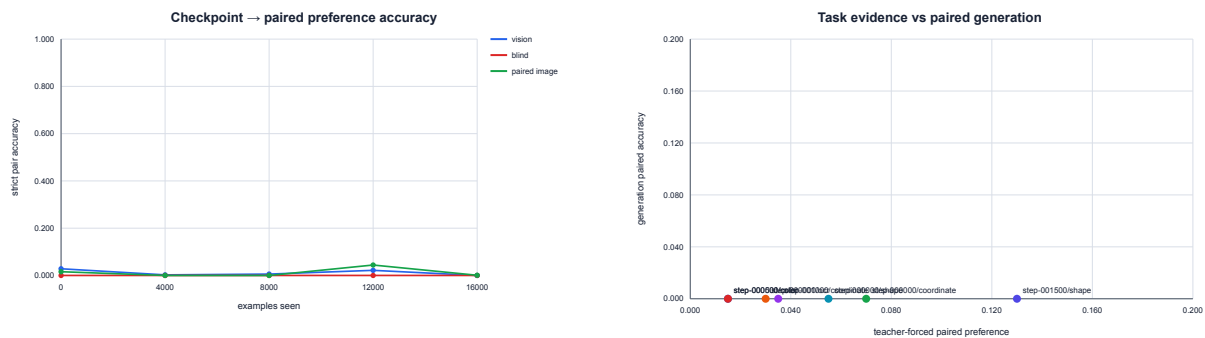


Figure 1: 左: teacher-forced strict paired preference; 右: 逐任务内部 paired 证据与 paired 自由生成。shape/step 1500 是唯一经过因果控制的非零训练信号，自由生成轴仍为 0。

12.3.4 真实 heldout 与 benchmark 轨迹

32 条历史 heldout、每条十次 derangement 的 mean shuffled-minus-true loss 从 matched random 的 -0.0095 变为 step 500/1000/1500/2000 的 +1.0263/+0.6703/+0.9533/+1.1886；step 2000 repeat std 为 0.2477。projector 很早就学会让真实图像降低训练分布上的 teacher-forced loss，此后各 checkpoint 始终为正且 step 2000 最强。它测到全局图文匹配依赖，无法单独证明细粒度答案内容已进入生成。

step 2000 的 selection-half benchmark vision/blind 为: DocVQA ANLS 0.026/0, TextVQA 0.008/0, OCRBench 0/0, ScreenSpot accuracy 0.010/0 (parse 0.19/0), MMMU-Pro exact 0.0067/0。blank 与 shuffled 控制也能保留部分低分，例如 TextVQA blank 0.0093、MMMU-Pro blank/shuffled 均为 0.0067；绝对 benchmark 分数因此继续只作 0.5B、0.27 epoch 条件下的诊断。ScreenSpot 的最常见坐标和 collapse rate 已逐 checkpoint 保存，未见可用 grounding 能力。

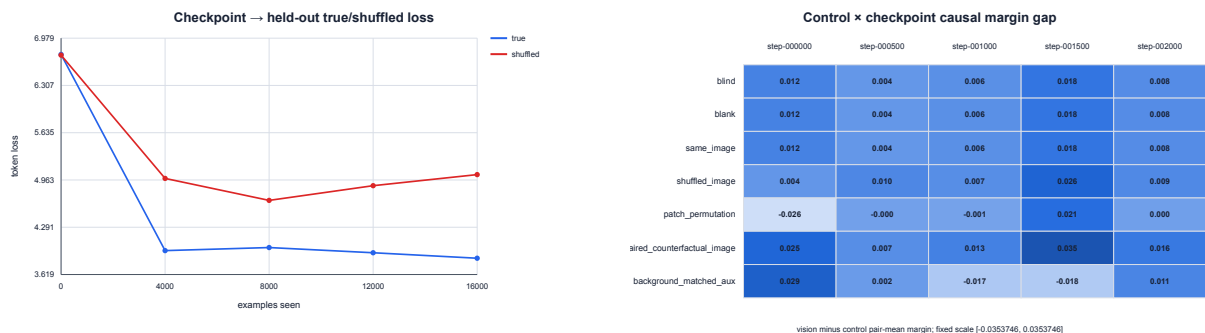


Figure 2: 左: heldout 真图与错配图 loss 轨迹；右: synthetic 控制条件相对 vision 的 correct-margin gap。

12.3.5 假设更新与下一项本地实验

假设	包 3 更新	证据与动作
内部表征存在、解码使用失败	强支持	shape/step 1500: teacher paired 0.13, generation paired 0; 先做 layerwise probe 与 upper-layer activation patching。
现有训练量只需直接延长	削弱	shape 在 step 1500 出现、step 2000 归零，反对当前区间的单调外推；延长训练需等定位结果并加入稳定化监控。
信息在 projector/冻结主干间丢失	待定位	shape 首先出现，OCR/coordinate 无因果 onset；需直接测 projector token 与逐层 hidden state 的属性可分性、位置池化与 patch 消融。
背景域偏移是主因	弱支持	shape 在 authoritative 与 background-matched auxiliary 都存在，辅助背景没有一致改善。

0.5B 语言容量是主瓶颈	尚未判定	当前结果与容量瓶颈相容，也与冻结上层不会使用视觉证据相容；机制定位后再决定 Qwen2.5-1.5B 对照或顶部 LoRA。
---------------	------	--

下一包固定比较 step 1500 与 step 2000：在 projector 输出和 Qwen2.5-0.5B 全 24 层训练逐层 linear probe；用正确图激活 patch paired-counterfactual run 的图像 span，并对 upper layers 做最小筛选；加入 random-label、blind、shuffled-image 和 layer-0 控制。判别目标是定位 shape 信息何时可线性恢复、何处在 step 2000 丢失，以及少量因果替换能否恢复 correct margin。结果再决定 projector 辅助目标、顶部 LoRA、延长训练或 1.5B 容量对照的优先级。

12.4 Shape 的逐层机制定位（包 4，2026-08-05）

12.4.1 冻结口径与校准 null

包 4 使用 package-3 唯一通过因果控制的 shape 任务。synthetic train 与 selection 各固定 200 个完整 a/b pair、400 条记录，两者 ID 与 pair overlap 均为 0；activation patching 在运行前以 seed **20260808** 对 pair ID 做 SHA-256 排名，固定 50 pair/100 个方向。checkpoint 为 matched random、step 1500 与 step 2000。表示抽取覆盖 train vision，以及 selection 的 vision、paired-counterfactual、shuffled-image、patch-permutation；每个 cell 保存 tower/projector 三种池化、25 个 hidden-state index 的 assistant 与 image-span mean、类别 logit 和 target/source label，共 59 个 tensor key。

完整表示 run 耗时 122.3s、峰值显存 3.61 GB；30 个 safetensors/metadata 文件约 899 MB，保留在 V100 数据盘并逐文件绑定 bytes/SHA。probe 只在完全隔离的 train split 拟合 class-balanced dual ridge，固定 **alpha=1**，在 selection 上报告 raw/balanced accuracy。早期 v1 分析曾把单个 random-training-label probe 当显著性 null；该诊断方差过高，某 cell 达到 0.49。v1 已标 invalid，v2 对每个 vision cell 使用 2,000 次完整 pair 标签元组置换，最小可报告 p 值为 **1/2001=0.00050**。random-label probe 只保留作过拟合诊断。

12.4.2 projector 没丢 shape；训练后的上层把它压回 chance

tower 与 projector 在三个 checkpoint 都至少有一种预注册池化达到 1.000 balanced accuracy。matched-random projector 同样达到 1.000，说明高维随机映射本身能保存线性可读的 shape；这个数字不能解释成训练收益。训练 checkpoint 的差异出现在语言主干内部：step 1500 的 assistant probe 在 layer 12 达到 raw 0.790、balanced 0.816，pair-permutation p=0.00050、null 95% upper=0.285；step 2000 的峰值后移到 layer 14 并降为 raw 0.605、balanced 0.632，p=0.00050、null upper=0.278。

这两个 probe 追随实际图像来源。step1500/layer12 在 paired-counterfactual 条件下 target accuracy 降到 0.075，source accuracy 保持 0.790；shuffled-image 为 target 0.230、source 0.790。step2000/layer14 对应为 0.1125/0.605 与 0.2025/0.605。patch permutation 则把 step1500/step2000 的 target/source 同时降至 0.4475/0.445，说明空间 token 排列也参与了读出。

到 final hidden state，step 1500 与 2000 的 balanced accuracy 都精确回到 0.250，pair-permutation p=1；native LM-head 对 vision、paired-counterfactual 与 shuffled-image 也全部为 balanced 0.250。随机主干 final probe 仍有 balanced 0.429，进一步表明训练后的收缩是 checkpoint 特定的上层变换。证据链因此把 shape 瓶颈定位在冻结语言主干的上部使用/保留路径，projector 信息丢失解释在这个任务上被反驳。

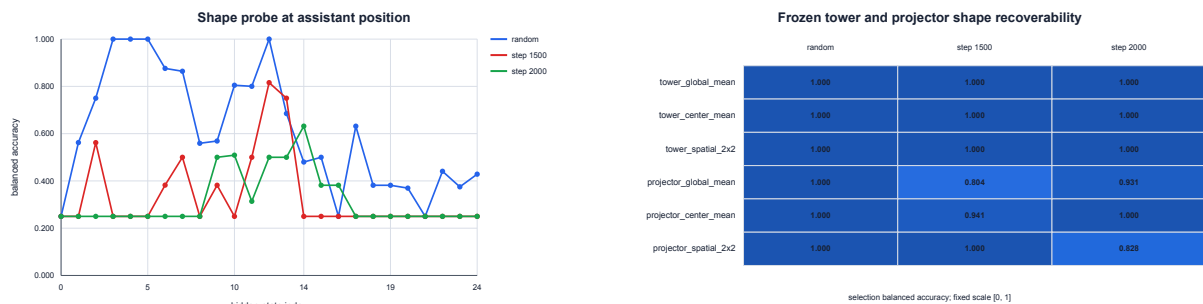


Figure 3: 左：assistant 位置的逐层 shape balanced accuracy；右：冻结 tower/projector 的池化读出。训练 checkpoint 的中层峰值在顶部消失，而 projector 始终保留完整可读信息。

12.4.3 activation patching: 中层存在内容特异因果通路

activation patching 对每个 checkpoint 扫描全部 24 个 decoder layer。目标 run 使用 paired-counterfactual 图，donor 来自同一样本的正确图；分别替换 image span 和最后一个 assistant token。layer 0/5/11/17/23 加入不同 pair、不同标签 donor 与 zero donor。每种干预覆盖 50 个 pair 的两个方向，以 pair 为 bootstrap 单位。最终 run 共 18,300 条原始记录、183 个 cell，耗时 306.1s、峰值显存 3.50 GB。

实现审计发现第一版把 post-final-RMSNorm 的 `hidden_states[-1]` 注入 pre-final-RMSNorm 的 layer-23 hook；旧 smoke 与 18,300 行完整 v1 均保留并标 invalid。v2 从 decoder layer forward hook 捕获精确 pre-final-norm 输出，从头重跑。最终 assistant patch 对每条样本以 $1e-6$ 精度复现 clean margin；clean/counter pair margin 反对称误差为 0。

step 1500 的 correct-image-span replacement 在 layer 11 达到 +0.3538 [0.2506, 0.4569]；减去 wrong-label donor 的通用替换效应后仍有 +0.2194 [0.1463, 0.2994]。step 2000 的 raw 峰值缩为 layer 6 的 +0.1531 [0.1125, 0.1931]，预注册 layer 5 的 correct-minus-wrong 为 +0.0856 [0.0519, 0.1181]；step1500-step2000 在 layer 11 为 +0.2219 [0.1338, 0.3094]。这与 probe 的“后期更弱”一致，同时表明 step 2000 仍残留较早、较小的内容因果路径。

final-layer image-span effect 为 0，因为该层之后没有注意力运算把被替换的图像位置传给 assistant。final assistant patch 是正控制：step 1500 恢复 +0.2925 [0.1875, 0.3950]，step 2000 恢复 +0.0950 [0.0712, 0.1200]，数值等于各 checkpoint 的 clean-counter mean margin。

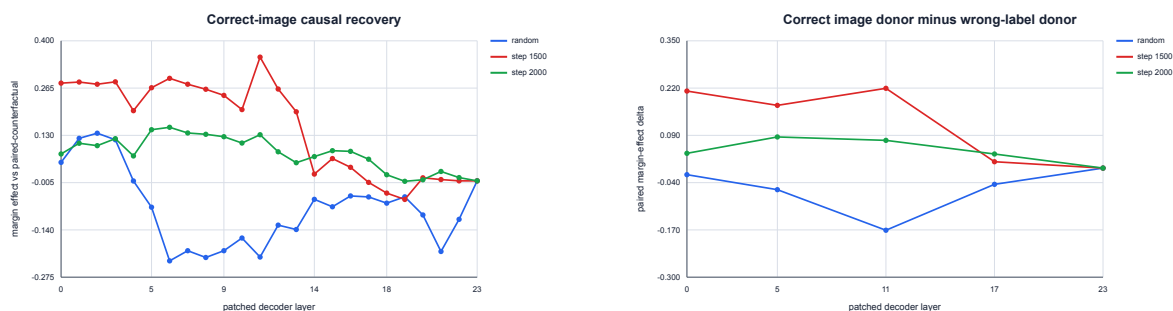


Figure 4: 左：正确图 image-span 的逐层 margin 恢复；右：正确 donor 减 wrong-label donor 的内容特异效应。step 1500 的 layer-11 路径最强，step 2000 明显减弱并前移。

12.4.4 token-position 干预边界与假设更新

在 projector 输入 token 位置上，step 1500 的 center replacement 为 -0.0044 [-0.0119, 0.0025]，outer 为 +0.2969 [0.1963, 0.4088]，full 为 +0.2925 [0.1913, 0.4013]；outer-center 为 +0.3013 [0.1988, 0.4188]，full-outer 为 -0.0044 [-0.0119, 0.0025]。step 2000 的 center/outer/full 分别为 +0.0094/+0.0856/+0.0950。MoonViT 的 projector token 已经过全局 contextualization，这组结果只定位 receiver 中的 token position，不能映射成原图背景/前景像素位置。后续若要回答 region 因果问题，必须在视觉塔输入或早期 patch 网格上做遮蔽/替换。

假设	包 4 更新	证据与动作
projector 丢失 shape	反驳	三个 checkpoint 的 tower/projector 最佳 balanced accuracy 均为 1.000；不再优先靠扩大 projector 容量解决 shape。
冻结主干上层不会稳定使用视觉证据	强支持	中层 probe 与 patching 均为正，训练 checkpoint 的 final probe/native head 回到 chance；下一项直接做顶部 LoRA 诊断。
继续 projector-only 训练会单调改善	进一步削弱	step 2000 的 mid-layer probe 与内容特异 patch effect 都弱于 step 1500；延长训练必须带 checkpoint paired 监控与 matched continuation 对照。
0.5B 容量是首要瓶颈	仍未判定	top-LoRA 若恢复读出，先确认适配瓶颈；若失败，再以相同 examples seen 跑 Qwen2.5-1.5B 容量对照。
背景像素驱动 shape 信号	未由本实验检验	outer projector-token 位置足够，但这些 token 已全局 contextualized；需要视觉输入/早期网格干预。

下一包冻结 step-1500 projector，以小规模顶部 LoRA 只适配 Qwen2.5-0.5B 上层，并运行 projector-only continuation 与 frozen baseline。训练 checkpoint 同时计算 teacher-forced strict paired preference、paired margin、自由生成 paired/answer-flip，以及逐层 probe 是否能把中层信号传到 final。若 LoRA 有效，继续做层数/rank/辅助目标最小消融；若无效，再转 Qwen2.5-1.5B 容量对照与视觉输入 region 干预。付费 Gate D 继续暂缓。

12.5 Shape 适配诊断（包 5，2026-08-05）

12.5.1 等训练顺序的顶部 LoRA 与 projector 续训

两个 arm 都从 step 1500 projector 出发，使用同一 400 条 shape train、同一 shuffle 顺序、true batch 8，并在 0/50/100/200 optimizer step 保存完整 checkpoint。LoRA 在 Qwen layer 12-23 的 **q_proj/v_proj/o_proj** 注入 rank 8、alpha 16，共 442,368 个可训练参数；projector arm 继续训练全部 20,454,272 个参数。两份 **training_order.jsonl** 的 SHA-256 均为 **993f1b2e...6988**。LoRA 与 projector 的 200 步训练分别耗时 64.2s/74.6s，峰值显存 3.74/4.41 GB。

状态	已见样本	strict paired preference	自由生成 paired
frozen step 1500	0	0.130	0.000
LoRA step 50	400	0.180	0.000
LoRA step 100	800	0.605	0.080
LoRA step 200	1,600	0.430	0.080
projector step 50	400	1.000	1.000
projector step 100	800	0.945	0.880
projector step 200	1,600	0.945	0.880

projector step 50 相对 frozen 的 strict paired preference 提升为 +0.870 [0.825, 0.915]，自由生成 paired 提升为 +1.000 [1.000, 1.000]。其 vision/shuffled strict paired 为 1.000/0.180，差值 +0.820 [0.765, 0.870]；vision-paired-counterfactual correct-margin 为 +20.4459 [19.7584, 21.1797]。这排除了只记住 answer 先验的解释。等 400 个样本下，LoRA-projector 的 strict paired 为 -0.820 [-0.870, -0.765]，生成 paired 为 -1.000 [-1.000, -1.000]。

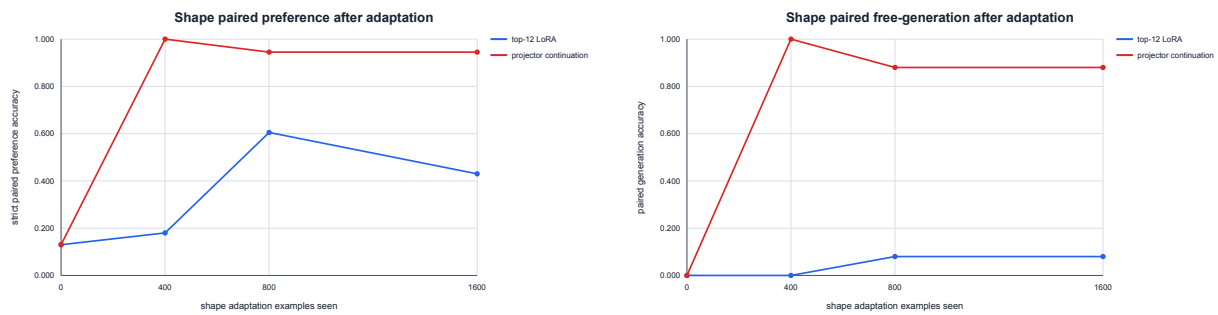


Figure 5: 左：strict paired preference；右：自由生成 paired accuracy。projector 续训在 400 个 shape 样本处已达到完整配对恢复，LoRA 只恢复一部分。

12.5.2 逐层复测：projector 重新建立稳定的晚层通路

最佳 LoRA step 100 与 projector step 50 都从头抽取 train/selection 表征并重跑 2,000 次 pair-label permutation probe。LoRA 的最佳 assistant 仍在 layer 12，balanced accuracy 为 0.816；layer 14-21 再度压到 chance，final assistant probe 与 native LM-head 都只有 balanced 0.500。它确实改变了自由生成，但没有建立稳定的上层线性通路。

projector step 50 的轨迹不同：layer 12 为 0.691、layer 14 为 0.750、layer 17/18 为 1.000，final assistant probe 仍有 0.945，native LM-head 达到 1.000。paired-counterfactual native target/source 为 0/1，shuffled-image native target 为 0.2375，说明最终 head 读取的是实际视觉来源。primary vision probe 的 pair-permutation p 均为 **1/2001**。

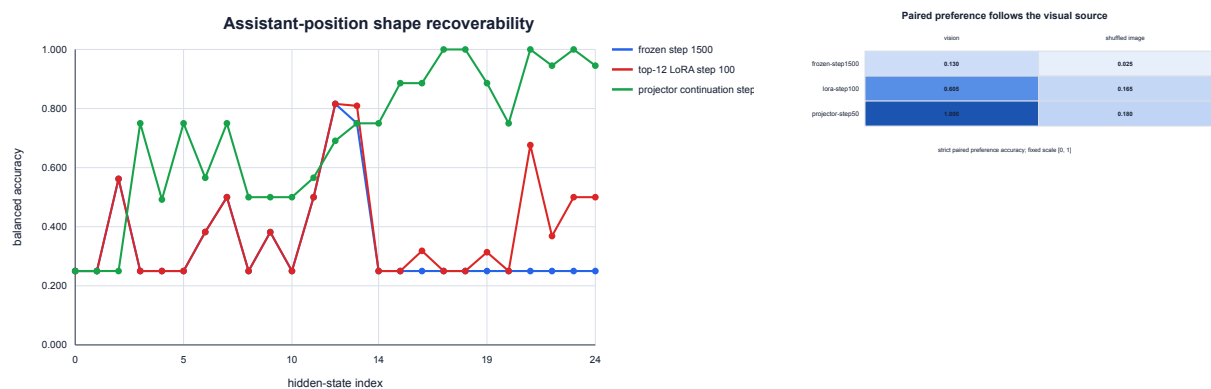


Figure 6: 左：冻结、LoRA 与 projector 续训的 assistant 逐层 balanced accuracy；右：strict paired preference 的 vision/shuffled 控制。短程 projector 续训把中层信号延伸到 native head。

12.5.3 假设更新与下一项本地实验

假设	包 5 更新	证据与动作
冻结主干上层不会使用视觉证据	部分支持	顶部 LoRA 把 strict paired 从 0.130 提到 0.605、生成 paired 从 0 提到 0.080，确认 use/decoding 瓶颈真实存在；效果显著弱于 projector 续训。
当前 shape 主瓶颈是 projector 接口训练不足	强支持	projector step 50 在 vision 达到 preference/generation 1.000，shuffle 仅 0.180；晚层 probe 与 native head 同时恢复。
需要先扩大 projector 结构	本任务反驳	不改结构、不改初始化，400 个额外 shape 样本已完全恢复；结构消融应等多任务迁移读数。
0.5B 容量是 shape 首要瓶颈	削弱	同一个 0.5B 冻结主干可被短程 projector 续训驱动到 1.000；容量仍可能限制 OCR、推理与自然图像。

shape 恢复会跨任务泛化	未检验	立即用现有六任务 selection 评估 projector step 50，并跑 balanced multi-task 最小训练；结果决定辅助目标、1.5B 对照与分辨率域偏移的顺序。
----------------	-----	---

独立 verifier 已重读两条训练轨迹的 8 个 checkpoint、8,400 条 preference、1,400 条 generation、63 个配对 bootstrap contrast、4,000 条 layerwise representation metadata 与 179,200 条 probe prediction。projector 大权重和两纽约 286 MB 表征保留在 V100 HDD，Git 包含完整路径、bytes/SHA、聚合表、probe 权重及无损 gzip 预测。付费 Gate D 继续暂缓。

12.6 Shape-only projector 的六任务迁移（包 6，2026-08-05）

12.6.1 零附加训练的预注册迁移矩阵

直接把包 5 的 **shape-projector-step50** 应用于 color、coordinate、count、OCR、shape、spatial 六项 selection，不再更新参数。对照为同一 step-1500 frozen projector 与 matched random initialization。Teacher-forced 矩阵对每个 checkpoint 跑 vision、shuffled-image、paired-counterfactual-image、background-matched-aux，共 28,800 行；自由生成矩阵再加入 blind，共 9,000 行。每项 preference 有 200 个完整 counterfactual pair，generation 使用与适配训练 ID/pair 都不相交的 50 pair。所有置信区间均以完整 pair 为重采样单位，2,000 次 bootstrap。

预注册的 broad-transfer 判据要求：至少三个非 shape 任务同时满足 checkpoint 相对 step 1500 的 strict paired preference 下界大于零，且 vision 相对 shuffled-image 的下界大于零。这样，单纯改变答案先验或解码习惯无法被计作视觉迁移。

任务	step 1500	shape projector	checkpoint 增益 (95% CI)	vision-shuffle (95% CI)
color	0.000	0.010	+0.010 [0.000, 0.025]	-0.015 [-0.040, 0.010]
coordinate	0.000	0.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.000 [0.000, 0.000]
count	0.000	0.005	+0.005 [0.000, 0.015]	-0.005 [-0.025, 0.010]
OCR	0.000	0.015	+0.015 [0.000, 0.035]	+0.015 [0.000, 0.035]
shape	0.130	1.000	+0.870 [0.820, 0.915]	+0.820 [0.765, 0.875]
spatial	0.000	0.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.000 [0.000, 0.000]

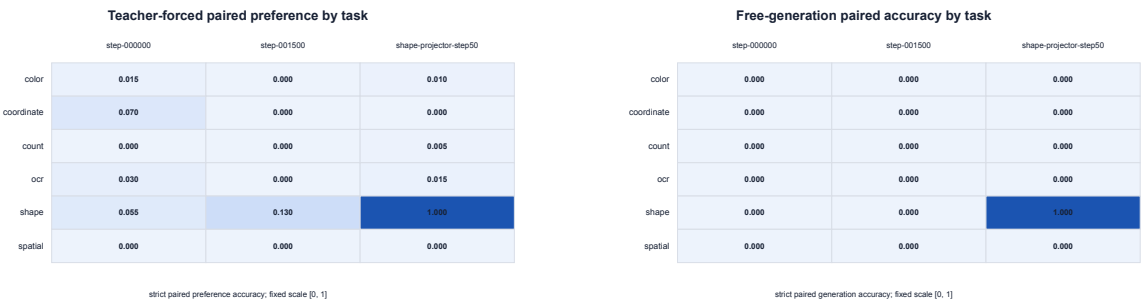


Figure 7: 左：六任务 strict paired preference；右：自由生成 paired accuracy。shape-only continuation 的完整恢复没有扩散到其余五项。

12.6.2 Teacher forcing 与自由生成给出同一边界

shape 的自由生成 paired accuracy 从 step 1500 的 0 提升到 1.000 [1.000, 1.000]，vision-shuffled 为 +0.980 [0.940, 1.000]；其余五项的 checkpoint paired-generation 增益全为 0。color、count、spatial 在 sample accuracy 或 prediction flip 上出现零散变化，但始终无法同时答对完整 pair，也没有稳定跟随正确图像来源，因此不构成内容能力迁移。

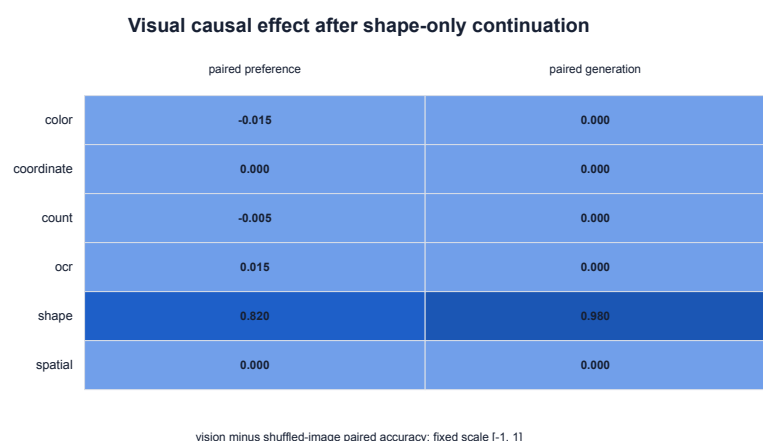


Figure 8: shape-projector-step50 的图像因果效应。只有 shape 在 teacher-forced 与自由生成两种口径上同时形成大幅正差。

12.6.3 假设更新与下一项本地实验

假设	包 6 更新	证据与动作
shape 续训修复了可跨任务复用的通用视觉接口	反驳	五个非 shape 任务均未通过 checkpoint 增益与 visual-causality 双门槛；shape 的恢复是窄任务映射。
shape 的 1.000 只是语言答案先验	反驳	vision-shuffled preference +0.820、generation +0.980，输出随真实图像中的配对属性变化。
短程 projector continuation 足以学习新内容映射	支持，范围待测	40 个 shape pair 已足够；下一项给六任务相同配额，直接检验一轮 balanced supervision 的能力轨迹。
应立即扩大语言主干	暂不优先	0.5B 在得到任务监督后可完整解决 shape；先测 balanced projector 能覆盖多少任务，再把仍失败项交给 1.5B 容量对照。

下一包从 step 1500 开始，以 true batch 24 每步固定放入每任务 4 条记录；checkpoint 0/25/50/100 对应已见 0/600/1,200/2,400 样本，step 100 恰好完成 synthetic train 一轮。先构建完整 feature cache 并做 OOM smoke；随后复用本包全矩阵，按任务观察 paired preference、correct margin、paired generation 与 visual controls。若多任务广泛恢复，再做辅助目标和初始化消融；若 OCR/coordinate/spatial 仍失败，再进入 Qwen2.5-1.5B 容量对照与 projector loss/region 诊断。

独立校验重读 28,800 条 preference、9,000 条 generation、567 行聚合指标与 525 个 contrast，并核对源摘要和分析文件 SHA-256。两条 canonical run 均为零失败，完整测试集 178/178 通过，final odd halves 未评分。旧分析器因硬编码 **blind** teacher-forced 条件而中止，其空结果目录已显式作废并随包保留。付费 Gate D 继续暂缓。

12.7 六任务均衡 projector continuation（包 7，2026-08-05）

12.7.1 可审计缓存与真实 batch

完整 synthetic train 的 2,400 条记录先在 256 px 编码为 75 个 float32 shard。独立 verifier 重哈希 3,932,170,800 bytes，并逐条读回 2,400 个张量、983,040,000 个数值，shape 与 finite 检查全通过。缓存耗时 251.5s，峰值显存 1.95 GB。

续训仍从 step 1500 出发，只更新 20,454,272 参数的 projector。每个 true batch 固定 24 条，每项任务恰好 4 条；100 步恰好遍历每项 400 条记录/200 pair 一轮。loss 在 step 1/25/50/100 为

2.7778/1.4495/1.4594/1.3490；总耗时 144.5s，峰值显存 11.80 GB。四个 projector/optimizer checkpoint、每步任务配额、6,577 个 answer token 与全部 tensor 均通过独立验证。

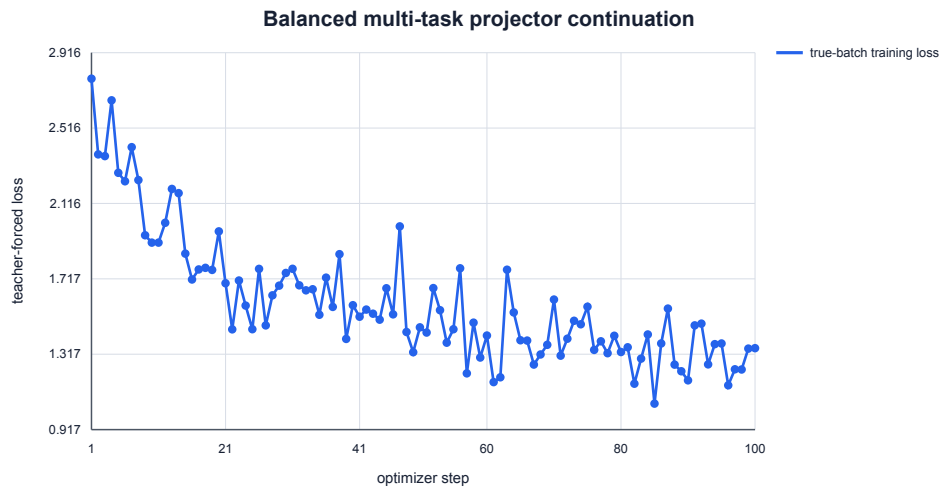


Figure 9: 一轮六任务均衡 projector continuation 的 true-batch loss。每步六项任务配额固定，不把任务采样漂移混入能力轨迹。

12.7.2 一轮监督建立六任务 teacher-forced 视觉读出

Preference 终表含 38,400 行、16 个 checkpoint/condition cell、每格 1,200 个完整 counterfactual pair、零失败。step 25 只有 coordinate 通过预注册双门槛；step 50 增至 color 与 shape；step 100 六项全部同时满足 checkpoint 增益和 vision-shuffle 的 bootstrap 下界大于零。

任务	vision	shuffle	checkpoint 增益 (95% CI)	vision-shuffle (95% CI)
color	0.230	0.095	+0.230 [0.175, 0.290]	+0.135 [0.065, 0.205]
coordinate	0.055	0.000	+0.055 [0.025, 0.090]	+0.055 [0.025, 0.090]
count	0.115	0.060	+0.115 [0.075, 0.160]	+0.055 [0.005, 0.105]
OCR	0.135	0.050	+0.135 [0.085, 0.185]	+0.085 [0.040, 0.140]
shape	0.560	0.155	+0.430 [0.330, 0.525]	+0.405 [0.325, 0.480]
spatial	0.250	0.000	+0.250 [0.190, 0.310]	+0.250 [0.190, 0.310]



Figure 10: 左：strict paired preference 随均衡训练量的六任务轨迹；右：step 100 的图像因果差。六项都已摆脱 teacher-forced 地板。

早期轨迹存在可复现的多任务干扰：shape 在 step 25 相对 step 1500 下降 -0.130 [-0.180, -0.085]，step 50 恢复到 0.435，step 100 达到 0.560。单个短 checkpoint 会把“暂时被别的任务覆盖”误判成结构性失败，因此包 7 的决策使用整条轨迹。

12.7.3 剩余差距集中在冻结语言栈的使用与生成

Generation 终表含 12,000 行和 128 条 heldout shuffle-loss，零失败。step 100 只有 shape 与 spatial 的 paired generation 显著改善：相对 step 1500 为 +0.160 [0.080, 0.280] 和 +0.220 [0.120, 0.340]；vision-shuffle 为 +0.140 [0.060, 0.240] 和 +0.220 [0.100, 0.340]。color、coordinate、count、OCR 的 teacher-forced 双门槛已通过，自由生成 paired 仍为 0。

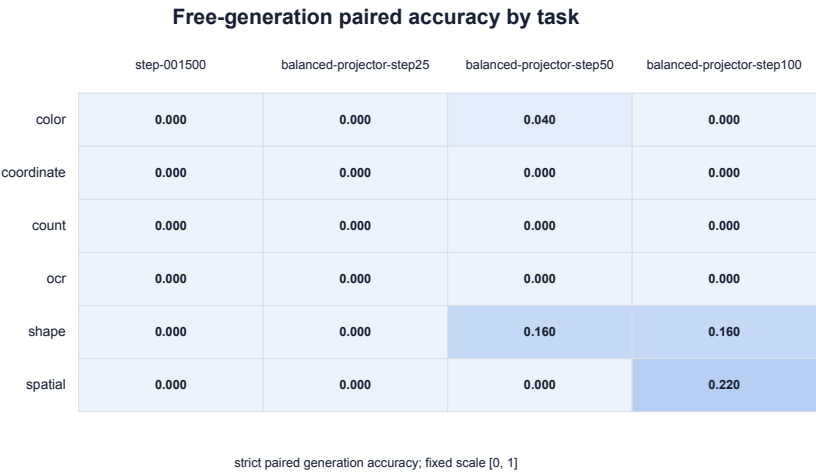


Figure 11: 自由生成 paired accuracy 的 checkpoint 轨迹。均衡 projector 已让 shape/spatial 可按图生成，另外四项仍停在“能偏好正确答案、不能稳定说出”的阶段。

12.7.4 假设更新与下一项本地实验

假设	包 7 更新	证据与动作
五项地板来自 projector 结构或 tower 信息损失	反驳	结构、初始化与冻结主干均不变；仅补一轮均衡监督，六项 teacher-forced checkpoint/causal 下界全部转正。
原训练覆盖不足是主要 teacher-forced 瓶颈	强支持	有效任务随每任务已见样本累积到六项；balanced supervision 是首个跨任务验证的改进方向。
0.5B 容量立即限制视觉内容选择	进一步削弱	同一 0.5B 主干已在六项给出因果正确偏好；容量仍可能限制自由生成、OCR 与格式遵从。
只延长 projector 即可关闭全部生成差距	未定	四项仍有 teacher-forced/generation 裂缝；下一项做等 record-order 的额外 projector epoch 与顶部 LoRA screen。

下一包从 balanced-projector-step100 出发，让 projector-only continuation 与小规模顶部 LoRA 使用同一均衡记录顺序和 examples-seen。若 projector 继续训练同时抬高 preference/generation，优先延长训练；若 LoRA 对四项生成的改善明显更大，则先定位上层 use/decoding 瓶颈，再做 Qwen2.5-1.5B 容量对照。三次实现失败均完整保留并作废：padding/placeholder 同 ID、checkpoint provenance 缺字段、runner 强制 random control。final odd halves 未评分，付费 Gate D 继续暂缓。

12.8 等顺序 extra-projector 与顶部 LoRA 对照（包 8，2026-08-05）

12.8.1 公平训练合同与优化器连续性

两臂都从 balanced-projector step 100 出发，使用相同 seed、相同 2,400 条记录顺序（SHA a0929326...2f5）、true batch 24 和 100 步；每步每项任务固定 4 条。projector 臂恢复 step-100 AdamW 动量，因而是连续的第二轮训练；top-12 rank-8 LoRA 从严格零 delta 初始化并冻结 projector。前者训练 20,454,272 个参数，耗时 159.1s、峰值 11.80 GB；后者训练 442,368 个参数，耗时 153.4s、峰值 9.93 GB。两臂 step 1 loss 精确同

为 1.221496。step 100 时 projector loss/梯度范数为 0.9509/0.590，LoRA 为 1.3066/8.639，提示 LoRA 末端存在优化不稳或任务冲突。

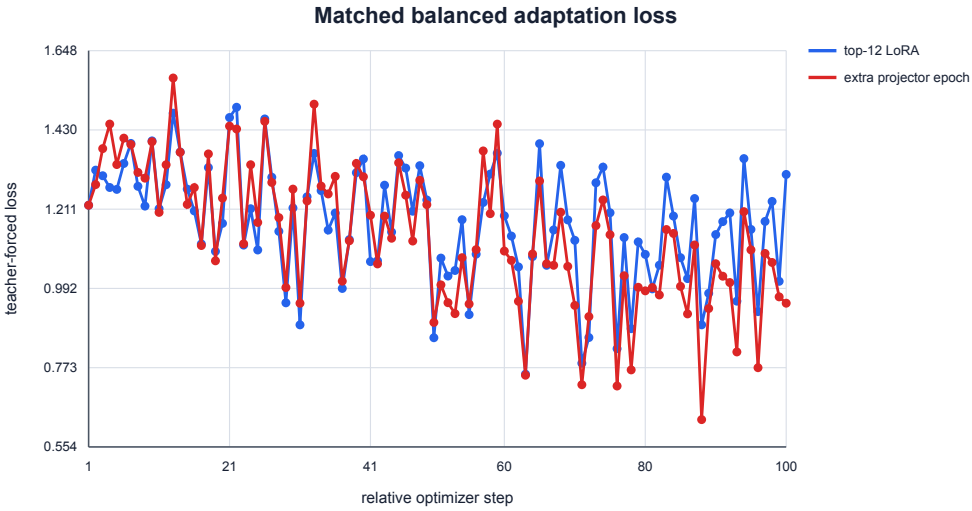


Figure 12: 同一记录顺序下的六任务训练 loss。LoRA 在末段出现梯度尖峰，因此单个 endpoint 之后还需读 step 25/50 轨迹。

12.8.2 额外 projector epoch 提升总体读出与生成

canonical bf16 评测含 21,600 条 preference 与 3,600 条 generation 原始记录，3 个状态、9/6 个 cell，全部为完整 counterfactual pair、零失败；区间使用 2,000 次 pair bootstrap。总体 strict paired preference 为 base/LoRA/projector 0.224/0.247/0.511：projector 相对 base +0.287 [0.258, 0.318]，LoRA +0.023 [-0.003, 0.049]。总体 paired generation 为 0.063/0.080/0.257：projector +0.193 [0.147, 0.240]，LoRA +0.017 [-0.020, 0.050]。

任务	base	LoRA	projector	projector-base (95% CI)
color	0.230	0.330	0.735	+0.505 [0.430, 0.575]
coordinate	0.055	0.095	0.575	+0.520 [0.450, 0.585]
count	0.115	0.000	0.100	-0.015 [-0.070, 0.040]
OCR	0.135	0.175	0.220	+0.085 [0.040, 0.130]
shape	0.560	0.880	0.435	-0.125 [-0.180, -0.065]
spatial	0.250	0.000	1.000	+0.750 [0.685, 0.805]

paired generation	base	LoRA	projector	projector-base (95% CI)
color	0.000	0.000	0.160	+0.160 [0.060, 0.260]
coordinate	0.000	0.000	0.240	+0.240 [0.120, 0.360]
count	0.000	0.000	0.020	+0.020 [0.000, 0.060]
OCR	0.000	0.000	0.000	+0.000 [0.000, 0.000]
shape	0.160	0.480	0.120	-0.040 [-0.100, 0.000]
spatial	0.220	0.000	1.000	+0.780 [0.660, 0.880]

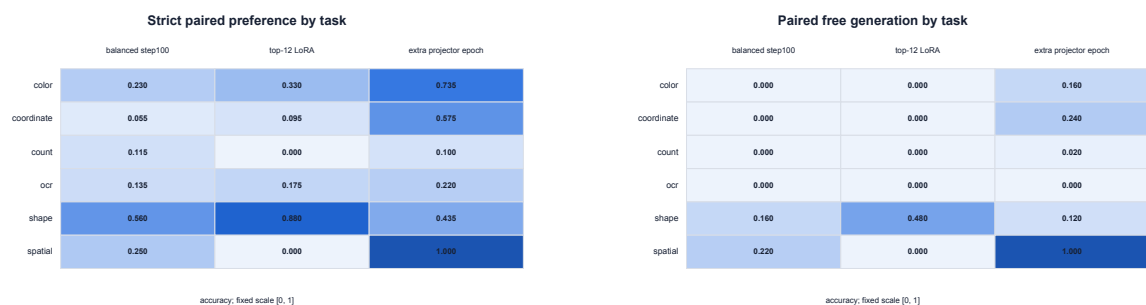


Figure 13: 左：六任务 strict paired preference；右：paired free generation。额外 projector epoch 产生广泛净增益，同时 shape 出现明确遗忘。

12.8.3 LoRA 是 shape 特异修复，多任务竞争成为主问题

LoRA 对 shape 的 strict preference 与 generation 均提高 +0.320，区间分别为 [0.250, 0.395] 与 [0.200, 0.460]；color 只在 preference 提高 +0.100 [0.030, 0.175]，另外三项生成保持零。与此同时 count preference 下降 -0.115 [-0.160, -0.070]，spatial preference/generation 下降 -0.250 [-0.310, -0.190] 与 -0.220 [-0.340, -0.120]。额外 projector epoch 则显著提升 color、coordinate、OCR 与 spatial，shape preference 下降。两种适配都发生任务竞争，宽泛的“冻结上层统一阻止生成”解释被反驳。

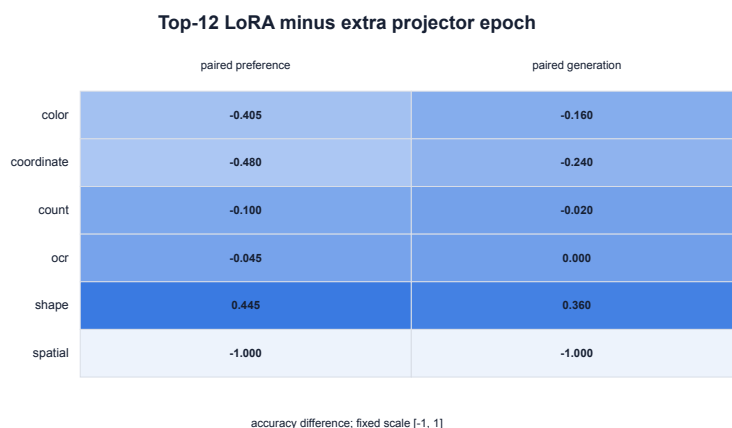


Figure 14: LoRA-projector 的任务差。正值集中在 shape，其余主要任务由额外 projector epoch 占优。

12.8.4 精度敏感性、假设更新与下一项

首个完整 endpoint run 使用训练态 fp32 projector，内部对照有效，但 package 7 canonical 评测使用 bf16。fp32 把 spatial base strict/generation 从 0.250/0.220 移到 0/0，并让其他边界值产生小幅漂移。该 v1 作为阈值敏感性诊断保留；bf16 v2 逐任务精确复现 package 7 base，承担所有跨包结论。这说明离散 paired accuracy 在 margin 接近零时对 serving dtype 敏感，后续需同步报告 mean margin 与阈值翻转数。

假设	包 8 更新	证据与动作
只需延长 projector 即可广泛改善	部分支持	总体 preference/generation 下界转正，并新解锁 color/coordinate/spatial；count/OCR generation 仍未解决，shape 显著遗忘。
冻结语言上层是四项生成裂缝的统一原因	反驳	top-12 LoRA 只提升 shape；color/coordinate/count/OCR generation 不动，并抹掉 spatial。
0.5B 容量是当前首要瓶颈	继续暂缓	同一 0.5B 在额外 projector epoch 后能生成 color/coordinate/spatial；先解决训练轨迹与任务竞争，再做 1.5B 容量对照。
单一 endpoint 足以选方案	反驳	LoRA 梯度尖峰、projector shape 遗忘与包 7 的短程回归共同要求 step 25/50/100 轨迹。

下一项在 canonical bf16 下用每任务固定 50 个 selection pair 筛查两臂 step 25/50/100；自由生成继续用固定 50 pair/task。若 LoRA 在 step 25/50 出现跨任务早期峰值，转学习率/早停消融；若 projector 的任务峰值错位，测试 replay weighting 或抗干扰辅助目标；若 count/OCR 全轨迹仍为零，再进入 projector 辅助目标与 Qwen2.5-1.5B 容量对照。final odd halves 未评分，付费 Gate D 继续暂缓。

12.9 六任务适配轨迹与 step-50 全量确认（包 9，2026-08-05）

12.9.1 canonical-bf16 轨迹筛选

固定 screen 覆盖 frozen、LoRA/projector step 25/50/100 七个状态；teacher forcing 每任务取预注册的 50 个完整 pair，自由生成沿用相同规模的固定 manifest。有效产物含 12,600 条 preference、8,400 条 generation、21/14 个完整 cell 与 693 个 2,000 次 pair-bootstrap 对比，零失败且未触碰 final odd halves。projector step 50 是筛选中唯一在六项 strict paired preference 点估计都高于 frozen 的 checkpoint；LoRA 的有效峰值仍集中于 shape。

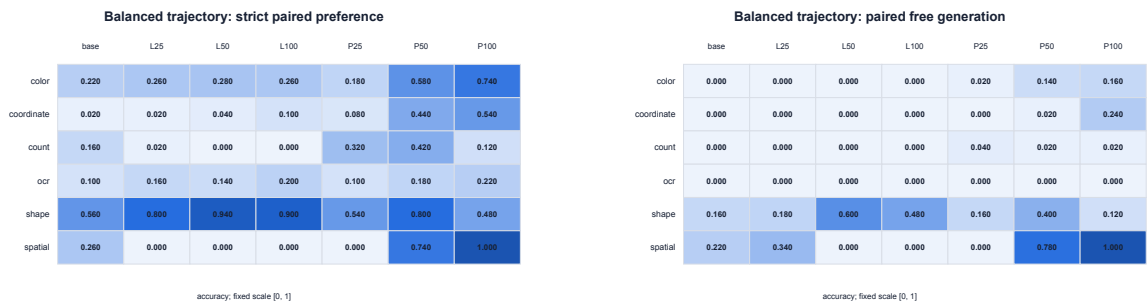


Figure 15: 左：step 25/50/100 strict paired preference；右：paired generation。projector 的 count/shape 在 step 50 达峰，coordinate/spatial 继续上升到 step 100。

12.9.2 全量确认：step 50 是较均衡点，OCR 证据需降级

全量确认包含 frozen、LoRA step 50 与 projector step 50 的 21,600 条 preference 和 3,600 条 generation；耗时 1,137.6s、峰值 12.72 GB。projector step 50 的总体 strict preference 为 0.5117，相对 base 0.2242 提高 +0.2875 [0.2583, 0.3167]；总体 paired generation 为 0.2267，相对 0.0633 提高 +0.1633 [0.1200, 0.2100]。

screen 中 OCR 的 base-relative 正下界没有被全量复现：step 50-base 只有 +0.020 [-0.025, 0.065]。同一 checkpoint 的 OCR vision-shuffle 为 +0.075 [0.020, 0.130]，说明样本级图像已影响 OCR 答案排序；自由生成仍为 0。count 则确认 strict +0.265 [0.200, 0.330]，paired generation 只有 0.020。两项都保留显著的内部证据/自由生成裂缝，其中 OCR 结论强度更低。

strict preference	base	P50	P100	P100-P50 (95% CI)
color	0.230	0.635	0.735	+0.100 [0.025, 0.175]
coordinate	0.055	0.415	0.575	+0.160 [0.095, 0.225]
count	0.115	0.380	0.100	-0.280 [-0.345, -0.220]
OCR	0.135	0.155	0.220	+0.065 [0.015, 0.120]
shape	0.560	0.735	0.435	-0.300 [-0.360, -0.240]
spatial	0.250	0.750	1.000	+0.250 [0.190, 0.315]

paired generation	base	P50	P100	P100-P50 (95% CI)
color	0.000	0.140	0.160	+0.020 [-0.120, 0.160]
coordinate	0.000	0.020	0.240	+0.220 [0.120, 0.340]
count	0.000	0.020	0.020	+0.000 [-0.060, 0.060]

OCR	0.000	0.000	0.000	+0.000 [0.000, 0.000]
shape	0.160	0.400	0.120	-0.280 [-0.420, -0.160]
spatial	0.220	0.780	1.000	+0.220 [0.120, 0.340]

12.9.3 相同总体均值掩盖任务 Pareto 迁移

跨 run 分析先逐条核对 **id/pair_id/pair_variant/task/condition**，再比较相同 pair。projector step 100-50 的总体 strict preference 为 -0.0008 [-0.0283, 0.0275]，总体 generation 为 +0.0300 [-0.0133, 0.0767]，两者都没有显著总体变化；任务层却同时出现上表中的大幅正负迁移。训练记录已精确做到每步六任务等量，因而简单的采样不均解释被排除。现有证据支持 projector 更新中的梯度或表示冲突。

LoRA step 50 的 shape strict/generation 相对 base 提高 +0.340 [0.275, 0.405] / +0.440 [0.300, 0.580]，同时 count strict 下降 -0.105 [-0.155, -0.060]、spatial strict/generation 下降 -0.250 [-0.310, -0.190] / -0.220 [-0.340, -0.120]。step 100 没有形成跨任务改善。顶部 LoRA 的广泛解码修复解释再次被反驳。

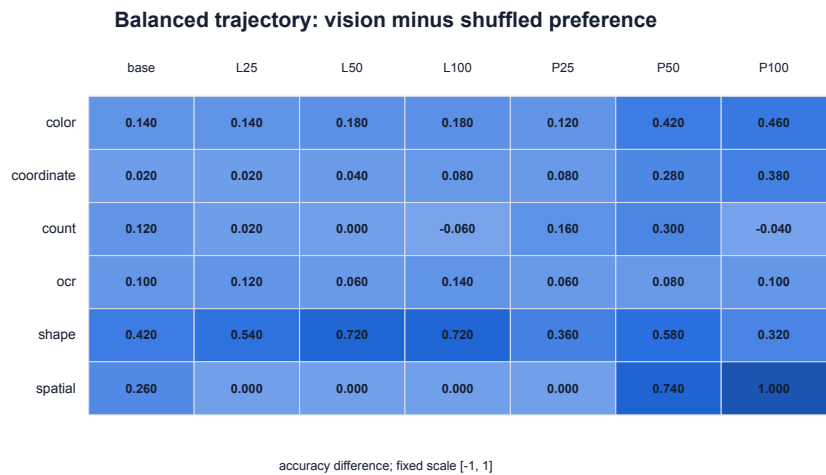


Figure 16: 任务 × checkpoint 的 vision-shuffle strict preference。step 50 的六项点估计均为正；全量确认中六项下界也均高于 0。

假设	包 9 更新	证据与动作
继续训练会统一提高六项能力	反驳	step 50→100 总体不变，count/shape 显著下降而 coordinate/spatial 显著上升；单一 global early stop 无法兼顾。
等量 replay 足以消除遗忘	反驳	每步六任务严格等量仍出现大幅 Pareto 迁移；下一项转 checkpoint 插值与梯度/辅助目标。
OCR 完全没有进入模型	反驳但证据较弱	step-50 vision-shuffle +0.075 [0.020, 0.130]；checkpoint-base 区间跨零且 generation 为 0。
count 主要缺视觉表示	削弱	step-50 strict-base +0.265 [0.200, 0.330]，generation 仅 0.020；优先处理读出/目标和后续遗忘。
0.5B 容量是首要瓶颈	继续暂缓	相同主干已在多个 checkpoint 表现互补能力；先测试同 basin 合并与抗干扰目标，再做 1.5B。

下一项先对 projector step 50/100 做固定系数权重插值，并用相同 canonical-bf16 50-pair screen 判断能否同时保留 count/shape、获得 coordinate/spatial。若某个插值点改善多任务 Pareto 前沿，再做全量确认；若所有点沿同一权衡曲线移动，则从 step 50 测试抗遗忘辅助目标或梯度冲突干预。付费 Gate D、完整 DeepSeek-V4 与任何租卡继续暂缓。

12.10 Projector checkpoint 插值与同 basin 合并检验（包 10，2026-08-05）

12.10.1 预注册规则与端点精确复现

包 9 的 step 50/100 总体分数相同、任务能力互补，因而先检验最低成本的线性 mode-connectivity/model-soup 假设。构造公式为 $(1-\alpha) P_{50} + \alpha P_{100}$ ，固定 $\alpha=0/.25/.50/.75/1$ 。候选必须同时满足：count/shape 距 $\alpha=0$ 不超过 0.05；coordinate/spatial 严格高于 $\alpha=0$ ；worst-task strict preference 高于两个端点；macro strict 距最佳端点不超过 0.02。规则在读取中间点之前写入分析器。

插值器逐张量检查 key/shape/dtype，保存后重载并计算 ordered-tensor SHA。 $\alpha=0/1$ 的 tensor SHA 分别精确复现 `fd7b07e6...d192` 与 `7b731cff...a76`。canonical-bf16 screen 含 frozen 与五个插值状态，10,800 条 preference、7,200 条 generation、630 个 metric 与 651 个 pair-bootstrap contrast；耗时 541.3s、峰值 12.72 GB、零失败。独立 verifier 进一步确认两端各有 1,800 条 preference 和 1,200 条 generation 与包 9 原端点逐字段完全一致，覆盖 raw logp/NLL/margin 与生成字符串。

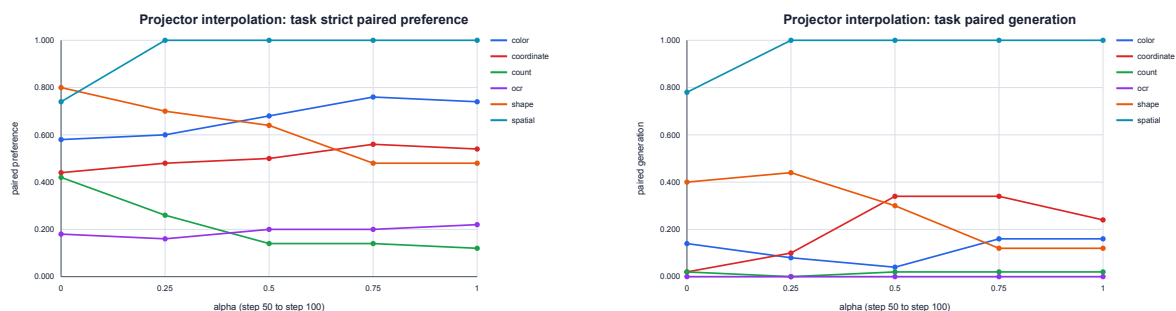


Figure 17: 左：六任务 strict paired preference；右：paired generation。spatial 在 $\alpha=0.25$ 即到 1.0，count/shape 沿路径下降，未出现两端能力并集。

12.10.2 中间点提高宏平均，但没有保留 count/shape

没有插值点通过预注册合并规则。 $\alpha=0.25$ 是最佳 balance diagnostic：macro strict 0.5333、worst-task 0.160、macro generation 0.2700、endpoint regret 0.520。相对 $\alpha=0$ ，它把 spatial strict 从 0.74 提到 1.00，差值 +0.26 [0.14, 0.38]，macro generation 提高 +0.0433 [0.0100, 0.0767]；与此同时 count 从 0.42 降到 0.26，差值 -0.16 [-0.28, -0.04]，shape 从 0.80 降到 0.70，差值 -0.10 [-0.20, 0.00]。 $\alpha=0.50/.75$ 的 count 进一步降到 0.14。

alpha	macro strict	worst strict	macro generation	endpoint regret	目标合并
0	0.5267	0.180	0.2267	0.560	endpoint
.25	0.5333	0.160	0.2700	0.520	fail
.50	0.5267	0.140	0.2833	0.560	fail
.75	0.5233	0.140	0.2733	0.620	fail
1	0.5167	0.120	0.2567	0.620	endpoint

$\alpha=0.25$ 对 $\alpha=1$ 的小幅 macro 优势都不确定：strict +0.0167 [-0.0267, 0.0633]，generation +0.0133 [-0.0233, 0.0533]。因此它不进入全量确认。结果支持两个 checkpoint 处于 aggregate 平滑的连接路径，同时反驳“线性平均可恢复能力并集”。能力竞争发生在路径内部，后续需要改变目标或梯度，而非继续挑选同一直线上的权重。

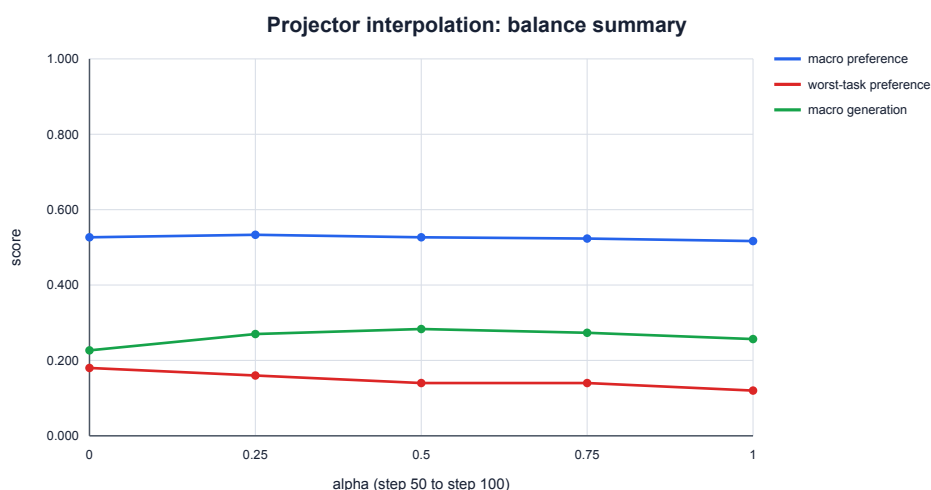


Figure 18: macro preference、worst-task preference 与 macro generation 的插值轨迹。宏平均平滑，worst-task 没有越过端点前沿。

假设	包 10 更新	证据与动作
step 50/100 位于完全断裂的权重 basin	反驳	插值全程保持稳定 macro，未出现灾难性坍塌；两端评测逐字段精确复现。
线性 checkpoint 合并可兼得互补任务	反驳	alpha=.25 已显著获得 spatial，却显著丢失 count；所有中间点都未通过预注册 retention/worst-task 规则。
单看 macro 足以选 checkpoint	反驳	alpha=.25/.50 的 macro 更高，但 worst-task 更低，并掩盖 count/shape 遗忘。
需要改变训练目标或梯度	支持	下一项从 step 50 沿精确剩余记录顺序加入 count/shape projector-output anchoring；失败再转 per-task gradient conflict。

下一项从 step 50 恢复优化器和原 step 51–100 记录顺序，加入仅作用于 count/shape 的 frozen-step50 projector-output anchoring，并同时复现无正则 continuation 控制。先以最小 lambda screen 判断是否能保留 count/shape 且继续学习 coordinate/spatial；无效时转逐任务梯度冲突干预。付费 Gate D 继续暂缓。

12.11 Task-conditioned projector 表示锚定（包 11，2026-08-05）

12.11.1 精确续训复现与单一辅助目标

从包 9 的 **balanced_compare_projector_v1** step 50 出发，恢复 AdamW 状态 **57e9ddb...ac2f32**，读取原训练顺序 **a0929326...f2f5** 的 step 51–100。无正则控制逐张量复现原 step 100：六个 tensor 全部相等，tensor SHA 为 **7b731cff...a76**，序列化文件 SHA 也精确等于 **05f19079...092d**。这同时验证 checkpoint 权重、optimizer state 和 record cursor 的可恢复性。

辅助目标只在每个 batch 的 count/shape 八条样本上约束当前 projector 输出接近 frozen-step50 输出，主损失继续使用正常语言建模 loss，语言模型保持冻结。screen 固定 $\lambda = 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}$ ，所有 arm 共享相同 1,200 个 continuation examples、24 条首批 ID、训练顺序、seed 和 canonical-bf16 评测。候选必须同时满足：count/shape 距 step 50 不超过 0.05；coordinate/spatial 严格高于 step 50；macro strict 距最佳端点不超过 0.02。

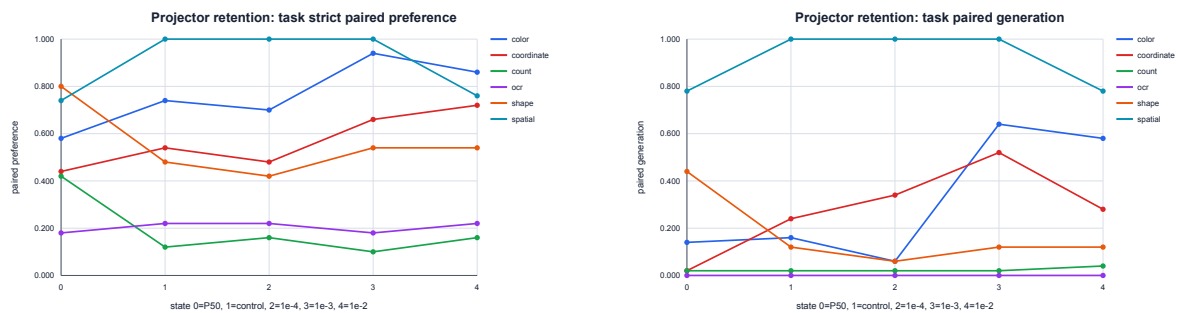


Figure 19: 左：六任务 strict paired preference；右：paired generation。锚定改变了能力分配，但三个强度都没有保留 step-50 的 count/shape 前沿。

12.11.2 表示距离可控，旧任务决策边界仍然遗忘

三个系数都未通过预注册规则。训练末端 count/shape projector-output MSE 随约束增强从轻锚定 26.26 降到中锚定 8.59、强锚定 2.09，说明目标确实控制了表示距离；能力保留没有随之出现。step 50 的 count/shape strict 为 0.42/0.80；最佳 count 的强锚定仅为 0.16/0.54，最佳 macro 的中锚定为 0.10/0.54。

状态	macro strict	worst	macro gen	count	shape	coord / spatial
step 50	0.5267	0.180	0.2333	0.42	0.80	0.44 / 0.74
control 100	0.5167	0.120	0.2567	0.12	0.48	0.54 / 1.00
$\lambda = 10^{-4}$	0.4967	0.160	0.2467	0.16	0.42	0.48 / 1.00
$\lambda = 10^{-3}$	0.5700	0.100	0.3833	0.10	0.54	0.66 / 1.00
$\lambda = 10^{-2}$	0.5433	0.160	0.3000	0.16	0.54	0.72 / 0.76

中锚定仍给出有判别力的 Pareto 改变：相对精确 control，overall strict 提高 +0.0533 [0.0200, 0.0867]，paired generation 提高 +0.1267 [0.0900, 0.1633]；相对 step 50，count 为 -0.32 [-0.46, -0.18]，shape 为 -0.26 [-0.38, -0.14]。color/coordinate/spatial generation 分别达到 0.64/0.52/1.00；count 仍为 0.02，OCR 仍为 0。中锚定 overall vision-shuffle strict 为 +0.4300 [0.3667, 0.4933]，但 count vision-shuffle 为 -0.04 [-0.18, 0.08]，其 count 点估计不能解释成可靠视觉计数。

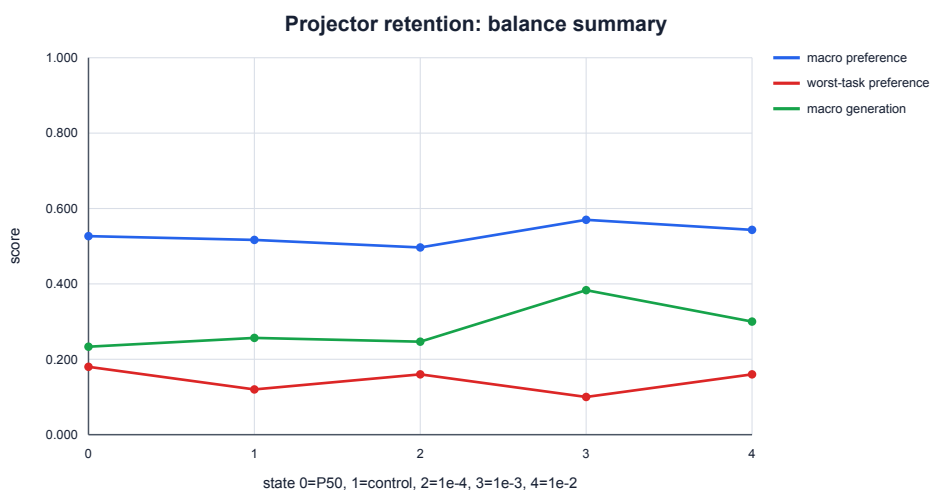


Figure 20: 端点与三个锚定强度的 macro、worst-task 和 macro generation。中锚定提高宏平均与生成，worst-task 仍受 count 限制。

假设	包 11 更新	证据与动作
----	---------	-------

完整 projector 输出距离足以保持旧能力	反驳	MSE 单调降到 2.09, count/shape 仍比 step 50 低 0.26; 表示接近没有保持答案决策边界。
辅助目标无法改变优化路径	反驳	$\lambda = 10^{-3}$ 相对 control 显著提高 macro strict 与 paired generation, 说明 trade-off 可被目标塑形。
延长训练带来的交换仅是不可复现噪声	反驳	control 权重与原 step 100 文件逐字节一致; 两端 teacher-forced 各 1,800 行逐字段精确复现。
立即放大语言主干是下一优先项	继续暂缓	count/shape 已在同一 0.5B 主干的 step 50 达到更高值; 先完成分层 batch 对照与遗忘触发 replay。

screen 含 9,000 条 preference 与 6,000 条 generation, 零 failure, 分析含 525 个 metric 和 399 个 paired-bootstrap contrast。重复 GPU generation 在相同端点出现文本级非确定性: frozen/control 分别 42/62 条 prediction 不同, correct flag 为 18/0 条不同; teacher-forced logp/NLL/margin 完全一致, 候选选择只使用同一 run 内 strict preference。首轮因误选更早的 **balanced_multitask_projector_v1** step 50 而失效, 六个相关 run 与一次过严 generation verifier 共七份 invalidation 均已保留和独立核验。

下一项执行严格匹配的六任务分层 batch 对全局随机 batch, 随后运行预注册遗忘触发式 replay。只有两者仍无法缓解遗忘时, 才进入 per-task gradient-conflict 方法。付费 Gate D、完整 DeepSeek-V4 与租卡继续暂缓。

12.12 分层能力覆盖 batch 对全局随机顺序 (包 12, 2026-08-05)

12.12.1 唯一处理变量是 batch-order constraint

两臂从同一个 package-7 projector 与 AdamW state 开始, 使用同一 seed、学习率、batch size、2,400 条记录和 2,400 examples seen。分层臂 100 个 true batch 都是六任务各 4 条; global arm 对全部记录做一次 seeded random permutation, 100 个 batch 均不满足 4×6 分层, 单任务最高占 11/24。独立 verifier 确认每条记录恰好一次、六任务各 400 条、step-0 tensor SHA 与 optimizer source SHA 一致。顺序约束是唯一处理变量。

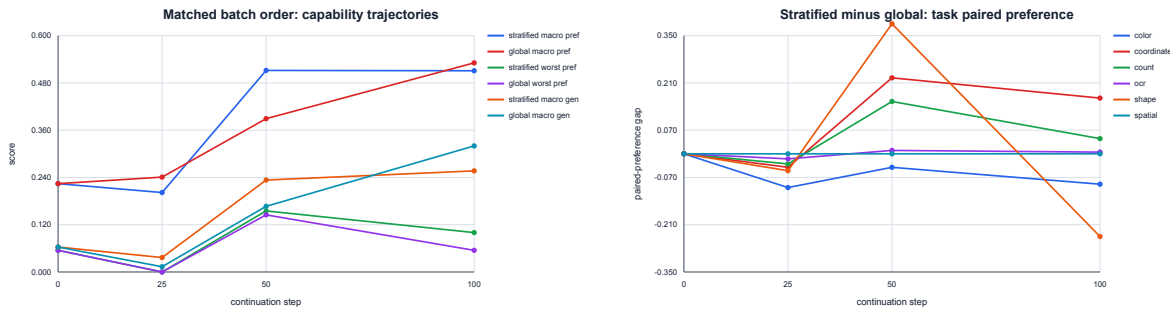


Figure 21: 左: macro/worst/generation 轨迹; 右: 各任务 stratified-global strict paired preference。step 50 的分层加速在 step 100 转化为任务交换。

step	arm	macro strict	worst	macro gen	vision-shuffle
25	stratified	0.2017	0	0.0367	0.1292
25	global	0.2408	0	0.0133	0.1708
50	stratified	0.5117	0.155	0.2333	0.3975
50	global	0.3892	0.145	0.1667	0.2975
100	stratified	0.5108	0.100	0.2567	0.3850

100	global	0.5308	0.055	0.3200	0.3975
-----	--------	--------	-------	--------	--------

分层在 step 50 更快形成 macro、generation、worst-task 与 image-causal signal；step 25 没有单调领先。到 step 100，global 的 macro strict/generation 反超。终点 stratified-global overall strict paired preference 为 -0.020 [-0.0442, 0.0025]，未排除 0，预注册 verdict 为 **mixed_or_underpowered**。

12.12.2 终点不是统一收益，而是 coordinate 对 color/shape 的交换

任务	stratified	global	stratified-global, 95% CI
color	0.735	0.825	-0.090 [-0.165, -0.025]
coordinate	0.575	0.410	+0.165 [0.115, 0.220]
count	0.100	0.055	+0.045 [0, 0.095]
OCR	0.220	0.215	+0.005 [-0.050, 0.060]
shape	0.435	0.680	-0.245 [-0.315, -0.175]
spatial	1.000	1.000	0

分层的 coordinate/count/shape trajectory AUC 相对 global 为 +0.1156/+0.0619/+0.0706，color 为 -0.0625，OCR 近零，spatial 相同。分层从 step 50 到 100 遗忘 count 0.28、shape 0.30；global 遗忘 count 0.25，shape 在终点达到自身峰值。逐 batch 覆盖没有消除后半程任务干扰。

12.12.3 固定小批次梯度诊断与合同更新

六任务各固定 8 条 complete-pair records，在 frozen 与六个 checkpoint 上测 projector gradient。分层 step 100 的 15 个 task pairs 中 6 个 cosine 为负，最强冲突是 count-shape -0.1704；global step 100 的 15 对全部非负，平均 cosine 为 0.1185。该诊断没有 cosine CI，作为与轨迹一致的描述性机制证据。

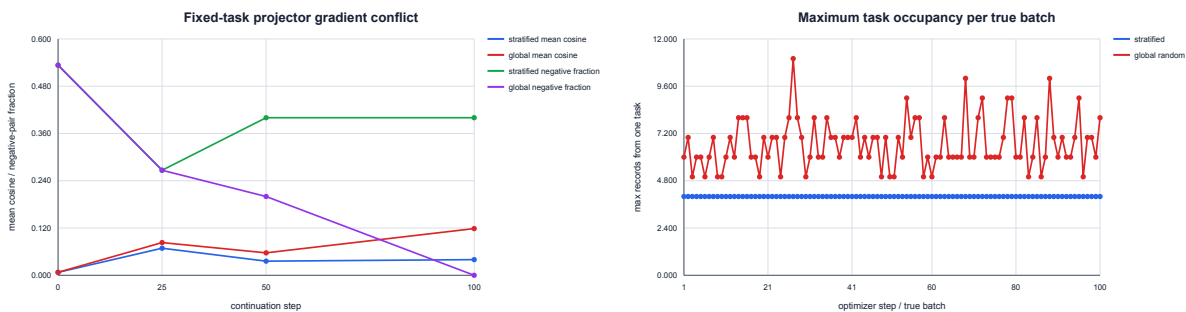


Figure 22: 左：固定任务梯度平均 cosine 与负夹角比例；右：每个 true batch 的单任务最大占用。分层严格控制组成，但终点梯度冲突更多。

假设	包 12 更新	证据与动作
逐 batch 六任务覆盖普遍优于 global random	未支持	终点 overall CI 跨 0，coordinate 与 color/shape 显著反向，预注册 verdict mixed。
分层覆盖提高能力形成速度	部分支持	step 50 macro/generation 为 0.512/0.233，对 global 0.389/0.167；step 25 不领先。
分层覆盖降低任务冲突	反驳	分层终点 6/15 个负 cosine pairs，global 为 0；count/shape 仍显著遗忘。
每 batch 分层应写成 DeepSeek 硬合同	反驳	合同改为固定窗口领域覆盖；分层只保留为短校准候选，并由 sentinel 监测后半程交换。

全包含 50,400 条 preference、8,400 条 generation、735 个 metrics、525 个 paired contrasts、42 个 gradient norms 和 105 个 pairwise cosines；全部文件 hash 与 14 项 matched-order invariant 通过，完整仓库测试 220/220 全绿。下一项从已知能力交换 checkpoint 运行 ordinary balanced、fixed replay、forgetting-triggered replay 三臂；在 replay 结果前不增加块状 curriculum。付费 Gate D 继续暂缓。

12.13 固定训练预算内的 preventive replay（包 13，2026-08-05）

12.13.1 1,200 examples 总量不变，replay 只重分配槽位

三条策略共享 package-12 分层臂 step 50 的 projector、AdamW state 和后续训练顺序。ordinary 完成原 steps 51–100；fixed replay 每个 25-step 窗口给 count/shape 各重放 10 个历史 complete pairs，并等量换出其他任务 pair；triggered 策略先与 ordinary 共用 steps 51–75，再由冻结 sentinel 决定 steps 76–100 的重分配。每条完整策略均为 50 steps × batch 24 = 1,200 training examples，额外 optimizer steps 与额外训练 examples 都为 0。

策略	color	coord	count	OCR	shape	spatial	总量
ordinary	200	200	200	200	200	200	1,200
fixed	180	180	240	180	240	180	1,200
triggered	196	196	220	196	196	196	1,200

fixed 重分配 80 个槽位；triggered 在后半窗只重分配 20 个 count 槽位。ordinary 逐张量精确复现历史 step 100：六个 tensor 全等，projector 文件 SHA **05f19079...092d**，tensor SHA **7b731ffc...a76**。采样账本、恢复状态和训练实现因此通过单变量检查。

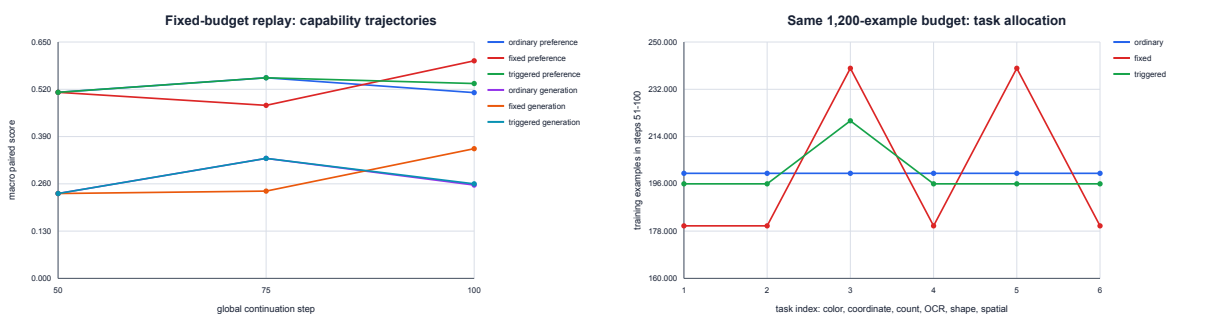


Figure 23: 左：ordinary、fixed 与 triggered 的 macro preference/generation 轨迹；右：同一 1,200-example 总预算内的任务分配。

12.13.2 宏平均上升时，count 仍发生可辨别坍塌

触发规则在训练前冻结：任务从 step 50 到 step 75 的 strict paired preference 绝对下降至少 0.10，且 current-minus-reference paired-bootstrap **ci95_high < 0**；最多选择下降最大的两个任务。ordinary 整体在该窗口上升 +0.040 [0.0108, 0.0675]，count 却从 0.380 降到 0.075，gap -0.305 [-0.365, -0.245]。shape 为 -0.035 [-0.090, 0.020]。机械决策只触发 count。

这组结果给正式训练一个直接约束：每个 domain/task 必须保留独立历史峰值与 paired CI；macro 改善不能覆盖局部灾难性遗忘。

12.13.3 Preventive replay 同时恢复内部选择与自由生成

策略 / step100	macro pref	worst	count	shape	macro gen
ordinary	0.5108	0.100	0.100	0.435	0.2567
fixed	0.5983	0.195	0.490	0.555	0.3567
triggered	0.5358	0.155	0.275	0.435	0.2600

fixed 的 count+shape strict paired preference 相对 ordinary 为 +0.255 [0.210, 0.300]；其 donor 四任务合并为 +0.00375 [-0.0125, 0.01875]，没有可辨别的 donor 损失。目标任务 paired generation 为 +0.120 [0.050, 0.190]。count endpoint 达到 0.490，超过 step-50 参考 0.380；shape 从 ordinary 的 0.435 提到 0.555，仍低于 0.735 ± 0.05 的恢复带。

triggered 对 count 仍有真实收益：相对 ordinary 为 +0.175 [0.125, 0.230]，donor 合并 -0.005 [-0.021, 0.011]。它只把 count 拉到 0.275，未回到 0.380 ± 0.05 ；count generation +0.020 [0, 0.060] 也未形成严格正下界。fixed 相对 triggered 的 overall preference 为 +0.0625 [0.0425, 0.0833]。晚触发的方向有效，一个 25-step / 20-slot 修复窗强度不足。

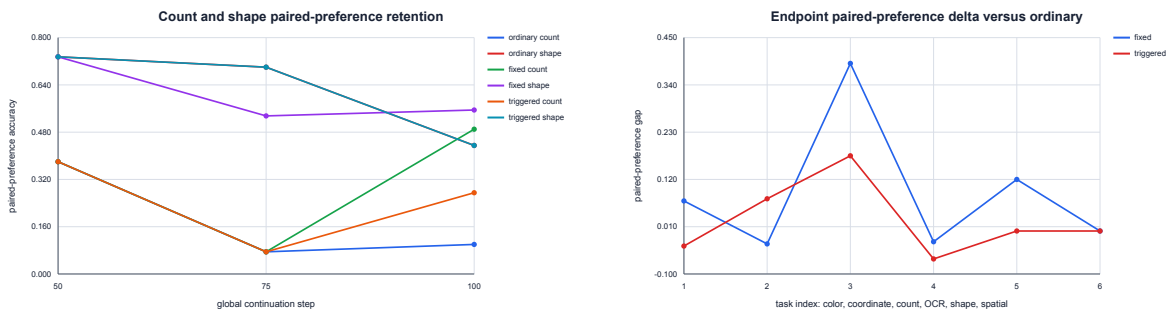


Figure 24: 左：count/shape 在三策略下的 paired-preference 轨迹；右：fixed/triggered 相对 ordinary 的逐任务终点差。fixed 的主要收益集中在预注册 retention tasks，同时 donor 总体保持。

假设	包 13 更新	证据与动作
固定预算内的 replay 能缓解能力交换	支持	目标 preference +0.255 且 generation +0.120，二者 CI 下界均为正；总训练 examples 仍为 1,200。
replay 必然牺牲 donor 任务	未支持	fixed donor 合并 +0.00375 [-0.0125, 0.01875]，预注册平均代价 0.05 边界未触发。
宏平均足以驱动 checkpoint 选择	反驳	overall 上升时 count 下降 0.305；正式 sentinel 必须保存 domain-level 历史与 CI。
检测后一个窗口足以完全恢复	反驳	triggered count 显著改善到 0.275，仍未进入 0.380 ± 0.05 恢复带。
teacher-forced 收益只反映“看见但说不出”	反驳于 fixed 臂	target generation +0.120 [0.050, 0.190]，内部选择与自由生成同步改善。

Package verifier 重读了 21,600/3,600 条 sentinel preference/generation、50,400/8,400 条终评原始行、735 个 metrics、223 个 contrasts、18 条 trajectory 和八份 checkpoint manifest。首次 analyzer 因把字典顺序当成语义 state 顺序而退出；失败日志保留，修复为精确集合验证后重跑。完整仓库测试 231/231 全绿；报告共 45 页，包 13 第 33–35 页通过渲染检查。final odd half 未评分，未使用任何付费资源。

在线成本仍需压缩：三-state 全量 sentinel 用时 878.5 s，而 25 个训练 step 的纯 step wall time 约 22.5 s；七-state full eval 用时 2,035.8 s。包 14 因此复用原始 rows 做 8/16/25/50/100 pair 的 trigger recall、false-trigger 与 CI 稳定性分析，再实测 teacher-only Tiny/Medium。最小可靠分母和 5%/10% 开销公式在下一节给出；此后 fixed replay 作为默认保护，机制扩展暂缓。付费 Gate D 继续暂缓。

12.14 Sentinel 功效与 V100 开销标定（包 14，2026-08-05）

12.14.1 25 pairs/task 是预注册护栏下的最小可靠分母

包 14 在任何 timing 结果产生前冻结源 SHA、候选分母、200 次确定性子采样、每项 2,000 次 paired bootstrap、Wilson 护栏和 trigger 规则。源数据是包 13 的 21,600 条 preference rows，仅使用 **exchange-step50** 与 **ordinary-step75** 的 **vision** 条件；final odd half 仍未评分。

pairs/task	count recall	exact count-only	familywise false trigger	通过
8	0.375	0.360	0.015	否
16	0.760	0.720	0.045	否
25	0.975	0.935	0.040	是
50	1.000	0.965	0.035	是
100	1.000	1.000	0.000	是

Tiny 因此固定为 25 pairs/task，即每个 state 300 records。其 recall Wilson 95% CI 为 **[0.943, 0.989]**，exact decision 为 **[0.892, 0.962]**，false trigger 为 **[0.020, 0.077]**；25-pair 的误触发全部来自 shape，比例 0.040。8/16-pair profile 的 recall 只有 0.375/0.760，不能进入正式合同。Medium 固定为下一档 50 pairs/task。

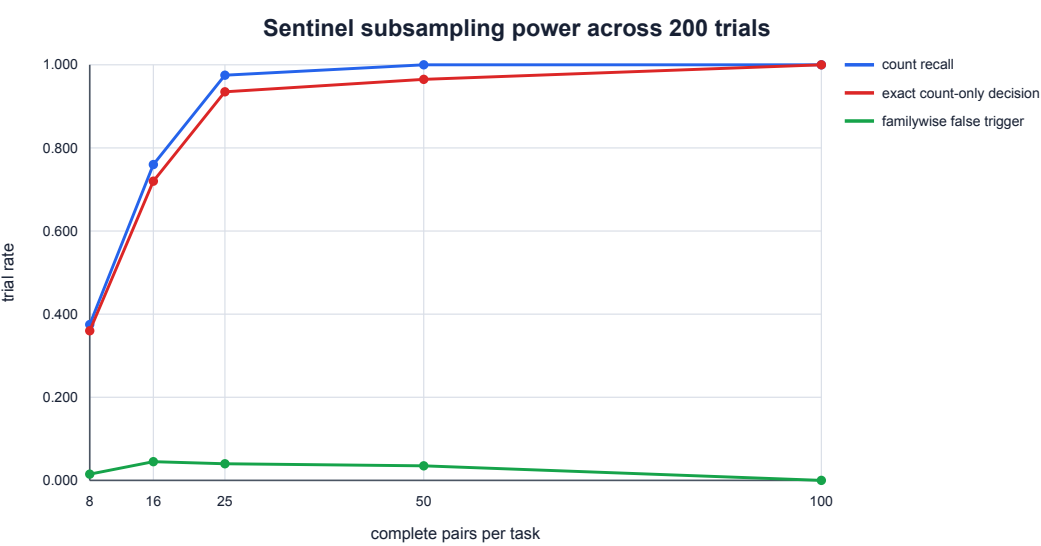


Figure 25: 五档子样本的 count recall、精确决策率与 familywise false-trigger；虚线为预注册阈值。

12.14.2 实测 V100 时延决定稀疏 audit 频率

profile	pairs/task	teacher rows/repeat	teacher median	end-to-end median
Tiny	25	600	22.501 s	31.215 s
Medium	50	1,200	43.881 s	52.537 s

六次运行均无 OOM/NaN，峰值显存 6.886 GB；同一 profile 的三次 preference rows SHA 完全一致，Tiny/Medium 的每一行又精确等于包 13 原始数据中相同 (**state,id**) 的行。以 fixed replay 的 median train-step **0.8989666 s** 代入 $t_{eval} / (K \cdot t_{step} + t_{eval}) \leq overhead$ ，模型常驻 Tiny 在 5%/10% 开销下至少间隔 476/226 steps，操作配置向上取 512/256；每次单独起进程则至少为 660/313，向上取 1024/512。DeepSeek runtime 必须用 Gate D 实测 step time 重算 K。

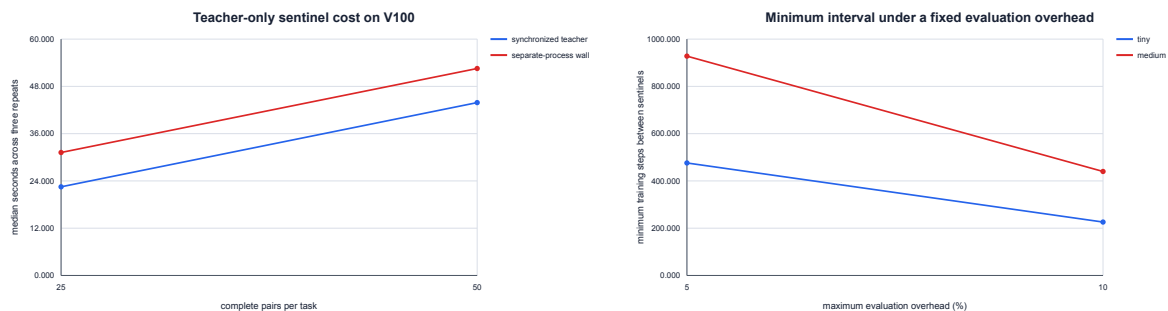


Figure 26: 左：Tiny/Medium 三次 V100 timing；右：5%/10% 开销下所需最小 checkpoint 间隔。

假设	包 14 更新	证据与动作
25 pairs/task 足以复现遗忘 trigger	支持	recall 0.975、exact 0.935、false trigger 0.040，三项 Wilson 护栏全部通过。
8/16 pairs/task 可用于可靠在线检测	反驳	recall 0.375/0.760，未通过最小功效门槛。
Tiny 可每 25 个小模型 step 同步执行	反驳	teacher compute 22.501 s，已接近一个 25-step 训练窗口。
继续扩展 replay 消融是工程主线	反驳	fixed preventive replay 已成为默认保护；Tiny 稀疏审计，Medium 只确认告警。

独立 verifier 重读 1,000 个 trial、6,000 个 task-trial 和六次 timing 的 5,400 条 raw preference rows，并核对 profile 内重复 SHA、Package-13 行级复现与全部 declared hashes。artifact manifest 的 51 个文件、3,708,513 bytes 经独立 SHA-256 重算 51/51 一致；完整仓库测试 240/240 全绿。报告共 49 页，包 13 收尾与包 14/Gate-D 状态第 35–38 页通过渲染自检。完整原始产物、失败边界、图表和 V100 HDD 路径均保存在 **experiments/v100_perception_20260804/sentinel_power_v1/**。未增加训练 examples，未使用付费资源。

12.15 Qwen2.5-3B 社区可比合同冻结（包 15A，2026-08-05）

包 15A 在首个 Qwen2.5-3B 输出产生前冻结模型、数据、生成、评分、预算和迁移边界。代理主干固定为纯文本 **Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct** revision **aa8e7253...04d1**：配置是 **Qwen2ForCausalLM**，hidden size 2048、36 层、3,085,938,688 参数，没有 **vision_config**。两份权重 shard 为 3,968,658,944 / 2,203,268,048 bytes，SHA-256 精确等于 HF LFS oid **67347b23...06c2** / **a40d941d...bfc1**；config、index 与四份 tokenizer 文件也逐文件哈希。tokenizer bundle 和 chat template SHA 分别为 **69a5cf59...93c6**、**cd8e9439...527f**。

冻结项	身份/规模	合同动作
ScreenSpot GLM50	50 条，10 个 platform×type strata 各 5 条	标记为 “GLM-format metric-aligned public subset”；不能声称等同社区私有 50 条。
完整 ScreenSpot	1,272 条，revision 0be08781...d5d	overall、text、icon/widget、Android、iOS、Windows、macOS、Web 全拆分。
严格生成	click(start_box=[x, y])	只容许首尾空白；缺 canonical 空格、自然语言、浮点、越界和多坐标均 parse fail。
因果条件	vision/blind/shuffled/random/step0/previous/current	同顺序、同生成配置；四项预注册 paired contrasts，2,000 bootstrap，seed 20260805。
语言保持	MMLU-Pro 140 + GSM8K 100	text-only step0/previous/current；同时报告生成准确率与 teacher-forced answer NLL。

公共 ScreenSpot 三份 parquet SHA 为 **ff06d312...aa8fb**、**d48b8275...0891a**、**a28a1e9f...74e5b**。Manifest 保存 fractional-xyxy/999-scale bbox、图片 SHA、source row 和类别；50/full manifest hash 为 **9583a75e...632b5** / **e556ac52...3d7cc**，derangement 无 fixed point 或同图像 SHA。

DeepSeek canonical projector 保持 33,564,672 参数与 4096 输出；Qwen 经无参数 fixed signed-pair 4096→2048 readout 接收，4096 维均有梯度路径，37,072-byte buffers SHA 为 **1cecc883...a6d47**，迁移等级为 **transferable_with_runtime_validation**。Exact step0/random 两份 134,259,248-byte FP32 权重 SHA 为 **efd942e0...b06b0** / **7bd4aacf...fc44**，重建与 save/restore 逐位一致；HF commit **65639da5...a010** 经 5/5 远端哈希验证。所有方法加载同一 step0，首个 previous-best alias step0。

官方 Qwen shard 保持逐字节 BF16 provenance；V100 计算精度在首个模型输出前单独实测冻结。目标 Tesla V100-PCIe-32GB 上，固定 4096×4096 GEMM 的 20-iteration 中位耗时为 FP16 0.03176 s、BF16 0.29078 s、FP32 0.21652 s，三组输出均 finite；BF16 为 FP16 的 9.16 倍。因此本地运行固定为 Qwen FP16、projector FP32 master weights，在 embedding splice 处做 FP16 cast，并逐步检查 loss/gradient finite。原始五次 timing 与第一次 probe 语法失败都已保留。

评分同时保存 parsed-only 与 all-sample penalized 距离、Accuracy@50/100/200 的双分母、click-in-box、点到 bbox L2/L1 和 paired CI。无法解析的 L2 固定惩罚为 999 方形对角线 1412.7993，L1 为 1998。训练比较锁定 4k/8k/16k/32k/64k examples seen、真实 global batch 8、相同初始 projector、记录集合/顺序、分辨率和生成配置；替代 previous-best 或改变 DeepSeek 配方的结论必须三 seed。

失败记录完整保留：aria2 multi-range 生成正确长度但错误 SHA 的 ScreenSpot blob，改用 **HF_HUB_DISABLE_XET=1** 单 worker 后三 shard 全过；两次 JSON boolean 错误和首次 precision-probe 语法错误修复后重跑。仓库测试 262/262；artifact manifest 18 files / 1,967,831 bytes，独立 SHA 18/18；报告关键页完成渲染检查。本包无 Qwen3B 能力分数，只支持 “合同已冻结、输入可审计”。未使用付费资源。

12.16 Qwen2.5-3B 真图像链路 smoke (包 15B, 2026-08-05)

固定合同提交后，V100 首次加载完整纯文本 **Qwen2ForCausalLM** 代理：9/9 Qwen 文件与 MoonViT 权重先在运行器内通过 SHA-256, 3,085,938,688 参数全部 FP16 且冻结。冻结的 ScreenSpot 样本 **screenspot-0be08781-0472** (图像 SHA **f079f4ea...4041**) 从 1080×2400 等比缩至 202×448, 经真实 MoonViT-V2 得到 finite/nonzero **[128,4,1024]** 特征, 再进入 exact FP32 step0 4096 projector 与固定无参数 4096→2048 receiver。官方 chat template 在渲染后按 ID 151655 精确插入一个视觉 placeholder; 训练 label 只覆盖答案 token 与 **im_end**, blind 保留相同语义 prompt。

检查	结果	边界
真图像前向	[128,4,1024] , 524,288/524,288 nonzero	真实 MoonViT-V2 与固定 public ScreenSpot 图像; 非 synthetic。
projector backward	loss 2.19208; grad norm 141.976	六个 projector 参数张量均 present/finite/ nonzero; 128×4096 canonical embedding 梯 度 524,236/524,288 nonzero。
冻结主干	语言梯度张量 0	Qwen 与 MoonViT 不参与优化; receiver train- able 参数 0。
一步保存恢复	469,922,601 bytes	FP32 projector、AdamW、Python RNG、step/ history 逐值一致; 另存 BF16 serving projector。
资源	8.367 GB peak; 174.476 s	Tesla V100-PCI-E-32GB; wall time 含约 7 GB 冻 结输入哈希; 未使用付费资源。
step0 生成	vision=blind; 均为 中心点	严格格式可解析; 仍不建立视觉能力, 不能推断 模型已使用图像。

首次运行已完成 load、MoonViT forward、两条件生成、backward、optimizer step 与 checkpoint 写盘, 但最终验收器直接对 CPU/CUDA 两侧的 AdamW scalar 调用 **torch.equal**, 在 **checkpoint_save_restore** 阶段报设备不一致。该 470,219,506-byte run 按 invalid 保留。修复仅在比较前将 restored tensor 移到 reference device, 并增加跨设备相同/不同状态回归测试; retry1 通过。提交前审查又把 9 个 Qwen 文件与 MoonViT 权重 SHA 检查移入 runner, 并要求六个 projector 参数张量各自 nonzero; canonical retry2 通过, checkpoint hashes 与 retry1 完全相同, generation rows 逐字节一致。独立 **sha256sum -c** 对 invalid 12/12、retry1 13/13、retry2 13/13 文件全部匹配, canonical 总量 470,235,478 bytes。完整大文件保存在 V100 HDD, Git 保存原始 manifest、prompt、generation、gradient、checkpoint 摘要、日志与失败记录。迁移判断为 **transferable_with_runtime_validation**: 4096 projector、数据语义、loss mask 和 checkpoint 可复用; 固定 Qwen receiver 在 DeepSeek 阶段丢弃。

本包支持“3B 真实工程链路可运行、视觉梯度到达预期模块、冻结边界与恢复格式正确”。它不支持“Qwen 3B 已获得视力”, 也不改变 previous-best。Git 包 manifest 的 26 个文件、73,000 bytes 经测试逐项重算; 完整仓库 269/269 tests 通过, 51 页报告的包 15B 与 Gate-D 页完成渲染目检。随后包 15C 已冻结 4,000-record 顺序; 能力结论仍必须来自 vision-blind、vision-shuffled、trained-random 和 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench 指标。

12.17 Qwen2.5-3B 首个 4k 训练顺序冻结（包 15C，2026-08-05）

首个 matched-budget baseline 在任何 optimizer step 产生前锁定为 Package-15A 训练包的前 4,000 行：保留源顺序、零 shuffle、零 holdout removal。micro batch 为 1、gradient accumulation 为 8、真实 global batch 为 8，因此固定为 500 optimizer steps；对 4k 子集恰好一遍，对 59,198-row 全包的 effective epochs 为 0.0675698503。源构成为 TextVQA 1,985、DocVQA 1,160、OCRBench-derived **train** 516、ShowUI desktop 339。4,000 个 ID 与路径均唯一；唯一图像内容 SHA 为 3,534，差额来自同图多问题记录。

冻结项	结果	审计动作
顺序与预算	4,000 examples / 500 steps	每行保存 source-row index、record/question/answers hash；manifest self-hash ddca738e...c2fd 。
grounding target	339/339 canonicalized	旧训练包的 click(start_box=[x,y]) 只在完整单动作、整数、范围合法时转为 click(start_box=[x, y]) ；自然语言与多坐标继续失败关闭。
短答案 target	1,198 passthrough；2,461 normalized majority；2 raw-majority fallback	(与 a 经 VQA 规范化为空，显式保留原始多数答案；每行记录实际 target 与 SHA。
原图身份	4,000/4,000 matched	独立重读 SHA、bytes、width/height，共覆盖 1,523,324,154 image bytes。
结果边界	training=false； final=false	无 checkpoint、无 capability score、previous-best 仍为 step0。

两次失败均保留。attempt01 在第二条 ShowUI 记录发现旧 click 空格；修复后 retry1 运行到 **textvqa_train_007898**，发现多数答案 (被 VQA normalization 清空。最终规则还覆盖另一条 article-only 答案 **a**。canonical retry2 生成 3,431,842-byte manifest；ordered-record SHA 为 **61fa7360...315e**。第二遍 verifier 重读全训练 JSONL，逐项匹配 4,000/4,000 records、targets、images，所有 mismatch 列表为空。Git artifact manifest 覆盖 9 files / 3,446,266 bytes；四项 order/target 与两项 artifact tests 通过，完整 V100 suite 为 268 passed、3 skipped、零失败。报告重建为 53 页，包 15C 第 40 页与 Gate-D 第 41 页通过文本提取和渲染目检。迁移判断为 **directly_transferable**：数据顺序、图像身份、target 与 examples-seen 计数不依赖 Qwen receiver，可直接供 DeepSeek 路径使用。本包不提供视觉能力证据，下一步建立内容寻址 MoonViT cache，并强制绑定该 manifest hash。

12.18 Qwen2.5-3B 4k MoonViT 特征缓存（包 15D，2026-08-06）

Package-15C 的 4,000-row 顺序在任何 3B optimizer step 前物化为 frozen-MoonViT 内容寻址 cache。Canonical runner 来自 clean Git commit **1e4c400...4142**，运行时先校验训练顺序 self/file/record hashes、59,198-row 数据文件、每张编码图像 SHA/bytes/dimensions、MoonViT-V2 权重 **01436a95...ced24** 与 max-side 448 合同。V100 使用 eager attention 与 fp32 tower/storage；缓存特征保持 **[groups,4,1024]**，每条最多 256 groups。

检查	结果	含义/边界
完成率	4,000/4,000;0 failures	503.5901 s wall; 1,949,755,904 peak GPU bytes。
内容寻址	3,534 forwards; 466 aliases	同图多问题记录复用首个 image-byte SHA 的 tensor span，减少 11.65% tower forwards，同时保留全部记录顺序。
完整存储	111 shards; 10,372,103,792 bytes	3,534 unique spans; 完整 V100 root 共 118 files / 10,374,552,697 bytes, Git 不复制 9.66 GiB tensor payload。
独立 verifier	4,000 records; 111/111 shards	重哈希并读回 2,921,816,064 logical values; 2,593,021,952 unique values 均 finite, shape/order/alias/source hash 全匹配。
Package-15C binding	ddca738e...c2fd	逐行匹配 ID、image SHA、width/height; 3,534 unique images、466 first-occurrence aliases、max groups 256。
迁移/结果边界	directly_transferable	冻结 MoonViT 表示和数据顺序不依赖 Qwen receiver; 无 trained checkpoint、grounding score、paired preference 或 final-half 结果。

首次 attempt 在 1,128 条后被 provenance audit 主动终止：进程执行 Package-15D 未提交源码，Git HEAD 仍为 **018b798...**，因此即使 33 个 shard 数值正常也不能作为 canonical 输入。失败根、1,128-row log、33-shard 全文件 hash 均保留，**training_use_allowed=false**；retry1 改由 clean detached worktree 和 **--require-clean-git** 在新目录重跑。随后 verifier commit **a9bd07b...a646** 独立校验 runner Git SHA、clean attestation、三份 runtime source hash 与全部 tensor 内容。Git curated package 保存 14 files / 2,728,827 bytes 加 artifact manifest，完整 shard hash 留在 **REMOTE_ARTIFACT_MANIFEST.json**。四项 verifier tests 与三项 artifact tests 通过，完整 V100 suite 为 288 passed；54 页报告的包 15D 第 41 页与 Gate-D 第 42 页完成文本和渲染检查。

结果支持“V100 能在固定顺序下低显存生成完整真实 MoonViT 训练输入”和“内容寻址能安全消除重复视觉前向”；它反驳“每条训练记录都需要独立 tower forward”。本包不触及模型是否会读图。下一步只进入严格 4,000-example projector-only 训练，再由 vision-blind、vision-shuffled、trained-random 与真实 ScreenSpot 指标作能力判定。

12.19 Qwen2.5-3B 固定预算 4k 训练（包 15E，2026-08-06）

clean runner commit **97e9c03...a9d3a** 从 exact step0 加载 33,564,672-parameter FP32 projector，并只消费包 15C 的冻结 4,000-row 顺序与包 15D 的验签 cache。Qwen2.5-3B 的 3,085,938,688 个 FP16 参数与 4096→2048 receiver 全部冻结；AdamW 为 constant **5e-4**、weight decay 0，micro batch 1、gradient accumulation 8、真实 global batch 8。运行完成 500 optimizer steps、4,000 examples、21,532 answer tokens，即 subset 1 pass 和全量 mix 的 0.06756985 effective epochs。

检查	结果	证据边界
训练完成度	500/500 steps; 4,000/4,000 examples	训练 wall 532.810 s；含冻结文件哈希与加载的 total wall 905.390 s；峰值 GPU 8,979,616,768 bytes。
监督计数	21,532 answer tokens	grounding 339、short-answer 3,661；每条 target 与包 15C canonical answer 逐条绑定。
梯度冻结	projector 6/6 tensors fi- nite/nonzero	step 1 与 500 均通过；Qwen gradient tensors 精确为 0，receiver trainable params 为 0。
优化轨迹	loss 4.60169 → 2.47889	最小 1.16679、均值 3.01009；只说明 teacher-forced 优化发生，不能据此宣称视觉能力。
恢复产物	5 checkpoints; 2,351,006,545 bytes	steps 100/200/300/400/500 均含 FP32/BF16 projector、optimizer、RNG 与 history。
final projector	566830f3...a89f	与 step0 efd942e0...b06b0 不同；下一节用固定因果评测决定是否接受。

独立 verifier commit **075f3e5...acc** 重建 500 个 batch 的 exact record order 与 21,532 answer tokens，重哈希 25 个 checkpoint payload，确认 final optimizer 有 6 个 parameter states、RNG 存在、state step 精确为 500，FP32 finite 且 BF16 是 exact cast。首次 verifier attempt 因从预算字段 **RUN_CONFIG.binding** 读取 checkpoint identity 而触发 **KeyError: training_order_manifest_sha256**；失败记录保留，修复后从 contract/order/cache 与 checkpoint manifests 重建身份，训练文件未被修改。训练实现的迁移标签为 **transferable_with_runtime_validation**，能力与候选资格仍由包 15F 决定。

12.20 Qwen2.5-3B GLM-format ScreenSpot50（包 15F，2026-08-06）

固定的 `screenspot_glm50_v1` 是 50 条公开样本、十个 platform×type strata 各 5 条的 GLM-format metric-aligned public subset。它不等同社区私有 50 条。50 张图像先从三个 pinned parquet 提取并逐图校验 SHA，再以 maxside 1024 缓存：50 次真实 MoonViT forward、0 failure、627,596,320 feature bytes，最大 1,332 visual groups。七个角色共用固定顺序、官方 Qwen chat template、greedy 32-token generation 与 anchored exact parser；`vision=current_candidate`，`previous_best=step0`。生成 wall 240.296 s、峰值 GPU 7,245,852,672 bytes；paired bootstrap 固定 2,000 次、seed 20260805。

条件	parse	@50	@100	@200	in-box	mean dist
trained vision	96%	2%	4%	16%	4%	554.53
blind	100%	6%	6%	16%	12%	392.59
shuffled	92%	2%	8%	16%	6%	582.92
step0 / previous	100%	4%	6%	14%	10%	398.59
random projector	92%	4%	6%	12%	8%	468.56

表内阈值与 click 使用 all-sample denominator，distance 对 unparsed 施加最大距离惩罚。trained vision 单看绝对数值达到社区参考的 `parse`≥92%、`Accuracy@200`≥15.2% 与 `mean distance`≤563.7，`Accuracy@50/100` 仍低于 4.3%/8.7%；更关键的因果门槛全部失败：

paired comparison	point estimate	95% CI / 判定
vision-blind click-in-box	-0.080	[-0.200, 0.020]；无正增益。
vision-blind mean-distance improvement	-161.94	[-246.70, -89.24]；显著恶化。
vision-shuffled click-in-box	-0.020	[-0.060, 0]；无正增益。
current-step0 click-in-box	-0.060	[-0.160, 0.040]；无正增益。
current-step0 mean-distance improvement	-155.94	[-246.74, -75.50]；显著恶化。
trained-random click-in-box	-0.040	[-0.140, 0.060]；无正增益。

判定为 `reject_current_candidate`，previous-best 保持 exact step0，learned checkpoint 不进入 DeepSeek 候选列表。本结果反驳“0.5B 容量是唯一 grounding 瓶颈”“3B 冻结 receiver 配合 4k projector-only supervision 已足够”与“training loss 下降可证明图像被使用”。它支持更窄的结论：完整 3B train/save/resume/seven-condition eval 链路可运行；当前目标能学习输出格式，同时损伤原有的文本/中心位置先验。

完整公共 ScreenSpot 用同一 revision 的 1,272 条记录继续确认：数据已全部物化，cache 已完成 1,272/1,272、0 failure、606 real forwards 与 666 content-addressed aliases，wall 387.349 s、峰值 2,081,363,968 bytes。包 15G/15H 已完成正式生成、评分与 teacher-forced 诊断；结论见下两节。未使用付费资源，也未触碰 final halves。

12.21 Qwen2.5-3B 完整公共 ScreenSpot (包 15G, 2026-08-06)

完整 public test 固定为 1,272 条、606 张唯一图像，覆盖 Android、iOS、Windows、macOS、Web 与 text/icon-widget。图像物化共 593,342,933 bytes；max-side 1024 cache 由 606 次真实 MoonViT forward 与 666 个内容寻址 alias 组成，feature shards 共 7,609,930,976 bytes。七角色生成保持与包 15F 完全相同的模型、projector、receiver、prompt、parser、顺序和 greedy decoding，wall 2,807.658 s、峰值 7,247,035,392 V100 bytes。

条件	parse	@50	@100	@200	in-box	mean dist
trained vision	96.46%	1.73%	4.87%	11.79%	2.67%	565.18
blind	100%	1.89%	4.56%	15.02%	3.07%	395.52
shuffled	96.70%	1.42%	5.42%	12.03%	2.75%	566.26
step0 / previous	100%	1.81%	4.64%	13.13%	3.30%	391.12
random projector	92.22%	1.26%	3.85%	11.79%	2.59%	475.14

trained vision 只达到社区 metric-aligned reference 的 parse≥92%；Accuracy@50/100/200 低于 4.3%/8.7%/15.2%，mean distance 565.18 也略差于 563.7。该参考来自不同的社区 50 条样本，表内仅比较指标口径。因果判定更明确：

paired comparison	point estimate	95% CI / 判定
vision-blind click	-0.0039	[-0.0165, 0.0079]；无正增益。
vision-blind Accuracy@200	-0.0322	[-0.0598, -0.0024]；显著恶化。
vision-blind mean-distance improvement	-169.66	[-185.68, -154.17]；显著恶化。
vision-shuffled click	-0.0008	[-0.0079, 0.0063]；无差异。
vision-shuffled mean-distance improvement	+1.08	[-12.73, 14.64]；无差异。
current-step0 parse	-0.0354	[-0.0456, -0.0259]；格式退化。
current-step0 mean-distance improvement	-174.06	[-189.67, -157.44]；显著恶化。

text/icon-widget 的 trained click 为 4.16%/0.87%，mean distance 为 516.39/624.33；macOS 的 parse 仅 77.33%、mean distance 726.97，是最大失败域。完整集复现并强化包 15F：**current_candidate** 保持拒绝，previous-best 仍是 exact step0。首次 formal 命令在新目录误加 **--resume**，在模型加载与 prediction 前 fail-closed；失败目录、全部正式 predictions、逐行 scores 与两级 SHA manifest 均已保存。

12.22 Teacher-forced 坐标偏好诊断 (包 15H, 2026-08-06)

每条 ScreenSpot 样本构造两段 canonical assistant answer: 正确 bbox 中心与 frozen shuffled-image derangement 所指样本的 bbox 中心。两候选在同 prompt 下组成真实 batch 2; 评分为包含 `im_end` 的 token-normalized answer log probability, strict preference 只在 correct 大于 counterfactual 时记 1。该指标绕过 greedy decoding, 直接测试语言头是否已把图像内容映射成正确坐标偏好。

条件	preference	mean margin	correct NLL
trained vision	46%	+0.00215	1.22362
blind	56%	+0.00111	2.78261
trained shuffled	52%	+0.00940	1.22329
step0	54%	+0.00565	2.50769
random projector	50%	-0.00070	2.47959

paired comparison	point estimate	95% CI / 解释
vision-blind preference	-0.10	[-0.22, 0.02]; 无内部正确偏好。
vision-shuffled preference	-0.06	[-0.14, 0]; 错误图不更差。
vision-shuffled mean margin	-0.00725	[-0.01287, -0.00186]; 正确图显著更差。
trained-random preference	-0.04	[-0.20, 0.12]; 无选择收益。
current-step0 preference	-0.08	[-0.26, 0.08]; 无选择收益。
current-step0 correct-NLL improvement	+1.2841	[+1.1371, +1.4389]; 绝对坐标概率显著提高。

训练后的 correct-image/shuffled-image correct logp 为 -1.22362/-1.22329, paired CI **[-0.03752, 0.03906]**。所以 loss 下降对应 image-agnostic coordinate-answer soft prompt; 当前证据反驳 “模型已在内部选对坐标, 只是 greedy generation 说不出来”。step0 的 binary correct-shuffled preference 为 +0.10 **[+0.02, +0.20]**, 但 mean-margin/logp CI 跨零, random projector 又是 50%/52%; 它只记作初始化敏感性, 不能建立能力主张。

下一项不延长同一 baseline stream, 也不先调 decoding。baseline 仅有 339/4,000 条显式 click supervision; 最短的单变量 screen 在相同 4,000 examples、500 steps、exact step0、分辨率、receiver 与 evaluator 下提高 ShowUI grounding 占比。若 paired preference 仍不转正, 再加入训练后丢弃的 correct-vs-counterfactual margin auxiliary target, canonical 4096 projector 与 DeepSeek 迁移边界保持不变。首个 1-row 开发 run 因 alias summary 重复 ID fail-closed; commit **6c23722...09ba** 加入 role labeling 与回归测试后, clean retry/ formal run 完成 2,000 bootstrap。无付费资源。

12.23 Grounding-enriched 训练前合同（包 15I, 2026-08-06）

包 15I 在任何新 checkpoint、loss 或能力分数产生前固定下一轮单变量 treatment。模型仍为纯文本 Qwen2.5-3B, projector 从 exact step0 开始, 训练量仍为 4,000 examples / 500 optimizer steps, micro batch 1、accumulation 8、real global batch 8; 分辨率、MoonViT、无参数 receiver、prompt、generation 和 evaluator 均不变。唯一实验变量是训练 mix 与由此显式声明的 order。

字段	值	冻结规则
grounding	2,000	冻结源 pack 中前 2,000 条 showui* 记录。
short answer	2,000	冻结源 pack 中前 2,000 条非 showui* 记录。
merge	4,000	grounding-first 严格交替; 每个 global batch 为 4/4。
来源	2,000 / 1,080 / 649 / 271	ShowUI / TextVQA / DocVQA / OCRBench-derived。
有效 epoch	0.06756985	仍以完整 59,198-row pack 为分母。

Manifest 自哈希为 **d632ecc2...0bf1**, ordered-record hash 为 **f3c3dec1...15ab**。独立 verifier 从 59,198 条源记录重建 exact first-N-per-route selection, 并再次读取 4,000 个 record、canonical target、图片字节和尺寸; 4,000/4,000 全部匹配, 覆盖 1,255,969,179 encoded-image bytes, 无 mismatch。4,000 个路径对应 2,013 个 unique image hashes, 反映同一 GUI screenshot 上存在多条指令。V100 完整仓库套件 317/317 通过。

这份证据只建立训练前数据身份与横向公平性, 不建立视觉能力; previous-best 继续保持 exact step0。迁移标签为 **directly_transferable**, 因为 source indices、targets、image identity、batch order 与 examples-seen accounting 均可直接复用于 DeepSeek。绑定 cache 已由包 15J 完成; 只有 exact 500-step screen 的 GLM50 与 teacher-forced correct-image preference 同时改善, 才进入完整 ScreenSpot 和三 seed。无付费资源, 未评 final half。

12.23.1 Grounding-enriched MoonViT cache（包 15J）

clean runner **aa933ca...b376** 已把 Package-15I 的 4,000 条 exact order 全部缓存, zero failure。2,013 个 unique image hashes 触发真实 MoonViT forward, 1,987 条后续记录复用 first-occurrence canonical span; wall 299.142 s, 峰值 V100 allocation 1,947,973,120 bytes。63 个 float32 safetensors shards 共 5,943,468,912 bytes。

独立 verifier 重哈希 63 个 shards, 逐条加载 2,742,976,512 logical float values / 1,485,864,960 unique values, 检查 finite、shape、alias 与 Package-15I order/image binding; 4,000/4,000 全部匹配, 最大 visual groups 为 256。完整远端 inventory 为 70 files / 5,946,091,225 bytes。这建立可训练输入与存储/吞吐证据, 不建立能力; 迁移标签为 **directly_transferable**, 下一步直接运行 exact step0 的 500-step projector-only screen。

12.24 Grounding-enriched 500-step 训练（包 15K，2026-08-06）

formal run 从 exact step0 读取 Package-15I order 与 Package-15J cache。micro batch 1、accumulation/global batch 8、每个 batch 恰好 4 grounding / 4 short-answer；500 steps 覆盖 4,000 examples、36,589 answer tokens 和 0.06756985 full-pack effective epochs。Qwen 的 3,085,938,688 个 FP16 参数、MoonViT 与 fixed receiver 全冻结，只更新 33,564,672 个 FP32 projector 参数。

字段	值	审计边界
loss first / last / mean	4.14400 / 1.91563 / 2.44623	只作 optimization evidence。
training / total wall	489.606 / 529.299 s	同一 V100 本地 formal process。
peak allocation	8,973,374,976 bytes	低于 32 GB hardware ceiling。
checkpoints	100 / 200 / 300 / 400 / 500	optimizer、RNG、history、FP32/BF16 均保存。
projector final SHA	62f69393...3df4	与 exact step0 efd942e0...b06b0 不同。

step 1 与 500 的六个 projector 参数张量都存在 finite/nonzero gradient；Qwen parameter gradient tensors 始终为 0。独立 verifier 重建 500 个 batch 与 36,589 answer tokens，重哈希五个 checkpoint 的 25 个 payload，共 2,351,007,317 bytes，并确认 final training state step 500、六个 optimizer states 与 BF16 exact cast。full remote inventory 为 40 files / 2,353,629,390 bytes。

当前 **visual_ability_established=false**，previous-best 仍为 exact step0。loss 下降不能回答正确图是否优于 blind/shuffled；迁移标签只到 **transferable_with_runtime_validation**。下一步用完全相同的 GLM-format public-50、teacher-forced correct-vs-counterfactual preference、七条件与 2,000 bootstrap 评测 **62f69393...3df4**。只有两类因果证据同时改善，才进入完整 ScreenSpot/三 seed。无付费资源，未评 final half。

12.25 Grounding-enriched paired preference (包 15L, 2026-08-06)

冻结的 GLM-format public-50 先执行最有判别力的 teacher-forced gate。每条样本在同一 batch 中比较正确 bbox center 与预注册 derangement center；评分仍为包含 `im_end` 的 token-normalized assistant log probability。blind、current correct/shuffled、step0 correct/shuffled、random correct/shuffled 与四个注册 alias 全部落盘，bootstrap 固定 2,000 次、seed 20260805。formal run 用时 111.480 s，峰值 V100 allocation 为 7,652,064,768 bytes。

条件/比较	结果	95% CI / 判读
vision / blind / shuffled	52% / 56% / 54%	正确图未超过两个因果控制。
step0 / random	54% / 50%	current 也未超过 previous-best。
vision-blind preference	-0.04	[-0.18, 0.10]。
vision-shuffled preference	-0.02	[-0.06, 0]。
vision-shuffled mean margin	-0.002378	[-0.006099, 0.001248]。
trained-random preference	+0.02	[-0.14, 0.18]。
current-step0 preference	-0.02	[-0.20, 0.14]。
current-step0 correct-NLL improvement	+1.44854	[+1.29793, +1.60698]。

correct-image/shuffled-image 的 correct-answer NLL 为 1.05915/1.05752；对应 correct-logp 差为 -0.001633, CI **[-0.005786, 0.002342]**。因此 2,000/4,000 grounding treatment 的新增收益仍是图像身份无关的 coordinate-answer soft prompt。它反驳“首轮失败只因 339 条 grounding 太少”和“把一半固定预算换成 ShowUI 已足以产生正确图偏好”；同时不能单独区分 frozen-LM readout、projector 表达或 CE 目标中的哪一项是主瓶颈。

paired-preference gate 判定 **reject_at_paired_preference_gate**，previous-best 保持 exact step0，不进入 full ScreenSpot/三 seed。为补齐每个 checkpoint 的固定合同，下一项仍运行相同 GLM50 自回归生成；若生成同样无 causal gain，立即筛选训练后丢弃的 correct-vs-counterfactual margin auxiliary objective。该方法不改变 canonical 4096 projector 或 tokenizer，迁移标签为 **directly_transferable**。14 个 formal 文件共 685,140 bytes 已完整归档；无付费资源，未评 final half。

12.26 Grounding-enriched GLM50 generation (包 15M, 2026-08-06)

相同 checkpoint **62f69393...3df4** 完成七条件 greedy generation 与固定 scorer。do-sample=false、temperature 0、32-token cap、chat template、strict parser 和 2,000-bootstrap seed 全部未变。formal generation 用时 121.546 s，峰值 V100 allocation 7,245,852,672 bytes；所有 prediction 与逐行 score 已保存。

条件	parse	@50/100/200	click	mean / median
vision	100%	2% / 2% / 14%	6%	502.06 / 494.94
blind	100%	6% / 6% / 16%	12%	392.59 / 343.57
shuffled	100%	2% / 2% / 10%	6%	502.08 / 494.94
step0	100%	4% / 6% / 14%	10%	398.59 / 388.66
random	92%	4% / 6% / 12%	8%	468.56 / 403.93

vision-blind click 为 -0.06 **$[-0.16, 0.02]$** ，mean-distance improvement 为 -109.47 **$[-171.64, -44.59]$** ；current-step0 mean-distance improvement 为 -103.47 **$[-168.28, -38.91]$** 。vision-shuffled click 恰为 0 **$[0, 0]$** ，两者 mean distance 只差 0.0175 ，CI **$[-3.5436, 3.2128]$** 。Accuracy@200 的 $+0.04$ CI 为 **$[0, 0.10]$** ，下界没有严格大于 0 。parse 与 community mean-distance 门槛通过，但 Accuracy@50/100/200 和两项图像因果门槛未通过，因此不能写成 community metric-aligned baseline。

自由生成进一步暴露坐标塌缩：vision 只有 6 种输出，31/50 为 **$[125, 345]$** ；shuffled 只有 9 种，23/50 也是 **$[125, 345]$** ，两条件 30/50 字符串完全相同。该点并非训练 label mode：2,000 个 grounding targets 有 1,066 个 unique pairs，x/y median 为 513/320， **$[125, 345]$** 精确出现 0 次。图像身份会造成窄范围扰动，但扰动与目标位置无关。

Package 15L/15M 的 internal preference 与 free generation 结论一致，checkpoint 正式拒绝，previous-best 保持 step0。下一项先做一个分钟级 projector→fixed-receiver information-retention screen，比较 step0/current 的跨图 spread、effective rank、token 内方差、CKA 与 pairwise geometry；若信息在 projector/receiver 已塌缩，修 projector 目标或结构，若跨图多样性仍在而 LM readout 不对齐，再执行 matched counterfactual-margin auxiliary。projector 不接收文字 query，因此预注册明确禁止把 image-only target-coordinate probe 当作能力证据。该诊断直接决定下一次固定预算训练配方，不扩展 replay 支线。19 个远端 raw files 共 565,923 bytes、23 个 checked-in files 共 576,071 bytes；无付费资源，未评 final half。

12.27 Representation-retention 结果前合同（包 15N，2026-08-06）

包 15N 在提取任何新表示结果前冻结一个短诊断。输入固定为 `screenspot_glm50_v1` 的原顺序 50 条、exact step0、grounding-enriched step 500 `62f69393...3df4` 和无参数 4096→2048 receiver；该运行不加载或改变 Qwen 权重，也不训练。

每张图先拼接 cache 中的 MoonViT groups，再在 visual-token 维做算术均值。MoonViT flattened、projector 4096 和 fixed-receiver 2048 三个边界均记录 sample RMS、between-image RMS、relative spread、participation/entropy effective rank、top-1 variance fraction、within-image token RMS、全部 pairwise RMS distance/cosine、linear CKA 和 pairwise-distance Pearson。pooled float64 tensors、全部 pair 和逐样本 norm 都必须保存并独立复算。

决策范围故意收窄：fixed-receiver 边界只有在 current/step0 relative-spread ratio < 0.25 且 participation-rank ratio < 0.5 同时成立时，才判定 gross collapse 并先修 projector/receiver representation；否则下一项执行已选定的 training-only correct-versus-counterfactual margin auxiliary。projector 没有文字 query，image-only target-coordinate probe 会混淆表征保留与 instruction-conditioned selection，本合同禁止把它当作能力证据。多样性保留也不能证明 grounding，能力门仍由包 15L/15M 的 paired preference 和 generation 决定。

本提交只冻结 analyzer、独立 verifier、metric core 与合同的逐字节哈希，不含任何 representation value、action decision 或 capability score；无付费资源，未评 final half。

12.27.1 正式结果与分支判定

边界/状态	relative spread	effective rank	top-1 frac.	sample/within RMS
projector step0	0.2687	13.28	17.48%	0.124 / 0.139
projector current	0.03719	1.140	93.46%	97.31 / 18.45
receiver step0	0.2708	13.46	17.54%	0.122 / 0.139
receiver current	0.03717	1.139	93.53%	137.58 / 26.08

两个预注册 guard 同时触发：projector current/step0 的 relative-spread 与 participation-rank ratio 为 0.1384/0.0859，receiver 为 0.1372/0.0846。projector 的 CKA 与 pairwise-distance correlation 为 0.436/0.425，receiver 为 0.428/0.416。绝对 pairwise distance 变大，并未出现零向量；更准确的机制是 projector 输出尺度暴涨、图像表示近共线、跨图 covariance 接近 rank one。receiver 几乎原样保留 ratio，反驳它是主要塌缩源。

预注册 action 因此选择 `repair_projector_or_receiver_representation_before_margin_training`。下一项先把相同 screen 扩到 steps 0/100/200/300/400/500，定位 scale/rank collapse 起点，再冻结最小 matched-budget scale/geometry-preservation treatment。counterfactual margin 暂缓，继续加同类 CE-only grounding 数据也不再是首选。

独立 verifier 重算 5 个 pooled tensors、6,125 个 pair rows、50 个 per-sample rows 与两个 action。首轮 verifier 只因 safetensors tensor-key 枚举顺序不同而失败；失败日志、冻结源码哈希与按稳定 row identity 排序的 post-result repair 均保留。首轮 full suite 又通过 348 项，只因 Windows nested manifest 计算 CRLF、Git checkout 为 LF 而失败 1 项；generic writer 已强制 LF，canonical V100 suite 为 347/347，17 个 package files 共 8,120,202 bytes。V100 运行前还发现 loaded kernel module 580.159.04 与 system user libraries 580.173.02 不匹配；本轮仅在 HDD 解出经 RPM Fusion official primary-metadata SHA 验证的 580.159.04 用户态库，并通过进程级 `LD_LIBRARY_PATH` 使用，没有重启、修改系统文件或停止 GPU 客户端。formal screen 用时 7.494 s，峰值显存 402,776,064 bytes；不建立视觉能力主张，无付费资源，未评 final half。

12.28 Checkpoint-aware collapse trajectory (包 150, 2026-08-06)

本包在读取 steps 100–400 的新表示前冻结 step0/100/200/300/400/500 日程、全部 checkpoint/训练历史 SHA、相同 ScreenSpot50 顺序和包 15N 双门槛。step500 塌缩属于冻结前已知证据；真正未知的是中间四个表示与最早保存点 onset。预结果 CPU 单测曾发现 trajectory action 键与包 15N helper 不兼容，失败日志已保存；修复只增加局部占位映射，checkpoint 日程、门槛、onset 规则和训练历史绑定均未改变，修复前没有启动 GPU 分析。

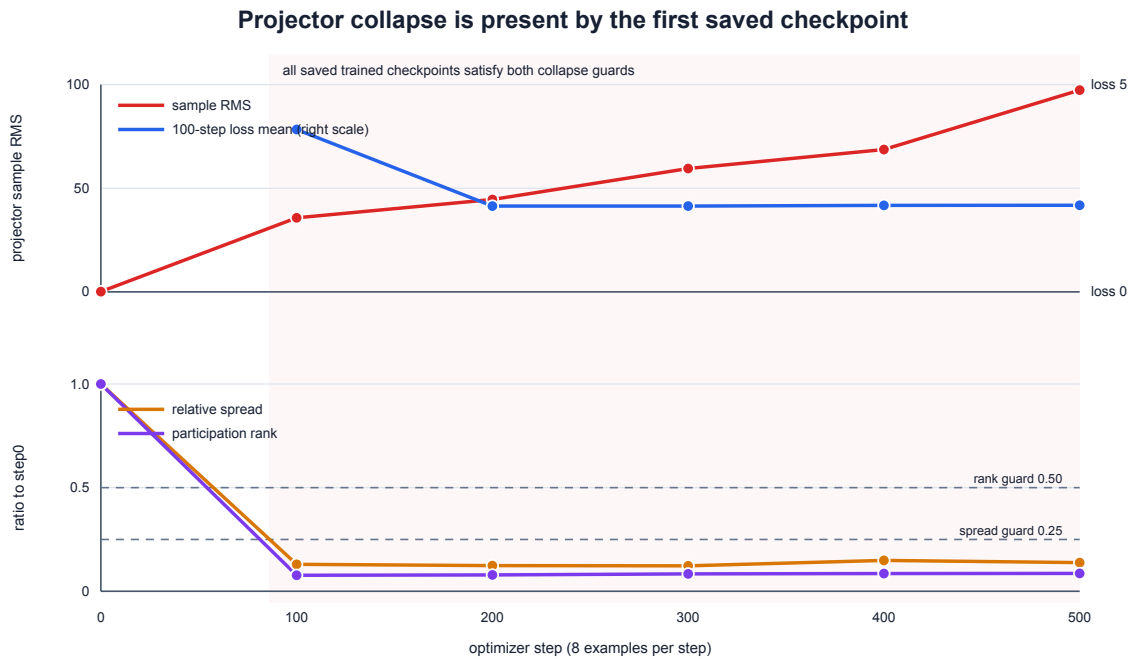


Figure 27: Qwen2.5-3B grounding-enriched projector 的 checkpoint 表示轨迹。上图为 sample RMS 与每 100-step loss 均值；下图为相对 step0 的 spread/rank ratio 及预注册门槛。

step	sample RMS	spread ratio	rank ratio	top-1 frac.	window loss
0	0.124	1.000	1.000	17.48%	—
100	35.74	0.1298	0.0772	98.76%	3.916
200	44.55	0.1241	0.0786	97.83%	2.069
300	59.51	0.1226	0.0838	94.65%	2.071
400	68.69	0.1487	0.0856	93.62%	2.087
500	97.31	0.1384	0.0859	93.46%	2.089

projector 与 receiver 的首个保存点均同时触发两个 guard。step100 projector 的 relative spread/participation rank 为 step0 的 0.12985/0.07721，sample RMS 已放大 289.29 倍，top-1 variance 达 98.76%；receiver 对应 ratio 为 0.12873/0.07596。所有后续 checkpoint 仍处于 gross collapse。首个训练窗口 loss 均值仍有 3.916，末步 loss 2.276；塌缩先于后续 loss 平台，延长相同 CE-only 训练没有恢复几何。

预注册 action 因此选择 `apply_geometry_protection_from_initial_step_and_run_matched_lambda_screen`。证据支持 CE 梯度很早把 projector 推向巨大 common direction，反驳“只在末期过训练才塌缩”和“继续训练会自行恢复”；fixed receiver 仍被排除为主因。分辨率边界是第一个保存点为 step100，精确 onset 只能限定在 steps 1–100。下一项从 exact step0 开始做小 λ、匹配预算的 4096 输出尺度/几何保护筛选，counterfactual margin 继续暂缓。

独立 verifier 重算 13 个 pooled tensors、15,925 个 pair rows、50 个 per-sample rows、500 行训练历史、全部 geometry 与 onset；V100 全仓测试为 361/361，package manifest 绑定 17 个文件 / 20,683,664 bytes。formal

分析用时 56.603 s, 峰值 V100 allocation 939,810,816 bytes。完整 raw tensors/rows/logs 已归档; 该结果不建立视觉能力主张, 不推进 previous-best, 无付费资源, 未评 final half, 迁移标签为 **directly_transferable**。

12.29 Geometry-repair λ calibration (包 15P, 2026-08-06)

包 15P 在任何短筛选 checkpoint 产生前, 使用固定 step100/batch100 和 exact step0 projector 校准预注册的 geometry objective。每个图像先将 projector token group 合并并求 token mean, 再计算 log RMS、relative-spread 和 centered-Gram 三项; Gram 使用归一化 centered matrix, 允许共享正交旋转。校准结果如下:

arm	target auxiliary/CE norm	λ	status
control	0.00	0	matched CE-only control
ratio005	0.05	0.0101873051	fixed
ratio020	0.20	0.0407492203	fixed
ratio080	0.80	0.1629968813	fixed

未加权辅助梯度范数为 3.8781849597, 记录 CE 梯度范数为 0.7901650667; 第一次校准结果与绑定失败均完整保留。修复后的校准已重新写入 **geometry_repair_screen_v1/calibration_v2/**, SUMMARY 暴露 core/screen/order/cache/step0/step100/history/record IDs, 独立 verifier 为 verified, 且几何与 λ 数值逐位复现第一次数学结果。第一次日志管道因 **tee** 先于目录创建而返回 1, 失败记录保留; 第一次 control 在 step 1 前暴露 SUMMARY 绑定字段缺失, 完整原始文件位于 **failures/attempt01_calibration_binding/**。修复后的 focused regression 又记录了测试-only 的 **tools/** 导入路径失败, 归档于 **failures/attempt02_test_import/**, 已在 GPU 重跑前修复。此处仍禁止视觉能力或 previous-best 结论; 下一步使用 v2 SUMMARY 运行预注册四臂 100-step/800-example screen。

12.30 工程主线与 Gate D 真实缺口 (2026-08-06)

当前仓库已经有真实 MoonViT-V2 编码、视觉 token 映射、placeholder 展开、loss mask、generic **inputs_embeds** 注入、DeepSeek routing-ID 保留、projector-only 训练、checkpoint 保存恢复和两分支生成实现。小文本主干与真实视觉塔已经跑通; tiny **DeepseekV4ForCausalLM** 只验证专用接口。完整 **deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731** 权重从未完成图像 forward/backward/train/save/resume/generate, 因此 Gate D 判定为 NO-GO。

证据	状态	边界
MoonViT-V2 真实权重与预处理	通过	V100 输出 [tokens,4,1024] , 可进入 projector。
通用纯文本 glue 闭环	通过 (小主干)	真实数据训练、保存、恢复和生成均有证据。
Qwen2.5-0.5B 真实数据	早期对齐证据	16,000 examples、约 0.27 epoch; 低容量混杂绝对 benchmark。
Qwen2.5-3B 固定真实合同	两轮 4k 训练 / 候选均拒绝	首轮完整 ScreenSpot 为负; grounding-enriched preference 52%/56%/54%, generation click 6%/12%/6%。
完整 DeepSeek-V4-Flash 闭环	未通过	完整权重未加载联跑; 真实 FP4/FP8 input DGRAD 仍 hardware_pending 。
语言保持与真实视觉显著性	两轮 preference/generation 均无 correct-image gain	grounding-enriched vision-shuffled click 0, mean-distance CI 跨零; TextVQA/DocVQA/OCR-Bench、synthetic 与 language retention 尚待候选。

下一条 V100 路径固定使用纯文本 **Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct**。MoonViT-V2 保持最终视觉塔，canonical projector 输出保持 4096；Qwen 使用已冻结的无参数 4096→2048 readout，不能改写 DeepSeek 主合同。首个 matched-budget baseline 与 grounding-enriched treatment 均被 generation 和 teacher-forced 因果指标拒绝，Package 15N 又把 gross scale/rank collapse 定位到 fixed receiver 之前，Package 15O 将 onset 收紧到首个保存点 step100/800 examples，Package 15P 已把从首步施加的 geometry objective 校准为固定 λ 。下一项运行四臂短 screen；只有 representation guards 与 CE 代价同时通过才训练选中 arm 的完整 500 steps。同时补齐 fixed-receiver TextVQA、DocVQA、OCRBench 与 language-retention evaluator。任何候选仍需回到 ScreenSpot50/full、通用视觉、synthetic 与语言保持合同。详细合同见 **docs/qwen2.5-3b-community-eval-contract.md**，硬阻塞与最短路径见 **docs/project-status-and-gate-d-gap.md**。付费 Gate D 继续等待明确授权，本地 3B 研究持续推进。

12.31 Gate C：Vast 只读调研

本节的 marketplace 价格与 offer 仅保留为 2026-08-02 历史快照，不再是可执行租机方案。固定 revision 源码审计发现 Transformers 量化 forward 集成尚无已确认的 autograd 注册，DeepGEMM 372 又给出 SM120/121 的 NVFP4 scale-layout weight-load blocker。当前架构建议已改为先请求单卡 SM100/B200 最小 kernel gate，只下载三个目标模块所需 shard；通过后再单独申请完整模型 Gate D。详见 **docs/dsv4-runtime-source-audit.md**、**docs/gpu-runtime-matrix.md** 与 **docs/deepseek-rental-training-contract.md**。任何付费步骤仍未获授权。

2026-08-02 12:23 (UTC+8) 用官方 Search Offers API 查询 verified、rentable、可靠度至少 0.98、至少 4 张卡、单卡至少 80 GB、总显存至少 320 GB 的 on-demand offer。市场是动态的，以下价格只用于预算，offer ID 不应写进自动租用脚本。

GPU	总显存	约美元/小时	判断
4×A100 PCIe 80 GB	320 GB	\$4.00	最便宜；无 NVLink，仅作兼容性/低价 smoke
4×A100 SXM4 80 GB	320 GB	\$6.94	300 GB/s NVLink；优先训练候选
4×H100 PCIe 80 GB	约 319 GB	\$8.00	新架构；仍需核验拓扑和 Dgrad
4×H100 SXM 80 GB	约 319 GB	\$10.75	性能优先候选
8×A100 SXM4 80 GB	640 GB	\$10.37	显存余量最大且价格低于当时 4×H100 SXM
4×H200 141 GB	约 562 GB	\$15.74	低 OOM 风险，成本高

正式候选还应要求 NVLink/P2P、至少 512 GB RAM、至少 1.5 TB 本地盘并现场复核 CUDA/驱动。查询结果中最低价 A100 PCIe 只有约 617 GB 可用盘，不满足完整缓存计划；A100 SXM4 候选有约 10 TB 盘。当前阶段只记录 offer，明确不创建实例。

当晚第二次查询（增加 RAM ≥500 GB、盘 ≥1.5 TB 过滤，33 个 offer）要点：4×A100 SXM4 降至 \$6.41/h（961 GB RAM、2 TB 盘，Gate D 首选）；4×H100 PCIe \$6.93/h（6392 GB 盘，性价比突出）；8×A100 SXM4 \$10.30/h（11 TB 盘，情景 B 兜底）；4×B200 \$21.25/h。新出现的 4×RTX PRO 6000 96 GB（Blackwell，原生 FP4）\$4.54/h 但总线无 NVLink 且 FP4 kernel 支持未验证，仅作参考。

最新架构修正 (2026-08-05)：A100 无原生目标量化路径，只保留完整 BF16 解量化的高成本容量参考。H100/H200 的 SM90 是 dense FP8 候选，FP4 experts 可能依赖 Triton fallback；B200 的 SM100 与固定 DeepGEMM 支持范围最吻合，成为首个单卡最小 kernel gate 的推荐架构。RTX PRO 6000/GB10 的 SM120/121 受 DeepGEMM 372 (1,32) NVFP4 scale-layout blocker 影响，暂不作为默认。所有型号的 weight load、forward 与 DGRAD 仍需真机逐模块验证。

12.31.1 历史账单快照（已撤销，不用于授权）

下表是 2026-08-02 基于旧 H100/固定步数假设的敏感性计算，仅为审计保留。当前训练时长、GPU 数量和美元预算全部保持 **pending**；必须先完成用户单独授权的 SM100 单卡最小 kernel gate，再用 Gate D 实测 step time 与哨兵开销生成乐观/基准/悲观三档新预算。

流量与存储用报价接口的真实计费字段核算：权重下载 160 GB，H100 PCIe 候选流量 \$13.33/TB 约 \$2.13（重传余量加倍 + 数据集/Docker 镜像约 \$1，共约 \$4）；上传仅约 134 MB projector + 800 MB 视觉塔（首次）+ JSON，约 \$0.01。存储按 storage_total_cost 约 \$0.001–0.005/h，租期内几分钱——但实例 stop 后存储继续按 \$/GB/月计费（约 \$0.107/GB/月，2 TB 停一周约 \$53），结束必须 destroy 而不是 stop。装机与依赖调试按 +1.5 h GPU 时间计余量。

阶段（4×H100 PCIe，\$6.93/h）	乐观	基准	悲观
装机 + Docker + 环境调试余量	1 h	1.5 h	2.5 h
0731 权重下载 160 GB（27 分钟理论最优；断流重传见 R4）	0.7 h	1 h	2 h
MoonViT-V2 视觉塔下载 800 MB（sha256 校验）	约 0.05 h	约 0.05 h	0.2 h
训练与评测数据约 30 GB	0.3 h	0.5 h	1.5 h
Gate D 判定（加载→前向→单 batch backward→20 步）	0.5 h	1 h	1 h
对齐训练约 3000 步（checkpoint 随传）	3 h	4 h	5 h
机上 benchmark 三组对照	1.5 h	2 h	2.5 h
权重与结果回传	0.2 h	0.2 h	0.3 h
合计时	7.2 h ≈ \$50	10.2 h ≈ \$71	15 h ≈ \$104

流量费三档均约 \$4–5。情景 A 最终账单：\$55（乐观） / \$75（基准） / \$110（悲观），按 \$120 预算。

带宽与耗时已按报价接口的 inet_down 字段核算：H100 PCIe 候选实测下行 2217 Mbps（约 277 MB/s），理论 160 GB 约 10 分钟；考虑 HF CDN 单连接限速（40–100 MB/s）与断流重传（本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m），基准按 1 h、悲观按 2 h 计。checkpoint 上行流量每个约 300 MB（projector fp32+bf16+优化器）；正式频率不再固定每 500 步，由实测 save/upload/Tiny/Medium 成本满足 5%/10% 开销上限后自适应确定。

情景 A'（R3 命中，H100 无法跑 FP4 前向）：转 4×B200（\$21.25/h），同排程基准 10 h ≈ \$213；B200 有原生 FP4 Tensor Core，Dgrad 通过率也更高。决策成本为已耗的装机+下载 1.5–2 h（约 \$10–14）。情景 B（FP4 不可反传且 B200 不可用）：8×A100 SXM4 \$10.30/h，权重解量化至 bf16（568 GB）转换 1–2 h 且训练约慢 3 倍，合计 20–30 h ≈ \$210–310（该候选流量 \$1.33/TB，网络几乎免费）。建议总预算：\$120 起步（情景 A），预留 \$220（情景 A'/B），上限 \$350；预期实际花费 \$75–110。决策点在租后第 2–3 小时：Gate D 不通过即 destroy 止损，损失约 \$20。

12.32 训练显存算术（每卡，权重张量并行切分，视觉塔/projector 每卡复制）

冻结 LLM 与冻结视觉塔意味着：LLM 侧 没有优化器状态、没有参数梯度——AdamW 只挂在 projector 上（train_overfit.py 里 AdamW(projector.parameters())），LLM 与视觉塔 requires_grad_(False)，视觉塔前向在 no_grad 里，梯度只需以激活形式穿过 LLM 回到 projector，不需要对视觉塔反传。优化器全套（权重 fp32 + m/v + 梯度）只有约 0.55 GB。真正的变量是 LLM 权重本体和 Dgrad 路径的激活。

组成（每卡）	历史 SM1204 卡算术(非候选)	历史 8×A100 BF16 算术
LLM 权重	160/4 = 40 GB	568/8 = 71 GB

LLM optimizer + 参数梯度	0 (冻结)	0 (冻结)
MoonViT-V2 权重 (bf16/fp32)	0.8–1.6 GB	0.8–1.6 GB
projector 权重 + AdamW + 梯度	约 0.55 GB	约 0.55 GB
LLM 激活 (grad ckpt, seq ≤700)	1–3 GB	1–2 GB
杂项 (CUDA ctx/碎片/通信 bucket)	5–10 GB	4–6 GB
合计 / 可用	约 47–55 / 96 GB	约 77–79 / 79.1 GB
判定	余量 41–49 GB, 健康	贴顶, 高风险

激活估算依据: 开 gradient checkpointing 后只存段边界 (61 层 × seq 700 × 4096 × bf16 约 0.35 GB) 加段内重算临时; micro-batch 4–16 线性放大。seq 700 来自候选训练 --max-image-side 640 (方形图最坏 529 视觉 token + 文本 ≤ 700), 但 640/1024 策略须经分辨率消融后再锁定。情景 A 的生命线是 FP4/FP8 原生加载成立 (R1–R3); 一旦需要 bf16, 任何 4×96GB 级机器都装不下 (568/4 = 142 GB > 96 GB), 只剩 8 卡。情景 B 在 8×A100 上余量不足 2 GB, 必须 micro-batch 1 + 更激进 checkpointing, 实测 OOM 即升 4×B200 (142 GB/卡, 余量约 50 GB, \$21.25/h, 账单已含)。

12.33 Gate D 风险清单 (租卡前预演)

不保证一次成功。下表是全部已识别坑点、概率判断与止损方案; 核心原则是失败成本锁死在租后第 2–3 小时 (Gate D 判定, 损失约 \$20), 任何一项失败都有明确的下一步, 而不是现场想办法。

风险	概率	缓解 / 止损
R1 Transformers 实际量化 module 无 input DGRAD	高风险, 真机待判	固定源码只确认 forward dispatch, 未发现 autograd 注册; 底层 DeepGEMM 有 DGRAD primitive 不能证明集成路径。先用三模式脚本分别测普通 FP8、FP8 expert gate/up、FP4 expert down, 任一失败即 destroy。
R2 Transformers 加载原生 0731 量化权重失败	中–高	先做只下载目标 shards 的单卡 weight-load gate; 失败不下载完整模型, 也不自动切 BF16 或扩卡。
R3 SM120/121 NVFP4 scale layout 缺失	公开 blocker	DeepGEMM 372 在审计日仍 OPEN, 可在 forward 前报 Unknown SF transformation 。RTX PRO 6000/GB10 降级; 首个最小 gate 推荐 SM100/B200。
R4 权重下载断流/限速	高	本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m; 租机标称 2217 Mbps 但 HF CDN 单连接限速 40–100 MB/s, 160 GB 理论 27–67 分钟, 断流可拖至 2h+。用 aria2/hf_transfer 多连接 + 断点续传循环 (已验证的做法), 账单已含 0.5–2h 敏感性。
R5 marketplace 实例被中断	中	checkpoint 含 fp32/bf16 projector、optimizer/RNG/examples/data cursor; 保存与异步上传频率按实测开销自适应, 队列上限为 2。中断后只在新授权内续租恢复。
R6 机器环境与宣传不符 (NVLink 拓扑、驱动、盘速)	低–中	开机 10 分钟内 nvidia-smi topo -m + 盘速快测, 不符当场退租换机, 损失不足 1h 租金。
R7 情景 B 显存算术 (bf16 568 GB vs 8×A100 640 GB)	低	冻结 LLM + activation checkpointing 下单 batch 激活很小, 72 GB 余量足够; 4×H200 (564 GB) 装不下, 明确排除。

R8 Hash-MoE tid2eid 在多卡张量并行下的分布行为	中	hook 方案已在真实 tiny DeepseekV4 类验证；Gate D 的单 batch backward 在大权重多卡下复验，占位位置路由一致性有断言。
R9 训练数据下载 (约 30 GB) 经代理再耗 1–2 h	中	提前把训练数据镜像到项目 HF 仓库 (随 checkpoint 上行通道同路)，租机从 HF 直下；计入装机时间。
R10 MoonViT-V2 bf16 与 fp32 参考的特征偏差	低	fp32 参考已锚定 (eager/sdpa 差 $3.1e-05$)；Gate D 记录 bf16 实测差 (预期约 $1e-2$ 相对)，超差则视觉塔回 fp32 (仅多约 800 MB 显存)。
R11 租期内时间不够闭环	低–中	checkpoint 流式上传保证权重永不丢；benchmark 三组对照在机上跑但数据落盘 JSON 可增量上传；最坏情况先公开 checkpoint + 部分指标。
R12 多卡分布策略与互联拓扑	中	不再预设具体卡数或 3–5 s/step。单卡 kernel gate 通过后再按完整权重容量选择拓扑；Gate D 实测 step time、route consistency 与 sentinel 成本后生成预算，vLLM/SGLang 推理 TP 不进入反向训练。

12.34 Gate D：正式租卡前

分阶段判定 (完整版见 [docs/gate-d-runbook.md](#), 2026-08-05 固定 revision 重写, 各步独立记录不合并)：

0. 固定 revision 与配置发现；模式 A 用 BF16/FP32 frozen Linear 验证 harness, 不能计作量化通过。
1. 模式 B 从 Transformers 实际加载后的模块分别测试普通 FP8Linear、FP8 expert gate/up、FP4 expert down；记录 backend、output **grad_fn**、异常与 **torch.autograd.grad**。
2. 原生失败时，模式 C 只测试预注册的 input-only DGRAD prototype；V100 reference 状态为 **hardware_pending**，不得用 BF16 替代品冒充量化通过。
3. **nvidia-smi topo -m** + 盘速快测 (不符当场退租)。
4. 原生 0731 权重加载成功；文本短前向正常。
5. 单图短序列 forward (placeholder 注入)。
6. 单 batch backward, projector 梯度有限且非零, LLM/MoonViT 无梯度。
7. hook $\times$ activation checkpointing 数值一致性 + batch>1 多图位置与 Hash-MoE routing 一致。
8. 20 step 无 OOM/NaN；**--resume** 恢复一次且轨迹连续。
9. 实测 step、checkpoint save/upload、Tiny/Medium sentinel 成本，形成新的卡数、时长与美元预算。

12.35 自适应租期排程 (价格与时长待授权)

核心约束：租期一结束就没有机器能跑动 0731 做 benchmark 或回传权重，因此训练、benchmark、上传必须同在一次租期内闭环。交付物只有 projector + 评测 JSON + 报告，与 GLM 社区只发布 projector 一致，不回传 160 GB 主干。checkpoint 发两个精度：fp32 master (约 134 MB, 复现/续训用) 与 bf16 serving (约 67 MB, 0731 激活为 bf16)，租期内由训练产物现场转换。推理侧接入 (vLLM/SGLang/llama.cpp/fastllm 补丁点、Hash-MoE 注意事项、验收检查) 已写成 [docs/inference-integration.md](#) (2026-08-03 重写为 MoonViT-V2 版)，作为后续给推理引擎提 PR 的合同文档；要点：vLLM 与 SGLang 均已 Day-0 支持 Kimi-K3 (含 MoonViT3d 视觉塔) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈，patch 面只剩 projector 模块、placeholder 扩展与 Hash-MoE 路由检查；placeholder 固定为现有 `<| image |>`(id 129279) 禁止扩 vocab，合并只替换 embedding 向量、input_ids 保留 placeholder 供 Hash-MoE 路由。

Baseten 社区实验 (baseten.co/blog/glm-52-with-vision, checkpoint baseten/GLM-5.2-Vision-NVFP4) 只作为配方先验：constant lr $5e-4$ 、global batch 64、约 66k 条短 QA、2 epoch $\approx$ 2070 optimizer steps, grokking 在第一 epoch 末附近出现。它不是本项目的时长承诺。审计发现当前训练器的历史 **batch_size=N** 是 **micro_batch_size=1** 下串行 N 次 forward/backward；若照抄 64，每个 optimizer step 会执行 64 次视觉塔和 LLM 前后向，3–6 s/step 与 2–4 h 估计均无效。新版训练器已改用 micro-batch、gradient accumulation、effective batch、examples seen 与 answer tokens 的明确计量，并暂时拒绝伪造 **micro_batch_size > 1**。正

式租卡前必须实现 padded multi-example forward，在小主干上实测 micro batch 1/2/4 的吞吐与显存，再由目标 examples/token 数反推 optimizer steps 和租时。

分辨率仍由真实证据决定：先在固定数据和预算下比较训练 448/640 × 评测 448/640/1024，只有小字 OCR/grounding 收益、分布失配、视觉 token 数和吞吐都可接受时才采用更高分辨率。容量代理固定为纯文本 Qwen2.5-3B；0.5B 只保留历史 early-alignment 证据。随后在相同 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench/synthetic/语言合同下筛选 projector scratch/warm-start、顶部 LoRA、blind/shuffle/random-projector、分辨率和数据配比。完整协议将由固定 3B 合同取代旧的宽泛 ablation 队列。

停训判据联合使用 macro、worst-task、vision-blind、vision-shuffle、paired generation、历史遗忘与 Pareto 前沿。loss 下降而视觉哨兵不升不能扩预算；连续多个冻结窗口无改善、达到 examples/GPU-hours/美元上限或关键任务显著退化时停止或触发预注册 replay。

阶段	时长	说明
单卡最小 kernel gate	待授权	只下载三个目标量化模块所需 shard；weight load、forward、DGRAD；独立费用上限
完整模型 Gate D	待首次 gate 实测	全量 hash/load、单图与 batch>1 backward、checkpointing/routing、20 steps
Stage 1 短校准	待 Gate D step time	固定小 examples budget，高频 Tiny，测 loss/能力斜率与 LR
Stage 2 受控扩展	自适应	只有视觉能力上升且 worst-task 可接受才扩大预算
Stage 3 停止/候选评测	自适应	Pareto checkpoint 的 Medium/Full；final half 只对冻结候选一次
合计	暂不锁定	由实测 examples/s、监控开销、授权时价与存储/流量公式生成三档预算

若量化 DGRAD 失败，立即 destroy 并保存失败产物。完整 BF16 解量化、扩卡或更昂贵架构都需要新的用户授权，不能沿用本次 gate 预算自动执行。

13 评测与验收计划

没有 benchmark 就无法回答“接上了没有”。评测口径对标 Baseten 社区 GLM-5.2V 实验（原文 baseten.co/blog/glm-52-with-vision,0xSero/fable-glm-vision 复现）：双方视觉塔都来自 Kimi 的 MoonViT3d 家族（他们从 Kimi K2.6 抽取，我们从 Kimi K3 抽取 MoonViT-V2，当前塔宽 1024），其标志性指标是 MMMU-Pro（原文声称 55%，约 Claude 4.5 Haiku 水平），因此我们的评测集在 TextVQA/DocVQA/OCRBench/ScreenSpot 之外加入 MMMU-Pro（单图子集，exact match）。所有数字必须与 blind baseline（同一模型、无图输入）一起报告：VQA 类基准有显著语言先验，无图基线把“模型本来就会答”与“图像带来了信息”分开。

社区配方还有两个直接影响数据计划的实测结论：其一，grokking——batch 64 / lr 5e-4 配短答案时 loss 平台数百步后骤降（原文约 step 900）完成对齐，长描述性答案会阻止 grok，因此对齐数据应以短 QA 为主、长 caption 为辅，而不是只用长 caption；其二，warm start——从已对齐 projector 初始化可跳过大半平台期，多阶段数据混训时应复用上一阶段 checkpoint 而不是重零开始。

训练数据泄露控制（2026-08-03 定稿，GUI 修订）：正式 mix 含 TextVQA train (34.6k)、DocVQA train (25k)、0xSero art 子集（约 10k）与 ShowUI-desktop (8k) 四类短答案监督；GUI 数据按用户决定纳入以建立 computer-use 基础，答案统一为 0xSero 动作格式 `click(start_box=[x,y])` (0..999 尺度，评测 parser 原生兼容)。0xSero 自带的 screenshots/multistep 行不直接复用（图像改名无法回 join；multistep 为轨迹格式），改为从同源公开数据集自取。代价与处理：ScreenSpot 自此为域内基准，报告中必须标注；fetch 规格机械执行 `max_answer_words ≤ 20`；组装去重为三道独立机制（2026-08-03 评审加固）：感知 aHash (hamming ≤ 6，抓缩放/重压缩重复) + 精确像素 sha256 (抓跨容器同内容) + 归一化问题文本近重复 (`--eval-jsonl`

抓跨 split 文本泄露)，各机制的丢弃数分别计入 `decontamination_report.json` 随数据发布。数据产物托管于 dataset repo `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`，含来源、固定 revision 与 sha256，租机上一次下载即用（上传通道已实测：新 `huggingface_hub` 分块上传经代理约 2.6 MB/s，全量数据约 1.5–2 h，见变更日志）。

已实现的评测资产：

- `moonvit_glue.metrics`：纯 Python 指标，无 torch 依赖。exact match、soft VQA（官方 $\min(1, \text{同意人数}/3)$ ）、ANLS、token-F1，以及 grounding 的 `parse/Acc@threshold/mean error`。
- `tools/eval_vlm.py`：生成式评分（`--blind` 输出无图基线）与 `--shuffle-loss`（真图 vs 随机图的 teacher-forced loss 差）两种模式。shuffle-loss 是训练前最便宜的信号检验：projector 学到东西后，真图 loss 应显著低于随机图。
- `tools/fetch_eval_data.py`：固定来源拉取 TextVQA（soft VQA）、DocVQA（ANLS）、OCRBench（exact match）、ScreenSpot（in-box grounding）、MMMUI-Pro（单图子集，exact match），落盘 JSONL 与 MANIFEST.json（resolved revision sha 与 JSONL sha256），沿用“信任 manifest 而不是 tag”的纪律。

阶段	运行内容	通过判据
Gate A	指标单元测试；小模型 shuffle-loss 管线	测试全绿；管线可跑
Gate B	真实 MoonViT + 小 LM：生成、评分、blind 对照；overfit 训练	端到端无报错； <code>shuffle_delta = +0.343</code> （显著为正）
Gate C	训练前/后各一次：TextVQA、DocVQA、OCR-Bench、ScreenSpot 小子集	训练后显著高于训练前与 blind

预期锚点：0xSero 的 GLM-5.2 projector-only checkpoint 报告坐标格式解析率 92%、`Accuracy@50` 4.3%、平均点击误差约 564/999。第一阶段的成功定义是 DeepSeek 路径达到同量级信号，而不是成熟 VLM 水平；grounding 在 projector-only 阶段大概率仍很弱。

本地对照臂（与租机训练并行，不花租金钱）：(1) MoonViT-V2 + 小型纯文本 LM（Gate B 各 checkpoint）跑全套 1,400 例，作为“胶水通路在小模型上的接口可学习性”读数；(2) 原生 4B VLM（官方权重、官方精度）经独立适配脚本读同一 eval JSONL、输出同格式评分，只作为评测阳性对照和成熟小 VLM 参照，不作为映射/迁移证据；(3) 小模型 projector 不能直插 0731（hidden 896/576 vs 4096），合法对照臂是“小模型 trunk 热启动（到 GELU 的 4,096 维）+ V4 重训最后一层”，与全程从 zero 的 scratch 臂对比收敛速度。除非另有具体问题，不再追加 9B/27B 原生 VLM 对照；它们不会缩小 DeepSeek 证据缺口。

14 数据集挑选过程与构建管线

本章记录正式数据资产的挑选理由、排除项与现行构建做法（2026-08-03 定稿）。所有产物托管于 dataset repo `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`，来源、resolved revision 与逐片 sha256 随数据发布。

14.1 挑选原则

1. 对标社区实验：评测集与训练集对齐 Baseten/0xSero 的 GLM-5.2V 配方——他们用的我们照用，保证数字横向可比；其标志指标 MMMUI-Pro 必须在内。
2. 短答案优先：社区实测长描述性答案会阻止 grokking，正式训练集全部为短答案监督（fetch 机械执行 `max_answer_words ≤ 20`）；长 caption 只用于 Gate B 信号验证，不进正式 mix。
3. 视觉塔同源：视觉塔从 Kimi K3 抽取（与 0xSero 从 K2.6 抽取同族）；art 子集离线复刻 0xSero `build_art_dataset.py` 的 QA 模板与 schema（`tools/fetch_art_data.py`），减少配方变量。
4. 可复现优先：每个来源固定 resolved revision；逐分片 sha256 对 LFS oid 校验；MANIFEST 随数据发布，信任 manifest 而不是 tag。

14.2 评测集（1,400 行）

数据集	来源（HF）	行数	指标	挑选理由
-----	--------	----	----	------

TextVQA val	lmms-lab/textvqa	500	soft VQA	OCR-VQA 基本盘，社区通用口径
DocVQA val	lmms-lab/DocVQA	200	ANLS	文档理解，与训练同族任务的 held-out
OCRBench test	echo840/OCRBench	200	exact match	纯文字识别
ScreenSpot test	rootsautomation/ScreenSpot	200	in-box grounding	GUI 定位；ShowUI 进训练后为域内基准，报告中单独标注
MMMU-Pro test	MMMU/MMMU_Pro standard (10 options) 单图子集	300	exact match	社区实验标志指标（原文声称约 55%）

每行一图，图像落盘，JSONL 附 MANIFEST（resolved revision + 逐分片 sha256 + JSONL sha256）。评测纪律：分 selection/final 两半——checkpoint 选择只看 selection 半，final 半只对最终 checkpoint 跑一次，避免把 test 当训练集；域内（ScreenSpot）/跨域/零样本三组分开报告，不混入一张表。

14.3 训练集（四类短答案监督）

来源	行数	答案形态	理由
lmms-lab/textvqa train	34,602	短答案	与评测同任务不同 split；组装时对 eval 做文本去重
lmms-lab/DocVQA train	约 25,000	短答案	文档 QA；12 个官方 train 分片离线抽取
showlab/ShowUI-desktop train	7,496	GUI 动作 click(start_box=[x,y]) (0..999 尺度)	用户决定纳入，建立 computer-use 基础；答案格式与评测 parser 原生兼容
Artificio/WikiArt_Full + benitomartin/fashion-product-images-small-384x512	池 71,780 + 2,220 val；mix 取约 10,000	短描述 QA	与五个评测集零交集；复刻 0xSero schema

14.4 排除项与理由

- 长 caption 数据（flickr8k/COCO 类）：grokking 实证表明长答案阻止对齐；flickr8k 仅用于 Gate B 信号轨，不进正式 mix。
- 0xSero screenshots / multistep 行：screenshots 图像经改名无法回 join；multistep 为轨迹格式，与单步 QA 合同不符。GUI 监督改从同源公开集 ShowUI-desktop 自取。
- 与评测集近重复的任何行：见下方三道去重机制。
- 低于发布精度的量化对照：对照组评测一律官方发布权重精度 + 官方 kernel；fp8 发布的模型升 bf16 无损可做，GGUF Q4/Q6 等降精度量化不做——量化损失会混进“模型能力”读数。本地 V100 跑不动全精度 27B 则放弃该臂，或挪入租机 benchmark 窗口。

14.5 下载与校验通道（现行做法）

十二种数据源、93 个正式分片全部落 staging，逐片 sha256 对 LFS oid 校验并打 .sha256ok 幂等标记，最终 0 mismatch。通道是实测淘汰出来的：

- hf_transfer 在代理下 0 字节挂起；hf-mirror 限流；工作站 datasets+dill 无法 pickle pyarrow MonthDay-Nano（任何本地 parquet 都炸 load_dataset）→ fetch 全程 raw pyarrow 离线直读（--data-files）。
- ModelScope 镜像境内直连可达 8.8 MB/s，但约 1.5 小时高强度拉取后被 CDN 按 IP 渐进限速至 0；Tailscale 中继（RTT 3.7 s，聚合 250–400 KB/s）与代理同速且挤占家庭带宽，应用户要求退役。

- 最终方案：工作站经 Clash 代理 aria2 预取 + 离线 fetch。代理上下行共享总带宽（约 250 KB/s 封顶），上传与下载严禁并行，HF 上传统一串行排在下载之后。
- 关键事故：xet-bridge 签名 URL 按 range 签发，aria2 -x8 分段重试拿过期 URL 会读到错 range 的字节并写入错偏移——TLS 合法、文件尺寸正确、内容静默损坏（25 片）。根因定位后改单连接 -x1 -s1 + 每片 sha256 校验，坏片全部重拉修复；另修 aria2 不认大写 HTTPS_PROXY 一处。

14.6 组装、去重与打包

1. `tools/build_train_mix.py` 按配额组装（TextVQA train 全量 + DocVQA train 25k + ShowUI 8k + art 10k），三道独立去重：感知 aHash（hamming ≤ 6 ，抓缩放/重压缩）+ 精确像素 sha256（抓跨容器同内容）+ 归一化问题文本近重复（对五份 eval 全量比对，抓跨 split 文本泄露）；各机制丢弃数分别计入 `decontamination_report.json` 随数据发布。
2. `tools/pack_to_parquet.py` 打包：union-keys schema（`from_pylist` 只按首行推断的坑已修，测试 6/6）；train 按 20,000 行分片，eval 五份各打一包。图像统一为 PNG 字节内嵌 parquet——付费服务器上顺序读、免密集小文件 IO，租机下载一次即用。
3. 串行上传 `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`（已传文件自动跳过）；README 记录来源、revision、sha256 与复现命令，原数据集协议随产物保留。

14.7 当前状态（2026-08-04）

- eval_v1：五个评测集 1,400 行 + 1,400 张图像 + MANIFEST，完成并已上传 `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`。
- train_v1：59,198 行 mix（TextVQA 29,252 / DocVQA 17,351 / ShowUI 5,167 / art 7,428；三道去重合计丢弃 23%）打包 3 片约 20 GB，完成并已上传。
- sft_art：71,780 train / 2,220 val，完成并已上传。
- Gate B full-mix early alignment：完成（2000 optimizer steps、16,000 examples、约 0.27 epoch，历史 shuffle_delta +0.727）；五基准与 stock 4B 阳性对照均完成并发布。当前优先级转为 true batching 与容量/projector/LoRA/分辨率/因果诊断消融，租时暂不锁定。

15 变更日志

日期	变更
2026-08-02	建立通用 placeholder 扩展、PatchMerger、MoonViT wrapper 和 DeepSeek embedding hook。
2026-08-02	确认 0731 已有 < image > ID 129279，禁止扩 vocab。
2026-08-02	真实缩小 DeepSeek-V4 Hash-MoE 完成 backward。
2026-08-02	发现 Transformers 4.57.6 缺少 DeepSeek-V4；基线切换为 5.12+。
2026-08-02	完成 Vast on-demand 只读快照；未创建或租用实例。
2026-08-02	公开仓库 <code>cyjin-yl/moonvit-deepseek-v4-glue</code> 上线并推送。
2026-08-02	新增评测资产：metrics 指标库、eval_vlm 评分器（含 blind 与 shuffle-loss 模式）、fetch_eval_data 数据清单；新增 generate() 生成路径。
2026-08-02	V100 工作站：torch 2.10.0+cu128 确认含 sm_70；26/26 测试通过；记录 NVML mismatch 与 Xet-over-proxy 挂起（HF_HUB_DISABLE_XET=1 解决）。
2026-08-02	V100 完成真实 MoonViT smoke (fp32) 与评测管线端到端干跑；发现 MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 两处不兼容并 shim；确认视觉 token 数可顶爆小模型上下文。
2026-08-02	Gate B 通过：V100 上冻结 MoonViT + SmolLM2-135M 只训 projector，1000 步后 shuffle_delta = +0.343；生成随图变化、blind 恒定。数据路径修复为相对 JSONL。

2026-08-02	Gate B 第二 backbone 复测通过：Qwen2.5-0.5B 同条件 shuffle_delta = +0.282，确认信号与文本主干选型无关。
2026-08-02	Gate B 第三轨通过：flickr8k 1100 条 (jxie 开放镜像，离线 parquet 救援落盘)，Qwen2.5-0.5B 1500 步 shuffle_delta = +0.148；三轨全部通过。
2026-08-02	训练器支持流式 checkpoint：每 500 步保存 projector(fp32+bf16)+AdamW+RNG 的完整可续训单元，后台线程传 HF；--resume 可从任一 checkpoint 精确续训。
2026-08-02	对齐社区 GLM-5.2V 配方：确认其视觉塔同为 MoonViT、标志指标为 MMMU-Pro (加入评测集)；记录 grokking (短答案) 与 warm-start 两条训练结论；带宽速度与数据集流量成本计入预算。
2026-08-03	MoonViT-V2 移植验证：K3 视觉代码 vision-only 抽取并 vendor 进仓库 (去文本模型依赖)；随机权重前向输出 [G,4,1024] 符合 PatchMerger 合同；新增 sdpa varlen attention 并与 eager 数值一致；moonvit_v2 wrapper 复用 MoonViTEncoder 契约；34/34 测试通过。权重单分片 (802 MB/1.56 TB) 下载中，HF 写权限已验证。
2026-08-03	真实权重回归完成：shard 96 下载 (sha256 9d10c74f...) → 抽取 165 张量 strict-load 通过 → V100 真实前向 [1369,4,1024] @1024px、finite、逐位确定、eager/sdpa 差 3.1e-05 → 34/34 回归 → 产物 (含 sha256 MANIFEST) 上传 HF vision_tower_k3/ ；训练/评测支持 --vision-tower v2 。
2026-08-03	推理集成文档重写为 MoonViT-V2 版：确认 vLLM/SGLang 均 Day-0 支持 K3 (含 MoonViT3d) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈，patch 面收敛为 projector 模块 + placeholder 扩展 + Hash-MoE 路由检查；llama.cpp/fastllm patch 点记录在案但 v1 不做。新增 Gate D 风险清单 (R1-R11，每条带缓解与止损) 与三档最终账单 (情景 A \$55/\$75/\$110，预算 \$120；情景 A' B200 与情景 B 约 \$210-310；上限 \$350)；projector 合同更新为 V2 的 33,564,672 参数。
2026-08-03	下载通道定论：aria2 多连接预取 parquet + 离线 pyarrow fetch (--data-files)，绕开 hf_transfer 挂起、hf-mirror 限流与 datasets+dill 的 MonthDay-Nano pickle 崩溃；新增 prefetch_parquet 与 fetch_art_data (0xSero art 离线复刻)；MMMU-Pro config 修正为 standard (10 options) ；62/62 测试通过。
2026-08-03	租前全链路彩排通过 (Gate B+)：V100 上 400 步训练 + checkpoint 流式上传 + 三组评测 + 聚合全部闭环并落 HF；训练组 gap +0.117 vs 随机对照 +0.019，管线可判别；作为正式训练的对照组基线。
2026-08-03	外部评审 (Max) 并入 runbook：Gate D 分阶段化 (含 gate\d\dgrad.py 单层 Dgrad reproducer、hook×梯度检查点数值一致性、 device_map="auto" 步时定律)；版本固定 + pip freeze 随产物；视觉 token 预算写死 (训练 640 / 评测 1024)；配方谦逊条款 (LR 探针兜底)；评测纪律 (selection/final 两半、域内/跨域/零样本三组、3 种子 shuffle 统计)。
2026-08-03	数据管线定稿并写入报告新章节：评测 5 集 1,400 行 (TextVQA/DocVQA/OCRBench/ScreenSpot/MMMU-Pro) 与训练 4 类来源 (TextVQA train 34.6k、DocVQA train 25k、ShowUI-desktop 7.5k、art 池 71.8k 取 10k) 的挑选理由与排除项；93 个正式分片 sha256 校验 0 mismatch；三道去重、union-keys parquet 打包与串行上传纪律；DocVQA train 抽取收尾中。
2026-08-04	数据全链路闭合：train_v1 mix 59,198 行 (去重丢 23%) + eval_v1 + sft_art_v1 全部上传 cyjin-yl/moonvit-dsv4-data ；数据仓 README 记录来源、revision、sha256 与复现命令。

2026-08-04	Gate B 全量 mix 训练完成 (V100, Qwen2.5-0.5B + MoonViT-V2, 2000 步): loss 6.41→3.01, held-out shuffle_delta +0.727, 全量数据上视觉对齐信号明确; 修复占位 token 双默认值不一致 bug (训练 Qwen < image_pad > vs 评测 DeepSeek < image >) 为候选自动探测, 85/85 测试; 4 个 checkpoint 因代理 SSL 抖动待手动补传。
2026-08-04	Gate B 五基准终表 (trained/random/blind): textvqa 0.081/0/0、docvqa 0.039/0/0、ocrbench 0/0/0 (地板)、screenspot 解析 0.51 精度 0.01、MMMU-Pro 0.073/0/0——判别力三条全成立, 绝对读数如实留存 (含坏结果)。误判审计: 判别器清白 (最宽提取 +1-2% 封顶); 抓到 MMMU 输入格式化两个 bug (选项字面量被逐字符拆行、缺字母标签), 修复后 2.0%→7.3%, 旧读数作废。
2026-08-04	原生 Qwen3.5-4B 阳性对照修复并跑完: 发现同字节数坏 shard (视觉塔全集所在分片) → SHA-256 manifest 校验、1024px 上限与指标化短输出约束。修复后 vision/blind: TextVQA 0.820/0.031、DocVQA 0.926/0.071、OCRBench 0.900/0、ScreenSpot acc 0.760/0.010、MMMU-Pro 0.300/0.280。用户指出并纠正证据边界: 该模型自带视觉塔与多模态对齐, 只验证评测器, 不证明 MoonViT-V2→DeepSeek; 训练器新增原生 VLM 拒绝保护, Gate D 才是目标能力证据。
2026-08-04	用户指出 0.5B 容量混杂: Qwen2.5-0.5B 虽为纯文本主干, 但会压低 OCR/推理/格式遵从上限, dense 小模型的收敛也不能预测 DeepSeek Hash-MoE。Gate B 正式降格为工程/信号闸门; 尚未完成的干净桥接对照定义为无 vision_config 的约 3B 纯文本主干, 在相同 mix、seen-record、分辨率、scratch projector 与 selection 评测下复测。
2026-08-04	训练计量审计: 历史 batch 8 是 micro-batch 1 下串行累积, full-mix Gate B 共见 16,000 样本、仅约 0.27 epoch, 故重命名为 early alignment, 低 benchmark 不作能力上限。训练器新增 examples/answer tokens/effective epochs 与显式 batch 语义、固定分层 validation manifest、10 组 derangement mean±std、多答案监督 provenance; 租前实验按容量→projector/LoRA→分辨率→因果/合成诊断排序, true batching 实测前暂停锁定租时。
2026-08-05	V100 包 3/4 完成 paired preference、checkpoint 轨迹、逐层 probe 与 activation patching: shape 在 step 1500 出现内容特异中层通路, tower/projector 保留完整线性信息, 训练后的语言上层把读出压回 chance。
2026-08-05	V100 包 5 等顺序适配诊断: 顶部 rank-8 LoRA 最佳 strict/generation paired 为 0.605/0.080; projector 续训仅见 400 个 shape 样本即达到 1.000/1.000, vision-shuffle strict paired +0.820, 并把 final assistant probe/native head 恢复到 0.945/1.000。下一项转向六任务迁移与 balanced multi-task 最小训练。
2026-08-05	V100 包 6 零训练六任务迁移: shape strict paired preference 0.130→1.000、generation 0→1.000, 且 vision-shuffle 为 +0.820/+0.980; 其余五项没有通过配对 bootstrap 与视觉因果双门槛。shape-only continuation 被判定为窄任务映射, 下一项锁定 balanced 六任务 projector continuation。
2026-08-05	V100 包 7 完成一轮 true-batch 六任务均衡 projector 续训: step 100 时六项 strict paired preference 与 vision-shuffle 下界全部转正; 自由生成仅 shape/spatial 改善, 定位出四项明确的 teacher-forced/生成裂缝。下一项做等顺序额外 projector epoch 与顶部 LoRA screen。
2026-08-05	V100 包 8 等顺序 endpoint 对照: 额外 projector epoch 使总体 strict preference 0.224→0.511、paired generation 0.063→0.257, 并解锁 color/coordinate/

	spatial 生成; top-12 LoRA 只显著强化 shape 且伤害 count/spatial。fp32/bf16 敏感性被显式保留, canonical bf16 base 精确复现包 7。
2026-08-05	V100 包 9 canonical-bf16 step 25/50/100 轨迹与 step-50 全量确认: projector step 50/100 总体 strict 几乎相同, 但 count/shape 与 coordinate/spatial 出现显著反向迁移; OCR 有正 vision-shuffle 内部证据、base-relative 区间仍跨零且 generation 为零。下一项先做同 basin checkpoint 插值, 再决定抗遗忘辅助目标。
2026-08-05	V100 包 10 step-50/100 projector 插值: alpha 0/1 的张量和逐条评测精确复现; alpha=.25 虽提高 macro generation, 却显著损失 count, 并未改善 worst-task 或保留 shape。线性权重平均无法合并两端能力, 下一项转任务条件抗遗忘辅助目标。
2026-08-05	V100 包 11 从 step 50 精确恢复 optimizer/order 并测试 count/shape projector-output MSE anchoring: 表示距离受控, 旧答案边界仍遗忘; 中锚定改变 Pareto 路径但未通过 retention 规则。
2026-08-05	V100 包 12 严格匹配分层 batch 与 global random: 分层在 step 50 加快 macro/generation, step 100 总体差异 CI 跨零且任务显著交换; 终点梯度冲突多于 global。正式合同改为固定窗口领域覆盖, 下一项进入遗忘触发 replay。
2026-08-05	V100 包 13 fixed-budget matched replay: ordinary 精确复现历史 step 100; fixed 在同一 1,200-example 预算内重分配 80 个槽位, 使 count+shape preference/generation 相对 ordinary 提升 +0.255/+0.120, donor 合并近零。late trigger 识别 count 坍塌并产生 +0.175 收益, 仍未完全恢复。正式候选改为 preventive replay, 下一项校准 Tiny/Medium sentinel 功效与成本。
2026-08-05	V100 包 14 sentinel 功效/成本: 25 pairs/task 是 Wilson 护栏下最小可靠 Tiny, count recall 0.975、exact 0.935、familywise false trigger 0.040; V100 teacher median 22.501 s, 模型常驻时 5%/10% 开销至少间隔 476/226 steps。fixed replay 冻结为默认保护, Tiny 改作稀疏 audit。
2026-08-05	工程主线回到真实 VLM: 容量代理固定切换为纯文本 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct; 所有新方法必须在预冻结 ScreenSpot50/full、TextVQA、DocVQA、OCRBench、synthetic、语言保持和四项因果控制下报告。0.5B/synthetic 只保留代理证据, 完整 0731 Gate D 仍未通过。
2026-08-05	包 15A 在任何 3B 输出前冻结 Qwen2.5-3B revision 与 9 个文件 SHA、1,272 条完整 ScreenSpot 和十 strata 各 5 条的 GLM-format 50、严格 click parser、七条件/paired bootstrap、无参数 4096→2048 receiver、exact step0/random projector、240 条语言保持集及 4k-64k matched-budget 节点。此提交不含能力分数。
2026-08-05	包 15B 在 V100 完成纯文本 Qwen2.5-3B + 真 MoonViT 图像的 load/generate/backward/一步 AdamW/save-resume smoke: projector 六个参数梯度均 finite/nonzero, 语言梯度张量为 0, 恢复逐值一致; step0 vision=blind, 因此只确认工程链路。
2026-08-05	包 15C 在训练结果前冻结首个 4,000-example prefix: 500 optimizer steps、零 shuffle/holdout; 4,000 条 record/target/image 经第二遍独立验签。339 条旧 click 监督规范化, 2 条 normalization-empty TextVQA target 显式回退原始多数答案。
2026-08-06	包 15D 将 exact 4k 顺序物化为内容寻址 MoonViT-V2 cache: 4,000/4,000、0 failure、3,534 tower forwards、466 aliases; 独立 verifier 重哈希 111 shards 并

	逐条验证 29.218 亿 logical values、Package-15C 顺序和 clean runner provenance。首个 dirty-run attempt 保留且禁止训练。
2026-08-06	包 15E 完成 fixed-budget Qwen2.5-3B projector-only 训练：500 optimizer steps、4,000 examples、21,532 answer tokens；Qwen/receiver 全冻结，五个 checkpoint 的 optimizer/RNG/顺序/哈希经独立 verifier 复核。loss 下降只记为优化证据。
2026-08-06	包 15F 完成 GLM-format public-50 七条件评测：trained vision parse/click 为 96%/4%，blind click 12%，step0 10%；vision-blind 与 current-step0 mean distance 均显著恶化。候选拒绝、previous-best 保持 step0；完整 1,272-row ScreenSpot 已缓存并开始生成。
2026-08-06	包 15G 完成 1,272-row public ScreenSpot 七条件：trained vision/blind/step0 click 2.67%/3.07%/3.30%；vision-blind mean distance 显著恶化 169.66，vision-shuffled 无差异。GLM50 失败在完整集复现，候选继续拒绝。
2026-08-06	包 15H 完成 teacher-forced correct-vs-counterfactual preference：trained vision/blind/shuffled 为 46%/56%/52%；训练把 correct NLL 从 2.51 降到 1.22，但正确图与错误图 logp 无差异。下一项固定 4k 预算提高 grounding 数据占比。
2026-08-06	包 15I 在任何新结果前冻结 2,000-grounding/2,000-short-answer exact order：每个 global batch 为 4/4；4,000 条 records/targets/images 与 1,255,969,179 image bytes 经独立复核。下一步绑定 cache 后跑 exact 500-step screen。
2026-08-06	包 15J 完成 grounding-enriched 4k cache：4,000/4,000、零失败、2,013 real forwards、1,987 aliases；独立 verifier 检查 63 shards 与 27.43 亿 logical values，并精确绑定包 15I。
2026-08-06	包 15K 完成 grounding-enriched exact 500-step 训练：4,000 examples、36,589 answer tokens、Qwen/receiver 全冻结；五个 checkpoint / 23.51 亿 bytes 经独立恢复与哈希验证，后续能力判定见包 15L。
2026-08-06	包 15L 完成 grounding-enriched GLM50 paired preference：vision/blind/shuffled 为 52%/56%/54%，vision-shuffled 为 -0.02 [-0.06, 0]；correct-NLL 相对 step0 改善 1.44854，却无图像身份依赖，候选在因果 gate 被拒绝。
2026-08-06	包 15M 完成同 checkpoint GLM50 generation：vision/blind/shuffled click 为 6%/12%/6%，vision-blind mean distance 显著恶化 109.47，vision-shuffled distance 无差异；vision 31/50 塌缩到 [125, 345]，该点在 2,000 个 grounding labels 中从未出现。
2026-08-06	包 15N 在读取任何新 activation 结果前冻结 representation-retention screen：固定 50-row/step0/current/receiver，记录 spread、rank、token variance、pairwise geometry 与 CKA；gross collapse 需两个 receiver guard 同时触发，并禁止把无文字 query 的 image-only coordinate probe 当作能力证据。
2026-08-06	包 15N 正式结果触发两个 gross-collapse guards：projector effective rank 13.28→1.14、top-1 variance 17.48%→93.46%，sample RMS 0.124→97.31；receiver 保留同一 ratio。下一项改为 checkpoint-aware collapse trajectory 与 scale/geometry repair，margin 暂缓。

2026-08-06	包 15O 在读取中间表示前冻结 steps 0/100/200/300/400/500、checkpoint/训练历史 SHA 与最早 onset 规则；预结果 action-key 单测失败被保存并在 GPU 分析前修复，门槛与日程未变。
2026-08-06	包 15O 发现 step100/800 examples 已 gross collapse：projector spread/rank ratio 0.1298/0.0772，sample RMS 0.124→35.74，top-1 98.76%；receiver 同步。下一训练 screen 从首步施加小λ的 4096 输出尺度/几何保护。
2026-08-06	包 15P 在任何 screen checkpoint 前完成 geometry-repair λ 校准：unweighted auxiliary/CE gradient norm 为 3.87818/0.79017，三档固定 λ 为 0.0101873/0.0407492/0.162997；独立 verifier 为 verified。首轮 tee 目录编排失败已保留，不影响 GPU 产物。
2026-08-06	包 15P 的第一次 control 在 optimizer step 1 前因 calibration SUMMARY 缺少 screen-contract hash 被拒绝；完整 supervision/failure 原始文件已保存，修复只补齐绑定字段并重新校准，未产生 checkpoint 或能力结果。
2026-08-06	包 15P 修复后的 focused regression 仅因测试导入路径缺少 tools/ 而在 collection 阶段失败；失败已归档并修复，没有 GPU 或训练结果。
2026-08-06	包 15P corrected calibration_v2 重新生成并由独立 verifier 核验：所有 trainer bindings 完整，λ 与几何值逐位复现；下一步启动四臂短 screen。
2026-08-05	固定 revision 的 DeepSeek 量化 runtime 源码审计与 GPU 矩阵成稿：forward 集成缺少已确认 autograd 证据，SM120/121 受 DeepGEMM 372 weight-load blocker 影响；首个付费建议降为单卡 SM100/B200 最小 kernel gate，仍等待授权。

16 下一位执行者的最短路径

包 15A–15D 的 pre-result contract、3B 工程 smoke、首轮 exact 4k order/target 与完整 MoonViT cache 已完成；包 15E–15H 又完成 fixed-budget 训练、ScreenSpot50/full 与 teacher-forced preference。首个 checkpoint 被 generation 与内部正确坐标偏好共同拒绝，previous-best 保持 step0。包 15I/15J 冻结 grounding-enriched 4k exact order/cache，包 15K 完成 exact 500-step 训练与五个 checkpoint 审计；包 15L/15M 又以 paired preference 和 GLM50 generation 一致拒绝 treatment。包 15N 触发预注册 gross-collapse 双门槛并把主要塌缩定位在 projector 输出；包 15O 发现首个保存点 step100/800 examples 已塌缩；包 15P 完成固定 λ 校准后在 control 绑定检查暴露缺字段，修复已登记且没有产生训练结果。下一步重新校准并运行四臂 100-step/800-example geometry repair screen，只有表示门槛和 CE 代价同时通过才扩大到完整 500 steps，并在候选阶段补齐 TextVQA、DocVQA、OCRBench 与 language retention。正式 0731 必须通过完整权重 load、真实 FP4/FP8 input DGRAD、图像 forward/backward、20-step 稳定性和 save/resume/generate Gate D；任何付费动作等待用户明确授权。

17 Projector 表征健康合同与本科生版进度解释

项目要做的事情可以画成一条链：

截图 → MoonViT-V2 → 4096 维 projector → 文本主干 → click(start_box=[x, y])

3B 代理阶段只回答一个低成本问题：一个完全没有视觉模块的纯文本模型，能否在冻结语言能力的前提下，靠 MoonViT 和 projector 学会看图。它通过以后，才值得把同一套封装、数据顺序和监控迁移到 DeepSeek-V4-Flash-0731。0.6B 早期实验说明接口能运行，模型容量不足以做可靠能力判断，所以它保留为工程/机制证据，3B 成为固定代理。

当前证据分成三层：

问题	已经知道什么	还缺什么
----	--------	------

链路能否运行	真实 MoonViT 图像、4096 projector、Qwen2.5-3B、冻结 receiver、训练、checkpoint、恢复和生成都已跑通；梯度确实到 projector。	DeepSeek-V4-Flash-0731 的完整权重与真实量化 input-gradient 尚未运行。
模型是否使用图像	目前没有。ScreenSpot 的 vision 没有稳定超过 blind/shuffled；正确图与错误图的 teacher-forced preference 也没有因果差异。	必须在修复后重新跑完整 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、OCR-Bench。
失败发生在哪里	projector 早期输出变成几乎同一个方向：RMS 爆炸、有效秩下降、top-1 variance 接近 99%，loss 仍会下降。	需要把 collapse onset 定位到 step 1-100，并自动停止错误轨迹。
Package 15P 修复是否有效	λ 校准和四臂短跑已完成；几何看起来有改善的臂尚未通过高频 trajectory、CE 代价和视觉因果检查，因此没有晋升。	先补高频 health trajectory；全臂失败就重设计 projector，不追加无判别力训练量。

这轮新增的 **projector-health-v1** 合同把“训练健康”和“真实视觉能力”分开。每个 optimizer step 写 RMS、跨图 spread、图内 token spread、方向集中度、梯度、CE/geometry/total loss、NaN/Inf、学习率和 examples seen。固定 50 张 probe 在前 100 步高频检查 projector 与 receiver 的 effective/participation rank、top-1/top-5 variance、相对 step0 的 spread/rank/RMS、pairwise distance correlation、centered Gram similarity，以及 8 条样本的 vision/blind/shuffled teacher-forced preference。

健康门槛触发时，训练自动保存 failure checkpoint 和最近健康 checkpoint，记录当前 batch、完整 JSONL、塌缩区间，然后回滚。这个过程只说明表示还保留了图像差异，不能单独写成“模型获得视力”。真正的能力晋升仍要求完整 ScreenSpot click-in-box 提升、vision 显著优于 blind 和 shuffled、格式没有退化，并在 TextVQA/DocVQA/OCRBench 没有未解释的严重下降。

因此当前 Gate D 状态是 NO-GO：工程链路已经具备，视觉能力证据和 DeepSeek 真实运行证据都还不够。最短本地路径是“冻结 probe → 跑四臂高频 trajectory → 选择或否决 geometry repair → 用固定社区合同重跑真实评测 → 再做 DeepSeek runtime Gate”。

17.1 Package 15P 高频 control：塌缩 onset 已缩到 step 1-2

第一条满足新 health 合同的 GPU 结果来自 **lambda=0** control。真实 Qwen2.5-3B、MoonViT-V2 特征缓存和冻结 receiver 均加载成功；训练在 optimizer step 2 由预注册 guard 自动停止，并回滚到 step 1 的健康 checkpoint。独立 verifier 重算了 step 0、1、2 的三组 guards，检查了三个 checkpoint 和 22 个健康产物，结果为 **verified**。

step	projector	receiver	训练/判定
0	RMS 0.1235; spread/rank ratio 1.000/1.000	RMS 0.1222; spread/rank ratio 1.000/1.000	CE 尚未开始; health pass
1	RMS 0.3531; spread/rank ratio 0.419/0.762	RMS 0.4551; spread/rank ratio 0.341/0.625	CE 4.1440; 趋势预警尚未止损
2	RMS 0.6598; spread/rank ratio 0.269/0.502	RMS 0.8810; spread/rank ratio 0.225/0.362	CE 2.4380; auto-stop + rollback

这条轨迹把已知故障从“step 1-100 的某处”缩小到 **[1,2]**。CE 在两步内下降约 41%，projector 与 receiver 的 RMS 同时上升，跨图 spread 和有效秩同时下降；触发原因是 **projector_rms_rising_spread_falling** 与 **receiver_rms_rising_spread_falling**。八条 teacher-forced probe 在 step 2 的 vision/shuffled preference 为 0.625/0.375，但这只是早期小探针，且没有完整 ScreenSpot 能力证据，不能提升 checkpoint。

结果支持两个判断：早期 common-direction collapse 确实是训练主故障，在线监控能在昂贵的长跑前保存可恢复现场。结果反驳“loss 下降就足以证明模型看到了图像”，也说明 lambda-zero control 不能直接进入 500-step 扩展。当前 **previous_best** 仍为 step0，Gate D 仍为 NO-GO；下一项按同一预算和同一停止规则运行 **ratio005**，随后依次处理另外两条预注册臂。完整 1.1 GB raw checkpoint/optimizer 现场保存在本地 V100 归档目录，Git 只提交可审查日志、manifest 和路径绑定。

ratio005 的 matched 结果没有改变这个判断。它使用固定的 $\lambda=0.01018730507868909$ ，在 step 2 的 total loss 为 2.45268 (CE 2.43802, geometry 1.43947)，projector 与 receiver 的 spread ratio 为 0.2691 与 0.2254，receiver effective-rank ratio 为 0.3622，同样触发两条 adverse-trend guard 并回滚到 step 1。control 与 ratio005 的 onset 都是 [1,2]，所以“control 由于没有几何项才失败”目前被反驳；需要继续跑 $\lambda=0.04074922031475636$ 与 **0.16299688125902545**，再按预注册规则决定是否重设计 projector。

ratio020 也在 step 2 停止。固定 $\lambda=0.04074922031475636$ 将 total loss 提高到 2.49668，但 projector/receiver spread ratio 仍为 0.2692/0.2255，receiver effective-rank ratio 为 0.3623；onset 仍为 [1,2]。control、ratio005、ratio020 三条轨迹的共同 onset 说明当前问题不能靠调大同一 geometry objective 的剂量解决。最后的 ratio080 只用于完成预注册筛选；若它也失败，停止 500-step 扩展并转 projector 结构/尺度路径。

最后的 **ratio080** ($\lambda=0.16299688125902545$) 也在 step 2 停止，total loss 为 2.67265，receiver spread/rank ratio 为 0.2258/0.3628。四臂的 passing set 为空，**DECISION.json** 因此取消完整 500-step expansion；这条决定遵守了预注册的“无 pass 就重设计”规则。当前证据支持“塌缩是首步更新方向/尺度的结构性问题”，反驳“继续增加同一几何损失剂量即可修复”。下一条本地实验从 projector 输出 LayerNorm/RMSNorm 与 matched CE-only control 开始，仍使用同一 3B、同一数据顺序、同一 health contract。

17.2 Package 15Q：先改输出结构，再看是否能活过前两步

Package 15Q 已在任何新结构结果前冻结。它把一个结构变量放在 **linear_2** 之后的 canonical 4096 边界：affine-free LayerNorm 或 affine-free RMSNorm。两者不增加 projector 参数，仍输出 4096 维，所有 MLP 权重、MoonViT 特征、Qwen receiver、数据顺序和预算保持不变；**baseline_none** 是同一初始化的 CE-only control。每个 arm 都必须先通过独立 structure verifier，再用同一 **projector-health-v1** 高频探针训练。

这一步回答一个很具体的问题：如果第一步更新把输出尺度推大并让图像表示共线，固定的无参数归一化能否在不改变迁移接口的前提下阻止它。健康通过只代表表示没有立刻塌缩，完整 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、OCR Bench 和语言保持仍是能力晋升条件。若三个 arm 都失败，下一条只测试 residual/gated-residual 结构，继续保留自动止损。

在 GPU 结果前，包内还保留了三次机械失败记录：RMSNorm 单测容差、旧配置省略 **output_norm** 导致的 verifier 误判，以及后台启动器变量未导出的 shell 错误。它们均没有产生 optimizer step；前两次修复了测试/校验默认值，第三次只修复启动过程，结构合同、预算和 guards 均未改变。

17.3 Package 15Q control：结构筛选的匹配基线

baseline_none 使用新 runner 在同一 100-step/800-example 合同下重新跑 control，结果在 step 2 自动止损，collapse onset 为 [1,2]。CE 从 4.14400 降到 2.43802，但 projector 的 spread/rank ratio 变为 0.2690/0.5022，receiver 变为 0.2254/0.3622；两条 RMS 上升、spread 下降 critical guard 同时触发。step 0/1/2 的 3 个 probe 和 3 个 checkpoint 经独立 verifier 重算通过，完整 checkpoint/optimizer/RNG 原始目录保存在 **D:/V100-artifacts/projector_structure_screen_hf_v1/baseline_none**，Git 只保留小型日志、配置、摘要和指针。

这个 control 支持“当前故障在首两步可复现，健康合同能及时止损”，同时反驳“只要 CE 继续下降就可以进入长训”。它没有产生任何真实 grounding 证据，也没有改变 previous best；下一步继续跑 matched **post_layernorm** 和 **post_rmsnorm**。

17.4 Package 15Q：post-LayerNorm 结果

post_layernorm 只在 canonical 4096 输出后加入 affine-free LayerNorm，参数量和初始化权重保持不变。它仍在 step 2 自动止损，onset [1,2]；step 1/2 的 CE 为 4.92825/3.60105。projector 的 spread/rank ratio 为 0.1998/0.6452，receiver 为 0.1559/0.5178，两个 RMS-rising/spread-falling critical guard 同时触发。

LayerNorm 把输出尺度限制在稳定范围，却没有保持跨图像 spread，说明当前首步更新的问题包含方向共线化，单纯输出归一化不够。

该臂的 3 个 probe、3 个 checkpoint 和 22 项 health artifact 已由独立 verifier 重算通过；完整原始目录在 **D:/V100-artifacts/projector_structure_screen_hf_v1/post_layernorm**。它没有进入 ScreenSpot 或其他能力评测，也没有替代 previous best。下一步运行同预算 **post_rmsnorm**；若同样失败，取消 500-step 扩展，转向 residual/gated-residual 结构。

17.5 Package 15Q: post-RMSNorm 与最终决定

post_rmsnorm 同样在 step 2 自动止损，onset **[1,2]**。step 1/2 的 CE 为 4.92061/3.71350；projector spread/rank ratio 为 0.2110/0.7540，receiver 为 0.1656/0.6285。除两条 RMS-rising/spread-falling guard 外，**vision_minus_shuffle_correct_logp** 在连续 probe 点恶化，触发 causal critical guard；step 2 值为 -0.21164。3 个 probe、3 个 checkpoint 和 22 项 artifact 经独立 verifier 通过，原始目录保存在 **D:/V100-artifacts/projector_structure_screen_hf_v1/post_rmsnorm**。

三臂的共同 onset 都是 **[1,2]**，passing set 为空。**baseline_none**、**post_layernorm** 和 **post_rmsnorm** 的 CE-only/输出归一化差异没有改变早期几何崩坏，因此按预注册规则取消 500-step expansion，也不进行能力晋升。当前最有判别力的下一步是 residual 或 gated-residual projector 加 matched CE-only control；只有健康轨迹通过，才继续 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA 和 OCRBench。

17.6 Package 15R: 残差结构合同已冻结

15Q 的三条轨迹都在 step 2 止损后，15R 把原始 projector 保留为主通路，在 **linear_2** 后增加一条 4096 宽度残差：**zero_init_residual** 将分支权重全部置零，**gated_residual** 使用正常初始化分支并将 scalar gate 置零。两者的 step0 输出逐元素等于旧 projector，base MLP 权重 SHA 完全相同；参数量分别为 50,341,888 和 50,341,889。control 仍是同一 step0 projector，训练主干、receiver、数据顺序、学习率和 health schedule 全部固定。

15R 的首阶段只跑 100 optimizer steps/800 examples，要求 projector 与 receiver 都没有 critical guard、没有早期塌缩后恢复，且 CE 代价满足预注册上限。健康通过才进入固定 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench 合同；健康本身不能作为视觉能力结论。初始化 hash、独立 verifier、失败记录和迁移边界已冻结，下一步在 V100 上按 control、zero-init、gated 顺序执行。

17.7 Package 15R: baseline control 先验复现

启动器的第一次尝试在 GPU 初始化前失败：包装脚本预先创建了输出叶目录，训练器按“拒绝覆盖已有 run”合同退出。该次日志已归档到 **projector_residual_screen_v1/failures/attempt03_precreate_output/**，没有 optimizer step、checkpoint 或能力结果；修复只改变目录创建时机。

修复后的 **baseline_none** 使用提交 5682265c 在 V100 上加载真实 Qwen2.5-3B、冻结 MoonViT-V2 特征和同一 receiver。step 1 probe 尚未触发 critical guard；step 2 的 projector probe RMS 为 **0.6598**，spread/rank ratio 为 **0.2690/0.5022**，receiver 为 **0.8810** 与 **0.2254/0.3622**。CE 从 **4.14400** 降到 **2.43802**，两条 RMS-rising/spread-falling critical guard 在 **[1,2]** 区间触发，训练自动停止并回滚到 step 1。

独立 verifier 重算了 3 个 probe、3 个 checkpoint 与 22 个 health artifact，状态为 **verified**，health manifest 总字节数 **1,141,294,624**。完整 checkpoint、optimizer、RNG、batch IDs 和日志已完成本地/远端双份保存；Git 只保留可审查结果和 raw pointer。该 control 只证明健康合同能复现并止损，不能证明视觉能力，也没有进入 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA 或 OCRBench。下一步运行零初始化残差臂；若它仍在 step 2 失败，优先检查残差分支的梯度接口，而不扩大训练预算。

zero_init_residual 的第一次候选启动在 GPU 初始化前被旧 runner 拒绝：它把任何非 canonical projector 都当成错误 SHA。该次失败已保存为 **projector_residual_screen_v1/failures/attempt04_variant_sha_gate/**，没有 optimizer step 或 checkpoint。修复后的通用 projector binding 会在加载语言主干前检查注册 arm 的 config/weights SHA、冻结 base 权重、参数量、共享 base tensor 和逐元素相同的 step0 输出；训练与 health 合同保持不变。修复先提交，再重启候选，避免把接口修复和实验结果混在一起。

17.8 Package 15R: zero-init residual 结果

修复后的 **zero_init_residual** 通过 variant binding 后进入真实 Qwen2.5-3B 训练。它从同一 step0 输出开始，step 1 的 projector 梯度范数（clip 前）为 **189.33**，证明残差分支确实参与优化；然而 step 2 的 projector output RMS 已升到 **1.4244**，spread/rank ratio 降到 **0.1838/0.1799**，receiver RMS 为 **1.9779**，ratio 为 **0.1672/0.1358**。CE 从 **4.14400** 降到 **2.88565**，两条固定 RMS-rising/spread-falling critical guard 在 [1,2] 触发，运行自动回滚。

独立 verifier 重算 3 个 probe、3 个 checkpoint 和 22 个 health artifact，状态为 **verified**，总字节数 **1,711,724,384**；完整 raw checkpoint、optimizer、RNG 与日志已保存并做 SHA 重算。该臂支持“梯度能进入残差支路，但 receiver-facing 更新仍会压扁图像差异”，反驳“zero-init residual 单独足以修复 projector”。它没有进入任何真实能力评测；最后的 gated arm 仍按同一合同执行。

17.9 Package 15S: V1/V2 对照与首个图像因果目标

公开的 MoonViT-SO-400M/K2.6 线 V1（1152 维输出）和 K3/MoonViT-V2 exact **PatchMergerMLPV2** 已放进同一 Qwen2.5-3B projector-only health contract。两臂使用完全相同的 4,000-row 顺序、50 张 probe、receiver 与自动止损。V1 在 step 2 的 projector/receiver effective-rank ratio 降到 **0.264/0.212**；exact V2 在合同学习率 **5e-4** 下为 **0.910/0.830**，几何明显更健康，但 vision-minus-shuffle correct-logp 仍为负。V1 因此没有救活 3B 路径，结果削弱了“V2 embedding 压缩单独导致失败”的解释。

exact V2 的 projector 学习率降到 **5e-5** 后，前两步 rank/spread 几乎保持 step0，说明更新尺度参与了 geometry collapse。视觉因果信号没有随之出现。首个 paired image-shuffle margin screen 固定 **margin=0.1**、**lambda=0.1**，hinge loss 从 **0.753** 降到 **0.440**，vision-minus-shuffle correct-logp 从 **-0.240** 移到 **-0.061**；step 2 的 vision/shuffled/blind preference 为 **0.625/0.750/0.625**。训练仍由因果 guard 自动止损，独立 verifier 为 **verified**。

这里有一条有限的好消息：exact V2 加小学习率保住了图像表示差异，配对目标也把错误方向推近零。坏消息更关键：模型仍没有更信任正确图片，训练还不能进入完整 ScreenSpot 或长预算。下一项用相同 MoonViT-V2、projector、cache 和 guards 做文本主干容量/接收器先验对照：优先纯文本 Qwen2.5-7B；9B/14B 先通过 V100 32GB 的显存与 input-gradient gate；Qwen3.5 只保留视觉预训练后的语言权重，绕过原生 vision tower、merger 和 cross-attention，由我们的 MoonViT/projector 直接输入。Qwen3.5 结果只回答“有视觉预训练的 receiver 是否更容易读外部视觉 token”，不能替代 DeepSeek-V4-Flash-0731 的真实 Gate D。

17.10 Package 15S-capacity: Qwen3.5 stripped-native 接收器先验

本包绕过 Qwen3.5 原生视觉塔、merger 和 visual forward，只在同一 canonical 4096 projector 边界把 MoonViT-V2 特征送入视觉预训练语言接收器。hook 显示三个运行的 **native_vision_forward_calls=0**。4B BF16/16-token 运行保持 finite，但 **vision-minus-shuffle=-0.0597**；4B FP16 full-token 运行在首个更新后 NaN/Inf；9B BF16/16-token 使用 identity 4096 receiver，得到 **vision-minus-shuffle=+0.6265**，CE 从 1.5632 降到 0.9113。

9B 的官方 HF revision 是 **c202236235762e1c871ad0ccb60c8ee5ba337b9a**，config SHA 是 **d0883072e01861ed0b2d47be3c16c36a8e81c224c7ffaa310c6558fb3f932b05**，权重 SHA 在 **configs/qwen3.5-9b-hf-sha256.json**。这个结果支持接收器容量和视觉预训练先验是当前 3B 失败的候选瓶颈；它没有证明 projector 获得了通用视觉能力。样本数为 1、视觉 token 数为 16、只做一步更新，不能代替固定 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA 或 OCRBench。该方法标记为 **transferable_with_runtime_validation**，**capability_claim_allowed=false**。

下一条实验先在 9B BF16 上筛选 32/64/128/240 token 的数值和局部配对稳定性，再做 Qwen2.5-7B 纯文本 matched control。Gate D 继续保持 NO-GO，直到 DeepSeek-V4-Flash-0731 的真实量化 input-gradient、完整图像 forward/backward、稳定 save/resume 和固定 benchmark 全部通过。

9B 的 token-length sweep 在 32、64、128、240 个视觉 token 上均通过 finite/input-gradient gate，且原生视觉 hook 均为零；单样本 **vision-minus-shuffle** 为 **+0.1781/-0.4574/+0.2881/-0.8842**。正 margin 没有随 token 数稳定，说明 16-token 的 receiver-prior 信号对 token 序列敏感。Qwen2.5-7B 纯文本 matched

control 在 FP16 的 16/240 token 也均 finite，但 **vision-minus-shuffle=-1.0731/-0.8335**，容量增加本身没有带来外部视觉因果。

这些结果把当前假设排序为：视觉预训练 receiver prior 可能有帮助，纯文本容量本身不足以解决接口问题，projector 输出的 token 数、顺序和尺度仍需要多样 probe 验证。所有运行都只有单样本一步更新，因此不进入社区排行榜，也不构成真实视觉能力。下一项先做 9B 多样 probe 与 random-projector 小筛选；Gate D 继续 NO-GO。

固定 8 个样本的 receiver-prior probe 给出更严格的边界。9B BF16 在 16 token 时 **vision-minus-shuffle=+0.0447 ± 0.3729**，在 240 token 时为 **-0.0748 ± 0.4520**；**vision-minus-blind** 分别为 **+0.1993 ± 0.2142** 与 **+0.6753 ± 0.3335**。有视觉 token 会改变接收器的答案分布，但正确图相对打乱图的平均优势接近零。该结果支持“接收器先验可被激活”，同时反驳“单个正 margin 已足以证明真实视觉 grounding”。

同一 8-sample/240-token 条件下，V1 projector 的 **vision-minus-shuffle=+0.0620 ± 0.4185**，V2 为 **-0.0748 ± 0.4520**；V1/V2 都有正的 vision-minus-blind，但 V2 的均值更高。V1 的轻微优势被样本方差覆盖，不能称为版本修复。当前最强解释从“V2 压缩独有故障”转向 token ordering、尺度和监督接口的共同问题。

Qwen3.5 原生 3D mRoPE 的 V2 诊断在同一 8-sample/240-token 条件下给出 **vision-minus-shuffle=-0.0375 ± 0.4537**、**vision-minus-blind=+0.6680 ± 0.2896**，与普通连续位置几乎相同。它没有修复 paired image attribution gap，且只属于 Qwen-specific diagnostic，不具备 DeepSeek 迁移资格。

9B projector-only backward 的本机边界已经实测：240-token 首次尝试触发 NVML allocator assert；修复训练器的 graph retention、缩到 16 token 后仍在 25.88 GiB allocated / 41 MiB free 时 OOM。由此把 Qwen3.5-9B 固定为 inference/input-gradient receiver-prior diagnostic；V100 projector 训练继续使用 3B/7B，Gate D 仍等待真实 DeepSeek runtime 证据。

Qwen2.5-7B 的 3-step CE-only projector screen 在 V100 上完成：8 samples、16 tokens、FP16 全 finite，projector RMS **0.99775-0.99779**、between-image RMS **0.4064-0.4055**，CE **0.2381-0.0094**，但 **vision-minus-shuffle +0.0333-0.1027**。它给出了容量对照的关键答案：7B 能训练，不代表会按图像回答；下一轮训练目标必须直接优化 paired image attribution，并保留 CE-only matched control。

匹配的 paired image-vs-shuffle margin ($\lambda=0.1$ 、margin=0.1) 在 7B 上保持 finite。16-token 3-step 后 **vision-minus-shuffle=+0.0984**，240-token 为 **+0.0090**；RMS 和 between-image spread 没有崩坏。它支持监督方向的价值，却反驳“短上下文正 margin 足以代表完整视觉能力”。

17.11 2026-08-07：receiver-prior 监督接口审计与结论修订

对 stripped-receiver 工具做独立数据审计时发现，旧的 3B/7B/9B capacity 运行只从 **FeatureCache** manifest 读取样本。该 manifest 不含问题、instruction 或答案；旧 **build_inputs()** 因此回退到统一 prompt 和 **click(start_box=[500,500])**。旧运行的 checkpoint、optimizer、健康日志和数值结果仍完整保留，能证明模型加载、projector backward、保存和 finite health 链路；其 CE 与 **vision-minus-shuffle** 不能再被解释为真实 grounding attribution，也不能用于宣称某个 token 数、receiver 或 projector 更好。

本次修订冻结了带真实问题/答案和图片 SHA 的 8-sample manifest: **experiments/qwen3b_community_eval_20260805/capacity_controls/qwen25_7b_real_probe_manifest.json**, SHA-256 **9fb216e...de130**。训练和 probe 现在按 ID join feature cache，逐条核对 image SHA，缺少监督字段时 fail-closed。修复后的 Qwen2.5-7B 16-token matched screen 使用真实 TextVQA、DocVQA、ShowUI click 和 VQA 答案：CE-only 的 CE **6.9373-4.4393**、**vision-minus-shuffle -0.2741-0.8746**；paired margin $\lambda=0.1$ 的 CE **6.9373-4.5825**、**vision-minus-shuffle -0.2741-0.1613**。两条均 finite 且 RMS/spread 稳定，但没有正的图像因果信号。

因此当前保留两层结论：7B projector-only 训练在 V100 32GB 可运行；Qwen 代理尚未证明 MoonViT token 已被纯文本 receiver 解读。后续机制记录继续同时保存训练健康 (loss、RMS、spread、rank、gradient、NaN/Inf) 和真实能力 (vision/blind/shuffled、ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、OCR Bench)，任何单项下降或固定答案扰动都不能替代 paired benchmark。240-token 真实答案 matched arm 完成后，才决定 prefix/uniform/mean-pool、输入尺度和 projector 结构的最小筛选；Gate D 仍为 NO-GO。

真实答案 240-token matched screen 随后完成：CE-only 的 **vision-minus-shuffle** 为 **+0.3338→+0.2444**，paired margin $\lambda=0.1$ 为 **+0.3338→+0.3375**；两臂均 finite，RMS/spread 稳定，margin 相对 control 的末步差约 **+0.093**。这只能支持“paired objective 在全长 token 条件下没有立即破坏已有信号”，不能称为 grounding 改进。

同一合同的 16-token 选择 screen 给出 prefix **-0.2741→-0.1613**、uniform **-0.2421→+0.0630**、mean-pool **-0.2036→-0.1363**。uniform 的终点方向较好，mean-pool 出现约 **4,292** 的梯度峰值；8 条混合真实答案样本和 3 steps 不足以做能力结论。下一项先为四种 token 条件生成逐样本 probe、random-projector 和 bootstrap，之后再决定是否扩大到 32 samples 或 ScreenSpot50。

32-sample frozen receiver-prior probe 已完成。固定 seed **20260805**，TextVQA、DocVQA、ShowUI 和普通 VQA 各 8 条，manifest SHA 为 **c726ebfd...a5a629f**。2,000 次 paired bootstrap 的 **vision-minus-shuffle** 结果为：full/prefix 240 **-0.22**、CI **[-0.64,0.13]**；prefix 16 **-0.07**、**[-0.35,0.21]**；uniform 16 **-0.05**、**[-0.31,0.22]**；mean-pool 16 **+0.14**、**[-0.12,0.39]**。四种条件的 **vision-minus-blind** 均有正 CI，说明 receiver 被视觉 token 激活；正确图与 shuffled 图的差异仍不足以支持 grounding。

Qwen2.5-7B 的 32-sample mean-pool 训练 matched control 随后完成：CE-only 的 **vision-minus-shuffle** 为 **+0.1351→+0.2051**，paired margin $\lambda=0.1$ 为 **+0.1351→+0.1722**；两者 RMS/spread 稳定，margin 没有优于 CE-only，梯度峰值约 3,000。尺度 sweep 以文本 embedding RMS **0.01364** 和 projector RMS **0.994** 为参照，测试 projector scale **0.01/0.03/0.1/0.25/1.0**；所有 paired CI 仍跨 0。下一步仅保留 scale=**0.1** 的 matched training screen，失败后停止扩大 Qwen 训练量，转 projector 结构和辅助目标。

17.12 2026-08-07：scale=0.1 训练与机制经验归档

scale=**0.1** 的 32-sample matched training 使用同一真实答案 manifest、mean-pool 16、循环 derangement、exact step0 projector 与冻结 Qwen2.5-7B receiver。CE-only 的 CE 从 **6.9045** 降至 **5.8405**，**vision-minus-shuffle** 从 **-0.0167** 到 **+0.1297**；paired margin ($\lambda=0.1$ ，margin=**0.1**) 的 CE 从 **6.9045** 到 **5.9001**，**vision-minus-shuffle** 从 **-0.0167** 到 **+0.2487**。两臂全程 finite，gradient peak 约 **781**。

训练后 32 条 probe 的 2,000 次 paired bootstrap 显示：CE-only 的 **vision-minus-shuffle** 为 **+0.1297**，95% CI **[-0.3042, 0.5542]**；margin 为 **+0.2487**，CI **[-0.1099, 0.6001]**。两臂的 **vision-minus-blind** 均有正 CI，margin 的 **vision-minus-random-projector** 为 **-0.5038**，CI **[-1.0500, -0.0247]**；margin-minus-CE 配对差为 **+0.1190**，CI **[-0.0429, 0.2881]**。随机 projector 对照变差和视觉 token 激活都成立，正确图像相对 shuffled 的稳定归因仍未成立。

这轮把几类机制经验收束到同一证据表：projector-only 在不同 receiver 上的容量与视觉预训练先验差异、vision/blind/shuffled/random-projector attribution、token 数量与压缩方式、CE 下降但视觉归因不升、V1/V2 与 mRoPE 对照，以及 RMS/spread/rank/Gram/gradient collapse 轨迹。健康指标只回答表示是否保持可用，paired grounding 指标才回答模型是否依据正确图像。Qwen 代理仍没有可以替换 **previous_best** 的 checkpoint；当前下一项只注册一个 projector 结构或辅助目标变量，并保留严格 matched CE-only control。

17.13 Gate D：当前边界

Gate D 仍为 NO-GO。V100 已验证 MoonViT-V2 真权重、4096 projector、placeholder 展开、冻结 receiver 的 backward、自动止损和 checkpoint/RNG/save-resume；完整 DeepSeek-V4-Flash-0731 仍缺真实权重加载、目标 FP4/FP8 input DGRAD、Hash-MoE 图像 forward/backward、batch/routing/activation-checkpointing 一致性、20-step 稳定 checkpoint 以及固定真实 benchmark。按当前节奏，本地还需约 1–3 个短实验周期来冻结候选和补 verifier；真实 DeepSeek 训练仍需用户授权付费硬件，授权前不租卡、不下载完整模型，也不把 Qwen 结果写成 DeepSeek 能力。

17.14 2026-08-07：lambda=0.5 paired margin screen

在预注册配置下，固定 scale=**0.1**、mean-pool 16、32 条真实答案、同一循环 derangement、同一 exact step0 projector 与冻结 Qwen2.5-7B receiver，运行 CE-only control 和 paired margin $\lambda=0.5$ 。CE-only 的 CE **6.9045→5.8405**、**vision-minus-shuffle** **-0.0167→+0.1297**； $\lambda=0.5$ 的 CE **6.9045→5.9831**、**vision-minus-shuffle** **-0.0167→+0.4874**。两臂全程 finite，gradient peak 约 **781/459**，between-image RMS 稳定。

训练后 probe 的 2,000 次 paired bootstrap: $\lambda=0.5$ 的 **vision-minus-shuffle**=+0.4874, 95% CI [+0.1423,+0.8786]; **vision-minus-blind**=+1.9574, CI [+1.3909,+2.5699]; 相对同批 CE-only 的 paired 提升 +0.3577, CI [-0.1287,+0.8397]; **vision-minus-random-projector**=-0.3397, CI [-0.7099,+0.0082]。

这是当前第一条通过真实答案 32-sample paired image attribution CI 的训练轨迹。证据仍限于 teacher-forced、16 visual tokens、Qwen2.5-7B receiver-prior 诊断, **capability_claim_allowed=false**; 它不能替代 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、OCRBench, 也不能直接改写 DeepSeek 配方。该结果支持 paired supervision 强度能够修正局部图像归因, 下一步先把 $\lambda=0.5$ 轨迹接入统一 7B formal evaluator, 检查 parser、blind/shuffled/random-projector 和自由生成方向; 方向一致后才决定是否回到 Qwen2.5-3B 社区合同。

随后对同一 $\lambda=0.5$ checkpoint 做 8 条 ShowUI 的自由生成检查, 固定社区 grounding prompt、贪心解码和 32 个新 token。vision、blind、shuffled、random-projector 的 parse rate 都为 8/8; 到目标点的平均 L2 距离为 491.73/514.31/493.97/499.97, vision 相对 shuffled 的逐样本距离改善均值仅 +2.24。预测主要集中在窄坐标先验, teacher-forced 的正向 paired attribution 没有转化为可靠自由坐标 grounding。generic prompt 和 derangement 假设的两次实现失败均保留在实验索引与 failure artifact 中。

随后把 $\lambda=0.5$ checkpoint 接入 50 条 **screenspot_glm50_v1** 的 stripped ScreenSpot 诊断。固定 16 个 mean-pool token、scale=0.1、grounding prompt、贪心解码、四种条件和 2,000 次 bootstrap。四种条件 parse rate 均为 50/50; vision/blind/shuffled/random 的 click-in-box 均为 10%, **Accuracy@50/@100/@200** 均为 2%/6%/18%, 中心距离均值为 380.73/415.11/384.45/390.22。vision 相对 blind 的中心距离差为 -34.38, CI [-70.63,-3.30]; vision 相对 shuffled 为 -3.72, CI [-9.91,+1.54]。视觉 token 能改变距离分布, 正确图像却没有带来相对 shuffled 的 grounding 增益。Qwen7B 候选拒绝晋升, 后续冻结训练量。

17.15 Qwen3.5-9B receiver-prior diagnostic

The first 50-row stripped run is retained as a decoding-contract failure: Qwen3.5's default reasoning template consumed the 32-token budget before a click action, so every condition parsed 0/50. After adding **enable_thinking=false**, an 8-row repair parsed 8/8 in every condition, but click-in-box was 0%. Vision-blind center distance was -42.74 with CI [-127.74,+13.77]; vision-shuffled was +88.69 with CI [+3.00,+199.15], where positive means the correct-image prediction was farther from the target. This receiver-prior diagnostic does not support an automatic capacity or visual-pretraining rescue. The next variables are placeholder semantics, projector scale, position encoding and receiver-distribution alignment; the result remains outside formal Qwen and DeepSeek capability claims.

17.16 DeepSeek Gate D local input-gradient preflight

The reference input-only DGRAD harness passed on the V100: a frozen ordinary Linear produced finite, non-zero input gradients while weights stayed without gradients. The candidate mathematical interface matched the reference and was recorded as **hardware_pending**. No complete DeepSeek-V4-Flash-0731 weights, real FP4/FP8 kernel or Hash-MoE routing was executed, so Gate D remains NO-GO. The next local task is a placeholder/position/routing/save-resume verifier; real quantized targets wait for explicitly authorized hardware.

17.17 Tiny DeepSeek-V4 software loop

The real Transformers **DeepseekV4ForCausalLM** tiny implementation passed a batch-2, 20-step projector-only loop on the V100. Projector gradients were finite and non-zero, language gradients stayed **None**, greedy generation returned shape [2, 8], and step-10 save/resume matched an uninterrupted run with maximum absolute projector and loss deltas of 0.0. The first grouped feature-shape failure was preserved before retry. This closes the tiny software seam; complete 0731 weights and real FP4/FP8 input-DGRAD remain pending.

The same tiny loop also passed in bfloat16 on the V100, including batch 2, 20 steps, exact save/resume and generation. This covers the local BF16 seam; the target 0731 FP4/FP8 kernels remain unverified.

17.18 Overall decision and remaining gates (2026-08-07)

For a reader following the engineering goal, the result is currently a reliable adapter prototype rather than a usable VLM. The Qwen2.5-3B V1/V2 screens, Qwen2.5-7B capacity control and Qwen3.5 receiver-prior diagnostic all run through the same placeholder/projector interface. They show that images can reach the receiver and change logits, while none gives a reproducible correct-image advantage over a deterministic shuffled image on the fixed grounding contract. CE decreases and geometry can remain healthy while visual attribution stays absent; these are recorded as mechanism evidence, not hidden behind the final benchmark table.

Gate D therefore remains NO-GO. The tiny DeepSeek FP32/BF16 loop only closes the software seam. Before a 0731 pilot, the full resolved weights and image-token routing, real FP4/FP8 finite input gradients, full Hash-MoE image forward/backward/generation, 20-step memory/stability, exact full-checkpoint resume, and causal ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench gains must be recorded. Local software validation is estimated at 1–2 working days; an explicitly authorized paid-hardware pilot is roughly 2–5 working days, conditional on kernel and weight availability.

17.19 Exact DeepSeek placeholder-ID seam

The tiny software loop was rerun with the target `< | image | > ID 129279`, expanding the fixture vocabulary to **129280**. On the V100 in BF16, 20 batch-2 projector-only steps had finite non-zero projector gradients and no language gradients; step-10 save/resume matched exactly and generation retained the two expanded placeholder routing IDs. This closes the low-ID software seam concern. The full 0731 vocabulary, 43-layer Hash-MoE, FP4/FP8 kernels and input-DGRAD remain unverified, so this result does not change Gate D’s NO-GO status.

17.20 Qwen2.5-7B 完整公共 ScreenSpot

$\lambda=0.5$ checkpoint 在完整 1,272 条公共 ScreenSpot 上完成 vision、blind、shuffled、random-projector 四条件生成，共 5,088 条输出，严格 parser 全部通过。固定配置为 $\text{scale}=0.1$ 、mean-pool 16 visual tokens、greedy decoding 与 32 new tokens。

rows	click-in-box	Accuracy@50	Accuracy@100	Accuracy@200	中心距离均值
vision	3.30%	1.18%	5.19%	15.33%	404.38
blind	3.46%	1.02%	5.03%	15.09%	409.71
shuffled	2.67%	1.02%	4.87%	15.02%	406.10
random projector	2.91%	1.26%	4.87%	14.94%	405.74

vision 相对 shuffled 的 click-in-box 改善为 +0.629 个百分点；独立分层 verifier 的 2,000-bootstrap 95% CI 为 **[+0.157, +1.179]**。vision 相对 blind 为 **-0.157** 个百分点，CI **[-0.943, +0.629]**。这表明完整公共集上已经出现很弱的正确图像归因，同时文本/坐标先验仍然主导；Accuracy 与距离的关键 paired CI 没有共同通过。

分层结果也不均匀：iOS 的 vision-shuffled click 改善 **+1.96** 个百分点，CI **[+0.39, +3.92]**；Android 的 vision-blind click 为 **-1.62** 个百分点，CI **[-3.24, -0.40]**。社区参考中的 parse rate、Accuracy@200 与 mean distance 表面达到或接近，Accuracy@50/100 仍未达到，vision 也没有显著胜过 blind。因此 checkpoint 继续拒绝晋升，**capability_claim_allowed=false**，不能声称达到社区 GLM-5.2V metric-aligned baseline。

这轮支持“7B 加 paired supervision 已产生少量 correct-image click attribution”，反驳“teacher-forced 正 margin 已经等价于可用 grounding”。完整原始 summary 和 rows 保存在 V100 数据盘，Git 提交分类 summary、SHA pointer 与 verifier。receiver、V1/V2、token 数、CE/attribution 分离和失败分层集中维护于 **docs/experiment-mechanism-findings.md**。

下一项在同一 ScreenSpot50、同一 checkpoint 和生成合同下比较 16-token mean-pool 与 240-token full sequence。若 240-token 没有改善 vision-shuffled 或继续落后 blind，则停止扩大 token 实验，转向一个 DeepSeek 可迁移的 projector/辅助目标变量和 matched CE-only control。

17.21 DeepSeek 真实训练时间与剩余 Gate

当前本地软件链路已经覆盖真实 MoonViT-V2、canonical 4096 projector、目标 placeholder ID **129279**、tiny DeepSeek FP32/BF16 20-step forward/backward、冻结主干、精确 save/resume 和 generation。候选冻结、240-token 对照、独立 verifier 与文档预计还需 1-2 个工作日。

完整 0731 pilot 仍需：resolved 权重加载与 SHA 固定；真实 FP4/FP8 kernel finite input DGRAD；43 层 Hash-MoE 图像 forward/backward 和 routing 一致性；目标 batch、activation checkpointing、显存和吞吐；20-step 稳定 checkpoint 与精确恢复；同一 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench 合同。获得付费硬件明确授权后，最小 Gate D 预计 1-2 个工作日，首个真实小规模训练和固定 benchmark 再需约 2-3 个工作日。权重与 kernel 路径顺利时，授权后 3-5 个工作日可以得到首轮真实训练判断。

Gate D 继续为 NO-GO，任何租卡或完整 0731 下载等待用户明确授权。

17.22 7B token-count matched screen

同一个 $\lambda=0.5$ 、scale=0.1、Qwen2.5-7B checkpoint 在冻结的 50 条 GLM-format subset 上改用 240-token full sequence；其余图像、prompt、parser、生成和 bootstrap 配置不变。四条件 parse 均为 **50/50**，click-in-box 为 **10%/10%/10%/8%**，Accuracy@50 为 **0%/2%/2%/0%**，Accuracy@100 为 **6%/6%/6%/6%**，Accuracy@200 为 **18%/18%/20%/18%**。

独立 category verifier 重算中心距离均值为 **399.51/415.11/396.78/397.02**。vision-blind 距离改善 **+15.59**，CI **[-13.51,+47.15]**；vision-shuffled 为 **-2.74**，CI **[-13.58,+9.96]**。两个 click paired 差都为 **0**，CI **[-6,+6]** 个百分点。240-token full sequence 没有改善正确图像归因，因此停止扩大 token 数量筛选，下一项转向一个 projector/辅助目标变量并保留 matched CE-only control。

原始 evaluator 的 **center_distance** 统计完整存在；旧摘要消费者读取了不兼容的 key/schema，本节同时用独立 verifier 做分类与交叉核对，边界已在 raw pointer 中记录。运行 wall time 为 **1,310.98** 秒，其中含首次 Transformers import 和 339 个权重分片的 CPU 加载；后续真实批处理优化必须把这段冷启动与 GPU throughput 分开。

17.23 Package 15R gated residual repair

15R 的父合同保持冻结。三类失败被分开保存：第一次是源码 SHA 漂移；第二次是在严格冻结源码上，gate=0 时 **residual.weight** 的链式法则零梯度被旧 guard 误报；第三次是修复 runner 首次混入冻结 worktree 后的 runner SHA 不匹配。修复 contract 只放宽 **residual.weight** 在精确 zero gate 的首步零梯度，gate 本身及其他 projector 参数仍需 finite/non-zero，并由真实 backward 单测覆盖。

在 clean main 上用同一 4,000-row order、MoonViT cache、Qwen2.5-3B receiver、canonical step0、100-step budget 和 health contract 重跑 matched control 与 gated arm。两者均由独立 verifier 标记 **verified**，均在 step 2 自动止损，collapse onset 为 **[1,2]**。control 的 peak GPU 为 **13,131,489,928** bytes，gated 为 **13,467,034,268** bytes；critical reason 都是 **projector_rms_rising_spread_falling** 与 **receiver_rms_rising_spread_falling**。

gated 的 step 1 只允许 **residual.weight** 零梯度，gate 和其他参数通过 finite/non-zero 检查；step 2 **vision_minus_shuffle_correct_logp**=**+0.1071**，但 projector/receiver relative-spread ratio 已降至 **0.2690/0.2254**，effective-rank ratio 为 **0.5008/0.3611**，仍触发几何守卫。结果支持“修复训练守卫后仍存在共同的 receiver-facing collapse”，反驳“zero-gated residual 能自动保住视觉几何”。因此 15R 不进入 500-step、ScreenSpot 或 DeepSeek 候选，raw manifest 与四个目录的 SHA 指针见 **REPAIR_RESULT_POINTER_20260807.json**；**previous_best** 不变，Gate D 仍为 NO-GO。

下一项只注册一个可迁移的 projector 输出尺度或辅助目标变量，并保留完全匹配的 CE-only control。若该变量仍在 step 1-2 触发相同 guard，停止继续堆训练量，转 projector 结构重设计。

17.24 Package 15T: exact K3 causal margin $\lambda=0.5$

正式 Qwen3B supervision 在本轮前完成审计: 4,000-row frozen order 按 ID、source row 和 SHA 重建真实 `train_mix.jsonl`, 包含 2,000 条 grounding 与 2,000 条 short-answer; grounding 有 1,066 个不同坐标、`click(start_box=[500,500])` 为零, 循环 batch 负例没有同图 SHA。上游保存的是 ShowUI point 转成的 click 字符串, 当前 pack 没有独立 bbox/raw point 字段, 因此只能称 point-derived click supervision; 旧 cache-only stripped-receiver 的统一 500,500 fallback 只作为历史诊断。审计 pointer 为 `SUPERVISION_PROVENANCE_AUDIT_20260807.json`。

在 exact K3/MoonViT-V2 projector 上固定 geometry-safe LR $5e-5$ 、step0、order、cache、receiver 和 health schedule, 只把 paired correct-vs-shuffled hinge λ 从 0.1 提到 0.5 。独立 verifier 重新计算 3 个 probes 与 3 个 checkpoints; step 2 自动停止, onset `[1,2]`。projector/receiver relative-spread ratio 为 $0.9903/0.9859$, effective-rank ratio 为 $1.0002/1.0001$, 表示几何保持; `vision_minus_shuffle_correct_logp` 仅从 -0.2404 到 -0.0515 , vision/shuffled preference 最终 $0.625/0.625$, 仍触发 causal critical。CE 为 $4.8526-5.6925$, 不进入 ScreenSpot 或通用能力评测; raw pointer 为 `CAUSAL_MARGIN05_RAW_POINTER_20260807.json`。

结果支持“paired 目标能把错误方向推近零”, 反驳“增大 λ 即可让冻结纯文本 3B 获得真实 grounding”。15R 与 15T 合起来说明几何健康和视觉因果是两道独立门: gated residual 没保住几何, 强 paired objective 保住几何却仍没让正确图像胜过 shuffled。停止继续扫 λ 或做 500-step 扩展; 下一项只选一个 DeepSeek 可迁移的 placeholder/位置语义或 receiver 分布对齐变量, 并保留 matched CE-only control。

17.25 DeepSeek image interface screen: 软件接缝通过, Gate D 仍未通过

第一版 screen 被保留为实现失败: tiny Transformers DeepSeek-V4 的 `tid2eid` 默认表全为零, routing-ID 消融没有改变 logits; 首版 runner 也没有把 routing/position 因果差异纳入总通过条件。原始摘要 SHA 为 `ca975531...8eddf8`, 目录和排除理由见 `deepseek_interface_screen_v2_pointer.json`。

修复后的 v2 使用预注册的冻结非退化 tiny hash 表 `tid2eid[token,k]=(token+k) mod num_experts`, 真实目标 placeholder `129279`、canonical 4096 projector 边界和冻结 DeepSeek receiver 不变。V100 上所有接口检查通过: 5 个 raw token 展开为 7 个 active token; 3 个视觉 label 为 `-100`; routing ID 在视觉 span 重复; position ID 为连续 $0..6$; projector gradient finite/non-zero, 语言主干无梯度。保持 embedding 不变时替换 routing ID, logit 最大变化 0.0015277863 ; 保持 embedding 和 routing ID 不变时替换 position ID, logit 最大变化 0.0193590522 ; loss 11.75953 , projector grad norm 0.22719674 。原始结果指针为 `deepseek_interface_screen_v2_pointer.json`。

这个结果确认当前 wrapper 的 placeholder、position、routing 和 loss-mask 接缝能被真实 Transformers tiny DeepSeek 实现消费。tiny synthetic route table 只用于验证旁路确实连通, 不能代替 0731 的真实 `tid2eid`、完整 43 层 Hash-MoE、FP4/FP8 input-DGRAD、显存吞吐、恢复和能力 benchmark; Gate D 继续为 NO-GO。

本地还需约 1--2 个工作日完成候选冻结、独立 verifier 和报告整理; 明确授权付费硬件后, 权重/kernel Gate D 约 1--2 个工作日, 首轮固定合同训练与评测约 2--3 个工作日, 前提是权重和 kernel 可用。

17.26 2026-08-08: Qwen2.5-7B V1 family proxy matched screen

预注册 screen 固定同一个 Qwen2.5-7B-Instruct receiver、32 条真实答案、同一循环 derangement、mean-pool 16、projector scale 0.1 、BF16、LR $5e-5$ 、3 steps、同一 receiver adapter 和 $\lambda=0/0.5$ 两臂, 只把视觉塔和 projector 换成 pinned `moonshotai/MoonViT-S0-400M` family proxy (revision `a889d399...d3e5007`)。

两臂训练都 finite 并完成 4 个 health points。V1 CE-only 的 `vision-minus-shuffle` 为 $-0.03749 \rightarrow +0.00615$; $\lambda=0.5$ 为 $-0.03749 \rightarrow +0.01145$ 。32 条 teacher-forced probe 的 2,000-bootstrap 结果如下:

臂	vision-shuffle	95% CI	vision-blind	95% CI
V1 CE-only	+0.00615	-0.01760,+0.03182	+0.83930	+0.58501,+1.11431
V1 $\lambda=0.5$	+0.01145	-0.02580,+0.04766	+0.52705	+0.39629,+0.67691

V1 $\lambda=0.5$ 相对 V1 CE-only 的 paired 差为 **+0.00530**, CI **[-0.04882,+0.05758]**; 相对匹配的 V2 $\lambda=0.5$ 为 **-0.47600**, CI **[-0.87349,-0.13102]**。因此 V1 能让 receiver 响应视觉 token, 也明显优于 random projector, 但正确图和 shuffled 图仍无法区分; V1 的弱归因显著低于 V2 $\lambda=0.5$ 。这条结果把“V2 embedding 压缩是主要失败根因”降为低优先级, 也不支持把 V1 family proxy 替换进正式配置。没有 ScreenSpot 晋升资格, Gate D 继续为 NO-GO。

完整 raw pointer、compact summaries、health/probe/bootstrap 和独立 verifier 位于 `experiments/qwen3b_community_eval_20260805/capacity_controls/qwen25_7b_v1_community_screen_20260808_POINTER.json` 及同名目录; V1 大 checkpoint 与 optimizer 仍保留在 V100 数据盘。

17.27 2026-08-08: Qwen3.5-4B external MoonViT matched ablation

为了把视觉预训练 receiver 的作用放进同一张表, 本轮固定 Qwen3.5-4B revision **851bf6e...b7c8d0a**, 绕过原生 visual/merger, 使用 Kimi-K3/MoonViT-V2、exact K3 projector 和固定 4096→2560 receiver adapter, 只训练 projector。训练为 32 条真实答案、mean-pool 16 tokens、scale **0.1**、BF16、AdamW **5e-5**、3 steps; 评测为固定 **screenspot_glm50_v1** 50 条、四条件和 2,000 bootstrap。合同与 pointer 分别为 **configs/qwen35-4b-external-moonvit-ablation-v1.json** 和 **qwen35-4b-external-moonvit-ablation-pointer-20260808.json**。

projector	vision click	blind	shuffled	random	V A50	V A100	V A200	V mean dist
step0	2%	2%	2%	4%	0%	6%	24%	469.54
CE-only	0%	2%	4%	4%	0%	8%	22%	470.49
paired margin $\lambda=0.5$	4%	2%	4%	4%	2%	10%	20%	484.96

V-blind click 95% CIs for step0, CE-only and paired-margin were **[-6,+6]**, **[-6,0]** and **[-4,+10]** percentage points; V-shuffled CIs were **[0,0]**, **[-10,0]** and **[0,0]**. The margin arm moved teacher-forced V-shuffle from **-0.1361** to **+0.0162**, while CE-only reduced CE **8.3974**→**7.5631**; free generation still had no reliable correct-image grounding. All three arms remain diagnostic-only and do not alter the Qwen previous-best or DeepSeek candidate list. Since the 50-row causal gate failed, the 1,272-row expansion was not run.

17.28 DeepSeek residual multimodal-interface hypothesis

The public V4 Flash tokenizer retains `<|image|>` ID **129279**, `<|image2|>`, `<|rl_image_start|>`, `<|rl_image_pad|>`, 415 **place_holder_mm_span** entries and box/point/ref/polygon markup. The public config has hidden size 4096 but no **vision_config**, and its HF file tree contains no visual tower/projector. This is consistent with a removed or internal multimodal seam, but it cannot prove that the released weights learned visual features. Gate D therefore adds a real-weight step0 receiver-prior table before any projector training; the same ScreenSpot parser and paired CIs will be used for that table and for trained checkpoints.

18 DeepSeek-V4-Flash 0731 权重侧多模态接口审计

公开 0731 revision **7872f01b1d1fe23eabc4c98b48bffcef5a386062** 保留了 415 个 multimodal span placeholder 以及 image/region 标记。对 BF16 **embed.weight** 的 range 抽样显示, 预留行平均范数为 **0.3841**, 普通 token 抽样为 **5.6357**, 比值 **0.0682**; 预留行对普通 token 均值的平均 cosine 为 **-0.00026**。这符合运行时将视觉向量写入预留槽位的设计, 支持优先进行真实 DeepSeek receiver-prior gate, 但不能证明公开权重已经具备视觉回路。完整 forward/backward、vision/blind/shuffle 归因和 checkpoint 恢复仍未通过, Gate D 保持 NO-GO。

公开 `inference/model.py` 的 forward 入口只接受 `input_ids`, 没有公开 image-to-embedding 注入; 配置也没有 **vision_config**。因此发布物可复现的是文本主干和多模态占位接口, 历史私有视觉训练仍需真实权重实验验证。

19 Qwen3.5-4B MoonViT V1/V2 回归

在相同冻结 receiver、32 条真实答案训练 probe、16-token mean-pool、projector-only 预算和 50 条 ScreenSpot 合同下，V1 CE-only 的 vision click-in-box 为 **0%**，V1 paired-margin 为 **2%**；两者 blind 均为 **2%**。V1 paired-margin 的 vision-minus-blind click CI 为 **[-6,+6]** 个百分点，vision-minus-shuffled 为 **[0,0]** 个百分点，严格门槛仍未通过。匹配的 V2 paired-margin reference 为 vision **4%**、blind **2%**、shuffled **4%**，同样没有正的因果下界。V1 没有救活 external MoonViT，版本差异不再是首要故障解释。

20 固定 baseline matrix 与下一步

`regression_baseline_matrix_v1.json` binds the comparable rows to one receiver/tower/evaluation contract. Qwen3.5-4B external V1 and V2 both fail the causal ScreenSpot50 gate: neither has a positive lower confidence bound for both vision-minus-blind and vision-minus-shuffled click-in-box. Qwen2.5-7B exact V2 has only a weak shuffle attribution and fails the blind comparison. The old Qwen2.5-3B full-public row is marked as a legacy V2 proxy, not exact K3 V2; the native Qwen3.5 VLM is a separate positive control.

The version-only explanation is therefore rejected. The next local experiment is one DeepSeek-transferable interface/scale/target-alignment variable with a matched CE-only control, screened on the frozen 50-row set before any full-public expansion or long training. DeepSeek-V4-Flash-0731 Gate D remains NO-GO until real weights, FP4/FP8 input gradients, full routing, checkpoint round-trip and causal gains are verified.

21 Qwen3.5-4B V1 projector scale 0.03 screen

The preregistered single-variable screen changed only the projector runtime scale from **0.1** to **0.03**. Training stayed finite for three projector-only steps and the final teacher-forced vision-minus-shuffle was **+0.0306**, but ScreenSpot50 vision and shuffled generations were both unparseable (**0%** parse) while blind remained at **100%**. Click-in-box was **0%/2%/0%** for vision/blind/shuffled; paired CIs were **[-6,0]** and **[0,0]** percentage points. The arm is rejected for format collapse, not promoted, and is not expanded to the full public set.

This supports treating projector output scale as a receiver-interface constraint and rejects the idea that simply shrinking the scale restores grounding. Keep scale **0.1** as the matched control; test placeholder/position or loss-mask semantics next. Gate D remains NO-GO.