Exercitiul 1

Sa se construiasca o gramatica (de un tip cat mai mare) care sa genereze limbajul:

 $L = \{a^m n_1 c^{p1} n_2 c^{p2} n_k c^{pk} b^m, \ p_i \geq 1, \ n_i \ numere \ naturale \ pare \ cu \ cel \ putin \ 3 \ cifre, \ \forall \ 1 \leq i \leq k, \\ k \geq 1, \ m \geq 1 \ \}$


Exercitiul 2

Sa se construiasca un automat determinist care sa accepte limbajul:

L = $\{a^{3n+2}v, v \in \{c,d\}^+ n \ge 1, v \text{ contine cel putin 1 c si se termina cu "cdc" }\}$

Exercitiul 3

Sa se construiasca automatul determinist echivalent cu automatul de mai jos. Precizati care este limbajul acceptat de automat.

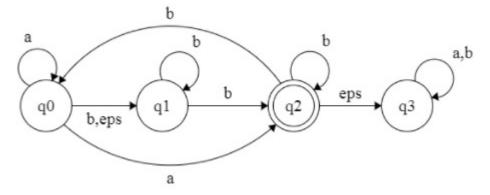

Exercitiul 4

Sa se construiasca automatul minimal echivalent cu automatul:

