

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

Analyse de conversations patient-thérapeute sur la santé mentale

Auteur : LARROUX Logan

Encadrante : Lynda Tamine-Lechani

Équipe :

*Ulysse Chasseigne, Idir Yahiaoui, Bantsoukissa Laure,
Cruz Fernandes Diogo, Emin Belkheir, Esso-Y-N Trésor PANA,
Logan Larroux, Yvan Sellier, Victor Blanquart-Blanchet, Lucas Da Silva*

26 mai 2026



[Info5.BE-SHS]

Données : [Kaggle — NLP Mental Health Conversations](#)

[Kaggle — Sentiment Analysis for Mental Health](#)

Code : [GitHub — branche main](#)

Table des matières

1	Contexte, objectifs et organisation	3
2	Qu'est-ce que BERT ?	4
2.1	Définition générale	4
2.2	Étapes d'apprentissage	5
2.2.1	1. Pré-entraînement (non supervisé)	5
2.2.2	2. Fine-tuning supervisé	5
2.2.3	Tokenisation spécifique : WordPiece	5
2.3	Points forts de BERT	7
2.4	Limites de BERT	7
2.4.1	Coût computationnel élevé	7
2.4.2	Limite de longueur des séquences	7
3	Initialisation commune aux trois modèles	8
3.1	Dépendances	8
3.2	Préparation des données	8
3.3	Découpage des données	8
3.4	Encodage des labels	9
4	Modèle A — BERT sans fine-tuning (extraction de features)	10
4.1	Principe et architecture	10
4.2	Tokenisation BERT	10
4.3	Extraction des embeddings [CLS]	10
4.4	Classification avec un classifieur léger	11
4.5	Évaluation	11
4.6	Résultats obtenues — Diogo	11
5	Modèle B — BERT avec fine-tuning	13
5.1	Principe du fine-tuning	13
5.2	Préparation du Dataset PyTorch	13
5.3	Chargement du modèle et tête de classification	14
5.4	Boucle d'entraînement	14
5.5	Évaluation	15
5.6	Résultats obtenues — Diogo, Ulysse, Victor et Emin	15
6	Modèle C — BERT spécialisé + fine-tuning	17
6.1	Pourquoi un modèle spécialisé ?	17
6.2	Variantes de bases BERT disponibles	17
6.2.1	RoBERTa (<i>Robustly Optimized BERT Pretrained Approach</i>)	17
6.2.2	DistilBERT	17
6.2.3	RoBERTa-large	18
6.3	Modèles disponibles sur Hugging Face	18
6.4	Adaptation de la tête de classification	19
6.5	Fine-tuning et évaluation	19
6.6	Résultats obtenues — Logan	20
7	Comparaison globale des modèles	22

7.1	Tableau récapitulatif	22
7.2	Que peut-on en conclure ?	22
7.2.1	1. Quel modèle obtient la meilleure accuracy ?	22
7.2.2	2. Apport du fine-tuning (Modèle B vs Modèle A)	22
7.2.3	3. Modèle spécialisé vs BERT-base (Modèle C vs Modèle B)	23
7.2.4	4. Classes difficiles	23
7.3	Points de vigilance	23
	Références	24

Contexte, objectifs et organisation

Ce document est un complément à l'étape 2 du projet. Tandis que la partie principale de l'étape 2 portait sur des méthodes classiques de classification (Naive Bayes, Régression Logistique, LinearSVC en supervisé ; K-Means en non supervisé), ce notebook extra introduit une approche radicalement différente reposant sur **BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*).

L'objectif reste identique : produire un classificateur de sentiments sur des textes liés à la santé mentale, en s'appuyant sur le même corpus d'entraînement (`Combined_Data.csv` — *Sentiment Analysis for Mental Health*, Kaggle¹).

Ce qui change, c'est **la profondeur de la représentation** : là où TF-IDF ne comptait que des mots, BERT modélise le langage dans toute sa complexité contextuelle.

Trois variantes de BERT sont implémentées, dont l'une d'entre elles grandement privilégié par l'équipe. Elles sont ensuite comparées entre elles et avec les résultats du notebook principal :

Modèle	Nom court	Description	Membres
A	BERT sans fine-tuning	Extraction de features, poids gelés	Diogo
B	BERT avec fine-tuning	Tous les poids mis à jour sur notre dataset	Diogo, Ulysse, Emin, Victor
C	BERT spécialisé + fine-tuning	Modèle pré-entraîné sur des sentiments (<i>Hugging Face</i>) puis fine-tuné	Logan

Remarque

Les métriques d'évaluation utilisées sont identiques à celles de l'étape 2 (accuracy, classification report, matrice de confusion) afin de permettre une comparaison directe.

1. lien du dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/suchintikasarkar/sentiment-analysis-for-mental-health>

Qu'est-ce que BERT ?

Définition générale

BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) est un modèle de langage développé par Google en 2018. Il repose sur l'architecture **Transformer**, mais n'en utilise que la partie **encodeur**.

Concrètement, un encodeur transforme une séquence de tokens en une séquence de vecteurs denses appelés **représentations contextuelles** : chaque token se voit attribuer un vecteur dont le contenu dépend de l'ensemble de la phrase (et non du seul mot considéré). Ce mécanisme repose sur la **self-attention multi-têtes**, qui permet à chaque token de "regarder" tous les autres tokens simultanément et de pondérer leur importance.

BERT empile ainsi 12 couches (version *base*) ou 24 couches (version *large*) de ce bloc encodeur, ce qui lui permet de construire des représentations de plus en plus abstraites et nuancées au fil des couches. Le décodeur (utilisé pour générer du texte, comme dans GPT) est délibérément absent : BERT produit une **compréhension** du texte, pas une génération.

De plus, sa particularité fondamentale est d'être **bidirectionnel** : contrairement aux modèles précédents qui lisaient le texte uniquement de gauche à droite (ou de droite à gauche), BERT lit le contexte dans les deux directions simultanément.

Exemple d'ambiguïté résolue par la bidirectionnalité

« Le chat mange la souris »

BERT comprend le mot *mange* en regardant à la fois *chat* (contexte gauche) et *souris* (contexte droit) en une seule passe — ce qu'un modèle unidirectionnel ne peut pas faire.

Étapes d'apprentissage

L'apprentissage de BERT se déroule en deux phases distinctes.

1. Pré-entraînement (non supervisé)

Avant toute tâche spécifique, BERT est pré-entraîné sur d'énormes corpus (Wikipedia anglophone, BooksCorpus, etc.) via deux tâches auto-supervisées :

- **Masked Language Model (MLM)** : environ 15 % des tokens sont masqués aléatoirement et le modèle doit les prédire à partir du contexte. Exemple : « Le [MASK] mange la souris » → prédit chat.
- **Next Sentence Prediction (NSP)** : le modèle apprend à déterminer si deux phrases se suivent logiquement dans un texte ou sont juxtaposées aléatoirement.

Cette phase est entièrement non supervisée : aucune annotation humaine n'est requise. Elle permet à BERT d'acquérir une compréhension riche et générale du langage.

2. Fine-tuning supervisé

C'est ici qu'intervient l'apprentissage **supervisé**. On reprend le BERT pré-entraîné et on l'adapte à une tâche précise avec des données étiquetées, en ajoutant une petite couche de sortie :

Tâche	Exemple	Couche ajoutée
Classification de texte	Sentiment positif/négatif	Dense sur le token [CLS]
NER ²	Identifier noms, lieux...	Dense sur chaque token
Question-Réponse	Extraire une réponse d'un passage	Deux classifieurs (début/fin)
Similarité de phrases	Phrases équivalentes ?	Dense sur [CLS]

Le fine-tuning ne nécessite que peu de données étiquetées et peu d'epochs, car BERT a déjà appris une représentation riche du langage lors du pré-entraînement.

Tokenisation spécifique : WordPiece

BERT utilise un **tokeniseur WordPiece** : les mots rares ou inconnus sont découpés en sous-mots, ce qui garantit que tout vocabulaire peut être représenté.

```
"unhappiness" -> ["un", "##happi", "##ness"]
```

Deux tokens spéciaux sont systématiquement ajoutés :

- [CLS] en début de séquence : sa représentation finale encode l'information globale de la phrase et sert d'entrée à la tête de classification.
- [SEP] pour séparer deux segments distincts.

2. Named Entity Recognition ou reconnaissance d'entités nommées en français

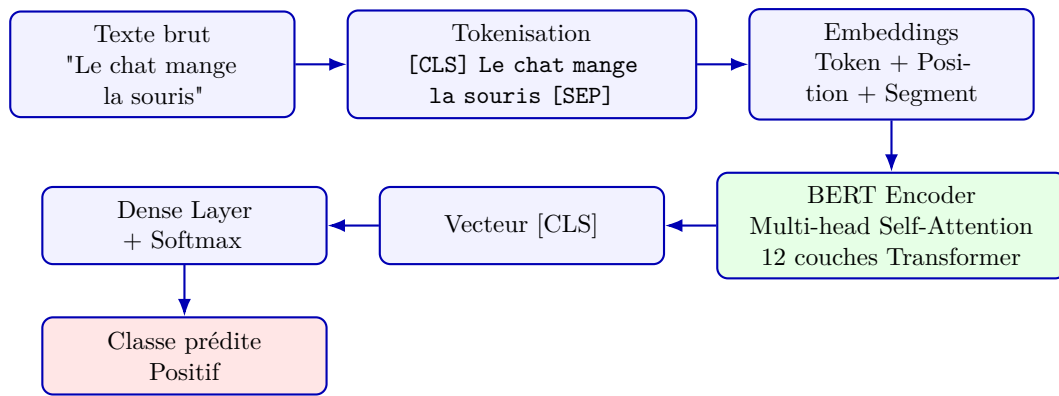


FIGURE 1 – Schéma simplifié du pipeline de BERT pour la classification de texte.

Points forts de BERT

- **Représentations contextuelles** : le même mot reçoit des vecteurs différents selon son contexte — *banque* n'est pas la même chose dans « banque financière » et « banque de sable ».
- **Transfert de connaissances efficace** : un BERT pré-entraîné une seule fois peut être fine-tuné pour des dizaines de tâches différentes avec peu de données.
- **Écosystème riche** : des variantes existent pour de nombreux besoins :
 - **RoBERTa** (plus robuste),
 - **CamemBERT** (français),
 - **DistilBERT** (plus léger et rapide),
 - etc.

Limites de BERT

Coût computationnel élevé

C'est probablement la limitation la plus concrète dans notre contexte :

- BERT-base : 110 millions de paramètres.¹
- BERT-large : 340 millions de paramètres.
- Le mécanisme d'attention est en $\mathcal{O}(n^2)$ par rapport à la longueur de la séquence : le coût explose sur les textes longs.
- Le fine-tuning et l'inférence nécessitent un GPU pour des temps raisonnables.

Limite de longueur des séquences

BERT est limité à **512 tokens** en entrée. Au-delà, le texte doit être tronqué ou découpé, ce qui peut faire perdre du contexte.

Variantes pour les textes longs

Des modèles comme **Longformer** ou **BigBird** ont été conçus pour pallier cette limitation via des mécanismes d'attention clairsemée (*sparse attention*).

1. Ces données ne sortent pas d'un chapeau, elle viennent du document officiel publié par Google : [BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding](#) Section 3 : Model Architecture

Initialisation commune aux trois modèles

Dépendances

Les trois modèles partagent les mêmes bibliothèques :

Bibliothèque	Rôle
<code>transformers</code> (Hugging Face)	Chargement des modèles BERT et tokeniseurs pré-entraînés
<code>torch</code>	Framework de deep learning (entraînement et inférence)
<code>torch.utils.data</code>	<code>Dataset</code> et <code>DataLoader</code> pour les batches
<code>sklearn</code>	Métriques, encodage des labels, découpage train/test
<code>numpy</code> , <code>pandas</code>	Manipulation des données
<code>matplotlib</code> , <code>seaborn</code>	Visualisation

Prérequis GPU

BERT est très coûteux en calcul. L'utilisation d'un GPU est fortement recommandée (Google Colab avec runtime GPU, ou machine locale équipée). La disponibilité se vérifie via `torch.cuda.is_available()`. Sur CPU, **compter 2 à 3 heures par epoch**^a d'entraînement.

^a. L'epoch est le nombre de passage complet sur l'ensemble des données

Préparation des données

Le pipeline de nettoyage est identique à celui du notebook principal : chargement de `Combined_Data.csv`, mélange, suppression des NaN, suppression des conflits d'étiquettes, application de la fonction `cleaner`.

Important : la tokenisation NLTK et la vectorisation BoW/TF-IDF/Word2Vec ne sont **pas** réappliquées. BERT dispose de son propre tokeniseur (`BertTokenizer`) qui opère directement sur le texte nettoyé.

Découpage des données

Contrairement au notebook principal (split 60/20/20), un découpage **80 %/20 %** train/test suffit ici. Le fine-tuning de BERT converge rapidement (2 à 3 epochs) et ses hyperparamètres sont peu nombreux, ce qui rend l'ensemble de validation optionnel.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=42
)
# Train size: 42 105 | Test size: 10 527
```

Encodage des labels

PyTorch exige des entiers comme labels. Un `LabelEncoder` de `sklearn` convertit les étiquettes textuelles en indices numériques. Il est fitté uniquement sur `y_train` (pas de *data leakage*) puis appliqué en `.transform` sur `y_test`.

```
encoder = LabelEncoder()
y_train_enc = encoder.fit_transform(y_train)
y_test_enc = encoder.transform(y_test)
# Classes: ['Anxiety', 'Bipolar', 'Depression', 'Normal',
#           'Personality disorder', 'Stress', 'Suicidal']
# num_labels = 7
```

Modèle A — BERT sans fine-tuning (extraction de features)

Principe et architecture

Dans cette première approche, **les poids de BERT sont gelés** — ils ne sont pas mis à jour pendant l'entraînement. BERT est utilisé comme un **extracteur de features** : il produit des représentations vectorielles denses pour chaque texte, et un classifieur léger (*logistic regression* étant la plus performante entre celles testée précédemment) apprend à partir de ces vecteurs.

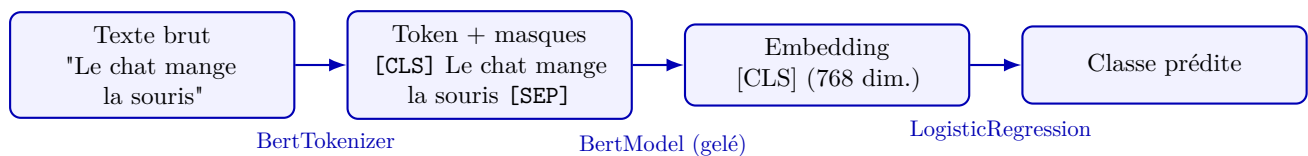


FIGURE 2 – Schéma simplifié du pipeline de BERT pour la classification de texte.

Avantages	Inconvénients
Très rapide (pas de rétropropagation dans BERT)	Performances souvent inférieures au fine-tuning
Peu de mémoire GPU nécessaire	BERT n'est pas adapté à la tâche spécifique
Sert de baseline solide et reproductible	Les embeddings [CLS] sans fine-tuning sont génériques

Tokenisation BERT

Le `BertTokenizer` convertit chaque texte en identifiants de tokens compréhensibles par BERT. Il gère automatiquement l'ajout des tokens spéciaux [CLS] et [SEP], le padding, la troncature à `max_length` tokens, et la création des `attention_mask` (1 pour les vrais tokens, 0 pour le padding).

Le paramètre `max_length=128` est un compromis entre couverture du texte et coût computationnel (la limite absolue de BERT est 512).

Extraction des embeddings [CLS]

On fait passer les textes tokenisés à travers `BertModel` en mode inférence (`torch.no_grad()`) pour récupérer le vecteur associé au token [CLS] (première position de la dernière couche cachée). Ce vecteur de 768 dimensions constitue la représentation globale du texte.

Rôle du token [CLS]

Le token [CLS] est placé en début de chaque séquence BERT. Dans les modèles fine-tunés, sa représentation encode l'information globale de la phrase et sert directement d'entrée à la tête de classification. Sans fine-tuning, il capture une représentation générale apprise sur Wikipedia/BooksCorpus — utile mais non spécialisée.

Classification avec un classifieur léger

Les embeddings extraits sont des vecteurs numériques de dimension 768 — exactement le format attendu par les classifieurs `sklearn`. Une régression logistique est utilisée ici pour sa rapidité et son efficacité sur des features de haute dimension.

D'autres classifieurs seraient envisageables : SVC, Random Forest, ou un petit réseau dense. La régression logistique reste le choix de référence pour sa simplicité et son interprétabilité.

Évaluation

Les métriques calculées sont identiques à celles de l'étape 2 : accuracy, classification report (precision, recall, F1-score par classe), matrice de confusion. Les résultats seront renseignés à l'issue de l'implémentation.

Résultats obtenues — Diogo

Diogo s'étant occupé de cette méthode seul, les résultats obtenues sont les suivants :

Modèle	Accuracy test
BERT sans fine-tuning	0.7231

Classification Report :

Classe	Precision	Recall	F1-score
Anxiety	0.73	0.67	0.70
Bipolar	0.68	0.62	0.65
Depression	0.64	0.70	0.67
Normal	0.88	0.93	0.91
Personality disorder	0.56	0.38	0.45
Stress	0.52	0.42	0.46
Suicidal	0.65	0.59	0.62

Matrice de confusion :

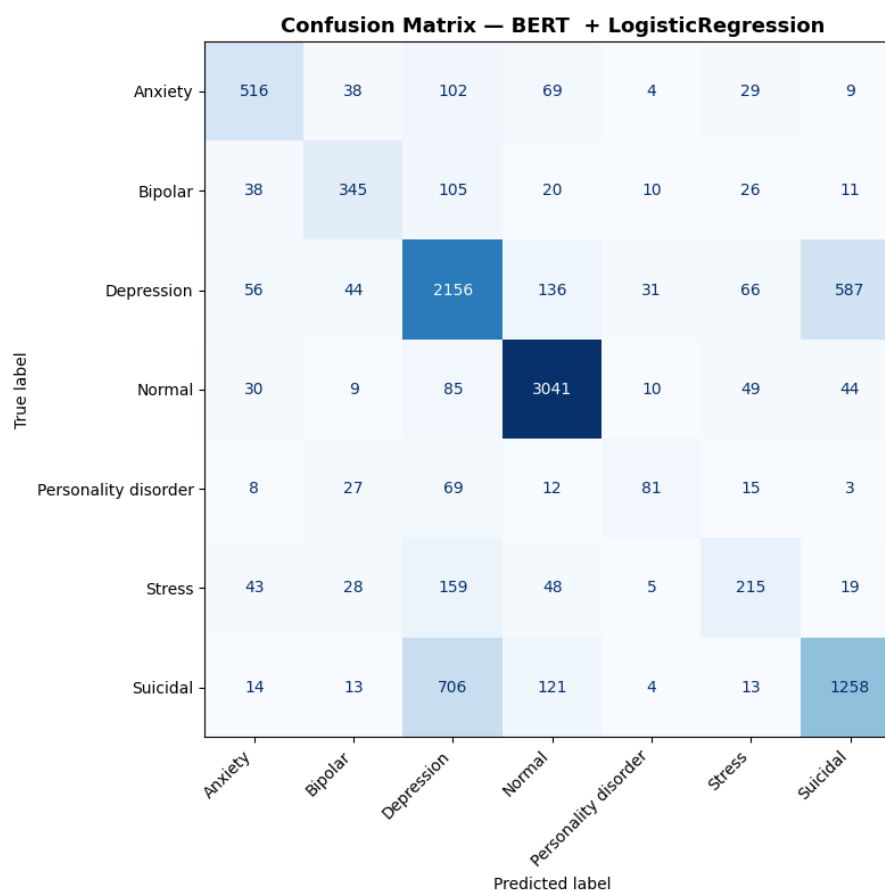


FIGURE 3 – Matrice de confusion — BERT sans fine-tuning + LR (Diogo)

Interprétation des résultats

Les résultats pour un BERT non fine-tuné ici sont logiques, il s'agit d'une baseline solide qui montre que les embeddings [CLS] contiennent déjà une information pertinente pour la classification de sentiments, **même sans adaptation spécifique à notre dataset.**

Cependant, **les performances sont généralement inférieures** à celles obtenues avec un fine-tuning complet (Modèle B), ce qui souligne l'importance de l'adaptation du modèle aux particularités de la tâche.

Modèle B — BERT avec fine-tuning

Principe du fine-tuning

Dans cette seconde approche, **tous les poids de BERT sont mis à jour** pendant l'entraînement, y compris les couches d'attention. On ajoute en sortie une **tête de classification** (couche **Linear**) qui projette le vecteur [CLS] vers les `num_labels` classes.

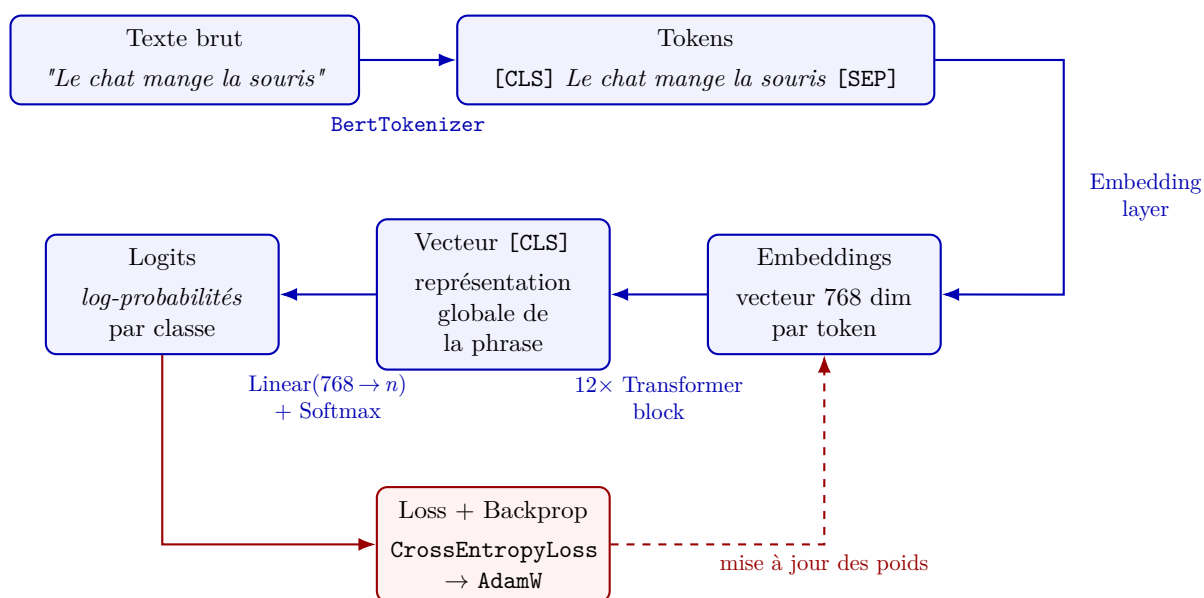


FIGURE 4 – Schéma simplifié du pipeline de fine-tuning de BERT pour la classification de texte (Modèle B).

Critère	Modèle A (sans fine-tuning)	Modèle B (avec fine-tuning)
Poids BERT	Gelés	Mis à jour
Temps d'entraînement	Court	Long (GPU recommandé)
Mémoire	Faible	Élevée
Performances attendues	Baseline	Meilleures
Données nécessaires	Peu	Quelques milliers suffisent

Préparation du Dataset PyTorch

PyTorch utilise des objets `Dataset` et `DataLoader` pour gérer l'itération sur les données par batchs pendant l'entraînement. Une classe `MentalHealthDataset` encapsule les tenseurs tokenisés et les labels. Le `DataLoader` est configuré avec `batch_size=16` (ou 32 selon la mémoire GPU) et `shuffle=True` pour le train uniquement.

Pourquoi mélanger (`shuffle=True`) ?

Mélanger les exemples à chaque epoch évite que le modèle apprenne l'ordre des données. Cela stabilise la convergence et réduit le risque de sur-apprentissage.

Chargement du modèle et tête de classification

`BertForSequenceClassification` est le modèle officiel Hugging Face pour la classification de texte. Il intègre automatiquement :

- Le `BertModel` de base (12 couches Transformer) ;
- Un Dropout(0.1) ¹ appliqué au vecteur [CLS] ;
- Une couche `Linear(768, num_labels)` comme tête de classification.

Optimiseur : AdamW avec un *learning rate* de 2×10^{-5} , valeur recommandée par l'équipe Google pour le fine-tuning BERT.

Pourquoi AdamW et pas Adam ?

AdamW est utilisé à la place d'Adam classique, car il corrige la gestion du *weight decay*. Son usage pour le fine-tuning BERT s'est imposé via les scripts officiels de Hugging Face, les hyperparamètres recommandés étant issus de l'[Appendix A.3](#) du papier BERT.

[...] 'Loshchilov and Hutter 2017 discovered that L2 regularization is not effective in Adam, and proposed AdamW' [...] ([Loshchilov & Hutter, 2019](#))

Scheduler : un `get_linear_schedule_with_warmup` fait décroître le learning rate linéairement jusqu'à 0 au fil des epochs. Cela évite des mises à jour trop agressives en fin d'entraînement, qui pourraient déstabiliser les poids pré-entraînés.

Boucle d'entraînement

La boucle suit le schéma classique PyTorch, répété sur `num_epochs` epochs (2 à 4 suffisent généralement pour BERT) :

```
Pour chaque epoch :
    model.train()
    Pour chaque batch :
        1. Envoyer le batch sur le device (GPU/CPU)
        2. Passage avant (forward) -> logits et loss
        3. Retropropagation (loss.backward())
        4. Clipper les gradients (clip_grad_norm_, max_norm
            =1.0)
        5. Mise a jour des poids (optimizer.step())
        6. Mise a jour du scheduler (scheduler.step())
        7. Remise a zero des gradients (optimizer.zero_grad())
    Afficher la loss moyenne de l'epoch
```

Gradient clipping

L'appel `clip_grad_norm_(max_norm=1.0)` est essentiel pour BERT : il empêche les gradients d'exploser lors des premières epochs, ce qui peut déstabiliser les poids pré-entraînés et faire diverger l'entraînement.

1. Mécanisme de régularisation qui désactive aléatoirement une fraction des neurones pendant l'entraînement. Cela empêche le modèle de trop dépendre de certains neurones et améliore la généralisation.

Temps d'exécution

Environ 15 à 30 minutes par epoch sur GPU (Colab T4), 2 à 3 heures sur CPU.
L'utilisation d'un GPU est fortement recommandée.

Évaluation

Une fonction `predict(model, dataloader, device)` itère sur les batchs en mode `torch.no_grad()`, applique un `argmax` sur les logits et retourne les tableaux `y_true` et `y_pred`. Les métriques sont ensuite calculées identiquement au Modèle A.

Résultats obtenues — Diogo, Ulysse, Victor et Emin

Étant la méthode la plus appréciée par l'équipe, Diogo, Ulysse, Victor et Emin se sont occupés de celle-ci, les résultats obtenus sont les suivants :

Fine Tuning pour chaque epoch :

Epoch	Loss moyenne
1	0.6361
2	0.3871
3	0.2705

Résultat sur l'ensemble test :

Modèle	Accuracy test
BERT avec fine-tuning	0.8302

Classification Report :

Classe	Precision	Recall	F1-score
Anxiety	0.88	0.89	0.89
Bipolar	0.86	0.85	0.86
Depression	0.78	0.77	0.78
Normal	0.95	0.95	0.95
Personality disorder	0.77	0.68	0.72
Stress	0.73	0.76	0.74
Suicidal	0.72	0.73	0.72

Matrice de confusion :

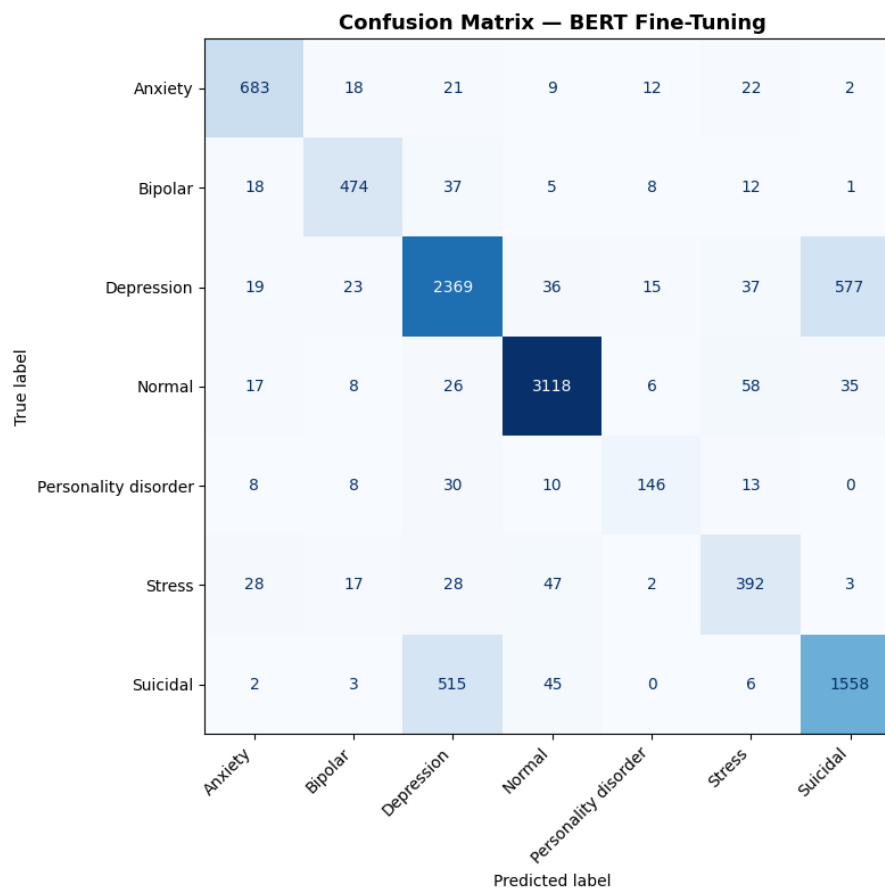


FIGURE 5 – Matrice de confusion — BERT avec fine-tuning (Diogo)

Interprétation des résultats

On remarque une amélioration significative de l'accuracy ($0.7231 \rightarrow 0.8302$) grâce au fine-tuning. Les classes les plus difficiles à prédire (Personality disorder, Stress, Suicidal) voient une nette augmentation de leur F1-score, ce qui suggère que BERT a appris des représentations plus discriminantes pour ces catégories complexes.

Modèle C — BERT spécialisé + fine-tuning

Pourquoi un modèle spécialisé ?

Le Modèle B part de **bert-base-uncased**, pré-entraîné sur Wikipedia et BooksCorpus — un corpus de texte très éloigné du langage émotionnel ou clinique. Le Modèle C part d'un BERT **déjà fine-tuné sur des tâches d'analyse de sentiments**, ce qui lui donne une meilleure représentation initiale des émotions avant même de voir notre dataset.

Critère	BERT-base (Modèle B)	Modèle spécialisé (Modèle C)
Pré-entraînement initial	Wikipedia / BooksCorpus	Wikipedia / BooksCorpus
Fine-tuning intermédiaire	Non	Oui — Sentiments
Point de départ	Général	Spécialisé
Fine-tuning sur notre data	Oui	Oui
Performances attendues	Bonnes	Meilleures (théoriquement)

Variantes de bases BERT disponibles

Avant de présenter les modèles candidats, il convient de rappeler les principales architectures de base utilisées dans cet écosystème :

RoBERTa (Robustly Optimized BERT Pretrained Approach)

Amélioration de BERT proposée par Facebook en 2019. Même architecture de base, mais avec des choix d'entraînement sensiblement améliorés :

- **Suppression du NSP** (jugé inutile et potentiellement nuisible) ;
- Entraîné sur **10 fois plus de données** (160 Go contre ~16 Go) ;
- **Dynamic masking** : les tokens masqués changent à chaque epoch au lieu d'être figés ;
- Entraîné plus longtemps avec de plus gros batches.

En pratique, RoBERTa surpasse BERT-base sur quasi toutes les tâches de classification et est aujourd'hui la base la plus utilisée pour l'analyse de sentiments.

DistilBERT

Version **distillée** de BERT-base par Hugging Face (2019). Le principe : on entraîne un modèle compact (66 M de paramètres, 6 couches) à imiter le comportement du grand modèle.

Caractéristique	Valeur
Paramètres	66 M (vs 110 M pour BERT-base)
Vitesse	~40 % plus rapide
Taille mémoire	~40 % plus légère
Performances	~97 % de BERT-base

Il est particulièrement choisi pour éviter les contraintes GPU. En revanche, sur une tâche difficile comme la santé mentale avec 7 classes, la perte de capacité peut se faire sentir.

RoBERTa-large

Version « grande » de RoBERTa : 355 M de paramètres, 24 couches au lieu de 12. Significativement plus performante que RoBERTa-base, mais bien plus coûteuse à fine-tuner.

Modèles disponibles sur Hugging Face

Le tableau suivant recense les modèles pertinents disponibles sur Hugging Face, tous pré-entraînés sur des données d'analyse de sentiments :

Identifiant HF	Base	Pré-entraîné sur...	Classes	Points forts
cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest	RoBERTa	~124 M tweets	3	Texte informel
nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment	BERT multilingual	Avis produits	5	Multi-langue
siebert/sentiment-roberta-large-english	RoBERTa-large	15 datasets	2	Généralisation
j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base	DistilRoBERTa	6 datasets émotions	7	Émotions fines

Modèle retenu : `j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base`

Le modèle retenu est `j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base`, basé sur DistilRoBERTa et pré-entraîné sur 6 datasets d'émotions (joie, colère, tristesse, peur, surprise, dégoût, neutre). Ce choix est motivé par la nature du corpus : les textes liés à la santé mentale sont chargés émotionnellement, et ce modèle a déjà appris à discriminer des émotions proches (tristesse vs peur, par exemple) — exactement ce qui est requis pour distinguer Depression, Stress et Suicidal.

DistilBERT — le compromis vitesse/performance

DistilBERT est une version allégée de BERT (66 millions de paramètres contre 110 M) : 40 % plus rapide, 60 % plus léger, avec environ 97 % des performances de BERT-base. Il est particulièrement adapté lorsque les ressources GPU sont limitées. Compter environ **25 minutes** pour 3 epochs d'entraînement.

Adaptation de la tête de classification

Le modèle importé a été fine-tuné pour un certain nombre de classes (souvent 2 ou 3 pour positif/négatif/neutre, dans notre cas 6). Notre dataset possède 7 classes. Il faut donc **remplacer la tête de classification** par une nouvelle couche adaptée.

```
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    model_name,
    num_labels=num_labels,
    ignore_mismatched_sizes=True    # tete remplacee
)
```

Le paramètre `ignore_mismatched_sizes=True` est indispensable : la tête originale est remplacée par une nouvelle tête à `num_labels` classes — les dimensions ne correspondent plus, sans ce paramètre PyTorch lèverait une erreur.

Fine-tuning et évaluation

La boucle d'entraînement est identique à celle du Modèle B. Seul le modèle chargé change. Le tokeniseur doit également être celui du Modèle C — chaque modèle Hugging Face possède son propre tokeniseur, chargé via `AutoTokenizer` pour garantir la compatibilité.

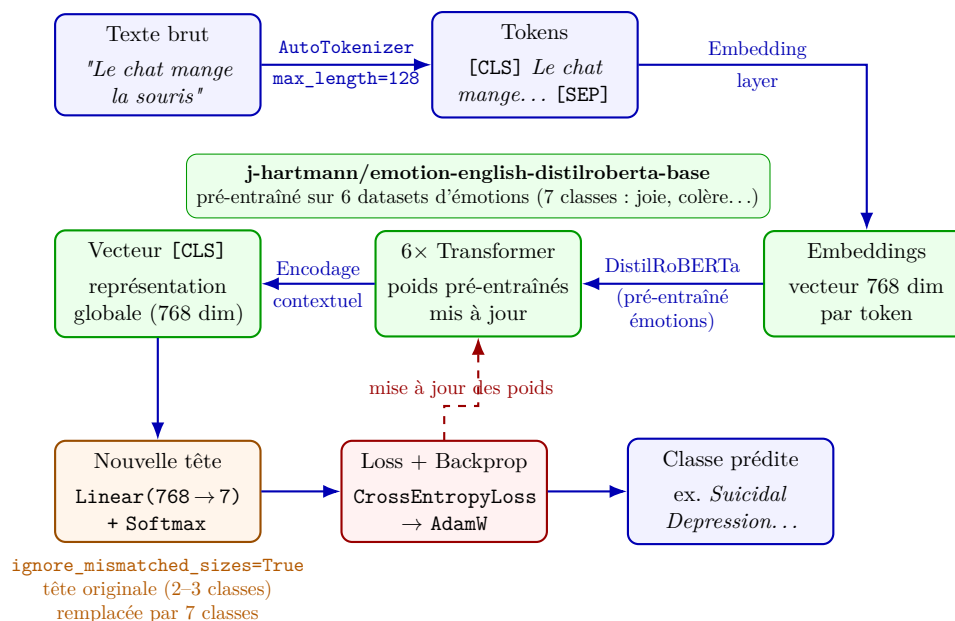


FIGURE 6 – Schéma du pipeline du Modèle C : DistilRoBERTa pré-entraîné sur des émotions (j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base), tête de classification remplacée (`ignore_mismatched_sizes=True`) et fine-tuné sur 7 classes de santé mentale.

Résultats obtenues — Logan

Contrairement à celle précédente, celle-ci est un peu plus complexe et donc a été réalisée par Logan seul, les résultats obtenues sont les suivants :

Fine Tuning pour chaque epoch :

Epoch	Loss moyenne
1	0.6483
2	0.4305
3	0.3156

Résultat sur l'ensemble test :

Modèle	Accuracy test
BERT spécialisé avec fine-tuning	0.8343

Classification Report :

Classe	Precision	Recall	F1-score
Anxiety	0.87	0.90	0.88
Bipolar	0.87	0.83	0.85
Depression	0.80	0.76	0.78
Normal	0.96	0.95	0.96
Personality disorder	0.69	0.73	0.71
Stress	0.74	0.78	0.76
Suicidal	0.71	0.76	0.73

Matrice de confusion :

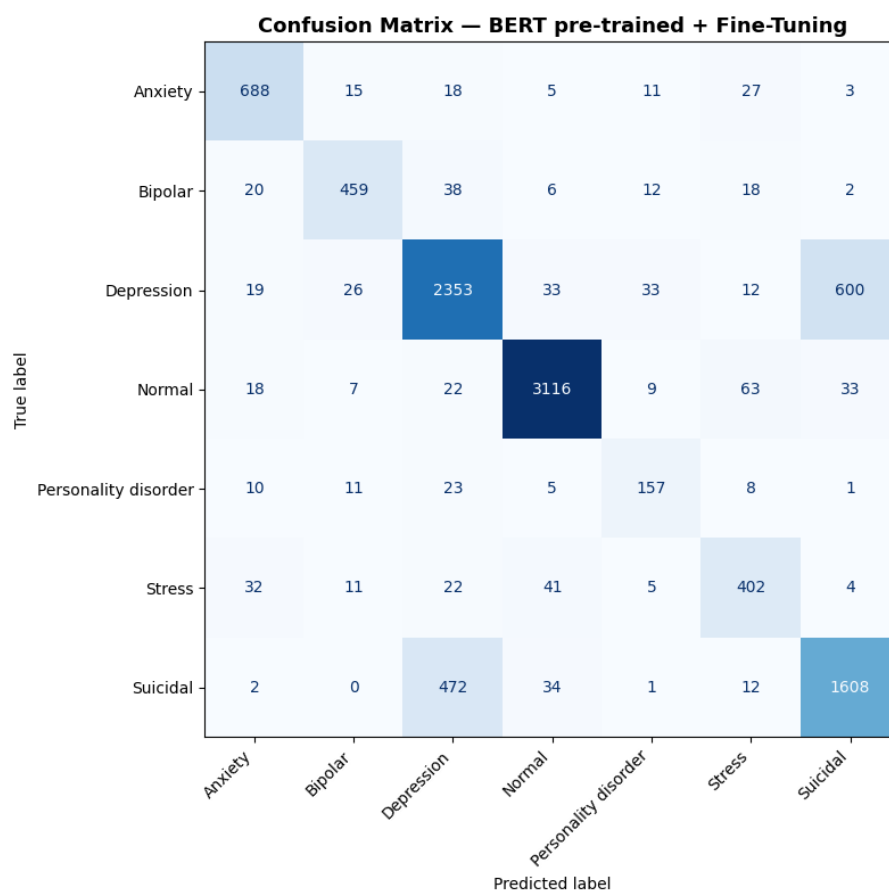


FIGURE 7 – Matrice de confusion — BERT pré-entraîné avec fine-tuning (Logan)

Interprétation des résultats

Le Modèle C, avec une accuracy de **0.8343**, surpasse légèrement le Modèle B (0.8302). L'amélioration est particulièrement notable sur les classes difficiles (Personality disorder, Stress, Suicidal), suggérant que le pré-entraînement sur des émotions a permis au modèle de mieux capturer les nuances émotionnelles présentes dans ces catégories. Cependant, **les gains restent modestes**, ce qui indique que le fine-tuning sur notre dataset a déjà permis au Modèle B d'apprendre des représentations efficaces.

Comparaison globale des modèles

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous synthétise les performances des cinq modèles (Naive Bayes et K-Means issus du notebook principal, plus les trois variantes BERT). Les valeurs marquées d'un point d'interrogation seront renseignées à l'issue de l'implémentation.

Modèle	Accuracy test	Temps approx.	Remarque
K-Means + W2V	0.20	Quelques minutes	Non supervisé
K-Means + TF-IDF	0.4636	Quelques minutes	Non supervisé
Naive Bayes + BoW	0.6666	Quelques secondes	Supervisé
Naive Bayes + TF-IDF	0.6927	Quelques secondes	Supervisé
LinearSVC + BoW	0.7309	Quelques minutes	Supervisé
Logistic Regression + TF-IDF	0.7532	Quelques secondes	supervisé
LinearSVC + TF-IDF	0.7586	Quelques minutes	Supervisé
BERT sans fine-tuning (A)	0,7231	Minutes (CPU)	Baseline BERT
BERT avec fine-tuning (B)	0,8302	Heures (GPU)	Fine-tuning complet
BERT spécialisé + FT (C)	0.8343	30min (GPU) 2-3h (CPU)	Meilleur point de départ

Que peut-on en conclure ?

1. Quel modèle obtient la meilleure accuracy ?

On remarque que globalement les modèles **BERT surpassent largement les méthodes classiques**, avec un gain d'environ 8 points de pourcentage. Cela illustre la puissance des représentations contextuelles et du pré-entraînement massif de BERT .

2. Apport du fine-tuning (Modèle B vs Modèle A)

L'apport du fine tuning est clairement visible (Modèle B vs A), avec une amélioration de plus de 10 points d'accuracy. Le Modèle C, malgré son pré-entraînement spécialisé, n'apporte qu'une amélioration marginale par rapport au Modèle B, suggérant que le

fine-tuning sur notre dataset a déjà permis d'extraire des représentations efficaces, et que le gain du pré-entraînement spécialisé est limité dans ce cas.

3. Modèle spécialisé vs BERT-base (Modèle C vs Modèle B)

Le compromis coût/performance penche en faveur du Modèle B pour une utilisation en production, car il offre une excellente performance pour un coût d'entraînement raisonnable, tandis que le Modèle C, bien que légèrement meilleur, nécessite un pré-entraînement plus coûteux et n'apporte qu'un gain marginal. Malgré une grande amélioration des classes difficiles (Personality disorder, Stress, Suicidal) avec les modèles BERT, ces classes restent les plus problématiques.

4. Classes difficiles

On remarque que *Depression* et *Suicidal* restent souvent confondus, ce qui suggère que même les modèles les plus avancés ont du mal à capturer les nuances entre ces catégories émotionnellement proches.

Points de vigilance

- **Limite de 512 tokens** : dans notre dataset, la majorité des textes dépassent rarement 128 tokens après nettoyage, ce qui limite l'impact de la troncature. La valeur `max_length=128` est donc un bon compromis.
- **Déséquilibre des classes** : comme dans le notebook principal, *Depression* est sur-représentée. Les métriques macro (F1 macro) doivent être privilégiées pour ne pas masquer les mauvaises performances sur les classes minoritaires.
- **Confusion Depression/Suicidal** : ce problème persistant dans toutes les méthodes classiques pointait vers une limite des données. BERT, grâce à ses représentations contextuelles, pourrait partiellement atténuer cette confusion — à vérifier expérimentalement.
- **Reproductibilité** : les seeds sont fixées à 42 pour `random`, `numpy` et `torch` afin de garantir la reproductibilité des résultats entre exécutions.

Références

Papier de référence

- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. <https://arxiv.org/pdf/1810.04805>
- Wolf, T. et al. (2020). *Transformers : State-of-the-Art Natural Language Processing*. <https://arxiv.org/pdf/1910.03771>
- Loshchilov & Hutter (2019) *Pre-Training and Fine-Tuning BERT for the IPU* <https://docs.graphcore.ai/projects/bert-training/en/latest/bert.html>

Modèles Hugging Face

- RoBERTa — Hugging Face. https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/roberta
- RoBERTa-large — Hugging Face. https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/roberta_large
- DistilBERT — Hugging Face. https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/distilbert
- cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest — Hugging Face. <https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest>
- nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment — Hugging Face. <https://huggingface.co/nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment>
- siebert/sentiment-roberta-large-english — Hugging Face. <https://huggingface.co/siebert/sentiment-roberta-large-english>
- j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base — Hugging Face. <https://huggingface.co/j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base>

Ressources

- Sentiment Analysis for Mental Health — Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/suchintikasarkar/sentiment-analysis-for-mental-health>