

Le *bitcoin* est une monnaie dématérialisée et décentralisée. Elle repose sur deux principes informatiques : la cryptographie à clé publique et la preuve de travail (Proof of work). Pour comprendre ce second principe, tu vas créer un modèle simple de *bitcoin*.

## I Principe général

Pour comprendre le principe du *bitcoin* qui est l'emblème de la cryptomonnaie basée sur la technologie Blockchain (chaîne de blocs) et qui valide les transactions en se basant sur le principe de preuve de travail, tu peux commencer par regarder la vidéo suivante : [Bitcoin - partie 1 - principe général](#)

## II Bitcoin et blockchain

La monnaie *bitcoin* est une monnaie dématérialisée. Les transactions sont enregistrées dans un grand livre de compte appelé blockchain. Nous allons construire un modèle (très simplifié) d'un tel livre de compte.

Imaginons un groupe d'amis qui souhaitent partager les dépenses du groupe de façon la plus simple possible. Au départ tout le monde dispose de 1000 *bitcoins* et on note au fur et à mesure les dépenses et les recettes de chacun.


On note sur le livre de compte la liste des dépenses/recettes, par exemple :

- « Amir a dépensé 100 *bitcoins* »
- « Barbara a reçu 45 *bitcoins* »
- etc.

Il suffit de parcourir tout le livre pour savoir combien chacun a reçu ou dépensé depuis le début.

Pour éviter que quelqu'un ne vienne truquer le livre de compte, après chaque transaction on ajoute dans le livre une certification construite à partir d'une preuve de travail. Voici ce que l'on écrit dans le livre :

1. On commence par une preuve de travail quelconque. Pour nous ce sera  $[0,0,0,0,0,0]$ .
2. On écrit la première transaction (par exemple "Amir -100").
3. On calcule et on écrit dans le livre une preuve de travail, qui va servir de certificat. C'est une liste (par exemple  $[56,42,10,98,2,34]$ ) obtenue après beaucoup de calculs prenant en compte la transaction précédente et la précédente preuve de travail.
4. À chaque nouvelle transaction (par exemple "Barbara +45"), quelqu'un calcule une preuve de travail pour la dernière transaction associée à la précédente preuve. On écrit la transaction, puis la preuve de travail.

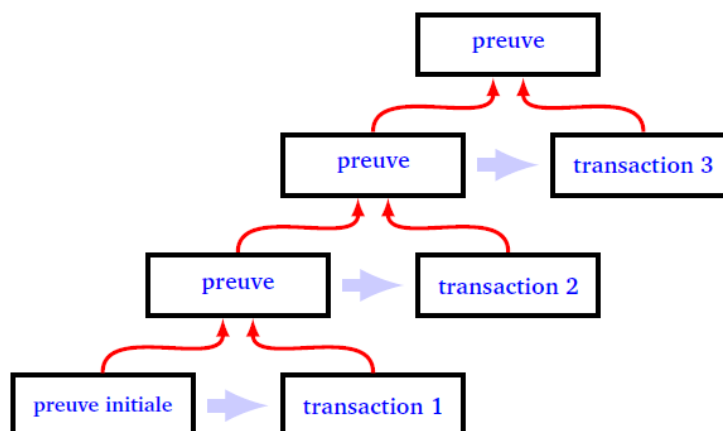

La preuve de travail que l'on calcule dépend de la transaction précédente mais aussi de la preuve de travail précédente, qui elle-même dépend des données antérieures... Ainsi, chaque nouvelle preuve de travail dépend en fait de tout ce qui a été écrit depuis le début (même si le calcul ne porte explicitement que sur les deux dernières entrées).

Quelqu'un qui voudrait truquer une transaction passée devrait recalculer toutes les preuves de travail qui viennent après. Ceci n'est pas possible pour une personne seule : il y a plusieurs preuves de travail à calculer et chaque preuve demande beaucoup de calculs.

### III Outils pour les listes

L'objectif est de construire des fonctions utiles pour manipuler les listes d'entiers.

Nos listes sont des listes d'entiers compris entre 0 et 99. Puis, si dans un quelconque calcul, on obtient un entier supérieur ou égal à 100, nous ramènerons ce résultat à son reste de la division euclidienne par 100 pour rester toujours entre 0 et 99. On dit dans ce cas, qu'on effectue nos opérations arithmétiques « *modulo 100* ».

1. **À faire :** Programme une fonction `addition(liste1, liste2)` qui additionne terme à terme puis calcule le reste de la division euclidienne par 100, les éléments de deux listes de même longueur.

Par exemple `addition([1,2,3,4,5,6], [1,1,1,98,98,98])` renvoie `[2,3,4,2,3,4]`.

2. On va chercher des listes qui commencent par des zéros (ou bien des zéros puis des nombres assez petits). Une liste `liste` est plus petite que la liste `liste_max` si chaque élément de `liste` est inférieur ou égal à chaque élément de même rang de `liste_max`.

Par exemple la liste `[0,0,1,2,3,4]` est plus petite que la liste `[0,0,5]`. Ce n'est pas le cas de la liste `[0,10,0,1,1]`. Autre exemple : être plus petit que la liste `[0,0,0]` cela signifie commencer par trois zéros. Être plus petit que la liste `[0,0,1]` signifie commencer par `[0,0,0]` ou `[0,0,1]`.

**À faire :** Programme alors, une fonction `est_plus_petit(liste, liste_max)` qui renvoie `True` lorsque `liste` est plus petite que `liste_max` et `False` sinon.

3. On aura besoin de transformer une phrase en une liste de nombres. De plus, on va découper nos listes en blocs de taille  $N$  (avec  $N = 6$ ), on rajoute donc des zéros en début de liste afin qu'elle soit de longueur un multiple de  $N$ .

**À faire :** Écris une fonction `phrase_vers_liste(phrase)` qui convertit une chaîne de caractères en une liste d'entiers entre 0 et 99 et si besoin rajoute des zéros devant afin que la liste ait la bonne taille.

La formule à utiliser pour convertir un caractère en un entier strictement inférieur à 100 est :

$$\text{ord}(c) \% 100$$

Par exemple : si `phrase = "Vive moi !"` alors la fonction renvoie :

`[0, 0, 86, 5, 18, 1, 32, 9, 11, 5, 32, 33]`

Le caractère "i" a pour code ASCII/unicode 105 donc, modulo 100, le nombre est 5. Note que la fonction ajoute deux 0 en début de liste afin d'avoir une longueur qui est un multiple de  $N = 6$ .

### IV Fonction de hachage

Notre objectif est de créer une fonction de hachage. À partir d'un long message nous calculons une courte empreinte. Il est difficile de trouver deux messages différents ayant la même empreinte.

Pour comprendre ce principe, tu peux commencer par regarder la vidéo suivante : [Bitcoin - partie 2 - fonction de hachage](#)

Dans notre cas, le message est une liste d'entiers (entre 0 et 99) de longueur un multiple quelconque de  $N = 6$ , nous le transformons en une liste de longueur  $N = 6$  : son empreinte (ou *hash*).

Voici des exemples de ce que va faire notre fonction de hachage :

- la liste `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6]` a pour empreinte : `[10, 0, 58, 28, 0, 90]`
- la liste `[1, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6]` a pour empreinte : `[25, 14, 29, 1, 19, 6]`

L'idée est de mélanger les nombres par bloc de  $N = 6$  entiers, puis de combiner ce bloc au suivant et de recommencer, jusqu'à obtenir un seul bloc.

1. **Un tour**

Pour un bloc

$$[b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5]$$

de taille  $N = 6$ , faire un tour consiste à faire les opérations suivantes :

(a) On additionne certains entiers :

$$[b'_0, b'_1, b'_2, b'_3, b'_4, b'_5] = [b_0, b_1 + b_0, b_2, b_3 + b_2, b_4, b_5 + b_4]$$


(b) On multiplie ces entiers par des nombres premiers (dans l'ordre 7, 11, 13, 17, 19, 23) et on rajoute 1 :

$$[b''_0, b''_1, b''_2, b''_3, b''_4, b''_5] = [7 \times b'_0 + 1, 11 \times b'_1 + 1, 13 \times b'_2 + 1, 17 \times b'_3 + 1, 19 \times b'_4 + 1, 23 \times b'_5 + 1]$$

(c) On effectue une permutation circulaire (le dernier passe devant) :

$$[b'''_0, b'''_1, b'''_2, b'''_3, b'''_4, b'''_5] = [b''_5, b''_0, b''_1, b''_2, b''_3, b''_4]$$

(d) On réduit chaque entier modulo 100 afin d'obtenir des entiers entre 0 et 99.

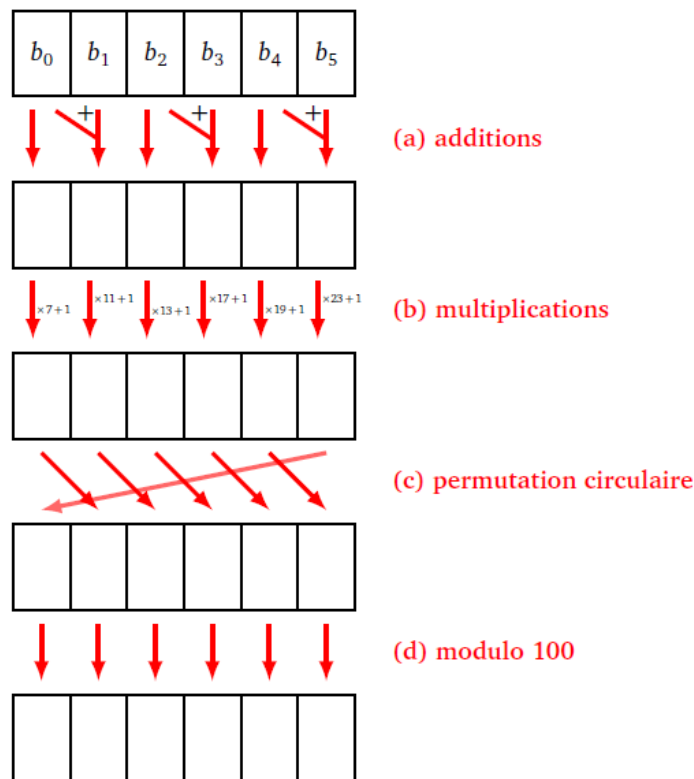

Partant du bloc  $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$ , on a donc successivement :

- additions :

$$[0, 0+1, 2, 2+3, 4, 4+5] \rightarrow [0, 1, 2, 5, 4, 9]$$

- multiplications :

$$[7 \times 0 + 1, 11 \times 1 + 1, 13 \times 2 + 1, 17 \times 5 + 1, 19 \times 4 + 1, 23 \times 9 + 1] \rightarrow [1, 12, 27, 86, 77, 208]$$

- permutation :

$$[208, 1, 12, 27, 86, 77]$$

- réduction modulo 100 :

$$[208, 1, 12, 27, 86, 77] \rightarrow [8, 1, 12, 27, 86, 77]$$

**À faire :** Programme une telle fonction `un_tour(bloc)` qui renvoie la transformation du bloc après ces opérations.

Vérifie que le bloc  $[1, 1, 2, 3, 4, 5]$  est transformé en  $[8, 8, 23, 27, 86, 77]$ .

## 2. Dix tours

**À faire :** Pour bien mélanger chaque bloc, programme une fonction `dix_tours(bloc)` qui itère dix fois les opérations précédentes. Après 10 tours :

- le bloc `[0, 1, 2, 3, 4, 5]` devient `[98, 95, 86, 55, 66, 75]`,
- le bloc `[1, 1, 2, 3, 4, 5]` devient `[18, 74, 4, 42, 77, 42]`.


Deux blocs proches sont transformés en deux blocs très différents !

## 3. Hachage d'une liste.

Partant d'une liste de longueur un multiple de  $N = 6$ , on la découpe en blocs de longueur 6 et on calcule l'empreinte de cette liste selon l'algorithme suivant :

- On extrait le premier bloc de la liste, on effectue 10 tours de mélange.
- On ajoute terme à terme (et modulo 100), le résultat de ce mélange au second bloc.
- On recommence en partant du nouveau second bloc.
- Lorsqu'il ne reste plus qu'un bloc, on effectue 10 tours de mélange, le résultat est l'empreinte de la liste.

Voici le schéma d'une situation avec trois blocs : dans un premier temps il y a trois blocs (A,B,C) ; dans un second temps il ne reste plus que deux blocs (B' et C) ; à la fin il ne reste qu'un bloc (C') : c'est l'empreinte !

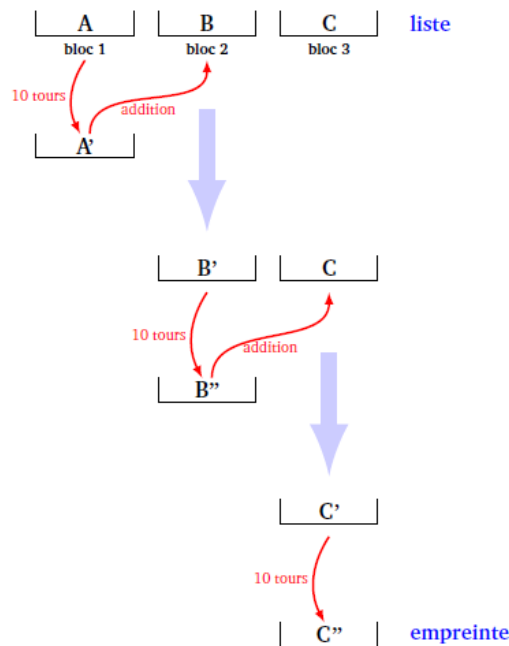

Exemple avec la liste `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10]`.

- Le premier bloc est `[0, 1, 2, 3, 4, 5]`, son mélange à 10 tours est `[98, 95, 86, 55, 66, 75]`.
- On ajoute ce mélange au second bloc `[1,1,1,1,1,1]` (voir la fonction `addition()` plus haut).
- La liste restante est maintenant `[99, 96, 87, 56, 67, 76, 10, 10, 10, 10, 10, 10]`.
- On recommence. Le nouveau premier bloc est `[99, 96, 87, 56, 67, 76]`, son mélange à 10 tours vaut `[60,82,12,94,6,80]`, on l'ajoute au dernier bloc `[10,10,10,10,10,10]` pour obtenir (modulo 100) `[70, 92, 22, 4, 16, 90]`.
- On effectue un dernier mélange à 10 tours pour obtenir l'empreinte : `[77, 91, 5, 91, 89, 99]`.

**À faire :** Programme une fonction `hachage(liste)` qui renvoie l'empreinte d'une liste. Teste-la sur la liste donnée dans l'exemple précédent.

## V Preuve de travail - Minage

Maintenant, l'objectif est de construire un mécanisme de preuve de travail à l'aide de notre fonction de hachage.

On va construire, alors, un problème compliqué à résoudre, pour lequel, si quelqu'un nous donne la solution, alors il est facile de vérifier qu'elle convient.

Pour comprendre ce principe, tu peux commencer par regarder la vidéo suivante : [Bitcoin - partie 3 - Preuve de travail](#)

**Problème à résoudre.** On nous donne une liste, il s'agit de trouver un bloc tel que, lorsque qu'on le rajoute à la liste, cela produit un hachage commençant par des zéros. Plus précisément étant donné une liste `liste` et un objectif maximal `Max`, il s'agit de trouver un bloc preuve qui, concaténé à la liste puis haché, est plus petit que la liste `Max`, c'est-à-dire :

`hachage(liste + preuve)` plus petit que `Max`

La liste est de longueur quelconque (un multiple de  $N = 6$ ), la preuve est un bloc de longueur  $N$ , l'objectif est de trouver une liste commençant par des 0 (voir plus haut).

Par exemple : soit la liste `liste = [0,1,2,3,4,5]` et `Max = [0,0,7]`. Quel bloc preuve puis-je concaténer à `liste` pour résoudre mon problème ?

- `preuve = [12,3,24,72,47,77]` convient car concaténée à notre liste cela donne `[0,1,2,3,4,5,12,3,24,72,47,77]` et le hachage de toute cette liste vaut `[0,0,5,47,44,71]` qui commence par `[0,0,5]` plus petit que l'objectif `Max`.
- `preuve = [0,0,2,0,61,2]` convient aussi car après concaténation on a `[0,1,2,3,4,5,0,0,2,0,61,2]` dont le hachage donne `[0,0,3,12,58,92]` qui commence par `[0,0,3]` plus petit que l'objectif `Max`.
- `[97,49,93,87,89,47]` ne convient pas, car après concaténation puis hachage on obtient `[0,0,8,28,6,60]` qui commence par `[0,0,8]` plus grand que l'objectif `Max`.

#### 1. Vérification (facile).

**À faire :** Programme une fonction `verification_preuve_de_travail(liste,preuve)` qui renvoie `True` si la solution `preuve` proposée convient pour `liste` et `False` sinon. Utilise la fonction `est_plus_petit()` programmée plus haut.

#### 2. Recherche de solution (difficile).

**À faire :** Programme une fonction `preuve_de_travail(liste)` qui cherche un bloc `preuve` solution à notre problème pour la liste donnée.

*Indications.*


- La méthode la plus simple est de prendre un bloc `preuve` de nombres au hasard et de recommencer jusqu'à trouver une solution.
  - Tu peux aussi tester systématiquement tous les blocs en commençant avec `[0,0,0,0,0,0]`, puis `[0,0,0,0,0,1]` ... et t'arrêter au premier qui convient.
  - Tu ajustes la difficulté du problème en changeant l'objectif : facile avec `Max = [0,0,50]`, moyen avec `Max = [0,0,5]`, difficile avec `Max = [0,0,0]`, trop difficile avec `Max = [0,0,0,0]`.
  - Comme il existe plusieurs solutions, tu n'obtiens pas nécessairement la même solution à chaque recherche.
- #### 3. Temps de calcul.

**À faire :** Compare le temps de calcul d'une simple vérification par rapport au temps de recherche d'une solution. Choisis l'objectif `Max` de sorte que la recherche d'une preuve de travail nécessite environ entre 30 et 60 secondes de calculs.

Pour le *bitcoin*, ceux qui calculent des preuves de travail sont appelés les mineurs. Le premier qui trouve une preuve gagne une récompense. La difficulté du problème est ajustée de sorte que le temps de calcul mis par le gagnant (parmi l'ensemble de tous les mineurs) pour trouver une solution, soit d'environ 10 minutes.

## VI Tes bitcoins

L'objectif maintenant est de créer un livre de compte (appelé blockchain pour le *bitcoin*) qui enregistre toutes les transactions, ce registre est public et certifié. Il est pratiquement impossible d'y falsifier une transaction déjà inscrite.

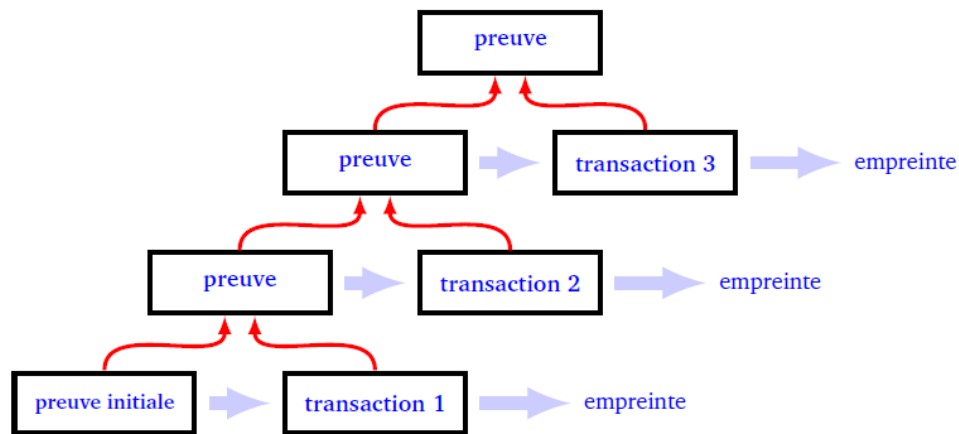

Pour comprendre ce principe, tu peux commencer par regarder la vidéo suivante : [Bitcoin - partie 4 - tes bitcoins](#)

### 1. Initialisation et ajout d'une transaction.

- (a) **À faire :** Initialise une variable globale `Livre` qui est une liste et contient au départ une preuve nulle :  
`Livre = [ [0,0,0,0,0,0] ]`.
- (b) Une transaction est une chaîne de caractères comprenant un nom et la somme à ajouter (ou à retrancher) à son compte. Par exemple "Abel +25" ou "Barbara -45".

**À faire :** Programme une fonction `ajout_transaction(transaction)` qui ajoute la chaîne de caractères `transaction` à la liste `Livre`. Par exemple après l'initialisation `ajout_transaction("Camille +100")`, `Livre` vaut `[ [0,0,0,0,0,0], "Camille +100" ]`. Attention, pour pouvoir modifier `Livre` il faut commencer la fonction par : `global Livre`.

### 2. Minage.

Dès qu'une transaction est ajoutée, il faut calculer et ajouter au livre de compte une preuve de travail.

Programme une fonction `minage()`, sans paramètre, qui ajoute une preuve de travail au livre.

Voici comment faire :

- On prend la dernière transaction `transaction`, on la transforme en une liste d'entiers par la fonction `phrase_vers_liste()` programmée plus haut.
- On prend la preuve de travail `prec_preuve` située juste avant cette transaction.
- On forme la liste `liste` composée d'abord des éléments de `prec_preuve`, puis des éléments de la liste d'entiers obtenue en convertissant la chaîne `transaction`.
- On calcule une preuve de travail de cette liste.
- On ajoute cette preuve au livre de compte.

Par exemple si le livre se termine par : `[3,1,4,1,5,9], "Abel +35"` alors après calcul de la preuve de travail le livre se termine par exemple par : `[3,1,4,1,5,9], "Abel +35", [32,17,37,73,52,90]`

On rappelle que la preuve de travail n'est pas unique et qu'en plus elle dépend de l'objectif `Max`.

### 3. Vérification d'une preuve de travail

Une seule personne à la fois ajoute une preuve de travail. Par contre tout le monde a la possibilité de vérifier que la preuve proposée est correcte (et devrait le faire).

**À faire :** Écris une fonction `verification_livre()`, sans paramètre, qui vérifie que la dernière preuve ajoutée au `Livre` est valide.

### 4. Écriture dans un livre de compte

**À faire :** Écris un livre de compte qui correspond aux données suivantes :

- On prend `Max = [0,0,5]` et au départ `Livre = [ [0,0,0,0,0,0] ]`.
- "Alfred -100" (Alfred doit 100 *bitcoins*).
- Barnabé en reçoit 150.

- Chloé gagne 35 *bitcoins*.

Conclusion : imaginons que Alfred veuille tricher, il veut changer le livre de compte afin de recevoir 100 *bitcoins* au lieu d'en devoir 100. Il doit donc changer la transaction le concernant en "**Alfred +100**" mais il doit alors recalculer une nouvelle preuve de travail ce qui est compliqué, surtout il doit aussi recalculer la preuve de la transaction de Barnabé et aussi celle de la transaction de Chloé !

Quelqu'un qui veut modifier une transaction doit modifier toutes les preuves de travail suivantes. Si chaque preuve demande suffisamment de temps de calcul ceci est impossible. Pour le *bitcoin* chaque preuve demande énormément de calculs (trop pour une personne seule) et une nouvelle preuve est à calculer toutes les 10 minutes. Il est donc impossible pour une personne de modifier une transaction passée.

**Remarque :** L'autre aspect du *bitcoin* que nous n'avons pas abordé, c'est de s'assurer de l'identité de chaque personne impliquée, afin que personne ne puisse récupérer l'argent d'un autre. Ceci est rendu possible grâce à la cryptographie à clé privée/clé publique (système RSA). Chaque compte est identifié par une clé publique (deux très grands entiers), ce qui garantit l'anonymat. Mais surtout, seul celui qui possède la clé privée du compte (un grand entier) peut accéder à ses *bitcoins*.