



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, NSI

Sara Bsiri · Terminale · NSI · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : six à consolider, un à installer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Rien ici — c'est une excellente nouvelle : aucune notion où tu te trompes en croyant savoir. On bâtit sur du vrai.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Types construits

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Représentation binaire · Booléens et logique
· Programmation · Algorithmique · Données en tables · Architecture et systèmes

Presque acquis : on consolide.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}


questions traitées

4 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

6 domaines à consolider (86 %) 1 domaine à installer (14 %)

Ta réussite par domaine

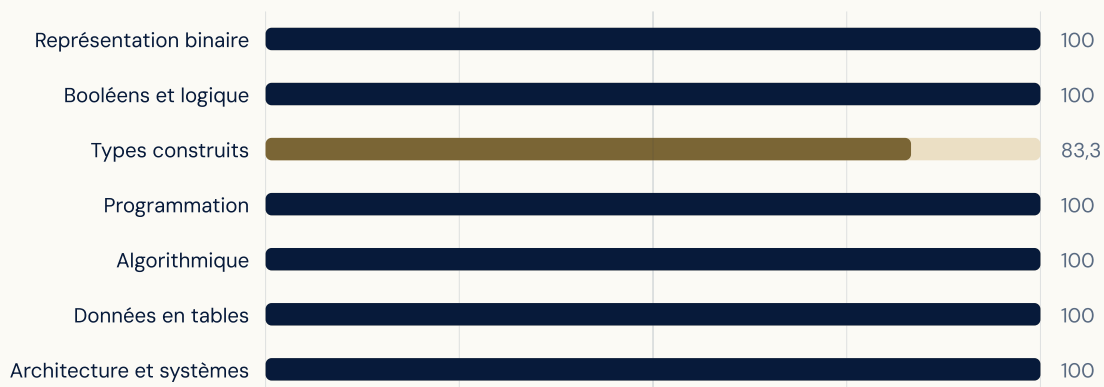

Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Aucun domaine n'est encore complètement stabilisé — c'est exactement ce que le stage vient faire. Ton point d'appui le plus proche est la représentation binaire : la réussite y est déjà réelle, il reste à l'affermir.

Tes priorités pour le stage

1. Types construits — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
2. Représentation binaire — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
3. Tu réussis sur les booléens, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
4. Programmation — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.
5. Algorithmique — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
6. Tu réussis sur les données en tables, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
7. Architecture et systèmes — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Types construits **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur les types construits.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Représentation binaire **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile en représentation binaire.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Booléens et logique **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les booléens en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

Programmation **CONSOLIDER**

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris en programmation.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Algorithmique **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile en algorithmique.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Données en tables **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les données en tables en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Architecture et systèmes

CONSOLIDER

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris sur l'architecture et les systèmes.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

Ton plan d'action entre les séances

1. Relis la fiche de cours sur les types construits et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
2. Refais régulièrement un exercice court en représentation binaire, même réussi : c'est la répétition espacée qui transforme « je crois » en « je sais ».
3. Chronomètre-toi sur un exercice simple sur les booléens : l'aisance, pas seulement la justesse, est l'objectif.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Représentation binaire

JUSTE Certitude non renseignée

Quelle est l'écriture binaire de l'entier 13 ?

Réponse donnée : 1101

Ce qu'il faut retenir : $13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0$, ce qui s'écrit 1101 en binaire.

JUSTE Certitude non renseignée

Que vaut l'entier hexadécimal 0x1F en base 10 ?

Réponse donnée : 31

Ce qu'il faut retenir : $0x1F = 1 \times 16 + 15 = 31$, car en hexadécimal F représente 15.

Booléens et logique

JUSTE Certitude non renseignée

En Python, que vaut l'expression (True and not False) ?

Réponse donnée : True

Ce qu'il faut retenir : not False vaut True, et True and True vaut True.

JUSTE Certitude non renseignée

L'expression « A OU B » est fausse uniquement lorsque :

Réponse donnée : A et B sont tous les deux faux

Ce qu'il faut retenir : Une disjonction n'est fausse que si aucun des deux opérandes n'est vrai.

Types construits

JUSTE Certitude non renseignée

En Python, on définit `L = [10, 20, 30, 40]`. Que vaut `L[1]` ?

Réponse donnée : 20

Ce qu'il faut retenir : Les listes sont indexées à partir de 0 : `L[0]=10`, `L[1]=20`.

JUSTE Certitude non renseignée

Après `L = [1, 2, 3]` puis `L.append(4)`, que contient L ?

Réponse donnée : [1, 2, 3, 4]

Ce qu'il faut retenir : `append(4)` ajoute 4 à la fin : L devient [1, 2, 3, 4].

À REVOIR Certitude non renseignée

On définit $d = \{ 'a': 1, 'b': 2 \}$. Que vaut $d['b']$?

Réponse donnée : une erreur

Réponse attendue : 2

D'où vient l'erreur : Suppose à tort que la clé 'b' n'existe pas.

Ce qu'il faut retenir : $d['b']$ renvoie la valeur associée à la clé 'b', soit 2.

JUSTE Certitude non renseignée

Comment ajouter au dictionnaire d la clé 'c' associée à la valeur 3 ?

Réponse donnée : $d['c'] = 3$

Ce qu'il faut retenir : On crée ou modifie une entrée par affectation : $d['c'] = 3$.

Programmation

JUSTE Certitude non renseignée

Soit la fonction : `def f(x): return x * 2`. Que renvoie $f(5)$?

Réponse donnée : 10

Ce qu'il faut retenir : $f(5)$ calcule $5 * 2$ et renvoie 10.

JUSTE Certitude non renseignée

En Python, que renvoie une fonction qui ne comporte aucune instruction `return` ?

Réponse donnée : None

Ce qu'il faut retenir : Sans `return`, une fonction renvoie implicitement la valeur None.

JUSTE Certitude non renseignée

Combien d'itérations effectue la boucle « `for i in range(3):` » ?

Réponse donnée : 3

Ce qu'il faut retenir : `range(3)` produit les valeurs 0, 1, 2 : la boucle s'exécute 3 fois.

JUSTE Certitude non renseignée

Que vaut s après : `s = 0` puis « `for i in range(1, 4): s = s + i` » ?

Réponse donnée : 6

Ce qu'il faut retenir : `range(1, 4)` donne 1, 2, 3 ; la somme cumulée vaut $1 + 2 + 3 = 6$.

Algorithmique

JUSTE Certitude non renseignée

La recherche dichotomique ne fonctionne que si le tableau est :

Réponse donnée : trié

Ce qu'il faut retenir : La recherche dichotomique compare à l'élément central : elle exige un tableau trié.

JUSTE Certitude non renseignée

Dans un tableau trié de 16 éléments, le nombre de comparaisons d'une recherche dichotomique est de l'ordre de :

Réponse donnée : 4 ($\log_2$ de 16)

Ce qu'il faut retenir : La dichotomie divise la taille par deux à chaque étape : $\log_2(16) = 4$ comparaisons environ.

Données en tables

JUSTE Certitude non renseignée

Dans une table de données (type CSV), une ligne représente en général :

Réponse donnée : un enregistrement (un individu ou objet)

Ce qu'il faut retenir : Dans une table, chaque ligne est un enregistrement, chaque colonne un attribut.

JUSTE Certitude non renseignée

Ne garder que les lignes d'une table vérifiant « âge > 18 » est une opération de :

Réponse donnée : sélection (filtrage des lignes)

Ce qu'il faut retenir : Choisir les lignes selon une condition est une sélection (ou filtrage) ; choisir des colonnes serait une projection.

Architecture et systèmes

JUSTE Certitude non renseignée

Dans le modèle de von Neumann, la partie qui effectue les calculs est :

Réponse donnée : l'unité arithmétique et logique (UAL)

Ce qu'il faut retenir : Dans le processeur, l'UAL réalise les opérations arithmétiques et logiques.

JUSTE Certitude non renseignée

Quel est le rôle principal d'un système d'exploitation ?

Réponse donnée : gérer les ressources matérielles et l'exécution des programmes

Ce qu'il faut retenir : Le système d'exploitation gère mémoire, processeur, périphériques et l'exécution des programmes.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

