Processus

- Commencez par un commit initial avec le code copié.

Recit 1 : Corriger le bug

Le bug provenait de la gestion incorrecte des valeurs nulles.
Sur la documentation, on voit que certains champs comme les adresses, la localisation et le numéro de téléphone peuvent être nulles.

Response Fields

Field	Type	Description
`id`	string	Unique identifier for the brewery
`name`	string	Brewery name
`brewery_type`	string	Type of brewery (see by_type for possible values)
`address_1`	string or null	Primary street address
`address_2`	string or null	Secondary address line
`address_3`	string or null	Third address line
`city`	string	City name
`state_province`	string	State or province
`postal_code`	string	Postal or ZIP code
`country`	string	Country name
`longitude`	number or null	Longitude coordinate
`latitude`	number or null	Latitude coordinate
`phone`	string or null	Contact phone number
`website_url`	string or null	Brewery website URL
`state`	string	State abbreviation or name (deprecated)
`street`	string or null	Street address (deprecated)

Pour résoudre ce bug, on peut définir des valeurs par défaut.

Avant 75 brasseries étaient affichées:

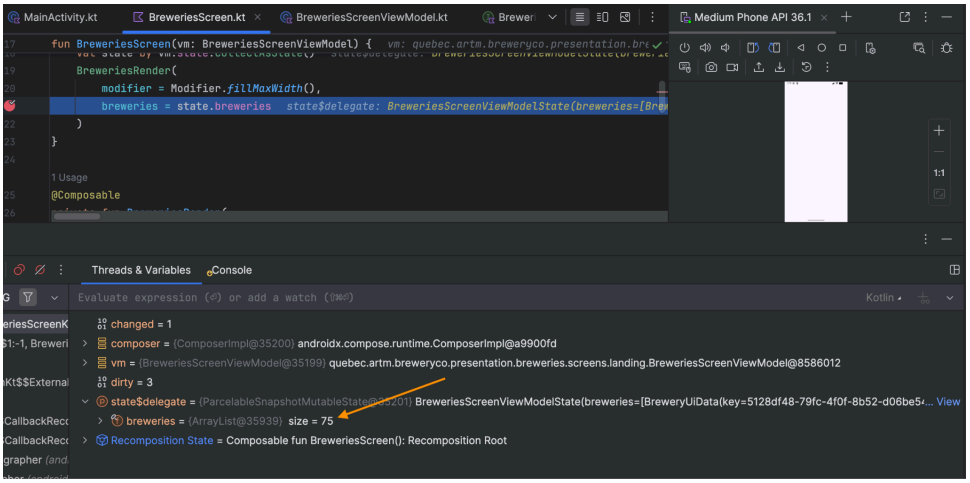

Après correction, les 100 brasseries sont désormais affichées:

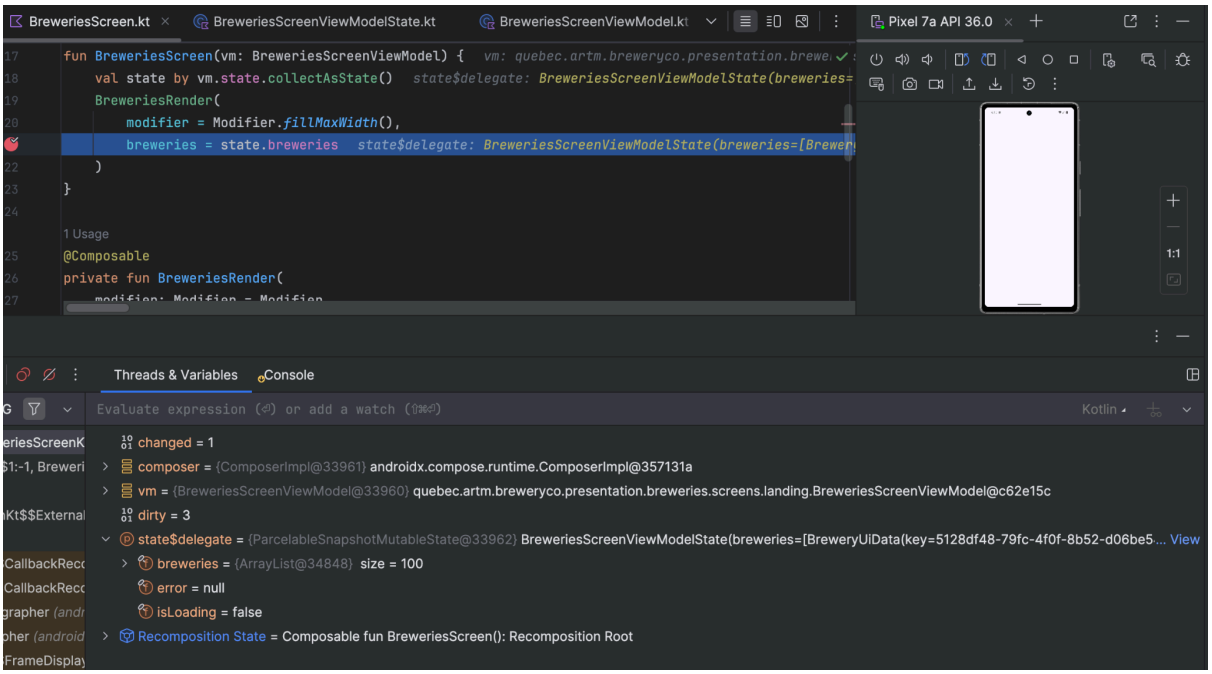

Recit 2 : Gestion des états

Loading:

Visuel disponible sur la vidéo appelée LoadingState à la racine du projet.

Error:

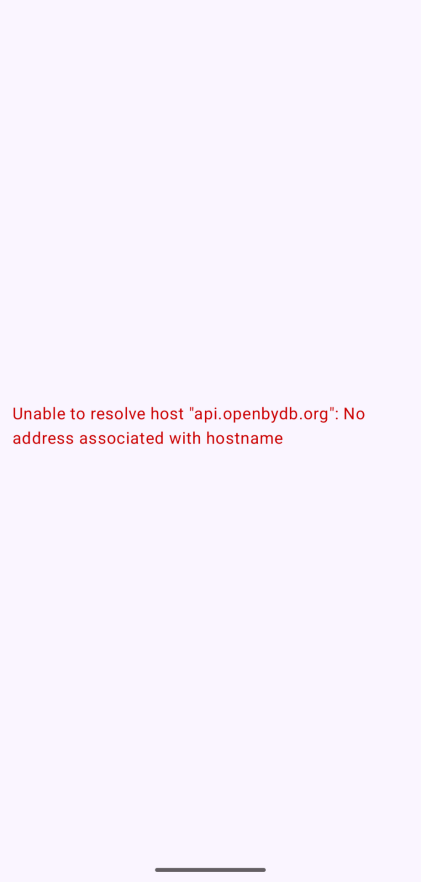

Recit 3 : Ajouter un écran de détail

Je ne voulais pas dépasser le temps imparti de 3h.

Je suis capable d'avoir l'id de la brasserie à l'écran mais je pense avoir une mauvaise implémentation au niveau du **BreweryViewModel** car le GET me retourne un objet null.

```kotlin
import androidx.hilt.navigation.compose.hiltViewModel
import quebec.artm.breweryco.presentation.common.components.InfoRow

2 Usages
@Composable
fun BreweryDetailsScreen(
    breweryId: String,   breweryId: "1988eb86-f0a2-4674-ba04-02454efa0d31"
    viewModel: BreweryViewModel = hiltViewModel()   viewModel: quebec.artm.breweryco.presentation.breweries.screens.landing.BreweryViewModel@245e760
) {
    val brewery = viewModel.getBreweryById(breweryId)   brewery: null   viewModel: quebec.artm.breweryco.presentation.breweries.screens.landing.BreweryViewModel@

    if (brewery == null) {   brewery: null
        Box(modifier = Modifier.fillMaxSize(), contentAlignment = Alignment.Center) {
            Text( text = "Brewery not found")
        }
        return
    }

    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding( all = 16.dp)
    ) {
```

```
Debug   app
Threads & Variables   Console
"main"@8,50...in": RUNNING
Evaluate expression (⏎) or add a watch (⇧⌘⏎)
BreweryDetailsScreen:25, BreweryDe
invoke:54, ComposableSingletons$M
78 hidden frames
run:1628, Choreographer$CallbackRe
run:1639, Choreographer$CallbackRe
Switch frames from anywhere in the IDE with ...
= 2
changed = 0
composer = {ComposerImpl@36335} androidx.compose.runtime.ComposerImpl@4f59e33
breweryId = "1988eb86-f0a2-4674-ba04-02454efa0d31"
viewModel = {BreweryViewModel@36336} quebec.artm.breweryco.presentation.breweries.screens.landing.BreweryViewModel@245e760
dirty = 4
brewery = null
```

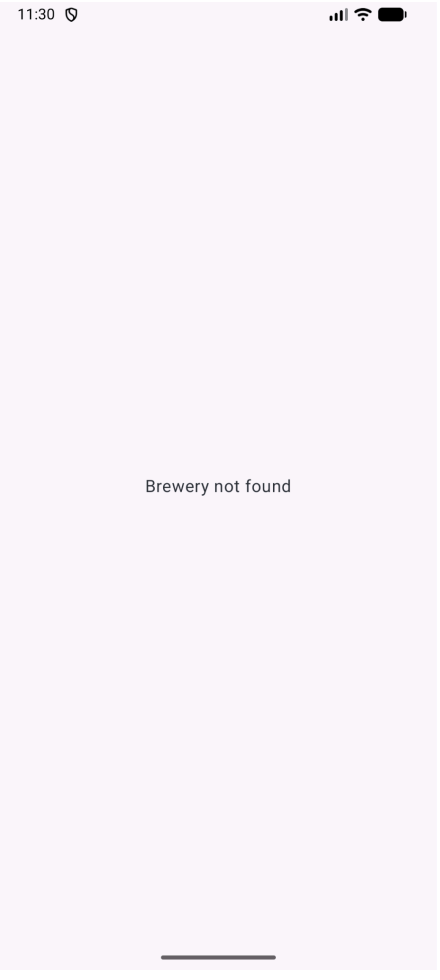

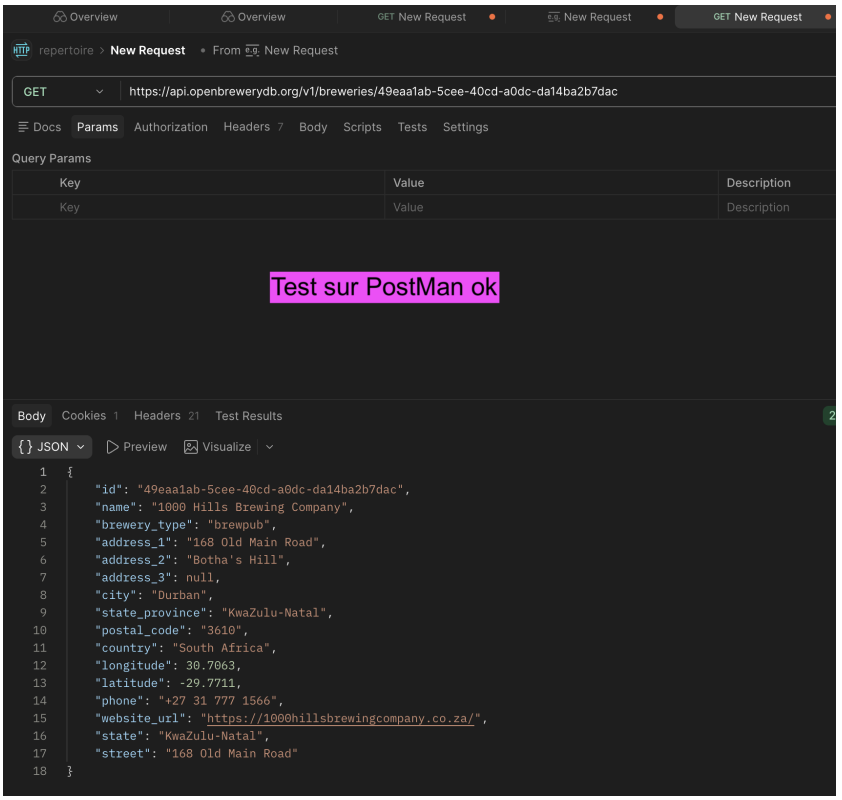

TODO :

- Finir d’implémenter **BreweryViewModel**
- Ajouter les tests : JUnit5, AssertJ