

Trigger Zabbix

Alerte sur l'arrêt d'un service de l'Active Directory

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S3P1

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>



Zabbix est une solution **open source de supervision** : il surveille l'**état**, les **performances** et la **disponibilité** des serveurs, des équipements réseau, des applications et des services.

Un **trigger** (déclencheur) est une **règle** appliquée aux données collectées. Quand sa condition est remplie (CPU au-delà de 90 %, disque presque plein, service arrêté...), il passe en état **Problème** et peut lancer une **alerte**, une **notification** ou une **action automatique**.

Objectif : créer un trigger qui alerte lorsque le service **Active Directory** (NTDS) du serveur **SRV-AD1EX** est **arrêté depuis plus de 2 minutes**.

Sommaire

1. Accès aux hôtes.....	3
2. Déclencheurs de l'hôte.....	3
3. Création du déclencheur.....	4
4. Vérification.....	5

1. Accès aux hôtes

Dans le menu de gauche, on ouvre **Collecte de données**, puis **Hôtes**. La liste des machines supervisées s'affiche :

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left, the sidebar menu is visible with the following items: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données (expanded), Groupes de modèles, Groupes d'hôtes, Modèles, Hôtes (selected), Maintenance, Corrélation d'événement, Découverte, Alertes, Utilisateurs, and Administration. The main content area is titled 'Hôtes' and contains a search bar and a table of hosts. The table has columns: Nom, Éléments, Déclencheurs, Graphiques, Découverte, Web, Interface, Proxy, Modules, État, Disponibilité, Connexion sur l'agent, Info, and Tags. The hosts listed are: ROUTEUR (148 elements, 10 triggers, 35 graphs, 3 discoveries, Web interface at 10.3.1.1:161, Windows by SNMP module, Active state, 100% availability, Agent connected), SRV-AD1EX (151 elements, 117 triggers, 12 graphs, 4 discoveries, Web interface at 192.168.10.1:10050, Windows by Zabbix agent module, Active state, 20% availability, Agent connected), SRV-AD2 (111 elements, 77 triggers, 12 graphs, 4 discoveries, Web interface at 192.168.10.2:10050, Windows by Zabbix agent module, Active state, 20% availability, Agent connected), SRV-GLPI (68 elements, 25 triggers, 14 graphs, 3 discoveries, Web interface at 192.168.10.3:10050, Linux by Zabbix agent module, Active state, 20% availability, Agent connected), and Zabbix server (146 elements, 73 triggers, 14 graphs, 6 discoveries, Web interface at 127.0.0.1:10050, Linux by Zabbix agent and Zabbix server health module, Active state, 20% availability, Agent connected). At the bottom right, it says 'Affichage de 5 sur 5 trouvés'.

2. Déclencheurs de l'hôte

Sur la ligne de l'hôte concerné, ici **SRV-AD1EX** (contrôleur de domaine), on clique sur le lien **Déclencheurs** :

Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modules	État	Disponibilité	Connexion sur l'agent	Info	Tags
ROUTEUR	Éléments 148	Déclencheurs 10	Graphiques 35	Découverte 3	Web	10.3.1.1:161		Windows by SNMP	Activé	100%	Aucun		
SRV-AD1EX	Éléments 151	Déclencheurs 117	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.10.1:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	20%	Aucun		
SRV-AD2	Éléments 111	Déclencheurs 77	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.10.2:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	20%	Aucun		
SRV-GLPI	Éléments 68	Déclencheurs 25	Graphiques 14	Découverte 3	Web	192.168.10.3:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	20%	Aucun		
Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 73	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	20%	Aucun		


Affichage de 5 sur 5 trouvés

La liste des déclencheurs de l'hôte s'affiche. On clique sur **Créer un déclencheur**, en haut à droite :

The screenshot shows the 'Déclencheurs' page in Zabbix. The breadcrumb is 'Tous les hôtes / SRV-AD1EX'. The status bar shows 'Actifs 20%'. The main content area has a search bar and a form to create a new trigger. The form includes the following fields and options: 'Groupes d'hôtes' (SRV-AD1EX), 'Hôtes' (SRV-AD1EX), 'Nom' (empty), 'Sévérité' (Non classé, Information, Avertissement, Critique, Urgent), 'État' (Tous, Normal, Inconnu), 'Valeur' (Tous, OK, Problème), 'Avec dépendances' (checkbox), and 'Hérité' (checkbox). There are also buttons for 'Ajouter', 'Annuler', and 'Appliquer'.


3. Création du déclencheur

On renseigne le **nom** (**AD1 - Trigger Service Down**), on choisit la sévérité **Haut**, puis on clique sur **Ajouter** à côté du champ **Expression** :

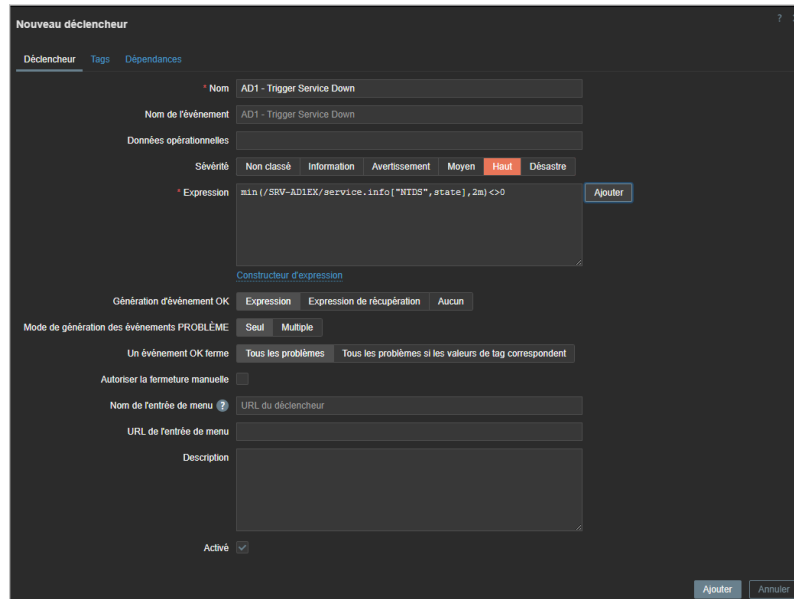

Dans la fenêtre **Condition**, on définit la règle :

- **Élément** : **State of service "NTDS"** (Services de domaine Active Directory) ;
- **Fonction** : **min()**, la valeur minimale sur la période ;
- **Dernier (T)** : **2m**, soit les 2 dernières minutes ;
- **Résultat** : **<> 0**.

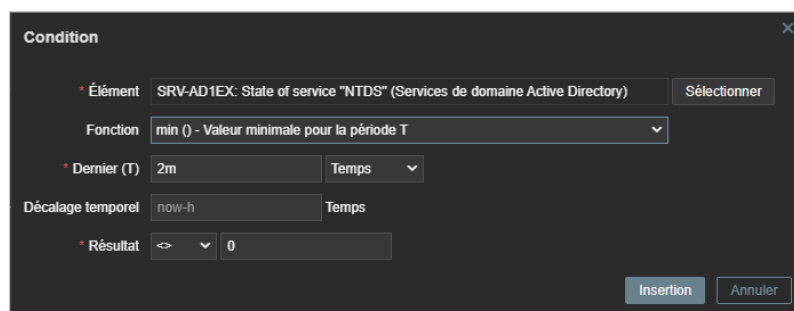

On clique sur **Insertion**. L'expression obtenue est :

```
min(/SRV-AD1EX/service.info["NTDS",state],2m)<>0
```

Lecture : pour Zabbix, un service Windows **en cours d'exécution** a l'état **0**. Si la valeur minimale sur 2 minutes est différente de 0, le service n'a **jamais tourné** pendant cette période : le trigger passe en **Problème**.

4. Vérification

On enregistre avec **Ajouter**. Le déclencheur apparaît dans la liste de l'hôte, avec la sévérité **Haut** et la valeur **OK** tant que le service fonctionne :

The screenshot shows the Zabbix web interface for the host 'SRV-AD1EX'. The 'Déclencheurs' (Triggers) tab is active, displaying a configuration form and a list of triggers.

Configuration Form:

- Groupes d'hôtes:** SRV-AD1EX
- Nom:** (Empty)
- Sévérité:** Haut (Selected), Non classé, Information, Avertissement, Moyen, Déastre
- État:** Tous (Selected), Normal, Inconnu
- État:** Tous (Selected), Activé, Désactivé
- Valeur:** Tous, OK, Problème
- Tags:** ER/OU, Ou, tag, Contient, valeur, Ajouter, Supprimer
- Hérités:** Tous, Oui, Non
- Découvert:** Tous, Oui, Non
- Avec dépendances:** Tous, Oui, Non
- Buttons:** Appliquer, Réinitialiser

Triggers List:

Sévérité	Valeur	Nom	Dernières opérations	Expression	État	Info	Tags
Haut	OK	AD1 - Trigger Service Down		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["NTDS"].state,2m])<0</code>	Activé		
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "ADWS" (Services Web Active Directory) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["ADWS"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "AppHostSvc" (Application Host Helper Service) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["AppHostSvc"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["BFE"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["BrokerInfrastructure"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	

Le trigger Zabbix est configuré et opérationnel !