

PROCÉDURE TECHNIQUE

Wiki.js sur Debian 12

Déploiement avec Docker et authentification Active Directory

RÉALISÉ PAR

DEHGHAN CYRUS · EN GROUPE DE 4

Groupe BIC2

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>



Wiki.js est un **moteur de wiki open source** moderne qui permet de **centraliser la documentation** d'une équipe : procédures, guides, base de connaissances. Les pages s'écrivent directement depuis le **navigateur**, avec une recherche intégrée et une gestion des **droits d'accès**.


Il est déployé ici sur une VM **Debian 12** à l'aide de **Docker** : un conteneur pour **Wiki.js** et un autre pour sa base de données **PostgreSQL**. Cette approche rend l'installation **légère** et simple à **mettre à jour**. L'authentification est ensuite reliée à l'**Active Directory** (LDAP) : les utilisateurs du domaine se connectent avec leurs **identifiants habituels** et reçoivent leurs droits via un **groupe**.

Sommaire





1. Installation de Debian 12.....	3
2. Partitionnement et fin d'installation.....	4
3. Installation de Docker.....	5
4. Configuration de Wiki.js.....	6
5. Lancement et vérification.....	7
6. Première connexion.....	7
7. Utilisateurs Active Directory.....	8
8. Configuration de la stratégie LDAP.....	9
9. Inscription des utilisateurs AD.....	10
10. Groupe AD Users.....	11
11. Règles de pages et membres.....	12
12. Test de connexion.....	13

1. Installation de Debian 12

On démarre la VM sur l'ISO **Debian 12** et on lance l'installation en mode texte (**Install**), en choisissant la **langue française**, le pays et le clavier :






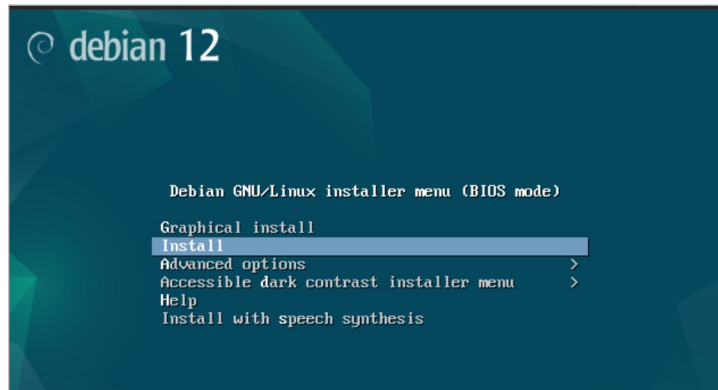


On renseigne le **nom de la machine** (**debian-wikijs**) et le **domaine**, puis le mot de passe du superutilisateur **root** et le **compte utilisateur** :



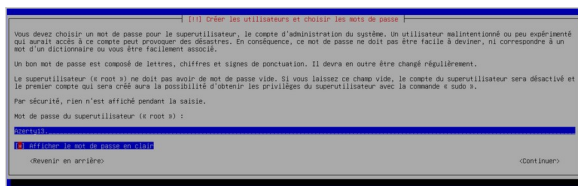




2. Partitionnement et fin d'installation

On utilise le **partitionnement assisté** sur le **disque entier**, avec tout dans une seule partition, puis on applique les changements :

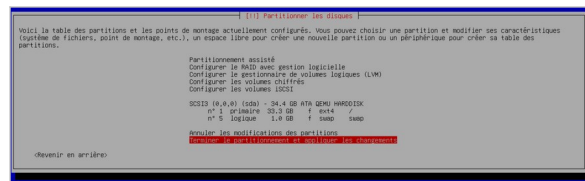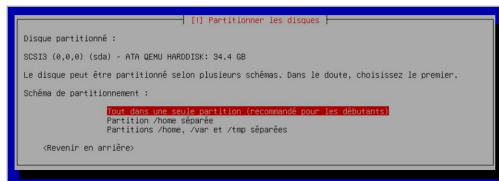

On choisit un **miroir** de l'archive Debian, puis on ne garde que le **serveur SSH** et les **utilitaires usuels** (pas d'environnement de bureau). On installe enfin **GRUB** sur le disque principal et on redémarre :

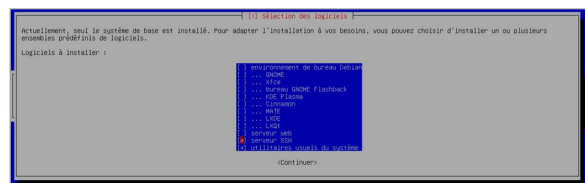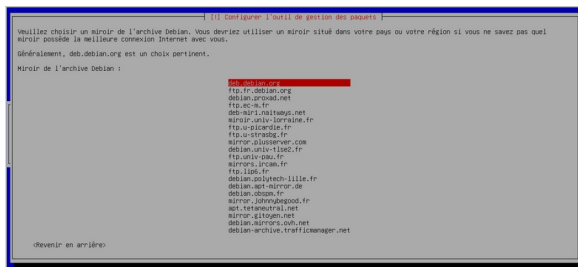

3. Installation de Docker

En **root**, on met le système à jour et on installe les **prérequis** :

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install -y ca-certificates curl nano
```

On ajoute la **clé GPG** et le **dépôt officiel** de Docker, puis on installe **Docker Engine** et le plugin **Compose** :

```
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc  
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc  
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]  
https://download.docker.com/linux/debian $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME)  
stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list  
apt update  
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

On vérifie que **Docker** et **Docker Compose** sont bien installés :

```
docker --version  
docker compose version
```

4. Configuration de Wiki.js

On crée le dossier de l'application et le fichier **docker-compose.yml** :


```
mkdir -p /opt/wikijs && cd /opt/wikijs
nano docker-compose.yml
```

Le fichier décrit deux services : **db** (PostgreSQL 15) et **wiki** (Wiki.js 2), exposé sur le **port 80** de la machine. Le volume **db-data** conserve les données de la base :

```
services:
  db:
    image: postgres:15-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: wiki
      POSTGRES_USER: wikijs
      POSTGRES_PASSWORD: MotDePasseSolide
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - db-data:/var/lib/postgresql/data

  wiki:
    image: ghcr.io/requarks/wiki:2
    depends_on:
      - db
    environment:
      DB_TYPE: postgres
      DB_HOST: db
      DB_PORT: 5432
      DB_USER: wikijs
      DB_PASS: MotDePasseSolide
      DB_NAME: wiki
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:3000"

volumes:
  db-data:
```

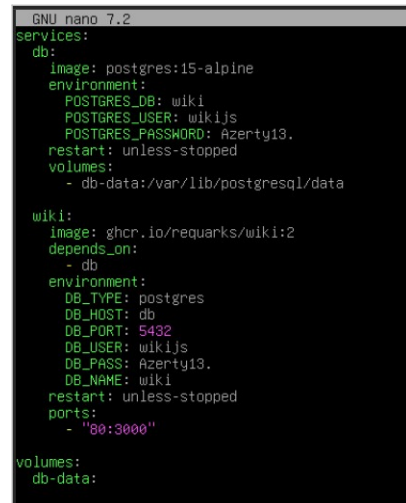

```
GNU nano 7.2
services:
  db:
    image: postgres:15-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: wiki
      POSTGRES_USER: wikijs
      POSTGRES_PASSWORD: Azerty13.
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - db-data:/var/lib/postgresql/data

  wiki:
    image: ghcr.io/requarks/wiki:2
    depends_on:
      - db
    environment:
      DB_TYPE: postgres
      DB_HOST: db
      DB_PORT: 5432
      DB_USER: wikijs
      DB_PASS: Azerty13.
      DB_NAME: wiki
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:3000"

volumes:
  db-data:
```

Important : remplacer **MotDePasseSolide** par un vrai mot de passe, identique dans **POSTGRES_PASSWORD** et **DB_PASS**. On enregistre avec **Ctrl + O**, puis on quitte avec **Ctrl + X**.

5. Lancement et vérification

On démarre les conteneurs en arrière-plan, puis on vérifie qu'ils tournent et que le site répond :



```
docker compose up -d
docker ps
curl -I http://localhost
```

On récupère l'**adresse IP** de la machine :

```
ip -br a
```



```
root@debian-wikijs:/opt/wikijs# ip -br a
ln                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens18             UP          192.168.1.105/24 fe80::be24:11ff:fe68:9129/64
docker0           DOWN        172.17.0.1/16 fe80::9036:5bff:feae:8af5/64
br-eedcbf5e327a    UP          172.18.0.1/16 fe80::1063:02ff:fe1c:a195/64
veth5f1b07b01f2    UP          fe80::dcd6:59ff:fe49:edf2/64
vethab210f101f2    UP          fe80::30c9:dcff:feff:f81d/64
root@debian-wikijs:/opt/wikijs#
```

Depuis un **poste client**, on ouvre <http://192.168.1.105> : l'**assistant d'installation** s'affiche. On crée le **compte administrateur** (admin@greentechspirit.fr et son mot de passe) et on renseigne l'**URL du site** (<https://wiki.greentechspirit.fr>) :

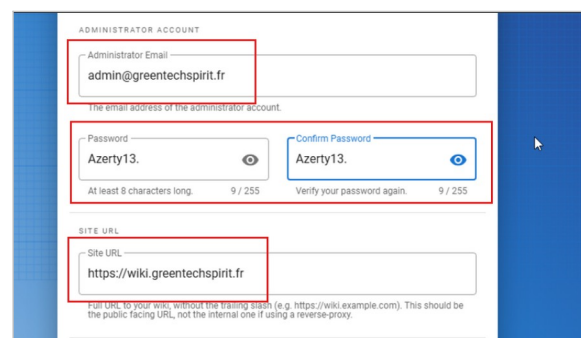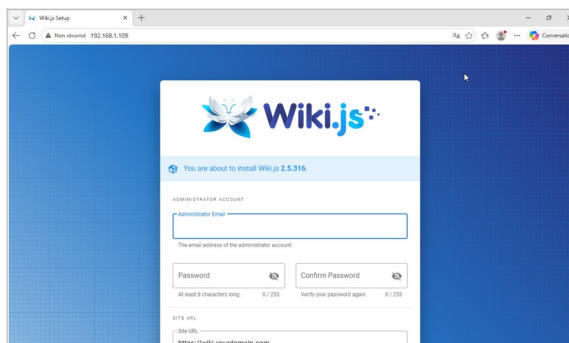

6. Première connexion


On se connecte avec le **compte administrateur**, puis on ouvre l'**administration** du wiki avec le bouton **Go Admin** :

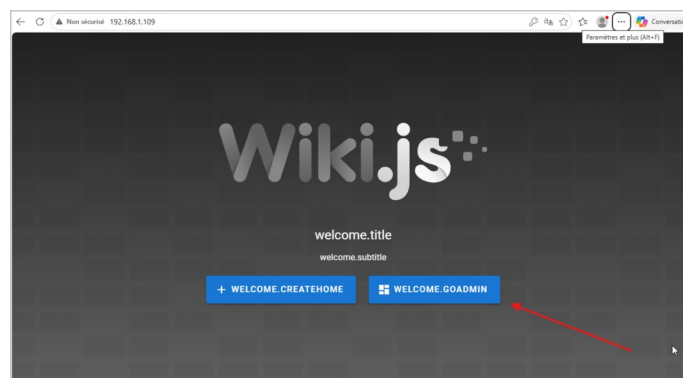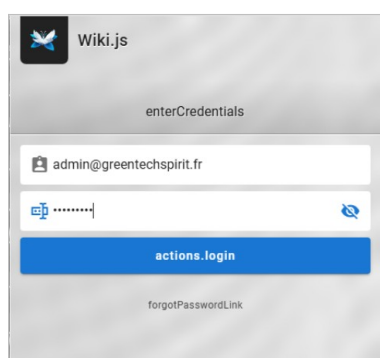


Votre Wiki.js est configuré et prêt à l'emploi !

7. Utilisateurs Active Directory

On met maintenant en place l'**authentification via l'Active Directory**. On commence par créer deux utilisateurs de test sur l'AD, **toto** et **wikijs**, en renseignant leur **adresse de messagerie**, que Wiki.js utilisera :

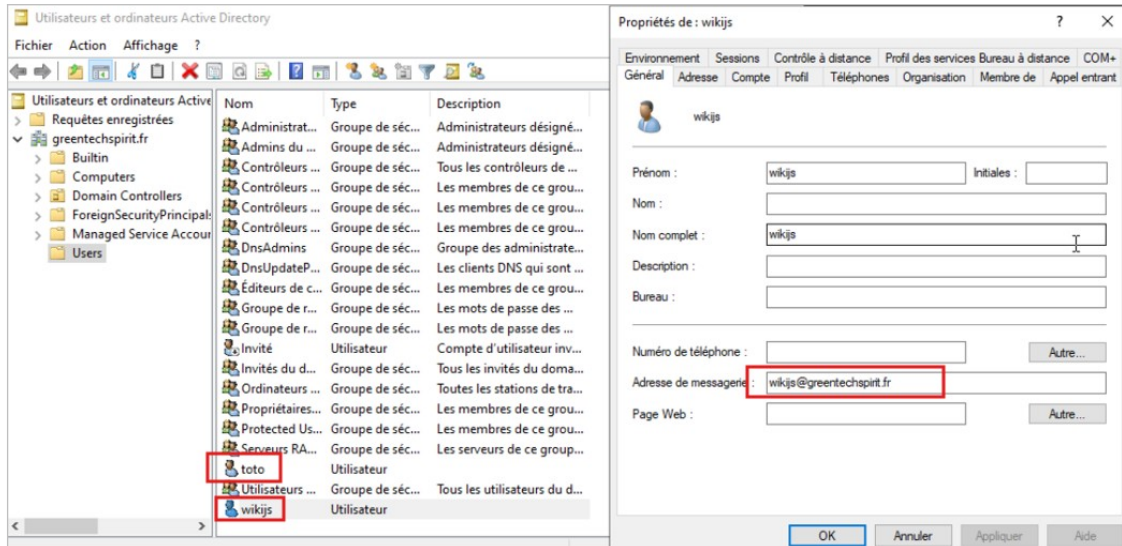


Dans l'administration Wiki.js, menu **Authentification**, on clique sur **Add Strategy** et on choisit **LDAP / Active Directory** :

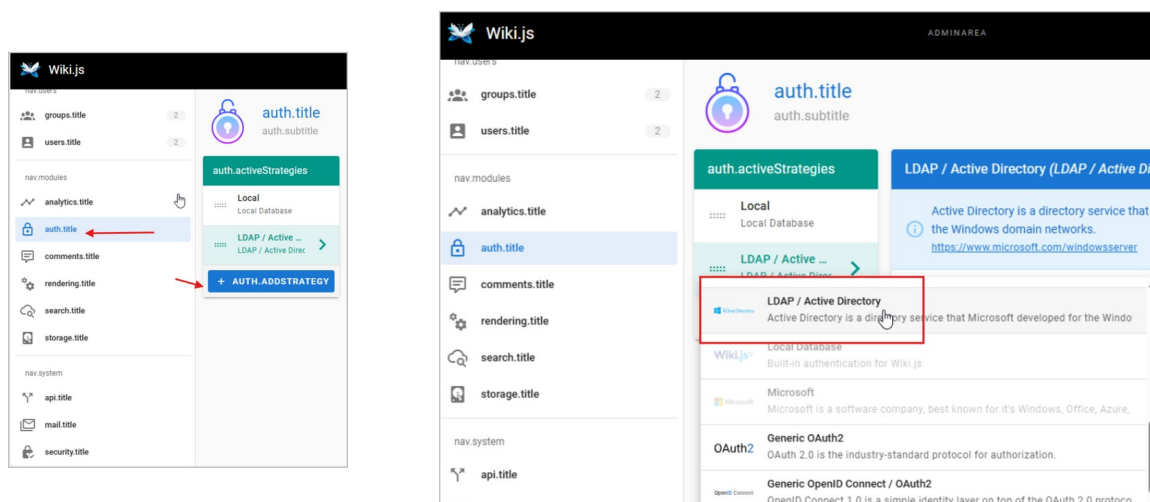


8. Configuration de la stratégie LDAP

La stratégie s'ajoute avec des **valeurs par défaut** à remplacer, à commencer par l'**adresse du contrôleur de domaine** :

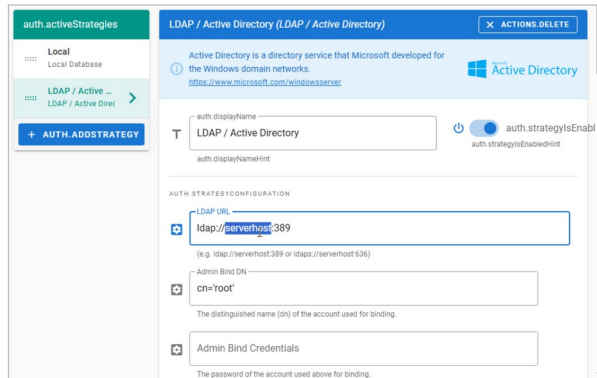


On renseigne ensuite les paramètres de connexion à l'annuaire :

- **LDAP URL** : **ldap://192.168.1.12:389**, le contrôleur de domaine ;
- **Admin Bind DN** : **CN=Administrateur,CN=Users,DC=greentechspirit,DC=fr**, le compte utilisé pour interroger l'AD, avec son mot de passe dans **Admin Bind Credentials** ;
- **Search Base** : **DC=greentechspirit,DC=fr**, où chercher les utilisateurs ;
- **Search Filter** : **(sAMAccountName={{username}})**, pour se connecter avec son identifiant Windows ;
- **Correspondance des champs** : **sAMAccountName** (identifiant), **mail**, **displayName** et **jpegPhoto** (avatar).

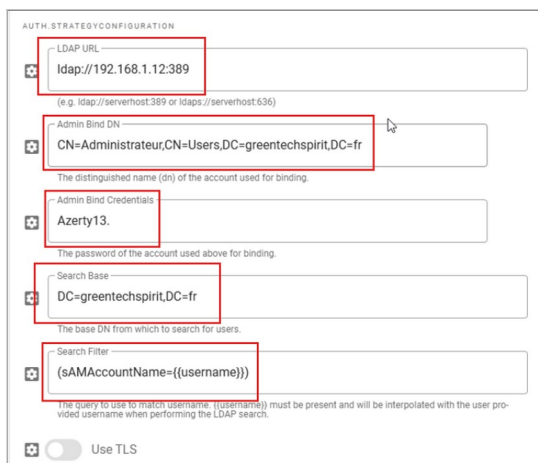

9. Inscription des utilisateurs AD

Toujours dans la stratégie, on active l'**auto-inscription (Self Registration)** : un utilisateur de l'AD obtient ainsi son compte Wiki.js dès sa **première connexion**. On applique les changements :

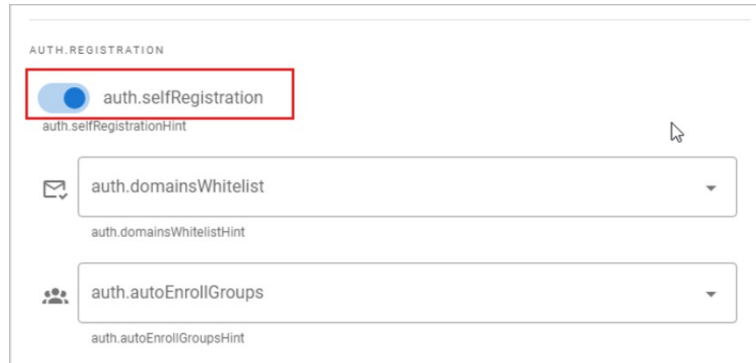


AUTH.REGISTRATION

☒ auth.selfRegistration
auth.selfRegistrationHint

auth.domainsWhitelistHint

auth.autoEnrollGroupsHint


Depuis le compte admin, menu **Users**, on vérifie que **toto** et **wikijs** remontent bien avec le fournisseur **LDAP / Active Directory** :

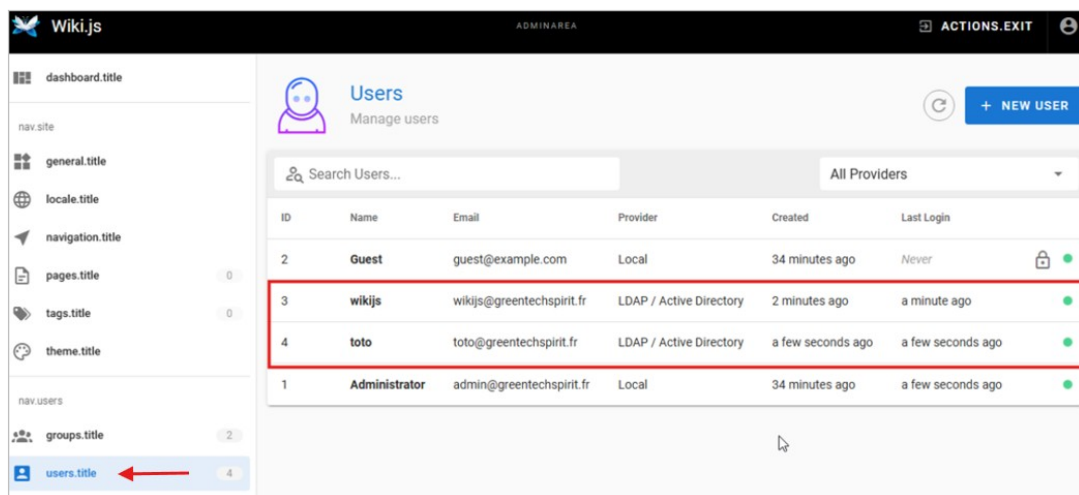



ID	Name	Email	Provider	Created	Last Login	
2	Guest	guest@example.com	Local	34 minutes ago	Never	🔒
3	wikijs	wikijs@greentechspirit.fr	LDAP / Active Directory	2 minutes ago	a minute ago	●
4	toto	toto@greentechspirit.fr	LDAP / Active Directory	a few seconds ago	a few seconds ago	●
1	Administrator	admin@greentechspirit.fr	Local	34 minutes ago	a few seconds ago	●

10. Groupe AD Users

Dans **Groups**, on crée le groupe **AD Users**, qui va porter les droits des utilisateurs authentifiés par l'AD :

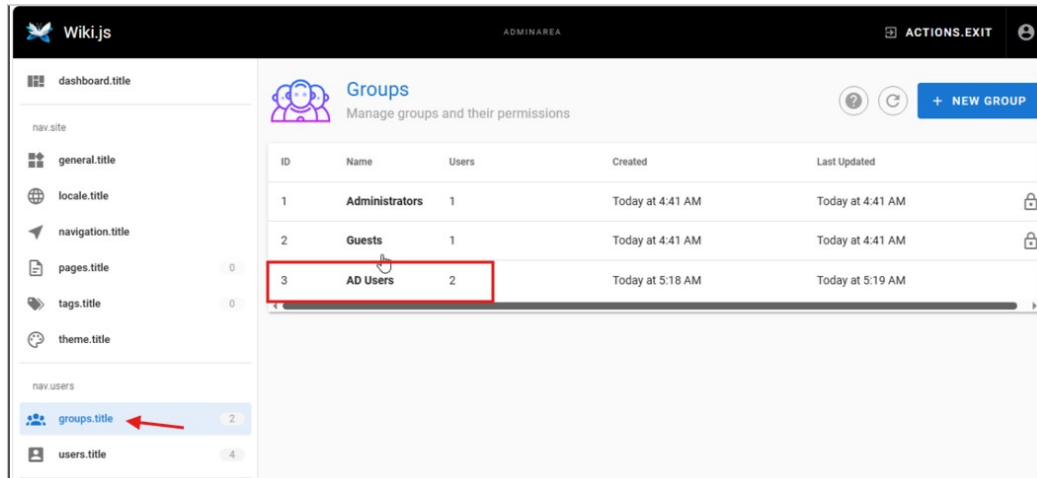


Dans l'onglet **Permissions**, on coche les droits de **contenu** : lire, écrire et déplacer les pages, consulter leur source et leur historique, utiliser et importer des fichiers, lire et écrire des commentaires :

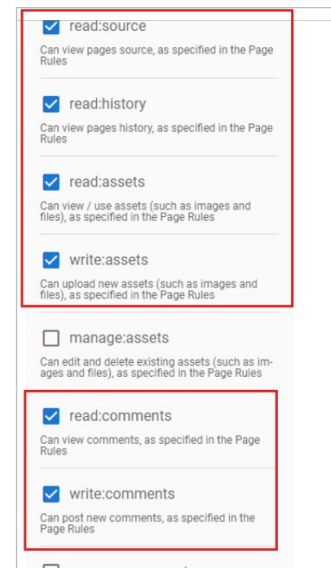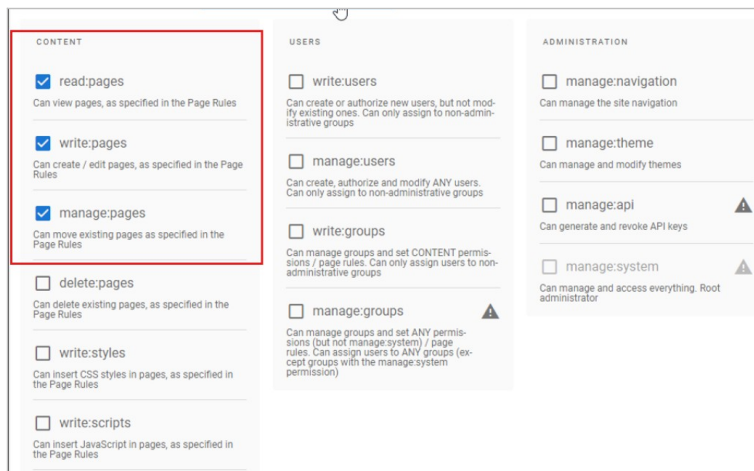


11. Règles de pages et membres

Dans **Page Rules**, on autorise les mêmes actions sur l'ensemble des pages, puis on valide avec **Update Group** :

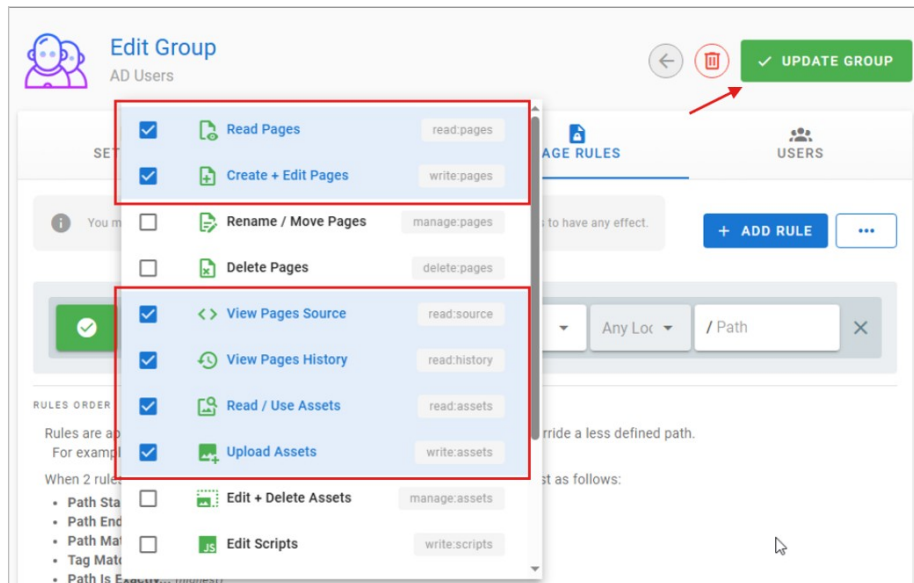


Dans l'onglet **Users**, on ajoute **wikijs** et **toto** au groupe avec **Assign User**, puis on valide à nouveau :

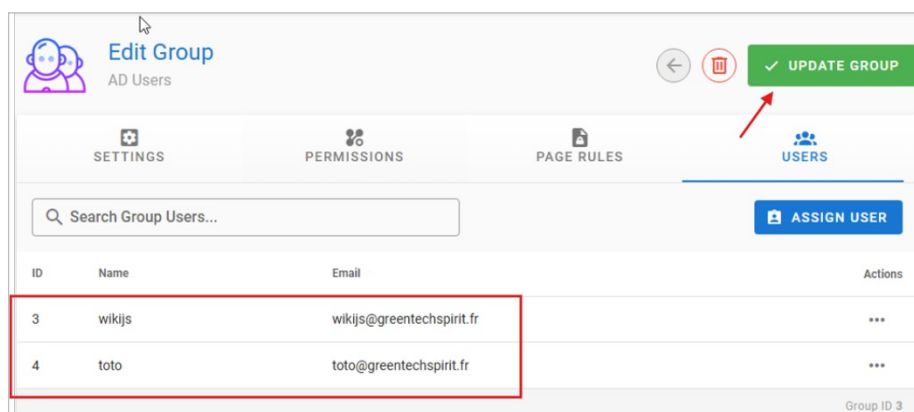

12. Test de connexion

On se déconnecte, puis on se reconnecte avec un **compte de l'AD** (ici **wikijs**) en choisissant **LDAP / Active Directory**. L'utilisateur accède au wiki et peut **créer une page** :

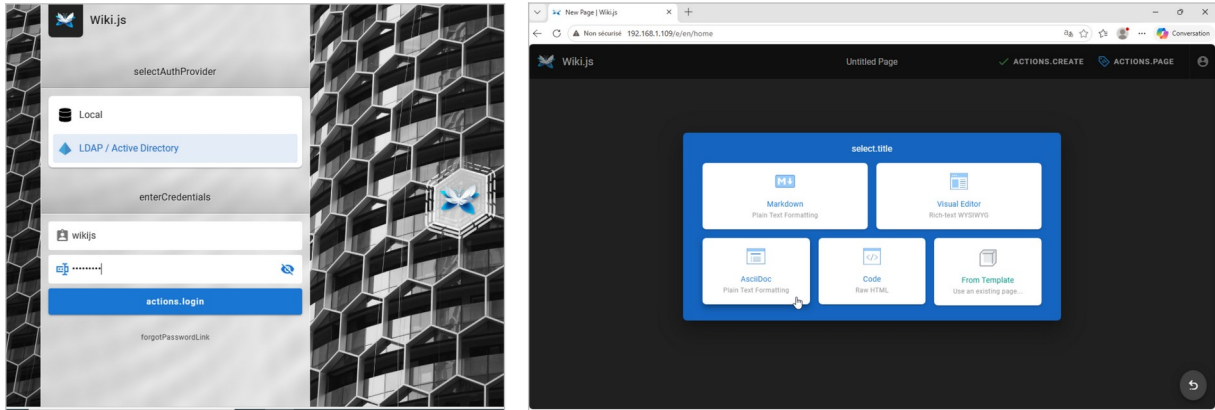

L'authentification via l'Active Directory est fonctionnelle !