

PROCÉDURE TECHNIQUE

Supervision avec Zabbix

Installation de Zabbix 7.4 sur Debian 13 (Proxmox)

RÉALISÉ PAR

DEHGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S3P1

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>



Zabbix est une solution **open source de supervision**. Installé sur une VM du **Proxmox**, il surveille l'infrastructure du labo (VM, serveurs, réseau) : **performances** (CPU, RAM, stockage, services), **tableaux de bord** de l'état du système, et **alertes** en cas de panne ou de surcharge.


Les machines supervisées remontent leurs informations grâce à l'**agent Zabbix**. C'est un outil concret pour pratiquer l'administration système, la virtualisation et la **gestion d'incidents**, comme en entreprise.

Sommaire




1. Création de la VM.....	3
2. Mises à jour et réseau.....	4
3. Installation de Zabbix.....	5
4. Base de données.....	6
5. Configuration du serveur.....	7
6. Assistant web.....	7
7. Première connexion.....	8

1. Création de la VM

On crée la VM sur le **Proxmox** avec une ISO **Debian 13.2.0** :

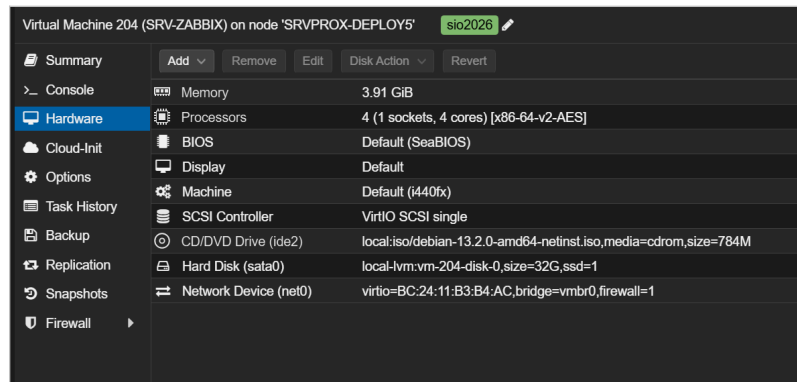


On suit l'installateur Debian : **nom de la machine**, mot de passe du super-administrateur **root**, **utilisateur** et son mot de passe, puis partitionnement, choix des logiciels et installation du chargeur **GRUB** :

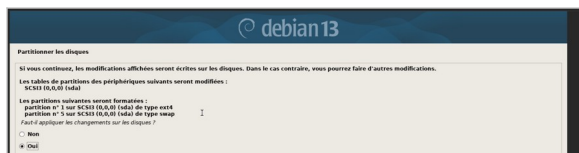

2. Mises à jour et réseau


Une fois la machine démarrée, on passe en **root** et on fait les mises à jour :

```
su
apt update
apt upgrade -y
```

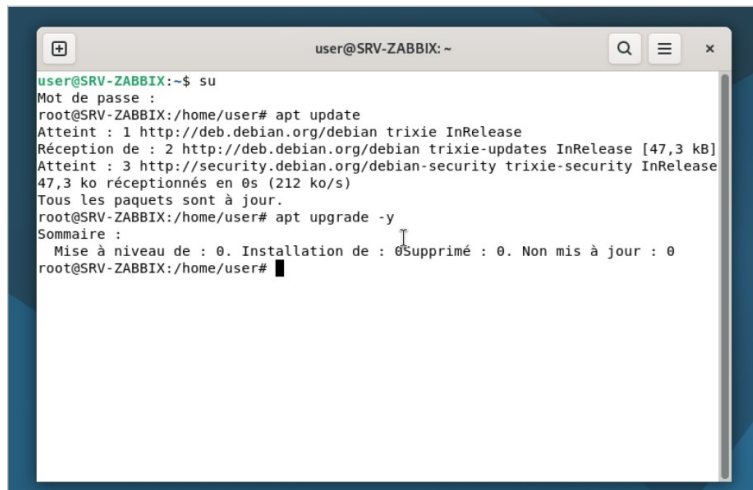A terminal window titled 'user@SRV-ZABBIX: ~' showing the execution of 'su' to become root, followed by 'apt update' and 'apt upgrade -y'. The output of 'apt update' shows updates for 'trixie' and 'trixie-security'. The output of 'apt upgrade -y' shows that no packages need to be upgraded.

```
user@SRV-ZABBIX:~$ su
Mot de passe :
root@SRV-ZABBIX:/home/user# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
47,3 ko réceptionnés en 0s (212 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
root@SRV-ZABBIX:/home/user# apt upgrade -y
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@SRV-ZABBIX:/home/user#
```

On configure les **paramètres réseau** de la machine (adresse fixe) :

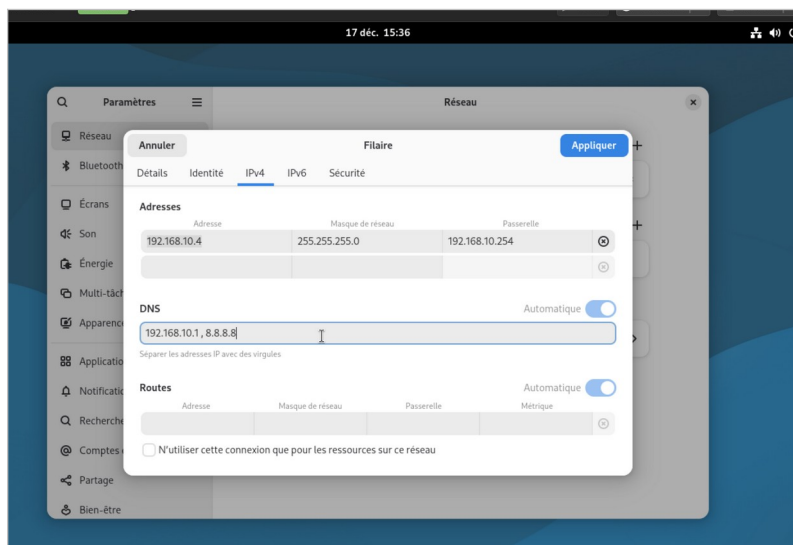

3. Installation de Zabbix

On installe le serveur Zabbix à partir des commandes du **site officiel**, en choisissant la dernière version (ici **7.4**) et sa plateforme. Certaines commandes sont à adapter à son environnement :

1 Choisissez votre plateforme

VERSION DE ZABBIX	OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	ZABBIX COMPONENT	BASE DE DONNÉES	SERVEUR WEB
7.4	Alma Linux	13 Trixie (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.2	Amazon Linux			PostgreSQL	Nginx
7.0 LTS	CentOS				
6.0 LTS	Debian	12 Bookworm (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent 2		
8.0 PRE-RELEASE	OpenSUSE Leap	11 Bullseye (amd64)	Proxy		
	Oracle Linux	10 Buster (amd64, i386)	Agent 2		
	Raspberry Pi OS		Java Gateway		
	Red Hat Enterprise Linux		Web Service		
	Rocky Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				

Notes de publication 7.4

2 Install and configure Zabbix for your platform

a. Install Zabbix repository [Documentation](#)

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-r-  
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb  
# apt update
```

b. Install Zabbix server, frontend, agent

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
```

c. Create initial database [Documentation](#)

Make sure you have database server up and running.

Run the following on your database host.

```
# mysql -uroot -p  
password  
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-  
release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb  
apt update  
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-  
scripts zabbix-agent
```

En cas d'erreur : si l'une des deux premières commandes échoue, compléter le PATH, puis installer **MariaDB** :

```
export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin  
apt update  
apt install mariadb-server
```

4. Base de données

On crée la **base de données** en se connectant avec le mot de passe **root**. On remplace 'password' par le mot de passe choisi pour la base :

```
mysql -uroot -p
create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'password';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
quit;
```

On importe le **schéma initial** (le mot de passe demandé est celui de la base), puis on désactive l'option temporaire :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
mysql -uroot -p
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
quit;
```

Sur l'hôte du serveur Zabbix import initial schéma et données. Vous serez invité à entrer votre nouveau mot de passe créé.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Désactiver l'option log_bin_trust_function_creators après avoir importé un schéma de base de données.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

5. Configuration du serveur

On renseigne le mot de passe de la base dans le fichier de configuration du serveur :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

On cherche la ligne **DBPassword**, on retire le # et l'espace en début de ligne, puis on ajoute le mot de passe de la base :

```
DBUser=zabbix
## Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Marseille@13.
## Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
```



On enregistre et on quitte avec **Ctrl + X**, puis **O** et **Entrée**. On redémarre ensuite les services et on les active au démarrage :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```



L'interface web est alors accessible à l'adresse **http://<IP du serveur Zabbix>/zabbix**.

6. Assistant web

Dans le navigateur, on suit l'**assistant d'installation** de Zabbix :

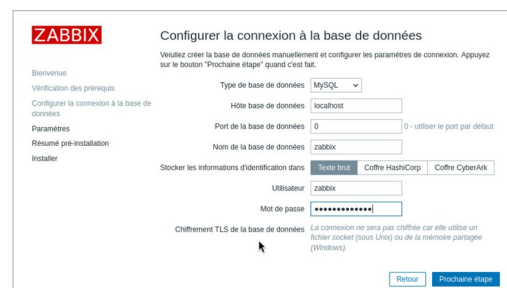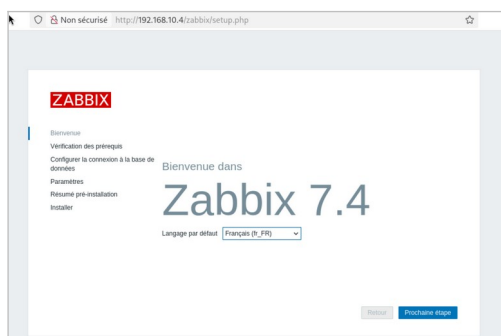


On renseigne le **mot de passe de la base de données**, puis on vérifie les paramètres et le résumé avant d'installer :

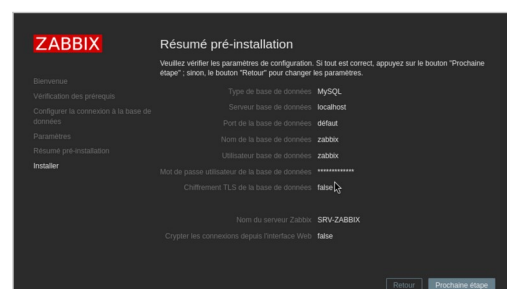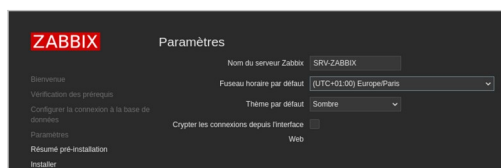


7. Première connexion

On se connecte à l'interface web avec les identifiants par défaut (**Admin / zabbix**) :

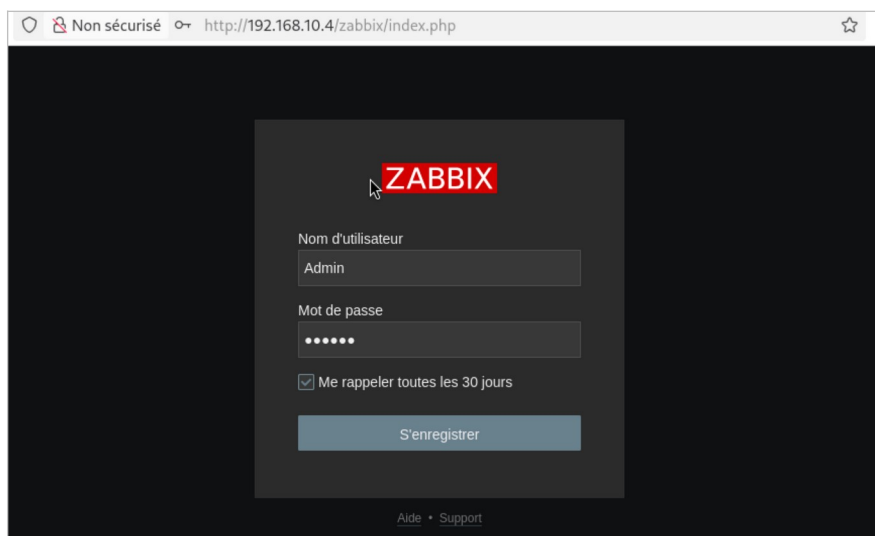

Conseil : changer le mot de passe par défaut du compte **Admin** dès la première connexion.

On arrive sur le **tableau de bord** de supervision :

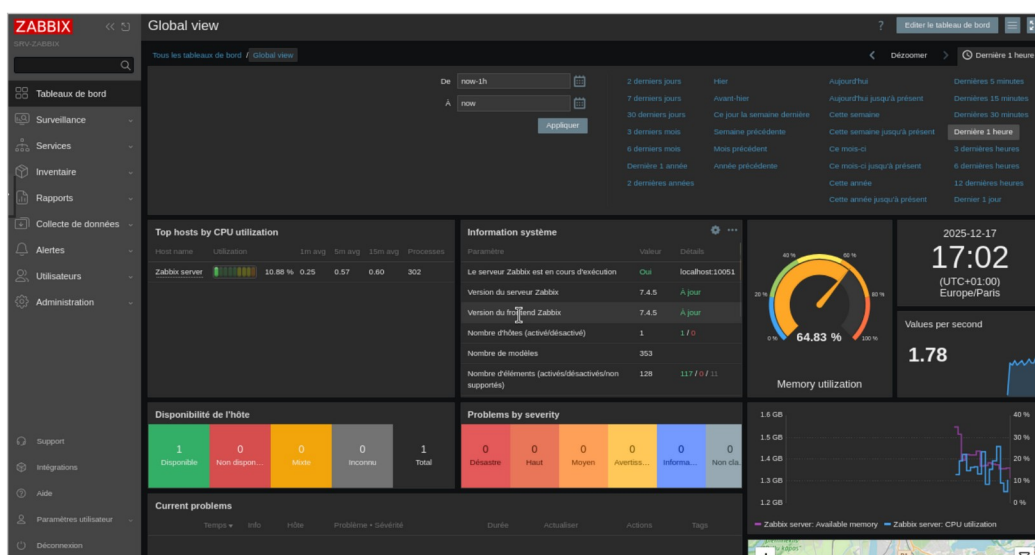

Il reste à ajouter les machines à superviser : on installe l'**agent Zabbix** sur chacune, puis on les déclare comme **nouveaux hôtes** dans l'interface d'administration (voir la doc d'utilisation de Zabbix).

Votre serveur Zabbix est prêt à l'emploi !