

Procédure Zabbix


DEHGHAN Cyrus – BARONE Arthur – S3P1

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>




Zabbix installé sur une machine virtuelle Proxmox sert à superviser l'infrastructure du labo (VM, serveurs, réseau). Il permet de surveiller les performances (CPU, RAM, stockage, services), de visualiser l'état du système via des tableaux de bord et de recevoir des alertes en cas de panne ou de surcharge. C'est un outil concret pour apprendre l'administration système, la virtualisation et la gestion d'incidents comme en entreprise.


Pour commencer on va Créer la VM sur notre proxmox comme ceci, avec une ISO debian 13.2.0 :



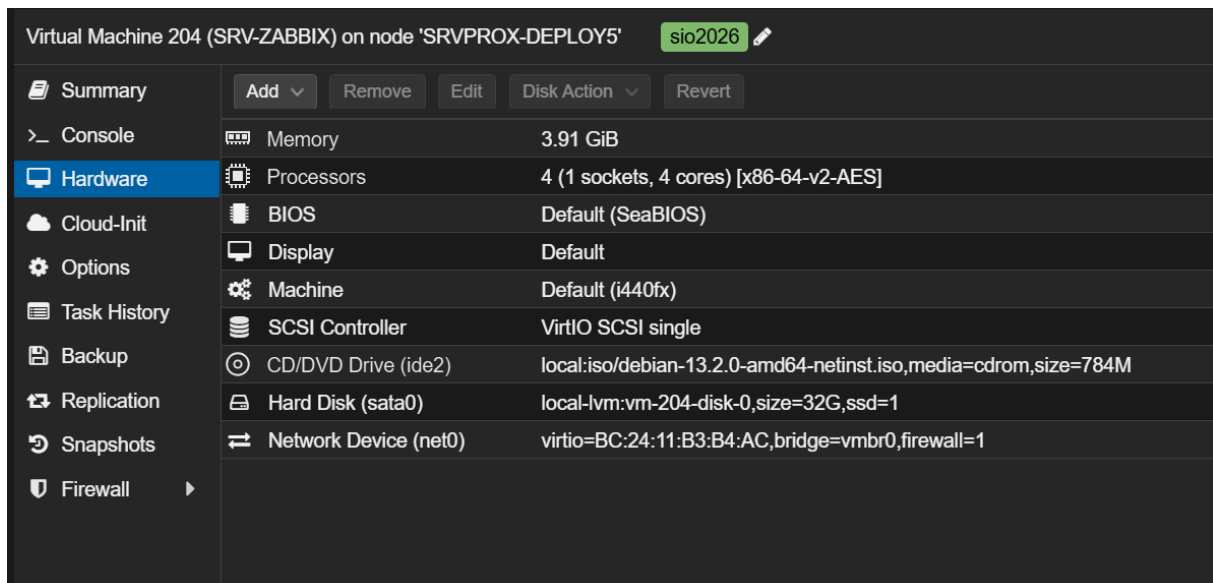




On renomme la machine :

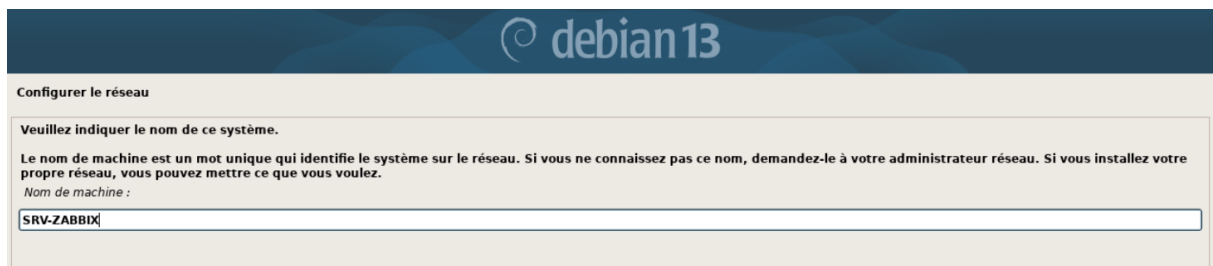

Créer le mdp du superadmin « root » et configurer le « user » + son mdp

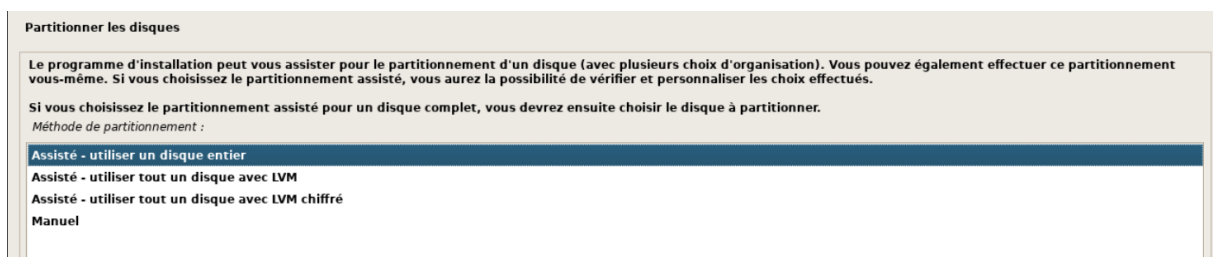


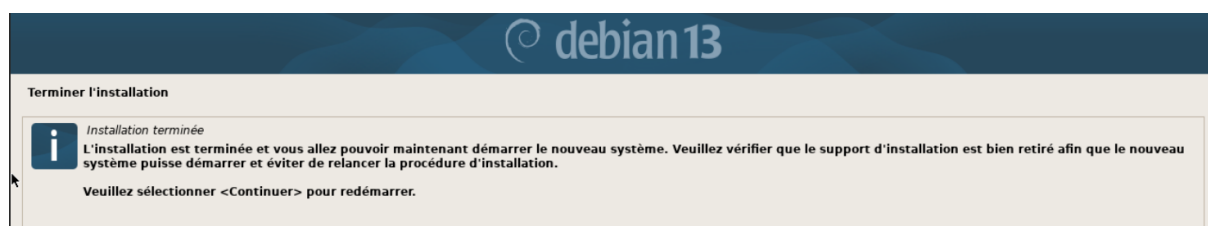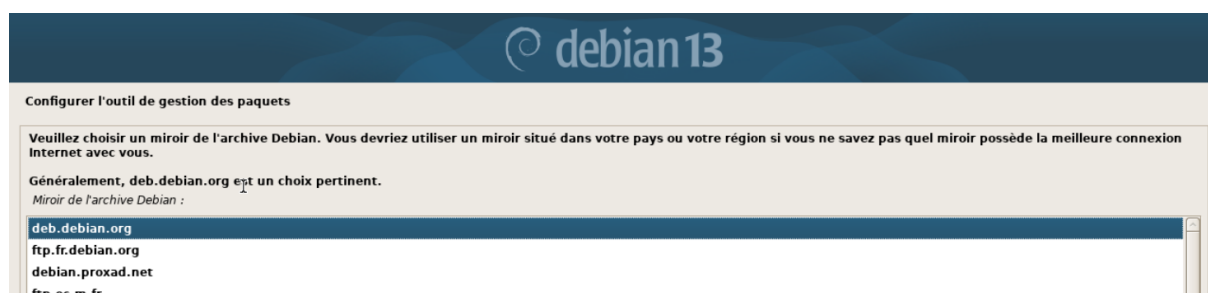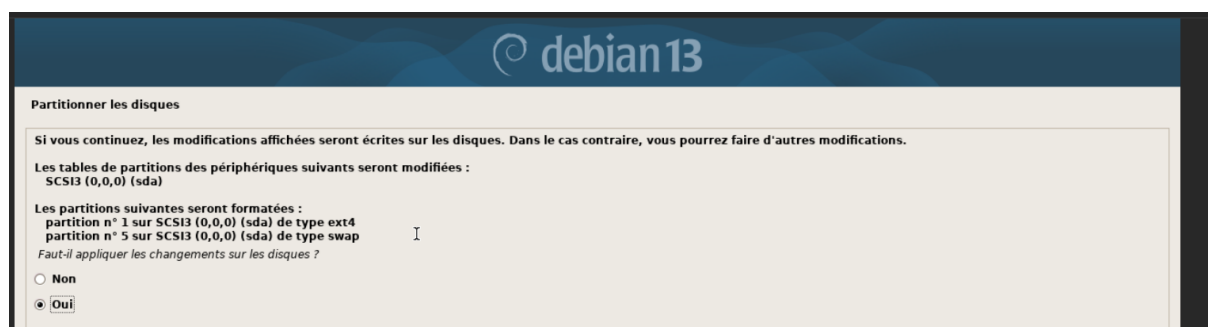

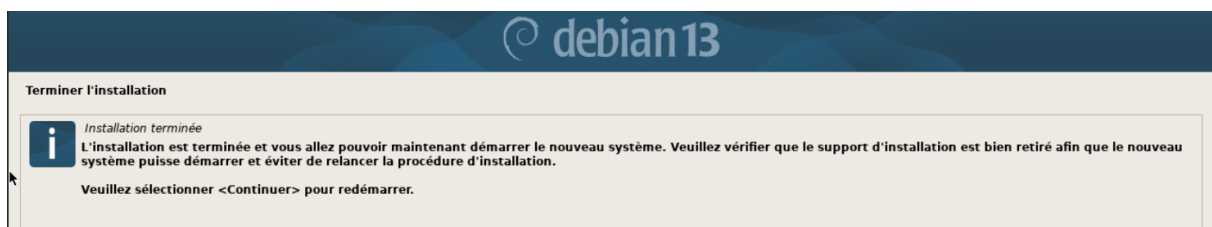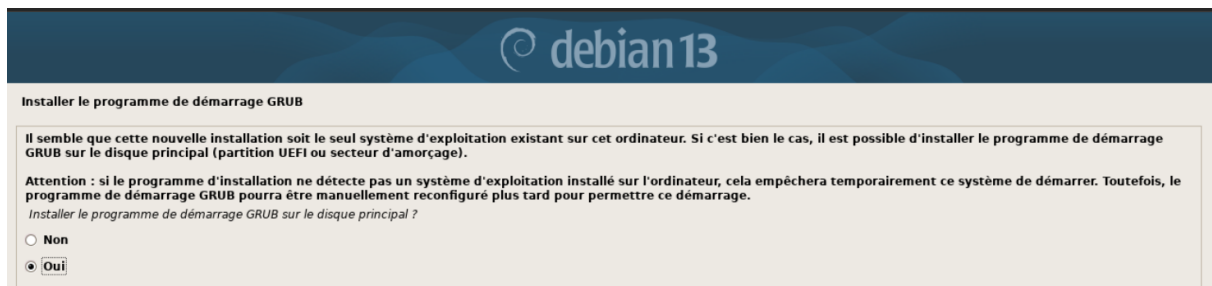


Une fois la machine lancée faire les mises à jour via le cmd en « root » (commande « su ») avec les commandes :

- Sudo apt update
- Sudo apt upgrade -y

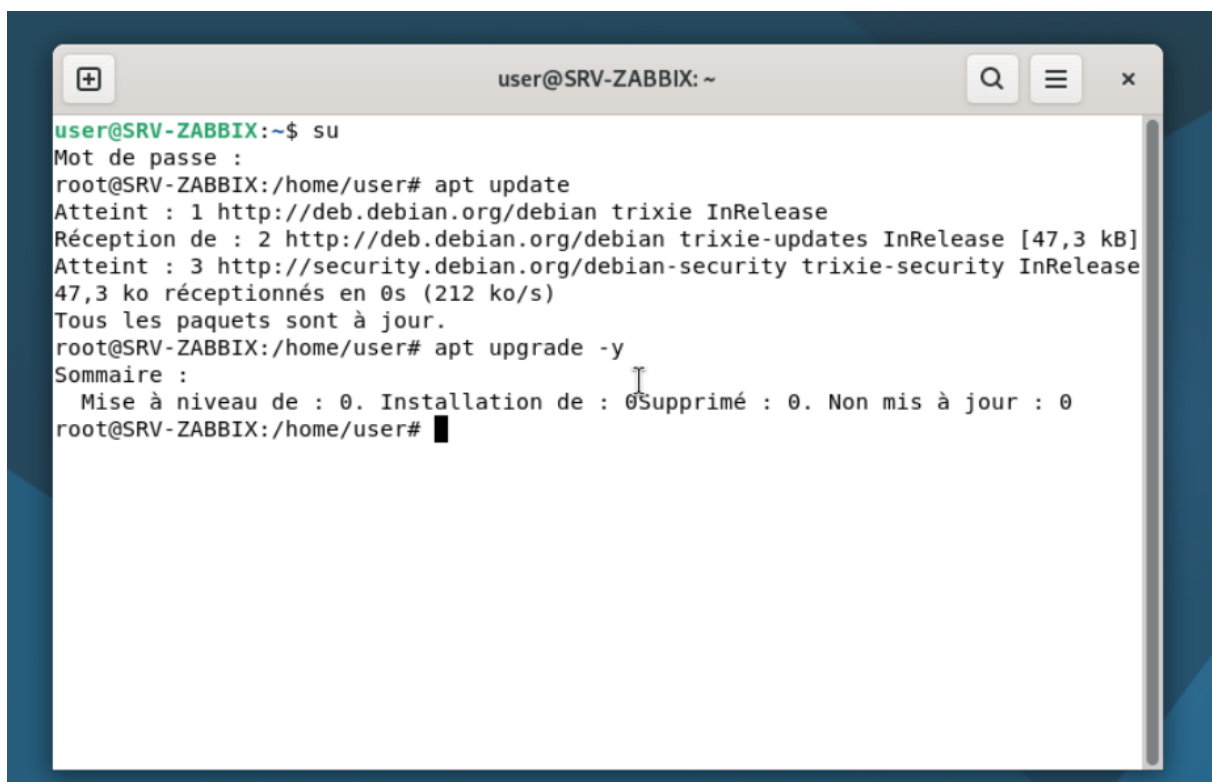

Config les paramètres réseaux de la machine comme ceci :

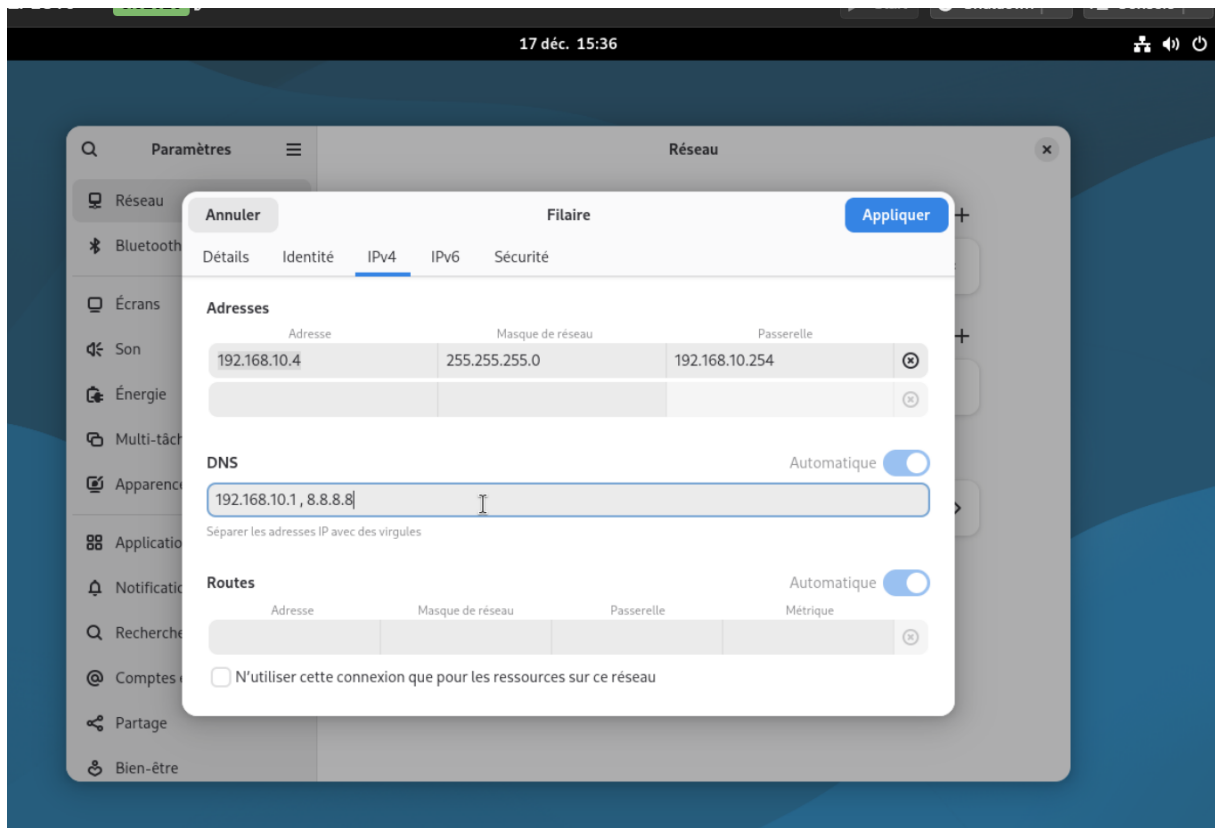

Retourner sur l'invite de commande et installer le srv zabbix via les commandes disponibles sur site web de zabbix (attention certaines commandes sont à corriger en fonction de votre environnement)
On prend la dernière version disponible, ici la 7.4

1

Choisissez votre plateforme

VERSION DE ZABBIX	OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	ZABBIX COMPONENT	BASE DE DONNÉES	SERVEUR WEB
7.4	Alma Linux	13 Trixie (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.2	Amazon Linux			PostgreSQL	Nginx
7.0 LTS	CentOS				
6.0 LTS	Debian	12 Bookworm (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent 2		
8.0 PRE-RELEASE	OpenSUSE Leap	11 Bullseye (amd64)	Proxy		
	Oracle Linux	10 Buster (amd64, i386)	Agent		
	Raspberry Pi OS		Agent 2		
	Red Hat Enterprise Linux		Java Gateway		
	Rocky Linux		Web Service		
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				

[Notes de publication 7.4](#)

2

Install and configure Zabbix for your platform

a. Install Zabbix repository

[Documentation](#)

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-r
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
# apt update
```

b. Install Zabbix server, frontend, agent

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
```

Attention si erreur avec la première commande ou la deuxième, taper celle-ci :

- export PATH=\$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
- apt update

Ensuite, Créer une base de données :

- apt update
- apt install mariadb-server

Ici se connecter une première fois à la nouvelle base de données avec le mdp du superadmin « root »

c. Créer une base de données initiale

[Documentation](#)

Assurez-vous d'avoir un serveur de base de données opérationnel.

Exécutez ce qui suit sur votre hébergeur de base de données.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

➔ Modifier 'password' par le mdp que vous voulez attribuer à votre base de données

Ensuite :

Sur l'hôte du serveur Zabbix import initial schéma et données. Vous serez invité à entrer votre nouveau mot de passe créé.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Désactiver l'option log_bin_trust_function_creators après avoir importé un schéma de base de données.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```


➔ Le « password » est le mdp que vous venez d'attribuer à la base de données*

Ensuite, on tape cette commande pour modifier le mdp de mariadb dans le fichier conf du serveur :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Dans le fichier, on cherche avec les flèches la ligne « dbpassword » et on supprime l'espace et le #, ensuite on rajoute le nouveau mdp attribué auparavant

```
DBUser=zabbix
### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Marseille@13.
### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
```



Pour enregistrer les modifs et sortir du fichier :

- CTRL+X
- O
- Puis Entrée

On exécute ces deux dernières commandes et on peut lancer notre serveur web zabbix

e. Démarrer les processus du serveur et de l'agent Zabbix

Démarrez les processus du serveur et de l'agent Zabbix et configurez-les pour qu'ils démarrent au démarrage du système.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

f. Ouvrez la page Web de l'interface utilisateur de Zabbix

L'URL par défaut de l'interface utilisateur de Zabbix lors de l'utilisation du serveur web Apache est <http://host/zabbix>

Sur un navigateur, taper :

➔ <http://< ip du serveur zabbix >/zabbix>

Non sécurisé http://192.168.10.4/zabbix/setup.php

ZABBIX

[Bienvenue](#)
[Vérification des prérequis](#)
[Configurer la connexion à la base de données](#)
[Paramètres](#)
[Résumé pré-installation](#)
[Installer](#)

Bienvenue dans

Zabbix 7.4

Langage par défaut Français (fr_FR)

[Retour](#) [Prochaine étape](#)

Ici, on rentre le mdp de notre base de données (Marseille@13.)

ZABBIX

[Bienvenue](#)
[Vérification des prérequis](#)
[Configurer la connexion à la base de données](#)
[Paramètres](#)
[Résumé pré-installation](#)
[Installer](#)

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données MySQL

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans Texte brut Coffre HashiCorp Coffre CyberArk

Utilisateur

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

[Retour](#) [Prochaine étape](#)

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Paramètres

Nom du serveur Zabbix

SRV-ZABBIX

Fuseau horaire par défaut

(UTC+01:00) Europe/Paris

Thème par défaut

Sombre

Crypter les connexions depuis l'interface

☐

Web

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données

MySQL

Serveur base de données

localhost

Port de la base de données

défaut

Nom de la base de données

zabbix

Utilisateur base de données

zabbix

Mot de passe utilisateur de la base de données

Chiffrement TLS de la base de données

false

Nom du serveur Zabbix

SRV-ZABBIX

Crypter les connexions depuis l'interface Web

false



Retour

Prochaine étape

Ensuite se connecter à l'interface WEB avec les logs suivants :

- User = Admin
- Mdp = zabbix

10

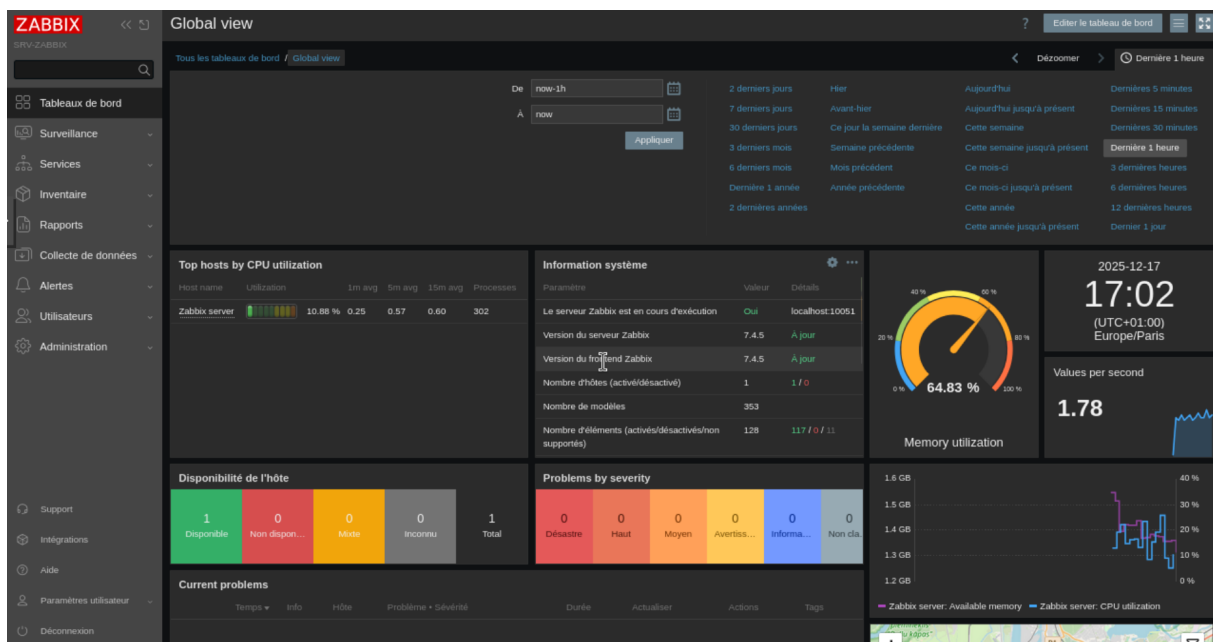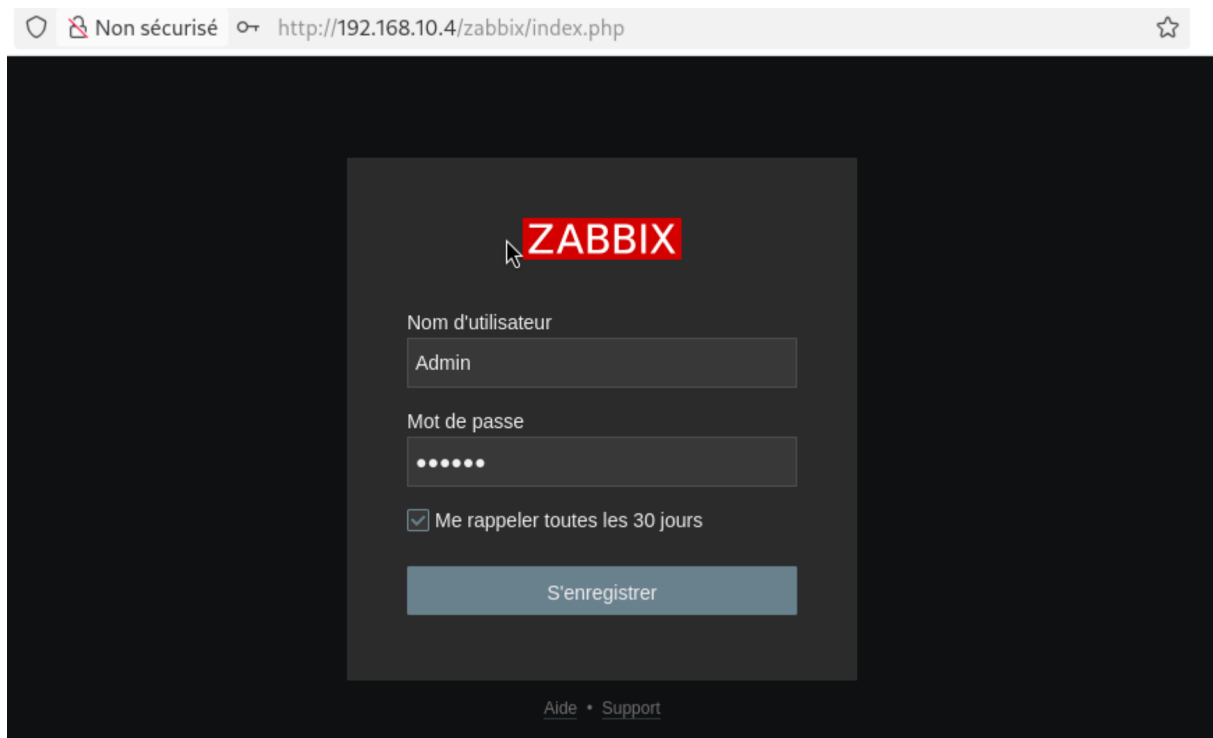

Il nous faut ensuite rajouter les machines que nous voulons superviser en installant l'agent zabbix sur les machines en question et en configurant les nouveaux hôtes sur l'interface d'admin web de notre serveur zabbix.

Voir doc utilisation zabbix.

Votre serveur est désormais prêt à l'emploi !