

Serveur Exchange 2019

Installation et configuration sur un Active Directory

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S1P2

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Microsoft Exchange est un **serveur de messagerie collaborative** utilisé par de nombreuses entreprises et établissements. Il **centralise et sécurise** la messagerie et les informations professionnelles, et s'appuie sur l'**Active Directory** : chaque utilisateur du domaine peut recevoir sa propre boîte aux lettres. Il regroupe :

- **Messagerie** : envoi, réception, archivage et gestion des courriels ;
- **Calendriers partagés** : agendas, réunions, réservation de ressources ;
- **Tâches** : création, attribution et suivi, personnelles ou partagées ;
- **Carnet d'adresses** : contacts centralisés (mails, téléphones, coordonnées).

Sommaire

Étape 1 • Prérequis.....	3
Étape 2 • Fonctionnalités Windows.....	3
Étape 3 • Préparation du schéma AD.....	4
Étape 4 • Lancement de l'installation.....	5
Étape 5 • Assistant d'installation.....	6
Étape 6 • Tests et installation.....	7
Étape 7 • Interfaces web.....	8
Étape 8 • Boîtes aux lettres des utilisateurs.....	8
Étape 9 • Test d'envoi.....	9

Étape 1 • Prérequis

Les fichiers d'installation sont disponibles sur le **NAS commun** :

COMMUN > Logiciels Iso > Exchange	
Créer dossier	Charger ▾
Action ▾	Outils ▾
Paramètres	
Nom	Taille
☐ ndp48-x86-x64-allos-enu.exe	111.9 Mo
☐ UcmRuntimeSetup.exe	240.2 Mo
☐ vcredist_x64 (1).exe	6.9 Mo
☐ vcredist_x64.exe	6.9 Mo
☒ ExchangeServer2019-x64-cu15.iso	5.97 Go
☐ rewrite_amd64_fr-FR.msi	5.8 Mo
☐ Commande Exchange.txt	1.3 Ko

- l'ISO **ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO** ;
- les 2 **Visual C++ Redistributable** (2012 et 2013) ;
- **UcmRuntimeSetup** ;
- **ndp48-web.exe** (.NET Framework 4.8) ;
- **URL Rewrite** (rewrite_amd64).


On **installe** tous ces fichiers, sauf l'ISO, qui sert aux étapes suivantes.

Étape 2 • Fonctionnalités Windows

Dans un **PowerShell** lancé en **administrateur**, on installe les fonctionnalités Windows nécessaires à Exchange :

```
Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADD5
```

Résultat :

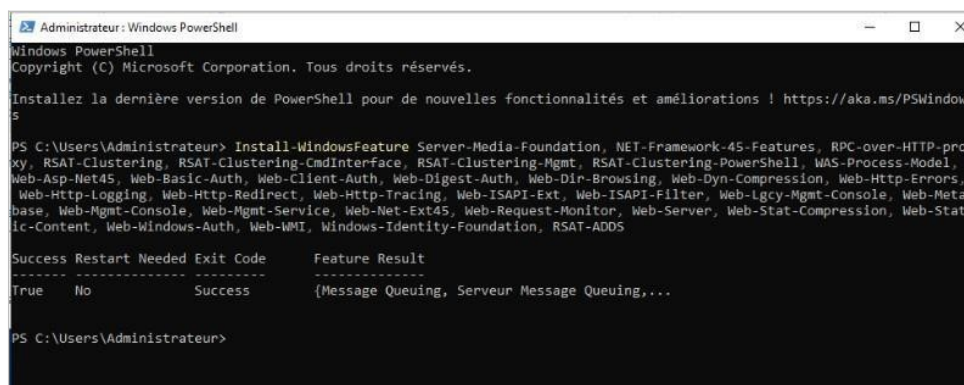

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADD5

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing,...}

PS C:\Users\Administrateur>
```

Étape 3 • Préparation du schéma AD

Dans l'explorateur de fichiers, clic droit sur **ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO**, puis **Monter** :

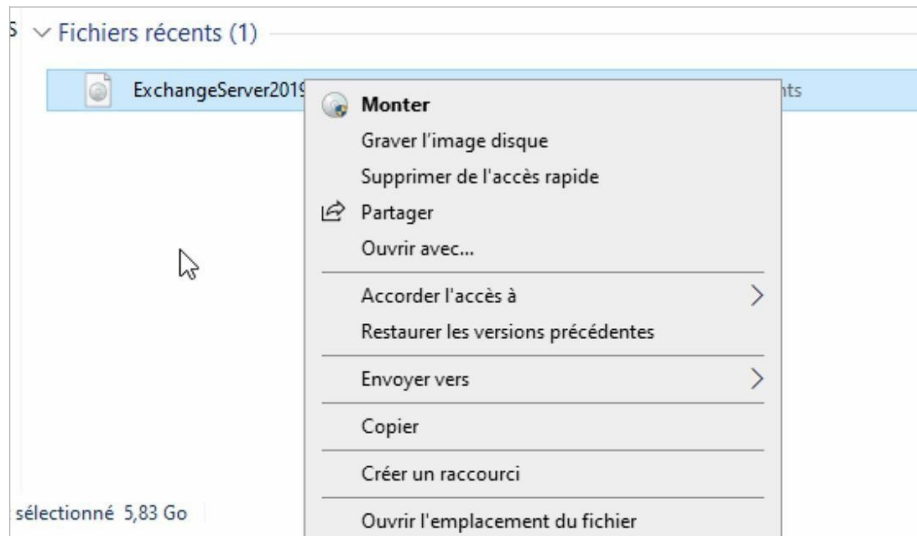

Dans un PowerShell **relancé en administrateur**, on prépare le **schéma de l'Active Directory** pour Exchange :



```
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema
```

Résultat :




```
PS C:\Users\Administrateur> E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema
Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 13 Installation sans assistance
Copie des fichiers...
Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires
nécessaires à l'installation.
Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server
```

Étape 4 • Lancement de l'installation

Dans l'ISO montée, on exécute **Setup** en tant qu'**administrateur**, puis on clique sur **Suivant** pour rechercher les **mise à jour** :

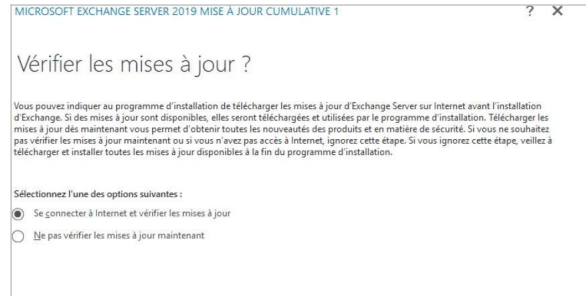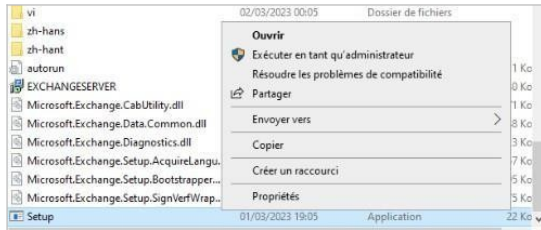


L'assistant télécharge les mises à jour, copie les fichiers, puis affiche l'**introduction** :

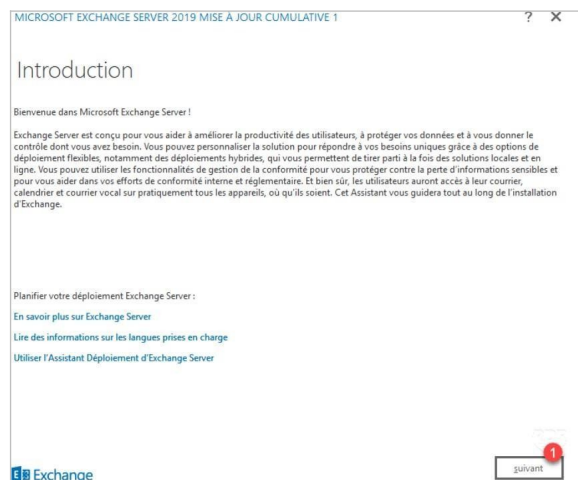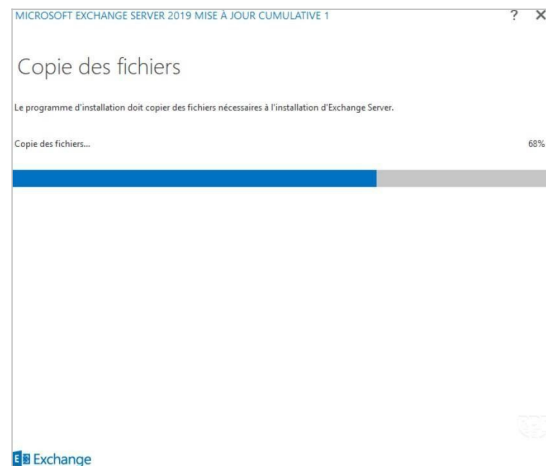
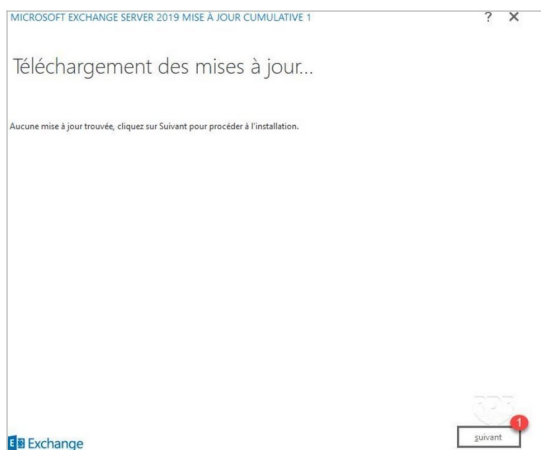


Étape 5 • Assistant d'installation


On accepte la licence, puis on choisit **Utiliser les paramètres recommandés** :

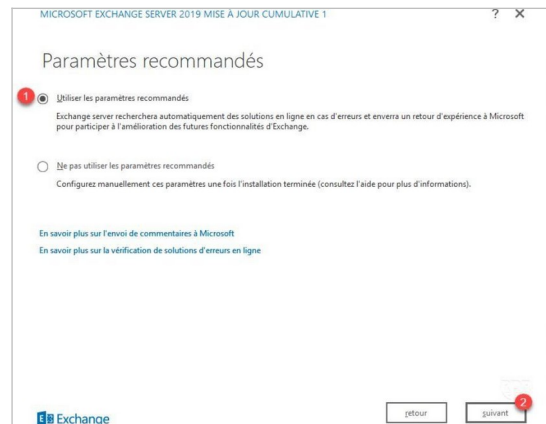

On sélectionne le **rôle de boîte aux lettres**. Facultatif : cocher **Installer automatiquement les rôles et fonctionnalités Windows Server requis**. On valide ensuite l'organisation Exchange :

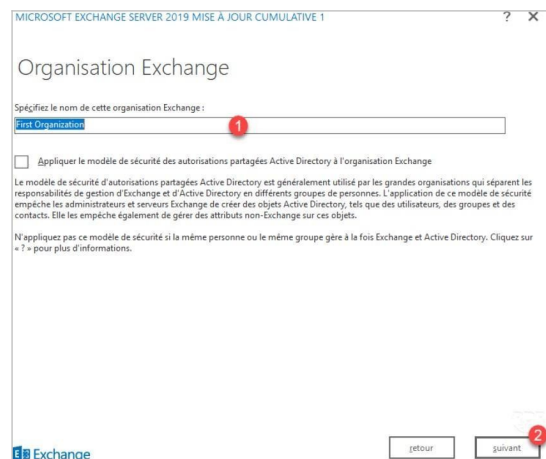
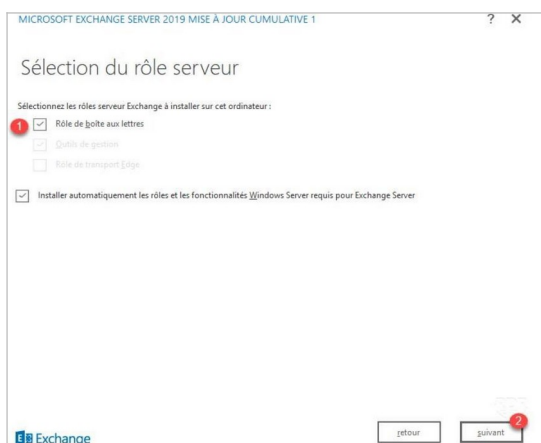


On configure la **protection anti-programmes malveillants**, puis **Suivant** :

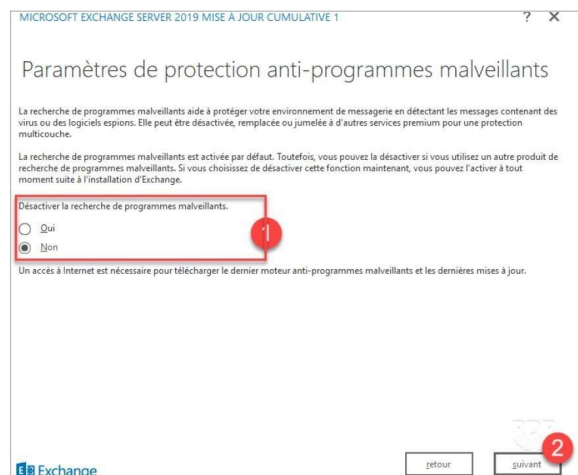


Étape 6 • Tests et installation

On patiente pendant les **tests de préparation**, qui vérifient que l'environnement convient à Exchange 2019. Une fois les tests passés, on clique sur **Installer** :

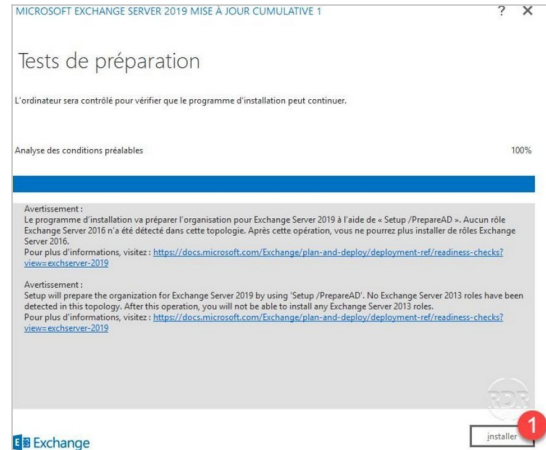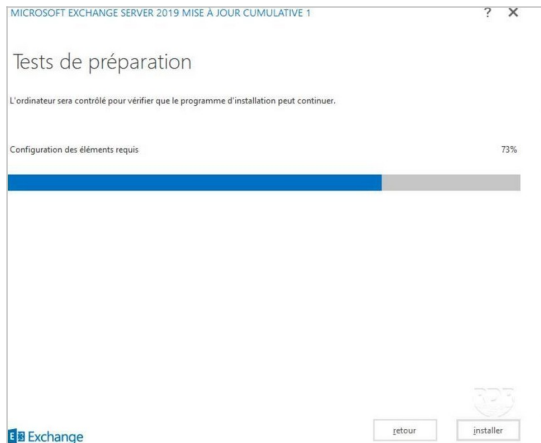

L'installation dure environ **1 h 30**. Une fois terminée, on **redémarre le serveur** :

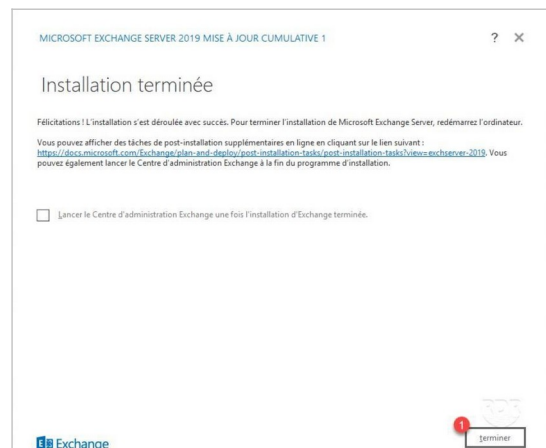


Étape 7 • Interfaces web


Exchange est maintenant accessible depuis le navigateur :

- **http://srvs1p2-ad1/ecp** : centre d'administration (**ECP**), pour les administrateurs ;
- **http://srvs1p2-ad1/owa** : messagerie web (**OWA**), pour les utilisateurs.

À la première connexion, on choisit la langue et le **fuseau horaire** (UTC+01:00 Paris) :

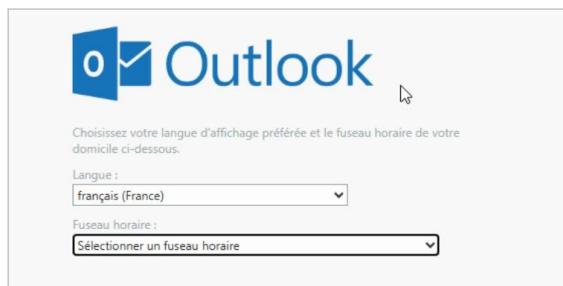



OWA

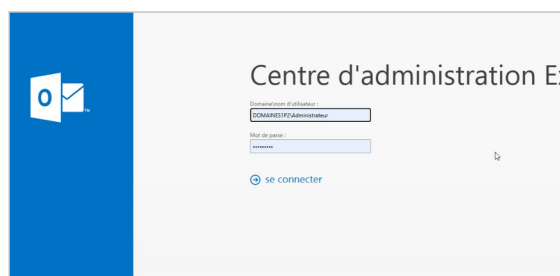

ECP


Étape 8 • Boîtes aux lettres des utilisateurs

Pour faire remonter les utilisateurs de l'**Active Directory**, on ouvre **Boîtes aux lettres** et on ajoute une **boîte aux lettres utilisateur** :

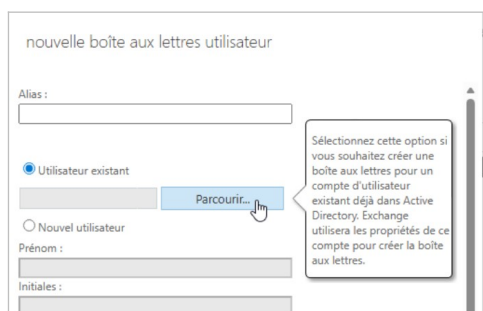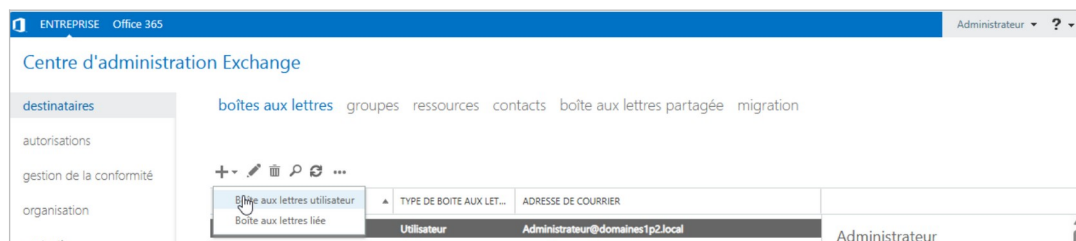


On choisit **Utilisateur existant**, puis **Parcourir...** pour sélectionner un utilisateur déjà créé dans l'**AD1**.

Après enregistrement, les utilisateurs apparaissent dans la liste des boîtes aux lettres.

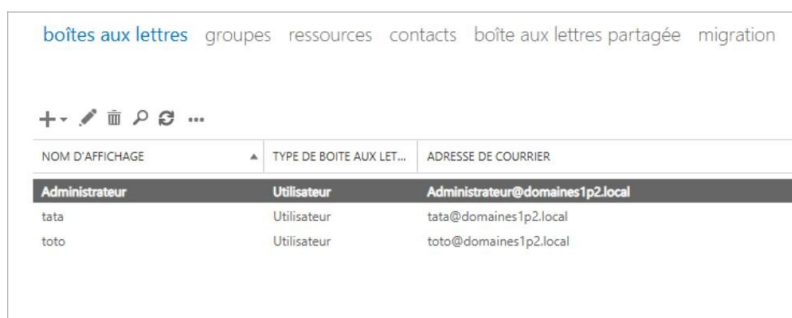


Étape 9 • Test d'envoi


Pour vérifier que le serveur fonctionne, on passe sur l'**interface utilisateur** (<http://srvs1p2-ad1/owa>), en se connectant avec **Autre utilisateur...** :

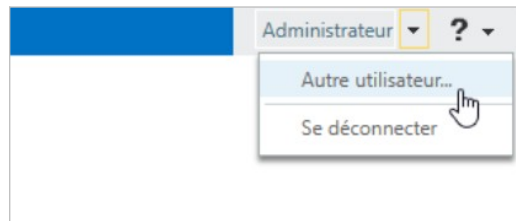

Depuis la boîte de **toto**, on envoie un mail à **tata** et à **Administrateur**, et on vérifie qu'il apparaît dans les **éléments envoyés** :

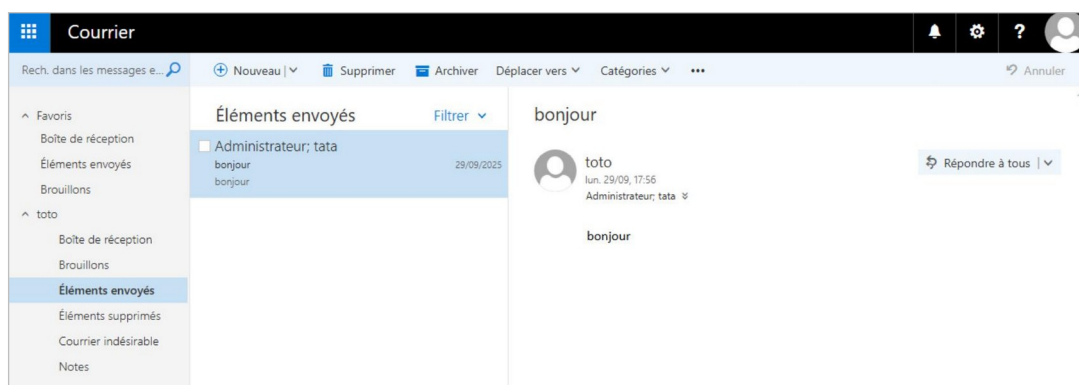

Puis on se connecte à l'une des boîtes destinataires pour vérifier que le mail est bien **reçu** :

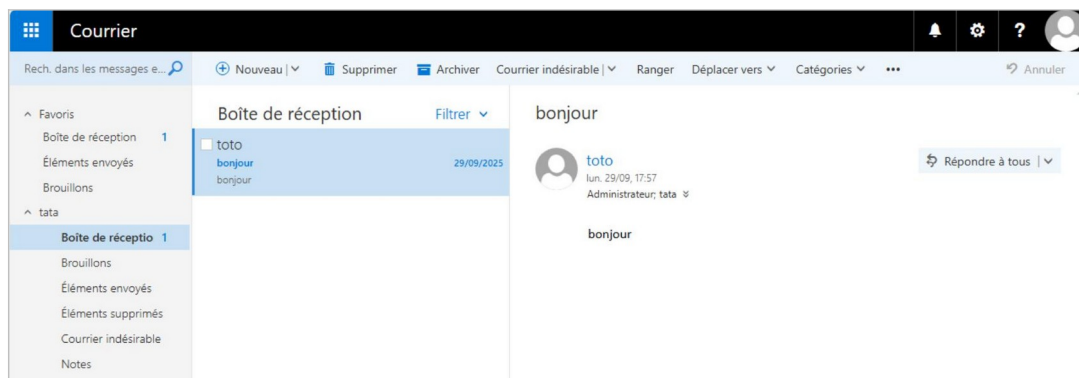

Votre serveur Exchange est configuré !