

GPO de lecteurs réseau


Partage de dossiers et mappage automatique sur les postes du domaine

RÉALISÉ PAR

DEHGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S1P2

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>

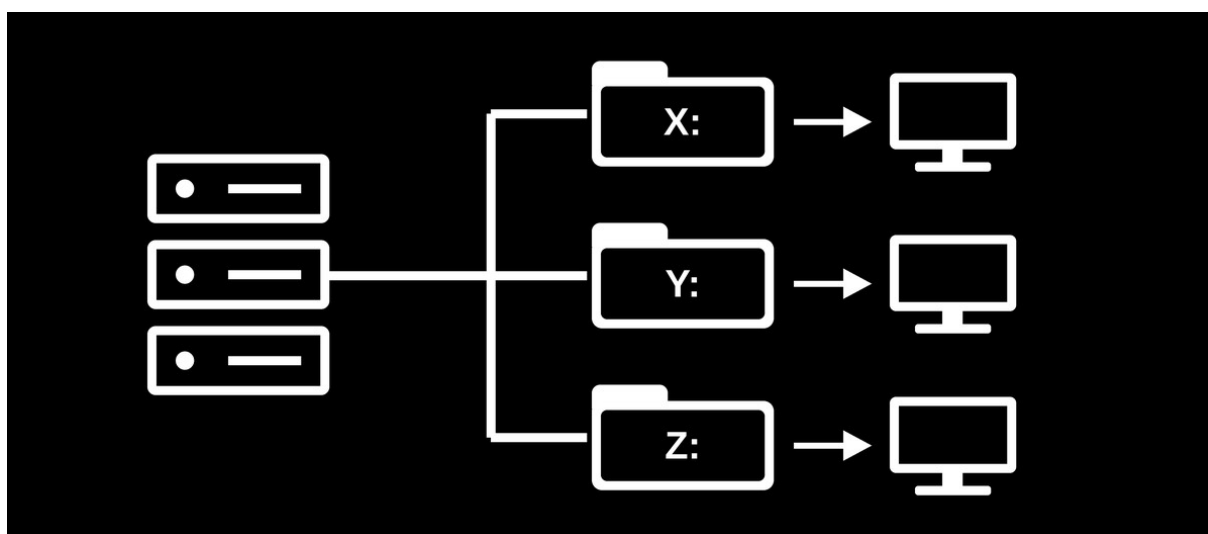

Une **GPO** (Group Policy Object) est une **stratégie de groupe** appliquée depuis l'Active Directory. Une GPO de **mappage de lecteurs** connecte **automatiquement** des dossiers partagés aux postes des utilisateurs, sous la forme de **lecteurs réseau** (X:, Y:, Z:...): la gestion des accès est **centralisée**, et chaque utilisateur retrouve les mêmes lecteurs sur n'importe quel poste du domaine.

Dans cet exemple, sur le domaine **DOMAINES1P2.local**, trois dossiers sont partagés :


- **COMMUN** : accessible à **d.cyrus** et **a.user02**, en **lecture seule** ;
- **d.cyrus** : accessible uniquement à **d.cyrus**, avec **tous les droits** ;
- **a.user02** : accessible uniquement à **a.user02**, avec **tous les droits**.

Sommaire

1. Création des dossiers.....	3
2. Utilisateurs et groupe.....	3
3. Partage et droits d'accès.....	4
4. Création de la GPO.....	5
5. Filtrage, liaison et mise à jour.....	6
6. Test sur le poste client.....	7


1. Création des dossiers

Sur l'**AD1**, on crée un dossier **Test GPO** à la racine du disque, et à l'intérieur les trois dossiers à partager :

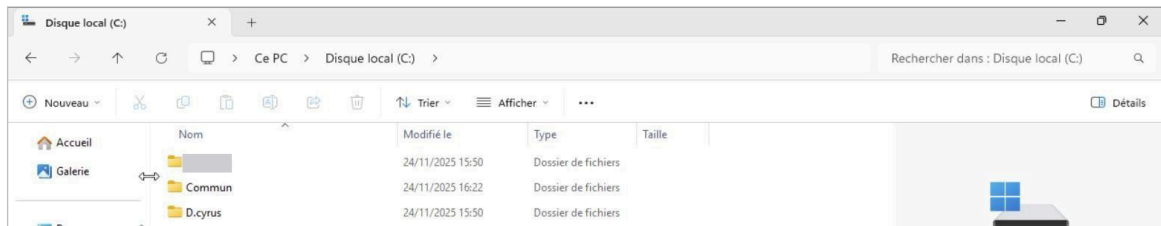


2. Utilisateurs et groupe


Sur l'AD, on crée les deux utilisateurs **a.user02** et **d.cyrus**, ainsi qu'un **groupe** dans lequel on les ajoute :

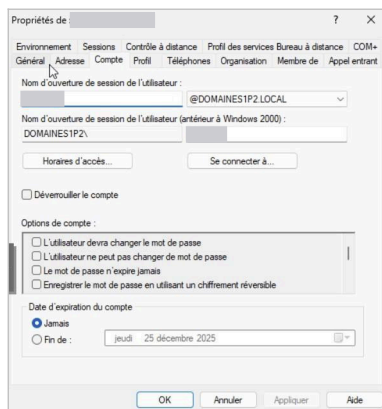

A.USER02

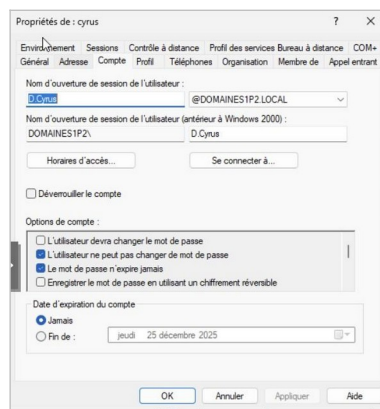


D.CYRUS

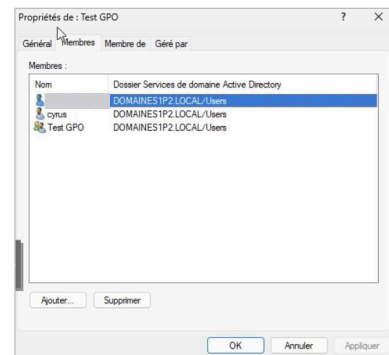

GRUPE TEST GPO



3. Partage et droits d'accès

On **partage** chaque dossier avec l'utilisateur ou le groupe correspondant, et on accorde les **droits d'accès** adaptés (lecture seule pour COMMUN, contrôle total pour les dossiers personnels) :

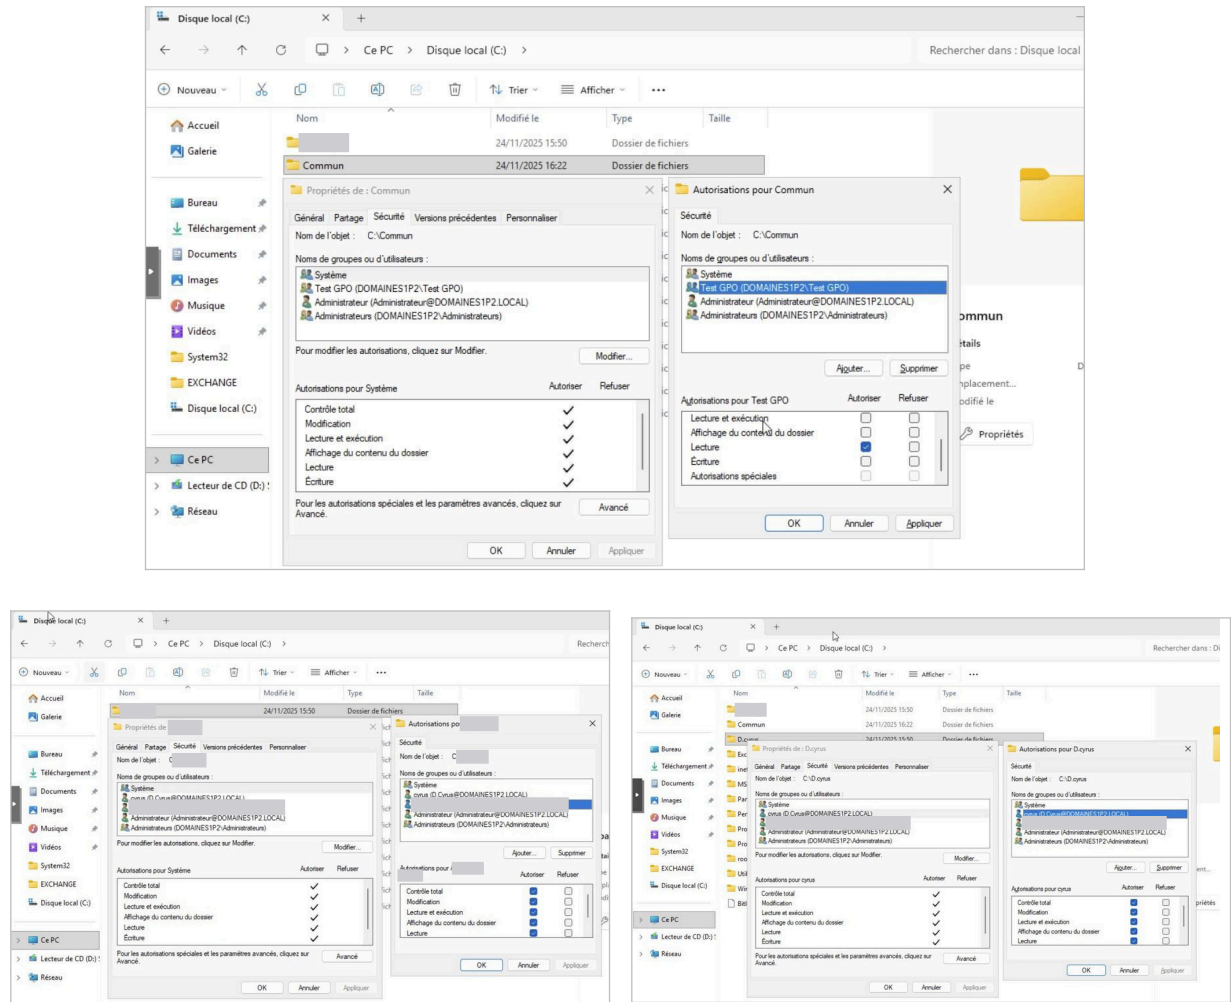


4. Création de la GPO


Dans la gestion des stratégies de groupe, on crée une nouvelle GPO, **Lecteurs Réseaux**, puis on la **modifie** : **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs**, clic droit > **Nouveau > Lecteur mappé** :

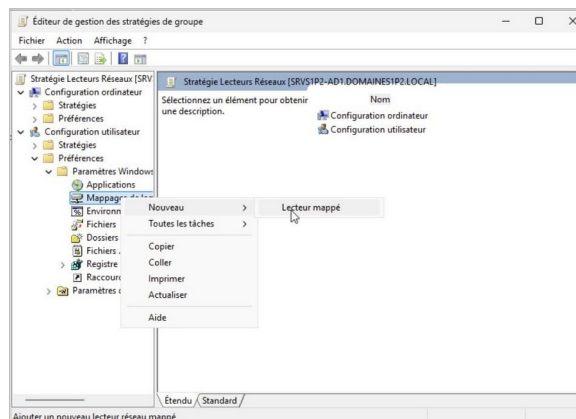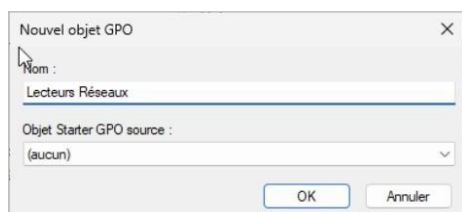


Pour chaque dossier, on crée un lecteur avec son **chemin réseau de partage** et une **lettre de lecteur** non utilisée :

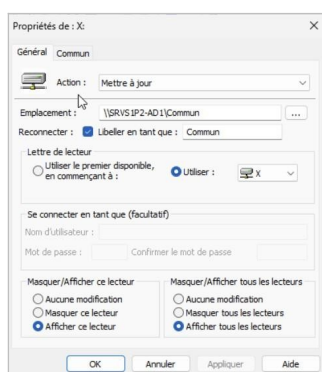

X : • COMMUN

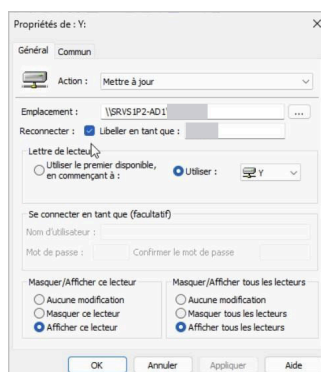


Y : • USER02

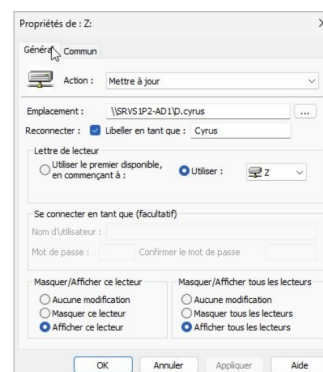


Z : • CYRUS

Les trois lecteurs apparaissent dans les **mappages de lecteurs** :

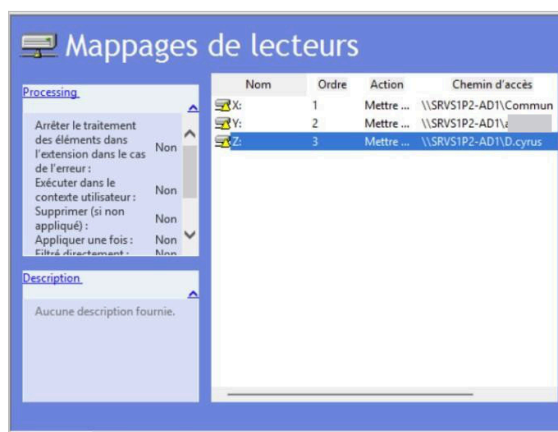

5. Filtrage, liaison et mise à jour

Dans le **filtrage de sécurité** de la GPO, on ajoute les **utilisateurs et groupes** auxquels elle doit s'appliquer. On **lie** ensuite la GPO au domaine **DOMAINES1P2.local**, pour qu'elle s'applique à l'ensemble du domaine :

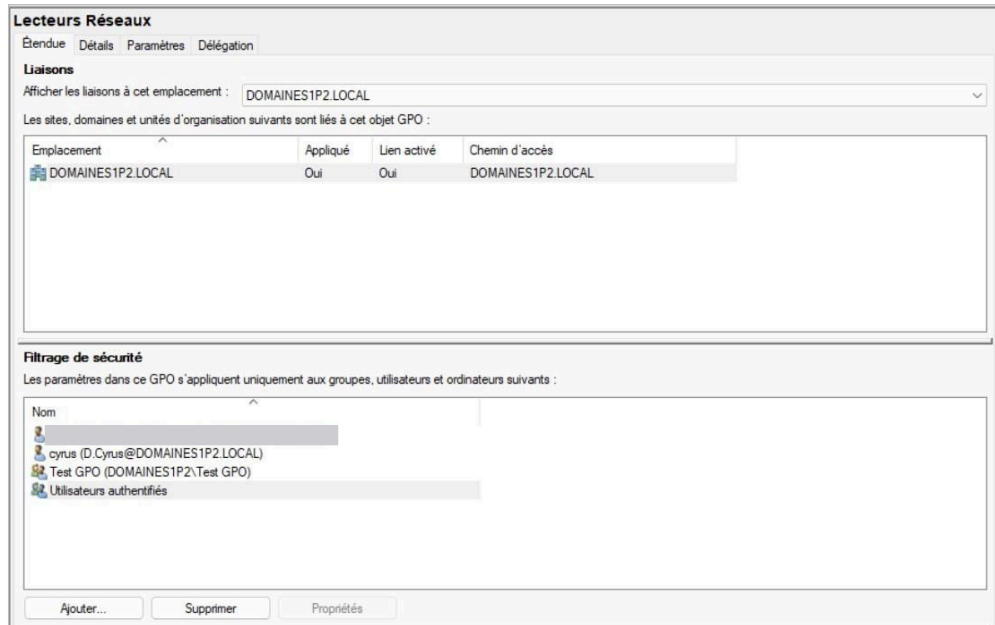


Puis on met à jour les stratégies dans l'invite de commandes :


```
gpupdate /force
```

6. Test sur le poste client

On se connecte au poste client avec l'un des deux comptes (ici **a.user02**) : les lecteurs réseau apparaissent dans l'**explorateur de fichiers** :

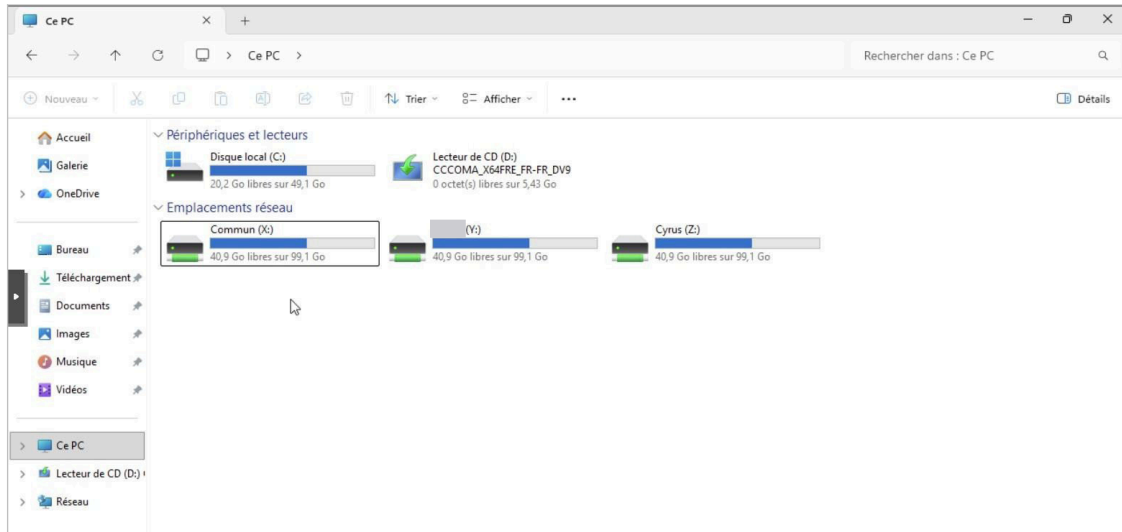

On essaie de créer un dossier dans le répertoire **Cyrus** : l'accès est **refusé**, a.user02 n'a pas les droits sur ce dossier :

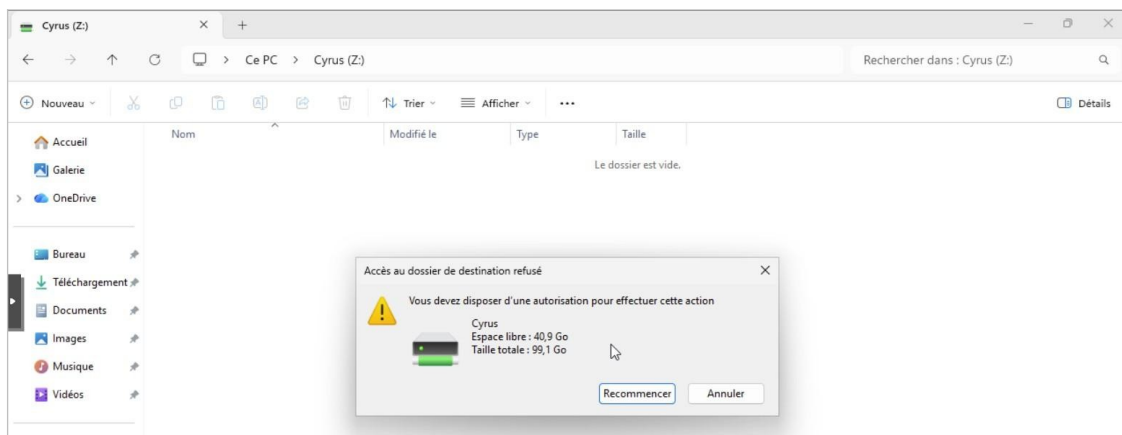

La GPO est fonctionnelle !