

Trigger Zabbix

Alerte sur l'arrêt d'un service de l'Active Directory

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S3P1

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Zabbix est une solution **open source de supervision** : il surveille l'**état**, les **performances** et la **disponibilité** des serveurs, des équipements réseau, des applications et des services.

Un **trigger** (déclencheur) est une **règle** appliquée aux données collectées. Quand sa condition est remplie (CPU au-delà de 90 %, disque presque plein, service arrêté...), il passe en état **Problème** et peut lancer une **alerte**, une **notification** ou une **action automatique**.


Objectif : créer un trigger qui alerte lorsque le service **Active Directory** (NTDS) du serveur **SRV-AD1EX** est **arrêté depuis plus de 2 minutes**.

Sommaire

1. Accès aux hôtes.....	3
2. Déclencheurs de l'hôte.....	3
3. Création du déclencheur.....	4
4. Vérification.....	5

1. Accès aux hôtes

Dans le menu de gauche, on ouvre **Collecte de données**, puis **Hôtes**. La liste des machines supervisées s'affiche :

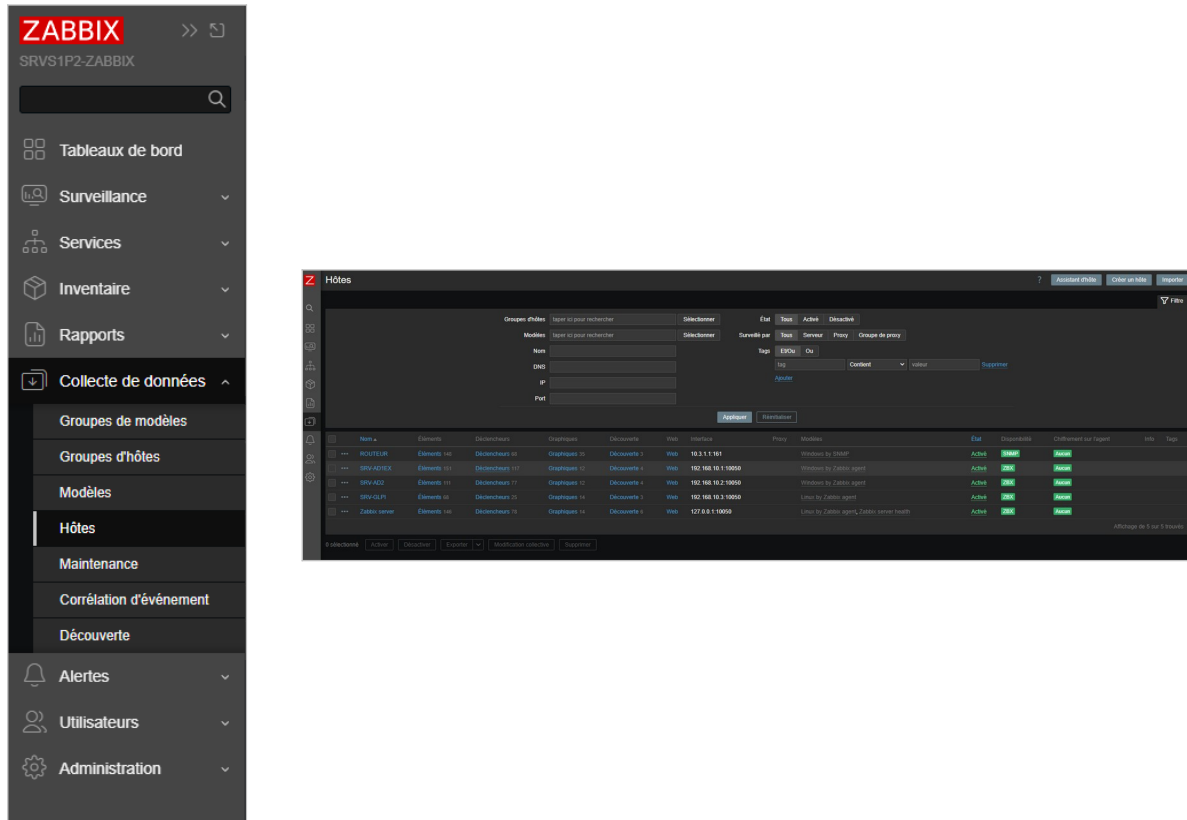


2. Déclencheurs de l'hôte

Sur la ligne de l'hôte concerné, ici **SRV-AD1EX** (contrôleur de domaine), on clique sur le lien **Déclencheurs** :

	Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modules	État	Disponibilité	Checksum sur l'agent	Info	Tags
...	ROUTEUR	Éléments 148	Déclencheurs 68	Graphiques 35	Découverte 3	Web	10.3.1.1/161		Windows by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
...	SRV-AD1EX	Éléments 151	Déclencheurs 117	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.10.1/10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
...	SRV-AD2	Éléments 111	Déclencheurs 77	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.10.2/10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
...	SRV-GLPI	Éléments 68	Déclencheurs 25	Graphiques 14	Découverte 3	Web	192.168.10.3/10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
...	Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 73	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1/10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun		

La liste des déclencheurs de l'hôte s'affiche. On clique sur **Créer un déclencheur**, en haut à droite :

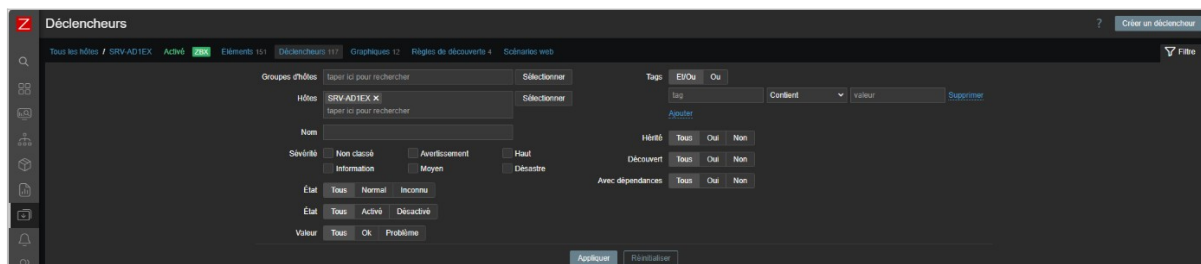

3. Création du déclencheur

On renseigne le **nom** (**AD1 - Trigger Service Down**), on choisit la sévérité **Haut**, puis on clique sur **Ajouter** à côté du champ **Expression** :

Dans la fenêtre **Condition**, on définit la règle :

- **Élément** : **State of service "NTDS"** (Services de domaine Active Directory) ;
- **Fonction** : **min()**, la valeur minimale sur la période ;
- **Dernier (T)** : **2m**, soit les 2 dernières minutes ;
- **Résultat** : **<> 0**.

On clique sur **Insertion**. L'expression obtenue est :

```
min(/SRV-AD1EX/service.info[\"NTDS\",state],2m)<>0
```

Lecture : pour Zabbix, un service Windows **en cours d'exécution** a l'état **0**. Si la valeur minimale sur 2 minutes est différente de 0, le service n'a **jamais tourné** pendant cette période : le trigger passe en **Problème**.

4. Vérification

On enregistre avec **Ajouter**. Le déclencheur apparaît dans la liste de l'hôte, avec la sévérité **Haut** et la valeur **OK** tant que le service fonctionne :

The screenshot shows the Zabbix web interface for the host 'SRV-AD1EX'. The 'Déclencheurs' (Triggers) tab is active, displaying a configuration form and a table of triggers.

Configuration Form:

- Groupes d'hôtes:** SRV-AD1EX
- Nom:** (empty)
- Sévérité:** Haut (selected), Non classé, Information, Avertissement, Moyen, Déastre
- État:** Tous (selected), Normal, Inconnu
- État:** Tous (selected), Activé, Désactivé
- Valeur:** Tous (selected), OK, Problème
- Tags:** ER/OU, Ou, tag, Contient, valeur, Ajouter, Supprimer
- Hérités:** Tous (selected), Oui, Non
- Découvert:** Tous (selected), Oui, Non
- Avec dépendances:** Tous (selected), Oui, Non
- Buttons:** Appliquer, Réinitialiser

Table of Triggers:

Sévérité	Valeur	Nom	Dernières opérations	Expression	État	Info	Tags
Haut	OK	AD1 - Trigger Service Down		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["NTDS"].state,2m])<0</code>	Activé		
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "ADWS" (Services Web Active Directory) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["ADWS"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "AppHostSvc" (Application Host Helper Service) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["AppHostSvc"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["BFE"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	
Moyen	OK	Windows services discovery: Windows "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running		<code>min([SRV-AD1EX.service.info["BrokerInfrastructure"].state,#3])<0</code>	Activé	scope: notice	

Le trigger Zabbix est configuré et opérationnel !