

Criando seu primeiro repositório (git init)

Antes do Git, uma pasta é só uma pasta. Depois do `git init`, ela passa a registrar todo o histórico das alterações.

 REPOSITÓRIO

Qual dessas pastas o Git controla?



receitas



fotos



meu-primeiro-projeto

Resposta: nenhuma. O Git só acompanha um projeto quando criamos um repositório nele.




Um repositório é um **projeto** que está sendo acompanhado pelo Git.

 PREPARANDO

Uma pasta comum com um arquivo

No VS Code: **File** → **Open Folder**, crie `meu-primeiro-projeto` e dentro dela um `README.md`.

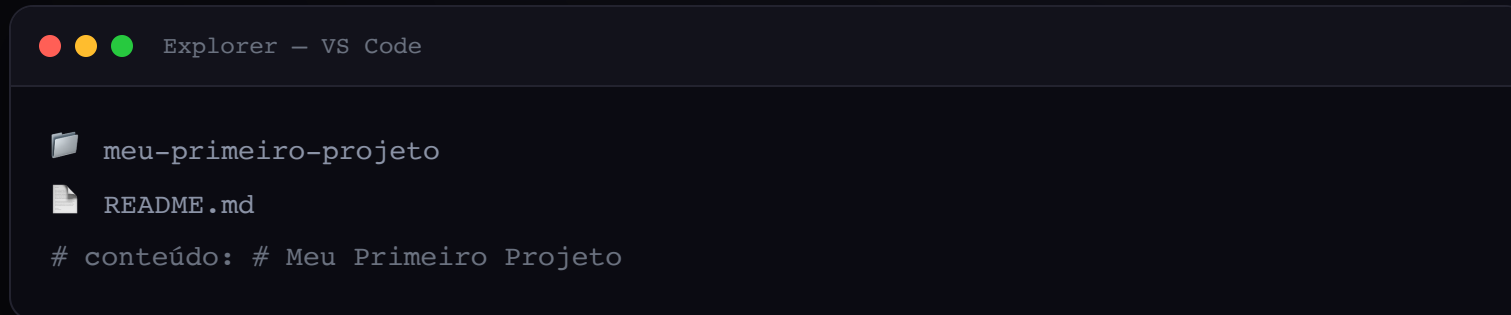

Neste momento, o Git ainda não está fazendo absolutamente nada.

🌟 GIT INIT

Transformando a pasta em repositório

● ● ● bash — inicializar

```
$ git init
```

```
Initialized empty Git repository in ...
```


“Visualmente, o que mudou?” → Quase nada!



A maior parte do trabalho do Git acontece **nos bastidores**.

 A PASTA .GIT

O que aparece por trás

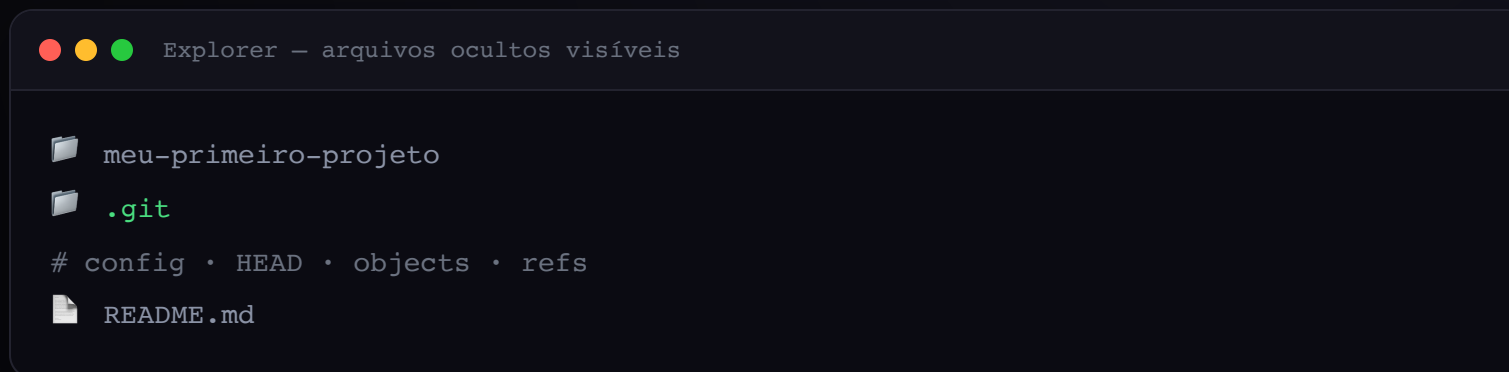

Histórico do projeto



Configurações



Informações das branches

Você não precisa editar nada aqui — o Git cuida disso automaticamente.

 CURIOSIDADE

E se alguém apagar a pasta .git?

 O arquivo README continua existindo? **Sim**

 O projeto continua existindo? **Sim**

 O histórico continua existindo? **Não**

 A pasta `.git` contém toda a inteligência do Git.

✦ ✦ BOAS PRÁTICAS

Começando organizada



Inicialize logo no início

Não espere semanas para começar a versionar o projeto.

1

Um projeto = um repositório

Evite juntar vários projetos diferentes no mesmo repositório.



Nunca edite a pasta .git

Deixe o Git cuidar dos arquivos internos.

 PRÁTICA GUIADA

Faça você mesma

✓ Criar a pasta `meu-primeiro-projeto` .

✓ Criar o `README.md` com um título.

✓ Rodar `git init` no terminal.

✓ Encontrar a pasta oculta `.git` .

ENCERRAMENTO

Primeiro repositório criado!

Um repositório nada mais é do que uma pasta que passou a ser acompanhada pelo Git.



Você sabia?

O comando `git init` não cria um projeto — ele transforma uma pasta existente em um repositório Git. Por isso você pode versionar um projeto novo ou adicionar controle de versão a um projeto que já existe.



Próxima aula: registrar alterações com `status`, `add` e `commit`.