

性能优化面试题

iOS 技术交流群:
642363427



在性能优化中一个最具参考价值的属性是 FPS:Frames Per Second, 其实就是屏幕刷新率, 苹果的 iPhone 推荐的刷新率是 60Hz, 也就是说 GPU 每秒钟刷新屏幕 60 次, 这每刷新一次就是一帧 frame, FPS 也就是每秒钟刷新多少帧画面。静止不变的页面 FPS 值是 0, 这个值是没有参考意义的, 只有当页面在执行动画或者滑动的时候, FPS 值才具有参考价值, FPS 值的大小体现了页面的流畅程度高低, 当低于 45 的时候卡顿会比较明显。

图层混合:

每一个 layer 是一个纹理, 所有的纹理都以某种方式堆叠在彼此的顶部。对于屏幕上的每一个像素, GPU 需要算出怎么混合这些纹理来得到像素 RGB 的值。

当 $S_a = 0.5$ 时, RGB 值为(0.5, 0, 0), 可以看出, 当两个不是完全不透明的 CALayer 覆盖在一起时, GPU 大量做这种复合操作, 随着这中操作的越多, GPU 越忙碌, 性能肯定会受到影响。

公式:

$$R = S + D * (1 - S_a)$$

结果的颜色是源色彩(顶端纹理)+目标颜色(低一层的纹理)*(1-源颜色的透明度)。

当 $S_a = 1$ 时, $R = S$, GPU 将不会做任何合成, 而是简单从这个层拷贝, 不需要考虑它下方的任何东西(因为都被它遮挡住了), 这节省了 GPU 相当大的工作量。

一、入门级

1、用 ARC 管理内存

2、在正确的地方使用

`reuseIdentifier`3、尽量把 views 设

置为透明

4、避免过于庞大的 XIB

5、不要阻塞主线程

6、在 UIImageView 中调整图片大小。如果要在 UIImageView 中显示一个来自 bundle 的图片, 你应保证图片的大小和 UIImageView 的大小相同。在运行中缩放图片是很耗费资源的, 特别是 UIImageView 嵌套在 UIScrollView 中的情况下。如果图片是从远端服务加载的你不能控制图片大小, 比如在下载前调整到合适大小的话, 你可以在下载完成后, 最好是用 `background thread`, 缩放一次, 然后在 UIImageView 中使用缩放后的图片。

7、选择正确的 Collection。

- **Arrays:** 有序的一组值。使用 `index` 来 `lookup` 很快, 使用 `value lookup` 很慢, 插入/删除很慢。
- **Dictionaries:** 存储键值对。用键来查找比较快。
- **Sets:** 无序的一组值。用值来查找很快, 插入/删除很快。

8、打开 `gzip` 压缩。`app` 可能大量依赖于服务器资源, 问题是我们的目标是移动设备, 因此你就不能指望网络状况有多好。减小文档的一个方式就是在服务端和你的 `app` 中打开 `gzip`。这对于文字这种能有更高压缩率的数据来说会有更显著的效用。

iOS 已经在 `NSURLConnection` 中默认支持了 `gzip` 压缩, 当然 `AFNetworking` 这些基于它的框架亦然。

二、中级

1、重用和延迟加载(lazy load) Views

- 更多的 `view` 意味着更多的渲染, 也就是更多的 CPU 和内存消耗, 对于那种嵌套了很多 `view` 在 `UIScrollView` 里边的 `app` 更是如此。
- 这里我们用到的技巧就是模仿 `UITableView` 和 `UICollectionView` 的操作: 不要一次创建所有的 `subview`, 而是当需要时才创建, 当它们完成了使命, 把他们放进一个可重用的队列中。这样的话你就只需要在滚动发生时创建你的 `views`, 避免了不划算的内存分配。

2、Cache, Cache, 还是 Cache!

- 一个极好的原则就是，缓存所需要的，也就是那些不大可能改变但是需要经常读取的东西。
- 我们能缓存些什么呢？一些选项是，远端服务器的响应，图片，甚至计算结果，比如 `UITableView` 的行高。
- `NSCache` 和 `NSDictionary` 类似，不同的是系统回收内存的时候它会自动删掉它的内容。

3、权衡渲染方法.性能能还是要 `bundle` 保持合适的大小。

4、处理内存警告.移除对缓存，图片 `object` 和其他一些可以重创建的 `objects` 的 `strong`

`references`.5、重用大开销对象

6、一些 `objects` 的初始化很慢，比如 `NSDateFormatter` 和 `NSCalendar`。然而，你又不可避免地需要使用它们，比如从 `JSON` 或者 `XML` 中解析数据。想要避免使用这个对象的瓶颈你就需要重用他们，可以通过添加属性到你的 `class` 里或者创建静态变量来实现。

7、避免反复处理数据.在服务器端和客户端使用相同的数据结构很重要。

8、选择正确的数据格式.解析 `JSON` 会比 `XML` 更快一些，`JSON` 也通常更小更便于传输。从 `iOS5` 起有了官方内建的 `JSON deserialization` 就更加方便使用了。但是 `XML` 也有 `XML` 的好处，比如使用 `SAX` 来解析 `XML` 就像解析本地文件一样，你不需像解析 `json` 一样等到整个文档下载完成才开始解析。当你处理很大的数据的时候就会极大地减低内存消耗和增加性能。

9、正确设定背景图片

- 全屏背景图，在 `view` 中添加一个 `UIImageView` 作为一个子 `View`
- 只是某个小的 `view` 的背景图，你就需要用 `UIColor` 的 `colorWithPatternImage` 来做了，它会更快地渲染也不会花费很多内存：

10、减少使用 `Web` 特性。想要更高的性能你就要调整下你的 `HTML` 了。第一件要做的事就是尽可能移除不必要的 `javascript`，避免使用过大的框架。能只用原生 `js` 就更好了。尽可能异步加载例如用户行为统计 `script` 这种不影响页面表达的 `javascript`。注意你使用的图片，保证图片的符合你使用的大小。

11、`Shadow Path` 。`CoreAnimation` 不得不先在后台得出你的图形并加好阴影然后才渲染，这开销是很大的。使用 `shadowPath` 的话就避免了这个问题。使用 `shadow path` 的话 `iOS` 就不必每次都计算如何渲染，它使用一个预先计算好的路径。但问题是自己计算 `path` 的话可能在某些 `View` 中比较困难，且每当 `view` 的 `frame` 变化的时候你都需要去 `update shadow path`。

12、优化 `Table View`

- 正确使用 `reuseIdentifier` 来重用 `cells`

- 尽量使所有的 `view opaque`，包括 `cell` 自身
- 避免渐变，图片缩放，后台选人
- 缓存行高
- 如果 `cell` 内现实的内容来自 `web`，使用异步加载，缓存请求结果
- 使用 `shadowPath` 来画阴影
- 减少 `subviews` 的数量
- 尽量不适用 `cellForRowAtIndexPath:`，如果你需要用到它，只用一次然后缓存结果
- 使用正确的数据结构来存储数据
- 使用 `rowHeight`, `sectionFooterHeight` 和 `sectionHeaderHeight` 来设定固定的高，不要请求

delegate13、选择正确的数据存储选项

- `NSUserDefaults` 的问题是什么？虽然它很 `nice` 也很便捷，但是它只适用于小数据，比如一些简单的布尔型的设置选项，再大点你就要考虑其它方式了
- `XML` 这种结构化档案呢？总体来说，你需要读取整个文件到内存里去解析，这样是很不经济的。使用 `SAX` 又是一个很麻烦的事情。
- `NSCoding`？不幸的是，它也需要读写文件，所以也有以上问题。
- 在这种应用场景下，使用 `SQLite` 或者 `Core Data` 比较好。使用这些技术你用特定的查询语句就能只加载你需要的对象。
- 在性能层面来讲，`SQLite` 和 `Core Data` 是很相似的。他们的不同在于具体使用方法。
- `Core Data` 代表一个对象的 `graph model`，但 `SQLite` 就是一个 `DBMS`。
- `Apple` 在一般情况下建议使用 `Core Data`，但是如果你有理由不使用它，那么就去使用更加底层的 `SQLite` 吧。
- 如果你使用 `SQLite`，你可以用 `FMDB` 这个库来简化 `SQLite` 的操作，这样你就不用花很多经历了解 `SQLite` 的 `C API` 了。

三、高级

1、加速启动时间。快速打开 `app` 是很重要的，特别是用户第一次打开它时，对 `app` 来讲，第一印象太重要了。你能做的就是使它尽可能做更多的异步任务，比如加载远端或者数据库数据，解析数据。避免过于庞大的 `XIB`，因为他们是在主线程上加载的。所以尽量使用没有这个问题的 `Storyboards` 吧！一定要把设备从 `Xcode` 断开来测试启动速度

2、使用 `Autorelease Pool`。`NSAutoreleasePool` 负责释放 `block` 中的 `autoreleased objects`。一般情况下它会自动被 `UIKit` 调用。但是有些状况下你也需要手动去创建它。假如你创建很多临时对象，你会发现内存一直在减少直到这些对象被 `release` 的时候。这是因为只有当 `UIKit` 用光了 `autorelease pool` 的时候 `memory` 才会被释放。消息是你可以在你自己的 `@autoreleasepool` 里创建临时的对象来避免这个行为。

3、选择是否缓存图片。常见的从 `bundle` 中加载图片的方式有两种，一个是用 `imageNamed`，二是用 `imageWithContentsOfFile`，第一种比较常见一点。

4、避免日期格式转换。如果你要用 `NSDateFormatter` 来处理很多日期格式，应该小心以待。就像先前提到的，任何时候重用 `NSDateFormatters` 都是一个好的实践。如果你可以控制你所处理的日期格式，尽量选择 Unix 时间戳。你可以方便地从时间戳转换到 `NSDate`:

```
- (NSDate*)dateFromUnixTimestamp:(NSTimeInterval)timestamp {
    return[NSDate dateWithTimeIntervalSince1970:timestamp];
}
```

这样会比用 C 来解析日期字符串还快！需要注意的是，许多 web API 会以微秒的形式返回时间戳，因为这种格式在 javascript 中更方便使用。记住用 `dateFromUnixTimestamp` 之前除以 1000 就好了。

平时你是如何对代码进行性能优化的？

- 利用性能分析工具检测，包括静态 `Analyze` 工具，以及运行时 `Profile` 工具，通过 Xcode 工具栏中 `Product->Profile` 可以启动，
- 比如测试程序启动运行时间，当点击 `Time Profiler` 应用程序开始运行后.就能获取到整个应用程序运行消耗时间分布和百分比.为了保证数据分析在统一使用场景真实需要注意一定要使用真机,因为此时模拟器是运行在 Mac 上，而 Mac 上的 CPU 往往比 iOS 设备要快。
- 为了防止一个应用占用过多的系统资源，开发 iOS 的苹果工程师们设计了一个“看门狗”的机制。在不同的场景下，“看门狗”会监测应用的性能。如果超出了该场景所规定的运行时间，“看门狗”就会强制终结这个应用的进程。开发者们在 `crashlog` 里面，会看到诸如 `0x8badf00d` 这样的错误代码。

优化 Table View

- 正确使用 `reuseIdentifier` 来重用 cells
- 尽量使所有的 `view opaque`，包括 cell 自身
- 如果 cell 内现实的内容来自 web，使用异步加载，缓存请求结果减少 `subviews` 的数量
- 尽量不适用 `cellForRowAtIndexPath:`，如果你需要用到它，只用一次然后缓存结果
- 使用 `rowHeight`, `sectionFooterHeight` 和 `sectionHeaderHeight` 来设定固定的高，不要请求 `delegate`

UIImage 加载图片性能问题

- `imageNamed` 初始化
- `imageWithContentsOfFile` 初始化

- `imageName` 默认加载图片成功后会内存中缓存图片,这个方法用一个指定的名字在系统缓存中查找并返回一个图片对象.如果缓存中没有找到相应的图片对象,则从指定地方加载图片然后缓存对象,并返回这个图片对象.
- `imageWithContentsOfFile` 则仅只加载图片,不缓存.
- 加载一张大图并且使用一次,用 `imageWithContentsOfFile` 是最好,这样 CPU 不需要做缓存节约时间.
- 使用场景需要编程时,应该根据实际应用场景加以区分, `UIImage` 虽小,但使用元素较多问题会有所凸显.
 - 不要在 `viewWillAppear` 中做费时的操作: `viewWillAppear`: 在 `view` 显示之前被调用,出于效率考虑,方法中不要处理复杂费时操作;在该方法设置 `view` 的显示属性之类的简单事情,比如背景色,字体等.否则,会明显感觉到 `view` 有卡顿或者延迟。
 - 在正确的地方使用 `reuseIdentifier`: `tableView:cellForRowAtIndexPath:` 为 `rows` 分配 `cells` 的时候,它的数据应该重用自 `UITableViewCell`。
 - 尽量把 `views` 设置为透明: 如果你有透明的 `Views` 你应该设置它们的 `opaque` 属性为 `YES`。系统用一个最优的方式渲染这些 `views`。这个简单的属性在 `IB` 或者代码里都可以设定。
 - 避免过于庞大的 `XIB`: 尽量简单的为每个 `Controller` 配置一个单独的 `XIB`,尽可能把一个 `View Controller` 的 `view` 层次结构分散到单独的 `XIB` 中去,当你加载一个引用了图片或者声音资源的 `nib` 时, `nib` 加载代码会把图片和声音文件写进内存。
 - 不要阻塞主线程: 永远不要使主线程承担过多。因为 `UIKit` 在主线程上做所有工作,渲染,管理触摸反应,回应输入等都需要在它上面完成,大部分阻碍主进程的情形是你的 `app` 在做一些牵涉到读写外部资源的 `I/O` 操作,比如存储或者网络。

```
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
    // 选择一个子线程来执行耗时操作
    dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
        // 返回主线程更新UI
    });
});
```

- 在 `Image Views` 中调整图片大小

如果要在 `UIImageView` 中显示一个来自 `bundle` 的图片,你应保证图片的大小和 `UIImageView` 的大小相同。在运行中缩放图片是很耗费资源的。

讲讲你用 Instrument 优化动画性能的经历吧（别问我什么是 Instrument）

Apple的Instrument为开发者提供了各种template去优化app性能和定位问题。很多公司都在赶feature,并没有充足的时间来做优化,导致不少开发者对Instrument不怎么熟悉,但这里面其实涵盖了非常完整的计算机基础理论知识体系, memory, disk, network, thread, cpu, gpu等等, 顺藤摸瓜去学习, 是一笔巨大的知识财富。动画性能只是其中一个template, 重点还是理解上面问题当中CPU GPU如何配合工作的知识。

facebook 启动时间优化

- 瘦身请求依赖
- UDP 启动请求先行缓存
- 队列串行化处理启动响应

四、光栅化

光栅化是将几何数据经过一系列变换后最终转换为像素，从而呈现在显示设备上的过程，光栅化的本质是坐标变换、几何离散化

我们使用 `UITableView` 和 `UICollectionView` 时经常会遇到各个 `Cell` 的样式是一样的，这时候我们可以使用这个属性提高性能：

```
cell.layer.shouldRasterize=YES;

cell.layer.rasterizationScale=[[UIScreen mainScreen]scale];
```

五、日常如何检查内存泄露？

目前我知道的方式有以下几种

- Memory Leaks
- Allocations
- Analyse
- Debug Memory Graph
- MLeaksFinder

泄露的内存主要有以下两种：

- Lak Memory 这种是忘记 `Release` 操作所泄露的内存。
- Abandon Memory 这种是循环引用，无法释放掉的内存。

上面所说的五种方式，其实前四种都比较麻烦，需要不断地调试运行，第五种是腾讯阅读团队出品，效果好一些


六、如何高性能的画一个圆角？

视图和圆角的大小对帧率并没有什么卵影响，数量才是伤害的核心输出

```
label.layer.cornerRadius = 5
label.layer.masksToBounds = true
```

首先上面的方式是不可取的，会触发离屏渲染。

- 如果能够只用 `cornerRadius` 解决问题，就不用优化。
- 如果必须设置 `masksToBounds`，可以参考圆角视图的数量，如果数量较少（一页只有几个）也可以考虑不用优化。
- `UIImageView` 的圆角通过直接截取图片实现，其它视图的圆角可以通过 Core Graphics 画出圆角矩形实现。

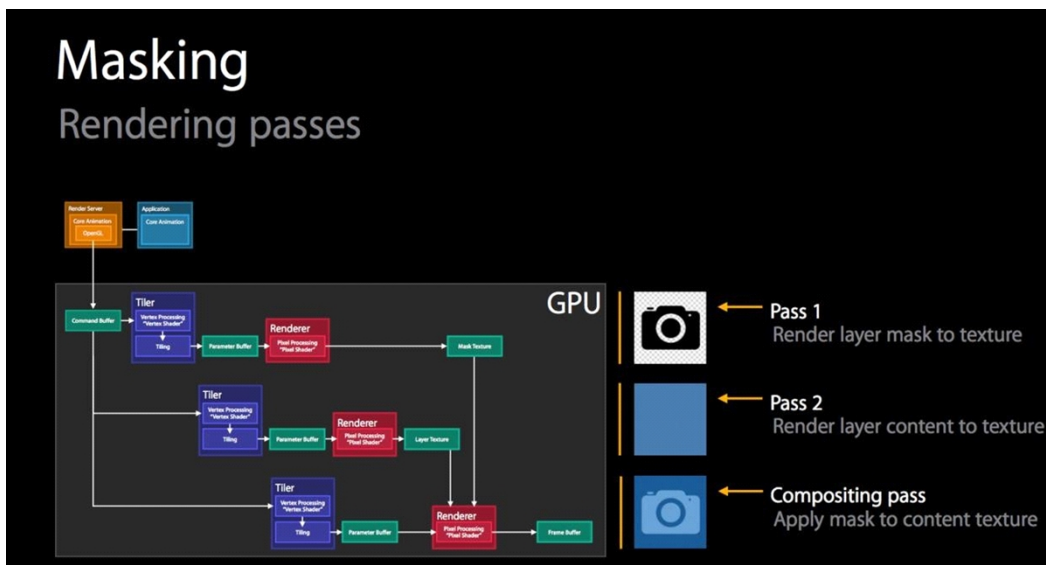

七、如何提升 tableview 的流畅度？

本质上是降低 CPU、GPU 的工作，从这两个大的方面去提升性能。

- CPU：对象的创建和销毁、对象属性的调整、布局计算、文本的计算和排版、图片的格式转换和解码、图像的绘制
- GPU：纹理的

渲染卡顿优化在

CPU 层面

- 尽量用轻量级的对象，比如用不到事件处理的地方，可以考虑使用 CALayer 取代 UIView
- 不要频繁地调用 UIView 的相关属性，比如 frame、bounds、transform 等属性，尽量减少不必要的修改
- 尽量提前计算好布局，在有需要时一次性调整对应的属性，不要多次修改属性
- Autolayout 会比直接设置 frame 消耗更多的 CPU 资源
- 图片的 size 最好刚好跟 UIImageView 的 size 保持一致
- 控制一下线程的最大并发数量
- 尽量把耗时的操作放到子线程
 - 文本处理（尺寸计算、绘制）
 - 图片处理（解码、绘

制）卡顿优化在 GPU 层面

- 尽量避免短时间内大量图片的显示，尽可能将多张图片合成一张进行显示
- GPU 能处理的最大纹理尺寸是 4096x4096，一旦超过这个尺寸，就会占用 CPU 资源进行处理，所以纹理尽量不要超过这个尺寸
- 尽量减少视图数量和层次
- 减少透明的视图（alpha<1），不透明的就设置 opaque 为 YES
- 尽量避免出现离屏

渲染 1. 预排版，提前计

算

在接收到服务端返回的数据后，尽量将 CoreText 排版的结果、单个控件的高度、cell 整体的高度提前计算好，将其存储在模型的属性中。需要使用时，直接从模型中往外取，避免了计算的过程。

尽量少用 UILabel，可以使用 CALayer。避免使用 AutoLayout 的自动布局技术，采取纯代码的方式

2. 预渲染，提前绘制

例如圆形的图标可以提前在，在接收到网络返回数据时，在后台线程进行处理，直接存储在模型数据里，回到主线程后直接调用就可以了

避免使用 CALayer 的 Border、corner、shadow、mask 等技术，这些都会触发离屏渲染。

3. 异步绘制

- 全局并发线程
- 高效的图片异步加载

八、如何优化 APP 的电量？

程序的耗电主要在以下四个方面：

- CPU 处理
- 定位
- 网络
- 图像

优化的途径主要体现在以下几个方面：

- 尽可能降低 CPU、GPU 的功耗。
- 尽量少用 定时器。
- 优化 I/O 操作。
 - 不要频繁写入小数据，而是积攒到一定数量再写入
 - 读写大量的数据可以使用 Dispatch_io，GCD 内部已经做了优化。
 - 数据量比较大时，建议使用数据库
- 网络方面的优化
 - 减少压缩网络数据（XML -> JSON -> ProtoBuf），如果可能建议使用 ProtoBuf。
 - 如果请求的返回数据相同，可以使用 NSCache 进行缓存
 - 使用断点续传，避免因网络失败后要重新下载。
 - 网络不可用的时候，不尝试进行网络请求

- 长时间的网络请求，要提供可以取消的操作
- 采取批量传输。下载视频流的时候，尽量一大块一大块的进行下载，广告可以一次下载多个
- 定位层面的优化
 - 如果只是需要快速确定用户位置，最好用 `CLLocationManager` 的 `requestLocation` 方法。定位完成后，会自动让定位硬件断电
 - 如果不是导航应用，尽量不要实时更新位置，定位完毕就关掉定位服务
 - 尽量降低定位精度，比如尽量不要使用精度最高的 `kCLLocationAccuracyBest`
 - 需要后台定位时，尽量设置 `pausesLocationUpdatesAutomatically` 为 YES，如果用户不太可能移动的时候系统会自动暂停位置更新
 - 尽量不要使用 `startMonitoringSignificantLocationChanges`，优先考虑 `startMonitoringForRegion`:
- 硬件检测优化
 - 用户移动、摇晃、倾斜设备时，会产生动作(motion)事件，这些事件由加速度计、陀螺仪、磁力计等硬件检测。在不需要检测的场合，应该及时关闭这些硬件

九、如何有效降低 APP 包的大小？

降低包大小需要从两方面

着手可执行文件

- 编译器优化
 - `Strip Linked Product`、`Make Strings Read-Only`、`Symbols Hidden by Default` 设置为 YES
 - 去掉异常支持，`Enable C++ Exceptions`、`Enable Objective-C Exceptions` 设置为 NO，`Other C Flags` 添加 `-fno-exceptions`
- 利用 `AppCode` 检测未使用的代码：菜单栏 -> Code -> Inspect Code
- 编写 LLVM 插件检测出重复代码、未被调用的

代码资源

资源包括 图片、音频、视频 等

- 优化的方式可以对资源进行无损的压缩
- 去除没有用到的资源

十、什么是 离屏渲染？什么情况下会触发？该如何应对？

离屏渲染就是在当前屏幕缓冲区以外，新开辟一个缓冲区进行操作。

离屏渲染出发的场景有以下：

- 圆角（maskToBounds 并用才会触发）
- 图层蒙版
- 阴影
- 光栅化

为什么要避免离屏渲染？

CPU GPU 在绘制渲染视图时做了大量的工作。离屏渲染发生在 GPU 层面上，会创建新的渲染缓冲区，会触发 OpenGL 的多通道渲染管线，图形上下文的切换会造成额外的开销，增加 GPU 工作量。如果 CPU GPU 累计耗时 16.67 毫秒还没有完成，就会造成卡顿掉帧。

圆角属性、蒙层遮罩 都会触发离屏渲染。指定了以上属性，标记了它在新的图形上下文中，在未愈合之前，不可以用于显示的时候就出发了离屏渲染。

- 在 OpenGL 中，GPU 有 2 种渲染方式
 - On-Screen Rendering: 当前屏幕渲染，在当前用于显示的屏幕缓冲区进行渲染操作
 - Off-Screen Rendering: 离屏渲染，在当前屏幕缓冲区以外新开辟一个缓冲区进行渲染操作
- 离屏渲染消耗性能的原因
 - 需要创建新的缓冲区
 - 离屏渲染的整个过程，需要多次切换上下文环境，先是从当前屏幕（On-Screen）切换到离屏

（Off-Screen）；等到离屏渲染结束以后，将离屏缓冲区的渲染结果显示到屏幕上，又需要将上下文环境从离屏切换到当前屏幕

- 哪些操作会触发离屏渲染？
 - 光栅化，`layer.shouldRasterize = YES`
 - 遮罩，`layer.mask`
 - 圆角，同时设置 `layer.masksToBounds = YES`、`layer.cornerRadius` 大于 0
 - 考虑通过 `CoreGraphics` 绘制裁剪圆角，或者叫美工提供圆角图片
 - 阴影，`layer.shadowXXX`，如果设置了 `layer.shadowPath` 就不会产生离屏渲染

十一、如何检测离屏渲染？

1、模拟器 debug-选中 `color Offscreen - Renderd` 离屏渲染的图层高亮成黄 可能存在性能问题

2、真机 Instrument-选中 `Core Animation-勾选 Color Offscreen-Rendered Yellow`

离屏渲染的触发方式

设置了以下属性时，都会触发离屏绘制：

1、`layer.shouldRasterize`（光栅化）

光栅化概念：将图转化为一个个栅格组成的图

象。光栅化特点：每个元素对应帧缓冲区中的一

像素。2、`masks`（遮罩）

3、`shadows`（阴影）

4、edge antialiasing（抗锯齿）

5、group opacity（不透明）

6、复杂形状设置圆角等

7、渐变

8、drawRect

例如我们日程经常打交道的 `TableViewCell`,因为 `TableViewCell` 的重绘是很频繁的（因为 `Cell` 的复用），如果 `Cell` 的内容不断变化,则 `Cell` 需要不断重绘,如果此时设置了 `cell.layer` 可光栅化。则会造成大量的离屏渲染,降低图形性能。

如果将不在 GPU 的当前屏幕缓冲区中进行的渲染都称为离屏渲染，那么就还有另一种特殊的“离屏渲染”方式：CPU 渲染。如果我们重写了 `drawRect` 方法，并且使用任何 Core Graphics 的技术进行了绘制操作，就涉及到了 CPU 渲染。整个渲染过程由 CPU 在 App 内同步地完成，渲染得到的 bitmap 最后再交由 GPU 用于显示。

现在摆在我们面前得有三个选择：当前屏幕渲染、离屏渲染、CPU 渲染，该用哪个呢？这需要根据具体的使用场景来决定。

尽量使用当前屏幕渲染

鉴于离屏渲染、CPU 渲染可能带来的性能问题，一般情况下，我们要尽量使用当前屏幕渲染。

离屏渲染 VS CPU 渲染

由于 GPU 的浮点运算能力比 CPU 强，CPU 渲染的效率可能不如离屏渲染；但如果仅仅是实现一个简单的效果，直接使用 CPU 渲染的效率又可能比离屏渲染好，毕竟离屏渲染要涉及到缓冲区创建和上下文切换等耗时操作

```
UIButton 的 masksToBounds = YES 又设置 setImage、setBackgroundImage、[button  
setBackgroundColor:[UIColor colorWithPatternImage:[UIImage imageNamed:@"btn_selected"]]];
```

下发生离屏渲染，但是 `[button setBackgroundColor:[UIColor redColor]]`;是不会出现离屏渲染的

关于 `UIImageView`,现在测试发现(现版本: iOS10),在性能的范围之内,给 `UIImageView` 设置圆角是不会触发离屏渲染的,但是同时给 `UIImageView` 设置背景色则肯定会触发.触发离屏渲染跟 `png.jpg` 格式并无关联

日常我们使用 `layer` 的两个属性，实现

圆角 `imageView.layer.cornerRadius =`

`CGFloat(10);`

`imageView.layer.masksToBounds = YES;`

这样处理的渲染机制是 GPU 在当前屏幕缓冲区外新开辟一个渲染缓冲区进行工作，也就是离屏渲染，这会给我们带来额外的性能损耗。如果这样的圆角操作达到一定数量，会触发缓冲区的频繁合并和上下文的频繁切换，性能的代价会宏观地表现在用户体验上——掉帧

十二、怎么检测图层混合？

1、模拟器 debug- 选中 `color blended layers` 红色区域表示图层发生了混合

2、Instrument-选中 Core Animation-勾选 `Color Blended Layers`

避免图层混合：

1、确保控件的 `opaque` 属性设置为 `true`，确保 `backgroundColor` 和父视图颜色一致且不透明

2、如无特殊需要，不要设置低于 1 的 `alpha` 值

3、确保 `UIImage` 没有 `alpha` 通道

UILabel 图层混合解决方法：

iOS8 以后设置背景色为非透明色并且设置 `label.layer.masksToBounds=YES` 让 `label` 只会渲染她的实际 `size` 区域，就能解决 `UILabel` 的图层混合问题

iOS8 之前只要设置背景色为非透明的就行

为什么设置了背景色但是在 iOS8 上仍然出现了图层混合呢？

`UILabel` 在 iOS8 前后的变化，在 iOS8 以前，`UILabel` 使用的是 `CALayer` 作为底图层，而在 iOS8 开始，`UILabel` 的底图层变成了 `_UILabelLayer`，绘制文本也有所改变。在背景色的四周多了一圈透明的边，而这一圈透明的边明显超出了图层的矩形区域，设置图层的 `masksToBounds` 为 `YES` 时，图层将会沿着 `Bounds` 进行裁剪 图层混合问题解决了