

# **Univerzális programozás**

---

## **Így neveld a programozód!**

Ed. BHAX, DEBRECEN,  
2019. február 19, v. 0.0.4

Copyright © 2019 Dr. Bátfai Norbert

Copyright (C) 2019, Norbert Bátfai Ph.D., batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com,

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

<https://www.gnu.org/licenses/fdl.html>

Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU FDL 1.3-as, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nincs Nem Változtatható szakasz, nincs Címlapszöveg, nincs Hátlapszöveg.

<http://gnu.hu/fdl.html>

---

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> Univerzális programozás		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Bátfai Norbert, Bátfai Mátyás, Bátfai Nándor, Bátfai Margaréta, és Czanik András	2020. május 15.	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
0.0.1	2019-02-12	Az iniciális dokumentum szerkezetének kialakítása.	nbatfai
0.0.2	2019-02-14	Inciális feladatlisták összeállítása.	nbatfai
0.0.3	2019-02-16	Feladatlisták folytatása. Feltöltés a BHAX csatorna <a href="https://gitlab.com/nbatfai/bhax">https://gitlab.com/nbatfai/bhax</a> repójába.	nbatfai
0.0.4	2019-02-19	A Brun tételes feladat kidolgozása.	nbatfai

## Ajánlás

„To me, you understand something only if you can program it. (You, not someone else!) Otherwise you don't really understand it, you only think you understand it.”

—Gregory Chaitin, *META MATH! The Quest for Omega*, [METAMATH]

# Tartalomjegyzék

<b>I. Bevezetés</b>	<b>1</b>
<b>1. Vízió</b>	<b>2</b>
1.1. Mi a programozás?	2
1.2. Milyen doksikat olvassak el?	2
1.3. Milyen filmeket nézzek meg?	2
<b>II. Tematikus feladatok</b>	<b>4</b>
<b>2. Helló, Turing!</b>	<b>6</b>
2.1. 1. Feladat: Végtelen ciklusok	6
2.2. 2. Feladat: Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van?	8
2.3. 3. Feladat: Változók értékének felcserélése	10
2.4. 4. Feladat: Labdapattogás	12
2.5. 5. Feladat: Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogoMIPS	14
2.6. 6. Feladat: Helló, Google!	15
2.7. A Monty Hall probléma	18
2.8. 100 éves a Brun tétel	22
2.9. Malmö - Csiga	25
<b>3. Helló, Chomsky!</b>	<b>31</b>
3.1. Decimálisból unárisba átváltó Turing gép	31
3.2. Hivatkozási nyelv	39
3.3. Saját lexikális elemző	40
3.4. Leetspeak	41
3.5. A források olvasása	43
3.6. Logikus	45
3.7. Csiga-Diszkrét mozgási parancsokkal	45

<b>4. Ave, Caesar!</b>	<b>53</b>
4.1. <code>double **</code> háromszögmátrix	53
4.2. C EXOR titkosító	57
4.3. Java EXOR titkosító	59
4.4. C EXOR törő	62
4.5. Neurális OR, AND és EXOR kapu	67
4.6. Malmo	75
<b>5. Helló, Mandelbrot!</b>	<b>84</b>
5.1. A Mandelbrot halmaz	84
5.2. A Mandelbrot halmaz a <code>std::complex</code> osztállyal	87
5.3. Biomorfok	90
5.4. A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása	95
5.5. Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven	97
5.6. Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven	105
5.7. Malmo: láváig fel, majd vissza le	115
<b>6. Helló, Welch!</b>	<b>123</b>
6.1. Első osztályom	123
6.2. LZW	126
6.3. Fabejárás	132
6.4. Mozgató szemantika	133
6.5. Malmo: 5x5x5	137
<b>7. Helló, Conway!</b>	<b>143</b>
7.1. Extra: Sejtautomaták a játékiparban:	143
7.2. Qt C++ életjáték	147
7.3. BrainB Benchmark	151
7.4. Malmo	153
<b>8. Helló, Schwarzenegger!</b>	<b>163</b>
8.1. Minecraft-MALMÖ	163
8.2. Malmo feladat:	164
<b>9. Helló, Chaitin!</b>	<b>174</b>
9.1. Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben	174
9.2. Malmo	176

<b>10. Helló, Gutenberg!</b>	<b>191</b>
10.1. Programozási alapfogalmak . . . . .	191
10.2. Keringhan.Ritchie: A C programozási nyelv . . . . .	193
10.3. 10.4. Python bevezetés . . . . .	194
10.4. 10.2. Szoftverfejlesztés C++ nyelven . . . . .	195
 <b>III. Második felvonás</b>	 <b>196</b>
<b>11. Helló, Arroway!</b>	<b>198</b>
11.1. A BPP algoritmus Java megvalósítása . . . . .	198
11.2. Java osztályok a Pi-ben . . . . .	198
 <b>IV. Irodalomjegyzék</b>	 <b>199</b>
11.3. Általános . . . . .	200
11.4. C . . . . .	200
11.5. C++ . . . . .	200
11.6. Lisp . . . . .	200

---

## Ábrák jegyzéke

4.1. A <code>double **</code> háromszögmátrix a memóriában . . . . .	55
5.1. A Mandelbrot halmaz a komplex síkon . . . . .	84



# Előszó

Amikor programozónak terveztem állni, ellenezték a környezetemben, mondván, hogy kell szövegszerkesztő meg táblázatkezelő, de az már van... nem lesz programozói munka.

Tévedtek. Hogy egy generáció múlva kell-e még tömegesen hús-vér programozó vagy olcsóbb lesz allokálni igény szerint pár robot programozót a felhőből? A programozók dolgozók lesznek vagy papok? Ki tudhatná ma.

Mindenesetre a programozás a teoretikus kultúra csúcsa. A GNU mozgalomban látom annak garanciáját, hogy ebben a szellemi kalandban a gyerekeim is részt vehessenek majd. Ezért programozunk.

## Hogyan forgasd

A könyv célja egy stabil programozási szemlélet kialakítása az olvasóban. Módszere, hogy hetekre bontva ad egy tematikus feladatcsokrot. Minden feladathoz megadja a megoldás forráskódját és forrásokat feldolgozó videókat. Az olvasó feladata, hogy ezek tanulmányozása után maga adja meg a feladat megoldásának lényegi magyarázatát, avagy írja meg a könyvet.

Miért univerzális? Mert az olvasótól (kvázi az írótól) függ, hogy kinek szól a könyv. Alapértelmezésben gyerekeknek, mert velük készítem az iniciális változatot. Ám tervezem felhasználását az egyetemi programozás oktatásban is. Ahogy szélesedni tudna a felhasználók köre, akkor lehetne kiadása különböző korosztályú gyerekeknek, családoknak, szakköröknek, programozás kurzusoknak, felnőtt és továbbképzési műhelyeknek és sorolhatnánk...

## Milyen nyelven nyomjuk?

C (mutatók), C++ (másoló és mozgató szemantika) és Java (lebutított C++) nyelvekből kell egy jó alap, ezt kell kiegészíteni pár R (vektoros szemlélet), Python (gépi tanulás bevezető), Lisp és Prolog (hogyan lássuk mást is) példával.

## Hogyan nyomjuk?

Ránts le a <https://gitlab.com/nbatfai/bhax> git repót, vagy méginkább forkolj belőle magadnak egy sajátot a GitLabon, ha már saját könyvön dolgozol!

Ha megvannak a könyv DocBook XML forrásai, akkor az alább látható **make** parancs ellenőrzi, hogy „jól formázottak” és „érvényesek-e” ezek az XML források, majd elkészíti a dblatex programmal a könyved pdf változatát, íme:

```
batfai@entropy:~$ cd glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook/
batfai@entropy:~/glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ make
rm -f bhax-textbook-fdl.pdf
xmllint --xinclude bhax-textbook-fdl.xml --output output.xml
xmllint --relaxng http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbookxi.rng output.xml  ←
--noout
output.xml validates
rm -f output.xml
dblatex bhax-textbook-fdl.xml -p bhax-textbook.xls
Build the book set list...
Build the listings...
XSLT stylesheets DocBook - LaTeX 2e (0.3.10)
=====
Stripping NS from DocBook 5/NG document.
Processing stripped document.
Image 'dblatex' not found
Build bhax-textbook-fdl.pdf
'bhax-textbook-fdl.pdf' successfully built
```

Ha minden igaz, akkor most éppen ezt a legenerált `bhax-textbook-fdl.pdf` fájlt olvasod.



#### A DocBook XML 5.1 új neked?

Ez esetben forgasd a <https://tdg.docbook.org/tdg/5.1/> könyvet, a végén találsz az informatikai szövegek jelölésére használható gazdag „API” elemenkénti bemutatását.

---

# **I. rész**

## **Bevezetés**

# 1. fejezet

## Vízió

### 1.1. Mi a programozás?

Ne cifrázzuk: programok írása. Mik akkor a programok? Mit jelent az írásuk?

### 1.2. Milyen doksikat olvassak el?

- Kezd ezzel: <http://esr.fsf.hu/hacker-howto.html>!
- Olvasgasd aztán a kézikönyv lapjait, kezd a **man man** parancs kiadásával. A C programozásban a 3-as szintű lapokat fogod nézegetni, például az első feladat kapcsán ezt a **man 3 sleep** lapot
- C kapcsán a [**KERNIGHANRITCHIE**] könyv adott részei.
- C++ kapcsán a [**BMECPP**] könyv adott részei.
- Az igazi kockák persze csemegéznek a C nyelvi szabvány **ISO/IEC 9899:2017** kódcsipeteiből is.
- Amiből viszont a legeslegjobban lehet tanulni, az a **The GNU C Reference Manual**, mert gcc specifikus és programozókra van hangolva: szinte csak 1-2 lényegi mondat és apró, lényegi kódcsipetek! Aki pdf-ben jobban szereti olvasni: <https://www.gnu.org/software/gnu-c-manual/gnu-c-manual.pdf>
- Az R kódok olvasása kis általános tapasztalat után automatikusan, erőfeszítés nélkül menni fog. A Python nincs ennyire a spektrum magától értetődő végén, ezért ahhoz olvasd el a [**BMECPP**] könyv - 20 oldalas gyorstalpaló részét.

### 1.3. Milyen filmeket nézzek meg?

- 21 - Las Vegas ostroma, <https://www.imdb.com/title/tt0478087/>, benne a **Monty Hall probléma** bemutatása.
- Kódjátzsma, <https://www.imdb.com/title/tt2084970>, benne a **kódtörő feladat** élménye.

- „, benne a bemutatósa.
- „, benne a bemutatósa.
- „, benne a bemutatósa.
- „, benne a bemutatósa.
- „, benne a bemutatósa.
- „, benne a bemutatósa.

## **II. rész**

### **Tematikus feladatok**

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

---

## 2. fejezet

# Helló, Turing!



Futtatási videó:

<https://youtu.be/bkB5i1uMoKo>

---

### 2.1. 1. Feladat: Végtelen ciklusok

Egy mag kihasználása 100%-on: Két megoldás is készült a probléma feloldására. A két általános végtelen ciklus ("while(true); és for(;;);") felhasználásával, de ezeket tekinthetjük akár csak egy féle ciklusként is, hiszen ha átfordítjuk őket assembly-re, akkor a két forráskódunk, a nevén kívül mindenben megegyezik. Na de miért használja ki egy mag százszázalékát? A válasz egyszerű. Azért mert egy mag egyszerre egy feladatot tud ellátni, de a feladatok közt nagyon gyorsan tud váltani. Viszont, ha egy végtelen ciklust kap szerencsétlen, akkor kénytelen annak feltételét folyamatosan ellenőrizni, így nincs lehetősége, hogy váltson más feladatra vagy pihenjen.

Egy mag 0%-on: Hasonlóan indulunk el mint az előző esetén. Itt is megírjuk a kis végtelen ciklusunkat, viszont annyit módosítunk rajta, hogy adunk egy kis extra feladatot a processzornak azon túl, hogy a feltételt ellenőrizgesse. Ez lehet elsőre furcsán hangzik, de ha kap egy feladatot, ami méghozzá egy szüneteltetés ("sleep(1)") mégha csak egy nagyon kicsi időintervallumig is, de van lehetősége megpihenni, ami a processzor magnak bőven elég is lesz. Ezért látjuk azt, hogy közel/teljesen 0%-on fut a mag.

Az összes mag 100%-on: Ha már játszunk a magokkal, akkor játszunk rendesen. All in! Kicsit kiegészítjük a végtelen for ciklusunkat. Az első, hogy meghívjuk a megfelelő könyvtárat, ami jelen esetben az 'omp.h'. Erre azért lesz szükségünk, hogy parallax programmá alakíthassuk a programunkat. A parallax programok lényege, minden minőségi kifejtési igény nélkül, hogy kihasználja az összes erőforrást futtatáskor. Pontosan, ez kapóra is jön nekünk, mert ha már egy magot tudunk porgetni maxon, akkor így az összeset tudjuk majd. És láss csodát, valóban!

A legnagyobb tanulság amit levonhatunk ebből a rövid kísértlebből, az nem más, mint hogy a végtelen ciklusok ugyan hasznosak, de kilépési feltétel és megszakítás nélkül, rendesen el tudják foglalni a processzor magokat. Ami csak azért lehet problémás, mert akkor váltani se tudnak a feladatok között, amiből mi csak annyit érzékelünk, hogy gépünk nem végzi el a feladatát, sőt semmit se csinál, azaz lefagy. Ha lehet kerüljétek, de ha mindenképp kell, akkor is legyen benne feltétel a megszakításra.

---



Megoldás videó: <https://youtu.be/ittlesz>

Megoldás forrása: [bhax/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozod/Turing/infty-f.c](#), [bhax/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozoTuring/infty-w.c](#).

```
int
main ()
{
    for (;;) ;
    return 0;
}
```

vagy az olvashatóbb, de a programozók és fordítók (szabványok) között kevésbé hordozható

```
int
#include <stdbool.h>
main ()
{
    while(true);
    return 0;
}
```

```
$ gcc -S -o infty-f.S infty-f.c
$ gcc -S -o infty-w.S infty-w.c
$ diff infty-w.S infty-f.S
1c1
<     .file "infty-w.c"
---
>     .file "infty-f.c"
```

Egy mag 0 százalékban:

```
#include <unistd.h>
int
main ()
{
    for (;;)
        sleep(1);

    return 0;
}
```

Minden mag 100 százalékban:

```
#include <omp.h>
int
main ()
{
#pragma omp parallel
{
for (;;)
}
return 0;
}
```

A **gcc infty-f.c -o infty-f -fopenmp** parancssorral készítve a futtathatót, majd futtatva, közben egy másik terminálban a **top** parancsot kiadva tanulmányozzuk, mennyi CPU-t használunk:

```
top - 20:09:06 up 3:35, 1 user, load average: 5,68, 2,91, 1,38
Tasks: 329 total, 2 running, 256 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu0 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu1 : 99,7 us, 0,3 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu2 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu3 : 99,7 us, 0,3 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu4 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu5 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu6 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu7 :100,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem :16373532 total,11701240 free, 2254256 used, 2418036 buff/cache
KiB Swap:16724988 total,16724988 free, 0 used. 13751608 avail Mem
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 5850 batfai    20   0   68360    932    836 R   798,3   0,0   8:14.23 infty-f
```

## 2.2. 2. Feladat: Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van?

Megoldás forrása: tegyük fel, hogy akkora haxorok vagyunk, hogy meg tudjuk írni a Lefagy függvényt, amely tetszőleges programról el tudja dönteni, hogy van-e benne végtelen ciklus:

```
Program T100
{
  boolean Lefagy(Program P)
  {
    if(P-ben van végtelen ciklus)
      return true;
    else
      return false;
  }
  main(Input Q)
  {
    Lefagy(Q)
  }
}
```

A program futtatása, például akár az előző v. c ilyen pszeudókódjára:

```
T100(t.c.pseudo)
true
```

akár önmagára

```
T100(T100)
false
```

ezt a kimenetet adja.

A T100-as programot felhasználva készítsük most el az alábbi T1000-set, amelyben a Lefagy-ra építő Lefagy2 már nem tartalmaz feltételezett, csak konkrét kódot:

```
Program T1000
{
    boolean Lefagy(Program P)
    {
        if(P-ben van végtelen ciklus)
            return true;
        else
            return false;
    }
    boolean Lefagy2(Program P)
    {
        if(Lefagy(P))
            return true;
        else
            for(;;);
    }
    main(Input Q)
    {
        Lefagy2(Q)
    }
}
```

Mit for kiírni erre a T1000 (T1000) futtatásra?

- Ha T1000 lefagyó, akkor nem fog lefagyni, kiírja, hogy true
- Ha T1000 nem fagyó, akkor pedig le fog fagyni...

akkor most hogy fog működni? Sehogy, mert ilyen Lefagy függvényt, azaz a T100 program nem is létezik.

A fő probléma abban rejlik, hogy az if-else ágba egy ellentmondásba ütközünk. Mivel ha a P programban van végtelen ciklus, akkor a Lefagy2 egy true értékkel, ellenben ha meg nincs benne, akkor visszatérne egy további for ciklussal, hogy tovább figyeljen, ami viszont ahhoz vezet, hogy akkor már lesz benne végtelen ciklus. Tehát ha nem fagyott le eddig, akkor mostmár le fog.

Szerencsére sok modern IDE-ban van olyan kisegítő lehetőség, mely figyelmeztet minket arra, ha programunk olyan végtelen ciklust tartalmaz, melynek nincs kilépési feltétele. Ez sokat segíthet, de még így is könnyen megtörténhet hogy figyelmetlenség miatt benne marad. És mivel ez csak egy figyelmeztetés és nem hibaüzenet, ezért a program fordítható és futtatható, így lehet jó ideig elő se jön a probléma.

## 2.3. 3. Feladat: Változók értékének felcserélése

Az alábbi programban három általános módját tekinthetjük meg a változók közti értékcsereének. A használat könnyítése érdekében, ez tartalmaz egy **switch** utasítást, hogy könnyen kiválaszthassuk, hogy melyik módszert szeretnénk alkalmazni

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int a = 0;
    int b = 0;
    int tmp = 0;
    int choice;
    while(1)
    {
        printf("a = ");
        scanf("%d", &a);
        printf("\nb = ");
        scanf("%d", &b);
        printf("\n---x{ [MENU] }x---\n");
        printf("1 - Seged változoval\n");
        printf("2 - Kivonással\n");
        printf("3 - Összeadással\n");
        printf("9 - Exit\n");
        fflush(stdin);
        scanf("%d", &choice);

        switch(choice)
        {
            case 1:
                tmp = a;
                a = b;
                b = tmp;
                printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
                break;

            case 2:
                a = a - b;
                b = a + b;
                a = b - a;
                printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
                break;
```

```
        case 3:
            a = a + b;
            b = a - b;
            a = a - b;
            printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
            break;

        case 9:
            break;
        default:
            printf("Invalid bemenet!\n");
    }
    break;
}
return 0;
}
```

Nézzük meg a három értékcsereét egyesével:

```
tmp = a;
a = b;
b = tmp;
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
break;
```

A segédváltós értékcsereét egy egyszerű példával szemléltetném: Van az asztalon egy pohár almale és egy pohár narancslé és szeretnénk a két pohár tartalmát felcserélni. Ez a feladat így nem más mint egy gordiuszi csomó. De mielőtt pánikba esünk, hívjunk segítségül egy harmadik, de üres poharat. Ez a pohár lesz a segédváltozónk, vagy jelen esetben segédpoharunk. Ha a segédpohárba átöntjük az almalevet, akkor az a pohár üres lesz, így abba átönthetjük a narancslevet. Ami által a narancsleves pohár is felszabadul. Ezután a segédpohárból beleönthetjük az almalevet az immár üres pohárba. Egyszerű, nem igaz?

```
a = a - b;
b = a + b;
a = b - a;
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
break;
```

A segédváltozós értékcsereével ellentétben ezt a kettőt csak számokkal tudjuk alkalmazni, mivel például a sztringek vagy booleanek kivonása és összeadása nem igazán értelmezhető. Itt a kivonásos példában azzal kezdjük, hogy az a-ból kivonjuk a b-t. A b-hez hozzáadjuk az a-t, ezzel kiegészítve, tehát megkapjuk az a értéket és végül b-ből kivonjuk az a-t és kész is vagyunk.

```
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
break;
```

Végül az összeadásos: a-hoz hozzáadjuk b-t, tehát tartalmazza mindkét értéket. Utánna b-nél kivonjuk a-ból önmagát, így már csak az eredeti a-t tartalmazza. Végül az a-t is meghatározzuk, úgy hogy kivonjuk

belőle a b-t, ami ugye az új a , tehát az új b lesz. Kicsit katyvasz, de csak egyszer kell megérteni és követhető lesz.

## 2.4. 4. Feladat: Labdapattogás

Először if-ekkel, majd bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés nasználata nélkül írd egy olyan programot, ami egy labdát pattogtat a karakteres konzolon! (Hogy mit értek pattogtatás alatt, alább láthatod a videókon.)

Megoldás forrása:

Fordítás:

```
gcc bouncy0.cpp -o bouncy0 -lncurses
```

Eleve az adott példa alapján megírtam a program if-es változatát, mely kommentként szerepel a forrásban. Ezután az if nélküli verzióban az if-ek feladatát kiszerveztem for ciklusoknak, melyek csak akkor lépnek életbe, ha a '(DVD)' karakter eléri az ablak valamelyik szélét, majd ez alapján x vagy y értékét negatív előjelűvé cseréljük, azaz visszapattinjuk a falról. Kicsit hasonlít a technika arra mint amit az Atari Blockb-reaker játékában is alkalmaztak, hogy visszapattanjon a labda a játékosról, azzal a kis extrával, hogy ott vektorokat alkalmaztak, így a vektor hossz alapján lehetett kicsit befolyásolni a visszapattanási szöveget. Egyszerű megoldás, de így nem volt olyan statikus és kiszámítható a labda új iránya, ezzel változatosabbá téve a játékot. Mellesleg az én példámban 'o' helyett a '(DVD)' szerepel, mivel kisebb koromban szerettem nézni a DVD lejátszókon a képernyőkimélőt, melyen a felirat minden visszapattanás után színt váltott. Ezt egy kis "easteregg"-nek szántam.

```
#include <stdio.h>
#include < curses.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    WINDOW *ablak;
    ablak = initscr();
    int x = 0;
    int y = 0;
    int delX = 1;
    int delY = 1;
    int mx;
    int my;

    while(true)
    {
        printf("\033[0;32m");
        getmaxyx(ablak, my, mx);
        mvprintw(y, x, "(DVD)");
        refresh();
        usleep(100000);

        clear();
```

```
x = x + delX;  
y = y + delY;
```

Először behívjuk a kellő könyvtárakat, felvesszük a változókat és közben az `ablak`-ban inicializáljuk a terminál ablakot, amit majd a `getmaxyx()` függvényben meghatározzuk, az ablak maximális szélességét és magasságát. Ez ugye elengedhetetlen egy labdapattogtató program esetén. Továbbá mivel a `while-on` belül van, így az ablak méretváltoztatására is jól reagál, mondhatni rekurzív megjelenítést érünk el. Ezen kívül a `mvprintw()` függvény pedig felel a kis DVD felíratunk kirajzolásáért az adott `x` és `y` koordinátákon.

```
/*  
if(x <= 0)  
{  
    delX = delX * -1;  
    //printf("\033[0;31m");  
}  
if(x >= mx-1)  
{  
    delX = delX * -1;  
    //printf("\033[0;32m");  
}  
if(y <= 0)  
{  
    delY = delY * -1;  
    //printf("\033[0;33m");  
}  
if(y >= my-1)  
{  
    delY = delY * -1;  
    //printf("\033[0;34m");  
}  
*/  
for(; x <= 0;)  
{  
    delX = delX * -1;  
    break;  
}  
for(; x >= mx-1;)  
{  
    delX = delX * -1;  
    break;  
}  
for(; y <= 0;)  
{  
    delY = delY * -1;  
    break;  
}  
for(; y >= my-1;)  
{  
    delY = delY * -1;
```

```
        break;
    }
}
return 0;
}
```

Maga a visszapattnás pedig pofon egyszerű. Megnézzük hogy melyik szélét érte el az ablaknak. Itt ugye sok lehetőség nincs, csak négy. Ezt ugye a felírat koordinátaival és az ablak maximális méretinek a segítségével tesszük meg (itt kihasználjuk, hogy a bal szél az  $x = 0$ , az alja meg az  $y = 0$ ). Ha elérte egyszerűen megfordítjuk a menetirányát, úgy hogy az ezért felelős `delX`-nek és `delY`-nak megcseréljük az előjelét (laikusoknak: megszorozzuk  $(-1)$ -el).

Ezeket meg ismételjük a végtelenségig, vagy legalábbis a megunásig. Mondjuk én kiskoromban huzamosabb ideig is el tudtam nézni, várva hogy hátha más szögbe pattan vissza, de hiába, nem lehet minden Pong...

## 2.5. 5. Feladat: Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogomIPS

Írj egy programot, ami megnézi, hogy hány bites a szó a gépeden, azaz mekkora az int mérete. Használd ugyanazt a `while` ciklus fejet, amit Linus Torvalds a BogomIPS rutinjában!

Megoldás videó: [https://youtu.be/9KnMqrkj\\_kU](https://youtu.be/9KnMqrkj_kU), <https://youtu.be/KRZlt1ZJ3qk>, .

Megoldás forrása: [bhax/thematic-tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozod/Turing/bogomips.c](https://github.com/bhax/thematic-tutorials/blob/master/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozod/Turing/bogomips.c)

Nyilván nem én vagyok az egyetlen aki korábban nem hallott még a BogomIPS-ről, de ezzel alapvetőleg nincs is baj. Két kifejezés játékos összeméréséből jött létre: Bogus (kamu, nem valódi) és MIPS, ami két dolognak is a rövidítése. Az első a tudományosan hangzó: Millions of Instructions per Second (másodpercenként végrehajtott műveletek millióban) és a második, de találhatóbb jelentése: Meaningless Indication of Processor Speed (értelmetlen jellemzése a processzor sebességének). Ez mutatja is, hogy ez inkább egy vicces apróság, mint egy komoly és pontos teszt, de azért elemzése megér egy misét. Egyébként már valószínűleg mindenki találkozott ezzel, bár esélyes hogy nem vette észre, vagy csak jelentéktelen random karaktereknek vette, mint a többi hardware checket bootoláskor, mintha csak valami mátrix easter egg lenne...

Alapvetőleg egy ehhez hasonló értéket kell kapnunk:

386SX	clock * 0.14
386DX	clock * 0.18
486Cyrilx/IBM	clock * 0.33
486SX/DX/DX2	clock * 0.50
586	clock * 0.39

Ha ennél jóval kisebbet mutat a gépünk akkor érdemes ránézni a CPU beállításokra, vagy a cache-re. Itt még meg kell jegyezni, hogy a BogomIPS érték igazából két dologra jó. Le lehet ellenőrizni, hogy a processzor a beállításainak megfelelően működik és persze lehet izmozni a haveróknak, hogy kinek mekkora...



A program lényege, hogy bináris eltolással végig lépkedjünk egy long long típusú változón, miközben mérjük, hogy mennyi ideig tart ez neki. Ezután a kapott hatalmas számot el kell osztanunk egy számmal (ez egy tetszőleges szám lehet, a cél csak az, hogy az eredmény 100-1000 között legyen). Ennek a számnak nincs mértékegysége, de ha összehasonlítjuk más gépek értékével, melyeken ugyan ezt a programot futtatjuk, akkor egyszerűen megállapítható, hogy melyik gép processzora számít gyorsabban.

Ha a program while() ciklusa előtt létrehozunk egy változót és ennek értékét ciklus futásonként növeljük, akkor visszakapjuk a long long típus méretét bitben.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int wordLength = 0, word = 1;

    do
    {
        wordLength++;

    } while(word <= 1);

    printf("A szó ezen a gépen %d bites\n", wordLength);

    return 0;
}
```

A szóhossz program is nagyon hasonló csak ez még egyszerűbb alapvetőleg. Bitenként lépkedünk és minden lépésnél növeljük a wordLength-et, azaz megszámloljuk lényegében a bitjeit. Így megkapván a szóhosszt:

```
A szó ezen a gépen 32 bites
```

## 2.6. 6. Feladat: Helló, Google!

Írj olyan C programot, amely egy 4 honlapból álló hálózatra kiszámolja a négy lap Page-Rank értékét!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Nevét Larry Page után kapta, a Google cégóriás egyik alapítójáról. Úgy gondolták, hogy a keresési szó szerepelésén túl úgy lehetne legjobban rangsorolni az oldalakat, hogyha a rájuk mutató oldalak száma és minősége szerint rangsorolnák a találatokat. Az ötlet mögött az a feltételezés állt, hogyha megbízható oldalak hivatkozzák meg az adott oldalt, akkor lényegében azok az oldalak validálják annak megbízhatóságát

és növelik annak az esélyét, hogy a keresett tartalom előre kerül. Valószínűleg igazuk is lett, mert a Google ezáltal hamar a legnépszerűbb keresőmotorrá vált.

Az algoritmus alából (0. iteráció) minden oldalnak azonos pageranket határoz meg ( $1/N$ , ahol  $N$  a lapok száma). Ezután a rá mutató lapok előző iterációban kiszámított pagerankjét elosztjuk a rá mutató lapok számával. Könnyen észrevehető, hogy ezt a végtelenségig csinálhatnánk.

Ennek kiküszöbölésére hivatott a damp factor bevezetése. Igazából nem ez a fő célja, hanem a Sztochasztikus szörföző módszerhez szükséges, ami azt próbálja szimulálni, hogy a weben véletlen szerűen nézelődő felhasználó milyen valószínűséggel talál rá az oldalra. De sokat segít hogy a számításaink ne menjenek a végtelenségig.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

double distance (double PR[], double PRv[], int db)
{
    double dist = 0.0;
    for(int i = 0; i < db; i++)
    {
        dist += pow((PRv[i] - PR[i]), 2);
    }
    return sqrt(dist);
}

void kiir (double list[], int db)
{
    for(int i = 0; i < db; i++)
    {
        printf("PageRank [%d]: %lf\n", i, list[i]);
    }
}
```

Behívjuk először a szükséges könyvtárakat, mint például a `math.h`-t, amit a következő bekezdésben fogok részletezni.

A `distance()` függvényről külön elméláznék. Az eredeti terv az volt, hogy `abs()` segítségével a különbség abszolút értékével számolok. De ezt pár hibás futtatás után ki kellett, hogy szedjem, mivel mint kiderült, C-ben ez csak `int` típust tud kezelni, azaz egész számokat. Viszont a `PR` és `PRv` is `double` típus így nem lenne szerencsés konvertálni. Így kénytelen vagyok a négyzetértékkel számolni, majd végül abból gyököt vonni, ami ugyan azt az eredményt adja, hogy csak pozitív értéket vehet fel vagy nullát (mivel hogy két negatív szám szorzata pozitív, az pedig nem fordulhat elő, hogy egyik negatív míg a másik pozitív, hisz ugyan az a művelet). Megjegyzem, hogy az előbb említett két függvény indokolja a `math.h` headert és a `-lm` kapcsolót a fordításhoz.

Van még itt egy `kiir()`, de ez csak szimplán kiírja a 4 darab oldal pagerank értékét.

```
int main(void)
{
    double L[4][4] =
    {
```

```
{0.0, 0.0, 1.0/3.0, 0.0},
{1.0, 1.0/2.0, 1.0/3.0, 1.0},
{0.0, 1.0/2.0, 0.0, 0.0},
{0.0, 0.0, 1.0/3.0, 0.0}
};

double PR[4] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
double PRv[4] = {1.0/4.0, 1.0/4.0, 1.0/4.0, 1.0/4.0};

for(;;)
{
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
        PR[i] = PRv[i];
    }
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
        PRv[i] = 0;
        for(int j = 0; j < 4; j++)
        {
            PRv[i] += L[i][j] * PR[j];
        }
    }
    if(distance(PR, PRv, 4) < 0.00001)
    {
        break;
    }
}
kiir (PR, 4);
return 0;
}
```

Itt először nézzük meg miből élünk. Van itt egy `L` szóközzel elnevezésű `double` típusú mátrixunk, mely a linkeket tartalmazza. Van még nekünk két szintén `double` típusú tömbünk `PR` és `PRv` néven. Ezek a pagerank értéket tartalmazzák, az egyik a jelenlegit (`PR`), a másik az iteráció előző körében szereplő pagerank értékét mutatja az oldalinknak (`PRv`).

A következő rész a végtelenciklusunk, ahol a munka oroszlánrésze zajlik.

```
for(int i = 0; i < 4; i++)
{
    PR[i] = PRv[i];
}
```

Itt egyszerűen átadjuk a pagerank értékeket az előző körből a jelenleginek (ezért fontos, hogy a `PRv`-nek legyen kezdőértéke).

```
for(int i = 0; i < 4; i++)
{
    PRv[i] = 0;
```

```
        for(int j = 0; j < 4; j++)
        {
            PRv[i] += L[i][j] * PR[j];
        }
    }
```

Itt következik egy dupla for ciklus. Ez azért fontos mert itt mátrixal fogunk dolgozni, ami ugye egy két dimenziós tömb. Először lenullázzuk a PRv-t, majd új értéket adunk neki, azáltal, hogy a jelenlegi PR minden elemét összeszorozzuk az L linkmátrixal (mátrix szorzása vektorral).

```
    if(distance(PR, PRv, 4) < 0.00001)
    {
        break;
    }
}
kiir (PR, 4);
return 0;
```

Végül de nem utolsó sorban ez az if. Az elején taglaltam, hogy ez a számítás a végtelenig mehetne és hogy ezt elkerüljük felhasználjuk a damp factort (a 0.00001 az). Tehát ha a `distance()` értéke eléggé megközelíti a nullát akkor egyszerűen megszakítjuk a végtelen ciklust (`break`) és kiírjuk az eredményt a felhasználónak.

Fordítás:

```
gcc PageRank.c -o pr -lm
```

Kimenet:

```
PageRank [0]: 0.090907
PageRank [1]: 0.545460
PageRank [2]: 0.272725
PageRank [3]: 0.090907
```

## 2.7. A Monty Hall probléma

Írj R szimulációt a Monty Hall problémára!

Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2019/01/03/erdos\\_pal\\_mit\\_keresett\\_a\\_nagykonyvben\\_a\\_monty\\_hall-paradoxon\\_kapcsan](https://bhaxor.blog.hu/2019/01/03/erdos_pal_mit_keresett_a_nagykonyvben_a_monty_hall-paradoxon_kapcsan)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/MontyHall\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/MontyHall_R)

A Monty Hall paradoxon nevét a Monty Hall Show (és műsorvezetője akit meglepő mód szintén így hívtak) után kapta. A probléma megértéséhez vázolnám röviden a műsor menetét: Adott volt három ajtó. Az egyik ajtó mögött egy méregdrága sportkocsi volt, míg a másik kettő mögött egy-egy kecske. A játékosnak nem

volt más dolga mint megtippelnie, hogy melyik ajtó rejt a mesés fődíjat. Miután a játékos megtette a voksát, utána Monty feltárta a maradék két ajtó közül az egyiket amelyik kecsét rejtett és lehetőséget adott a játékosnak az újraválasztásra. Na de joggal kérdezhetnénk, hogy hol ebben a paradoxon. A probléma ott kezdődött mikor előkerültek a műsor statisztikái, miszerint akik újra választottak ajtót, miután Monty felfedte az egyik ajtó titkát, azok majdnem kétszer olyan gyakran nyertek, mint akik nem.

Amikor elsőnek választ ajtót a játékos, az egy egyszerű valószínűség számítási probléma, hiszen három ajtónk van, de csak egy fődíj, azaz minden ajtónak  $1/3$  esélye van, hogy az autót rejt. Lényegében mindegy melyik ajtót választja az ember. A probléma gyökere abból adódik, hogy mikor Monty választ egy ajtót ami mögött ő tudja, hogy kecske lesz és felkinálja az újraválasztás lehetőségét, a dolgok nem úgy folytatódnak ahogy az logikus lenne (legalábbis a statisztika szerint). Ugyebár logikusan azt gondolnánk, hogy maradt két ajtó, az egyik mögött még mindig ott a díj, mindkét ajtónak ugyan annyi esélye van (50%-50%), tehát felesleges lenne újat választani. Viszont ahogy azt az analitika mutatja, a dolgok nem így mennek, hanem az ajtók esélyei, maradnak az eredetiek, viszont mikor Monty felfedi az egyik ajtót, akkor viszont annak az esélyei, átszállnak a megmaradt ajtóra, amivel jelentősen romlanak eredeti esélyeink ( $1/3:2/3$ ).

```
trials=1000000
trial = sample(1:3, trials, replace=T)
player = sample(1:3, trials, replace=T)
host=vector(length = trials)

for (i in 1:trials)
{
    if(trial[i]==player[i])
    {
        leftOver=setdiff(c(1,2,3), trial[i])
    }
    else
    {
        leftOver=setdiff(c(1,2,3), c(trial[i], player[i]))
    }

    host[i] = leftOver[sample(1:length(leftOver),1)]
}

stayingChance= which(trial==player)
changingVec=vector(length = trials)

for (i in 1:trials)
{
    changeIndexes = setdiff(c(1,2,3), c(host[i], player[i]))
    changingVec[i] = changeIndexes[1]}
```

```
}

changingChance = which(trial==changingVec)

sprintf("Kísérletek száma: %i", trials)
length(stayingChance)
length(changingChance)
length(stayingChance)/length(changingChance)
length(stayingChance)+length(changingChance)
```

Daraboljuk fel egy kicsit:

```
trials=1000000
trial = sample(1:3, trials, replace=T)
player = sample(1:3, trials, replace=T)
host=vector(length = trials)
```

Beállítjuk a kísérletek számát egymillióra, majd kisorsoljuk a nyertes ajtót és a játékos tippjét (nem egyet, hanem 1000000 darabot) majd elkészítünk egy vektort. Ezután jön a játék első köre:

```
for (i in 1:trials)
{

  if(trial[i]==player[i])
  {

    leftOver=setdiff(c(1,2,3), trial[i])

  }
  else
  {

    leftOver=setdiff(c(1,2,3), c(trial[i], player[i]))

  }

  host[i] = leftOver[sample(1:length(leftOver),1)]

}
```

Megvizsgálunk két eshetőséget mielőtt feltárunk egy ajtót. Az első hogy a játékos bár nem tudja, de telibe eltalálta a nyertes ajtót, ilyenkor a fennmaradt két ajtó kerül a listánkra, mint hátralévő. A második, hogy másik ajtóra tippelt, ilyenkor egyszerűen a harmadik, még egyik fél által sem választott ajtót használjuk.

Ehhez mindkét esetben a `setdiff()` függvényt alkalmazzuk, amely a matematikai halmaz elmélet alapján két halmaz különbségét határozza meg. Ezeket az ajtókat eltároljuk a `leftOver`-be, hogy majd a `host`-ban kiválasszjuk hogy a maradék egy vagy két ajtó közül melyiket fedjük fel jelképesen, azaz melyik esik ki a játékból.

```
stayingChance= which(trial==player)
changingVec=vector(length = trials)

for (i in 1:trials)
{

    changeIndexes = setdiff(c(1,2,3), c(host[i], player[i]))
    changingVec[i] = changeIndexes[1]

}

changingChance = which(trial==changingVec)
```

A `stayingChance`-be eltároljuk, hogy az összes esetből hányszor nyernénk, ha nem változtatunk, tehát ha elsőre elatlájuk. Aztán egy forciklusban végig megyünk az összes eseten és megnézzük, hogy mi lesz akkor ha ajtót váltunk. Az új ajtó indexe a `changeIndexes`-be kerül, azáltal, hogy megnézzük, hogy melyik az az ajtó, ami megmarad, ha kivesszük a választott ajtónkat és a feltárt ajtót. Majd a `changingVec` vektorban eltároljuk ezeket az indexeket. Végül a `changingChance`-ben megvizsgáljuk, hogy ajtócserevel hány esetben nyernénk.

```
sprintf("Kísérletek szama: %i", trials)
length(stayingChance)
length(changingChance)
length(stayingChance)/length(changingChance)
length(stayingChance)+length(changingChance)
```

Végül pedig kiíratjuk a kapott eredményeket. Először kiírjuk a kísérletek számát, majd hogy hány esetben nyert az ajtó váltás nélküli (`length(stayingChance)`). Ezután jön hogy hány esetben nyert az ajtóváltással (`length(changingChance)`). Végül pedig kis ellenőrzésként össze van hasonlítva, hogy az első érték majdnem a fele a másodiknak és hogy a kettő összege valóban egyezik a kísérletek számával.

Lássuk a futtatást:

```
[1] "Kísérletek szama: 1000000"
[1] 333982
[1] 666018
[1] 0.5014609
[1] 1000000
```

## 2.8. 100 éves a Brun tétel

Írj R szimulációt a Brun tétel demonstrálására!

Megoldás videó: <https://youtu.be/xbYhp9G6VqQ>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention\\_raising/Primek\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/Primek_R)

A Brun tétel röviden azt mondja ki, hogy az ikerprímek reciprokértéke egy speciális konstanshoz tart, azaz konvergál. Ez a konstans az úgynevezett Brun-konstans vagy Brun szám, melynek a pontos értékét csak becsülni tudjuk, de kb. 1.902160583104. De mik is azok az ikerprímek? Olyan prímszám párok, melyeknek különbsége pontosan 2, ilyen például a 3 és az 5 vagy a 11 és 13. Azt már Euklidesz bebizonyította, hogy a prím számok száma végtelen, viszont az még a mai napig kérdéses, hogy vajon a ikerprímek száma is végtelen-e. És akkor még nem is beszéltünk a prímnégyesekről, ami megint csak egy különleges esett, ugyani azok olyan prímek ahol teljesül, hogy ha  $n$  prím, akkor  $10n+1$ ,  $10n+3$ ,  $10n+7$ ,  $10n+9$  is prímek. Na de ne térjünk el a tárgytól. Az ikerprímek helyzete azért is macerás, mert könnyű lenne rávágni, hogy ha a prímek végtelenek akkor az ikerprímek is, de ez nem ilyen egyszerű, mert minél nagyobb értékeket vizsgálunk, annál nagyobbak a prímek közti távolságok is (tehát egyre ritkábbak lesznek az ikrek). A kérdés hogy van-e vége és ebben talán segít kicsit a Brun tétel.

A következő példaprogramban 1.000.000 adjuk össze az ikrek reciprokját, majd végül egy koordináta rendszerben ábrázoljuk, hogy hogyan jut egyre közelebb az érték a Brun-konstanshoz. Kezdjük is az elemzést.

```
# Copyright (C) 2019 Dr. Norbert Bátfai, nbatfai@gmail.com
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or ↵
# or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as ↵
# published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the ↵
# License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be ↵
# useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty ↵
# of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See ↵
# the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public ↵
# License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/ ↵
# licenses/>
library(matlab)
stp <- function(x){
  primes = primes(x)
  diff = primes[2:length(primes)]-primes[1:length(primes)-1]
  idx = which(diff==2)
  tlprimes = primes[idx]
```



```

        t2primes = primes[idx]+2
        rt1plust2 = 1/t1primes+1/t2primes
        return(sum(rt1plust2))
    }
    x=seq(13, 1000000, by=10000)
    y=sapply(x, FUN = stp)
    plot(x,y,type="b")

```

A program Bátfai Norbert munkája és R nyelven íródott. A Monty Hall Paradoxonos feladat is szintén R nyelvben készült, mely szakspeciális programozási nyelv. Statisztikai kalkulációk és statisztikai ábrázolás során használják a leggyakrabban. Daraboljuk fel picit:

```

library(matlab)
stp <- function(x) {
    primes = primes(x)
    diff = primes[2:length(primes)]-primes[1:length(primes)-1]
    idx = which(diff==2)
    t1primes = primes[idx]
    t2primes = primes[idx]+2
    rt1plust2 = 1/t1primes+1/t2primes
    return(sum(rt1plust2))
}

```

A licenceket most lecsíptem róla, azt nem részletezném. Amivel kezdünk, az az hogy meghívjuk a matlab függvénykönyvtárat. Utána létrehozuk az stp függvényt.

```
primes = primes(x)
```

Elsőnek megkeressük a prímeket.

```

diff = primes[2:length(primes)]-primes[1:length(primes)-1]
idx = which(diff==2)

```

Megnézzük az egymást követő prímelek közti különbséget amit eltárolunk a diff-ben, ha ez kettő, az azt jelenti, hogy a két prím ikerprímeket alkot és eltároljuk az indexét az elsőnek, az idx változóba.

```

t1primes = primes[idx]
t2primes = primes[idx]+2

```


Az előző idx indexértékkal megállapítjuk a két prímeket.

```
rt1plust2 = 1/t1primes+1/t2primes  
return(sum(rt1plust2))
```

A két prímnek a reciprokát összeadjuk, ez lesz a `rt1plust2`, majd a függvény visszatér ennek a sumájával. Az `stp` ennyi volt, most pedig nézzük mi maradt még:

```
x=seq(13, 1000000, by=10000)  
y=sapply(x, FUN = stp)  
plot(x,y,type="b")
```

Az `x`-be készítünk egy sorozatot 13-tól 1000000-ig a `seq()` függvénnyel. Az `y`-ban pedig összepárosítjuk az `x`-et az `stp`-vel, azaz meghívjuk a függvényt. Majd végül de nem utolsósorban a `plot` segítségével ábrázoljuk a számításainkat. Ha minden jól ment akkor ezt kell kapnunk:

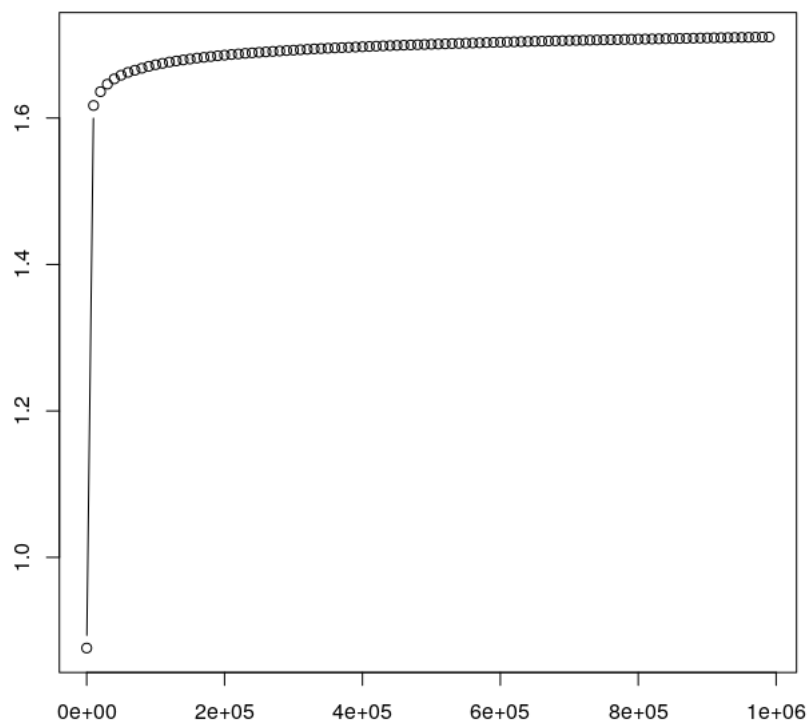

Gyönyörűen mutatja, hogy hogyan közelíti meg a Brun-konstanst.



#### Werkfilm

- <https://youtu.be/VkMFrgBhN1g>
- <https://youtu.be/aF4YK6mBwf4>

## 2.9. Malmo - Csiga

**Tutoriáltam volt:**

A c++ verzió megírásában Aranyi Ádám.

Ez volt az első önálló feladatunk a Minecraft Malmo platformon. Ezen még nagy érződnek a kezdetleges szárnypróbálgatások. Új volt mind a malmo, mind a python mindkettőnknek (Tutor Tünde), de mondhatom, hogy hamar megszerettük mindkettőt. Ebben a feladatban Stevenek még nagyon egyszerű dolga van: Csiga mozgásban kell feljebb és feljebb jutnia a RedFlowerHell arénában miközben fentről vészesen közeledik a láva.

Többféle képpen is próbáltuk megközelíteni a problémát, az alap koncepciónk az az volt, hogy egy dupla for ciklus segítségével döntse el, hogy mikor mennyit menjen és hogy mikor forduljon. Ezt végül is elvetettük, mert nem volt túl átgondolt és inkább újragondoltuk. Nyilván ezek a megoldások röhejesnek tűnhetnek, de még az alap szintaktikáját tanultuk a nyelvnek és a környezetnek.

Nyilván a második nekifutás se tökéletes, sok sebből vérzik és visszanézve már azt mondhatjuk, hogy nagyon kezdetleges a mostani kódjainkhoz (hálsten, hiszen ezek szerint tanultunk belőle). Itt az alap koncepció az volt, hogy Steve meghatározott ideig megy előre ezáltal előbb vagy utóbb elérve a szakasz végét. Akkor fordul egyet és növeli a tmp nevű változót. Ha ez a tmp eléri a 4-et az azt jelenti, hogy Steve körbeért, tehát mehet egyel feljebb.

Kőkorszaki megoldás, de ismerkedésnek jó volt.

Python:

```
from __future__ import print_function
# ←
-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person ←
# obtaining a copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in ←
# the Software without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, ←
# merge, publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit ←
# persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall ←
# be included in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY ←
# KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
```

```
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR  
# A PARTICULAR PURPOSE AND  
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT  
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,  
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,  
# TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER  
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
#
```

```
-----  
  
# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML
```

```
# Added modifications by Norbert Bátfai (nb4tf4i) batfai.  
# norbert@inf.unideb.hu, mine.ly/nb4tf4i.1  
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo\_minecraft  
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/NB4tf4iRedFlowerHell
```

```
from builtins import range  
import MalmoPython  
import os  
import sys  
import time  
import random  
import json  
import math
```

```
if sys.version_info[0] == 2:  
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) #  
    flush print output immediately  
else:  
    import functools  
    print = functools.partial(print, flush=True)
```

```
# Create default Malmo objects:
```

```
agent_host = MalmoPython.AgentHost()  
try:  
    agent_host.parse( sys.argv )  
except RuntimeError as e:  
    print('ERROR:', e)  
    print(agent_host.getUsage())  
    exit(1)  
if agent_host.receivedArgument("help"):  
    print(agent_host.getUsage())  
    exit(0)
```

```
# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC- ↵
          Hackers Battle Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC- ↵
          Hackers Battle Royale Arena\n\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's ↵
          red flowers, is to collect as many red flowers as ↵
          possible before the lava flows down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű ↵
          kihívásnak a célja összegyűjteni annyi piros virágot, ↵
          amennyit csak lehet, mielőtt a láva lefolyik a ↵
          hegyoldalon.\n")
    print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https ↵
          ://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
    print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
    mission_xml = f.read()
    my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
    my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")
```

```
class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
        #self.pitch = 0 #ide tettem a pitch miatt
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]
```

```
hg = Hourglass('|/|\|')
```

```
class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0
        self.lookingat = 0
        self.nof_red_flower = 0

    def run(self):
        world_state = self.agent_host.getWorldState()
        i = 2
        j = 1
        tmp = 1
        #Loop until mission ends:
```

```
while world_state.is_mission_running:
    print("--- nb4tf4i arena ↵
    -----\n")

    if world_state. ↵
        number_of_observations_since_last_state != 0:

        sensations = world_state.observations[-1].text
        print("    sensations: ", sensations)
        observations = json.loads(sensations)
        nbr3x3x3 = observations.get("nbr3x3", 0)
        print("    3x3x3 neighborhood of Steve: ", ↵
            nbr3x3x3)

        if "Yaw" in observations:
            self.yaw = int(observations["Yaw"])
        if "Pitch" in observations:
            self.pitch = int(observations["Pitch"])
        if "XPos" in observations:
            self.x = int(observations["XPos"])
        if "ZPos" in observations:
            self.z = int(observations["ZPos"])
        if "YPos" in observations:
            self.y = int(observations["YPos"])

        print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, ↵
            self.z)
        print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
        print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

        if "LineOfSight" in observations:
            LineOfSight = observations["LineOfSight"]
            self.lookingat = LineOfSight["type"]
        print("    Steve's <): ", self.lookingat)
        """
        if self.lookingat == "red_flower":
            print("    viraaag!!4!!negy!!")
            self.agent_host.sendCommand("move 1")

        if "Pitch" in observations:
            self.pitch = int(observations["Pitch"])

        self.agent_host.sendCommand("Pitch .3" )
        time.sleep(.5)
        if self.lookingat == "dirt":
            print("FOOOLD!!!")
        """

        #Mozgás
```

```
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(1.2*i)
self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
time.sleep(.5)
if tmp == 4:
    tmp = 0
    self.agent_host.sendCommand( "jump 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "jump 0" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(.5)
self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
time.sleep(.5)
self.agent_host.sendCommand( "turn 0" )
time.sleep(.5)
tmp = tmp + 1
i = i + 1
```

```
world_state = self.agent_host.getWorldState()
```

```
"""
for i in range(64):
    for j in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(1.7*i)
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "turn 0" )
        time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "jump 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "jump 0" )
    time.sleep(.5)
"""
```

```
#for i in range(64):
#ide tettem a pitch miatt
```

```
num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):
```

```
my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

# Attempt to start a mission:
max_retries = 6
for retry in range(max_retries):
    try:
        agent_host.startMission( my_mission, ↵
                                my_mission_record )
        break
    except RuntimeError as e:
        if retry == max_retries - 1:
            print("Error starting mission:", e)
            exit(1)
        else:
            print("Attempting to start the mission:")
            time.sleep(2)

# Loop until mission starts:
print("    Waiting for the mission to start ")
world_state = agent_host.getWorldState()

while not world_state.has_mission_begun:
    print("\r"+hg.cursor(), end="")
    time.sleep(0.15)
    world_state = agent_host.getWorldState()
    for error in world_state.errors:
        print("Error:",error.text)

print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
steve = Steve(agent_host)
steve.run()
print("Number of flowers: "+ str(steve.nof_red_flower))

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```



## 3. fejezet

# Helló, Chomsky!



**Futtatási videó:**

<https://youtu.be/4aOr8HOauLs>

---

### 3.1. Decimálisból unárisba átváltó Turing gép

Állapotátmenet gráfjával megadva írd meg ezt a gépet!



**Extra:**

A feladat második felében egy Turing gép szimulációs oldalon elkészítettem ezt a gépet magát, melyet így bárki kipróbálhat és vizuálisan is megismerheti ennek a gépnek a működését.

---

Megoldás videó:

Az unáris számrendszer az egyes számrendszer. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az '1'-es számmal dolgozik, így leegyszerűsítve a decimálisból (10-es számrendszer) unárisba való átváltás annyit tesz, hogy annyszor írjuk le az egyest, amennyi a decimális szám értéke (pl.: a 3: 111 vagy a 8: 111 1111). Gyakran szokták az egyeseket ötösével csoportosítani, a könnyebb olvasás érdekében. Pl.: A klasszikus ábrázolás, mikor a rabok a börtön falán vonalakkal jegyzik fel az eltelt napok számát.

---



az előtte lévő számjegyen is elvégezzük a csökkentést. A csökkentés maga (mely a második eshetőség), pedig azt jelenti, hogy az adott számot kicseréljük a nálánál egyel kisebbre, majd léptetjük jobbra a gépet és váltunk a következő szakaszba.


- Ebben a részben most fel kéne írunk egy '1' karaktert, jelezvén a csökkentést. Ehhez először meg kell találnunk, hogy hol van a jobb vége az adatainknak. Teheát addig kell jobbra lépkednünk, nem találunk üres egységet. Ha megtaláltuk azt, akkor egyszerűen átírjuk egy '1' karakterre és lépünk a következő szakaszba.
- Most meg kell találnunk a bal végét. Méghozzá azért, mert a csökkentéses szakaszban kialakulhatott nullás számjegy a számsorozatunk legelején, melyet el kell tüntetnünk, mielőtt megismételnénk ezt a kék állapotokat. Ez az állomás addig lépteti a gépet balra míg üres mezőt nem talál. Ha üres mezőre ér, azt békén hagyja, viszont onnan egyet jobbra lép és áttér a ciklikus szakasz végső állomására.
- Ez az állapot három eshetőséget is vizsgál. Az első, hogy egy nullás számjegyen áll-e. Ha igen azt törli és jobbra lép, mely nagyon fontos, mert a további csökkentéseknél még sok problémát okozna. A második lehetőség, hogy egy nullától különb számjegyen áll. Ekkor egyszerűen lép jobbra és folytatja az első kék állapottól. Viszont ha már csak egy egyenlőség jel maradt, akkor felesleges tovább számolni, hiszen az azt jelenti, hogy felírtuk az összes rovást és végeztünk. Ekkor egyszerűen letöröljük az egyenlőség jelet, pusztán csak esztétikai okokból és tovább lépünk a végső állomásra (azaz, a zöldre).
- Igazából a záró állapottól nem várunk sokat. Jelzi a gépnek hogy sikeresen elvégezte a feladatot.

Végül pedig a beígért példa a Turing gépre egy szimulációban:

A hozzá tartozó programot bárki kipróbálhatja a [Turing Machine Simulator](#) weboldalon.

The image displays three sequential screenshots of the 'Decimal to Unary Turing Machine' simulator, illustrating the step-by-step conversion of the decimal number 12 into its unary representation.

- Top Screenshot:** Shows the initial state 'Start' at 'Steps: 0'. The tape contains the input '0 1 2 =' with the head positioned at the first '0'. The interface includes a 'Load' button, playback controls, and a speed slider.
- Middle Screenshot:** Shows the state 'Write' at 'Steps: 29'. The tape now contains '0 9 = | |', where the head is at the '9'. This represents the first iteration of the conversion process.
- Bottom Screenshot:** Shows the state 'MoveBack' at 'Steps: 124'. The tape contains '4 = | | | | | | | |', with the head at the first vertical bar. This represents the final state after the conversion of the number 12.

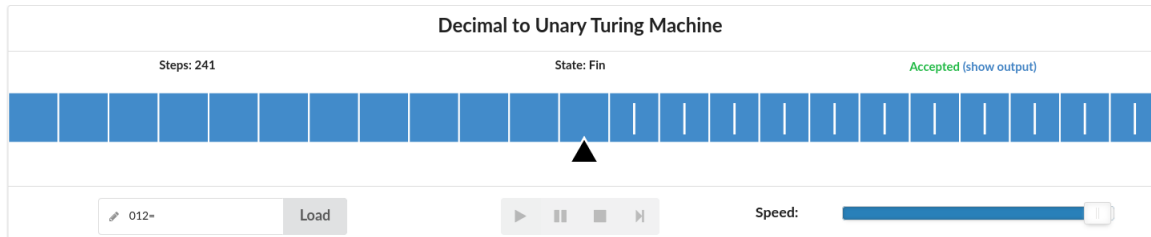

```
// Decimal to Unary Turing Machine
// Copyright (C) 2020
// Andrew Czanik, czandris98@gmail.com
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
//
// Version history
// v.1.0
//

name: Decimal to Unary Turing Machine
init: Start
accept: Fin

//Nulladik lépés

Start, 0
Start, _, >

Start, 1
FindLast, 1, -

Start, 2
FindLast, 2, -

Start, 3
FindLast, 3, -

Start, 4
FindLast, 4, -
```

```
Start, 5
FindLast, 5, -

Start, 6
FindLast, 6, -

Start, 7
FindLast, 7, -

Start, 8
FindLast, 8, -

Start, 9
FindLast, 9, -

//Keressük az egyenlőségjelet

FindLast, 0
FindLast, 0, >

FindLast, 1
FindLast, 1, >

FindLast, 2
FindLast, 2, >

FindLast, 3
FindLast, 3, >

FindLast, 4
FindLast, 4, >

FindLast, 5
FindLast, 5, >

FindLast, 6
FindLast, 6, >

FindLast, 7
FindLast, 7, >

FindLast, 8
FindLast, 8, >

FindLast, 9
FindLast, 9, >

FindLast, =
Reduce, =, <
```

```
//csökkentjük a számot
```

```
Reduce, 1  
Write, 0, >
```

```
Reduce, 2  
Write, 1, >
```

```
Reduce, 3  
Write, 2, >
```

```
Reduce, 4  
Write, 3, >
```

```
Reduce, 5  
Write, 4, >
```

```
Reduce, 6  
Write, 5, >
```

```
Reduce, 7  
Write, 6, >
```

```
Reduce, 8  
Write, 7, >
```

```
Reduce, 9  
Write, 8, >
```

```
Reduce, 0  
Reduce, 9, <
```

```
//Felírjuk a számot
```

```
Write, =  
Write, =, >
```

```
Write, |  
Write, |, >
```

```
Write, 0  
Write, 0, >
```

```
Write, 1  
Write, 1, >
```

```
Write, 2  
Write, 2, >
```

```
Write, 3
```

```
Write, 3, >

Write, 4
Write, 4, >

Write, 5
Write, 5, >

Write, 6
Write, 6, >

Write, 7
Write, 7, >

Write, 8
Write, 8, >

Write, 9
Write, 9, >

Write, _
MoveBack, |, <

//vissza lépkedünk

MoveBack, =
MoveBack, =, <

MoveBack, |
MoveBack, |, <

MoveBack, 0
MoveBack, 0, <

MoveBack, 1
MoveBack, 1, <

MoveBack, 2
MoveBack, 2, <

MoveBack, 3
MoveBack, 3, <

MoveBack, 4
MoveBack, 4, <

MoveBack, 5
MoveBack, 5, <

MoveBack, 6
```

```
MoveBack, 6, <

MoveBack, 7
MoveBack, 7, <

MoveBack, 8
MoveBack, 8, <

MoveBack, 9
MoveBack, 9, <

MoveBack, _
Remove, _, >

//töröljük az első számjegyet ha nulla.
//Ha nem, akkor megyünk vissza az első szakaszba

Remove, 0
Remove, _, >

Remove, 1
FindLast, 1, >

Remove, 2
FindLast, 2, >

Remove, 3
FindLast, 3, >

Remove, 4
FindLast, 4, >

Remove, 5
FindLast, 5, >

Remove, 6
FindLast, 6, >

Remove, 7
FindLast, 7, >

Remove, 8
FindLast, 8, >

Remove, 9
FindLast, 9, >

//Ha nincs mit törölni, azaz csak az egyenlőség jell maradt, akkor egyszer ↔
    űen csak megszakítjuk a programot
```



```
Remove, =  
Fin, _, -
```

## 3.2. Hivatkozási nyelv

A [KERNIGHANRITCHIE] könyv C referencia-kézikönyv/Utasítások melléklete alapján definiáld BNF-ben a C utasítás fogalmát! Majd mutass be olyan kódcsipeteket, amelyek adott szabvánnyal nem fordulnak (például C89), mással (például C99) igen.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Mi is az a BNF? A BNF környezet független szintaxisokat leíró szintaxis, tehát lényegében egy nyelvtan a nyelvtanokhoz.

A C utasítás BNF megfogalmazása:

```
<utasítás> ::=  
    <összetett_utasítás>  
    <kifejezés>; (értékadás pl, num=10)  
    if(<kifejezés>) <utasítás>  
    else if(<kifejezés>) <utasítás>  
    else <utasítás>  
    switch (<kifejezés>  
    <egész_konstans_kifejezés> : <utasítás>  
    goto <azonosító>;  
    <azonosító> : <utasítás>  
    break; continue; return<kifejezés>;  
    or(<kifejezés1><kifejezés2><kifejezés3>) <utasítás>  
    while(<kifejezés>) <utasítás>  
    do <utasítás> while<kifejezés>  
    ; (üres utasítás, pl FORTRAN continue-ja)
```

Példa c89-el nem forduló, de c99-el forduló programra:

```
int main()  
{  
    for (int i = 0; i < 10; i++)  
    {  
        //do something  
    }  
  
    return 0;
```

```
}
```

Ennél a példánál 2 hibát is fogunk kapni, ha c89-el próbáljuk fordítani. Az első, hogy nem deklarálhatunk változót a ciklusban (c99-től támogatott). A másik, hogy nem használható a `'/'` jelölés kommenthez, mert az csak c90-től támogatott.

### 3.3. Saját lexikális elemző

Írj olyan programot, ami számolja a bemenetén megjelenő valós számokat! Nem elfogadható olyan megoldás, amely maga olvassa betűnként a bemenetet, a feladat lényege, hogy lexert használjunk, azaz óriások vállán álljunk és ne kispályázzunk!

Megoldás videó: [https://youtu.be/9KnMqrkj\\_kU](https://youtu.be/9KnMqrkj_kU) (15:01-től).

Megoldás forrása: [bhax/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozod/Chomsky/realnumber.l](https://github.com/bhax/thematic_tutorials/blob/master/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozod/Chomsky/realnumber.l)

A lexer programok segítségével tudunk generálni szövegolvasó/elemző programokat. Lényegében arról van szó, hogy olyan programokat írhatunk amik képesek más szövegeket (akár programok forráskódját is) "értelmezni" és előre megadott típusú adatokat kinyerni belőle vagy megváltoztatni azt.

```
%{
#include <stdio.h>
int realnumbers = 0;
}%
digit [0-9]
%%
{digit}*({digit}+)? {++realnumbers;
    printf("[realnum=%s %f]", yytext, atof(yytext));}
%%
int
main ()
{
    yylex ();
    printf("The number of real numbers is %d\n", realnumbers);
    return 0;
}
```

A forráskód 3 fő részre bontható:

1. Definíciók helye. Ide olyan dolgok kerülnek (pl változók), melyek biztosan benne lesznek a forrás-szövegben.
2. Szabályok helye. A példában valós számokat keresünk, tehát a szabályunk olyan számokat keress, hogy tetszőleges számjegy mely után lehet (de nem kötelezően) `'.'` karakterrel elválasztva további tetszőleges számú számjegy.

3. Az utolsó részben helyezkedik el a main függvény, ahova a saját utasításainkat írjuk.

Ebben a példában valós számokat kell keresnünk. A valós számok legalább egy számból állnak ugye  $(\{\text{digit}\}^*)$  és ezen felül még egy lebegő pont után tetszőleges mennyiségű szám karakter szerepelhet  $(\backslash.\{\text{digit}\}^+)?$ . Ha ilyet találunk akkor növeljük a `realnumbers`-t egyel és kiíratjuk a talált számot. Végül ha a program végzet a szöveg olvasásával, akkor kiíratatjuk vele a talált valós számok számát.

Egyszerű kis program, de jól érzékelteti, hogy milyen potenciál lehet egy olyan verzióban ahol kicsit specifikusabban keresünk. Írhatunk esetleg szabályt arra, hogy a program forráskódban keressen általános szintaktikai hibát (lemaradt `;` például). Ha meg esetleg kiegészítjük egy intelligens ágenssel akkor pedig végkép. Jelenleg is folynak kutatások olyan MI írására mely exploitálhat bugokat (kihasználható hibákat) keres több ezer vagy tízezer soros forrásokban, hogy elkerüljék a potenciális támadási felületeket. Szerintem nem kell hangsúlyoznom hogy ennek mindkét oldalon milyen erős szerepe lenne.

## 3.4. Leetspeak

Lexelj össze egy l33t ciphert!

Megoldás videó: [https://youtu.be/06C\\_PqDpD\\_k](https://youtu.be/06C_PqDpD_k)

Megoldás forrása: [bhax/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozod/Chomsky/1337d1c7.1](https://github.com/bhax/thematic_tutorials/blob/master/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozod/Chomsky/1337d1c7.1)

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>

#define L337SIZE (sizeof l337d1c7 / sizeof (struct cipher))

struct cipher {
    char c;
    char *leet[4];
} l337d1c7 [] = {

    {'a', {"4", "4", "@", "/-\\"}},
    {'b', {"b", "8", "|3", "|"}},
    {'c', {"c", "(", "<", "{"}},
    {'d', {"d", "|)", "|]", "|"}},
    {'e', {"3", "3", "3", "3"}},
    {'f', {"f", "|=", "ph", "|#"}},
    {'g', {"g", "6", "[", "[+"}},
    {'h', {"h", "4", "|-|", "[-"}},
    {'i', {"1", "1", "|", "!"}},
    {'j', {"j", "7", "_|", "_/"}},
    {'k', {"k", "|<", "1<", "|{"}},
    {'l', {"l", "1", "|", "|_"}},
    {'m', {"m", "44", "(V)", "|\\\/|"}},
```

```
{'n', {"n", "|\\|", "/\\/", "/V"}},
{'o', {"0", "0", "()", "[]"}},
{'p', {"p", "/o", "|D", "|o"}},
{'q', {"q", "9", "O_", "(,)"}}},
{'r', {"r", "12", "12", "|2"}},
{'s', {"s", "5", "$", "$"}},
{'t', {"t", "7", "7", "'|'"}},
{'u', {"u", "|_|", "(_)", "[_]"}},
{'v', {"v", "\\\/", "\\\/", "\\\/"}},
{'w', {"w", "VV", "\\\/\\\/", "(/\\\/)"}},
{'x', {"x", "%", ")(", ")("}},
{'y', {"y", "", "", ""}},
{'z', {"z", "2", "7_", ">_"}},
```

```
{'0', {"D", "0", "D", "0"}},
{'1', {"I", "I", "L", "L"}},
{'2', {"Z", "Z", "Z", "e"}},
{'3', {"E", "E", "E", "E"}},
{'4', {"h", "h", "A", "A"}},
{'5', {"S", "S", "S", "S"}},
{'6', {"b", "b", "G", "G"}},
{'7', {"T", "T", "j", "j"}},
{'8', {"X", "X", "X", "X"}},
{'9', {"g", "g", "j", "j"}}
```

```
// https://simple.wikipedia.org/wiki/Leet
};
```

```
%}
```

```
%%
```

```
. {
```

```
int found = 0;
for(int i=0; i<L337SIZE; ++i)
{
    if(l337d1c7[i].c == tolower(*yytext))
    {
        int r = 1+(int) (100.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));

        if(r<91)
            printf("%s", l337d1c7[i].leet[0]);
        else if(r<95)
            printf("%s", l337d1c7[i].leet[1]);
        else if(r<98)
            printf("%s", l337d1c7[i].leet[2]);
        else
            printf("%s", l337d1c7[i].leet[3]);
    }
}
```

```
        found = 1;
        break;
    }

}

if(!found)
    printf("%c", *yytext);

}

%%
int
main()
{
    srand(time(NULL)+getpid());
    yylex();
    return 0;
}
```

A program lényege, hogy minden karakterhez társítunk négy darab hozzá hasonló karaktert/karaktersorozatot, majd egy bekért szövegből véletlenszerűen kisorsolunk minden karakternek (ami megtalálható a listában) egyet a párjai közül. Hívhatnánk akár Haxor névgenerátornak is.

A program elején van definiálva a szótárunk, mely az angol ABC betűihez és a számokhoz társít párokat.

Működés közben egész egyszerűen végig lépked a bemenet szövegén karakterről karakterre és ahol egyezik a karakter, ott lecseréli egyre. Ahhoz hogy megállapítsuk, hogy az adott karaktert kell e cserélni, a 'found' nevű segédváltozót használjuk, mely ha '1' akkor kell cserélni, ha viszont kettő, akkor nem szerepel a szótárban, tehát úgy hagyjuk. Azt hogy melyikre, azt egy 1-100 között random generált szám határozza meg. Tehát százalékos esélyek alapján:

1. 90%: az első párjára cseréli.
2. 4%: a második párjára cseréli.
3. 3%: a harmadik párjára cseréli.
4. 3%: a negyedik párjára cseréli.

## 3.5. A források olvasása

Hogyan olvasod, hogyan értelmezed természetes nyelven az alábbi kódcsipeteket? Például

```
if(signal(SIGINT, jelkezelő)==SIG_IGN)
    signal(SIGINT, SIG_IGN);
```

Ha a SIGINT jel kezelése figyelmen kívül volt hagyva, akkor ezen túl is legyen figyelmen kívül hagyva, ha nem volt figyelmen kívül hagyva, akkor a jelkezelő függvény kezelje. (Miután a **man 7 signal** lapon megismertem a SIGINT jelet, a **man 2 signal** lapon pedig a használt rendszerhívást.)

**Bugok**

Vigyázz, sok csipet kerülendő, mert bugokat visz a kódba! Melyek ezek és miért? Ha nem megránézésre, elkapja valamelyiket esetleg a splint vagy a frama?

i.  

```
if(signal(SIGINT, SIG_IGN) != SIG_IGN)
    signal(SIGINT, jelkezeslo);
```

ii.  

```
for(i=0; i<5; ++i)
```

iii.  

```
for(i=0; i<5; i++)
```

iv.  

```
for(i=0; i<5; tomb[i] = i++)
```

v.  

```
for(i=0; i<n && (*d++ = *s++); ++i)
```

vi.  

```
printf("%d %d", f(a, ++a), f(++a, a));
```

vii.  

```
printf("%d %d", f(a), a);
```

viii.  

```
printf("%d %d", f(&a), a);
```

Megoldás forrása:

Megoldás videó:

1. Akkor és csakis akkor kezelje a 'jelkezeslo' függvény a SIGINT jelet, ha az nincs ignorálva.
2. Egy for ciklus ami a ötször hajtja végre a hozzá rendelt utasításokat. Preorder módon először az i-t növeli és csak aztán végzi el az utasításokat.
3. Egy for ciklus ami a ötször hajtja végre a hozzá rendelt utasításokat. Postorder módon először elvégzi az utasításokat és csak azután növeli az i-t.
4. Egy for ciklus ami a ötször hajtja végre a hozzá rendelt utasításokat. Viszont a tomb[] első öt értékét lecseréli az aktuális i értékre. Tehát 0,1,2,3,4.
5. Egy for ciklus mely annyiszor hajtódik vissza, ameddig i kisebb mint n és a \*d++ visszatérési értéke valid. (ugye a d és s azok mutatók)
6. A standard outputra kiíratjuk az f() függvény visszatérési értékét, decimális számban.
7. A standard outputra kiíratjuk az f() függvény visszatérési értékét 'a'-ra és magát az 'a'-t is, decimális számban.
8. A standard outputra kiíratjuk az f() függvény visszatérési értékét 'a'-ra (mivel annak a memória címe mére mutatunk) és magát az 'a'-t is, decimális számban.

### 3.6. Logikus

Hogyan olvasod természetes nyelven az alábbi Ar nyelvű formulákat?

```
$(\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ \textit{prím}})))$
$(\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ \textit{prím}})) \wedge (\exists y \text{ \textit{prím}})) \leftrightarrow$
  )$
$(\exists y \forall x (x \text{ \textit{prím}}) \supset (x < y))$
$(\exists y \forall x (y < x) \supset \neg (x \text{ \textit{prím}}))$
```

Ha lefuttatjuk a 'tex' kódot, akkor jól látszanak az elsőrendű formuláink. Melyek a tavaly tanultak segítségével értelmezhetők.

- A prímszámok száma végtelen.
- Az ikerprímek száma végtelen.
- A prímszámok száma véges.
- A prímszámok száma végtelen.

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention\\_raising/MatLog\\_LaTeX](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/MatLog_LaTeX)

Megoldás videó: <https://youtu.be/ZexiPy3ZxsA>, [https://youtu.be/AJSXOQFF\\_wk](https://youtu.be/AJSXOQFF_wk)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 3.7. Csiga-Diszkrét mozgási parancsokkal

Ebben a feladatban a diszkrét mozgásba ástuk bele magunkat jobb. A korábbi fejezetben említettem, hogy két féle mozgás típus van: az abszolút és a diszkrét. Össze is hasonlítottam a kettőt, de biztos ami bitos kifejtem megint a diszkrét mozgás lényegét. Tehát itt Steve sokkal pontosabban irányítható mint az abszolút esetén. Egy fordulat pontosan 90 fok és egy lépés pontosan egy blokk. Az abszolúttal ellentétben itt az utasítások után megadható várakozási idő már nem azt határozza meg hogy például mennyi ideig haladjunk előre, pusztán csak azt hogy két utasítás végrehajtása között mennyi időt várjon a kliens. Fontos hogy így sem felesleges, mert ha az utasítások között nem tartunk szünetet, akkor a kliensnek nem lesz ideje feldolgozni egy egy utasítást, mely bugokhoz vagy az ágensünk teljes összeomlásához vezethet.

Ehhez egy későbbi kódot linkkelek, mert abban is ezzel a mozgással dolgozik, viszont kicsit szebb, mint ami eredetileg ide tartozott volna.

```
from __future__ import print_function
# ←
```

```
# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ↵
#   copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ↵
#   without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ↵
#   publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ↵
#   whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ↵
#   in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ↵
#   OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ↵
#   PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ↵
#   LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ↵
#   OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↵
#   THE SOFTWARE.
# ↵
# -----

# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfa (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↵
#   .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo\_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↵
#   NB4tf4iRedFlowerHell

from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↵
```



```
        output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
    agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↵
        Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↵
        Battle Royale Arena\n\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ↵
        is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ↵
        down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ↵
        összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ↵
        láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
    print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ↵
        unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
    print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
    mission_xml = f.read()
    my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
    my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\'')

class Steve:
```

```
def __init__(self, agent_host):
    self.agent_host = agent_host
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.z = 0
    self.yaw = 0
    self.pitch = 0
    self.lookingat = 0

def run(self):
    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    # Loop until mission ends:
    j = 1
    i = 3

    escape = 0
    move = 13
    ended = 0
    poppy = 0

    self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
    time.sleep(1)
    for i in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(0.1)
    self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
    self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(1)
    self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.1)
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(0.5)
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.1)
    #self.agent_host.sendCommand( "look -.2" )

    while world_state.is_mission_running:

        print( "---- nb4tf4i arena -----\n" ↵
        )

        if world_state.number_of_observations_since_last_state != 0:

            sensations = world_state.observations[-1].text
```

```
print("    sensations: ", sensations)
observations = json.loads(sensations)
nbr5x5x5 = observations.get("nbr5x5", 0)
print("    5x5x5 neighborhood of Steve: ", nbr5x5x5)

if "Yaw" in observations:
    self.yaw = int(observations["Yaw"])
if "Pitch" in observations:
    self.pitch = int(observations["Pitch"])
if "XPos" in observations:
    self.x = int(observations["XPos"])
if "ZPos" in observations:
    self.z = int(observations["ZPos"])
if "YPos" in observations:
    self.y = int(observations["YPos"])

print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z)
print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

if "LineOfSight" in observations:
    LineOfSight = observations["LineOfSight"]
    self.lookingat = LineOfSight["type"]
    print("    Steve's <): ", self.lookingat)

#itt van a lényeg amúgy, az első felugrásig a while ciklus ←
#előtt van külön megírva

#if self.lookingat == "flowing_lava": #itt találkozik a ←
#viraggal meg fel is veszi

for i in range(125):
    if nbr5x5x5[i] == "flowing_lava" or nbr5x5x5[i] == " ←
    lava":
        print("    Lavaaaa!")
        if escape == 0:
            self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
            time.sleep(0.01)
            self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
            time.sleep(0.01)
        escape = 1 #ez az escape igaz hamis hogy kell-e ←
        menekülni, akkor már nem ugrik csak fut meg ne ←
        forogjon

self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.01)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.01)
if escape == 0:
```

```
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.5)

world_state = self.agent_host.getWorldState()
if self.y < 7 and escape == 1:
    poppy = 1

if poppy == 1:
    for i in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.1)
        for j in range(move):

            if world_state. ←
                number_of_observations_since_last_state != 0:

                sensations = world_state.observations[-1].text
                print("    sensations: ", sensations)
                observations = json.loads(sensations)
                nbr3x3x3 = observations.get("nbr3x3", 0)
                print("    3x3x3 neighborhood of Steve: ", ←
                    nbr3x3x3)

            if "Yaw" in observations:
                self.yaw = int(observations["Yaw"])
            if "Pitch" in observations:
                self.pitch = int(observations["Pitch"])
            if "XPos" in observations:
                self.x = int(observations["XPos"])
            if "ZPos" in observations:
                self.z = int(observations["ZPos"])
            if "YPos" in observations:
                self.y = int(observations["YPos"])

            print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, ←
                self.z)
            print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
            print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

            if "LineOfSight" in observations:
                LineOfSight = observations["LineOfSight"]
                self.lookingat = LineOfSight["type"]
            print("    Steve's <): ", self.lookingat)

        if nbr3x3x3[12] == "red_flower" or nbr3x3x3[13] ←
            == "red_flower" or nbr3x3x3[14] == " ←
```

```
        red_flower":
            if nbr3x3x3[13] == "red_flower":
                self.agent_host.sendCommand( "move -1" ←
                )
                time.sleep(.1) #.5
            if nbr3x3x3[14] == "red_flower":
                self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
                time.sleep(.5) #.5
                self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
                #self.agent_host.sendCommand( "look .5" )
                self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
                time.sleep(.5) #.5
                self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
                time.sleep(.5) #1
                self.agent_host.sendCommand( "look -.5" )
                #self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
                self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
                time.sleep(0.5)

world_state = self.agent_host.getWorldState()
'''
if self.lookingat == "red_flower": #itt találkozik ←
    a viraggal meg fel is veszi
    print("      VIRAAAG!")
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
    self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(1.5)
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(1.5)
    self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(1)
'''
#innen kezdődik a mozgása
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)

world_state = self.agent_host.getWorldState()

self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
time.sleep(0.5)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
move = move + 4
```

```
num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break
        except RuntimeError as e:
            if retry == max_retries - 1:
                print("Error starting mission:", e)
                exit(1)
            else:
                print("Attempting to start the mission:")
                time.sleep(2)

    # Loop until mission starts:
    print("    Waiting for the mission to start ")
    world_state = agent_host.getWorldState()

    while not world_state.has_mission_begun:
        print("\r"+hg.cursor(), end="")
        time.sleep(0.15)
        world_state = agent_host.getWorldState()
        for error in world_state.errors:
            print("Error:",error.text)

    print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
    steve = Steve(agent_host)
    steve.run()

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```

## 4. fejezet

# Ave, Caesar!



**Futtatási videó:**

<https://youtu.be/yUfDOM8Kwbs>

---

### 4.1. double \*\* háromszögmátrix

Írj egy olyan malloc és free párost használó C programot, amely helyet foglal egy alsó háromszög mátrixnak a szabad tárbán!

Megoldás videó: <https://youtu.be/1MRTuKwRsB0>, <https://youtu.be/RKbX5-EWpzA>.

Megoldás forrása: [bhax/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook\\_IgyNeveldaProgramozod/Caesar/tm.c](https://github.com/bhax/thematic_tutorials/blob/master/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozod/Caesar/tm.c)

---



**Átvett kódcsipet**

A következő kódcsipetet Bátfai Norbert munkája.

---

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int
main ()
{
    int nr = 5;
    double **tm;

    if ((tm = (double **) malloc (nr * sizeof (double *))) == NULL)
    {
        return -1;
    }
}
```

---

```
for (int i = 0; i < nr; ++i)
{
    if ((tm[i] = (double *) malloc ((i + 1) * sizeof (double))) == NULL ↔
        )
    {
        return -1;
    }
}

for (int i = 0; i < nr; ++i)
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)
        tm[i][j] = i * (i + 1) / 2 + j;

for (int i = 0; i < nr; ++i)
{
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)
        printf ("%f, ", tm[i][j]);
    printf ("\n");
}

tm[3][0] = 42.0;
(*(tm + 3))[1] = 43.0; // mi van, ha itt hiányzik a külső ()
*(tm[3] + 2) = 44.0;
*(*(tm + 3) + 3) = 45.0;


for (int i = 0; i < nr; ++i)
{
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)
        printf ("%f, ", tm[i][j]);
    printf ("\n");
}

for (int i = 0; i < nr; ++i)
    free (tm[i]);

free (tm);

return 0;
}
```

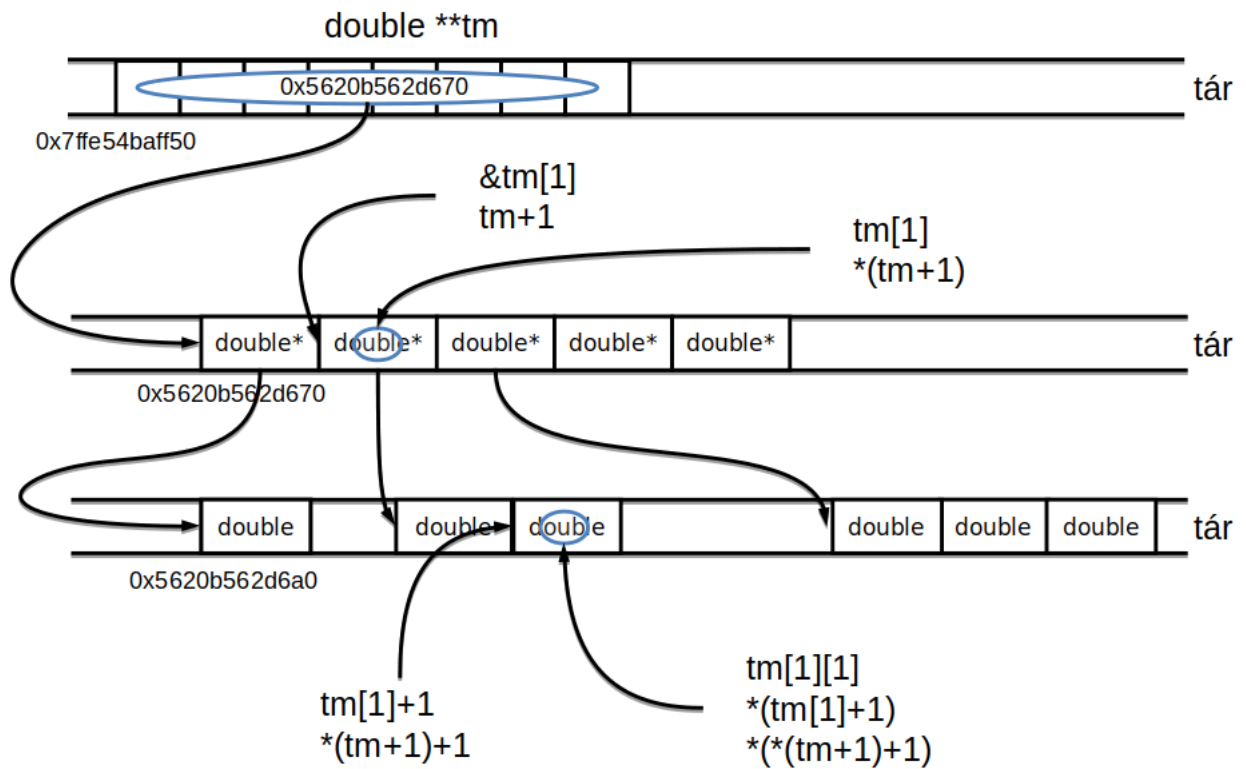

4.1. ábra. A `double **` háromszögmátrix a memóriában

Elsőnek meghatározunk egy egész változót, mely a sorok számát fogja megadni, jelen esetben ez 5. Majd egy `double` típusú mutatót, amely egy mutatókból álló tömbre mutató mutató. Melyet a mátrixunk fog használni. Azért kell hogy dupla legyen, mert a mátrix is lényegében egy két dimenziós tömb, így nem elég egy mutató (mivel meg kell határozni a sort és az oszlopot is).

Ezután a `malloc` segítségével helyet foglalunk a tárban 5 db `double *`-nak és ha eközben hiba lép fel, akkor visszatérünk -1 értékkel, azaz, hogy hiba történt a foglalás során, így az meggyűsült.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int
main ()
{
    int nr = 5;
    double **tm;

    if ((tm = (double **) malloc (nr * sizeof (double *))) == NULL)
    {
        return -1;
    }

    for (int i = 0; i < nr; ++i)
    {
```

```
    if ((tm[i] = (double *) malloc ((i + 1) * sizeof (double))) == NULL ↵  
        )  
    {  
        return -1;  
    }  
}
```

Majd egy dupla for ciklus segítségével feltöltjük elemekkel az alsó háromszög mátrixunkat. Megjegyzendő, hogy a kimeneten az első sor csupa nullából áll, de ez azért van mert az informatikában a számozás általában a nullától kezdődik és nem az egytől. Ezután a következő dupla for pedig kiírja a mátrixunkat a standard kimenetre.

```
for (int i = 0; i < nr; ++i)  
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)  
        tm[i][j] = i * (i + 1) / 2 + j;  
  
for (int i = 0; i < nr; ++i)  
{  
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)  
        printf ("%f, ", tm[i][j]);  
    printf ("\n");  
}
```

Ezt követi egy szemléletes példa a pointerekre, hogy lássuk, hogy hány féle képpen meghivatkozhatunk egy memória címet. Itt a negyedik sor négy szereplőjét cseréljük ki 42-45ig, majd a csere után újra kirajzoljuk a mátrixunkat.

```
tm[3][0] = 42.0;  
(* (tm + 3)) [1] = 43.0; // mi van, ha itt hiányzik a külső ()  
*(tm[3] + 2) = 44.0;  
* (* (tm + 3) + 3) = 45.0;  
  
for (int i = 0; i < nr; ++i)  
{  
    for (int j = 0; j < i + 1; ++j)  
        printf ("%f, ", tm[i][j]);  
    printf ("\n");  
}
```

Miután mindezzel végeztünk, felszabadítjuk a lefoglalt helyet. Fontos lehet megjegyezni, hogy a lefoglalással ellentétben, a felszabadítás bentről kifele történik, logikus módon.

```
for (int i = 0; i < nr; ++i)  
    free (tm[i]);  
  
free (tm);
```

## 4.2. C EXOR titkosító

Írj egy EXOR titkosítót C-ben!

**Átvett kódcsipet**

A következő kódcsipetet Bátfai Norbert munkája.

---

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define MAX_KULCS 100
#define BUFFER_MERET 256

int
main (int argc, char **argv)
{
    char kulcs[MAX_KULCS];
    char buffer[BUFFER_MERET];

    int kulcs_index = 0;
    int olvasott_bajtok = 0;

    int kulcs_meret = strlen (argv[1]);
    strncpy (kulcs, argv[1], MAX_KULCS);

    while ((olvasott_bajtok = read (0, (void *) buffer, BUFFER_MERET)))
    {
        for (int i = 0; i < olvasott_bajtok; ++i)
        {
            buffer[i] = buffer[i] ^ kulcs[kulcs_index];
            kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret;
        }

        write (1, buffer, olvasott_bajtok);
    }
}
```

Megoldás videó:

---

## Megoldás forrása:

Ez a program alapvetőleg egyszerű mechanikán alapszik. Adott egy kulcs és egy szöveg. Azt akarjuk hogy a szöveg olvashatatlan legyen annak aki nem ismeri a kulcsot. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy beolvassuk a kulcsot, majd a szöveget. A kulcs lesz a kulcs, a szöveg meg kerül a buffer-be.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define MAX_KULCS 100
#define BUFFER_MERET 256

int
main (int argc, char **argv)
{
    char kulcs[MAX_KULCS];
    char buffer[BUFFER_MERET];

    int kulcs_index = 0;
    int olvasott_bajtok = 0;

    int kulcs_meret = strlen (argv[1]);
    strncpy (kulcs, argv[1], MAX_KULCS);
}
```

Ezután egy while ciklus végig megy a buffer-en, benne pedig egy for ciklus a ténylegesen olvasott bajtokon. Itt egyszerűen végig lépkedünk karakterről karakterre és az adott karakter bitjeit XOR (kizáró vagy) művelet segítségével összemossuk a kulcs aktuális karakterével, melyet utánna újra meghatározunk, még hozzá az aktuális indexet léptetjük eggyel, majd maradékosan osztjuk a kulcs méretével és a maradék képi az új kulcs indexet. Ezután pedig lépünk a következő karakterre.

```
while ((olvasott_bajtok = read (0, (void *) buffer, BUFFER_MERET)))
{
    for (int i = 0; i < olvasott_bajtok; ++i)
    {
        buffer[i] = buffer[i] ^ kulcs[kulcs_index];
        kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret;
    }

    write (1, buffer, olvasott_bajtok);
}
```

Végül pedig kiíratjuk az így kapott kaotikus bitkupacot, melyben a felismerhető karakter is ritka, nem hogy az értelmes szöveg.

```
write (1, buffer, olvasott_bajtok);
```

### 4.3. Java EXOR titkosító

Írj egy EXOR titkosítót Java-ban!



**Tutoriáltam volt:**  
Tutor Tünde.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/ch01.html#exor\\_titkosito](https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/ch01.html#exor_titkosito)

```
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

public class main
{
    public static void encode (String key, InputStream in, OutputStream out ↵
    ) throws java.io.IOException
    {
        byte[] kulcs = key.getBytes(); //beolvassuk a key stringer a ↵
        kulcsba
        byte[] buffer = new byte[256]; //létrehozunk egy 256 elemű buffert ↵
        a bemenetnek
        int kulcsIndex = 0;
        int readBytes = 0;

        while((readBytes = in.read(buffer)) != -1) //addig próbálja amíg ↵
        érkezik bemenet
        {
            for(int i=0; i<readBytes; i++)
            {
                buffer[i] = (byte)(buffer[i] ^ kulcs[kulcsIndex]); //XOR
                kulcsIndex = (kulcsIndex + 1) % key.length();
            }
        }
    }
}
```

```

        out.write(inputBuffer, 0, readBytes); //kiíratjuk a kimenetre
    }
}

public static main (String[] args)
{
    if(args[0] != "") //ellenőrizzük, hogy kaptunk-e egyáltalán valamit
    {
        try
        {
            encode(args[0], System.in, System.out); //
        }
        catch(java.io.IOException e) //catching errors
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    else //ha nem, közöljük a user-el
    {
        System.out.println("Please provide a key!");
        System.out.println("java main <key>");
    }
}
}

```

Őszintén szólva nem vagyok egy nagy híve a Java-nak. Nem tudom miért, de tőlem életidegen volt mindig is. Talán azért mert úgy tűnt mintha túl lenne bonyolítva minden. Egyébként nem rossz kis nyelv, legjobban nekem a C#-hoz hasonlít, bár lehet hogy inkább a C# hasonlít a Java-ra. Kicsit azért bajba voltam szintaktikailag, hogy mit hogyan lehet, de végül is lett belőle valami. Na de szedjük szét:

```

import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

public class main
{
    public static void encode (String key, InputStream in, OutputStream out ←
    ) throws java.io.IOException
    {
        byte[] kulcs = key.getBytes(); //beolvassuk a key stringer a ←
        kulcsba
        byte[] buffer = new byte[256]; //létrehozunk egy 256 elemű buffert ←
        a bemenetnek
        int kulcsIndex = 0;
        int readBytes = 0;

    }
}

```

A main osztályon belül van két kis csinos függvényünk, az encode és ugye a main. Az encode 3

paramétert kap. Egy string-et, az input- és az output csatornát. Majd létrehozunk egy byte tömböt kulcs néven, melybe a `getBytes` segítségével beolvassuk a `key` string-et. Majd létrehozunk egy 256 elemű buffert és két integert.

```
while((readBytes = in.read(buffer)) != -1) //addig próbálja amíg érkezik ↔  
    bemenet  
    {  
        for(int i=0; i<readBytes; i++)  
        {  
            buffer[i] = (byte)(buffer[i] ^ kulcs[kulcsIndex]); //XOR  
            kulcsIndex = (kulcsIndex + 1) % key.length();  
        }  
  
        out.write(inputBuffer, 0, readBytes); //kiíratjuk a kimenetre  
    }
```

Ezután egy `while` ciklusban addig olvassuk a bájtokat amíg van bemenet, majd ezeken egyesével végig haladunk a `for` ciklussal. A buffer minden egyes elemét XOR művelet (logikai kizáró vagy) segítségével keverjük a kulcs egyik bájtjával, melyet az aktuális kulcsindex határoz meg. Majd új kulcsindexet határozzunk meg, úgy hogy hozzáadunk egyet majd maradékosan osztjuk a kulcs hosszával. Az így kapott maradék lesz az új kulcsindex. Végül pedig egyszerűen kiíratjuk az így kapott ketyvaszt.

```
public static main (String[] args)  
{  
    if(args[0] != "") //ellenőrizzük, hogy kaptunk-e egyáltalán valamit  
    {  
        try  
        {  
            encode(args[0], System.in, System.out); //  
        }  
        catch(java.io.IOException e) //catching errors  
        {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
    else //ha nem, közöljük a user-el  
    {  
        System.out.println("Please provide a key!");  
        System.out.println("java main <key>");  
    }  
}
```

Az egész persze mit sem érne a `main` nélkül. Elsőként ellenőrizzük, hogy egyáltalán kapunk-e valamit. Ha nem akkor közöljük a kedves felhasználóval, hogy egy kis proaktivitást is várnánk tőle egy kulcs formájában. Ha kaptunk bemenetet, akkor meghívjuk az `encode`-t és addig futtatjuk, míg kell vagy míg hibába nem ütközünk. Ha az utóbbi történik meg, akkor elkapjuk a hibát és kiíratjuk, hogy a felhasználó orvosolni tudja, ha tudja.

## 4.4. C EXOR törő

Írj egy olyan C programot, amely megtöri az első feladatban előállított titkos szövegeket!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Ez a program egy klasszikus brute force törést mutat be. Az elv alapvetőleg egyszerű. Egy megadott szótár alapján végig próbálja az összes lehetséges kombinációt, míg meg nem találja azt amelyik nyitja. Ezzel meg lehet törni bármilyen jelszót vagy kulcsot, viszont van egy jelentősen problémás változó. Az idő. Ugyanis ez a folyamat rettentő számításkapacitás igényes. Gondoljunk csak bele, addig nincs baj míg mondjuk egy pin kódot akarunk törni. 4 számjegy, a szótárunk 10 elemű (0-9), azaz a lehetséges kombinációk száma 10.000. Másodpercek alatt megvan. Viszont mi a helyzet egy erős jelszóval? Legalább 8 karakter, azaz ha még mindig csak számokat keresünk akkor is már 100.000.000 kombináció. Ez már most sokkal több, de akkor jön a gubanc, mikor bevezetjük, hogy nem csak számokat tartalmazhat, hanem az angol ABC betűjeit. Máris plusz 26 karakter, azaz 36 elemű a szótár. Így már 2.821.109.907.456-ra ugrott a lehetséges esetek száma. Akkor még a nagybetűk megint 26 karakter és még nem is beszéltünk a speciális karakterekről. Szerintem már érezhető, hogy egy bivaly PC-vel is inkább évtizedekről lenne szó, mintsem évekről...



### Átvett kódcsipet

A következő kódcsipetet Bátfai Norbert munkája.

---

```
#define MAX_TITKOS 4096
#define OLVASAS_BUFFER 256
#define KULCS_MERET 4
#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

double
atlagos_szohossz (const char *titkos, int titkos_meret)
{
    int sz = 0;
    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i)
        if (titkos[i] == ' ')
            ++sz;

    return (double) titkos_meret / sz;
}

int
tisztalehet (const char *titkos, int titkos_meret)
{

```



```
// a tiszta szoveg valszeg tartalmazza a gyakori magyar szavakat
// illetve az átlagos szóhossz vizsgálatával csökkentjük a
// potenciális töréseket

double szohossz = atlagos_szo_hossz (titkos, titkos_meret);

return szohossz > 6.0 && szohossz < 9.0
    && strcasestr (titkos, "hogy") && strcasestr (titkos, "nem")
    && strcasestr (titkos, "az") && strcasestr (titkos, "ha");
}

void
xor (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], int titkos_meret)
{
    int kulcs_index = 0;

    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i)
    {
        titkos[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index];
        kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret;
    }
}

int
xor_tores (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[],
           int titkos_meret)
{
    xor (kulcs, kulcs_meret, titkos, titkos_meret);

    return tiszta_lehet (titkos, titkos_meret);
}

int
main (void)
{
    char kulcs[KULCS_MERET];
    char titkos[MAX_TITKOS];
    char betuk[5] = {'c', 'i', 'a', 'l', '\0'};
    char *p = titkos;
    int olvasott_bajtok;

    // titkos fajt berantasa
```

```

while ((olvasott_bajtok =
    read (0, (void *) p,
    (p - titkos + OLVASAS_BUFFER <
    MAX_TITKOS) ? OLVASAS_BUFFER : titkos + MAX_TITKOS - p)))
    p += olvasott_bajtok;

// maradek hely nullazasa a titkos bufferben
for (int i = 0; i < MAX_TITKOS - (p - titkos); ++i)
    titkos[p - titkos + i] = '\0';

// osszes kulcs eloallitasa
for (int ii = 0; ii <= 4; ++ii)
    for (int ji = 0; ji <= 4; ++ji)
        for (int ki = 0; ki <= 4; ++ki)
            for (int pi = 0; pi <= 4; ++pi)
            {
                kulcs[0] = betuk[ii];
                kulcs[1] = betuk[ji];
                kulcs[2] = betuk[ki];
                kulcs[3] = betuk[pi];

                if (exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos))
                    printf
                        ("Kulcs: [%c%c%c%c]\nTiszta szoveg: [%s]\n",
                         ii, ji, ki, pi, titkos);

                // ujra EXOR-ozunk, igy nem kell egy masodik buffer
                exor (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos);
            }

return 0;
}

```

A program Bátfai Norbert programjának egy kicsit egyszerűsített verziója, probléma specifikussági okok miatt. Az eredeti változat 8 karakter hosszú kulcsot tudott törni, mely csak számokból állhatott. Az én esetemben az ABC négy karakteres volt, mivel a lehetséges karakterek ismertek voltak (név szerint: c, i, a, l), melyeket egy char tömbben tárolok. A másik különbség, hogy az általam tört kulcs csupán 4 karakterből állt, tehát négy darabb for ciklussal rövidebb lett és a KULCS\_MERET-et is le kellett csökkenteni. De nézzük meg kicsit darabokban is (most a könyvtárak meghívását, meg ilyeneket kihagynék):

```

double
atlagos_szohossz (const char *titkos, int titkos_meret)
{
    int sz = 0;
    for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i)
        if (titkos[i] == ' ')
            ++sz;
}

```

```
    return (double) titkos_meret / sz;  
}
```

Az első függvényünk az `atlagos_szohossz` mely ahogy a neve is jól mutatja, az átlagos szóhosszt kívánja meghatározni a számunkra. Ezt gyermeki könnyedséggel meg is tehetjük, miután paraméterként bekértük a titkos szöveg méretét és az üzenetet magát. Elsőként meg kell határoznunk hogy hány darab szó van benne, ehhez használjuk fel a mondatok azon tulajdonságát, hogy a szavakat elválasztjuk egymástól. Tehát csak végig kell lépkednünk a szöveg összes karakterén és megszámolni a szóközöket (egy esetleges elírás, értem úgy mint dupla szóköz, rendesen meg tudja nehezíteni a dolgunkat ebből a szempontból). Na de ha ennek a ciklusnak vége, akkor már rendelkezünk a szavak számával ami az `sz`-ben tárolunk. Az átlag megkapásához egyszerűen csak el kell osztani a szöveg méretét a szavak számával és már meg is vagyunk.

```
int  
tisztas_lehet (const char *titkos, int titkos_meret)  
{  
    // a tiszta szoveg valszeg tartalmazza a gyakori magyar szavakat  
    // illetve az átlagos szóhossz vizsgálatával csökkentjük a  
    // potenciális töréseket  
  
    double szohossz = atlagos_szohossz (titkos, titkos_meret);  
  
    return szohossz > 6.0 && szohossz < 9.0  
        && strcasestr (titkos, "hogya") && strcasestr (titkos, "nem")  
        && strcasestr (titkos, "az") && strcasestr (titkos, "ha");  
}
```

A `tisztas_lehet` egy létfontosságú része a kódunknak, ugyanis honnan tudná a program hogy a próbált kulcs értelmes szöveget eredményezett-e? Hát ha talál benne értelmes szavakat. De nem mindegy hogy milyen szót keresünk, ugyanis például a hiperhajtómű vagy a nukleáris tengeralattjáró aránylag ritkán fordul elő az átlagszövegekben (kivéve itt :D). Viszont ha visszaolvassuk csak ezt a bekezdést, akkor találunk benne olyat, hogy "hogya", "nem", "az" és "ha". Ha nem is az összes bekezdésben, de sokban megtalálható mind. Pont ezért keressük benne ezeket a szavakat (az "a"-t azért nem keressük, mert az csak egy karakteres, tehát könnyen megjelenhet véletlenül is). Itt még felhasználjuk az átlag szóhosszt is, mely a magyar nyelvben 7-8 betű. Ezért folt szükség az előző függvényünkre is. Tehát a program csak akkor fogja sikeresnek nyilvánítani a törést, ha az átlag szóhossz 7-8 karakter és tartalmazza ezt a 4 gyakori magyar szót is. Itt megjegyzem hogy sok szöveget nem tört a program, pont azért mert nem volt meg benne az összes szükséges szó, de ezt most félretehetjük.

```
void  
xor (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[], int titkos_meret)  
{  
  
    int kulcs_index = 0;
```

```
for (int i = 0; i < titkos_meret; ++i)
{
    titkos[i] = titkos[i] ^ kulcs[kulcs_index];
    kulcs_index = (kulcs_index + 1) % kulcs_meret;
}
}
```

Ez a függvény nagyon hasonló mint az amelyikkel titkosítottunk. Az elgondolás ugyan az, a titkos szöveget összekombózzuk az aktuális kulccsal amit majd a `tiszta_lehet` fog ellenőrizni a sikeresség szempontjából. Erre most Nem térnék ki túlságosan, kerülném a felesleges önismétlést (lsd. C EXOR titkosító, while ciklus bekezdés).

```
int
exor_tores (const char kulcs[], int kulcs_meret, char titkos[],
            int titkos_meret)
{
    exor (kulcs, kulcs_meret, titkos, titkos_meret);

    return tiszta_lehet (titkos, titkos_meret);
}
```

Az utolsó függvényünk a main előtt már csak elvégzi a piszkos munkát. Meghívja a `exor`-t majd azt ellenőrizteti a `tiszta_lehet`-tel. Ha az úgy véli hogy a szöveg rendben van, akkor visszatér igaz értékkel. Na de a main-ben ki is derül, hogy miért jó ez nekünk:

```
int
main (void)
{
    char kulcs[KULCS_MERET];
    char titkos[MAX_TITKOS];
    char betuk[5] = {'c', 'i', 'a', 'l', '\0'};
    char *p = titkos;
    int olvasott_bajtok;

    // titkos fajt berantasa
    while ((olvasott_bajtok =
        read (0, (void *) p,
            (p - titkos + OLVASAS_BUFFER <
                MAX_TITKOS) ? OLVASAS_BUFFER : titkos + MAX_TITKOS - p)))
        p += olvasott_bajtok;
```

```
// maradék hely nullazasa a titkos bufferben
for (int i = 0; i < MAX_TITKOS - (p - titkos); ++i)
    titkos[p - titkos + i] = '\\0';

// osszes kulcs eloallitasa
for (int ii = 0; ii <= 4; ++ii)
for (int ji = 0; ji <= 4; ++ji)
    for (int ki = 0; ki <= 4; ++ki)
        for (int pi = 0; pi <= 4; ++pi)
        {
            kulcs[0] = betuk[ii];
            kulcs[1] = betuk[ji];
            kulcs[2] = betuk[ki];
            kulcs[3] = betuk[pi];

            if (exor_tores (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos))
                printf
                    ("Kulcs: [%c%c%c%c]\\nTiszta szoveg: [%s]\\n",
                     ii, ji, ki, pi, titkos);

            // ujra EXOR-ozunk, igy nem kell egy masodik buffer
            exor (kulcs, KULCS_MERET, titkos, p - titkos);
        }

return 0;
}
```

Fel kell vennünk a szükséges változókat, köztük az ABC-énket is. Egy while ciklussal beolvassuk a titkos szövegünket, majd a for ciklusban ürítjük azokat a helyeket a bufferből amiket nem használunk. Aztán jön a lényeg, a kulcs generálás. Négy darab for ciklussal végig próbáljuk az összes lehetőséget, kezdve a "cccc"-től az "llll"-ig minden kombinációt amíg meg nem találja a megfelelőt. Minden új kulccsal kipróbáljuk hogy tiszta szöveget eredményez-e. Ehhez if-en belül hívjuk meg az `exor_tores`-t, amely ugye igaz-hamis értéket fog visszaadni. Igaz érték esetén végeztünk, egyszerűen csak kiíratjuk a kulcsot és a szöveget. Viszont ha hamis akkor tovább kell próbálkoznunk, de egy apró probléma adódik itt, méghozzá az hogy a titkos szöveget már össze exor-oztuk a rossz kulccsal. De semmi ok a pánikra, mert mint ahogy ott is említettem, ez az eljárás ugyan az mint amivel titkosítottunk. Tehát ha meghívjuk megint akkor egyszerűen visszatitkosítja a szöveget és próbálkozhatunk tovább annélkül, hogy ehhez fent kellene tartanunk egy második buffert.

## 4.5. Neurális OR, AND és EXOR kapu

R

Megoldás videó: <https://youtu.be/Koyw6IH5ScQ>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/NN\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/NN_R)

**Átvett kódcsipet**

A következő kódcsipetet Bátfai Norbert munkája.

```
library(neuralnet)

a1    <- c(0,1,0,1)
a2    <- c(0,0,1,1)
OR     <- c(0,1,1,1)

or.data <- data.frame(a1, a2, OR)

nn.or <- neuralnet(OR~a1+a2, or.data, hidden=0, linear.output=FALSE, ←
  stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.or)

compute(nn.or, or.data[,1:2])

a1    <- c(0,1,0,1)
a2    <- c(0,0,1,1)
OR     <- c(0,1,1,1)
AND    <- c(0,0,0,1)

orand.data <- data.frame(a1, a2, OR, AND)

nn.orand <- neuralnet(OR+AND~a1+a2, orand.data, hidden=0, linear.output= ←
  FALSE, stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.orand)

compute(nn.orand, orand.data[,1:2])

a1    <- c(0,1,0,1)
a2    <- c(0,0,1,1)
EXOR   <- c(0,1,1,0)

exor.data <- data.frame(a1, a2, EXOR)

nn.exor <- neuralnet(EXOR~a1+a2, exor.data, hidden=0, linear.output=FALSE, ←
  stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.exor)

compute(nn.exor, exor.data[,1:2])
```

```

a1      <- c(0,1,0,1)
a2      <- c(0,0,1,1)
EXOR    <- c(0,1,1,0)

exor.data <- data.frame(a1, a2, EXOR)

nn.exor <- neuralnet(EXOR~a1+a2, exor.data, hidden=c(6, 4, 6), linear. <-
  output=FALSE, stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.exor)

compute(nn.exor, exor.data[,1:2])

```

Ez egy neurális háló szimulációja R nyelven. Elsőnek egy "OR" logikai kaput vizsgálunk meg. Ez ítélet logikai szempontból nem túl bonyolult, csak akkor lesz hamis, ha mindkét tagja hamis, minden egyéb esetben igaz igazságértéket kapunk. Azzal kezdjük, h ezt az egyszerű igazságtáblát megtanítjuk neki. Adunk két mintasort (a1, a2) és megmondjuk, hogy ezek viszonyából milyen igazság érték származtatódik a művelet után. Ezután egy táblázatot csinálunk vele, amit aztán megejtetünk egy `neuralnet()` függvényel és végül ábrázoljuk az eredményt.

```

library(neuralnet)

a1      <- c(0,1,0,1)
a2      <- c(0,0,1,1)
OR      <- c(0,1,1,1)

or.data <- data.frame(a1, a2, OR)

nn.or <- neuralnet(OR~a1+a2, or.data, hidden=0, linear.output=FALSE, <-
  stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.or)

compute(nn.or, or.data[,1:2])

```

**Kimenet:**


```

$neurons
$neurons[[1]]
      a1 a2
[1,]  1  0  0
[2,]  1  1  0
[3,]  1  0  1

```

```
[4,] 1 1 1
```

```
$net.result
      [,1]
[1,] 0.001295867
[2,] 0.999095698
[3,] 0.999480713
[4,] 0.999999999
```

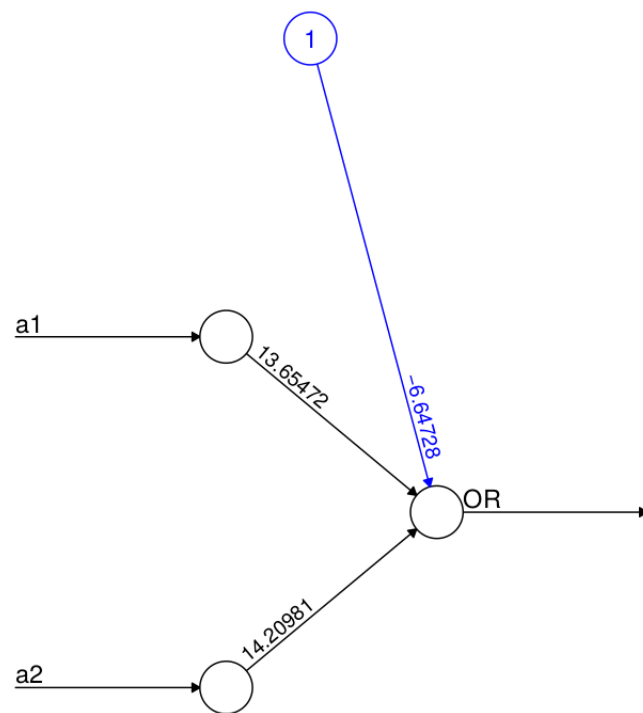

Error: 1e-06 Steps: 151

A másodikban már bonyolítottunk egy kicsit és megjelenik az "AND" művelet is. Erre azért van szükség, mert a végcél egy "XOR" művelet lenne, ami egy kizáró vagy, viszont ez nem alap művelet és fel kell bontani. Viszont az "AND" még mindig nem vesztes. Csak akkor igaz, ha mindkét eleme igaz. Hasonlóan járunk el mint legutóbb, adunk mintát, 'megtanítjuk neki a műveleteket a minta alapján', abból táblázatot alkotunk, abból neurális hálót, majd végül ábrázoljuk.

```
a1 <- c(0,1,0,1)
a2 <- c(0,0,1,1)
OR  <- c(0,1,1,1)
```



```
AND <- c(0,0,0,1)

orand.data <- data.frame(a1, a2, OR, AND)

nn.orand <- neuralnet(OR+AND~a1+a2, orand.data, hidden=0, linear.output= <-
  FALSE, stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)


plot(nn.orand)

compute(nn.orand, orand.data[,1:2])
```

**Kimenet:**

```
dev.new(): using pdf(file="Rplots1.pdf")
$neurons
$neurons[[1]]
      a1 a2
[1,] 1  0  0
[2,] 1  1  0
[3,] 1  0  1
[4,] 1  1  1

$net.result
      [,1]      [,2]
[1,] 1.263070e-07 2.339449e-09
[2,] 9.999999e-01 1.220517e-03
[3,] 1.000000e+00 1.228700e-03
[4,] 1.000000e+00 9.984462e-01
```

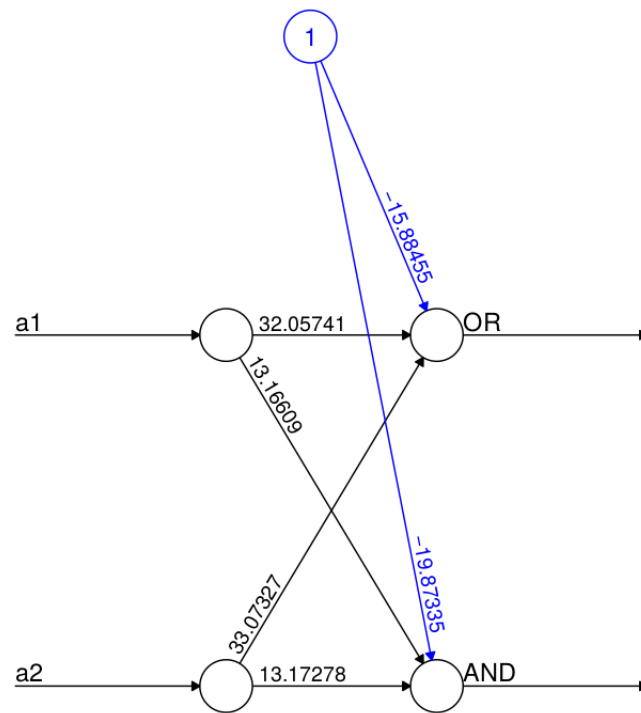

Error: 3e-06 Steps: 334

Végül eljutunk a várva várt kizáró vagyhoz. Mint azt az előbb említettem, ez már egy bonyolultabb művelet. Bár itt is megmondjuk neki, hogy mire mit várunk, a szimuláció során mégis hibába ütközzünk. Az eredmények 0.5-höz közelítenek, nincs meg a szórás. Ha felbontjuk a műveletet és összetett logikai problémaként kezeljük, akkor ez kiküszöbölhető. Ebben fog segíteni nekünk az MLP.

```
a1      <- c(0,1,0,1)
a2      <- c(0,0,1,1)
EXOR    <- c(0,1,1,0)

exor.data <- data.frame(a1, a2, EXOR)

nn.exor <- neuralnet(EXOR~a1+a2, exor.data, hidden=0, linear.output=FALSE, ←
  stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)


plot(nn.exor)

compute(nn.exor, exor.data[,1:2])
```

Kimenet:

```
dev.new(): using pdf(file="Rplots2.pdf")
$neurons
$neurons[[1]]
      a1 a2
[1,]  1  0  0
[2,]  1  1  0
[3,]  1  0  1
[4,]  1  1  1

$net.result
      [,1]
[1,] 0.5000062
[2,] 0.5000016
[3,] 0.5000003
[4,] 0.4999958
```

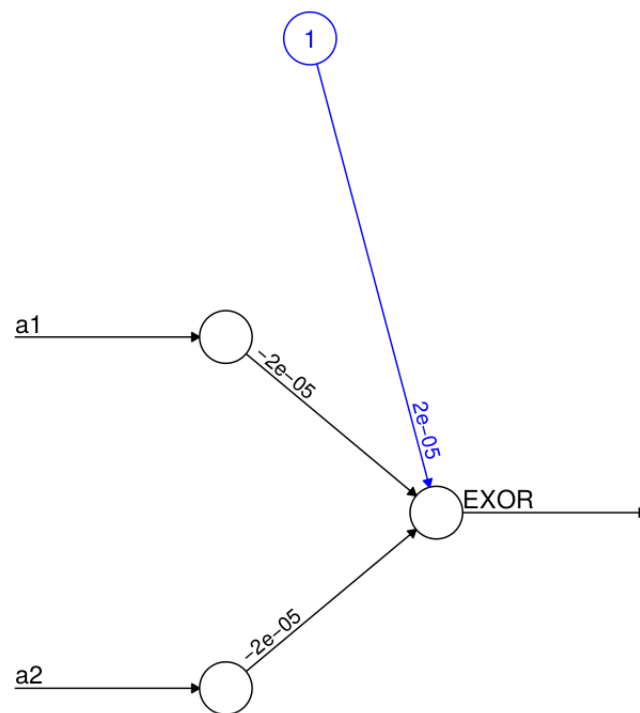

Error: 0.5 Steps: 93

Legvégül pedig az MLP. Itt nem sokat változtattunk az előző Perceptronon, pusztán csak kiegészítettük 3 extra réteggel. De ennyi elég is lesz nekünk, hogy ezt az összetett problémát külön tudja kezelni a programunk. És láss csodát, meg is tanulta. Nagyon szépen látszik az eredményen, hogy míg az első és utolsó érték a nullához közelít, addig a második és a harmadik az egyhez konvergál.

```

a1      <- c(0,1,0,1)
a2      <- c(0,0,1,1)
EXOR    <- c(0,1,1,0)

exor.data <- data.frame(a1, a2, EXOR)

nn.exor <- neuralnet(EXOR~a1+a2, exor.data, hidden=c(6, 4, 6), linear. <-
  output=FALSE, stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.exor)

compute(nn.exor, exor.data[,1:2])

```

**Kimenet:**

```

dev.new(): using pdf(file="Rplots3.pdf")
$neurons
$neurons[[1]]
      a1 a2
[1,] 1  0  0
[2,] 1  1  0
[3,] 1  0  1
[4,] 1  1  1

$neurons[[2]]
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 1 0.045686555 1.820265e-02 0.9690620 0.0172082928 0.0619692958
[2,] 1 0.758622916 7.581722e-01 0.2302292 0.6936760783 0.0001132546
[3,] 1 0.002392765 4.537795e-05 0.9998352 0.0000559165 0.9353847449
[4,] 1 0.136039995 7.615410e-03 0.9830262 0.0071801621 0.0242188339
      [,7]
[1,] 0.076671831
[2,] 0.003336195
[3,] 0.761002931
[4,] 0.113754997

$neurons[[3]]
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
[1,] 1 0.63287096 0.02913166 0.84879077 0.86566496
[2,] 1 0.03359427 0.96383097 0.01471146 0.02229534
[3,] 1 0.05988855 0.97053882 0.26776150 0.20166433
[4,] 1 0.70336901 0.02515204 0.83498484 0.86846306

$neurons[[4]]
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
[2,] 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
[3,] 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
[4,] 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
      [,7]
[1,] 0.00000000
[2,] 0.00000000
[3,] 0.00000000
[4,] 0.00000000

```

```

[1,]      1 0.98558535 0.03622016 0.03566055 0.99393396 0.004115315 ↔
      0.008706264
[2,]      1 0.02651157 0.92754571 0.98204179 0.01274759 0.993094797 ↔
      0.983011104
[3,]      1 0.04018059 0.88689361 0.97263565 0.02793090 0.982143575 ↔
      0.962935374
[4,]      1 0.98883596 0.03527228 0.02816476 0.99481645 0.003499480 ↔
      0.007311599


```

```
$net.result
```

```

      [,1]
[1,] 0.0006611321
[2,] 0.9997112758
[3,] 0.9996298113
[4,] 0.0006378277

```

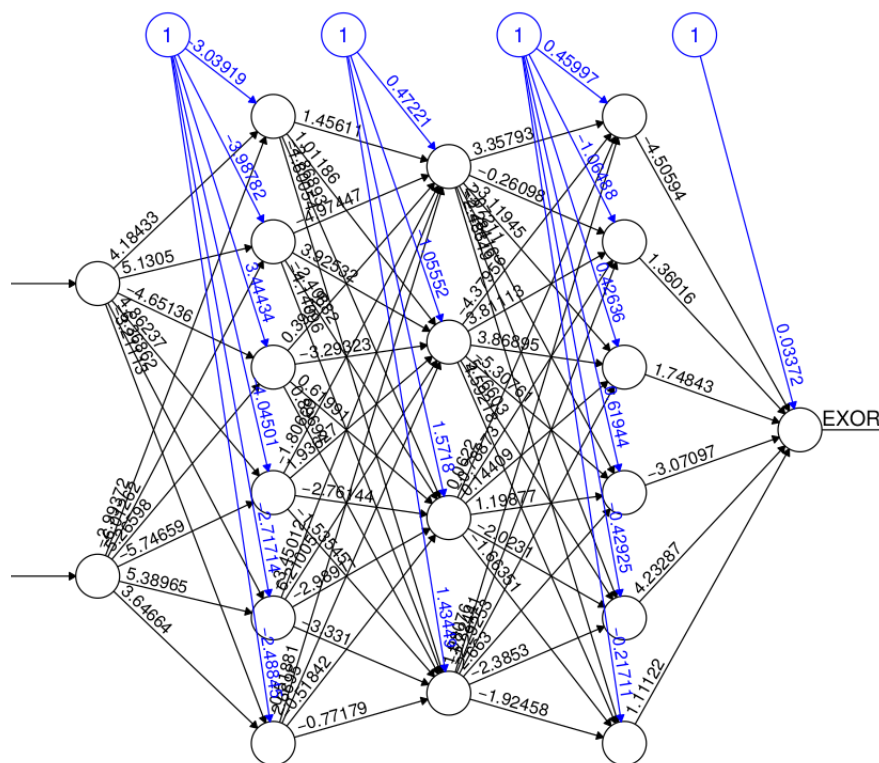

Error: 1e-06 Steps: 55

## 4.6. Malmo

Megoldás videó: <https://youtu.be/DX8dI04rWtk>

Itt a Red Flower Hell nevű pályán barátkoztunk tovább Steve diszkrét irányításával. Ebben a feladatban az volt a cél, hogy Steve képes legyen felismerni ha virágot lát és esetlegesen össze is szedni azt. Ahogy a (sajnos rossz felbontású) videóinkban is látszik, ennek eleget tett. De hogyan? Alapvetőleg igen egyszerű. Steve rendelkezik egy olyan képességgel, hogy observation, azaz megfigyelés. Ezeket az adatokat egy json fájlból olvassa és elég terjedelmes mennyiségű információt tud kinyerni belőle, mint pl. a koordináták, megölt möbök száma, hotbar tartalma, körülötte lévő blokkok típusa. Szóval sok mindent. Ilyen a LineOfSight is amire itt nekünk szükségünk lesz. Ez egy láthatatlan sugár mely Steve fejéből kiindulva, abba a pontba mutat ahova néz és Ha ez a sugár ütközik egy objektummal akkor annak meg tudjuk határozni a nevét. Ez olyan mint a RaycastHit a Unity3D-ben. Egyébként ez a sugár megjeleníthető a hitboxokkal (Azok a láthatatlan keretek amikkel a sugár valóban ütközik) együtt, ha megnyomjuk az F3 + B billentyűkombinációt.

Ha már meg tudjuk határozni a objektum típusát amire nézünk, akkor már könnyű dolgunk van, mert egyszerűen csak meg kell állapítanuk, hogy az "red\_flower"-e és ha igen, akkor ki kell ütni, ha kell földestől.

```
from __future__ import print_function
# ←
-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ←
# copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ←
# without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ←
# publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ←
# whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ←
# in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ←
# OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ←
# PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ←
# LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ←
# OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ←
# THE SOFTWARE.
# ←
-----
```

```
# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfaí (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↔
  .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↔
  NB4tf4iRedFlowerHell

from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↔
    output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
    agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↔
        Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↔
        Battle Royale Arena\n\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ↔
        is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ↔
        down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ↔
        összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ↔
```

```
        láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ←
        unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
mission_xml = f.read()
my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\'')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0
        self.lookingat = 0

    def run(self):
        world_state = self.agent_host.getWorldState()
        # Loop until mission ends:
        j = 1
        i = 3

        escape = 0
        move = 13
        ended = 0
        poppy = 0

        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
        time.sleep(1)
        for i in range(4):
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(0.1)
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(1)
```



```

self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
time.sleep(0.5)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
#self.agent_host.sendCommand( "look -.2" )

while world_state.is_mission_running:

    print("--- nb4tf4i arena -----\n" ←
        )

    if world_state.number_of_observations_since_last_state != 0:

        sensations = world_state.observations[-1].text
        print("    sensations: ", sensations)
        observations = json.loads(sensations)
        nbr5x5x5 = observations.get("nbr5x5", 0)
        print("    5x5x5 neighborhood of Steve: ", nbr5x5x5)

        if "Yaw" in observations:
            self.yaw = int(observations["Yaw"])
        if "Pitch" in observations:
            self.pitch = int(observations["Pitch"])
        if "XPos" in observations:
            self.x = int(observations["XPos"])
        if "ZPos" in observations:
            self.z = int(observations["ZPos"])
        if "YPos" in observations:
            self.y = int(observations["YPos"])

        print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z)
        print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
        print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

        if "LineOfSight" in observations:
            LineOfSight = observations["LineOfSight"]
            self.lookingat = LineOfSight["type"]
            print("    Steve's <): ", self.lookingat)

#itt van a lényeg amúgy, az első felugrásig a while ciklus ←
#előtt van külön megírva

#if self.lookingat == "flowing_lava": #itt találkozik a ←

```

```
viraggal meg fel is veszi

for i in range(125):
    if nbr5x5x5[i] == "flowing_lava" or nbr5x5x5[i] == " ←
        lava":
            print("      Lavaaaa!")
            if escape == 0:
                self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
                time.sleep(0.01)
                self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
                time.sleep(0.01)
            escape = 1 #ez az escape igaz hamis hogy kell-e ←
                       menekülni, akkor már nem ugrik csak fut meg ne ←
                       forogjon

self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.01)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.01)
if escape == 0:
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(0.5)

world_state = self.agent_host.getWorldState()
if self.y < 7 and escape == 1:
    poppy = 1

if poppy == 1:
    for i in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.1)
        for j in range(move):

            if world_state. ←
                number_of_observations_since_last_state != 0:

                sensations = world_state.observations[-1].text
                print("      sensations: ", sensations)
                observations = json.loads(sensations)
                nbr3x3x3 = observations.get("nbr3x3", 0)
                print("      3x3x3 neighborhood of Steve: ", ←
                    nbr3x3x3)

            if "Yaw" in observations:
                self.yaw = int(observations["Yaw"])
            if "Pitch" in observations:
                self.pitch = int(observations["Pitch"])
            if "XPos" in observations:
                self.x = int(observations["XPos"])
```

```

        if "ZPos" in observations:
            self.z = int(observations["ZPos"])
        if "YPos" in observations:
            self.y = int(observations["YPos"])

        print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, ←
              self.z)
        print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
        print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

        if "LineOfSight" in observations:
            LineOfSight = observations["LineOfSight"]
            self.lookingat = LineOfSight["type"]
        print("    Steve's <): ", self.lookingat)

    if nbr3x3x3[12] == "red_flower" or nbr3x3x3[13] ←
        == "red_flower" or nbr3x3x3[14] == " ←
        red_flower":
        if nbr3x3x3[13] == "red_flower":
            self.agent_host.sendCommand( "move -1" ←
            )
            time.sleep(.1) #.5
        if nbr3x3x3[14] == "red_flower":
            self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
            time.sleep(.5) #.5
            self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
            #self.agent_host.sendCommand( "look .5" )
            self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
            time.sleep(.5) #.5
            self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
            time.sleep(.5) #1
            self.agent_host.sendCommand( "look -.5" )
            #self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
            self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
            time.sleep(0.5)

    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    '''
    if self.lookingat == "red_flower": #itt talalkozik ←
        a viraggal meg fel is veszi
        print("    VIRAAAG!")
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(1.5)

```

```
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(1.5)
        self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(1)
'''
#innen kezdodik a mozgasa
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)

world_state = self.agent_host.getWorldState()

self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
time.sleep(0.5)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
move = move + 4

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break
        except RuntimeError as e:
            if retry == max_retries - 1:
                print("Error starting mission:", e)
                exit(1)
            else:
                print("Attempting to start the mission:")
                time.sleep(2)

    # Loop until mission starts:
    print("    Waiting for the mission to start ")
    world_state = agent_host.getWorldState()

    while not world_state.has_mission_begun:
        print("\r"+hg.cursor(), end="")
        time.sleep(0.15)
        world_state = agent_host.getWorldState()
```

```
        for error in world_state.errors:
            print("Error:", error.text)

    print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
    steve = Steve(agent_host)
    steve.run()

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```

## 5. fejezet

# Helló, Mandelbrot!



**Futtatási videó:**

<https://youtu.be/oPujRCjlbB0>

---

### 5.1. A Mandelbrot halmaz



**Tutorom volt:**

Tutor Tünde

---

Írj olyan C programot, amely kiszámolja a Mandelbrot halmazt!

Megoldás videó: <https://youtu.be/gvaqijHIRUs>

Megoldás forrása: [bhax/attention\\_raising/CUDA/mandelpngt.c++](https://github.com/bhax/attention_raising/CUDA/mandelpngt.c++) nevű állománya.

A Mandelbrot halmaz a komplex síkon

5.1. ábra. A Mandelbrot halmaz a komplex síkon

A Mandelbrot halmazt 1980-ban találta meg Benoit Mandelbrot a komplex számsíkon. Komplex számok azok a számok, amelyek körében válaszolni lehet az olyan egyébként értelmezhetetlen kérdésekre, hogy melyik az a két szám, amelyet összeszorozva -9-et kapunk, mert ez a szám például a  $3i$  komplex szám.

A Mandelbrot halmazt úgy láthatjuk meg, hogy a sík origója középpontú 4 oldalhosszúságú négyzetbe lefektetünk egy, mondjuk 800x800-as rácsot és kiszámoljuk, hogy a rács pontjai mely komplex számoknak felelnek meg. A rács minden pontját megvizsgáljuk a  $z_{n+1} = z_n^2 + c$ , ( $0 \leq n$ ) képlet alapján úgy, hogy a  $c$  az éppen vizsgált rácspon. A  $z_0$  az origó. Alkalmazva a képletet a

- $z_0 = 0$
-

- $z_1 = 0^2 + c = c$
- $z_2 = c^2 + c$
- $z_3 = (c^2 + c)^2 + c$
- $z_4 = ((c^2 + c)^2 + c)^2 + c$
- ... s így tovább.

Azaz kiindulunk az origóból ( $z_0$ ) és elugrunk a rács első pontjába a  $z_1 = c$ -be, aztán a  $c$ -től függően a további  $z$ -kbe. Ha ez az utazás kivezet a 2 sugarú körből, akkor azt mondjuk, hogy az a vizsgált rácsponthoz nem a Mandelbrot halmaz eleme. Nyilván nem tudunk végtelen sok  $z$ -t megvizsgálni, ezért csak véges sok  $z$  elemet nézünk meg minden rácsponthoz. Ha közben nem lép ki a körből, akkor feketére színezzük, hogy az a  $c$  rácsponthoz tartozik. (Színes meg úgy lesz a kép, hogy változtatatosan színezzük, például minél későbbi  $z$ -nél lép ki a körből, annál sötétebbre).

```
#include <png++/png.hpp>
#define N 500
#define M 500
#define MAXX 0.7
#define MINX -2.0
#define MAXY 1.35
#define MINY -1.35
void GeneratePNG( int tomb[N][M] )
{
    png::image< png::rgb_pixel > image(N, M);
    for (int x = 0; x < N; x++)
    {
        for (int y = 0; y < M; y++)
        {
            image[x][y] = png::rgb_pixel(tomb[x][y], tomb[x][y] <= 2, tomb[x][y]);
        }
    }
    image.write("kimenet.png");
}
struct Komplex
{
    double re, im;
};
int main()
{
    int tomb[N][M];
    int i, j, k;
    double dx = (MAXX - MINX) / N;
    double dy = (MAXY - MINY) / M;
    struct Komplex C, Z, Zu;
    int iteracio;
    for (i = 0; i < M; i++)
```

```

    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            C.re = MINX + j * dx;
            C.im = MAXY - i * dy;
            Z.re = 0;
            Z.im = 0;
            iteracio = 0;
            while(Z.re * Z.re + Z.im * Z.im < 4 && iteracio++ < 255)
            {
                Zuj.re = Z.re * Z.re - Z.im * Z.im + C.re;
                Zuj.im = 2 * Z.re * Z.im + C.im;
                Z.re = Zuj.re;
                Z.im = Zuj.im;
            }
            tomb[i][j] = 256 - iteracio;
        }
    }
    GeneratePNG(tomb);
    return 0;
}

```

A Mandelbrot halmaz illeszkedik a  $f_c(z) = z^2 + c$  függvény képére, és korlátos, mivel nullától iterálva nem divergál  $f_c(0), f_c(f_c(0)), \dots$  abszolútértékben.

A program elején található egy `GeneratePNG()` függvény, mely a kiszámolt mátrix elemeiből a `libpng` könyvtár segítségével felépít egy png képet. Ezt úgy teszi meg, hogy a `main`-ben már társítottunk a mátrix elemekhez egy értéket, mely alapján eldönti, hogy az adott elemhez tartozó pixel milyen színű lesz (hiszen a képek is csak pixel mátrixok).

Bár ez egy C++ program, hogy megjeleníthető legyen a halmaz kép formájában, de alapvetőleg C alapú a kód, így a komplex számokat nem olyan triviális meghívkozni (C++ban a `complex` utasítással ezt könnyen megtehetjük, de erről a következő feladat fog szólni). Mivel egy komplex szám a legtöbb számmal ellentétben két értékkel is rendelkezik (valós és imaginárius egység), ezért egy klasszikus számtípus nem elég. A megoldás egy struktúra létrehozásában van. Ezért elkészítjük a `Komplex` struktúrát, mely két `double` értékkel fog rendelkezni.

Végül egy dupla `for` ciklus segítségével végig rohanunk a mátrix elemein és egyesével megvizsgáljuk, hogy mennyi próbálkozás után tud kilépni a halmazból (ha ki tud). Ezután 256-ból kivonjuk a próbálkozások számát. Ez fogja adni a képünknek a színárnyalatát. Ha azonnal kilép, akkor nem része a halmaznak, és teljesen fehér lesz. Minél tovább marad bent, annál sötétebb árnyalatot vesz fel. végül, ha 256 próbálkozás alatt, sem sikerül neki, az azt jelenti, hogy része a Mandelbrot halmaznak, így teljesen fekete értéket kap.

A futtatáshoz szükséges `makefile` tartalma:

```

all: mandelbrot clean
mandelbrot.o: mandelbrot.cpp
    @g++ -c mandelbrot.cpp `libpng-config --cflags`
mandelbrot: mandelbrot.o

```



```
@g++ -o mandelbrot mandelbrot.o `libpng-config -- \
ldflags`
clean:
@rm -rf *.o
@./mandelbrot
@rm -rf mandelbrot
```

## 5.2. A Mandelbrot halmaz a `std::complex` osztállyal

Írj olyan C++ programot, amely kiszámolja a Mandelbrot halmazt!

Megoldás videó: <https://youtu.be/gvaqijHIRUs>

Megoldás forrása:

A **Mandelbrot halmaz** pontban vázolt ismert algoritmust valósítja meg a repó [bhax/attention\\_raising/Mandelbrot/3.1.2.cpp](https://github.com/bhax/attention_raising_Mandelbrot) nevű állománya.

```
// Verzio: 3.1.2.cpp
// Forditas:
// g++ 3.1.2.cpp -lpng -O3 -o 3.1.2
// Futtatas:
// ./3.1.2 mandel.png 1920 1080 2040 ↵
-0.01947381057309366392260585598705802112818 ↵
-0.0194738105725413418456426484226540196687 ↵
0.7985057569338268601555341774655971676111 ↵
0.798505756934379196110285192844457924366
// ./3.1.2 mandel.png 1920 1080 1020 ↵
0.4127655418209589255340574709407519549131 ↵
0.4127655418245818053080142817634623497725 ↵
0.2135387051768746491386963270997512154281 ↵
0.2135387051804975289126531379224616102874
// Nyomtatás:
// a2ps 3.1.2.cpp -o 3.1.2.cpp.pdf -1 --line-numbers=1 --left-footer=" ↵
BATF41 HAXOR STR34M" --right-footer="https://bhaxor.blog.hu/" --pro= ↵
color
// ps2pdf 3.1.2.cpp.pdf 3.1.2.cpp.pdf.pdf
//
//
// Copyright (C) 2019
// Norbert Batfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
```

```
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FORA program elején található egy ↵
GeneratePNG() függvény, mely a kiszámolt mátrix elemeiből a libpng
        könyvtár segítségével felépít egy png képet. Ezt úgy teszi ↵
        meg, hogy a main-ben már társítottunk a mátrix elemekhez
        egy értéket, mely alapján eldönti, hogy az adott elemhez ↵
        tartozó pixel milyen színű lesz (hiszen a képek is csak ↵
        pixel
        mátrixok). y of the GNU General Public License
//  along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

#include <iostream>
#include "png++/png.hpp"
#include <complex>

int
main ( int argc, char *argv[] )
{

    int szelesseg = 1920;
    int magassag = 1080;
    int iteraciosHatar = 255;
    double a = -1.9;
    double b = 0.7;
    double c = -1.3;
    double d = 1.3;

    if ( argc == 9 )
    {
        szelesseg = atoi ( argv[2] );
        magassag =  atoi ( argv[3] );
        iteraciosHatar =  atoi ( argv[4] );
        a = atof ( argv[5] );
        b = atof ( argv[6] );
        c = atof ( argv[7] );
        d = atof ( argv[8] );
    }
    else
    {
        std::cout << "Hasznalat: ./3.1.2 fajlnev szelesseg magassag n a b c d ↵
            " << std::endl;
        return -1;
    }

    png::image < png::rgb_pixel > kep ( szelesseg, magassag );

    double dx = ( b - a ) / szelesseg;
    double dy = ( d - c ) / magassag;
    double reC, imC, reZ, imZ;
    int iteracio = 0;
```

```
std::cout << "Szamitas\n";

// j megy a sorokon
for ( int j = 0; j < magassag; ++j )
{
    // k megy az oszlopokon

    for ( int k = 0; k < szelesseg; ++k )
    {

        // c = (reC, imC) a halo racspontjainak
        // megfelelo komplex szam

        reC = a + k * dx;
        imC = d - j * dy;
        std::complex<double> c ( reC, imC );

        std::complex<double> z_n ( 0, 0 );
        iteracio = 0;

        while ( std::abs ( z_n ) < 4 && iteracio < iteraciosHatar )
        {
            z_n = z_n * z_n + c;

            ++iteracio;
        }

        kep.set_pixel ( k, j,
                        png::rgb_pixel ( iteracio%255, (iteracio*iteracio <=
                        )%255, 0 ) );
    }

    int szazalek = ( double ) j / ( double ) magassag * 100.0;
    std::cout << "\r" << szazalek << "%" << std::flush;
}

kep.write ( argv[1] );
std::cout << "\r" << argv[1] << " mentve." << std::endl;
}
```

Ennek a programnak a működése nagyon hasonló az előzőhöz, így pár részlet fölött elsiklanék. Viszont ami kiemelendő, hogy itt már ki is van használva a C++ egyes előnyei a C-vel szemben. Első sorban, hogy itt már meghívásra került a Complex library, mely segítségével egyszerűbben hozhatunk létre komplex számokat, anélkül, hogy ehhez struktúrát kéne használnunk. A másik, hogy az abs() függvény segítségével a négyzetre emelést is egyszerűbb megtenni, meg a végeredmény is könnyebben érthető, mint hogy változók vannak megszorozva önmagukkal.

## 5.3. Biomorfok

Megoldás videó: <https://youtu.be/IJMbgRzY76E>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/Biomorf](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/Biomorf)

A biomorfokra (a Julia halmazokat rajzoló bug-os programjával) rátaláló Clifford Pickover azt hitte természeti törvényre bukkant: [https://www.emis.de/journals/TJNSA/includes/files/articles/Vol9\\_Iss5\\_2305--2315\\_Biomorphs\\_via\\_modified\\_iterations.pdf](https://www.emis.de/journals/TJNSA/includes/files/articles/Vol9_Iss5_2305--2315_Biomorphs_via_modified_iterations.pdf) (lásd a 2307. oldal aljától).

A különbség a **Mandelbrot halmaz** és a Julia halmazok között az, hogy a komplex iterációban az előbbiben a  $c$  változó, utóbbiban pedig állandó. A következő Mandelbrot csipet azt mutatja, hogy a  $c$  befutja a vizsgált összes rácspontot.

Ezeket kiegészíteném azzokkal az érdekességekkel, hogy Julia halmazból végtelen sok van, melyeket magába foglal a Mandelbrot halmaz, melyből viszont csak egy létezik. Továbbá fontos lehet megjegyezni, hogy a biomorfok speciális Pickover szálak, melyek hasonlítanak biológiai alakzatokra, például sejtekre. Innen is ered a biomorf elnevezés.

```
// j megy a sorokon
for ( int j = 0; j < magassag; ++j )
{
    for ( int k = 0; k < szelesseg; ++k )
    {

        // c = (reC, imC) a halo racspontjainak
        // megfelelo komplex szam

        reC = a + k * dx;
        imC = d - j * dy;
        std::complex<double> c ( reC, imC );

        std::complex<double> z_n ( 0, 0 );
        iteracio = 0;

        while ( std::abs ( z_n ) < 4 && iteracio < iteraciosHatar )
        {
            z_n = z_n * z_n + c;

            ++iteracio;
        }
    }
}
```

Ezzel szemben a Julia halmazos csipetben a  $c$  nem változik, hanem minden vizsgált  $z$  rácspontra ugyanaz.

```
// j megy a sorokon
for ( int j = 0; j < magassag; ++j )
{
    // k megy az oszlopokon
    for ( int k = 0; k < szelesseg; ++k )
    {
        double reZ = a + k * dx;
```

```
double imZ = d - j * dy;
std::complex<double> z_n ( reZ, imZ );

int iteracio = 0;
for (int i=0; i < iteraciosHatar; ++i)
{
    z_n = std::pow(z_n, 3) + cc;
    if(std::real ( z_n ) > R || std::imag ( z_n ) > R)
    {
        iteracio = i;
        break;
    }
}
```

A bimorfos algoritmus pontos megismeréséhez ezt a cikket javasoljuk: [https://www.emis.de/journals/-TJNSA/includes/files/articles/Vol9\\_Iss5\\_2305--2315\\_Biomorphs\\_via\\_modified\\_iterations.pdf](https://www.emis.de/journals/-TJNSA/includes/files/articles/Vol9_Iss5_2305--2315_Biomorphs_via_modified_iterations.pdf). Az is jó gyakorlat, ha magából ebből a cikkből from scratch kódoljuk be a sajátunkat, de mi a királyi úton járva a korábbi **Mandelbrot halmazt** kiszámoló forrásunkat módosítjuk. Viszont a program változóinak elnevezését összhangba hozzuk a közlemény jelöléseivel:

```
// Verzio: 3.1.3.cpp
// Forditas:
// g++ 3.1.3.cpp -lpng -O3 -o 3.1.3
// Futtatas:
// ./3.1.3 bmorf.png 800 800 10 -2 2 -2 2 .285 0 10
// Nyomtatas:
// a2ps 3.1.3.cpp -o 3.1.3.cpp.pdf -1 --line-numbers=1 --left-footer="↵
// BATF41 HAXOR STR34M" --right-footer="https://bhaxor.blog.hu/" --pro= ↵
// color
//
// BHAX Biomorphs
// Copyright (C) 2019
// Norbert Batfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
//
// Version history
//
```

```
// https://youtu.be/IJMbgRzY76E
// See also https://www.emis.de/journals/TJNSA/includes/files/articles/ ↵
    Vol9_Iss5_2305--2315_Biomorphs_via_modified_iterations.pdf
//

#include <iostream>
#include "png++/png.hpp"
#include <complex>

int
main ( int argc, char *argv[] )
{

    int szelesseg = 1920;
    int magassag = 1080;
    int iteraciosHatar = 255;
    double xmin = -1.9;
    double xmax = 0.7;
    double ymin = -1.3;
    double ymax = 1.3;
    double reC = .285, imC = 0;
    double R = 10.0;

    if ( argc == 12 )
    {
        szelesseg = atoi ( argv[2] );
        magassag =  atoi ( argv[3] );
        iteraciosHatar =  atoi ( argv[4] );
        xmin = atof ( argv[5] );
        xmax = atof ( argv[6] );
        ymin = atof ( argv[7] );
        ymax = atof ( argv[8] );
        reC = atof ( argv[9] );
        imC = atof ( argv[10] );
        R = atof ( argv[11] );

    }
    else
    {
        std::cout << "Hasznalat: ./3.1.2 fajlnev szelesseg magassag n a b c ↵
            d reC imC R" << std::endl;
        return -1;
    }

    png::image < png::rgb_pixel > kep ( szelesseg, magassag );

    double dx = ( xmax - xmin ) / szelesseg;
    double dy = ( ymax - ymin ) / magassag;

    std::complex<double> cc ( reC, imC );
```

```
std::cout << "Szamitas\n";

// j megy a sorokon
for ( int y = 0; y < magassag; ++y )
{
    // k megy az oszlopokon

    for ( int x = 0; x < szelesseg; ++x )
    {

        double reZ = xmin + x * dx;
        double imZ = ymax - y * dy;
        std::complex<double> z_n ( reZ, imZ );

        int iteracio = 0;
        for (int i=0; i < iteraciosHatar; ++i)
        {

            z_n = std::pow(z_n, 3) + cc;
            //z_n = std::pow(z_n, 2) + std::sin(z_n) + cc;
            if(std::real ( z_n ) > R || std::imag ( z_n ) > R)
            {
                iteracio = i;
                break;
            }
        }


        kep.set_pixel ( x, y,
                        png::rgb_pixel ( (iteracio*20)%255, (iteracio *
                        *40)%255, (iteracio*60)%255 ));
    }

    int szazalek = ( double ) y / ( double ) magassag * 100.0;
    std::cout << "\r" << szazalek << "%" << std::flush;
}


kep.write ( argv[1] );
std::cout << "\r" << argv[1] << " mentve." << std::endl;
}
```

Itt is azt figyeljük, hogy mikor hagyja el a halmazt, de itt már kicsit színesítünk a dolgokon.


Futtatás az eredeti értékekkel:

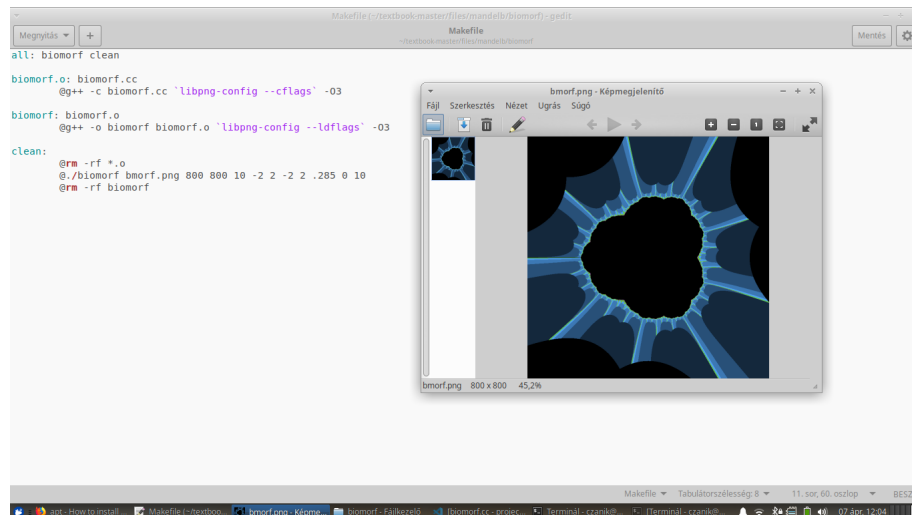

Futtatás módosított értékekkel (1):

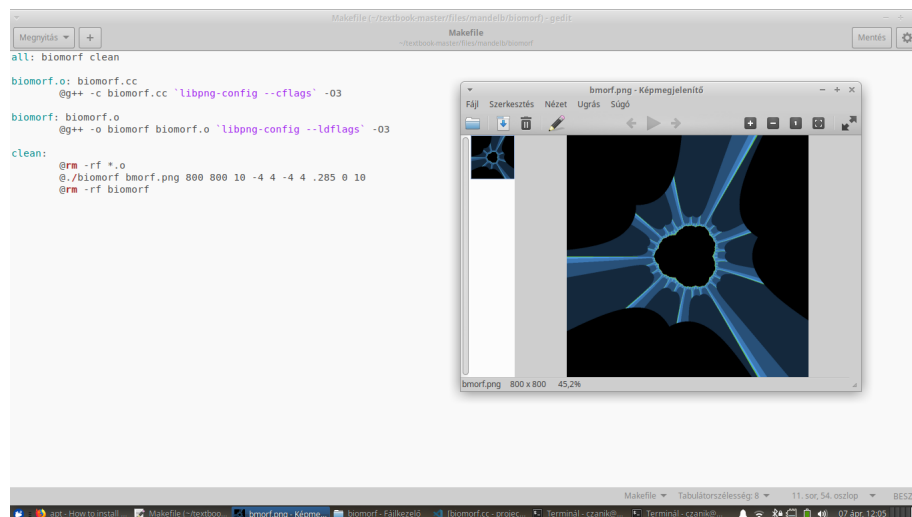

Futtatás módosított értékekkel (2):

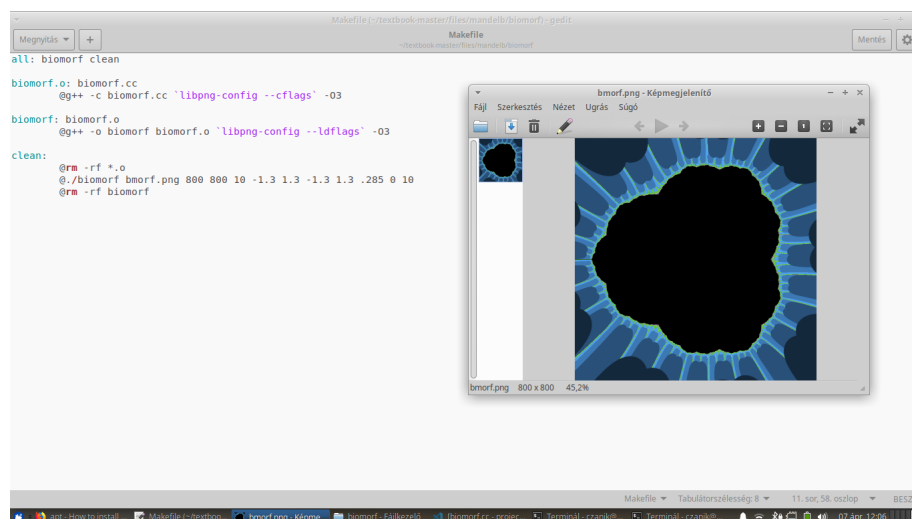



## 5.4. A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása

Megoldás videó: <https://youtu.be/gvaqijHIRUs>

Megoldás forrása: [bhax/attention\\_raising/CUDA/mandelpngc\\_60x60\\_100.cu](https://github.com/bhax/attention_raising_CUDA/blob/master/mandelpngc_60x60_100.cu) nevű állománya.

Ez a feladat azt hivatott szemléltetni, hogy milyen előnyei lehetnek az Nvidia által fejlesztett CUDA drivernek a grafikai megjelenítésben. A technológiát nagyon sokrétűen alkalmazzák, kezdve a 3D grafikától (magam is használom a rendereltetéshez, mert jóval gyorsabban számol, mint a CPU) egészen a játékokig.


Legnagyobb előnye a klasszikus OpenGL-el szemben, hogy nem a processzor használja a számításhoz, hanem a videokártyát (fontos megjegyezni, hogy ez csak az nvidia videokártyákra vonatkozik, az amd-ek itt hátrányban vannak), azon belül is az úgynevezett CUDA magokat. Típustól függően eltérő számú mag található a VGA-ban, de minden esetben több százról van szó.

Az alábbi példában kiosztjuk a generálni kívánt kép (vagy hívhatjuk renderelésnek is) pixeleit egy-egy CUDA magnak és meglátjuk mi lesz.

Eddig ha le akartunk renderelni egy Mandelbrot halmazt, az hosszú másodpercekig is eltarthat (nyilván ez nem olyan vészes, de egy komolyabb számítás esetén a szükséges idő is arányosan hatványozódik), míg a CUDA render esetén ez a másodperc tört része csupán. De hogy történt ez?

Ahogy a római mondás is tartja: Divide et Impera (oszd meg és uralkodj). Ahelyett, hogy ezt a bonyolult feladatot pár darab processzor magra sózzuk (jelen esetben 4 magról van szó), inkább kiszervezzük párszáz CUDA magnak. Szerintem nem kell sokat magyaráznom, hogy mi a különbség. Közös pillanatok alatt végeznek a számítással és még csak kicsit se terhelik le a rendszer. De ne csak a levegőbe beszéljünk, jöjjenek a számok:

```
36
0.368979 sec
```

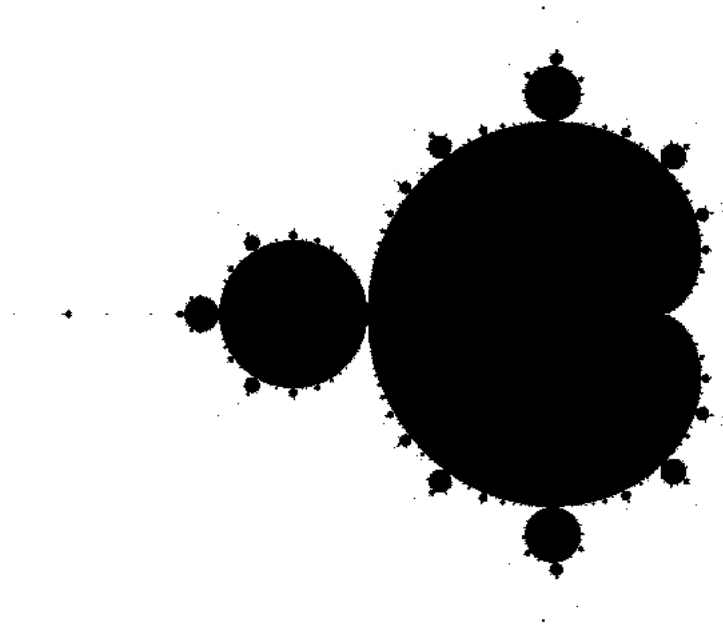

Mint ahogy azt láthatjuk nagyon szépen lefutott, töredék idő alatt. Még itt megjegyeznék annyit, hogy kipróbáltam régebbi driverrel is, azzal nem sikerült, viszont a jelenegi 410.104-es driver könnyű szerrel vette az akadályt. Egyébként a driver verzió egyszerűen lekérhető a következő paranccsal:

```
nvidia-smi
```

És valami ilyesmit kapunk:

```
Fri May 15 16:16:46 2020
```

```
+-----+
| NVIDIA-SMI 410.104      Driver Version: 410.104      CUDA Version: 10.0   ↵
|                               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU   Name               Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr.  ↵
|   ECC |                               |                      |                 |
| Fan   Temp   Perf   Pwr:Usage/Cap|      Memory-Usage | GPU-Util  Compute  ↵
|   M.   |                               |                      |                 |
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+
|    0   GeForce 920M          Off   | 00000000:04:00.0 N/A |               N   ↵
|   /A   |                               |                      |                 |
| N/A    49C    P0     N/A /  N/A |    240MiB /   2004MiB |        N/A       ↵
| Default |                               |                      |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```

+-----+-----+
| Processes:                                     GPU ↩ |
|   Memory |                                     |
| GPU      PID   Type   Process name                               Usage ↩ |
|          |                                     |
+=====+=====+
|          |                                     |
|    0      |   Not Supported ↩ |
|          |                                     |
+-----+-----+

```

Látszik, hogy nem a legerősebb vas és a driverem se a legfrissebb. Viszont a driver frissítés kicsit veszélyes linuxon. Legutóbb mikor frissíteni próbáltam egy végtelen ciklusba kerül a login-screen. Csak úgy sikerült bejutnom, hogy a boot beállításokat meghaxorkodtam, hogy videókártya nélkül induljon és letörölhessem azt a frissítést. Mondanom sem kell, hogy életem legjobb két órája volt amíg rá nem találtam a megoldásra. Szóval óvatosan a Nvidia driver telepítéssel, legjobb ha van backupunk.

## 5.5. Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven

Építs GUI-t a Mandelbrot algoritmusra, lehessen egérrel nagyítani egy területet, illetve egy pontot egérrel kiválasztva vizualizálja onnan a komplex iteráció bejárta  $z_n$  komplex számokat!

Megoldás videó: Illetve [https://bhaxor.blog.hu/2018/09/02/ismerkedes\\_a\\_mandelbrot\\_halmazsal](https://bhaxor.blog.hu/2018/09/02/ismerkedes_a_mandelbrot_halmazsal).

Megoldás forrása:

Ebben a feladatban az volt a lényeg, hogy a korábban használt Mandelbrot programunknak grafikus felhasználói felületet (Graphic User Interface - GUI) hozzunk létre. Ehhez segítségül hívjuk a QT program könyvtárait és objektum orientáltá alakítjuk a programunkat.

Létrehoztunk egy `FrakAblak` nevű programot, mely segítségével a terminál helyet már rendesen ablakban futtatható a programunk, melyben megjeleníthető a mandelbrot. A `main`-t nem részletezném, ott igazából csak a `FrakAblak` konstruktorhoz készítünk objektumot és megjelenítjük azt. A `FrakAblak`-ot meg a `FrakAblak`-at viszont kifejteném kicsit jobban. Kezdjük az előbbivel:

```
#include <iostream>
#include "frakablak.h"

FrakAblak::FrakAblak(double a, double b, double c, double d,
                    int szelesseg, int iteraciosHatar, QWidget * ←
                    parent)
    : QMainWindow(parent)
{
    setWindowTitle("Mandelbrot halmaz");

    szamitasFut = true;
```

```
x = y = mx = my = 0;
this->a = a;
this->b = b;
this->c = c;
this->d = d;
this->szelesseg = szelesseg;
this->iteraciosHatar = iteraciosHatar;
magassag = (int)(szelesseg * ((d-c)/(b-a)));

setFixedSize(QSize(szelesseg, magassag));
fraktal= new QImage(szelesseg, magassag, QImage::Format_RGB32);

mandelbrot = new FrakSzal(a, b, c, d, szelesseg, magassag, ←
    iteraciosHatar, this);
mandelbrot->start();
}

FrakAblak::~FrakAblak()
{
    delete fraktal;
    delete mandelbrot;
}

void FrakAblak::paintEvent(QPaintEvent*) {
    QPainter qpainter(this);
    qpainter.drawImage(0, 0, *fraktal);
    if(!szamitasFut) {
        qpainter.setPen(QPen(Qt::white, 1));
        qpainter.drawRect(x, y, mx, my);
        if(!zX.empty()) //excuse me
        {
            for(int i=0; i<zX.size(); i++)
            {
                qpainter.drawLine(zX[i], zY[i], zX2[i], zY2[i]);
            }
        }
    }
    qpainter.end();
}

void FrakAblak::mousePressEvent(QMouseEvent* event) {

    if(event->button() == Qt::LeftButton)
    {
        x = event->x();
        y = event->y();
        mx = 0;
```

```
my = 0;
}
else if(event->button() == Qt::RightButton)
{
    double dx = (b-a)/szelesseg;
    double dy = (d-c)/magassag;
    double reC, imC, reZ, imZ, ujureZ, ujimZ;

    int iteracio = 0;

    reC = a+event->x()*dx;
    imC = d-event->y()*dy;

    reZ = 0;
    imZ = 0;
    iteracio = 0;

    while(reZ*reZ + imZ*imZ < 4 && iteracio < 255) {
        // z_{n+1} = z_n * z_n + c
        ujureZ = reZ*reZ - imZ*imZ + reC;
        ujimZ = 2*reZ*imZ + imC;
        zX.push_back((int)((reZ - a)/dx));
        zY.push_back((int)((d - imZ)/dy));
        zX2.push_back((int)((ujureZ - a)/dx));
        zY2.push_back((int)((d - ujimZ)/dy));
        reZ = ujureZ;
        imZ = ujimZ;

        ++iteracio;
    }
}
update();
}

void FrakAblak::mouseMoveEvent(QMouseEvent* event) {

    // A nagyítandó kijelölt terület szélessége és magassága:
    mx = event->x() - x;
    my = mx; // négyzet alakú

    update();
}

void FrakAblak::mouseReleaseEvent(QMouseEvent* event) {

    if(event->button() == Qt::LeftButton)
    {
        if(szamitasFut)
            return;
    }
}
```

```
        szamitasFut = true;

        double dx = (b-a)/szelesseg;
        double dy = (d-c)/magassag;

        double a = this->a+x*dx;
        double b = this->a+x*dx+mx*dx;
        double c = this->d-y*dy-my*dy;
        double d = this->d-y*dy;

        this->a = a;
        this->b = b;
        this->c = c;
        this->d = d;

        delete mandelbrot;
        mandelbrot = new FrakSzal(a, b, c, d, szelesseg, magassag, ←
            iteraciosHatar, this);
        mandelbrot->start();
    }
    update();
}

void FrakAblak::keyPressEvent(QKeyEvent *event)
{
    if(szamitasFut)
        return;

    if (event->key() == Qt::Key_N)
        iteraciosHatar *= 2;
    szamitasFut = true;

    delete mandelbrot;
    mandelbrot = new FrakSzal(a, b, c, d, szelesseg, magassag, ←
        iteraciosHatar, this);
    mandelbrot->start();
}

void FrakAblak::vissza(int magassag, int *sor, int meret)
{
    int piros = 0;
    int zold = 0;
    int kek = 0;

    for(int i=0; i<meret; ++i)
    {
```

```

        piros = 120 - sor[i];
        zold = 256 - sor[i];
        kek = 170 - sor[i];

        std::cout<< piros << " " << zold << " " << kek << " " << std::endl;

        QRgb szin = qRgb(piros, zold, kek); //qRgb(135, 255-sor[i],
        180); //qRgb(piros, kek, zold); //qRgb(0, 255-sor[i], 0);
        qRgb(105, 255-sor[i], 180);
        fraktal->setPixel(i, magassag, szin);
    }
    update();
}

void FrakAblak::vissza(void)
{
    szamitasFut = false;
    x = y = mx = my = 0;
}

```

Először is van egy (osztályon kívül deklarált) konstruktorunk, mely létrehozza az ablakot, átadja a paramétereket és végül meghívja a `FrakSzal`-t. Ezt követi a destruktork. Aztán jönnek a függvényeink. Az első a `paintEvent` amely a kirajzolásért felel, plusz a kijelöléskori vizualizálást (a kis téglalap) és az újraszámításkor a pisor vonalat ami mutatja, hogy hol tart a számítás. Utánna jön az interaktivitás támogatása, azaz a nagyítás megvalósítására. Egy kijelölt területbe akarunk belenagyítani, amit úgy érünk el, hogy újraszámoltatjuk a halmazt, viszont már csak azon a számsíkon ami a kijelölésbe beleesik. Ehhez vizsgálnunk kell az egerünk 3 állapotát. Egész pontosan azt amikor lenyomjuk a gombot, azt amikor mozgatjuk és azt amikor elengedjük. Ehhez a három fázishoz három beépített függvényt fogunk alkalmazni. Az első a `mousePressEvent`, ami ahogy a neve is sugalja, az egér lenyomását figyeli. Itt csak bekérjük a kurzor aktuális `x` és `y` koordinátáit. Az `x`-et átadjuk a `mouseMoveEvent`-nek aki a lekért új `x`-ből, kivonja az eredetit, így meghatározva a vízszintesen megtett távolságot, majd ezt átadja az `my`-nak mivel négyzet alakú kijelölést szeretnénk, ezért a két oldal hossza megegyezik. Na de már van kiinduló pontunk, meg kijelölés kerülete, már csak egy végpont kéne, hogy az új értékek segítségével újra számoltassuk az egészet. És pontosan ezt fogja tenni a `mouseReleaseEvent`. De nem csak az egérrel léphetünk interakcióba a programmal, van lehetőségünk az "n" billentyű lenyomásával is. Ebben segít nekünk a `keyPressEvent`, mely hasonló az előbbiekhöz, viszont ez billentyű leütést figyel. Amit csinál az nem más, mint, hogy az aktuális iterációs határt megduplázza és újraszámoltatja a halmazt, hogy pontosabb eredményt kapjunk. A `vissza`-ból kettőnk is van. Amelyik paramétereket is kap az meghatározza az aktuális sornak a pixeleinek a színét. A paraméter nélküli viszont csak már visszaállítja az értékeket alapértelmezetbe.

Na most nézzük a `FrakSzal`-at ahol a munka folyik:

```

#include "frakszal.h"

FrakSzal::FrakSzal(double a, double b, double c, double d,
                  int szelesseg, int magassag, int iteraciosHatar,
                  FrakAblak *frakAblak)

```

```
{
    this->a = a;
    this->b = b;
    this->c = c;
    this->d = d;
    this->szelesseg = szelesseg;
    this->iteraciosHatar = iteraciosHatar;
    this->frakAblak = frakAblak;
    this->magassag = magassag;

    egySor = new int[szelesseg];
}

FrakSzal::~~FrakSzal()
{
    delete[] egySor;
}

void FrakSzal::run()
{
    // A [a,b]x[c,d] tartományon milyen sűrű a
    // megadott szélesség, magasság háló:
    double dx = (b-a)/szelesseg;
    double dy = (d-c)/magassag;
    double reC, imC, reZ, imZ, ujureZ, ujimZ;

    int iteracio = 0;

    for(int j=0; j<magassag; ++j) {

        for(int k=0; k<szelesseg; ++k) {

            reC = a+k*dx;
            imC = d-j*dy;

            reZ = 0;
            imZ = 0;
            iteracio = 0;

            while(reZ*reZ + imZ*imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar) {
                //  $z_{n+1} = z_n * z_n + c$ 

                ujureZ = reZ*reZ - imZ*imZ + reC;
                ujimZ = 2*reZ*imZ + imC;

                reZ = ujureZ;
                imZ = ujimZ;

                ++iteracio;
            }
        }
    }
}
```




```
    }



    iteracio %= 256;

    egySor[k] = iteracio;
}

frakAblak->vissza(j, egySor, szelesseg);
}
frakAblak->vissza();
}
```

A konstruktornak átadjuk az értékeket, meg elkészítünk egy integer tömböt. A destruktork csak ezt a tömböt fogja törölni. A lényeg viszont a `run`-ban van. Ez a programunk szíve, lelke. Ez a motor ami az egész mögött áll: A matematikai számítások. A módszer és a megvalósítás lényegében ugyan az mint a többi változatban, tehát nem ismételném meg, hogy kerüljem az önismétlést. Minden sor pixeljét eltároljuk az `egySor` tömb egy eleme ként, majd ezeket átadjuk soronként a `vissza` függvénynek, hogy meghatározza sorban lévő pixelek színét. Végül ha az utolsó sor is megvolt akkor pedig meghívjuk a másik `vissza` függvényt, hogy visszaállítsuk az értékeket nullára, így felkészülve egy újabb számításra.

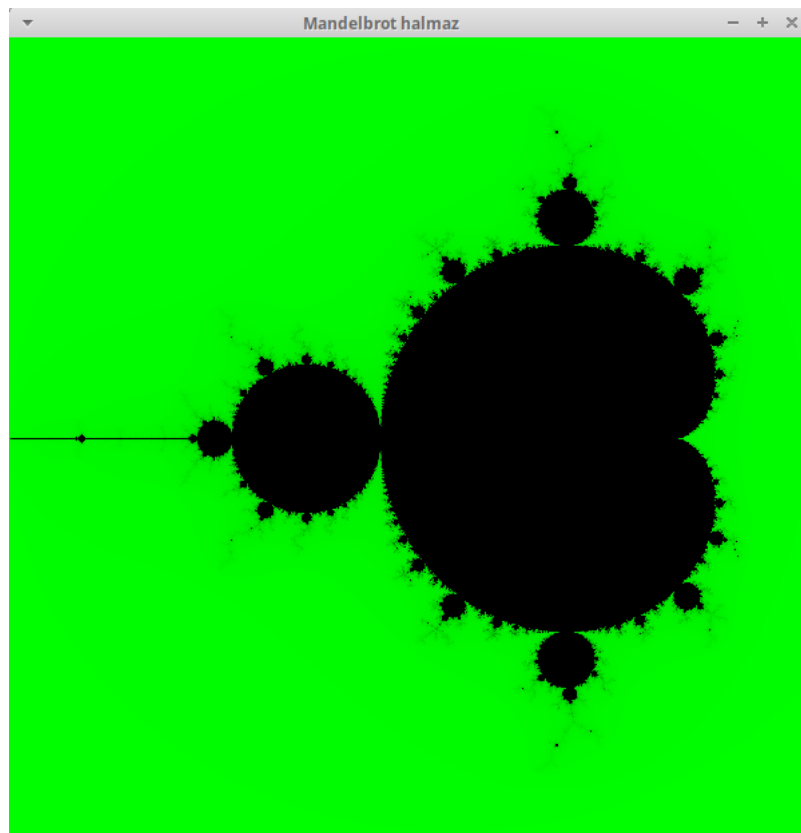

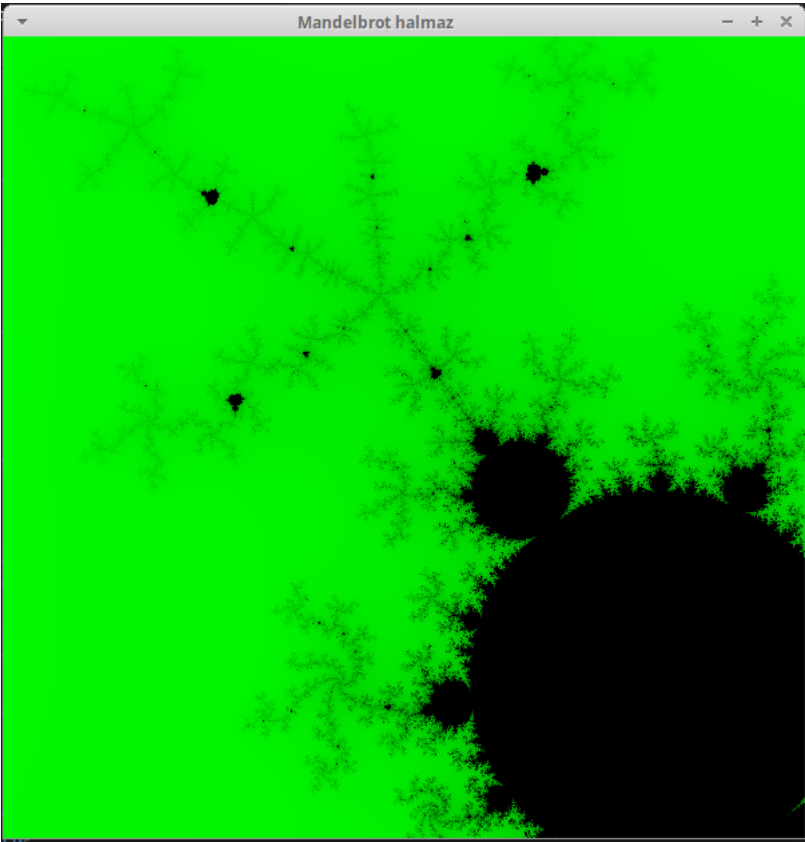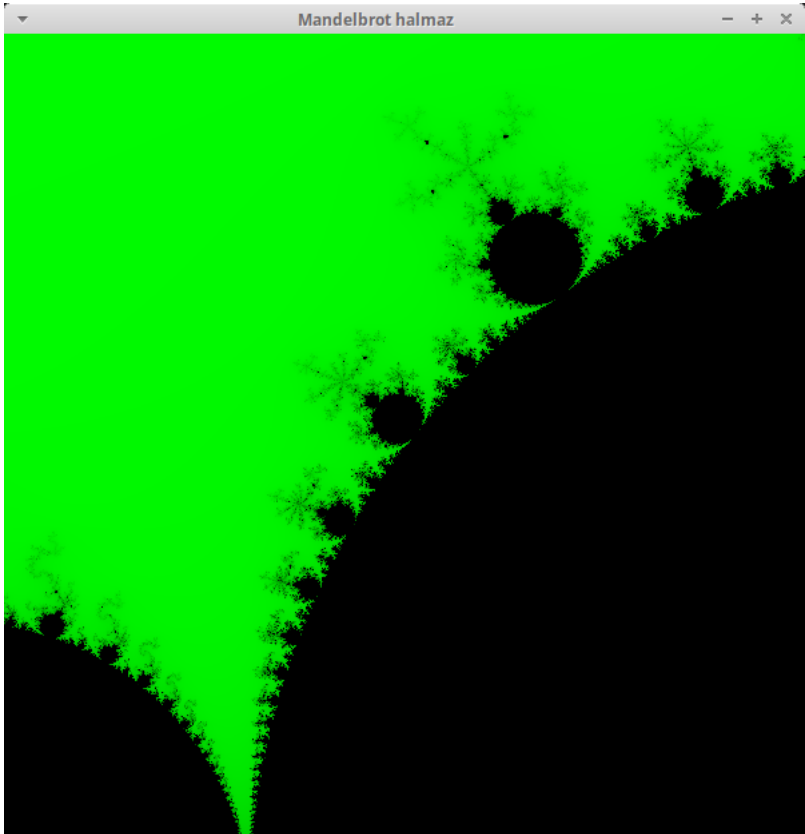

## 5.6. Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven

Megoldás videó: <https://youtu.be/Ui3B6IJnssY>, 4:27-től. Illetve [https://bhaxor.blog.hu/2018/09/02/ismerkedes\\_a](https://bhaxor.blog.hu/2018/09/02/ismerkedes_a)

Megoldás forrása: <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/apbs02.html#id570518>

Az előző feladat java átírata. Ennek fordításához és futtatásához szükséges rendelkezni az openjdk8-as csomaggal.

A telepítés:

```
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
```

A következő program Bátfai Norbert munkájának egy általam kiegészített változata (Nagyító):

```
import java.awt.*;
/*
 * MandelbrotHalmaz.java
 *
 * DIGIT 2005, Javat tanítok
 * Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu
 *
 */
/**
 * A Mandelbrot halmazt kiszámoló és kirajzoló osztály.
 * A programot módosította/kiegészítette: Czanik András
 *
 * @author Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu
 * @version 0.0.1
 */
public class MandelbrotZoom extends java.awt.Frame implements Runnable {

    protected double a, b, c, d;
    protected int szélesség, magasság;
    protected java.awt.image.BufferedImage kép;
    protected int iterációsHatár = 255;
    protected boolean számításFut = false;
    protected int sor = 0;
    protected static int pillanatfelvételSzámláló = 0;

    public static int x;
    public static int y;
    public static int mx;
    public static int my;

    public MandelbrotZoom(double a, double b, double c, double d,
        int szélesség, int iterációsHatár) {
        this.a = a;
        this.b = b;
```

```
this.c = c;
this.d = d;
this.szélesség = szélesség;
this.iterációsHatár = iterációsHatár;
this.magasság = (int)(szélesség * ((d-c)/(b-a)));
kép = new java.awt.image.BufferedImage(szélesség, magasság,
    java.awt.image.BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
    public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
        setVisible(false);
        System.exit(0);
    }
});
addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
    public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {
        if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_S)
            pillanatfelvétel();

        else if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_N) {
            if(számításFut == false) {
                MandelbrotZoom.this.iterációsHatár += 256;

                számításFut = true;
                new Thread(MandelbrotZoom.this).start();
            }

        } else if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_M) {
            if(számításFut == false) {
                MandelbrotZoom.this.iterációsHatár += 10*256;

                számításFut = true;
                new Thread(MandelbrotZoom.this).start();
            }
        }
    }
});
addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    @Override
    public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent me) {
        x = me.getX();
        y = me.getY();
    }

    @Override
    public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent me) {
        számításFut = true;

        double dx = (b - a) / szélesség;
        double dy = (d - c) / magasság;
```

```
        double range = 60;

        double a = MandelbrotZoom.this.a+x*dx;
        double b = MandelbrotZoom.this.a+x*dx+range*dx;
        double c = MandelbrotZoom.this.d-y*dy-range*dy;
        double d = MandelbrotZoom.this.d-y*dy;

        MandelbrotZoom.this.a = a;
        MandelbrotZoom.this.b = b;
        MandelbrotZoom.this.c = c;
        MandelbrotZoom.this.d = d;

        new Thread(MandelbrotZoom.this).start();
    }
});
addMouseListener(new java.awt.event.MouseMotionAdapter() {

    @Override
    public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent me) {
        int mx = me.getX() - x;
        int my = my;

        repaint();
    }
});

setTitle("A Mandelbrot halmaz");
setResizable(false);
setSize(szélesség, magasság);
setVisible(true);

számításFut = true;
new Thread(this).start();
}

public void paint(java.awt.Graphics g) {
    g.drawImage(kép, 0, 0, this);
    if(számításFut) {
        g.setColor(java.awt.Color.RED);
        g.drawLine(0, sor, getWidth(), sor);
    }
}

public void update(java.awt.Graphics g) {
    paint(g);
}

public void pillanatfelvétel() {
    java.awt.image.BufferedImage mentKép =
        new java.awt.image.BufferedImage(szélesség, magasság,
```

```
        java.awt.image.BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
java.awt.Graphics g = mentKép.getGraphics();
g.drawImage(kép, 0, 0, this);
g.setColor(java.awt.Color.BLUE);
g.drawString("a=" + a, 10, 15);
g.drawString("b=" + b, 10, 30);
g.drawString("c=" + c, 10, 45);
g.drawString("d=" + d, 10, 60);
g.drawString("n=" + iterációsHatár, 10, 75);
g.dispose();

StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb = sb.delete(0, sb.length());
sb.append("MandelbrotZoom_");
sb.append(++pillanatfelvételSzámláló);
sb.append("_");
sb.append(a);
sb.append("_");
sb.append(b);
sb.append("_");
sb.append(c);
sb.append("_");
sb.append(d);
sb.append(".png");

try {
    javax.imageio.ImageIO.write(mentKép, "png",
        new java.io.File(sb.toString()));
} catch (java.io.IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

}

public void run() {

    double dx = (b-a)/szélesség;
    double dy = (d-c)/magasság;
    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ;
    int rgb;
    int iteráció = 0;

    for(int j=0; j<magasság; ++j) {
        sor = j;
        for(int k=0; k<szélesség; ++k) {
            reC = a+k*dx;
            imC = d-j*dy;
            reZ = 0;
            imZ = 0;
```

```
        iteráció = 0;

        while(reZ*reZ + imZ*imZ < 4 && iteráció < iterációsHatár) {
            ujureZ = reZ*reZ - imZ*imZ + reC;
            ujimZ = 2*reZ*imZ + imC;
            reZ = ujureZ;
            imZ = ujimZ;

            ++iteráció;

        }
        iteráció %= 256;
        rgb = (255-iteráció)|
                ((255-iteráció) << 8) |
                ((255-iteráció) << 16);
        kép.setRGB(k, j, rgb);
    }
    repaint();
}
számításFut = false;
}
public static void main(String[] args) {
    new MandelbrotZoom(-2.0, .7, -1.35, 1.35, 600, 255);
}
}
```

Daraboljuk fel és nézzük meg a függvényeket részenként. Itt már a kommenteket és a licenszet kihagyom helytakarékoság célján:

```
public class MandelbrotHalmaz extends java.awt.Frame implements Runnable {
    protected double a, b, c, d;
    protected int szélesség, magasság;
    protected java.awt.image.BufferedImage kép;
    protected int iterációsHatár = 255;
    protected boolean számításFut = false;
    protected int sor = 0;
    protected static int pillanatfelvételSzámláló = 0;
}
```

Itt még nagy csoda nem történik. Az osztályon belül létrehozuk a szükséges változókat.

```
public MandelbrotHalmaz(double a, double b, double c, double d,
    int szélesség, int iterációsHatár) {
    this.a = a;
    this.b = b;
```

```
this.c = c;
this.d = d;
this.szélesség = szélesség;
this.iterációsHatár = iterációsHatár;
this.magasság = (int) (szélesség * ((d-c)/(b-a)));
kép = new java.awt.image.BufferedImage(szélesség, magasság,
    java.awt.image.BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
    public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
        setVisible(false);
        System.exit(0);
    }
});

addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
    public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {
        if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_S)
            pillanatfelvétel();

        else if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_N) {
            if(számításFut == false) {
                MandelbrotHalmaz.this.iterációsHatár += 256;
                számításFut = true;
                new Thread(MandelbrotHalmaz.this).start();
            }

        } else if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_M) {
            if(számításFut == false) {
                MandelbrotHalmaz.this.iterációsHatár += 10*256;
                számításFut = true;
                new Thread(MandelbrotHalmaz.this).start();
            }
        }
    }
});

setTitle("A Mandelbrot halmaz");
setResizable(false);
setSize(szélesség, magasság);
setVisible(true);
számításFut = true;
new Thread(this).start();
}
```

Az első függvényünk egyből maga fő függvény. A változóknak átadjuk a paraméterként kapott értékeket, a magasság esetén kiszámoljuk azt. Az addWindowListener-ben létrehozuk a windowClosing függvényt ami egyszerűen csak az ablak bezárásáért felel. Ezután jön egy kicsit érdekesebb rész a addKeyListener-ben, ahol konkrétan billentyűket fogunk figyelni hogy különböző utasításokat hajtsunk végre. Ha megnyomjuk az "s"-t azzal meghívjuk a pillanatfelvétel-t ami screenshotot készít majd a halmazról.



Amikor az "n" gombot ütjük le, akkor az iterációs határt megnöveljük 256-al és újraszámoltatjuk a halmazt egy pontosabb eredményért. Hasonlóan jár el az "m" billentyű is, azzal a különbséggel, hogy itt nem 256-al növelünk, hanem a 2560-al, azaz a tízszeresével. Végül pedig beállítjuk az ablak tulajdonságait, úgyis mint a címét, megtiltjuk az átméretezést, meghatározzuk a méretet és láthatóvá tesszük (ez utóbbi tulajdonságát megvonjuk a bezárás előtt).

```
addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    @Override
    public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent me) {
        x = me.getX();
        y = me.getY();
    }

    @Override
    public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent me) {
        számításFut = true;

        double dx = (b - a) / szélesség;
        double dy = (d - c) / magasság;

        double range = 60;

        double a = MandelbrotZoom.this.a+x*dx;
        double b = MandelbrotZoom.this.a+x*dx+range*dx;
        double c = MandelbrotZoom.this.d-y*dy-range*dy;
        double d = MandelbrotZoom.this.d-y*dy;

        MandelbrotZoom.this.a = a;
        MandelbrotZoom.this.b = b;
        MandelbrotZoom.this.c = c;
        MandelbrotZoom.this.d = d;

        new Thread(MandelbrotZoom.this).start();
    }
});
addMouseMotionListener(new java.awt.event.MouseMotionAdapter() {

    @Override
    public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent me) {
        int mx = me.getX() - x;
        int my = mx;

        repaint();
    }
});
```

Ezt a részt külön venném, azon egyszerű okból, hogy ez az én hozzáadott értékem a programhoz. Az eredeti verzió sajnos nem tudott nagyítani, ami a feladat kritériuma is. Pont ezért ebben a rövid részletben

megoldottam ezt, hogy az egérrel kijelölt területbe zoomoljunk bele. Az elv egy az egyben ugyan az mint a C++ verzióban. Tehát bekérjük az egér pozícióját mikor lenyomjuk és mikor elengedjük. Közben mikor mozog az egér, a `my` és `mx`-ben eltároljuk az így kijelölt négyzet fő pontjait, majd felengedéskor ezeket átadjuk a konstruktornak, hogy ez alapján legyen szíves újraszámolni a halmazt.

```
public void paint(java.awt.Graphics g) {
    g.drawImage(kép, 0, 0, this);
    if(számításFut) {
        g.setColor(java.awt.Color.RED);
        g.drawLine(0, sor, getWidth(), sor);
    }
}

public void update(java.awt.Graphics g) {
    paint(g);
}

public void pillanatfelvétel() {
    java.awt.image.BufferedImage mentKép =
        new java.awt.image.BufferedImage(szélesség, magasság,
            java.awt.image.BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    java.awt.Graphics g = mentKép.getGraphics();
    g.drawImage(kép, 0, 0, this);
    g.setColor(java.awt.Color.BLUE);
    g.drawString("a=" + a, 10, 15);
    g.drawString("b=" + b, 10, 30);
    g.drawString("c=" + c, 10, 45);
    g.drawString("d=" + d, 10, 60);
    g.drawString("n=" + iterációsHatár, 10, 75);
    g.dispose();

    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    sb = sb.delete(0, sb.length());
    sb.append("MandelbrotHalmaz_");
    sb.append(++pillanatfelvételSzámláló);
    sb.append("_");

    sb.append(a);
    sb.append("_");
    sb.append(b);
    sb.append("_");
    sb.append(c);
    sb.append("_");
    sb.append(d);
    sb.append(".png");

    try {
        javax.imageio.ImageIO.write(mentKép, "png",
            new java.io.File(sb.toString()));
    }
```

```
    } catch (java.io.IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

A következő szakasz három függvényt tartalmaz. Az első a `paint` Ő felel azért hogy a mandelbrot halmaz meg is jelenjen a képernyőkön. Másik extra feature, hogy ha újra számoltatjuk a halmazt esetlegesen egy nagyobb iterációban, akkor kirajzoltatunk vele egy piros vonalat, ami abban a sorban fog elhelyezkedni, ahol a számítás is tart. Semmi ördögösség, csak egy kis apróság, mely sokat dob a program megjelenésén és segít vizualizálni, hogy hol tart az újraszámítás. Ezt követi az `update`, mely egyszerűen csak folyamatosan meghívja a `paint`-et, azaz frissíti a halmazunk állapotát, ahogy a neve is sugalja. Végül pedig a `pillanatkep`. Az előző bekezdésben említettem, hogy ezzel szeretnénk screenshot-okat kimenteni png formátumba. Ez elsőre bonyultán hangozhat, de nem olyan vészes. Létrehozunk egy új puffertelt képet, kirajzoltatjuk a képet, majd rá kékkel az iteráció szempontjából fontosabb változókat. Ha a kép megvan, akkor már csak el kéne nevezni valahogy. Ehhez kell egy új `StringBuffer` amiben ezt tároljuk. Ez tartalmazza a nevét, a kép sorszámát, a fontosabb változókat (a, b, c és d), majd végül ugye a kiterjesztést. Ezt mind szépen összefűzzük. És már adjuk is át a `javax.imageio.ImageIO.write(mentKép, "png", new java.io.File(sb.toString()))`-nak hogy elkészítse magát a képet.


```
public void run() {  
    double dx = (b-a)/szélesség;  
    double dy = (d-c)/magasság;  
    double reC, imC, reZ, imZ, ujreZ, ujimZ;  
    int rgb;  
    int iteráció = 0;  
    for(int j=0; j<magasság; ++j) {  
        sor = j;  
        for(int k=0; k<szélesség; ++k) {  
            reC = a+k*dx;  
            imC = d-j*dy;  
            reZ = 0;  
            imZ = 0;  
            iteráció = 0;  
            while(reZ*reZ + imZ*imZ < 4 && iteráció < iterációsHatár) {  
  
                ujreZ = reZ*reZ - imZ*imZ + reC;  
                ujimZ = 2*reZ*imZ + imC;  
                reZ = ujreZ;  
                imZ = ujimZ;  
  
                ++iteráció;  
            }  
            iteráció %= 256;  
            rgb = (255-iteráció) |  
                ((255-iteráció) << 8) |  
                ((255-iteráció) << 16);  
            kép.setRGB(k, j, rgb);  
        }  
    }  
}
```

```
    }  
    repaint();  
}  
számításFut = false;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    new MandelbrotHalmaz(-2.0, .7, -1.35, 1.35, 600, 255);  
}
```


Végül pedig itt a lényeg, a `run`, ahol a varázslat végbemegy. Felvesszük a szükséges változókat, köztük a komplex számoknak is. Aztán jön egy klasszikus sorfolytonos mátrix bejárás, hogy képünk minden pixelét meghatározzuk. Itt már a felvett változókból elkészítjük a valódi komplex számainkat és utána megvizsgáljuk, hogy hány iteráció alatt sikerül elhagynia a halmazt, ha sikerül persze. Az elv ugyan az mint a korábbi verzióknál, ezt nem részletezném különösebben. Majd az alapján hogy ez mennyi időbe telt neki, kap egy szín értéket. Soronként újrahívjuk a `repaint` függvényt, hogy nyomonkövethető legyen a folyamat, majd ha az utolsóval is végzett, akkor egyszerűen hamisra állítjuk a `sámításFut`-ot ezzel jelezvén más függvényeknek, hogy végeztünk. Végül pedig a `void` ami egyszerűen csak megfelelően felparaméterezve meghívja a `MandelbrotHalmaz`-t.

Fordítás és futtatás:

```
javac MandelbrotHalmaz.java  
java MandelbrotHalmaz
```

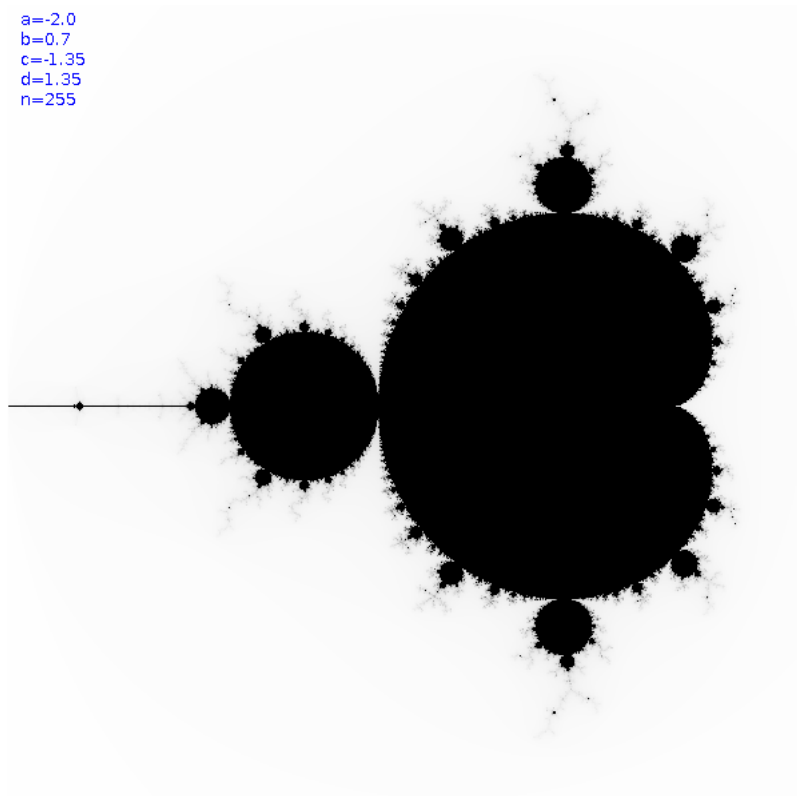

```
a=-0.7264999999999999
b=-0.4564999999999999
c=0.5085
d=0.7785
n=255
```

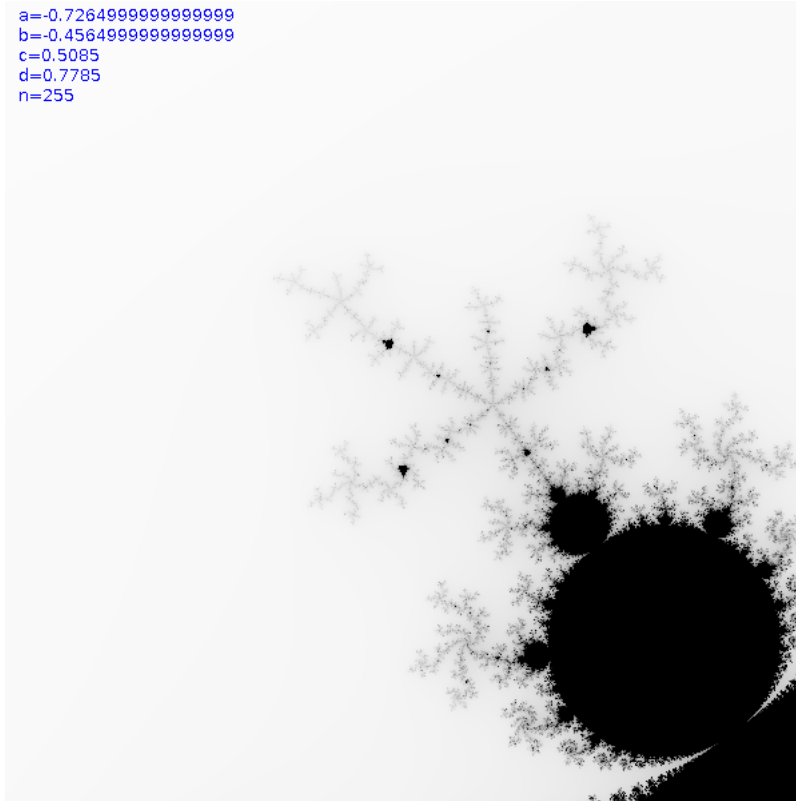

## 5.7. Malmo: láváig fel, majd vissza le

<https://youtu.be/zO6cNp8L4-Q>

Ennél a feladatnál Stevenek fel kellett szaladnia a pályán hogy megközelítse a lávát annyira amennyire csak lehet. Azután pedig forduljon meg és szedjen annyi virágot amennyit csak tud mielőtt utoléri a végzet narancssárga láváját.

```
from __future__ import print_function
# ↩
-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ↩
#   copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ↩
#   without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ↩
#   publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ↩
#   whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ↩
#   in all copies or
```

```
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ↵
# OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ↵
# PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ↵
# LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ↵
# OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↵
# THE SOFTWARE.
# ↵
-----

# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfaí (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↵
# .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↵
# NB4tf4iRedFlowerHell

from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↵
    output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
    agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
```

```
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↔
        Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↔
        Battle Royale Arena\n\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ↔
        is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ↔
        down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ↔
        összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ↔
        láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
    print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ↔
        unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
    print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
    mission_xml = f.read()
    my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
    my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\\n')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0
        self.lookingat = 0

    def run(self):
        world_state = self.agent_host.getWorldState()
        # Loop until mission ends:
        j = 1
        i = 3
```

```
escape = 0
move = 13
ended = 0
poppy = 0

self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
time.sleep(1)
for i in range(4):
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.1)
self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
time.sleep(.5)
self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
time.sleep(1)
self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
time.sleep(0.5)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
#self.agent_host.sendCommand( "look -.2" )

while world_state.is_mission_running:

    print("--- nb4tf4i arena -----\n" ↵
        )

    if world_state.number_of_observations_since_last_state != 0:

        sensations = world_state.observations[-1].text
        print("    sensations: ", sensations)
        observations = json.loads(sensations)
        nbr5x5x5 = observations.get("nbr5x5", 0)
        print("    5x5x5 neighborhood of Steve: ", nbr5x5x5)

        if "Yaw" in observations:
            self.yaw = int(observations["Yaw"])
        if "Pitch" in observations:
            self.pitch = int(observations["Pitch"])
        if "XPos" in observations:
            self.x = int(observations["XPos"])
        if "ZPos" in observations:
            self.z = int(observations["ZPos"])
        if "YPos" in observations:
```



```
        self.y = int(observations["YPos"])

    print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z)
    print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
    print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

    if "LineOfSight" in observations:
        LineOfSight = observations["LineOfSight"]
        self.lookingat = LineOfSight["type"]
        print("    Steve's <): ", self.lookingat)

#itt van a lényeg amúgy, az első felugrásig a while ciklus ←
előtt van külön megírva

#if self.lookingat == "flowing_lava": #itt találkozik a ←
viraggal meg fel is veszi

for i in range(125):
    if nbr5x5x5[i] == "flowing_lava" or nbr5x5x5[i] == " ←
lava":
        print("    Lavaaaa!")
        if escape == 0:
            self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
            time.sleep(0.01)
            self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
            time.sleep(0.01)
        escape = 1 #ez az escape igaz hamis hogy kell-e ←
menekülni, akkor már nem ugrik csak fut meg ne ←
forogjon

    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.01)
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.01)
    if escape == 0:
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.5)

world_state = self.agent_host.getWorldState()
if self.y < 7 and escape == 1:
    poppy = 1

if poppy == 1:
    for i in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.1)
    for j in range(move):
```

```
if world_state. ←
    number_of_observations_since_last_state != 0:

    sensations = world_state.observations[-1].text
    print("    sensations: ", sensations)
    observations = json.loads(sensations)
    nbr3x3x3 = observations.get("nbr3x3", 0)
    print("    3x3x3 neighborhood of Steve: ", ←
          nbr3x3x3)

    if "Yaw" in observations:
        self.yaw = int(observations["Yaw"])
    if "Pitch" in observations:
        self.pitch = int(observations["Pitch"])
    if "XPos" in observations:
        self.x = int(observations["XPos"])
    if "ZPos" in observations:
        self.z = int(observations["ZPos"])
    if "YPos" in observations:
        self.y = int(observations["YPos"])

    print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, ←
          self.z)
    print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
    print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

    if "LineOfSight" in observations:
        LineOfSight = observations["LineOfSight"]
        self.lookingat = LineOfSight["type"]
    print("    Steve's <): ", self.lookingat)

if nbr3x3x3[12] == "red_flower" or nbr3x3x3[13] ←
    == "red_flower" or nbr3x3x3[14] == " ←
    red_flower":
    if nbr3x3x3[13] == "red_flower":
        self.agent_host.sendCommand( "move -1" ←
        )
        time.sleep(.1) #.5
    if nbr3x3x3[14] == "red_flower":
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(.5) #.5
    self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
    #self.agent_host.sendCommand( "look .5" )
    self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(.5) #.5
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(.5) #1
```

```

        self.agent_host.sendCommand( "look -.5" )
        #self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.5)

    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    '''
    if self.lookingat == "red_flower": #itt talalkozik ↔
        a viraggal meg fel is veszi
        print("      VIRAAAG!")
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(1.5)
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(1.5)
        self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(1)
    '''

    #innen kezdodik a mozgasa
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.1)

    world_state = self.agent_host.getWorldState()

    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(0.5)
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(0.1)
    move = move + 4

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break

```

```
except RuntimeError as e:
    if retry == max_retries - 1:
        print("Error starting mission:", e)
        exit(1)
    else:
        print("Attempting to start the mission:")
        time.sleep(2)

# Loop until mission starts:
print("    Waiting for the mission to start ")
world_state = agent_host.getWorldState()

while not world_state.has_mission_begun:
    print("\r"+hg.cursor(), end="")
    time.sleep(0.15)
    world_state = agent_host.getWorldState()
    for error in world_state.errors:
        print("Error:", error.text)

print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
steve = Steve(agent_host)
steve.run()

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```

## 6. fejezet

# Helló, Welch!



**Futtatási videó:**

<https://youtu.be/E53dMB1lvUI>

---

### 6.1. Első osztályom

Valósítsd meg C++-ban és Java-ban az módosított polártranszformációs algoritmust! A matek háttér teljesen irreleváns, csak annyiban érdekes, hogy az algoritmus egy számítása során két normálist számol ki, az egyiket elspájzolod és egy további logikai taggal az osztályban jelzed, hogy van vagy nincs eltéve kiszámolt szám.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Előre leszögezném, hogy megcsinálhattam volna a c++ verziót három fájlba is (polarGen.h, polarGen.cpp, main.cpp), de egy ilyen rövid program esetén ez kicsit overkill lett volna szerintem. Szóval az egy fájlos osztályon belüli deklarációkat választottam inkább.



**Átvett kódcsipet**

A következő kódcsipetet Bátfai Norbert munkája.

---

Java verzió:

```
public class PolarGenerator {  
    boolean nincsTarolt = true;  
    double tarolt;  
    public PolarGenerator() {
```

---

```
nincsTarolt = true;

}

public double kovetkezo() {
    if(nincsTarolt) {
        double u1, u2, v1, v2, w;
        do {
            u1 = Math.random();
            u2 = Math.random();

            v1 = 2*u1 - 1;
            v2 = 2*u2 - 1;

            w = v1*v1 + v2*v2;

        } while(w > 1);

        double r = Math.sqrt((-2*Math.log(w))/w);

        tarolt = r*v2;
        nincsTarolt = !nincsTarolt;

        return r*v1;
    } else {
        nincsTarolt = !nincsTarolt;
        return tarolt;
    }
}

public static void main(String[] args) {
    PolarGenerator g = new PolarGenerator();
    for(int i=0; i<10; ++i)
        System.out.println(g.kovetkezo());
}
```

Ez pedig a C++ verzió, ami már önálló munkám az előző alapján:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;

class PolarGenerator
{
public:
    bool nincsTarolt = true;
```

```
double tarolt;  
  
PolarGenerator()  
{  
    nincsTarolt = true;  
    srand (time(NULL));  
}  
  
double kovetkezo()  
{  
    if (nincsTarolt)  
    {  
        double u1, u2, v1, v2, w;  
        do  
        {  
            u1 = ((double) rand() / (RAND_MAX));  
            u2 = ((double) rand() / (RAND_MAX));  
  
            v1 = 2 * u1 - 1;  
            v2 = 2 * u2 - 1;  
  
            w = v1 * v1 + v2 * v2;  
  
        } while (w > 1);  
  
        double r = sqrt ((-2 * log (w)) / w);  
  
        tarolt = r * v2;  
        nincsTarolt = !nincsTarolt;  
  
        return r * v1;  
    }  
    else  
    {  
        nincsTarolt = !nincsTarolt;  
        return tarolt;  
    }  
}  
};  
  
int main(int argc, const char **argv)  
{  
    PolarGenerator g;  
    for (int i = 0; i < 10; ++i)  
    {  
        cout << g.kovetkezo() << endl;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

A polártranszformációs algoritmus véletlen szám generálásra alkalmazható. Ha megnézzük a két programot akkor láthatjuk, hogy elég hasonlók. Igazából csak a nyelvi sajátosságokban különböznek. Az egyik fő különbség, hogy míg Javában egy könyvtárat se hívtunk meg, addig a C++-hoz kapásból 4-et (egyét a kimenetre íráshoz, kettőt a random szám generáláshoz és még egyet a matematikai függvények használatához). Őszintén nem vagyok egy nagy Java-s, nem nagyon próbálgattam korábban, mert nem éreztem szükségét OO környezetnek, kivéve unity-ben, ott viszont C#-ban dolgoztam. Viszont a most szerzet tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy OO programozáshoz sokkal jobban tetszik a Java mint a C++. Persze ez ízlés kérdés elsősorban. Ami a legjobban tetszik, hogy letisztultabb, egyszerűbb, igaz nem kis programokhoz való, mert ott elég overkill. Dolgokat egyszerűbben tudok megvalósítani (elég a random szám generálásra gondolni : `Math.random()` VS `srand(time(NULL)) + ((double) rand() / (RAND_MAX))`). Viszont C++-ban jóval több rutinom van, ezért alapvetőleg egyszerűbb azzal dolgoznom, mert nem kell minden lépésem előtt google-zni. De mindenképp szeretném jobban megismerni ezt a nyelvet is (meg a python-t is).

Próbáljuk is ki:

```
0.500010678804642
0.7466265624656746
1.0803216647807399
-0.32064099460970763
-2.5477451034196923
0.6811730798994344
-0.44975361547907916
-0.9422083605110528
0.49015177151970096
2.058535110772562
```

Ahogy azt vártuk, kaptunk tíz darab normalizált véletlen számot. Az OO megvalósításnak köszönhetően a kódunk sokkal olvashatóbb, átláthatóbb és a generálás matematikai hátterével se kell különösen foglalkoznunk.

## 6.2. LZW

Valósítsd meg C-ben az LZW algoritmus fa-építését!

Megoldás videó:


Megoldás forrása:

Ezt a programot from skrech módon, a koronavírus miatti távoktatás során írtuk, Bátfai Norbert stream-jei alapján.

Mik azok a bináris fák? Röviden a bineáris fák adatstruktúrák, mely nevüket onnan kapták, hogy a az adatokat ágak szerűen tárolja. Nyilván ehhez vizualizálni kell először. Speciális változatai még például az AVL-fák vagy a piros-fekete fák. Alapvetőleg 3 fő elemtípusból állnak. Az első a gyökér, mely a fát alapját



képezi. A gyökérnek (mint minden csomópontnak) legfeljebb két gyermeke lehet (ezért is bináris), ezeket csomópontoknak hívjuk. Ha egy csomópontnak nincs gyermeke, akkor azt levélelemnek nevezzük. Ezen kívül a fának vannak tulajdonságai is, mint a mélysége (kb annyit tesz hogy milyen hosszú a leghosszabb ág), vagy a kiegyensúlyozottság.

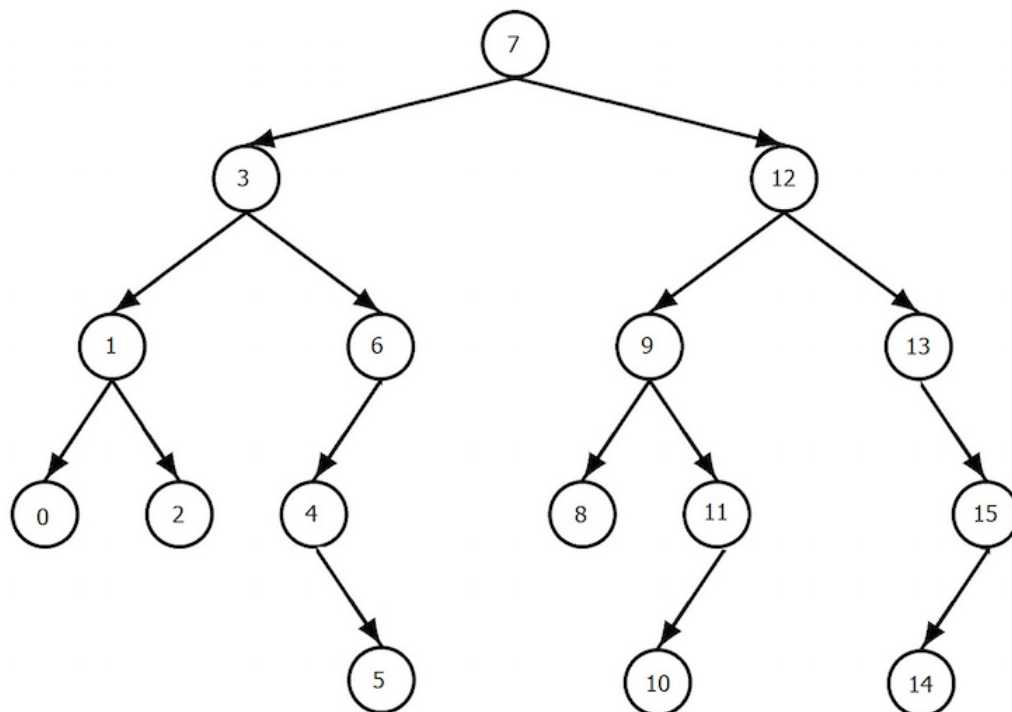

Az LZW fa építése a következő algoritmus alapján zajlik: Először is elkészítjük a gyökért, majd elkezdjük beolvasni a kapott bemenetet (bitmintaS) Amennyiben 0-ás elemet kapunk, meg kell vizsgálnunk, hogy az aktuális csomópontunknak van-e nullás gyermeke. Azesetben, ha még nincs akkor létrehozunk egyet, majd visszalépünk a gyökérre. Viszont ha van akkor arra lépünk rá és olvassuk tovább a bemenetet. Hasonló képpen járunk el 1-es bemenet esetén is, csak ott értelemszerűen az egyes gyermeket vizsgáljuk.

Nézzünk rá egy példát (a bemenet: 01111001001001000111):

```

-----0 3 0
-----0 2 0
-----1 3 0
---/ 1 0
-----0 5 0
-----0 4 0
-----0 3 0
-----1 2 0
-----1 3 0
-----1 4 0

```

A fa építését az ZLW végzi az alábbi módon (aminek az alapját korábban már tárgyaltuk): Megvizsgáljuk, hogy a kapott érték 0 e és ha igen, akkor megvizsgáljuk, hogy az aktuális elemnek van-e bal gyermeke. Ha

nincs akkor foglalunk a csomópontunkank helyet a tárban, majd a mutatót visszaállítjuk a gyökerre. Abban az esetben ha már volt bal oldali gyermeke a csomópontnak akkor egyszerűen csak ráállítjuk a mutatót arra az elemre és várjuk a következő értéket. Viszont amennyiben a kapott elem nem nulla, hanem kizárásos alapon egy, akkor hasonlóan járunk el, csak a jobb gyermekkel. Megint csak ellenőrizzük, hogy van-e már jobboldali gyermek és ha nincs akkor létrehozzuk, majd visszaállítjuk a mutatót. Amennyiben meg volt, akkor ugye csak rálépünk.

```
template <typename ValueType, ValueType vr, ValueType v0>
ZLWTree<ValueType, vr, v0> & ZLWTree<ValueType, vr, v0>::operator<< (
    ValueType value)
{
    if (value == v0)
    {
        if (!this->treep->leftChild())
        {
            typename BinTree<ValueType>::Node * node = new typename BinTree
                <ValueType>::Node(value);
            this->treep->leftChild(node);
            this->treep = this->root;
        }
        else
        {
            this->treep = this->treep->leftChild();
        }
    }
    else
    {
        if (!this->treep->rightChild())
        {
            typename BinTree<ValueType>::Node * node = new typename BinTree
                <ValueType>::Node(value);
            this->treep->rightChild(node);
            this->treep = this->root;
        }
        else
        {
            this->treep = this->treep->rightChild();
        }
    }
}
```

És végül a teljes kód maga:

```
#include <iostream>

template <typename ValueType>
class BinTree{
```

protected:

```
class Node{

private:
    ValueType value;
    Node *left;
    Node *right;
    int count{0};

    Node(const Node &);
    Node & operator=(const Node &); // másoló konstruktor és értékadás-
    Node(const Node &&);
    Node & operator=(const Node &&);

public:
    Node(ValueType value): value(value), left(nullptr), right(nullptr) ↔
    {}
    ValueType getValue(){return value;}
    Node * leftChild(){return left;}
    Node * rightChild(){return right;}
    void leftChild(Node * node){left = node;}
    void rightChild(Node * node){right = node;}
    int getCount(){return count;}
    void incCount(){++count;}
};

Node *root; //gyökér
Node *treep; //fán belüli fa mutató
int depth{0};
```

private:

```
BinTree(const BinTree &);
BinTree & operator=(const BinTree &);
BinTree(const BinTree &&);
BinTree & operator=(const BinTree &&);
```

public:

```
BinTree(Node *root = nullptr, Node *treep = nullptr): root(root), treep ↔
(treep) {}
~BinTree()
{
    deltree(root);
}
BinTree & operator<<(ValueType value);
void print(){print(root, std::cout);}
void print(Node *node, std::ostream & os);
void deltree(Node *node);
```

```

};

template <typename ValueType, ValueType vr, ValueType v0>
class ZLWTree : public BinTree<ValueType> {

public:
    ZLWTree(): BinTree<ValueType>(new typename BinTree<ValueType>:: Node(vr ←
        )) {
        this->treep = this->root;
    }
    ZLWTree & operator<<(ValueType value);

};

template <typename ValueType>
BinTree<ValueType> & BinTree<ValueType>::operator<<(ValueType value)
{
    if(!treep) {
        root = treep = new Node(value);
    } else if (treep -> getValue() == value){
        treep -> incCount();
    } else if(treep -> getValue() > value)
    {
        if(!treep -> leftChild())
        {
            treep -> leftChild(new Node(value));
        }else
        {
            treep = treep -> leftChild();
            *this << value;
        }
    } else if(treep -> getValue() < value)
    {
        if(!treep -> rightChild())
        {
            treep -> rightChild(new Node(value));
        }else
        {
            treep = treep -> rightChild();
            *this << value;
        }
    }

    treep = root;

    return *this;
}

template <typename ValueType, ValueType vr, ValueType v0>
ZLWTree<ValueType, vr, v0> & ZLWTree<ValueType, vr, v0>::operator<<( ←

```

```

    ValueType value)
{
    if (value == v0)
    {
        if (!this -> treep -> leftChild())
        {
            typename BinTree<ValueType>::Node * node = new typename BinTree <->
                <ValueType>::Node(value);
            this -> treep -> leftChild(node);
            this -> treep = this -> root;
        }
        else
        {
            this -> treep = this -> treep -> leftChild();
        }
    }
    else
    {
        if (!this -> treep -> rightChild())
        {
            typename BinTree<ValueType>::Node * node = new typename BinTree <->
                <ValueType>::Node(value);
            this -> treep -> rightChild(node);
            this -> treep = this -> root;
        }
        else
        {
            this -> treep = this -> treep -> rightChild();
        }
    }

    return *this;
}

template <typename ValueType>
void BinTree<ValueType>::print(Node *node, std::ostream & os)
{
    if (node)
    {
        ++depth;
        print(node -> leftChild(), os);

        for(int i = 0; i < depth; ++i)
        {
            os << "----";
        }

        os << node -> getValue() << ' ' << depth << ' ' << node -> getCount <->
            () << ' ' << std::endl;
    }
}

```

```

        print(node -> rightChild(), os);
        --depth;
    }
}

template <typename ValueType>
void BinTree<ValueType>::deltree(Node *node)
{
    if (node)
    {
        deltree(node -> leftChild());
        deltree(node -> rightChild());

        delete node;
    }
}

int main(int argc, char** argv, char ** env)
{
    BinTree<int> bt;

    bt << 8 << 9 << 5 << 2 << 7;

    bt.print();

    std::cout << std::endl;

    ZLWTree<char, '/', '0'> zt;

    zt << '0' << '1' << '1' << '1' << '1' << '0' << '0' << '1' << '0' << '0' <←
        ' << '1' << '0' << '0' << '1' <<
        '0' << '0' << '0' << '1' << '1' << '1';

    zt.print();
}

```

## 6.3. Fabejárás

Járd be az előző (inorder bejárású) fát pre- és posztorder is!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A megoldás nem túl bonyolult. Az előző programunk rekurzív print függvényét kell csak módosítanunk. De még előtte pár szóban arról, hogy mi is az az inorder, preorder és postorder:

- Inorder: Először a bal oldali közvetlen részfat járjuk be, majd a gyökeret és végül a jobb oldalt.

- Preorder: Először a gyökeret, majd a bal aztán a jobb oldali közvetlen részfat járjuk be.
- Postorder: Először a bal aztán a jobb oldali közvetlen részfat járjuk be és végül a gyökeret.

Az előbb már néztünk példát az inorder fára, de most akkor nézzünk meg egy preodert majd egy postordert is.

Preorder:

```

---/ 1 0
-----0 2 0
-----0 3 0
-----1 3 0
-----1 2 0
-----0 3 0
-----0 4 0
-----0 5 0
-----1 3 0
-----1 4 0

```

Postorder:

```

-----0 3 0
-----1 3 0
-----0 2 0
-----0 5 0
-----0 4 0
-----0 3 0
-----1 4 0
-----1 3 0
-----1 2 0
---/ 1 0

```

## 6.4. Mozgató szemantika

Írj az előző programhoz mozgató konstruktort és értékadást, a mozgató konstruktor legyen a mozgató értékadásra alapozva!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Ezt a feladatot, a második feladathoz hasonló módon valósítjuk meg. Egész pontosan annak a programnak a továbbfejlesztéséről van szó Bátfai Norbert vezénylese alatt.

Az LZWTree osztályunk úgy épül fel, hogy az LZWTree osztályon belül megtalálhatóak beágyazott Node osztályú objektumok, ezek alkotják a fát. Ebből következik, hogy a fát úgy tudjuk másolni, hogy ezeket

a beágyazott csomópontokat rekurzívan másoljuk. Ebben az esetben érvényesül az úgynevezett "Rule of Five", azaz az ötök szabálya, mely jelen esetünkben csak annit tesz, hogy a 4 konstruktor és 1 destruktorközül egyiket se hozhatom létre a másik 4 nélkül.

```
BinTree(const BinTree & old)
{
    std::cout << "BT copy ctor" << std::endl;

    root = cp(old .root, old.treep);
}

Node * cp(Node *node, Node *treep)
{
    Node * newNode = nullptr;

    if (node)
    {
        newNode = new Node(node -> getValue());

        newNode -> leftChild(cp(node -> leftChild(), treep));
        newNode -> rightChild(cp(node -> rightChild(), treep));

        if (node == treep)
        {
            this -> treep = newNode;
        }
    }

    return newNode;
}

BinTree & operator=(const BinTree & old)
{
    std::cout << "BT copy assign" << std::endl;

    BinTree tmp{old};
    std::swap(*this, tmp);
    return *this;
}

BinTree(BinTree && old)
{
    std::cout << "BT move ctor" << std::endl;

    root = nullptr;
    *this = std::move(old);
}

BinTree & operator=(BinTree && old)
{
    std::cout << "BT move assign" << std::endl;
```



```
std::swap(old.root, root);
std::swap(old.treep, treep);

return *this;
}

~BinTree()
{
    std::cout << "BT dtor" << std::endl;
    deltree(root);
}
```

Ismerjük meg a szuper ötöst egyesével. Az első legyen a fekete bárány, a destruktork, mely feladata csak a tárbn foglalt fa objektum felszabadítása a gyökértől kezdva.

```
~BinTree()
{
    std::cout << "BT dtor" << std::endl;
    deltree(root);
}
```

A következő legyen a mozgató-értékadás. Ehhez szükségünk lesz a tárbn két lefoglalt fára, mivel ez a konstruktor ezeket akarja majd megcserélni. Ez sokkal egyszerűbb mint ahogy hangzik, mert csak fognunk kell kétszer a swap függvényt, az egyikkel a gyökerüket, a másikkal a mutatóit megcseréljük.

```
BinTree & operator=(BinTree && old)
{
    std::cout << "BT move assign" << std::endl;

    std::swap(old.root, root);
    std::swap(old.treep, treep);

    return *this;
}
```

Ezután jöhet a mozgató konstruktor. Ekkor egy meglévő fát akarunk áthelyezni és ezért egy új fának foglalunk helyet a tárbn. Az új fa gyökerét nullptr-re állítjuk, majd az eredeti fa gyökerével, végül az eredeti fát töröljük.

```
BinTree(BinTree && old)
{
    std::cout << "BT move ctor" << std::endl;

    root = nullptr;
```

```
*this = std::move(old);  
}
```

A másoló konstruktor már kicsit összetettebb. Itt a cél hogy egy már meglévő fát szeretnénk a tárban máshova helyezni. Ehhez szükségünk lesz egy az eredeti fával megegyező fastruktúrára. Ezután használjuk a `cp` függvényt, amivel lemásoljuk az eredeti fa mutatóját és gyökerét. Ez a függvény úgy építi fel a fát, ahogy az eredeti volt, ami nagyon fontos.

```
BinTree(const BinTree & old)  
{  
    std::cout << "BT copy ctor" << std::endl;  
  
    root = cp(old .root, old.treep);  
}  
  
Node * cp(Node *node, Node *treep)  
{  
    Node * newNode = nullptr;  
  
    if (node)  
    {  
        newNode = new Node(node -> getValue());  
  
        newNode -> leftChild(cp(node -> leftChild(), treep));  
        newNode -> rightChild(cp(node -> rightChild(), treep));  
  
        if (node == treep)  
        {  
            this -> treep = newNode;  
        }  
    }  
  
    return newNode;  
}
```

Végül pedig a másoló értékadás. Ennél a konstruktornál pedig egy már létező fát szeretnénk belemásolni egy másikba. Ehhez először létrehozunk egy átmeneti `tmp` fát, melybe az eredeti fa másolata kerül. Ezt követően megint a `swap` függvényt alkalmazzuk, hogy megcseréljük az `tmp` fát az aktuálissal, majd az eredeti fát átadjuk a destruktornak megsemmisítés céljából.

```
BinTree & operator=(const BinTree & old)  
{  
    std::cout << "BT copy assign" << std::endl;  
  
    BinTree tmp{old};  
    std::swap(*this, tmp);  
    return *this;  
}
```

```
}
```

## 6.5. Malmo: 5x5x5

<https://youtu.be/aoyZWakqNGY>

Ebben a feladatban Steve érzékelését kellett kibővíteni 3x3x3-asról 5x5x5-re. Ehhez először is az xml-t kellett átírnunk. Majd megírni újra a komplett érzékelését, mivel így mindegyik cella máshova került, mint eredetileg volt.

```
from __future__ import print_function
# ↩

-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ↩
#   copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ↩
#   without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ↩
#   publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ↩
#   whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ↩
#   in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ↩
#   OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ↩
#   PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ↩
#   LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ↩
#   OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↩
#   THE SOFTWARE.
# ↩

-----

# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML
```

```
# Added modifications by Norbert Bátfai (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ←  
    .hu, mine.ly/nb4tf4i.1  
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo_minecraft  
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ←  
    NB4tf4iRedFlowerHell  
  
from builtins import range  
import MalmoPython  
import os  
import sys  
import time  
import random  
import json  
import math  
  
if sys.version_info[0] == 2:  
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ←  
        output immediately  
else:  
    import functools  
    print = functools.partial(print, flush=True)  
  
# Create default Malmo objects:  
  
agent_host = MalmoPython.AgentHost()  
try:  
    agent_host.parse( sys.argv )  
except RuntimeError as e:  
    print('ERROR:',e)  
    print(agent_host.getUsage())  
    exit(1)  
if agent_host.receivedArgument("help"):  
    print(agent_host.getUsage())  
    exit(0)  
  
# -- set up the mission -- #  
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'  
with open(missionXML_file, 'r') as f:  
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ←  
        Royale Arena\n")  
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ←  
        Battle Royale Arena\n\n")  
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ←  
        is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ←  
        down the hillside.\n")  
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ←  
        összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ←  
        láva lefolyik a hegyszoldalon.\n")  
    print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ←
```

```
unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
mission_xml = f.read()
my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\|')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0
        self.lookingat = 0

    def run(self):
        world_state = self.agent_host.getWorldState()
        # Loop until mission ends:
        j = 1
        i = 3

        move = 13

        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
        time.sleep(1)
        for i in range(4):
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(0.1)
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(.5)
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(1)
        self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(0.1)
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.5)
```

```

self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)

while world_state.is_mission_running:

    self.agent_host.sendCommand( "look .2" )
    print("--- nb4tf4i arena -----\n" ↵
        )

    for i in range(4):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.1)
        for j in range(move):

            if world_state.number_of_observations_since_last_state ↵
                != 0:

                sensations = world_state.observations[-1].text
                print("      sensations: ", sensations)
                observations = json.loads(sensations)
                nbr5x5x5 = observations.get("nbr5x5", 0)
                print("      5x5x5 neighborhood of Steve: ", nbr5x5x5 ↵
                    )

                if "Yaw" in observations:
                    self.yaw = int(observations["Yaw"])
                if "Pitch" in observations:
                    self.pitch = int(observations["Pitch"])
                if "XPos" in observations:
                    self.x = int(observations["XPos"])
                if "ZPos" in observations:
                    self.z = int(observations["ZPos"])
                if "YPos" in observations:
                    self.y = int(observations["YPos"])

                print("      Steve's Coords: ", self.x, self.y, self. ↵
                    z)
                print("      Steve's Yaw: ", self.yaw)
                print("      Steve's Pitch: ", self.pitch)

                if "LineOfSight" in observations:
                    LineOfSight = observations["LineOfSight"]
                    self.lookingat = LineOfSight["type"]
                print("      Steve's <): ", self.lookingat)

'''if nbr3x3x3[12] == "red_flower" or nbr3x3x3[13] ↵
    == "red_flower" or nbr3x3x3[14] == "red_flower":

```

```

        if nbr3x3x3[13] == "red_flower":
            self.agent_host.sendCommand( "move -1" )
            time.sleep(.5) #.5
        if nbr3x3x3[14] == "red_flower":
            self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
            time.sleep(.5) #.5
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
        time.sleep(.5) #.5
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(1) #1
        self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.5)'''

world_state = self.agent_host.getWorldState()
'''
if self.lookingat == "red_flower": #itt találkozik a ←
    viraggal meg fel is veszi
    print("      VIRAAAG!")
    self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    time.sleep(.5)
    self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
    self.agent_host.sendCommand( "move 0" )
    time.sleep(1.5)
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(1.5)
    self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(1)
'''
#innen kezdodik a mozgasa
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)

world_state = self.agent_host.getWorldState()

self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
time.sleep(0.5)
self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
time.sleep(0.1)
self.agent_host.sendCommand( "look -.2" )
move = move + 4

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()
```

```
# Attempt to start a mission:
max_retries = 6
for retry in range(max_retries):
    try:
        agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
        break
    except RuntimeError as e:
        if retry == max_retries - 1:
            print("Error starting mission:", e)
            exit(1)
        else:
            print("Attempting to start the mission:")
            time.sleep(2)

# Loop until mission starts:
print("    Waiting for the mission to start ")
world_state = agent_host.getWorldState()

while not world_state.has_mission_begun:
    print("\r"+hg.cursor(), end="")
    time.sleep(0.15)
    world_state = agent_host.getWorldState()
    for error in world_state.errors:
        print("Error:",error.text)

print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
steve = Steve(agent_host)
steve.run()

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```



## 7. fejezet

# Helló, Conway!



Futtatási videó:

<https://youtu.be/qiZUY0LIs2w>

---

### 7.1. Extra: Sejtautomaták a játékiparban:

Lehet pár embernek meglepő, de a játékiparban sok olyan algoritmust használnak, melyről nem is gondolnánk hogy erre is alkalmazható. Ilyenek a sejtautomaták is, amilyen Conway életjátéka is. Ebben a példában Sebastian Lague mutatja be, hogy hogyan is lehet ezt az algoritmust felhasználni procedurálisan generált barlangok készítéséhez. Érdeemes lehet megnézni más videóit is, mert nagyon igényes és érdekes tartalmakat készít. A videó: <https://youtu.be/v7yyZZjF1z4> A Github repoja: <https://github.com/SebLague/-Procedural-Cave-Generation>

Ebből a hangyabolyból...



...ez a szép barlang lett:



---

### MIT License

Copyright (c) 2016 Sebastian

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System;

public class MapGenerator : MonoBehaviour {

    public int width;
    public int height;

    public string seed;
    public bool useRandomSeed;
```

```
[Range(0,100)]
public int randomFillPercent;

int[,] map;

void Start() {
    GenerateMap();
}

void Update() {
    if (Input.GetMouseButtonDown(0)) {
        GenerateMap();
    }
}

void GenerateMap() {
    map = new int[width,height];
    RandomFillMap();

    for (int i = 0; i < 5; i ++) {
        SmoothMap();
    }
}

void RandomFillMap() {
    if (useRandomSeed) {
        seed = Time.time.ToString();
    }

    System.Random pseudoRandom = new System.Random(seed.GetHashCode());

    for (int x = 0; x < width; x ++) {
        for (int y = 0; y < height; y ++) {
            if (x == 0 || x == width-1 || y == 0 || y == height -1) {
                map[x,y] = 1;
            }
            else {
                map[x,y] = (pseudoRandom.Next(0,100) < randomFillPercent)? 1: 0;
            }
        }
    }
}

void SmoothMap() {
    for (int x = 0; x < width; x ++) {
        for (int y = 0; y < height; y ++) {
            int neighbourWallTiles = GetSurroundingWallCount(x,y);

            if (neighbourWallTiles > 4)
```

```
        map[x,y] = 1;
    else if (neighbourWallTiles < 4)
        map[x,y] = 0;
    }
}

int GetSurroundingWallCount(int gridX, int gridY) {
    int wallCount = 0;
    for (int neighbourX = gridX - 1; neighbourX <= gridX + 1; neighbourX ←
        ++ ) {
        for (int neighbourY = gridY - 1; neighbourY <= gridY + 1; neighbourY ←
            ++ ) {
            if (neighbourX >= 0 && neighbourX < width && neighbourY >= 0 && ←
                neighbourY < height) {
                if (neighbourX != gridX || neighbourY != gridY) {
                    wallCount += map[neighbourX,neighbourY];
                }
            }
            else {
                wallCount ++;
            }
        }
    }

    return wallCount;
}

void OnDrawGizmos() {
    if (map != null) {
        for (int x = 0; x < width; x ++ ) {
            for (int y = 0; y < height; y ++ ) {
                Gizmos.color = (map[x,y] == 1)?Color.black:Color.white;
                Vector3 pos = new Vector3(-width/2 + x + .5f,0, -height/2 + y+.5f ←
                    );
                Gizmos.DrawCube(pos,Vector3.one);
            }
        }
    }
}
```

## 7.2. Qt C++ életjáték

Most Qt C++-ban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Az életjáték (Game of Life) John Conway Brit matematikus munkája. Játék ként van említve, de a passzív játék megnevezés talán pontosabb, ugyanis a játékosnak a kezdő alakzat megrajzolásán túl nem sok szerepe van a játékban, inkább megfigyelőként vsz részt. Érdekes, hogy egy időben ez egy aránylag népszerű játék volt Amerikában.

A játék menete: Adott egy tábla (négyzetháló) ahova a játékos pontokat, úgynevezett sejteket helyezhet el. A játék körökből áll, melyek generációk ként van meghivatkozva. Ezekben a körökben a sejtünk vagy túlél, vagy elpusztul, vagy szaporodik. Hogy az adott körben melyik történik azt három egyszerű szabály határozza meg, a szomszédok számának függvényében (egy sejtnek 8 szomszéda lenne):

- Egy sejt 2 vagy 3 élő szomszéd esetében életben marad.
- Egy sejt elpusztul ha 2-nél kevesebb vagy 3-nál több élő szomszédja van
- Egy új sejt születik, ha pontosan 3 élő szomszédja van.

Ezekkel az egyszerű szabályokkal viszont lehetőségünk van olyan speciális alakzatokra is mint például a sikló (glider) melynek a különlegessége, hogy pár lépésen belül vissza alakul saját magává, viszont pár egységgel odébb, ezáltal mozog.

A szabályok és a speciális alakzatok kihasználásával pedig létrehozhatunk akár komplex automatákat. Egy ilyen mutat be az alábbi program is. Ennek az automatának a neve Glider Gun (siklóágyú), melyet Bill Gosper alkotott meg és remekül reprezentálja, hogy mennyi mindent lehet csinálni még egy ilyen egyszerű játékkal is.

Kezdjük a sejtablak.cpp-vel:

```
SejtAblak::SejtAblak(int szelesseg, int magassag, QWidget * ←  
    parent)  
: QMainWindow(parent)  
{  
    setWindowTitle("A John Horton Conway-féle életjáték");  
  
    this->magassag = magassag;  
    this->szelesseg = szelesseg;  
  
    cellaSzelesseg = 6;  
    cellaMagassag = 6;  
  
    setFixedSize(QSize(szelesseg*cellaSzelesseg, magassag* ←  
        cellaMagassag));  
  
    racsok = new bool**[2];
```

```

    racsok[0] = new bool*[magassag];
    for(int i=0; i<magassag; ++i)
        racsok[0][i] = new bool [szelesseg];
    racsok[1] = new bool*[magassag];
    for(int i=0; i<magassag; ++i)
        racsok[1][i] = new bool [szelesseg];

    racsIndex = 0;
    racs = racsok[racsIndex];

    // A kiinduló racs minden cellája HALOTT
    for(int i=0; i<magassag; ++i)
        for(int j=0; j<szelesseg; ++j)
            racs[i][j] = HALOTT;
    // A kiinduló racsra "ELOlényeket" helyezünk
    //siklo(racs, 2, 2);

    sikloKilovo(racs, 5, 60);

    eletjatek = new SejtSzal(racsok, szelesseg, magassag, 120, this ←
    );

    eletjatek->start();

}

```

Itt alapozzuk meg az ablakunkat. Meghatározzunk olyanokat, mint az ablak dimenzióit és a cellaméretet. Létrehozuk a két rácunkat. A rácspontokat beállítjuk halott sejteknek, mivel majd csak ezután helyezzük el az automatánkat. Ezután meghívjuk a `sikloKilovo` függvényt, amely egyszerűen csak meghatározza, hogy a sikló ágyú kiinduló állapotához, mely sejteknek kell élőnek lennie és ezeket a rácspontokat halottról élőre állítja. Végül elindítjuk magát a játékot. Egy részt külön kiemelnék innen:

```

racsok = new bool**[2];
racsok[0] = new bool*[magassag];
for(int i=0; i<magassag; ++i)
    racsok[0][i] = new bool [szelesseg];
racsok[1] = new bool*[magassag];
for(int i=0; i<magassag; ++i)
    racsok[1][i] = new bool [szelesseg];

```

Az elv nagyon hasonló mint a Caesar fejezet első feladatában szereplő `double **` alsó háromszögmátrixhoz. Itt két rácsot akarunk kapni, melyhez a tárbán foglalunk helyet. A típusuk `bool**` mert boolean mátrixokat szeretnénk. Azaz egy tömbben tárolnunk kell a sorokat, egy másikban pedig az oszlopokat. Azért kell belőle kettő (mármint mátrixból), mert az életjáték egy fontos szabálya, hogy nem születhet ott új sejt ahol az előző iterációban egy sejt meghalt.

Utánna még egy dupla for ciklus végig halad és a rácscelláknak halott értékre állítja, majd meghívja a `sikloKilovo` függvényt, mely a megfelelő cellákat élőre állítja, hogy a siklógyárunk harcra kész legyen a szimuláció indításakor.

Itt még található egy `paintEvent` ami a GUI kirajzolásáért és frissítésenkénti újrarajzolásáért felel. Minden híváskor végighalad az aktuálisan használt rácson és megnézi, hogy az adott sejt él-e még. Amennyiben igen, a színét feketére állítja, ellenkező esetben fehérre.

```
void SejtAblak::paintEvent(QPaintEvent*) {
    QPainter qpainter(this);

    // Az aktuális
    bool **racs = racsok[racsIndex];
    // racsot rajzoljuk ki:
    for(int i=0; i<magassag; ++i) { // végig lépked a sorokon
        for(int j=0; j<szelesseg; ++j) { // s az oszlopok
            // Sejt cella kirajzolása
            if(racs[i][j] == ELO)
                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag,
                                   cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::black);
            else
                qpainter.fillRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag,
                                   cellaSzelesseg, cellaMagassag, Qt::white);
            qpainter.setPen(QPen(Qt::gray, 1));

            qpainter.drawRect(j*cellaSzelesseg, i*cellaMagassag,
                               cellaSzelesseg, cellaMagassag);
        }
    }

    qpainter.end();
}
```

Ezen túl van még egy destruktorunk (mely megszokott módon a lefoglalt táruk felszabadításáért felel, miután a játéknak vége) és egy vissza függvény ami csak lépteti a játékot és frissíti az update függvénnyel, ezáltal kikényszerítve az újrarajzolást.

```
SejtAblak::~SejtAblak()
{
    delete eletjatek;

    for(int i=0; i<magassag; ++i) {
        delete[] racsok[0][i];
        delete[] racsok[1][i];
    }

    delete[] racsok[0];
    delete[] racsok[1];
    delete[] racsok;

}
```

```
void SejtAblak::vissza(int racsIndex)
{
    this->racsIndex = racsIndex;
    update();
}
```

A játéktér készen áll, már csak a játékszabályokat kell fixálni és kezdődhet is a szimuláció.

A sejtshal.cpp tartalmazza lényegében az alapszabályokat. Az elején található a konstruktor, de az az értékek átadásán kívül nem sok érdekeset csinál szóval azt itt nem taglalnám hossza. Viszont az első függvényünk itt a `somszedokSzama` meghatározza a szomszédok számát, mely segítségével eldönthetjük, hogy az adott körben a sejt életben marad-e vagy szaporodik-e vagy esetleg elpusztul. Ez a játéknak a legfontosabb része, a szíve-lelke mondhatni. Az utolsó paramétere egy boolean aminek megíváskor az ELO értéket adjuk át, tehát a függvény azt számolja, hogy egy adott cellának hány darab ÉLŐ szomszédja van. Két darab forciklus végig megy a 3x3-as területen, viszont egy if-el kihagyjuk a középső elemet, azaz a sejtet magát akinek a szomszédjait vizsgáljuk. Végül végighaladunk a vizsgálni kívánt elemeken és ha előtt találunk, akkor növeljük a `allapotuSomszed`-ot, majd annak értékével visszatérünk.

```
int SejtSzal::somszedokSzama(bool **racs,
                             int sor, int oszlop, bool allapot) {
    int allapotuSomszed = 0;
    // A nyolcszomszédok végigzongorázása:
    for(int i=-1; i<2; ++i)
        for(int j=-1; j<2; ++j)
            // A vizsgált sejtet magát kihagyva:
            if(!((i==0) && (j==0))) {
                // A sejtteréből szélének szomszédai
                // a szembe oldalakon ("periódikus határfeltétel")
                int o = oszlop + j;
                if(o < 0)
                    o = szelesseg-1;
                else if(o >= szelesseg)
                    o = 0;

                int s = sor + i;
                if(s < 0)
                    s = magassag-1;
                else if(s >= magassag)
                    s = 0;

                if(racs[s][o] == allapot)
                    ++allapotuSomszed;
            }

    return allapotuSomszed;
}
```

Az `IdoFejlodes` pedig meghatározza, hogy a szomszéd szám alapján ténylegesen mi lesz a sejttel. Ugye az előbbi bekezdés alapján 3 állapot állhat elő. Ehhez szükségünk lesz mindkét rácsunkra. Az egyik



ugye a számítás előtti, a másik pedig az utáni, azaz a következő kör/iteráció már az új rácson folytatódhasson. Ezeken a rácson megint csak végig kell lépkednünk, minden cellának le kell kérnünk a szomszédjainak a számát, melyet az előbb taglalt függvénnyel teszünk meg. Majd megállapítjuk, hogy az adott sejt él-e még. Ha igen akkor pontosan 2 vagy 3 szomszédal kell rendelkeznie a túléléshez, ha ettől több vagy kevesebb, akkor a sejt elpusztul. Viszont ha az adott sejt halott volt, de pontosan 3 élő szomszédja van, akkor ott új sejt születik.

```
void SejtSzal::idoFejlodes() {

    bool **racsElotte = racsok[racsIndex];
    bool **racsUtana = racsok[(racsIndex+1)%2];

    for(int i=0; i<magassag; ++i) { // sorok
        for(int j=0; j<szelesseg; ++j) { // oszlopok

            int elok = szomszedokSzama(racsElotte, i, j, ←
                SejtAblak::ELO);

            if(racsElotte[i][j] == SejtAblak::ELO) {
                /* Élő élő marad, ha kettő vagy három élő
                szomszedja van, különben halott lesz. */
                if(elok==2 || elok==3)
                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::ELO;
                else
                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::HALOTT;
            } else {
                /* Halott halott marad, ha három élő
                szomszedja van, különben élő lesz. */
                if(elok==3)
                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::ELO;
                else
                    racsUtana[i][j] = SejtAblak::HALOTT;
            }
        }
    }
    racsIndex = (racsIndex+1)%2;
}
```

Ez volt a conway élet játékanak egy kis példája. Az eredeti játékban van lehetőségünk meghatározni, hogy melyik sejt kezdjen élve. Viszont akiket érdekel ez a téma és elég kitartóak azok kipróbálhatják a manuális életjátékát is, mivel hogy a szabályok ismeretében ez a játék táblán is játszható, csak kicsit hosszabb időt vesznek igénybe az iterációk és lehet nem lesz olyan látványos.

## 7.3. BrainB Benchmark

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Ennek a játéknak a lényege, hogy játékosok, esportolók kognitív képességeit hivatott felmérni. A játék 10 percig tart és a feladat egyszerű. A samu nevű entitáson kell tartanunk a mutót amíg csak tudjuk. Viszont samu mozog és bizonyos időközönként új entitások jelennek meg, hogy megzavarják a játékost. És ha ez nem lenne elég, ugye a játék 10 percig tart, így ez is kihívást jelenthet a játékosok számára.

A játék legfontosabb mechanikája a BrainBWin.cpp-ben található, méghozzá az updateHeroes függvény.

```
void BrainBWin::updateHeroes ( const QImage &image, const int ←
    &x, const int &y )
{

    if ( start && !brainBThread->get_paused() ) {

        int dist = ( this->mouse_x - x ) * ( this-> ←
            mouse_x - x ) + ( this->mouse_y - y ) * ( ←
            this->mouse_y - y );

        if ( dist > 121 ) {
            ++nofLost;
            nofFound = 0;
            if ( nofLost > 12 ) {

                if ( state == found && ←
                    firstLost ) {
                    found2lost.push_back ( ←
                        brainBThread-> ←
                        get_bps() );
                }

                firstLost = true;

                state = lost;
                nofLost = 0;
                //qDebug() << "LOST";
                //double mean = brainBThread-> ←
                meanLost();
                //qDebug() << mean;

                brainBThread->decComp();
            }
        } else {
            ++nofFound;
            nofLost = 0;
            if ( nofFound > 12 ) {

                if ( state == lost && firstLost ←
                    ) {
                    lost2found.push_back ( ←
                        brainBThread-> ←
```

```

                                get_bps() );
                                }

                                state = found;
                                nofFound = 0;
                                //qDebug() << "FOUND";
                                //double mean = brainBThread-> ↵
                                    meanFound();
                                //qDebug() << mean;

                                brainBThread->incComp();
                                }

                                }

                                }

                                }
                                pixmap = QPixmap::fromImage ( image );
                                update();
                                }

```

Ha a játék el van indítva és nincs szüneteltetve akkor folyamatosan figyeli ez a függvény, hogy a játékos épp samura mutat-s vagy elvesztette és ha igen, akkor hányszor, továbbá, hogy hászor találja meg elvesztés után. Azt hogy elvesztette-e samut azt úgy határozza meg, hogy figyeli samu és a kurzor közti távolságot. Ha ez meghaladja a 121 egységet akkor elveszítjük samut.

## 7.4. Malmo

Megoldás videó: [https://youtu.be/WRDt8ljy\\_hI](https://youtu.be/WRDt8ljy_hI)

Ennél a feladatnál az volt a célunk, hogy egy kapott kódot módosítsunk, továbbfejlesszük.

```

from __future__ import print_function
# ↵
-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ↵
#   copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ↵
#   without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ↵
#   publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ↵
#   whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#

```

```
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ↵
# in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ↵
# OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ↵
# PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ↵
# LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ↵
# OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↵
# THE SOFTWARE.
# ↵
```

---

```
# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfai (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↵
# .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo\_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↵
# NB4tf4iRedFlowerHell
# 2020.03.02, https://github.com/nbatfai/RedFlowerHell
# 2020.03.07, "_smartSteve": nof_turn (number of turns) is replaced by the ↵
# dict self.collectedFlowers
# 2020.03.11, "_bu": bottom up, s4v3: https://youtu.be/VP0kfvRYD1Y
```

```
from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↵
    output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
```

```
agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↔
    Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↔
    Battle Royale Arena\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ↔
    is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ↔
    down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ↔
    összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ↔
    láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
    print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ↔
    unideb.hu/batfai.norbert/\n")
    print("Version history\n", "Code: ", sys.argv[0], ", series 4 v.3, ↔
    bottom up, max 18 poppies. Norbert Bátfai, nbatfai@gmail.com\n")
    print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
    mission_xml = f.read()
    my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
    my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/-\|')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host

        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0
```

```

self.front_of_me_idx = 0
self.front_of_me_idxr = 0
self.front_of_me_idxl = 0
self.right_of_me_idx = 0
self.left_of_me_idx = 0

self.nof_red_flower = 0
self.lookingat = ""
self.attackLvl = 0

self.collectedFlowers = {}
for i in range(100):
    self.collectedFlowers[i] = False

self.collectedFlowers[1] = True
self.collectedFlowers[2] = True

def checkInventory(self, observations):
    for i in range(2):
        hotbari = 'Hotbar_'+str(i)+'_item'
        hotbars = 'Hotbar_'+str(i)+'_size'
        slot0_contents = observations.get(hotbari, "")
        if slot0_contents == "red_flower":
            slot0_size = observations.get(hotbars, "")
            if self.nof_red_flower < slot0_size :
                self.nof_red_flower = slot0_size
                print("                A RED FLOWER IS MINED AND PICKED UP" ←
                    )
                print("                Steve's lvl: ", self.y, "Flower lvl: ←
                    ", self.attackLvl)
                self.collectedFlowers[self.attackLvl] = True
                self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
                time.sleep(.4)
                if self.lvlUp(observations.get("nbr3x3", 0)):
                    return True

def pickUp(self):
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(.23) #.23
    self.attackLvl = self.y

def lvlUp(self, nbr):
    if self.collectedFlowers[self.y]:
        #self.turnToWall(nbr)
        if nbr[self.left_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe -1" )
            time.sleep(.10) #.2
        elif nbr[self.right_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
            time.sleep(.10) #.2

```

```
        elif nbr[self.front_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
            time.sleep(.10)#.2
        else:
            self.turnToWall(nbr)
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(.10)#.2
        return True
    else:
        return False

def idle(self, delay):
    #print("      SLEEPING for ", delay)
    time.sleep(delay)

def isInTrap(self, nbr):

    dc = 0
    nbri = [9,10,11,12,14,15,16,17]
    for i in range(1, len(nbri)):
        if nbr[nbri[i]]=="dirt" :
            dc = dc + 1
    return dc > 5

def turnFromWall(self, nbr):
    if (nbr[self.right_of_me_idx+9]=="air" and nbr[self.left_of_me_idx ←
+9]=="dirt") or (nbr[self.right_of_me_idx]=="air" and nbr[self. ←
left_of_me_idx]=="dirt"):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    else:
        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
    time.sleep(.2)#.2

def turnToWall(self, nbr):
    if (nbr[self.right_of_me_idx+9]=="air" and nbr[self.left_of_me_idx ←
+9]=="dirt") or (nbr[self.right_of_me_idx]=="air" and nbr[self. ←
left_of_me_idx]=="dirt"):
        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
    else:
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    time.sleep(.2)#.2

def calcNbrIndex(self):
    if self.yaw >= 180-22.5 and self.yaw <= 180+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 1
        self.front_of_me_idxr = 2
        self.front_of_me_idxl = 0
        self.right_of_me_idx = 5
        self.left_of_me_idx = 3
    elif self.yaw >= 180+22.5 and self.yaw <= 270-22.5 :
```

```
        self.front_of_me_idx = 2
        self.front_of_me_idxr = 5
        self.front_of_me_idxl = 1
        self.right_of_me_idx = 8
        self.left_of_me_idx = 0
    elif self.yaw >= 270-22.5 and self.yaw <= 270+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 5
        self.front_of_me_idxr = 8
        self.front_of_me_idxl = 2
        self.right_of_me_idx = 7
        self.left_of_me_idx = 1
    elif self.yaw >= 270+22.5 and self.yaw <= 360-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 8
        self.front_of_me_idxr = 7
        self.front_of_me_idxl = 5
        self.right_of_me_idx = 6
        self.left_of_me_idx = 2
    elif self.yaw >= 360-22.5 or self.yaw <= 0+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 7
        self.front_of_me_idxr = 6
        self.front_of_me_idxl = 8
        self.right_of_me_idx = 3
        self.left_of_me_idx = 5
    elif self.yaw >= 0+22.5 and self.yaw <= 90-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 6
        self.front_of_me_idxr = 3
        self.front_of_me_idxl = 7
        self.right_of_me_idx = 0
        self.left_of_me_idx = 8
    elif self.yaw >= 90-22.5 and self.yaw <= 90+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 3
        self.front_of_me_idxr = 0
        self.front_of_me_idxl = 6
        self.right_of_me_idx = 1
        self.left_of_me_idx = 7
    elif self.yaw >= 90+22.5 and self.yaw <= 180-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 0
        self.front_of_me_idxr = 1
        self.front_of_me_idxl = 3
        self.right_of_me_idx = 2
        self.left_of_me_idx = 6
    else:
        print("There is great disturbance in the Force...")

def whatISee(self, observations):
    self.lookingat = "NOTHING"
    if "LineOfSight" in observations:
        lineOfSight = observations["LineOfSight"]
        self.lookingat = lineOfSight["type"]
```



```
def whatMyPos(self, observations):
    if "Yaw" in observations:
        self.yaw = int(observations["Yaw"])
    if "Pitch" in observations:
        self.pitch = int(observations["Pitch"])
    if "XPos" in observations:
        self.x = int(observations["XPos"])
    if "ZPos" in observations:
        self.z = int(observations["ZPos"])
    if "YPos" in observations:
        self.y = int(observations["YPos"])

def run(self):
    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    # Loop until mission ends:
    while world_state.is_mission_running:

        #print(">>> nb4tf4i arena -----\\n ←")
        act = self.action(world_state)
        #print("nb4tf4i arena >>> -----\\n ←")
        if not act:
            self.idle(.017)
            world_state = self.agent_host.getWorldState()

def action(self, world_state):
    for error in world_state.errors:
        print("Error:", error.text)

    if world_state.number_of_observations_since_last_state == 0:
        #print("    NO OBSERVATIONS NO ACTIONS")
        return False

    input = world_state.observations[-1].text
    observations = json.loads(input)
    nbr = observations.get("nbr3x3", 0)
    #print(observations)

    self.whatMyPos(observations)
    print("\\r    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z, end='')
    #print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
    #print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

    self.checkInventory(observations)
    #print("Number of flowers: ", self.nof_red_flower)

    self.whatISee(observations)
    #print("    Steve's <): ", self.lookingat)
```

```
self.calcNbrIndex()

if self.isInTrap(nbr) :
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(.1)
    self.turnFromWall(nbr)
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(.1)
    return True

if self.lookingat == "red_flower":
    print(" A RED FLOWER IS FOUND (lookingat)")
    self.pickUp()
    return True

for i in range(9):
    if nbr[i]=="red_flower" or nbr[i+9]=="red_flower" or nbr[i ↔
+18]=="red_flower":
        print("          I CAN SEE A RED FLOWER: ", i, " LEVEL ", ↔
self.y)
        if i == self.front_of_me_idx :
            print("F          A RED FLOWER IS RIGTH IN FRONT OF ↔
ME")
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(.2)
            self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
            time.sleep(.2)
            print("Steve <) ", self.lookingat)
            return True
        elif i == self.front_of_me_idxr :
            print("R          A RED FLOWER IS RIGTH IN RIGHT OF ↔
ME")
            self.agent_host.sendCommand( "strafe 1" )
            time.sleep(.2)
            return True
        elif i == self.front_of_me_idxl :
            print("L          A RED FLOWER IS RIGTH IN LEFT OF ME ↔
")
            self.agent_host.sendCommand( "strafe -1" )
            time.sleep(.2)
            return True
        elif i == 4 :
            self.red_flower_is_mining = True
            print("          I AM STANDING ON A RED FLOWER!!!")

            if self.pitch != 90:
                self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
                print("PITCH          I AM STANDING ON A RED ↔
FLOWER!!!")
                time.sleep(.3)
```

```

        else:
            print("ATTACK          I AM STANDING ON A RED  ↵
                  FLOWER!!! LEVEL ", self.y)
            self.pickUp()
            self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
            time.sleep(.3)
            return True

        else :
            print("          I AM TURNING TO A RED FLOWER")
            self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
            time.sleep(.2)
            return True

    if self.lvlUp(nbr):
        print("          LVL UP")

    if nbr[self.front_of_me_idx+9]!="air" and nbr[self.front_of_me_idx ↵
        +9]!="red_flower":
        print("          THERE ARE OBSTACLES IN FRONT OF ME ",  nbr[self. ↵
            front_of_me_idx], end='')

        self.turnFromWall(nbr)

    else:
        print("          THERE IS NO OBSTACLE IN FRONT OF ME", end='')

        if nbr[self.front_of_me_idx]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(.01) #013
        else:
            self.turnFromWall(nbr)

    return True

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break
        except RuntimeError as e:
            if retry == max_retries - 1:
                print("Error starting mission:", e)
                exit(1)

```

```
        else:
            print("Attempting to start the mission:")
            time.sleep(2)

    # Loop until mission starts:
    print("    Waiting for the mission to start")
    world_state = agent_host.getWorldState()

    while not world_state.has_mission_begun:
        print("\r"+hg.cursor(), end="")
        time.sleep(0.15)
        world_state = agent_host.getWorldState()
        for error in world_state.errors:
            print("Error:", error.text)

    print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
    steve = Steve(agent_host)
    steve.run()
    print("Number of flowers: "+ str(steve.nof_red_flower))
    time.sleep(3)

print("Mission ended")
# Mission has ended.
```

## 8. fejezet

# Helló, Schwarzenegger!

**Filmajánló**West World <https://www.imdb.com/title/tt0475784/>

---

### 8.1. Minecraft-MALMÖ

Megoldás videó: <https://youtu.be/bAPSu3Rndi8>

Megoldás forrása:

A Project Malmo az első és egyetlen olyan mod a Minecraft-hoz amit a Microsoft adott ki. A lényege hogy a mesterséges intelligencia kutatás iránt felkeltsék a fiatalabb generáció érdeklődését is azáltal, hogy átültetik ezt a minecraft világába, ahol már már játékosan lehet fejleszteni egy egy intelligens ágens.

Sajnos dokumentációkból minimális van. Tutoriál videók meg írások pedig lényegében nem is léteznek. Ezért elég nehéz elkezdeni háttérismeretek nélkül, de ez betudható annak is, hogy még korai szakaszában van a kezdeményezés. Egyébként annak ellenére, hogy a Minecraft java alapú, a Malmo támogat más programozási nyelveket is, úgyis mint python, c++, c#. Mi elsősorban a pythont használtunk, de volt lehetőségünk a c++-ba is belekóstolni.

Mi ugye a félév alatt aránylag sokat foglalkoztunk ezzel a platformmal és a kezdeti nehézségek legyűrése után azt lehet mondani, hogy igen érdekes felület, mely sok lehetőséget rejt még magában a jövőre nézve. Azon se lepődnék meg, ha a közeljövő egy kiemelkedő kutatásának a Malmo lenne az alapja.

Megint csak fontosnak tartom megjegyezni, hogy ami még nehézséget nyújtott az a két féle mozgásrendszer: az abszolút és a diszkrét.

Az abszolút lényegében úgy működik mintha a program által szimulálnánk az adott billentyű lenyomásokat adott ideig. Ezzel az a fő probléma hogy ezáltal az irányítás meglehetősen pontatlan. Nehéz például pontosan 90 fokot fordulni, szinte lehetetlen.

A diszkrét ezzel ellentétben pedig inkább egy gridbase movementre (rács alapú mozgás, lsd. pl.: sakk, vagy a legtöbb táblás társasjáték) hajaz. Itt van lehetőségünk a pontos mozgásra, melyet a minecraft blokk alapú világa tesz lehetővé. Viszont ami nehézséget okoz ebben a módban, hogy Steve (a játékos) fejét csak 45 fokként lehet forgatni, ezért nincs lehetőségünk arra, hogy mondjuk csak 20 fokkal nézzünk balra.

---

## 8.2. Malmo feladat:

Ennél a feladatnál javítanunk kellett egy kapott kódot, hogy legalább egy virággal többet szedjen mint elődje. Az eredeti 19-et szedett, mi ezt tudtuk nagy nehezen feltornászni 20-ig. Egyébként nem egyszerű egy kapott kódot továbbfejleszteni. Elsőként meg kell érteni egyáltalán a kiinduló kódot, át gondolni hogy hol léphet fel olyan eshetőség, amin lehetne javítani és azt is ki kell találni, hogy azt hogy lehetne javítani. Ez a probléma két napunkat vette igénybe. Végül is sikerült átdolgozni. Főleg a virág szedő mechanikán változtattunk, hogy miután összeszedi akkor ne álljon neki forgolódni, meg ilyenek, hanem egyszerűen ugráljon oldalra kétszer. Ezen kívül még optimalizáltunk pár értéket. Egyébként 20-nál picit többet szedett, de a videó felvétel közben ennyit sikerült neki.

```
from __future__ import print_function
# ↵

-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ↵
#   copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ↵
#   without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ↵
#   publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ↵
#   whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ↵
#   in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ↵
#   OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ↵
#   PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ↵
#   LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ↵
#   OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↵
#   THE SOFTWARE.
# ↵

-----

# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfai (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↵
#   .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
```

```
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↵
    NB4tf4iRedFlowerHell
# 2020.03.02, https://github.com/nbatfai/RedFlowerHell
# 2020.03.07, "_smartSteve": nof_turn (number of turns) is replaced by the ↵
    dict self.collectedFlowers
# 2020.03.11, "_bu": bottom up, s4v3: https://youtu.be/VP0kfvRYD1Y

from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↵
    output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
    agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↵
        Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↵
        Battle Royale Arena\n")
    print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ↵
        is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ↵
        down the hillside.\n")
    print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ↵
        összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ↵
        láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
```

```
print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ←
      unideb.hu/batfai.norbert/\n")
print("Version history\n", "Code: ", sys.argv[0], ", series 4 v.3, ←
      bottom up, max 18 poppies. Norbert Bátfai, nbatfai@gmail.com\n")
print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
mission_xml = f.read()
my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\'')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host

        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0

        self.front_of_me_idx = 0
        self.front_of_me_idxr = 0
        self.front_of_me_idxl = 0
        self.right_of_me_idx = 0
        self.left_of_me_idx = 0

        self.nof_red_flower = 0
        self.lookingat = ""
        self.attackLvl = 0

        self.collectedFlowers = {}
        for i in range(100):
            self.collectedFlowers[i] = False

        self.collectedFlowers[1] = True
        self.collectedFlowers[2] = True

    def checkInventory(self, observations):
        for i in range(2):
            hotbari = 'Hotbar_' + str(i) + '_item'
            hotbars = 'Hotbar_' + str(i) + '_size'
```



```
        slot0_contents = observations.get(hotbari, "")
        if slot0_contents == "red_flower":
            slot0_size = observations.get(hotbars, "")
            if self.nof_red_flower < slot0_size :
                self.nof_red_flower = slot0_size
                print("                A RED FLOWER IS MINED AND PICKED UP" ←
                    )
                print("                Steve's lvl: ", self.y, "Flower lvl: ←
                    ", self.attackLvl)
                self.collectedFlowers[self.attackLvl] = True
                self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
                time.sleep(.4)
                if self.lvlUp(observations.get("nbr3x3", 0)):
                    return True

def pickUp(self):
    self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
    time.sleep(.23) #.23
    self.attackLvl = self.y

def lvlUp(self, nbr):
    if self.collectedFlowers[self.y]:
        #self.turnToWall(nbr)
        if nbr[self.left_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe -1" )
            time.sleep(.10) #.2
        elif nbr[self.right_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
            time.sleep(.10) #.2
        elif nbr[self.front_of_me_idx+9]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
            time.sleep(.10) #.2
        else:
            self.turnToWall(nbr)
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(.10) #.2
        return True
    else:
        return False

def idle(self, delay):
    #print("                SLEEPING for ", delay)
    time.sleep(delay)

def isInTrap(self, nbr):

    dc = 0
    nbri = [9,10,11,12,14,15,16,17]
    for i in range(1, len(nbri)):
        if nbr[nbri[i]]=="dirt" :
            dc = dc + 1
```

```
    return dc > 5

def turnFromWall(self, nbr):
    if (nbr[self.right_of_me_idx+9]=="air" and nbr[self.left_of_me_idx ↔
        +9]=="dirt") or (nbr[self.right_of_me_idx]=="air" and nbr[self. ↔
        left_of_me_idx]=="dirt"):
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    else:
        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
    time.sleep(.2) #.2

def turnToWall(self, nbr):
    if (nbr[self.right_of_me_idx+9]=="air" and nbr[self.left_of_me_idx ↔
        +9]=="dirt") or (nbr[self.right_of_me_idx]=="air" and nbr[self. ↔
        left_of_me_idx]=="dirt"):
        self.agent_host.sendCommand( "turn -1" )
    else:
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    time.sleep(.2) #.2

def calcNbrIndex(self):
    if self.yaw >= 180-22.5 and self.yaw <= 180+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 1
        self.front_of_me_idxr = 2
        self.front_of_me_idxl = 0
        self.right_of_me_idx = 5
        self.left_of_me_idx = 3
    elif self.yaw >= 180+22.5 and self.yaw <= 270-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 2
        self.front_of_me_idxr = 5
        self.front_of_me_idxl = 1
        self.right_of_me_idx = 8
        self.left_of_me_idx = 0
    elif self.yaw >= 270-22.5 and self.yaw <= 270+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 5
        self.front_of_me_idxr = 8
        self.front_of_me_idxl = 2
        self.right_of_me_idx = 7
        self.left_of_me_idx = 1
    elif self.yaw >= 270+22.5 and self.yaw <= 360-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 8
        self.front_of_me_idxr = 7
        self.front_of_me_idxl = 5
        self.right_of_me_idx = 6
        self.left_of_me_idx = 2
    elif self.yaw >= 360-22.5 or self.yaw <= 0+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 7
        self.front_of_me_idxr = 6
        self.front_of_me_idxl = 8
        self.right_of_me_idx = 3
```

```

        self.left_of_me_idx = 5
    elif self.yaw >= 0+22.5 and self.yaw <= 90-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 6
        self.front_of_me_idxr = 3
        self.front_of_me_idxl = 7
        self.right_of_me_idx = 0
        self.left_of_me_idx = 8
    elif self.yaw >= 90-22.5 and self.yaw <= 90+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 3
        self.front_of_me_idxr = 0
        self.front_of_me_idxl = 6
        self.right_of_me_idx = 1
        self.left_of_me_idx = 7
    elif self.yaw >= 90+22.5 and self.yaw <= 180-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 0
        self.front_of_me_idxr = 1
        self.front_of_me_idxl = 3
        self.right_of_me_idx = 2
        self.left_of_me_idx = 6
    else:
        print("There is great disturbance in the Force...")

def whatISee(self, observations):
    self.lookingat = "NOTHING"
    if "LineOfSight" in observations:
        lineOfSight = observations["LineOfSight"]
        self.lookingat = lineOfSight["type"]

def whatMyPos(self, observations):
    if "Yaw" in observations:
        self.yaw = int(observations["Yaw"])
    if "Pitch" in observations:
        self.pitch = int(observations["Pitch"])
    if "XPos" in observations:
        self.x = int(observations["XPos"])
    if "ZPos" in observations:
        self.z = int(observations["ZPos"])
    if "YPos" in observations:
        self.y = int(observations["YPos"])

def run(self):
    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    # Loop until mission ends:
    while world_state.is_mission_running:

        #print(">>> nb4tf4i arena -----\n ←")
        act = self.action(world_state)
        #print("nb4tf4i arena >>> -----\n ←")

```

```
        if not act:
            self.idle(.017)
        world_state = self.agent_host.getWorldState()

def action(self, world_state):
    for error in world_state.errors:
        print("Error:", error.text)

    if world_state.number_of_observations_since_last_state == 0:
        #print("    NO OBSERVATIONS NO ACTIONS")
        return False

    input = world_state.observations[-1].text
    observations = json.loads(input)
    nbr = observations.get("nbr3x3", 0)
    #print(observations)

    self.whatMyPos(observations)
    print("\r    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z, end='')
    #print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
    #print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

    self.checkInventory(observations)
    #print("Number of flowers: ", self.nof_red_flower)

    self.whatISee(observations)
    #print("    Steve's <): ", self.lookingat)

    self.calcNbrIndex()

    if self.isInTrap(nbr) :
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(.1)
        self.turnFromWall(nbr)
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(.1)
        return True

    if self.lookingat == "red_flower":
        print(" A RED FLOWER IS FOUND (lookingat)")
        self.pickUp()
        return True

    for i in range(9):
        if nbr[i]=="red_flower" or nbr[i+9]=="red_flower" or nbr[i ↔
+18]=="red_flower":
            print("          I CAN SEE A RED FLOWER: ", i, " LEVEL ", ↔
self.y)
            if i == self.front_of_me_idx :
                print("F          A RED FLOWER IS RIGTH IN FRONT OF ↔
```

```

        ME")
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(.2)
        self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
        time.sleep(.2)
        print("Steve < ) ", self.lookingat)
        return True
    elif i == self.front_of_me_idxr :
        print("R                A RED FLOWER IS RIGTH IN RIGHT OF  ↔
              ME")
        self.agent_host.sendCommand( "strafe 1" )
        time.sleep(.2)
        return True
    elif i == self.front_of_me_idxl :
        print("L                A RED FLOWER IS RIGTH IN LEFT OF ME ↔
              ")
        self.agent_host.sendCommand( "strafe -1" )
        time.sleep(.2)
        return True
    elif i == 4 :
        self.red_flower_is_mining = True
        print("                I AM STANDING ON A RED FLOWER!!!")

        if self.pitch != 90:
            self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
            print("PITCH                I AM STANDING ON A RED  ↔
                  FLOWER!!!")
            time.sleep(.3)
        else:
            print("ATTACK                I AM STANDING ON A RED  ↔
                  FLOWER!!! LEVEL ", self.y)
            self.pickUp()
            self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
            time.sleep(.3)
        return True

    else :
        print("                I AM TURNING TO A RED FLOWER")
        self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
        time.sleep(.2)
        return True

if self.lvlUp(nbr):
    print("                LVL UP")

if nbr[self.front_of_me_idx+9]!="air" and nbr[self.front_of_me_idx ↔
+9]!="red_flower":
    print("                THERE ARE OBSTACLES IN FRONT OF ME ",  nbr[self. ↔
front_of_me_idx], end='')

```

```
        self.turnFromWall(nbr)

    else:
        print("          THERE IS NO OBSTACLE IN FRONT OF ME", end='')

        if nbr[self.front_of_me_idx]=="dirt":
            self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
            time.sleep(.01)#013
        else:
            self.turnFromWall(nbr)

    return True

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break
        except RuntimeError as e:
            if retry == max_retries - 1:
                print("Error starting mission:", e)
                exit(1)
            else:
                print("Attempting to start the mission:")
                time.sleep(2)

    # Loop until mission starts:
    print("    Waiting for the mission to start")
    world_state = agent_host.getWorldState()

    while not world_state.has_mission_begun:
        print("\r"+hg.cursor(), end="")
        time.sleep(0.15)
        world_state = agent_host.getWorldState()
        for error in world_state.errors:
            print("Error:",error.text)

    print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
    steve = Steve(agent_host)
    steve.run()
    print("Number of flowers: "+ str(steve.nof_red_flower))
    time.sleep(3)

print("Mission ended")
```

```
# Mission has ended.
```

## 9. fejezet

# Helló, Chaitin!



Futtatási videó:

[https://youtu.be/yBEQo\\_MVJvE](https://youtu.be/yBEQo_MVJvE)

### 9.1. Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben

Kezdeként mi is az a Lisp? Ugye rengeteg programozási nyelv van (olyanok is mint a beef, chicken vagy a brainfuck) és nehéz is mindet számontartani. De azért a lisp nem egy vicc nyelv, mert komoly szerepe volt az első körös mesterséges intelligencia kutatásban (ez mondjuk inkább a terveőjén, John McCarthy-n múlott), mikor az első aranykorát élte az 50-60as években.

A nyelven magán eléggé érződik, hogy az 50es években született, matematikai beállítottsága miatt. Viszont van pár tulajdonsága ami a mai felhasználót könnyen elijeszthet. Ilyen például, hogy a Lisp adatstruktúrája láncolt lista, ezért minden összetartozó elemet, mint argumentumot, zárójelek kötnék össze. Ez a számítógépnek egyszerűen értelmezhető, sajnos a felhasználónak egy hosszabb utasítás esetén kevésbé. Másik apró furcsaság lehet, hogy a programnyelv prefix-jelölést használ, ellentétben az általunk megszokott infix-jelöléstől. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy például a műveleti jelek a számok előtt vannak (lsd.  $(+ f (+ i 1))$ ).

A feladat megoldása Besenczi Renátó videója alapján készült. <https://youtu.be/3jcDI4pHFMI>

```
#!/usr/bin/clisp

(format t "Give a number: ~%")

(setq n (read))

(defun factorial_iterative (n)
  (let ((f 1))
    (dotimes (i n)
      (setf f (* f (+ i 1)))))
  f)
```



```

    )
  )

  (defun factorial_recursive (n)
    (if (= n 0)
        1
        (* n (factorial_recursive (- n 1))))
  )

  (format t "Recursive: ~%")

  (loop for i from 0 to n
        do (format t "~D! = ~D~%" i (factorial_recursive i)))

  (format t "Iterative: ~%")

  (loop for i from 0 to n
        do (format t "~D! = ~D~%" i (factorial_iterative i)))

```

A program maga nem túl bonyolult, bekérünk egy számot a felhasználótól, majd elvégezzük a műveletet iteratív és rekurzív függvénnyel is. Az iteratív esetén egyszerűen addig szorozgatjuk össze a számokat, míg el nem érjük a kívánt számot. Ehhez használjuk a `dotimes` makro függvényt, melyben az `f` értékét folyamatosan  $(f * (i + 1))$ -re állítjuk. Ehhez felhasználtuk a faktoriális függvény formális definícióját.

$$n! = \prod_{k=1}^n k \quad \text{minden } n \geq 0 \text{ egész számra.}$$

Talán a rekurziós eljárás még egyszerűbb, hiszen ott a barátságosabb rekurzív képletet alkalmaztuk, azaz  $n! = n * (n - 1)!$ . Ugye a rekurzív függvények lényege, hogy meghívják saját magukat, így lehet egyértelmű, hogy mindig érdemes egy kilépési feltétellel kezdeni, mivel ha kimarad, akkor könnyen úgy járhatunk mint a ciklusok esetén, hogy egy végtelen iterációba kerülünk. A mi feltételünk itt az, hogy ha  $n = 0$ , akkor a függvény újboli meghívása helyett, egyszerűen csak kilépünk az 1-el. Ezt ugye nem kell részleteznem, a 0! definíció szerint 1. Ha pedig az  $n$  nem 1, akkor lefut a képlet része, mely újra és újra meghívja magát, míg az  $n$  el nem éri a nullát.

Futtatás után:

```

Give a number:
5
Recursive:
0! = 1
1! = 1
2! = 2

```

```
3! = 6
4! = 24
5! = 120
Iterative:
0! = 1
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
```

Megoldás videó: <https://youtu.be/z6NJE2a1zIA>

Megoldás forrása:

## 9.2. Malmo

Ez a továbbfejlesztett verziója annak a kódnak, amivel az RFIII-ra nevezünk Tutor Tündével és tabellásak lettünk.

```
from __future__ import print_function

# ←
-----

# Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ←
# copy of this software and
# associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software ←
# without restriction,
# including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, ←
# publish, distribute,
# sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to ←
# whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included ←
# in all copies or
# substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ←
# OR IMPLIED, INCLUDING BUT
# NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A ←
# PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE ←
# LIABLE FOR ANY CLAIM,
# DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR ←
# OTHERWISE, ARISING FROM,
```

```
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN ↵
    THE SOFTWARE.
# ↵
    -----

# Tutorial sample #2: Run simple mission using raw XML

# Added modifications by Norbert Bátfai (nb4tf4i) batfai.norbert@inf.unideb ↵
    .hu, mine.ly/nb4tf4i.1
# 2018.10.18, https://bhaxor.blog.hu/2018/10/18/malmo_minecraft
# 2020.02.02, NB4tf4i's Red Flowers, http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/ ↵
    NB4tf4iRedFlowerHell

from builtins import range
import MalmoPython
import os
import sys
import time
import random
import json
import math

if sys.version_info[0] == 2:
    sys.stdout = os.fdopen(sys.stdout.fileno(), 'w', 0) # flush print ↵
        output immediately
else:
    import functools
    print = functools.partial(print, flush=True)

# Create default Malmo objects:

agent_host = MalmoPython.AgentHost()
try:
    agent_host.parse( sys.argv )
except RuntimeError as e:
    print('ERROR:',e)
    print(agent_host.getUsage())
    exit(1)
if agent_host.receivedArgument("help"):
    print(agent_host.getUsage())
    exit(0)

# -- set up the mission -- #
missionXML_file='nb4tf4i_d.xml'
with open(missionXML_file, 'r') as f:
    print("NB4tf4i's Red Flowers (Red Flower Hell) - DEAC-Hackers Battle ↵
        Royale Arena\n")
    print("NB4tf4i vörös pipacsai (Vörös Pipacs Pokol) - DEAC-Hackers ↵
```

```
Battle Royale Arena\n\n")
print("The aim of this first challenge, called nb4tf4i's red flowers, ←
      is to collect as many red flowers as possible before the lava flows ←
      down the hillside.\n")
print("Ennek az első, az nb4tf4i vörös virágai nevű kihívásnak a célja ←
      összegyűjteni annyi piros virágot, amennyit csak lehet, mielőtt a ←
      láva lefolyik a hegyoldalon.\n")
print("Norbert Bátfai, batfai.norbert@inf.unideb.hu, https://arato.inf. ←
      unideb.hu/batfai.norbert/\n\n")
print("Loading mission from %s" % missionXML_file)
mission_xml = f.read()
my_mission = MalmoPython.MissionSpec(mission_xml, True)
my_mission.drawBlock( 0, 0, 0, "lava")

class Hourglass:
    def __init__(self, charSet):
        self.charSet = charSet
        self.index = 0
    def cursor(self):
        self.index=(self.index+1)%len(self.charSet)
        return self.charSet[self.index]

hg = Hourglass('|/ - \\|')

class Steve:
    def __init__(self, agent_host):
        self.agent_host = agent_host
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.z = 0
        self.yaw = 0
        self.pitch = 0

    def pickUp(self):
        self.agent_host.sendCommand( "attack 1" )
        time.sleep(.23)

    def calcNbrIndex(self):
        if self.yaw >= 180-22.5 and self.yaw <= 180+22.5 :
            self.front_of_me_idx = 1
            self.front_of_me_idxr = 2
            self.front_of_me_idxl = 0
            self.right_of_me_idx = 5
            self.left_of_me_idx = 3
        elif self.yaw >= 180+22.5 and self.yaw <= 270-22.5 :
            self.front_of_me_idx = 2
            self.front_of_me_idxr = 5
            self.front_of_me_idxl = 1
            self.right_of_me_idx = 8
```

```
        self.left_of_me_idx = 0
    elif self.yaw >= 270-22.5 and self.yaw <= 270+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 5
        self.front_of_me_idxr = 8
        self.front_of_me_idxl = 2
        self.right_of_me_idx = 7
        self.left_of_me_idx = 1
    elif self.yaw >= 270+22.5 and self.yaw <= 360-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 8
        self.front_of_me_idxr = 7
        self.front_of_me_idxl = 5
        self.right_of_me_idx = 6
        self.left_of_me_idx = 2
    elif self.yaw >= 360-22.5 or self.yaw <= 0+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 7
        self.front_of_me_idxr = 6
        self.front_of_me_idxl = 8
        self.right_of_me_idx = 3
        self.left_of_me_idx = 5
    elif self.yaw >= 0+22.5 and self.yaw <= 90-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 6
        self.front_of_me_idxr = 3
        self.front_of_me_idxl = 7
        self.right_of_me_idx = 0
        self.left_of_me_idx = 8
    elif self.yaw >= 90-22.5 and self.yaw <= 90+22.5 :
        self.front_of_me_idx = 3
        self.front_of_me_idxr = 0
        self.front_of_me_idxl = 6
        self.right_of_me_idx = 1
        self.left_of_me_idx = 7
    elif self.yaw >= 90+22.5 and self.yaw <= 180-22.5 :
        self.front_of_me_idx = 0
        self.front_of_me_idxr = 1
        self.front_of_me_idxl = 3
        self.right_of_me_idx = 2
        self.left_of_me_idx = 6
    else:
        print("There is great disturbance in the Force...")

def run(self):
    world_state = self.agent_host.getWorldState()
    # Loop until mission ends:
    i = 0
    for i in range(30):
        self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
        time.sleep(0.1)
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(0.1)
```

```

self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
time.sleep(0.2)
self.agent_host.sendCommand( "look 1" )
self.agent_host.sendCommand( "look 1" )

while world_state.is_mission_running:

    #print(">>> nb4tf4i arena -----\n ←")
    self.action(world_state)
    #print("nb4tf4i arena >>> -----\n ←")

    world_state = self.agent_host.getWorldState()

def action(self, world_state):

    for error in world_state.errors:
        print("Error:", error.text)
    if world_state.number_of_observations_since_last_state == 0:
        #print("    NO OBSERVATIONS NO ACTIONS")
        return False

        #if world_state.number_of_observations_since_last_state != 0:
    print("--- nb4tf4i arena -----\n")

    sensations = world_state.observations[-1].text
    print("    sensations: ", sensations)
    observations = json.loads(sensations)
    nbr= observations.get("nbr3x3", 0)
    print("    3x3x3 neighborhood of Steve: ", nbr)

    if "Yaw" in observations:
        self.yaw = int(observations["Yaw"])
    if "Pitch" in observations:
        self.pitch = int(observations["Pitch"])
    if "XPos" in observations:
        self.x = int(observations["XPos"])
    if "ZPos" in observations:
        self.z = int(observations["ZPos"])
    if "YPos" in observations:
        self.y = int(observations["YPos"])

    print("    Steve's Coords: ", self.x, self.y, self.z)
    print("    Steve's Yaw: ", self.yaw)
    print("    Steve's Pitch: ", self.pitch)

    '''
        if "LineOfSight" in observations:
            LineOfSight = observations["LineOfSight"]

```

```
        self.lookingat = LineOfSight["type"]
        print("    Steve's <): ", self.lookingat)

        if self.lookingat == "red_flower":
            print("    VIRAG!!")
'''

self.calcNbrIndex()

        #checking corners

if nbr[self.front_of_me_idx+9] == "dirt" and nbr[self. ←
left_of_me_idx+9] == "dirt":
    self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    time.sleep(0.2)

else:
    print("There is no corner")

        #checking lava

if nbr[self.left_of_me_idx+18]=="flowing_lava" or nbr[self. ←
front_of_me_idx+9]=="flowing_lava" or nbr[self.front_of_me_idx ←
+18]=="flowing_lava":
    self.agent_host.sendCommand( "strafe 1" )
    time.sleep(0.1)
    self.agent_host.sendCommand( "strafe 1" )
    time.sleep(0.1)

        #checking traps

if nbr[self.front_of_me_idx+9]=="dirt" and nbr[self.right_of_me_idx ←
+9]=="dirt" and nbr[self.left_of_me_idx+9]=="dirt":
    print("    IT'S A TRAAAAP")
    self.agent_host.sendCommand( "jumpmove 1" )
    time.sleep(0.1)

if nbr[self.front_of_me_idx+9]=="dirt" and nbr[self.left_of_me_idx ←
+9]=="air":
    self.agent_host.sendCommand( "turn 1" )
    time.sleep(0.2)
    self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
    time.sleep(0.1)
    self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
    time.sleep(0.1)

if nbr[self.front_of_me_idx+9]=="red_flower":
    print("    VIRAGOT SZEDEK!!")
    #self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
    #time.sleep(0.2)
```

```

        self.pickUp()
        time.sleep(0.2)
        self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
        time.sleep(0.1)
        self.agent_host.sendCommand( "jumpstrafe 1" )
        time.sleep(0.1)

    if nbr[self.front_of_me_idx+9] == "air" and nbr[self. ←
        front_of_me_idx] == "dirt":
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(0.05)

    if nbr[self.front_of_me_idx+9] == "air" and nbr[self. ←
        front_of_me_idx] == "air":
        self.agent_host.sendCommand( "move 1" )
        time.sleep(0.05)

    #self.agent_host.sendCommand( "look -1" )
    #self.agent_host.sendCommand( "look -1" )

num_repeats = 1
for ii in range(num_repeats):

    my_mission_record = MalmoPython.MissionRecordSpec()

    # Attempt to start a mission:
    max_retries = 6
    for retry in range(max_retries):
        try:
            agent_host.startMission( my_mission, my_mission_record )
            break
        except RuntimeError as e:
            if retry == max_retries - 1:
                print("Error starting mission:", e)
                exit(1)
            else:
                print("Attempting to start the mission:")
                time.sleep(2)

    # Loop until mission starts:
    print("    Waiting for the mission to start ")
    world_state = agent_host.getWorldState()

    while not world_state.has_mission_begun:
        print("\r"+hg.cursor(), end="")
        time.sleep(0.15)
        world_state = agent_host.getWorldState()

```



```

        for error in world_state.errors:
            print("Error:", error.text)

    print("NB4tf4i Red Flower Hell running\n")
    steve = Steve(agent_host)
    steve.run()

print("Mission ended")
# Mission has ended.

```

Ez pedig c++ átírata:

```

// ↩
-----

// Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person ↩
// obtaining a copy of this software and
// associated documentation files (the "Software"), to deal in ↩
// the Software without restriction,
// including without limitation the rights to use, copy, ↩
// modify, merge, publish, distribute,
// sublicense, and/or sell copies of the Software, and to ↩
// permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall ↩
// be included in all copies or
// substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY ↩
// KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
// NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS ↩
// FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
// NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT ↩
// HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF ↩
// CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR ↩
// OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
// ↩
-----

// Malmo:
#include <AgentHost.h>
#include <ClientPool.h>
#include <boost/property_tree/json_parser.hpp>

```

```
#include <boost/property_tree/ptree.hpp>
#include <boost/foreach.hpp>
using namespace malmo;

// STL:
#include <cstdlib>
#include <exception>
#include <iostream>
using namespace std;

#include <boost/property_tree/ptree.hpp>
#include <boost/property_tree/json_parser.hpp>

vector<string> GetItems(WorldState world_state, std::↵
    stringstream & ss, boost::property_tree::ptree & pt)
{
    vector<string> nbr3x3;

    ss.clear();
    pt.clear();

    ss << world_state.observations.at(0).get()->text;
    boost::property_tree::read_json(ss, pt);
    BOOST_FOREACH(boost::property_tree::ptree::value_type &v, ↵
        pt.get_child("nbr3x3"))
    {
        assert(v.first.empty());
        nbr3x3.push_back(v.second.data());
    }

    return nbr3x3;
}

void calcNbrIndex();
    int front_of_me_idx = 0;
    int front_of_me_idxr = 0;
    int front_of_me_idxl = 0;
    int right_of_me_idx = 0;
    int left_of_me_idx = 0;

    int yaw = 0;

int main(int argc, const char **argv)
{

    int virag = 0;
    int y = 0;

    AgentHost agent_host;

    try
```

```
{
    agent_host.parseArgs(argc, argv);
}
catch( const exception& e )
{
    cout << "ERROR: " << e.what() << endl;
    cout << agent_host.getUsage() << endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}
if( agent_host.receivedArgument("help") )
{
    cout << agent_host.getUsage() << endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}

std::ifstream xmlf{"nb4tf4i_d.xml"};
std::string xml{std::istreambuf_iterator<char>(xmlf), std::istreambuf_iterator<char>()};

MissionSpec my_mission{xml, true};

MissionRecordSpec my_mission_record("./saved_data.tgz");

int attempts = 0;
bool connected = false;
do {
    try {
        agent_host.startMission(my_mission,
                                my_mission_record);
        connected = true;
    }
    catch (exception& e) {
        cout << "Error starting mission: " << e.what() << endl;
        attempts += 1;
        if (attempts >= 3)
            return EXIT_FAILURE;    // Give up after three attempts.
        else
            boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::milliseconds(1000));    // Wait a second and try again.
    }
} while (!connected);

WorldState world_state;

cout << "Waiting for the mission to start" << flush;
```

```

do {
    cout << "." << flush;
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::↵
        milliseconds(100));
    world_state = agent_host.getWorldState();
    for( boost::shared_ptr<TimestampedString> error : ↵
        world_state.errors )
        cout << "Error: " << error->text << endl;
} while (!world_state.has_mission_begun);
cout << endl;

for (int i = 0; i < 30; i++)
{
    agent_host.sendCommand("jumpmove 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::↵
        milliseconds(100));
    agent_host.sendCommand("move 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::↵
        milliseconds(100));
}
agent_host.sendCommand("turn 1");
boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::milliseconds ↵
    (200));
agent_host.sendCommand("look 1");
agent_host.sendCommand("look 1");

// main loop:
do {

    if(world_state.number_of_observations_since_last_state ↵
        != 0)
    {
        std::stringstream ss;
        ss << world_state.observations.at(0).get()->text;
        boost::property_tree::ptree pt;
        boost::property_tree::read_json(ss, pt);

        vector<std::string> nbr3x3;

        nbr3x3 = GetItems(world_state,ss,pt);
        for(vector< boost::shared_ptr< TimestampedString ↵
            >>::iterator it = world_state.observations.begin ↵
            ();it !=world_state.observations.end();++it)
        {
            boost::property_tree::ptree pt;
            istringstream iss((*it)->text);
            boost::property_tree::read_json(iss, pt);

            //string x =pt.get<string>("LineOfSight.type");

```

```
//string LookingAt =pt.get<string>("XPos");
//y = pt.get<double>("YPos");
yaw = pt.get<double>("Yaw");
//cout<<" Steve's Coords: "<<y<<" "<<yaw<<" "<<"RF "<<
: "<<virag;
}

calcNbrIndex();

//checking corners

if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "dirt" && nbr3x3[ ←
left_of_me_idx+9] == "dirt")
{
    agent_host.sendCommand("turn 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←
        milliseconds(300));
}
else
    cout << "\nThere is no corner";

//checking lava
if (nbr3x3[left_of_me_idx+18] == "flowing_lava" || ←
    nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "flowing lava"
    || nbr3x3[front_of_me_idx+18] == "flowing_lava" ←
        )
{
    agent_host.sendCommand("strafe 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←
        milliseconds(100));
    agent_host.sendCommand("strafe 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←
        milliseconds(100));
}

//checking traps
if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "dirt" && nbr3x3[ ←
right_of_me_idx+9] == "dirt"
    && nbr3x3[left_of_me_idx+9] == "dirt")
{
    cout << "\nIt's a TRAAAAP";
    agent_host.sendCommand("jumpmove 1");
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←
        milliseconds(100));
}

if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "dirt" && nbr3x3[ ←
left_of_me_idx+9] == "air")
{
    agent_host.sendCommand("turn 1");
```

```
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(200));  
        agent_host.sendCommand("jumpstrafe 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(100));  
        agent_host.sendCommand("jumpstrafe 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(100));  
    }  
  
    //finding flower  
    if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "red_flower")  
    {  
        cout << "\nVIRÁGOT SZEDEK!!";  
        agent_host.sendCommand("attack 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(230));  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(200));  
        agent_host.sendCommand("jumpstrafe 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(100));  
        agent_host.sendCommand("jumpstrafe 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(100));  
    }  
  
    if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "air" && nbr3x3[ ←  
        front_of_me_idx] == "dirt")  
    {  
        agent_host.sendCommand("move 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(50));  
    }  
  
    if (nbr3x3[front_of_me_idx+9] == "air" && nbr3x3[ ←  
        front_of_me_idx] == "air")  
    {  
        agent_host.sendCommand("move 1");  
        boost::this_thread::sleep(boost::posix_time:: ←  
            milliseconds(50));  
    }  
}  
  
world_state = agent_host.getWorldState();  
for( boost::shared_ptr<TimestampedString> error : ←  
    world_state.errors )  
    cout << "Error: " << error->text << endl;
```

```
    } while (world_state.is_mission_running);

    cout << "Mission has stopped." << endl;

    return EXIT_SUCCESS;
}

void calcNbrIndex()
{
    if (yaw >= 180-22.5 and yaw <= 180+22.5)
    {
        front_of_me_idx = 1;
        front_of_me_idxr = 2;
        front_of_me_idxl = 0;
        right_of_me_idx = 5;
        left_of_me_idx = 3;
    }
    else if (yaw >= 180+22.5 and yaw <= 270-22.5)
    {
        front_of_me_idx = 2;
        front_of_me_idxr = 5;
        front_of_me_idxl = 1;
        right_of_me_idx = 8;
        left_of_me_idx = 0;
    }
    else if (yaw >= 270-22.5 and yaw <= 270+22.5)
    {
        front_of_me_idx = 5;
        front_of_me_idxr = 8;
        front_of_me_idxl = 2;
        right_of_me_idx = 7;
        left_of_me_idx = 1;
    }
    else if (yaw >= 270+22.5 and yaw <= 360-22.5)
    {
        front_of_me_idx = 8;
        front_of_me_idxr = 7;
        front_of_me_idxl = 5;
        right_of_me_idx = 6;
        left_of_me_idx = 2;
    }
    else if (yaw >= 360-22.5 or yaw <= 0+22.5)
    {
        front_of_me_idx = 7;
        front_of_me_idxr = 6;
        front_of_me_idxl = 8;
        right_of_me_idx = 3;
        left_of_me_idx = 5;
    }
}
```

```
    }  
    else if (yaw >= 0+22.5 and yaw <= 90-22.5)  
    {  
        front_of_me_idx = 6;  
        front_of_me_idxr = 3;  
        front_of_me_idxl = 7;  
        right_of_me_idx = 0;  
        left_of_me_idx = 8;  
    }  
    else if (yaw >= 90-22.5 and yaw <= 90+22.5)  
    {  
        front_of_me_idx = 3;  
        front_of_me_idxr = 0;  
        front_of_me_idxl = 6;  
        right_of_me_idx = 1;  
        left_of_me_idx = 7;  
    }  
    else if (yaw >= 90+22.5 and yaw <= 180-22.5)  
    {  
        front_of_me_idx = 0;  
        front_of_me_idxr = 1;  
        front_of_me_idxl = 3;  
        right_of_me_idx = 2;  
        left_of_me_idx = 6;  
    }  
    else  
        cout<<"There is great disturbance in the Force...";  
}
```



## 10. fejezet

# Helló, Gutenberg!

### 10.1. Programozási alapfogalmak

[?]

A számítógépek programozására szolgáló programozási nyelveket, három típusba/szintbe soroljuk:

- gépi nyelv (amin a számítógép beszél)
- assembly nyelv (egyfajta átmenete a két másik szintnek)
- magas szintű nyelv (ez már valamivel közelebb áll az általunk beszélt emberi nyelvhez)

A magas szintű programozási nyelven megírt programokat forrásprogramnak vagy forrásszövegnek (vagy akár forráskódnak) hívják. Ezt viszont nem írhatjuk meg akárhogy. Minden magas szintű programozási nyelvnek megvan a maga szintaktikája (a nyelvre vonatkozó formai és "nyelvtani" megszorítások) melyeket be kell tartania a programozónak, különben a fordítás során szintaktikai hibát kapunk. Ezen túl vannak még úgynevezett szemantikai szabályok is, melyek a tartalmi és értelmezési szabályok együttese. Tehát egy magas szintű nyelvet a szintaktikai és a szemantikai szabályok határoznak meg, különböztetnek meg a többitől.

Ha megírtuk a forrásprogramot, abból még nem lesz futtathó program, hiszen a processzor nem beszél a magas szintű nyelveket, ezért a programunkat a processzor számára is értelmezhetővé kell tenni, azaz lefordítani. Itt lépnek be a fordítók, mely adott magas szintű nyelvből képes futtatható állományt (tárgyprogramot) előállítani. Ehhez a következő lépéseket hajtja végre:

- lexikális elemzés (lexikális egységekre darabolja a forrásszöveget)
  - szintaktikai elemzés (szintaktikai megkötéseknek teljeseülésének ellenőrzése)
  - szemantikai elemzés (szemantikai megkötéseknek teljeseülésének ellenőrzése)
  - kódgenerálás (a forrásprogramból gépi nyelvű kód készítése)
-

Általában egy fordító program egy tetszőleges magas szintű nyelvről egy tetszőleges gépi nyelvre fordít. Ezen felül léteznek olyan nyelvek (pl.: C), melyek tartalmazznak nem nyelvi elemeket is. Ilyenkor előfordítóra is szükségünk van.

Minden programozási nyelv rendelkezik egy úgynevezett hivatkozási nyelvvel, mely a programnyelv szabványa (itt kerülnek definiálásra a szemantikai és szintaktikai megszorítások). Ezen felül léteznek implementációk, mely a megszorításokat változtatva és/vagy kiegészítve platformspecifikussá (platformhoz kötötté, azaz pl.: egy processzor típust vagy egy operációs rendszert támogat, míg a többin nem képes a működésre) teszi a programot. Bár vannak úgynevezett crossplatform (platformok közti átjárás) megoldások, a teljes átjárást máig nem sikerült megoldani.

A programnyelvek (rövid) osztályozása

Imperatív nyelvek:

- Algoritmikus nyelv
- Utasítások sorozatából áll (a processzor sorrol sorra hajtja végre a parancsokat)
- Fő programozási eszköze a változó (adatok tárolására szolgál és rajta keresztül közvetlen elérhetőek a memória egységek)
- Neumann-architektúra alapú
- Alcsoportjai:
- Eljárásorientált
- Objektorientált (ma már inkább ez az általános)

Dekleratív nyelvek:

- Nem algoritmikus
- A programozó csak a problémát veti fel, a megoldást a nyelv implementációi adják
- Korlátozott a memóriaműveletek lehetősége (szinte nincs is)
- Alcsoportjai:
- Funkcionális nyelvek
- Logikai nyelvek

Karakterkészlet

Ahogy az írott nyelvnek, úgy a programoknak is az alapkövei a karakterek. Tekinthejük atomi egységeinek is, hiszen nem tudjuk tovább bontani. Karakterekből épül fel minden. Viszont nem mindegy hogy milyen karaktert mikor és hol használunk, ugyanis vannak karakterek melyeket nem támogat egy nyelv, vannak speciális tulajdonsággal felruházott karakterek, stb. A félreértések elkerülése végett a karakterek alatt nem csak a betűket kell érteni, hanem:

- betűk
- számok
- egyéb karakterek

A legtöbb nyelv nem támogatja a nemzeti nyelveket, kizárólag az angol abc betűit (általánosan csak a nagybetűket támogatja az összes nyelv, kisbetűk esetén már vannak eltérések és ezen felül is vannak, melyek nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket, míg mások igen)

A számjegyek helyzete már jóval egyszerűbb, ugyanis a decimális számrendszer az általánosan elterjedt.

Az egyéb karakterek közé tartoznak az elhatároló jelek, a műveleti jelek, az írásjelek és a speciális karakterek. Ezeknek általában külön szerepük van a programnyelvben.

Lexikális egységek

Röviden azok az elemei a forráslódnak melyet a fordító a lexikális elemzés során azonosít és tokenizál. Fajtái:

- Többkarakteres szimbólum: karaktersorozat melynek az adott nyelv tulajdonít jelentést. Gyakran elhatároló vagy operátori funkciót töltenek be.
- Szimbólikus nevek: lehet azonosító, kulcsszó vagy standard azonosító
- Címke: utasítások megjelölésére szolgál objektumorientált környezetben, későbbi hivatkozás céljából.
- Megjegyzés: megjegyzéseket írhatunk a kódunk későbbi olvasóinak (akár magunknak is) az egyszerűbb értelmezés céljából. Ezeket a sorokat a fordító figyelmen kívül hagyja.
- Literál: másnéven konstansok, tehát olyan értékek amik nem változnak

## 10.2. Keringhan.Ritchie: A C programozási nyelv

Ebből a könyvből nekünk az első fejezetet kellett elolvasni. A könyv maga mondhatni alapvető olvasmány mindenkinek aki C nyelvet akar tanulni. Nekem is volt már hozzá szerencsém korábban is. Maga az első fejezet eléggé az alapoktól kezd, ami persze egyáltalán nem meglepő és nem is gond, hiszen az első fejezete csupán az olvasmánynak. Nem lehet mindent a közepéről kezdeni. Szerencsémre a C nyelv se volt új, viszont így tényleg csak kevés meglepetéssel szolgált.

Az első szakaszban klasszikusan nyit a könyv. Próbálja rávezetni az olvasót, hogy kezdjen bele, írja meg első programját, mely ugye a klasszikus, mindenki által ismert "Hello, World!" (A könyvben "Figyelem emberek!") program, mely ugyebár bemutatja a nyelv alapvető szintaxisát egy egyszerű konzolra történő kiíratás során. Ugye ehhez meg kell hívnunk egy könyvtárat, el kell készíteni a main-t és meg kell írunk az utasításunkat (meg persze nem hagyhatjuk le a return 0-t sem).

A következő szakasz a változókat mutatta be. Ezt a szakaszt különösen fontosnak tartom, mert annak ellenére hogy alapkőve lenne a programozásnak, sok magukat programozónak nevező egyén sincs velük kellően tisztában. Ebben a szakaszban szóba került a változók megfelelő deklarálása. Értem ez alatt a típus megadását. Nyilván ez sokaknak egyértelmű, de aki esetlegesen még sose programozott vagy mondjuk pythont használt, annak ez nem feltétlenül egyszerű.

Ezután a karakterekről esett szó. Itt megjegyezném, hogy nem nagyon használtam korábban C-t és engem külön meglepett, hogy nem tud a nyelv sztringeket kezelni. A megoldás persze pofon egyszerű, szimplán csak karaktertömbként kell kezelnünk és már meg is oldódott a probléma. A karaktereket viszont be is kell kérnünk valahogy, melyre alkalmas a `getchar()` és a `putchar()`. Itt megjegyezzük, hogy a `printf()`-el és a `scanf()`-el is elérhető, viszont azok nem csak char-okat tudnak kezelni, ezért érdemes őket probléma specifikusan kezelni.

Ezekután megismerkedtünk az első adatszerkezetünkkel, a tömbökkel. Ugye az előbb már szóba kerültek a sztringek esetén. Igazából a tömbök használata egyszerű. Egyszer kell csak megérteni, hogy az informatikában a számozás a nullától indul és pofon egyszerűvé válik a használatuk.

Végül eljutunk a kedvenceimhez, a függvényekhez. Bevallom, az alapok tanulásában ez okozta számomra a legnagyobb nehézséget, de miután rájöttem, hogy miért jó kiszervezni a feladatokat függvényeknek máris sokkal könnyebb volt megjegyezni az alapvető szintaxisukat. Megjegyzem, hogy általános probléma hogy keverik a függvényeket az eljárásokkal, még én is gyakran függvényként hivatkozok rájuk. Viszont a különbség pofon egyszerű. A függvényeknek van visszatérési értékük, míg az eljárásoknak nincs. Tehát az eljárás dolga végeztével nem ad vissza semmit.

## 10.3. 10.4. Python bevezetés

Nehéz elkezdenem kicsit ezt a bevezetőt, egyszerűen csak nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Az elmúlt években elég nagy hangot kapott a python (2018-2019, az év programozási nyelve volt). Eredetileg arra lett kitalálva hogy egy egyszerűsített szintaxisal azok is meg tudják tanulni, akiket egy java hello world programtól a sírás kerülget (ide tartoznék én is). Mikor elkezdett érdekelni a programozás akkor kacsintgattam kicsit ezzel a nyelvvel, de úgy igazán nem fogott meg. Aztán elkezdtem c++-t tanulni, amivel kicsit más irányba indultam el. Őszintén szólva kicsit lenéztem a nyelvet a c++ után, amit mélyen röstellek, hiszen számtalan lehetőséget takar, melyek most meg is mutatkoztak. A Microsoft által gondozott Minecraft Project Malmö kereteiben volt lehetőségünk Steve-et, a játék főszereplőjét, python nyelven programoznunk, későbbiekben c++-ban is. Őszintén szólva itt jött elő az, hogy mennyivel másabb pythonban dolgozni. Végeredményben arra jutottam, hogy a nyáron szeretnék jobban megismerkedni ezzel a nyelvvel, mert nagyon megtetszett.

Na de ne kalandozzunk el ilyen messze. Az első számú dolog amit érintenünk kell, az a szintaxis. Amiket itt nem fogunk sűrűn látni, az például a pontosvessző és a kapcsos zárójel. Az utóbbi fő oka, hogy a python behúzás alapú, tehát azt hogy meddig tart egy függvény vagy egy ciklus, azt nem az határozza meg, hogy mikor zárjuk a kapcsost, hanem h meddig tart a szakasz, az adott behúzási szinttel. Ezt igazából hamar meg lehet szokni. A másik nagyon furcsa dolog a számomra, az a for ciklusok szintaxisa volt. Jóhiszeműen bepróbálkoztam itt is a klasszikus deklarálunk egy változót mondjuk `i` néven, megmondom neki hogy meddig tart és hogy iterációnként mennyit változzon az értéke. A python meg csak pislogott, hogy mégis mit akarok én tőle. Persze a szintaxisával semmi baj nincs, mert a klasszikus gondolkodásban egyszerűbb meghatározni egy ciklust, mely 10-ig megy így:

```
for i in Range(10):
```

, mint sem így:

```
for(int i = 0; i < 10; i++)
```

.

## 10.4. 10.2. Szoftverfejlesztés C++ nyelven

Végül pedig öreg barátom, a C++. A nyelv maga a C-hez nagyon közel áll, annak egyfajta továbbfejlesztés vagy újragondolása. Avatatlanoknak például meglepő lehet, hogy a g++ kulcsszó, amivel a c++ programokat fordítjuk, natívan, gond nélkül fordítják a C programokat is. Viszont ez fordítva nem feltétlenül van így, ugyanis vannak elemek melyekugyebár a C-ben még nem álltak a rendelkezésünkre, viszont C++-ban meg már természetes. Ehhez ugye nem kell messzire menni, elég a második részt elolvasnunk (ami a C nyelvről szólt), mert ott említettem, hogy nekem egyértelmű volt a string típus használata, viszont a C-nek kevésbé.

Egy másik alapvető típust viszont ott nem említettem. Méghozzá a bool, mely a logikai változók típusa. Tehát értéke vagy igaz vagy hamis. Ezt is egyértelműnek vettem persze, hogy nyilván a C is ugyan úgy ismeri. Hát nem. Helyettük lehet szimpla integereket használni. Nyilván itt az érték alapvetőleg lényegtelen lenne, csak az a fontos hogy két különböző legyen és konstansan azt használjuk, mégis javaslom mindenkinek az alapvető bináris módszert, azaz van áram vagy nincs áram, másképp 1 vagy 0.

Az utolsó bekezdés vagy fejezet a windows rendszerű, IDE-s fordításról, futtatásról szólt. Bár az elmúlt 3 évben már boldog linux felhasználó vagyok, eredetileg én is windowson tanultam ezeket. Ezért nem idegen tőlem ez a téma se és meg tudom érteni, hogy ezt külön taglalnia kell egy szakkönyvnek. Hálisten azóta már teljes lelki nyugalommal élem az életemet terminálból. Ugyanis ez csupán egy sor a parancssorunkban és a program már le is fordult. Ha speciálisan akarjuk fordítani, akkor csak megadjuk a megfelelő kapcsolót. Ha meg más kimenetet akarunk, akkor arra is van kapcsoló (-o). Nyilván sokaknak ijesztő lehet elsőre ez a sok minden, hogy hogyan lehet megjegyezni, de igazából egyáltalán nem vészes. Hamar meg lehet szokni és sok fejfájástól kimélnék meg.

## **III. rész**

### **Második felvonás**

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

---

## 11. fejezet

# Helló, Arroway!

### 11.1. A BPP algoritmus Java megvalósítása

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 11.2. Java osztályok a Pi-ben

Az előző feladat kódját fejleszd tovább: vizsgáld, hogy Vannak-e Java osztályok a Pi hexadecimális kifejtésében!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...



## **IV. rész**

# **Irodalomjegyzék**

## 11.3. Általános

[MARX] Marx György, *Gyorsuló idő*, Typotex , 2005.

## 11.4. C

[KERNIGHANRITCHIE] Kernighan Brian W. és Ritchie Dennis M., *A C programozási nyelv*, Bp., Műszaki, 1993.

## 11.5. C++

[BMECPP] Benedek Zoltán és Levendovszky Tihamér, *Szoftverfejlesztés C++ nyelven*, Bp., Szak Kiadó, 2013.

## 11.6. Lisp

[METAMATH] Chaitin Gregory, *META MATH! The Quest for Omega*, [http://arxiv.org/PS\\_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf](http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf) , 2004.

Köszönet illeti a NEMESPOR, <https://groups.google.com/forum/#!forum/nemespor>, az UDPROG tanulószoba, <https://www.facebook.com/groups/udprog>, a DEAC-Hackers előszoba, <https://www.facebook.com/groups/DEACHackers> (illetve egyéb alkalmi szerveződésű szakmai csoportok) tagjait inspiráló érdeklődésükért és hasznos észrevételeikért.

Ezen túl kiemelt köszönet illeti az említett UDPROG közösséget, mely a Debreceni Egyetem reguláris programozás oktatása tartalmi szervezését támogatja. Sok példa eleve ebben a közösségben született, vagy itt került említésre és adott esetekben szerepet kapott, mint oktatási példa.