## Numerikus matematika


### Matlab alapok

```
Desc Bevezető
Desc Számológép
  Fa Torony
  Fa Összeg 1
  Fa Összeg 2
Desc az ans változó
  Fa Hatványok
Desc Vektorok létrehozása
Desc Vektorok összeadása-kivonása
Desc Műveletek: vektor és skalár
Desc Elemenkénti szorzás-osztás:
                               ./ és .*
Desc Vektorok létrehozása: : (rang)
Desc Változók
Desc Függvények
  Fa Összeg 2 újra
```

Numerikus matematika

#### Desc Bevezető

A MATLAB egy program, melyet 1970 körül kezdtek el fejleszteni mátrixszámítások megkönnyítésére. Elnevezése a MATrix LABoratory rövidítéséből ered. Mérnöki, oktatási körökben elterjedt. A MathWorks cég fejleszti, évenkénti kiadásokkal, Windows, MacOS és Linux operációs rendszerekre. Nem ingyenes szoftver.

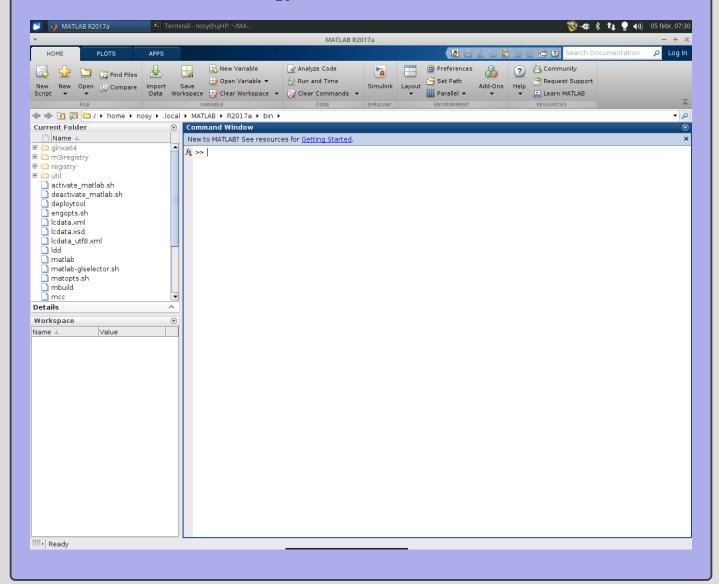

Fontos, hogy van szabad/ingyenes alternatíva, mely egy bizonyos szintű használatig egyenértékű: az Octave.

### Desc Számológép

Ismerkedésként próbáljuk meg számológépként használni a rendszert:

```
>> 197/12
ans =
   16.4167
>> 3^2+4^2
ans =
    25
>> 3**2
 3**2
Error: Unexpected MATLAB operator.
>> (1+2+3+4+5+6)/7
ans =
     3
>> pi + 1
ans =
    4.1416
>> \sin(pi/2)^2 + \cos(pi/2)^2
ans =
     1
```

pi a szokásos konstans.

# Fa Torony

Számoljuk ki a következő kifejezés értékét:  $2^{\left(2^{2^2}\right)}$ 

Mo Torony Matlab alapok

## Mo Torony

Használjuk a hatványozás operátort (  $\hat{\ }$  ) és zárójeleket (ezzel a kiértékelés sorrendjét tudjuk szabályozni). Az eredmény  $\ 65536$  .

Fa Torony

# Fa Összeg 1

Számoljuk ki a következő összeget:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2}$$

Mo Összeg 1

# Mo Összeg 1

#### Egyszerűen írjuk a parancs-ablakba a kifejezést:

```
>> 1/1^2+1/2^2+1/3^2+1/4^2+1/5^2+1/6^2+1/7^2
ans =
1.5118
```

Fa Összeg 1

# Fa Összeg 2

Számoljuk ki a következő összeget:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{98^2} + \frac{1}{99^2} + \frac{1}{100^2}$$

Mo Összeg 2

# Mo Összeg 2

Ezt később tudjuk majd hatékonyan (sok gépelés nélkül) megoldani.

Fa Összeg 2

### Desc az ans változó

A kiértékelések eredményei egy ans nevű változóba kerülnek, ez felhasználható további számolásokra:

```
>> 120/10
ans =
    12
>> ans+ans
ans =
    24
```

## Fa Hatványok

Számoljuk ki az ans segítségével az első néhányat a kettőhatványok sorozatából.

Mo Hatványok

### Mo Hatványok

A már egyszer beírt kifejezések/parancsok előhívhatóak a $\uparrow$ billenytyűvel:

```
>> 2
ans =
     2
>> ans*2
ans =
     4
>> ans*2
ans =
     8
>> ans*2
ans =
    16
>> ans*2
ans =
    32
```

Fa Hatványok

#### Desc Vektorok létrehozása

A matematikai számításoknál alapvető a vektorok használata. Vektorokat létrehozhatunk az elemeik felsorolásával (üres hellyel vagy vesszővel elválasztva), speciális határolóelemekkel - [és] - körbezárva:

Tehát azonos típusú vektorok között a + és - műveletek az ismert - elemenkénti - módon hajtódnak végre.

### Desc Vektorok összeadása-kivonása

Azonos típusú vektorok között az + és - az elvárt - elemenkénti módon hajtódik végre:

```
>> [ 1 2 3 ] + [ 3 2 1 ]

ans =

4     4     4

>> [1 2 3 ] - [ 1 2 3 ]

ans =

0     0     0

>> [ 3 2 1 ] - [ 3 2 ]

Matrix dimensions must agree.
```

#### Desc Műveletek: vektor és skalár

#### Vektor és skalárok viszonya:

```
>> [ 1 2 3 ] + 1
ans =
 2 3 4
>> [ 1 2 3 ] * 2
ans =
    2 4 6
>> 1 / [ 1 2 3 ]
Error using /
Matrix dimensions must agree.
>> [ 1 2 3 ] / 10
ans =
   0.1000 0.2000 0.3000
>> [ 10 20 30 ] -10
ans =
         10
           20
    0
```

## Desc Elemenkénti szorzás-osztás: ./ és .\*

Vektor elemenkénti osztása/szorzása a megfelelő műveleti jel elé írt ...

módosítóval lehetséges. (tehát ./ és nem ./)

>> [ 1 1 1 ] ./ [ 1 2 3 ]

ans =

1.0000 0.5000 0.3333

>> [ 1 2 3 ] .\* [ 1 2 3 ]

ans =

1 4 9

>> [ 1 2 3 ] .^ 2

ans =

1 4 9

>> 1 ./ [ 1 2 3 ]

1.0000 0.5000 0.3333

ans =

## Desc Vektorok létrehozása: : (rang)

```
Nagyobb vektorok létrehozására a : -szerkezet használható:
 >> 1:7
 ans =
       2 3 4 5 6
                                    7
     1
 >> 1:3:20
 ans =
       4 7
                    10
     1
                         13
                              16
                                   19
 >> 3:-1/2:1
 ans =
    3.0000
             2.5000 2.0000
                              1.5000
                                      1.0000
```

#### Desc Változók

A kifejezések értékét szabadon választott nevű változókban tárolhatjuk, ezekre a tárolóhelyekre a nevükkel hivatkozunk, felhasználjuk őket bonyolultabb kifejezésekben:

```
>> a=[1 2 3]
a =
        2
     1
                  3
>> b=[ 10 , 20 , 30 ]
b =
    10
          20
                 30
>> c = a + b
C =
    11
          22
                 33
>> d=c ./ b
d =
                         1.1000
    1.1000
               1.1000
```

### Desc Függvények

Nagyon fontos a help függvény , mellyel a keresett függvényről kapunk leírást:

```
>> help tan
tan Tangent of argument in radians.
  tan(X) is the tangent of the elements of X.
```

Matematikai függvények sin, cos, exp, log, ... vektor argumentumot is elfogadnak melynek minden elemére végrehajtódik az adott függvény:

```
>> a=(1:3)*pi
a =
    3.1416   6.2832   9.4248
>> cos(a)
ans =
    -1   1   -1
>> log( a .* a )
ans =
    2.2895   3.6758   4.4867
```

```
A legfontosabb vektorokkal kapcsolatos függvények : sum, prod, mean, linspace
```

```
>> a=1:100;
>> sum(a)
ans =
       5050
>> mean(a)
ans =
   50.5000
>> prod(-5:2:5)
ans =
 -225
>> linspace(1,5,5)
ans =
          2
                3
                  4
    1
                           5
>> linspace(1,5,6)
ans =
                 2.6 3.4 4.2 5.0
    1.0
          1.8
```

A kifejezés végén a ; -miatt csendben hajtódik végre a kiértékelés.

# Fa Összeg 2 újra

#### Számoljuk ki a következő összeget:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{98^2} + \frac{1}{99^2} + \frac{1}{100^2}$$

Mo Összeg 2 újra

# Mo Összeg 2 újra

```
Az eddig tanultak segítségével:

>> sum(1./(1:100).^2)

ans =

1.6350
```

Fa Összeg 2 újra