

Операционные системы

Редактор Emacs

Арсланов Довлетгелди

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.



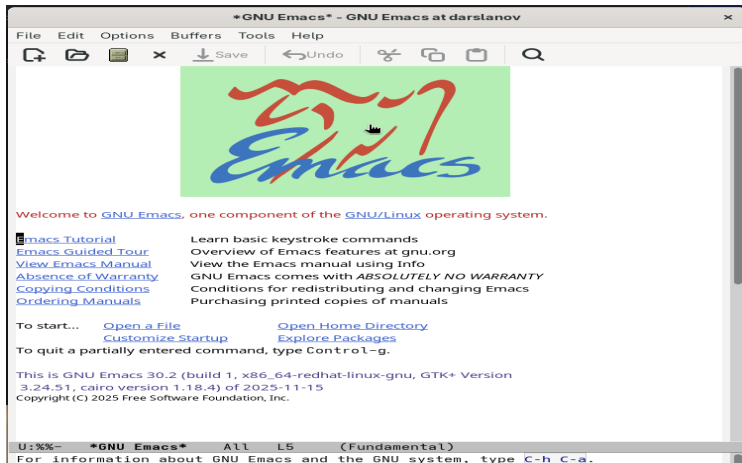


Рисунок 1: Запуск Emacs

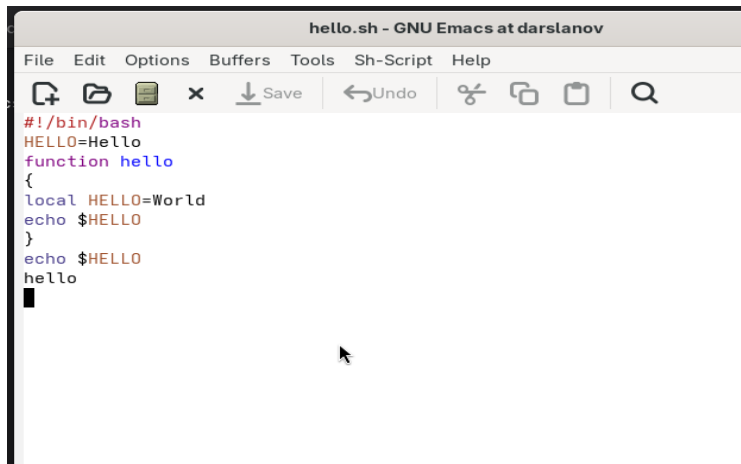

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Рисунок 2: Новый файл

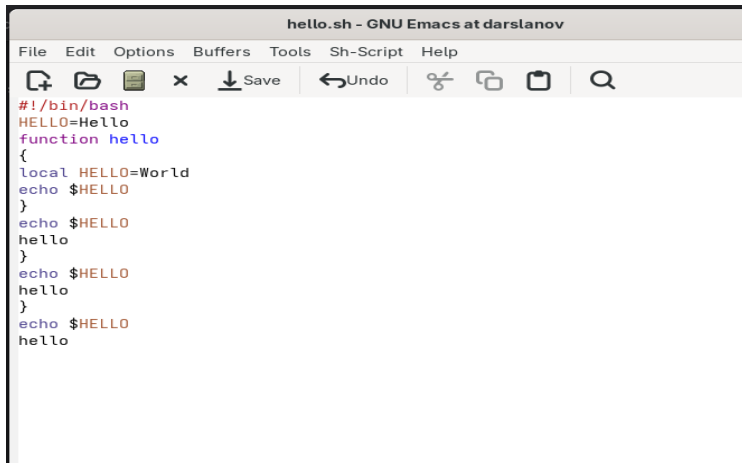

The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at darslanov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The code in the buffer is a shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
```

Рисунок 3: Операция вставка

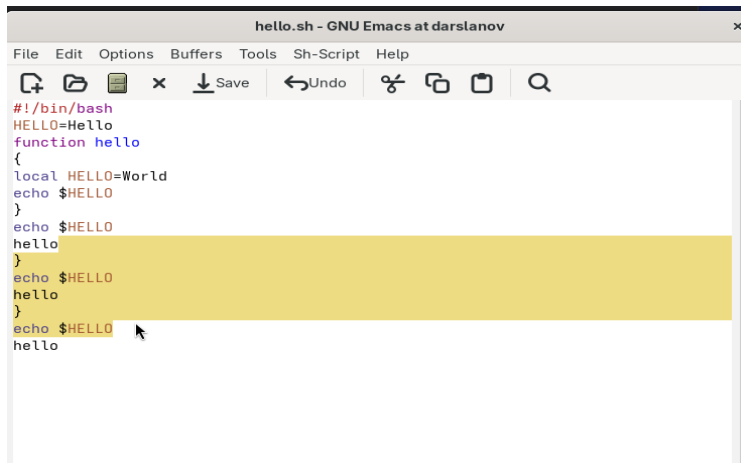


The image shows a GNU Emacs window titled "hello.sh - GNU Emacs at darslanov". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```


A yellow rectangular highlight covers the lines from the opening curly brace of the `hello` function to the closing curly brace, specifically the lines: `{`, `local HELLO=World`, `echo $HELLO`, `}`, `echo $HELLO`, `hello`, `}`. A mouse cursor is positioned at the end of the last line of the script, `hello`.

Рисунок 4: Выделение блока

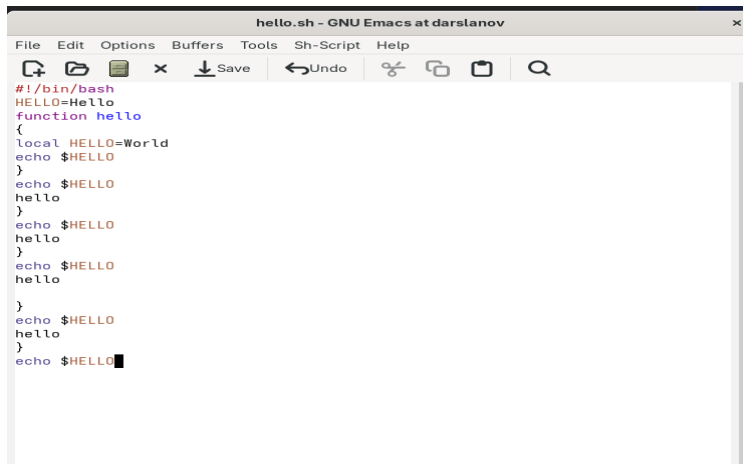

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
}
echo $HELLO
hello
}
}
echo $HELLO
```

Рисунок 5: Копирование блока

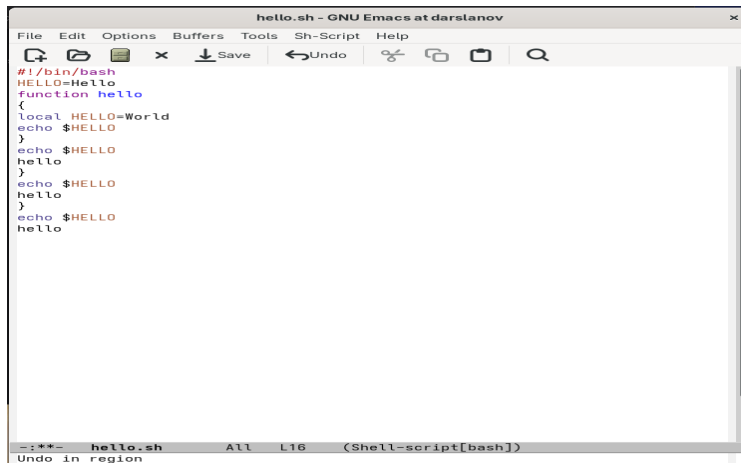

hello.sh - GNU Emacs at darslanov

File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

-:***- hello.sh All L16 (Shell-script[bash])
Undo in region

Рисунок 6: Удаление блока

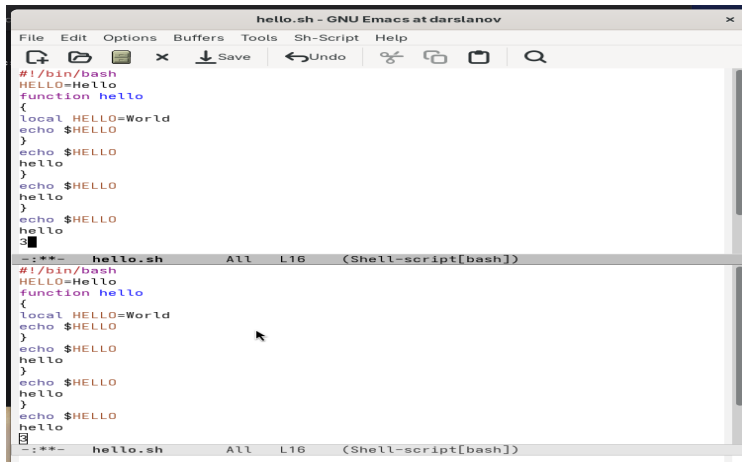


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

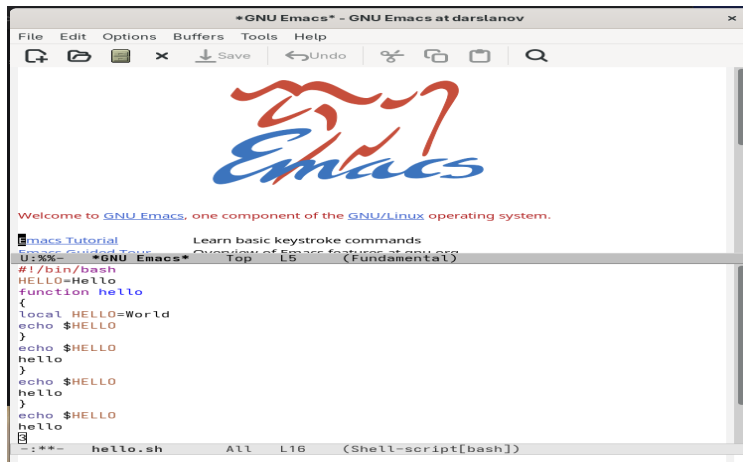


Рисунок 8: Переключение буфера

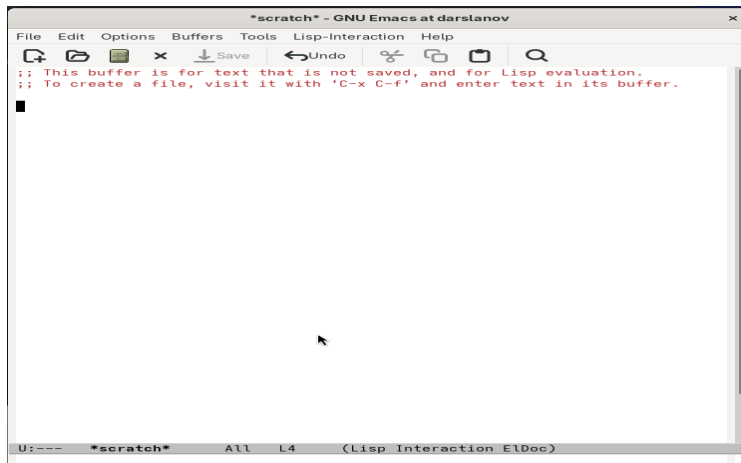


Рисунок 9: Закроем буфер

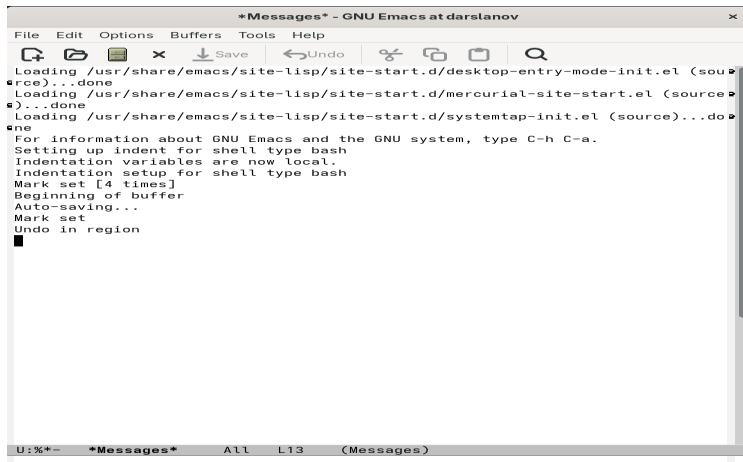


Рисунок 10: Переключение буфера

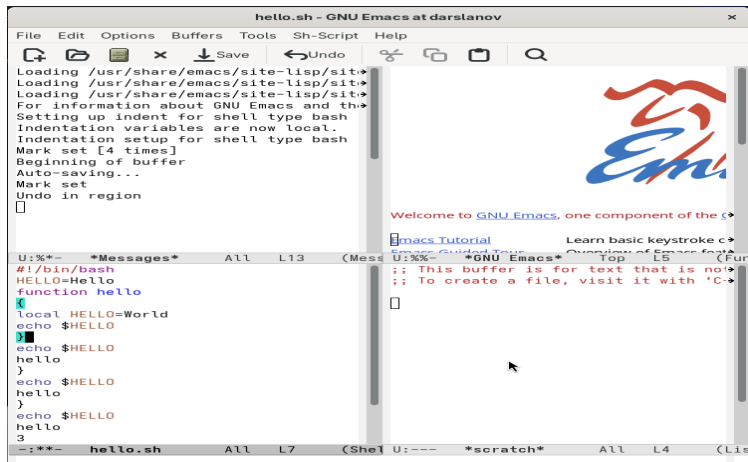


Рисунок 11: Четыре буфера

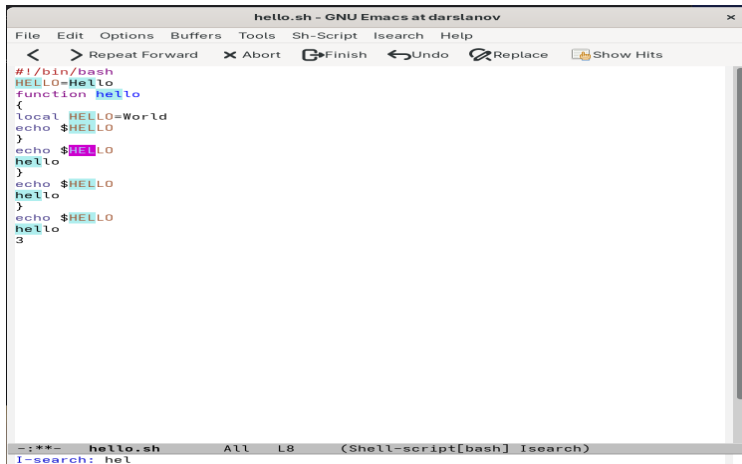


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.