


假设D2、D3和D4这3个块丢失，在编码拆解图中抹除这三块

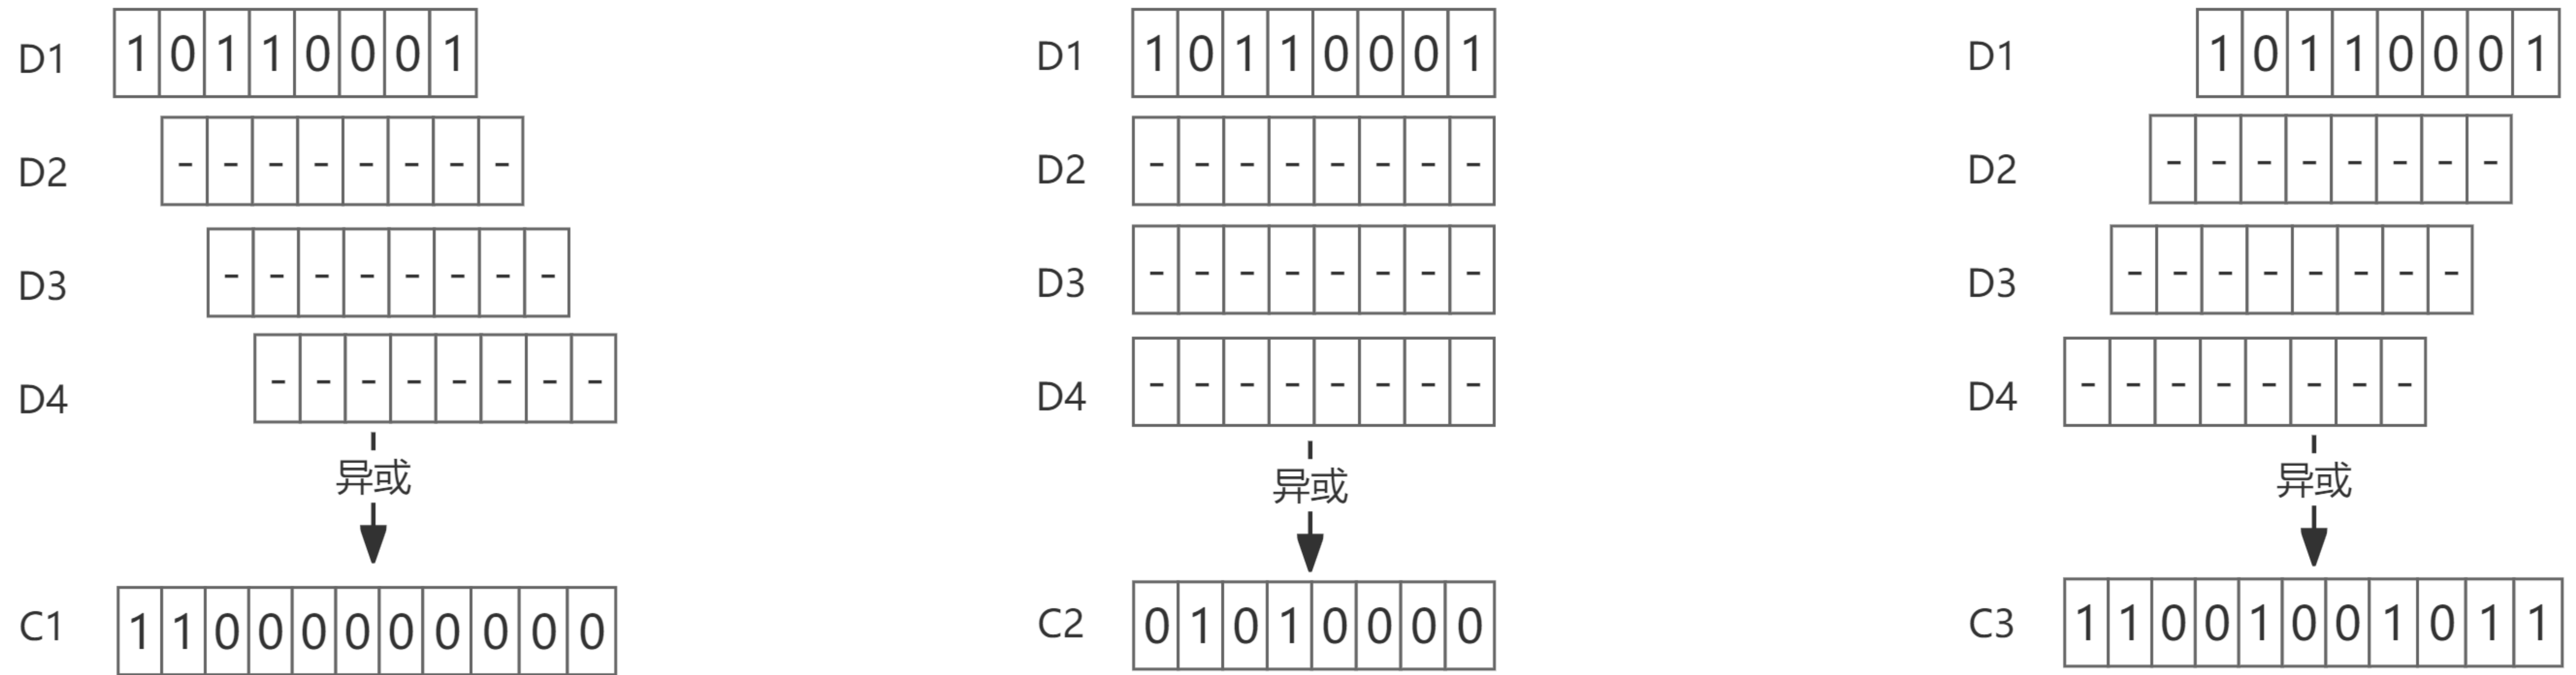

D1

10110001

D2

- - - - -

D3

- - - - -

D4

- - - - -

异或

↓

C2

01010000

D1

10110001

D2

- - - - -

D3

- - - - -

D4

- - - - -


异或

↓

C3

11001001011

将未丢失的数据块D1代入校验块C1、C2和C3中

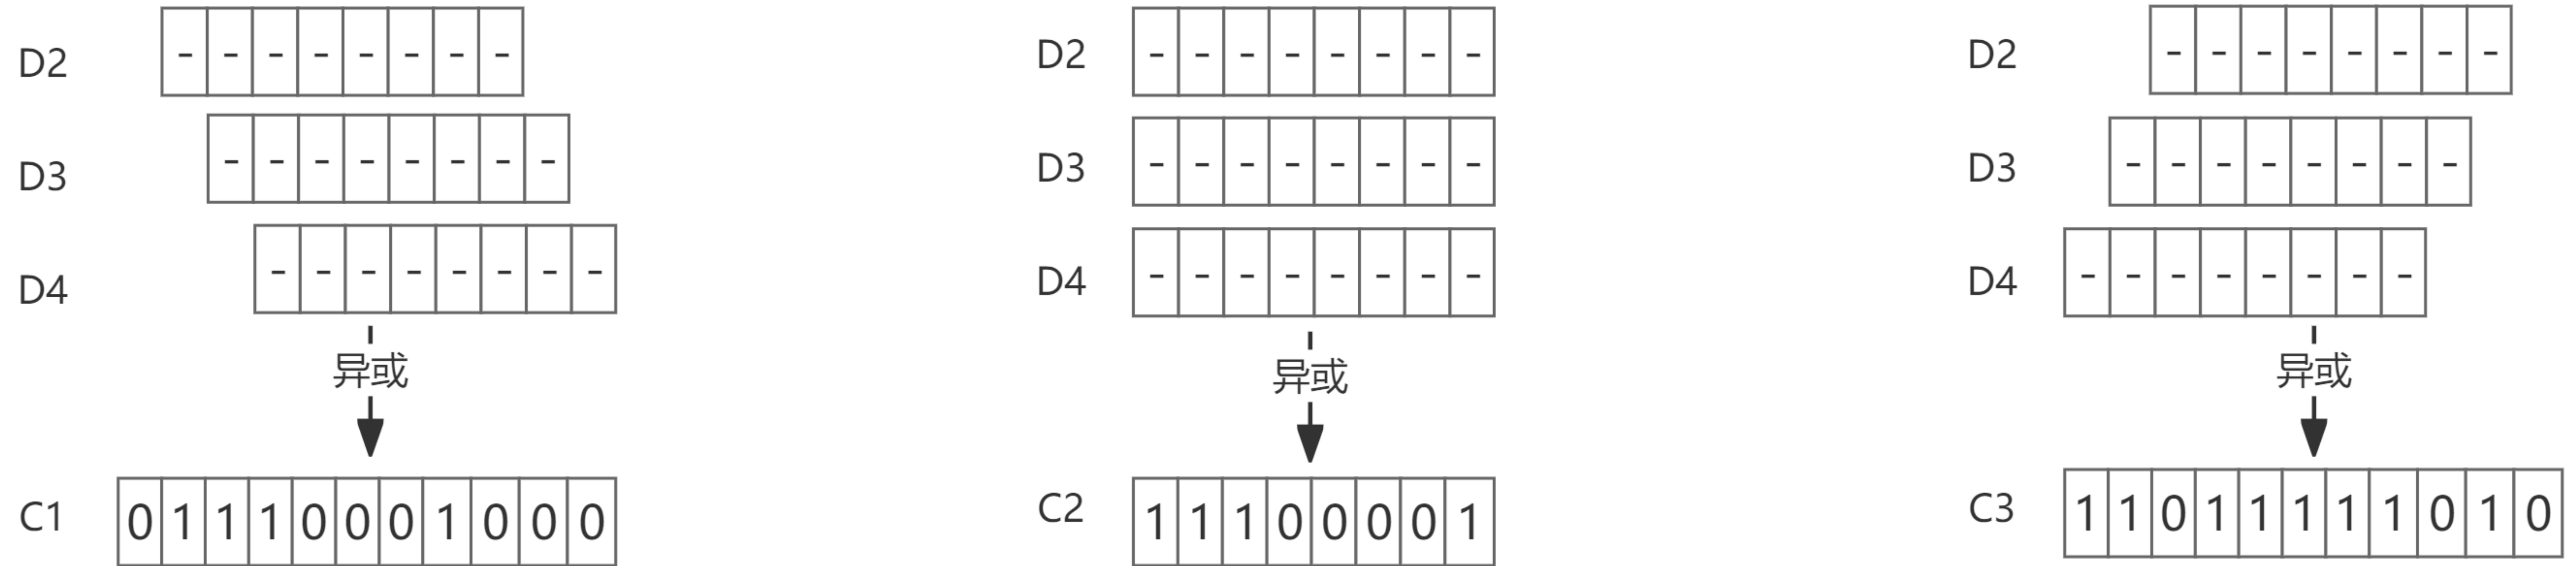

D2

- - - - -

D3

- - - - -

D4

- - - - -

异或

↓

C2

11100001

D2

- - - - -

D3

- - - - -

D4

- - - - -


异或

↓

C3

1101111010

使用Two-tone解码算法，从两边最左侧错开的单位开始，依次向内解出每个单位（相同颜色代表同一轮解出的单位）

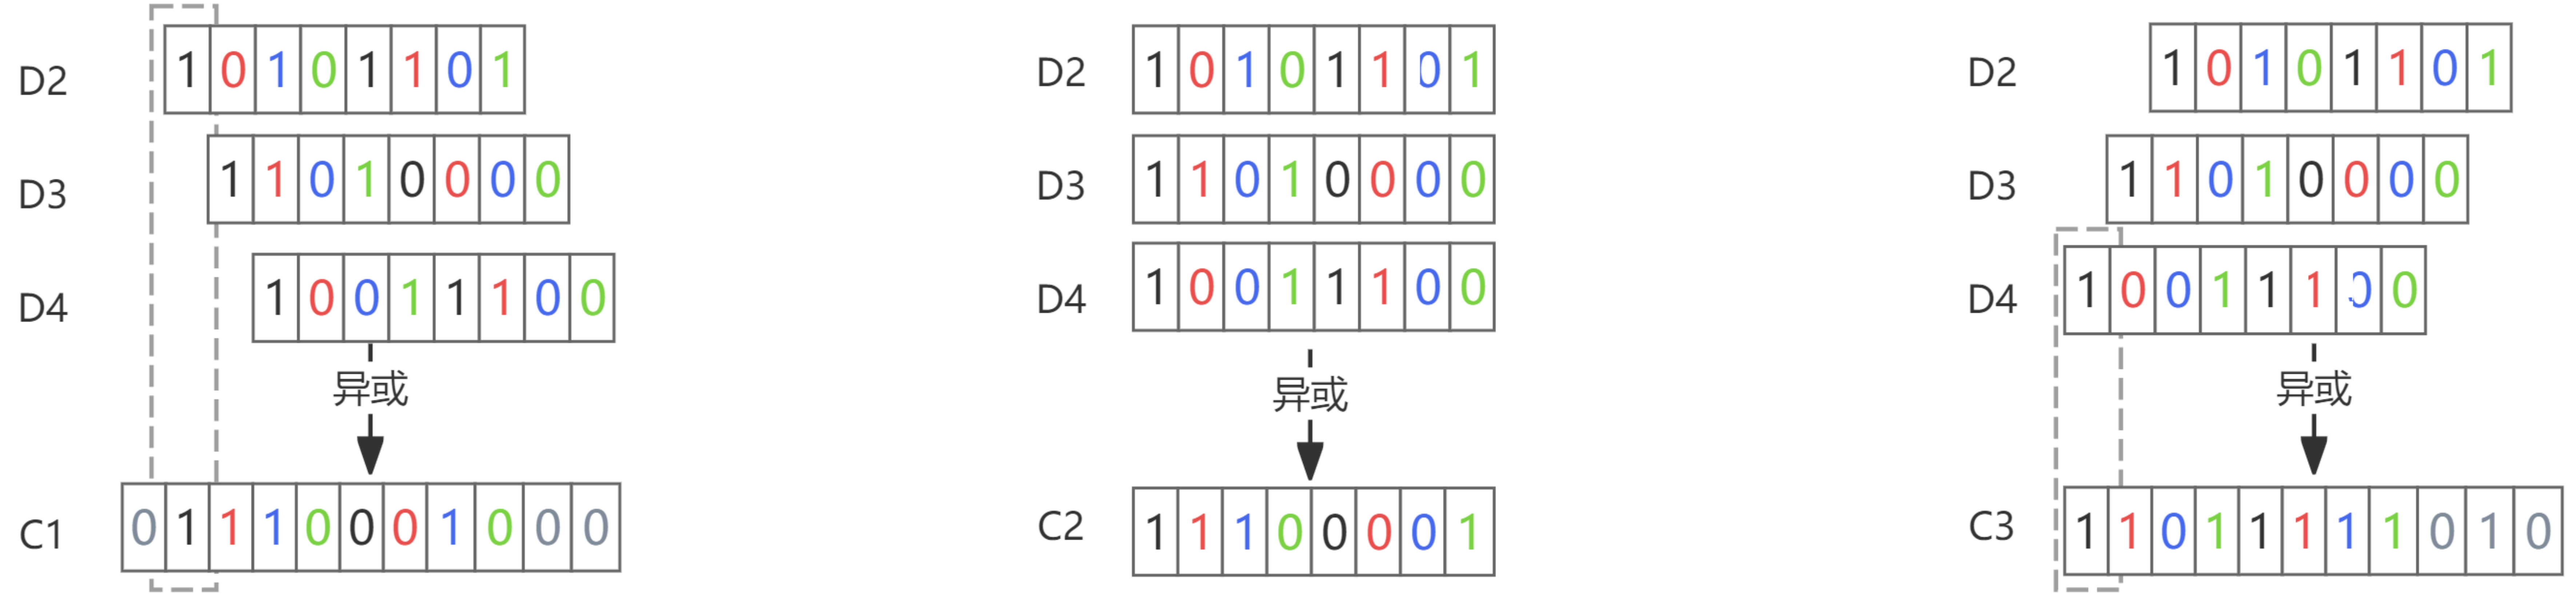

D2

10101101

D3

11010000

D4

10011100

异或

↓

C2

11100001

D2

10101101

D3

11010000

D4

10011100

异或

↓

C3

1101111010