



BD Laravel

1. Creamos BD **tienda**

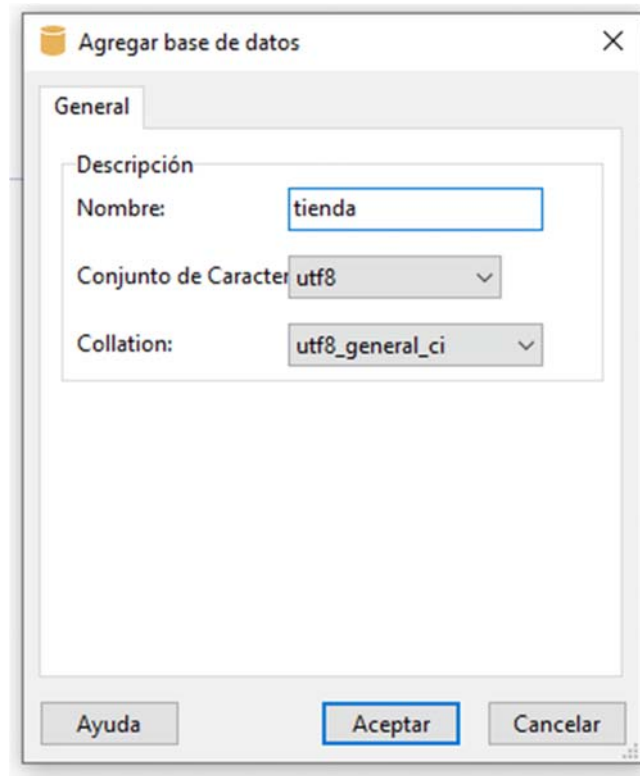


2. Con esa base de datos crearemos nuestras tablas mediante ORM

Ubicamos archivo .env

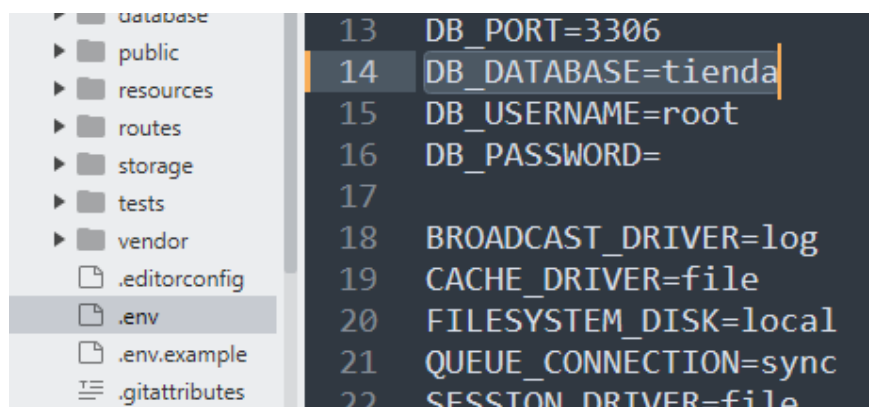

3. Ubicamos app/Models y database/migrations

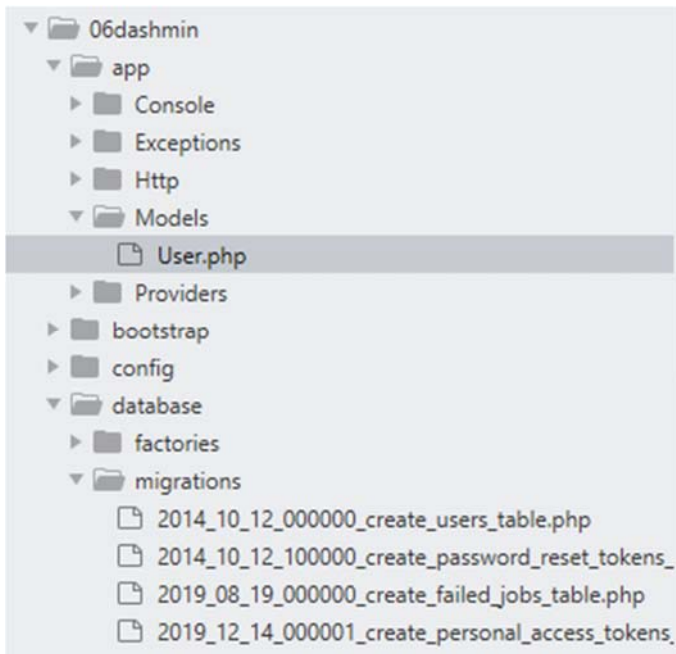

4. Creamos modelo y migración

php artisan make:Model Producto -m



```
D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ php artisan make:Model Producto -m

INFO Model [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin] created successfully.

INFO Migration [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin] created successfully.

D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ
```

Se crean 2 archivos:

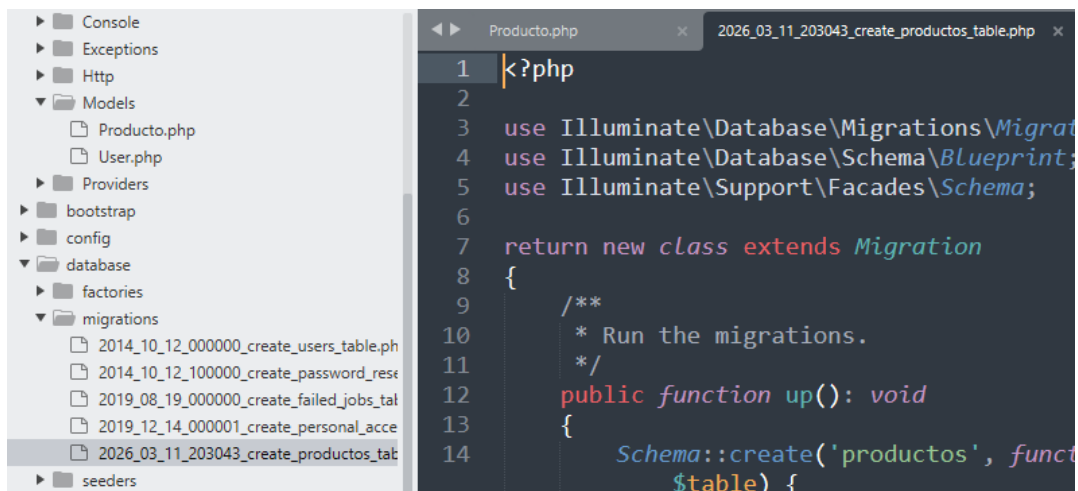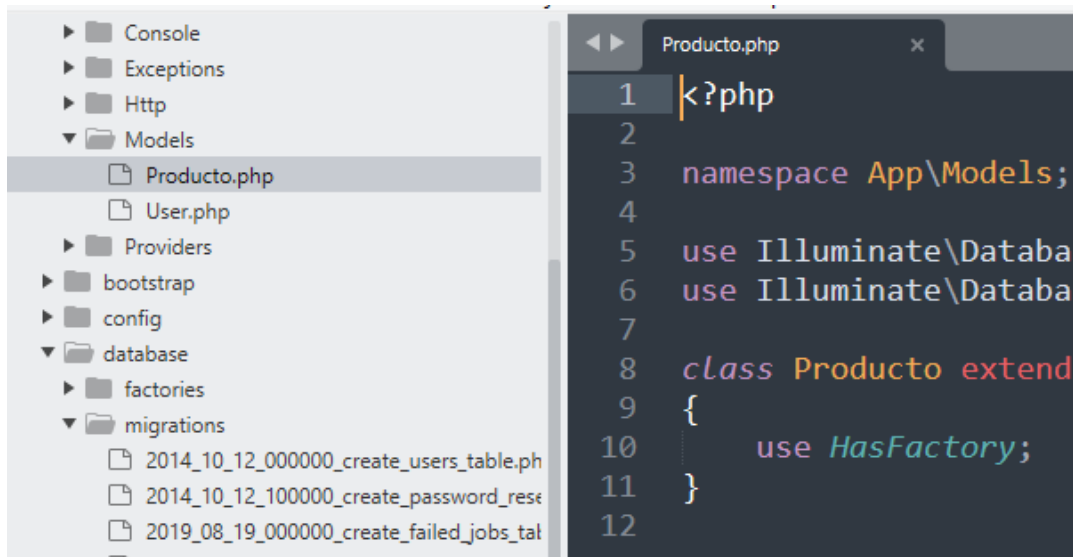

5. En el archivo de migración creado modificamos:

```
$table->string('nombre',255);
```

```
$table->decimal('precio', 10, 2);
```

```
$table->integer('stock');
```

```
2025_03_31_194818_create_productos_table.php x Producto.php x .env x vistadashboard.blade.php x p
10      * Run the migrations.
11      */
12      public function up(): void
13      {
14          Schema::create('productos', function (Blueprint $table) {
15              $table->id();
16              $table->string('nombre', 255);
17              $table->decimal('precio', 10, 2);
18              $table->integer('stock');
19              $table->timestamps();
20          });
21      }
22  }
```

10 cantidad d edigitos enteros y decimales y 2 cantidas de decimales despues de la coma

Todas las referencias de tipos de datos entán en:

<https://laravel.com/docs/9.x/migrations#tables>

Available Column Types

The schema builder blueprint offers a variety of methods that correspond to the different types of columns you can add to your database tables. Each of the available methods are listed in the table below:

bigIncrements	jsonb	string
bigInteger	lineString	text
binary	longText	timeTz
boolean	macAddress	time
char	mediumIncrements	timestampTz
dateTimeTz	mediumInteger	timestamp
dateTime	mediumText	timestampsTz
date	morphs	timestamps
decimal	multiLineString	tinyIncrements
double	multiPoint	tinyInteger
enum	multiPolygon	tinyText
float	nullableMorphs	unsignedBigInteger
foreignId	nullableTimestamps	unsignedDecimal

6. Migramos:

php artisan migrate

```

D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ php artisan migrate

INFO Preparing database.

Creating migration table .....

INFO Running migrations.

2014_10_12_000000_create_users_table .....
2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table ....
2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table .....
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ...
2025_03_31_194818_create_productos_table .....

```

Una vez completado miramos que en BD se hayan creado las tablas:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Enterprise' tree is expanded to show the 'productos' table. The main pane displays the table's structure, including its primary key and fields.

Nombre	Tipo	N..	Por defecto	Extras	C..
Llaves (1)					
Clave Primaria (PK)	id			unique	
Campos (6)					
id	bigint(20) ...	No	<auto_increment>		
nombre	varchar(255)	No			
precio	numeric(1...	No	NULL		
stock	int(11)	No			
created_at	timestamp	Sí	<NULL>		
updated_at	timestamp	Sí	<NULL>		

7. Ahora creamos venta

php artisan make:Model Venta -m

```

D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ php artisan make:Model Venta -m


INFO Model [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin\models\venta] created successfully.

INFO Migration [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin\migrations\2025_03_31_194818_create_productos_table] created successfully.

```


Y editamos archivo de migracion

```
$table->decimal('total', 10, 2);
```

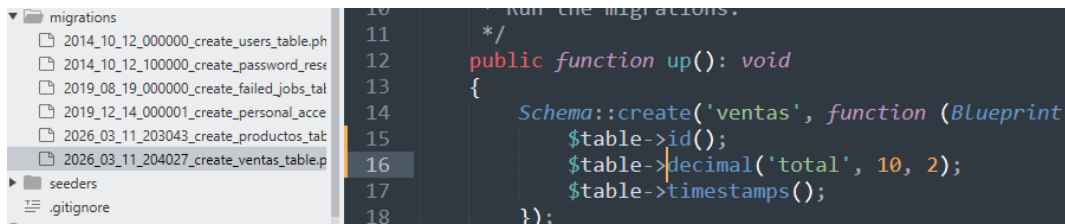


Migramos (Solo esa tabla se migrará)

php artisan migrate

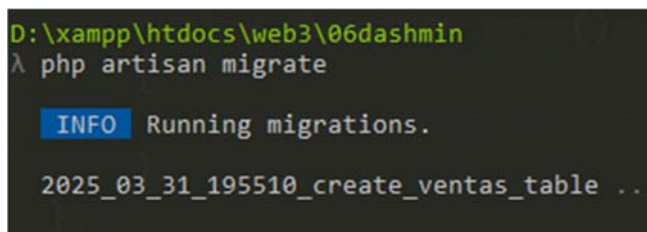

Vemos que se ha migrado:

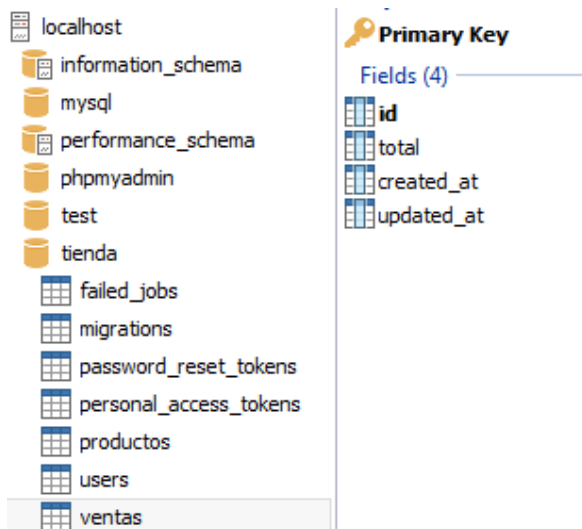

8. Creamos Modelo Detalle y migracion

```
D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ php artisan make:Model Detalle -m

INFO Model [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin] created successfully.

INFO Migration [D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin] created successfully.
```

Modificamos archivo de migración **corregir ventas y productos**

```
9 /**
10  * Run the migrations.
11  */
12  public function up(): void
13  {
14      Schema::create('detalles', function (Blueprint $table) {
15          $table->id();
16          $table->foreignId('venta_id')->constrained('ventas')->onDelete('cascade');
17          $table->foreignId('producto_id')->constrained('productos')->onDelete('cascade');
18          $table->integer('cantidad');
19          $table->decimal('subtotal', 10, 2);
20          $table->timestamps();
21      });
22  }
```

onDelete cascade: Se elimina el padre y se eliminarán las hijas


constrained: sintaxis para definir una clave foránea

Migramos:

```
D:\xampp\htdocs\web3\06dashmin
λ php artisan migrate

INFO Running migrations.

2025_03_31_200213_create_detalles_table ....
```

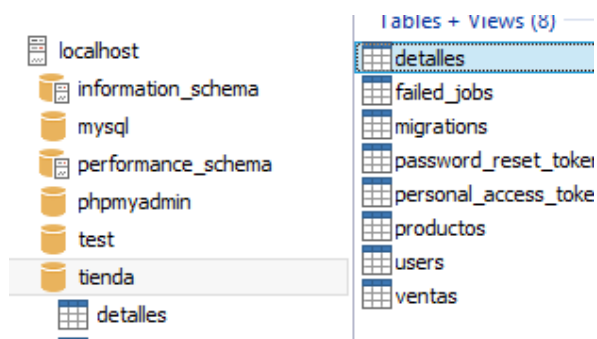

tienda productos	
id	: bigint(20) unsigned
nombre	: varchar(255)
precio	: decimal(10,2)
stock	: int(11)
created_at	: timestamp
updated_at	: timestamp

tienda detalles	
id	: bigint(20) unsigned
venta_id	: bigint(20) unsigned
producto_id	: bigint(20) unsigned
cantidad	: int(11)
subtotal	: decimal(10,2)
created_at	: timestamp
updated_at	: timestamp

tienda ventas	
id	: bigint(20) unsigned
fecha	: timestamp
total	: decimal(10,2)
created_at	: timestamp
updated_at	: timestamp

