

BD Laravel - Lectura

1. Llenamos de datos la tabla productos

id	nombre	precio	stock	created_at	updated_at
1	COMPUTADORA	50.00	100	2026-03-12 15:00:00	2026-03-12 15:00:00

2. En ControllerEstudiante incrustamos el modelo y modificamos metodoproductos()

use App\Models\Producto; //incrustamos modelo

\$productos=Producto::all(); //select * from productos

//\$productos=Producto::where('stock','>=',100)->get();

return view('productos.productos_index',compact('productos'));


```
ControllerEstudiante.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Producto; //incrustamos modelo
7
8 class ControllerEstudiante extends Controller
9 {
10     public function metodoinicio()
11     {
12         return view('vistainicio');
13     }
14
15     public function metodocategorias()
16     {
17         return view('categoria.categoria_index');
18     }
19
20     public function metodoproductos()
21     {
22         $productos=Producto::all(); //select * from productos
23         // $productos=Producto::where('stock','>=',100)->get();
24         return view('productos.productos_index',compact('productos'));
25     }
26 }
```

3. En modelo Producto.php agregamos nombre de tabla y campos permitidos para inserción:

```
protected $table='productos'; //tabla
```

```
protected $fillable=['nombre','precio ','stock'];
```

```
//campos permitidos para insercion masiva
```

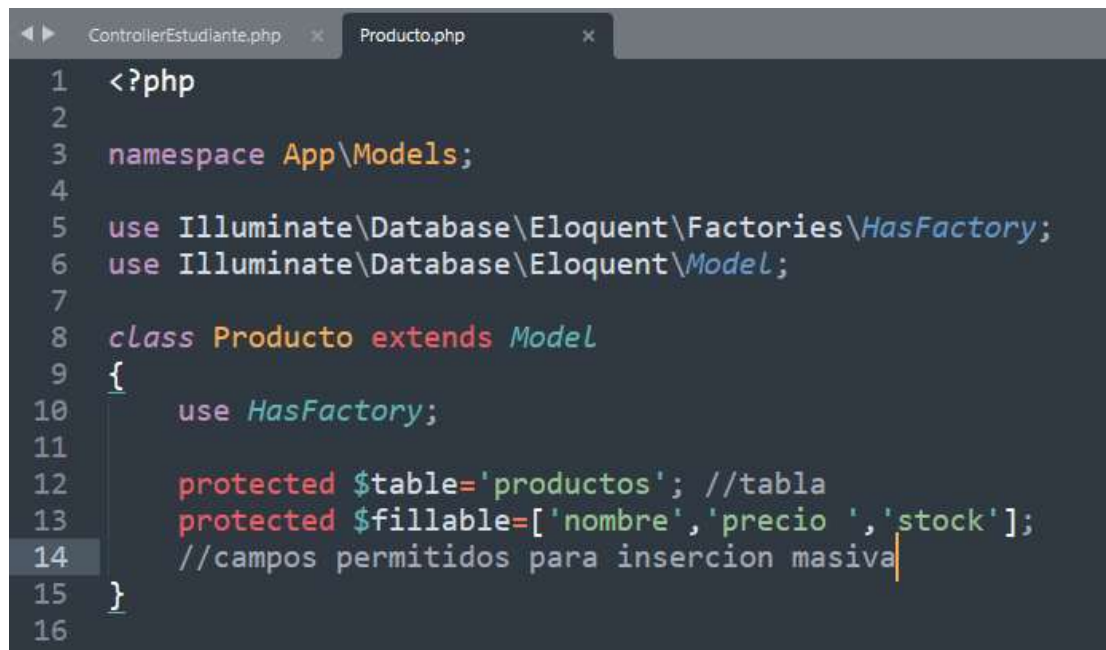

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Producto extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table='productos'; //tabla
13     protected $fillable=['nombre','precio ','stock'];
14     //campos permitidos para insercion masiva
15 }
16
```

4. En productos_index.blade.php

```
@foreach ($productos as $producto)
```

```
    {{ $producto->id }}
```

```
    {{ $producto->nombre }}
```

```
    {{ $producto->precio }}
```

```
    {{ $producto->stock }}
```


```
@endforeach
```

```

1 @extends('vistainicio')
2 @section('contenido')
3 <!-- Page content-->
4 <div class="container-fluid">
5 <h1 class="mt-4">Productos</h1>
6
7 @foreach ($productos as $producto)
8 ..... {{ $producto->id }}
9 ..... {{ $producto->nombre }}
10 ..... {{ $producto->precio }}
11 ..... {{ $producto->stock }}
12 ..... @endforeach
13
14
15 </div>
16 @endsection

```

5. Probamos para ver si estamos recuperando información:

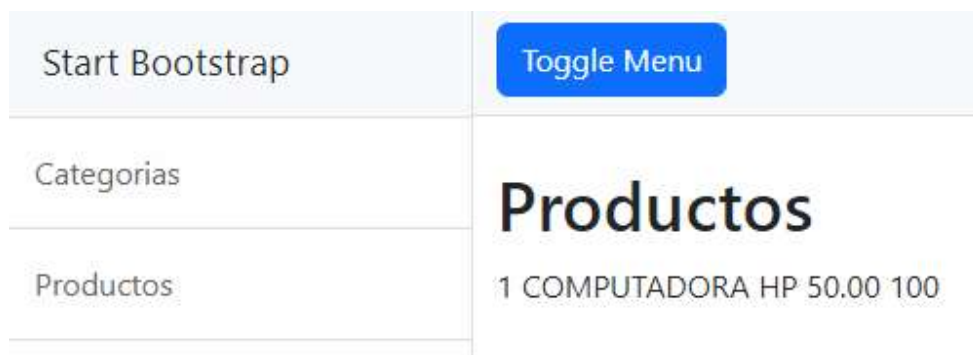

Probando con where

```

public function metodoproductos()
{
    //$productos=Producto::all(); //select * from productos
    $productos=Producto::where('stock','>=',100)->get();
    return view('productos.productos_index',compact('productos'));
}

```

6. Mejorando la vista. Ingresamos a table.html en los archivos del template y copiamos la estructura de una tabla en bootstrap 5

```
<table class="table">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Nombre</th>
```

```
<th>Precio</th>
```

```
<th>Stock</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>1</td>
```

```
<td>Producto 1</td>
```

```
<td>Precio 1</td>
```

```
<td>Stock 1</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>2</td>
```

```
<td>Producto 2</td>
```

```
<td>Precio 2</td>
```

```
<td>Stock 2</td>
```

</tr>

<tr>

<td>3</td>

<td>Producto 3</td>


<td>Precio 3</td>

<td>Stock 3</td>

</tr>

</tbody>

</table>

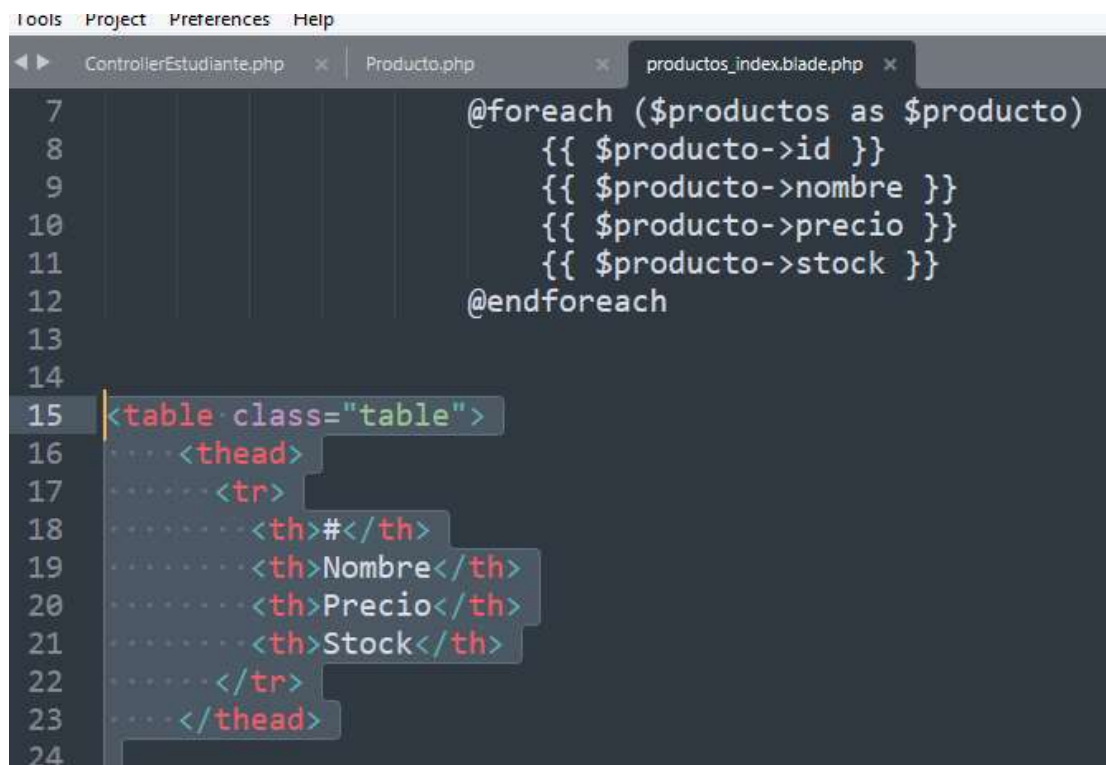

The screenshot shows a code editor with three tabs: 'ControlierEstudiante.php', 'Producto.php', and 'productos_index.blade.php'. The active tab is 'productos_index.blade.php'. The code is as follows:

```
7      @foreach ($productos as $producto)
8          {{ $producto->id }}
9          {{ $producto->nombre }}
10         {{ $producto->precio }}
11         {{ $producto->stock }}
12     @endforeach
13
14
15     <table class="table">
16     <thead>
17     <tr>
18     <th>#</th>
19     <th>Nombre</th>
20     <th>Precio</th>
21     <th>Stock</th>
22     </tr>
23     </thead>
24
```

Toggle Menu

Productos

1 COMPUTADORA HP 50.00 100

#	Nombre	Precio	Stock
1	Producto 1	Precio 1	Stock 1
2	Producto 2	Precio 2	Stock 2
3	Producto 3	Precio 3	Stock 3

Ahora construimos la tabla con datos

@foreach (\$productos as \$producto)

<tr>

<td>{{ \$producto->id }}</td>

<td>{{ \$producto->nombre }}</td>

<td>{{ \$producto->precio }}</td>

<td>{{ \$producto->stock }}</td>

</tr>

@endforeach

```
1  @extends('vistainicio')
2  @section('contenido')
3  <!-- Page content-->
4      <div class="container-fluid">
5          <h1 class="mt-4">Productos</h1>
6
7      <table class="table">
8          <thead>
9              <tr>
10                 <th>#</th>
11                 <th>Nombre</th>
12                 <th>Precio</th>
13                 <th>Stock</th>
14             </tr>
15         </thead>
16         <tbody>
17             @foreach ($productos as $producto)
18                 <tr>
19                     <td>{{ $producto->id }}</td>
20                     <td>{{ $producto->nombre }}</td>
21                     <td>{{ $producto->precio }}</td>
22                     <td>{{ $producto->stock }}</td>
23                 </tr>
24             @endforeach
25         </tbody>
26     </table>
27
28     </div>
29 @endsection
```

Toggle Menu



Productos

#	Nombre	Precio	Stock
1	COMPUTADORA HP	50.00	100