

Advanced Software Engineering

PROGRAMMENTWURF

für die Prüfung zum
Bachelor of Science
des Studienganges Angewandte Informatik
an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
von
Dominik Klysch
Abgabedatum TODO

Inhaltsverzeichnis

1	Domain Driven Design	2
1.1	Analyse der Ubiquitous Language	2
1.2	Analyse und Begründung der verwendeten Muster	2
1.2.1	Value Objects	2
1.2.2	Entities	2
1.2.3	Aggregates	2
1.2.4	Repositories	2
1.2.5	Domain Services	2
2	Clean Architecture	3
2.1	Schichtarchitektur planen und begründen	3
3	Programming Principles	5
3.1	Analyse und Begründung für SOLID	5
3.2	Analyse und Begründung für GRASP	5
3.3	Analyse und Begründung für DRY	5
4	Entwurfsmuster	6
4.1	Dependency injection	6
4.2	Singleton	6
4.3	Composite pattern	6
4.4	Einsatz begründen, UML vorher/nachher	6
5	Refactoring	7
5.1	Code Smells identifizieren	7
5.2	Refactorings begründen	7

Kapitel 1

Domain Driven Design

1.1 Analyse der Ubiquitous Language

Wort	Bedeutung
User	User spielen auf dem Game-Server
Register / Registrieren	Ein neuer User legt einen Account an
Login / Einloggen / Anmelden	Ein bestehender User meldet sich mit seinem Account an
Level	Gibt an wie hoch die Zugriffsrechte eines Users sind
Report	durch einen Report kann ein User einen anderen User zum Beispiel für eine Regelverletzung melden
Report Type	Gibt eine grobe Kategorie eines Reports an
Rank / Rang	Der Rang des Users, möglich: User, Moderator, Admin
Moderator	Verwaltet User, User Reports und User Bans
Ban	Wenn ein User gegen Regeln verstößt kann er gebannt werden und ist dadurch nicht mehr aktiv
Admin	Verwaltet die Ränge der User
todo	todo

1.2 Analyse und Begründung der verwendeten Muster

1.2.1 Value Objects

1.2.2 Entities

1.2.3 Aggregates

1.2.4 Repositories

1.2.5 Domain Services

Kapitel 2

Clean Architecture

2.1 Schichtarchitektur planen und begründen

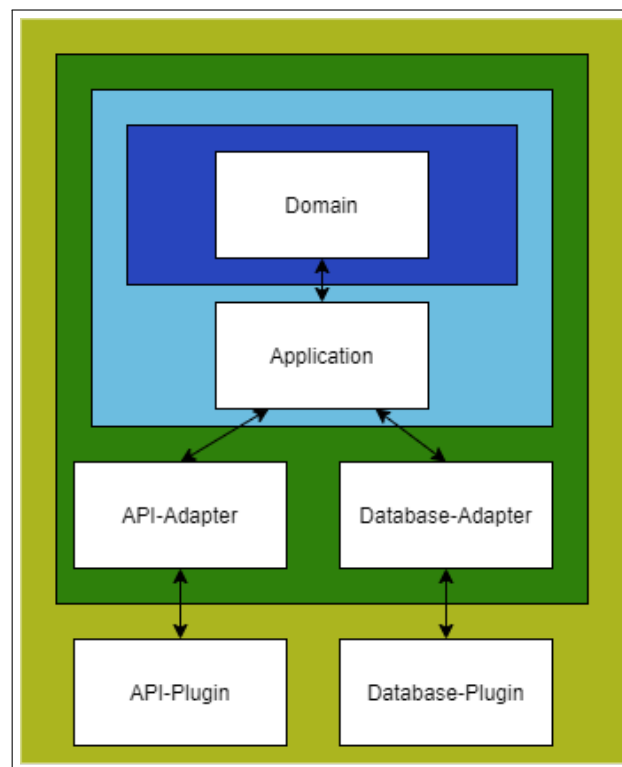


Abbildung 2.1: Schichtarchitektur

Die Schichtarchitektur ist in vier Schichten unterteilt: Plugin, Adapter, Application, Domain. Die Plugin-Schicht wurde nochmals in API und Datenbank aufgeteilt, dies erhöht die Übersichtlichkeit da die beiden Schichten nicht direkt miteinander interagieren sollen. Sie interagieren nur mit ihrem eigenen Adapter. Dementsprechend wurde die Adapter-Schicht auch in API und Datenbank aufgeteilt, um die jeweiligen Objekt-Formate in die der inneren Schichten zu konvertieren. Die Adapter rufen dann Funktionen aus der Application Schicht auf. In der Application-Schicht liegt dann die eigentliche Logik der Anwendung und hier werden API und Datenbank zusammen

geführt. In der Domain Schicht befinden sich die Entities und Value Objects der Application Schicht, dies dient dem Ziel diese in Zukunft in weiteren Application-Schichten einheitlich verwenden zu können.

Kapitel 3

Programming Principles

- 3.1 Analyse und Begründung für SOLID
- 3.2 Analyse und Begründung für GRASP
- 3.3 Analyse und Begründung für DRY

Kapitel 4

Entwurfsmuster

4.1 Dependency injection

4.2 Singleton

4.3 Composite pattern

4.4 Einsatz begründen, UML vorher/nachher

Kapitel 5

Refactoring

5.1 Code Smells identifizieren

5.2 Refactorings begründen