


Nombre.-

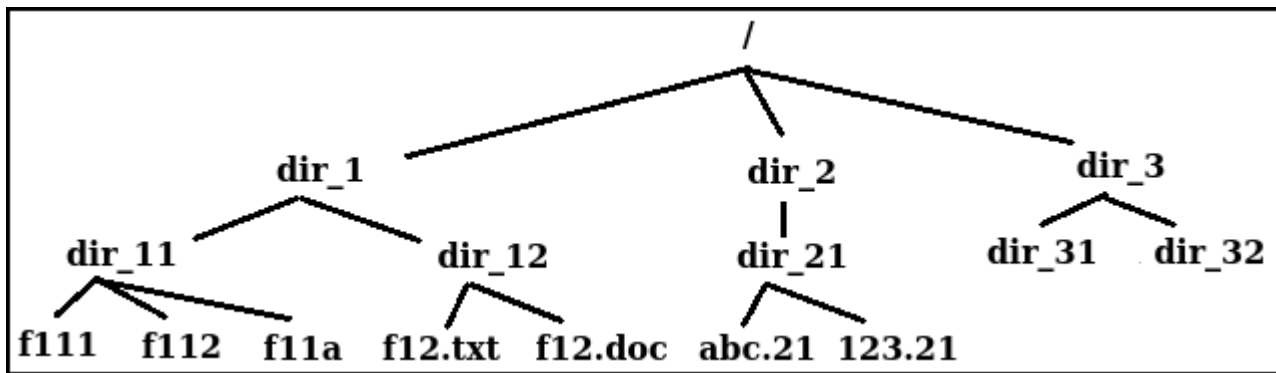

Partiendo del esquema anterior, ¿ con qué instrucción ...

1. copiarías todos los ficheros de dir_12 cuya extensión sea .txt en el directorio raíz si el directorio activo es dir_2, usando nombres relativos ?.

```
cp ../dir_1/dir_12/*.txt ..
```

2. copiarías los ficheros de dir_31 cuyo nombre empiece por vocal en dir_1 si el directorio activo es dir_32, usando nombres relativos ?

```
cp ../dir_31/[AEIOUaeiou]* ../../dir_1
```

3. borrarías todos los ficheros de dir_1 y sus subdirectorios, cuyo nombre empiece por f y tenga como extensión .txt ?.

```
rm -r /dir_1/f*.txt
```

4. moverías todo el contenido (y solo el contenido) de dir_1 al directorio raíz, si el directorio activo es dir_2, usando nombres relativos ?.

```
mv ../dir_1/* ..
```

5. borrarías dir_1 y todo su contenido estando en el directorio raíz y usando nombres absolutos ?

```
rm -r /dir_1
```

6. mostrarías el contenido del directorio dir_11 si el directorio activo es dir_31, usando nombres absolutos ?.

```
ls /dir_1/dir_11
```

7. mostrarías el contenido del directorio raíz si el directorio activo es dir_32, usando nombres relativos ?.

```
ls ../../
```

8. moverías los ficheros de dir_32 cuyo nombre empiece por una letra mayúscula y termine con otra minúscula al directorio raíz si el directorio activo es dir_1, usando nombres relativos ?.

```
mv ../dir_3/dir_32/[A-Z]*[a-z] ..
```

9. crearías en dir_31 un enlace llamado “Enlace” al fichero f12.doc ?

```
ln -s /dir_1 /dir_12 /f12.doc /dir_3 /dir_31 /Enlace
```

10. borrarías todos los ficheros de dir_11 cuyo nombre termine en un número si el directorio activo es el directorio raíz y usando nombres absolutos ?.

```
rm /dir_1 /dir_11 / * [0-9]
```

11. harías que el directorio activo sea dir_12 si el directorio activo es dir_2, usando nombres relativos ?

```
cd ../dir_1 /dir_12
```

12. mostrarías el contenido del fichero f12.doc si el directorio activo es dir_32, usando nombres relativos ?

```
cat ../ ../dir_1 /dir_12 /f12.doc
```

13. buscarías donde se encuentran los ficheros cuyo nombre empiece por un número dentro del directorio dir_12 siendo el directorio activo dir_3 y usando nombres relativos ?

```
find ../dir_1 /dir_12 -name [0-9] *
```

14. crearías el directorio dir_4 (siguiendo la lógica del esquema) si el directorio activo es dir_21, usando nombres absolutos ?.

```
mkdir /dir_4
```

15. borrarías el directorio vacío dir_31 ?.

```
rmdir /dir_3 /dir_31
```

```
rm -r /dir_3 /dir_31
```

16. copiarías todos los ficheros de dir_32 cuyo nombre no empiece por letra mayúscula en dir_31 siendo el directorio activo el directorio raíz y usando nombres absolutos ?.

```
cp /dir_3 /dir_32 / [!A-Z] * /dir_3 /dir_31
```

17. copiarías todos los ficheros de tu directorio de trabajo en el directorio raíz ?.

```
cp ~/ * /
```

18. harías que el directorio activo pasara a ser la carpeta Documentos de tu directorio de trabajo ?.

```
cd ~/ Documentos
```

19. borrarías el directorio dir_21 y todo su contenido si el directorio activo es dir_2, usando nombres absolutos ?

```
rm /dir_2 /dir_21 -r
```

20. copiarías dir_2 y todo su contenido en dir_3 si el directorio activo es dir_12, usando nombres relativos ?

```
cp ../ ../dir_2 ../ ../dir_3 -r
```