LAPORAN PRAKTIKUM - SEQUENCE

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna A.P.

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

Program Nomor 13

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int a, b;



   cout << "Masukkan nilai a: ";
   cin >> a;
   cout << "Masukkan nilai b: ";
   cin >> b;



   if (b < a) {
      int hasil = (a * 3) + a;




      if (a > 15) {
         cout << "BENAR" << endl;
      } else {
         cout << "SALAH" << endl;
      }
   }

   else if (b > a) {
      cout << "Input yang anda masukkan salah" << endl;
   }
```

```
    cin.get() ;
}
```

SS Hasil Running Program

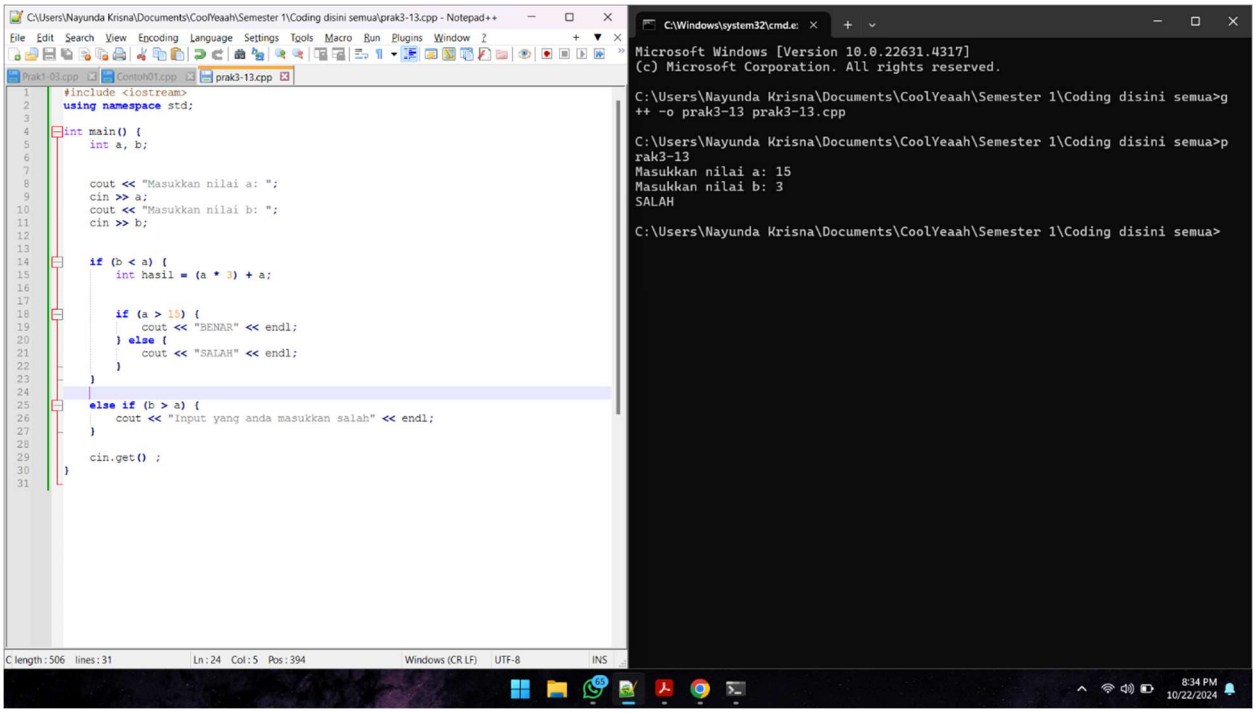

Pseuducode

1. Mulai
2. Deklarasikan variabel a dan b
3. Input nilai a
4. Input nilai b
5. Jika (b < a) maka:
    a. Hitung hasil = (a * 3) + a
    b. Jika (a > 15) maka:
        i. Tampilkan "BENAR"
    Else:

i. Tampilkan "SALAH"

6. Jika (b > a) maka:

a. Tampilkan "Input yang anda masukkan salah"


7. Selesai

Algoritma

1. Mulai.
2. Deklarasikan variabel `a` dan `b` sebagai bilangan bulat.
3. Minta pengguna untuk memasukkan nilai `a` dan simpan di variabel `a`.
4. Minta pengguna untuk memasukkan nilai `b` dan simpan di variabel `b`.
5. Periksa kondisi:
   - Jika `b < a`:
     - Hitung hasil dari `(a * 3) + a`.
     - Periksa apakah `a > 15`:
       - Jika ya, tampilkan "BENAR".
       - Jika tidak, tampilkan "SALAH".
   - Jika `b > a`, tampilkan "Input yang anda masukkan salah".
6. Selesai.

Algoritma ini menggambarkan langkah-langkah program secara berurutan, mulai dari input hingga output, termasuk kondisi yang harus dipenuhi di dalam program.

Flowchart

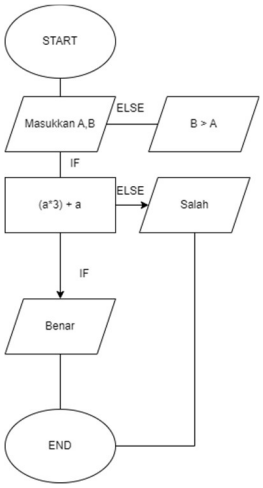

Program Nomor 40

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int nilai;



   cout << "Masukkan nilai (1-5): ";
   cin >> nilai;




   switch (nilai) {
      case 1:
         cout << "Nilai anda: A" << endl;
         break;
      case 2:
         cout << "Nilai anda: B" << endl;
         break;
      case 3:
         cout << "Nilai anda: C" << endl;
         break;
      case 4:
         cout << "Nilai anda: D" << endl;
         break;
      case 5:
         cout << "Nilai anda: E" << endl;
         break;
```

```
        default:
            cout << "Nilai yang anda masukkan salah!" << endl;
            break;
    }

    cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program

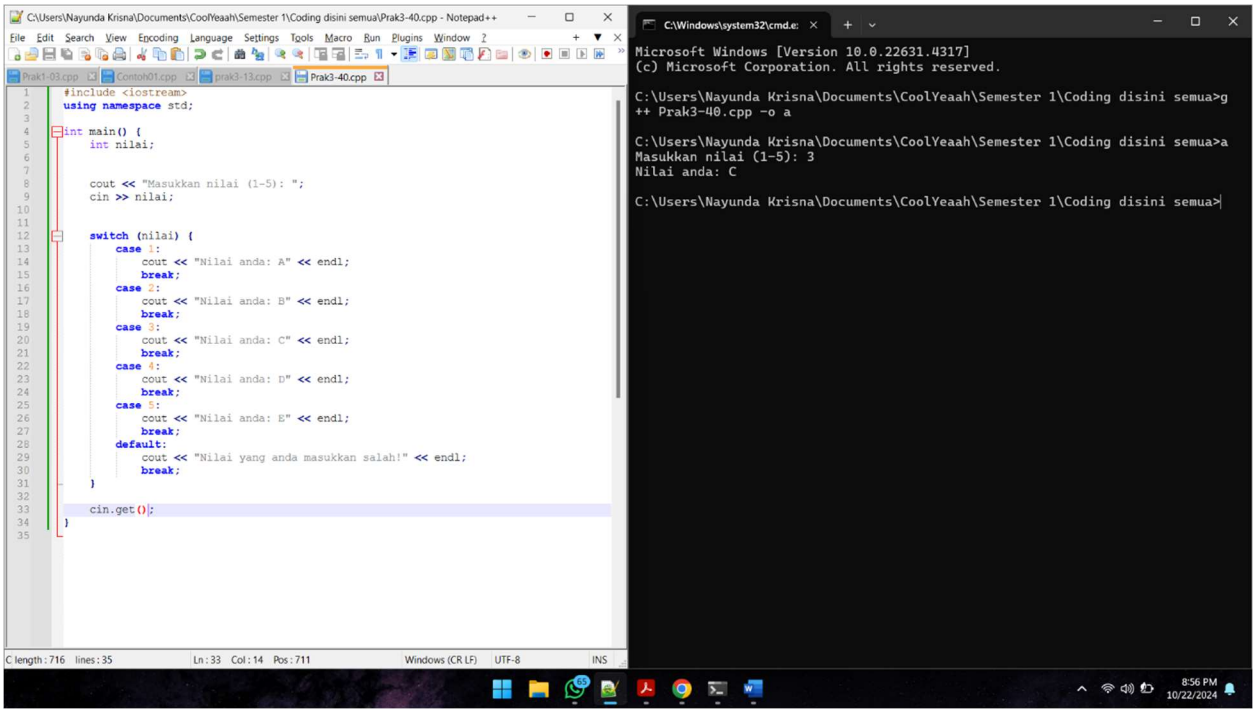

Pseuducode

1. Mulai
2. Deklarasikan variabel `nilai`
3. Minta pengguna untuk memasukkan nilai (1-5)
4. Jika nilai adalah:
   - 1: Tampilkan "Nilai anda: A"
   - 2: Tampilkan "Nilai anda: B"
   - 3: Tampilkan "Nilai anda: C"
   - 4: Tampilkan "Nilai anda: D"
   - 5: Tampilkan "Nilai anda: E"

5. Jika nilai tidak berada di antara 1-5, tampilkan "Nilai yang anda masukkan salah!"

6. Selesai

Algoritma

1. Mulai.
2. Deklarasikan variabel nilai.
3. Minta pengguna memasukkan angka dari 1 hingga 5.
4. Periksa nilai yang dimasukkan:

- Jika nilai = 1, tampilkan "Nilai anda: A".
- Jika nilai = 2, tampilkan "Nilai anda: B".
- Jika nilai = 3, tampilkan "Nilai anda: C".
- Jika nilai = 4, tampilkan "Nilai anda: D".
- Jika nilai = 5, tampilkan "Nilai anda: E".
- Jika nilai tidak sesuai dengan angka 1 hingga 5, tampilkan "Nilai yang anda masukkan salah!".

5. **Selesai.**

Flowchart

