LAPORAN PRAKTIKUM – ARRAY 2

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

P08-17.cpp

Source Code #include

<iostream> using

namespace std;

int main() {

int

Nilai[4][4]; int i, j;

cout << endl;


cout << "Menampilkan ARRAY/LARIK 2 Dimensi" <<

endl; cout << " Dengan Ordo 4x4 Melalui Inputan " << endl;

cout << "~~~

}

SS Hasil Running Program

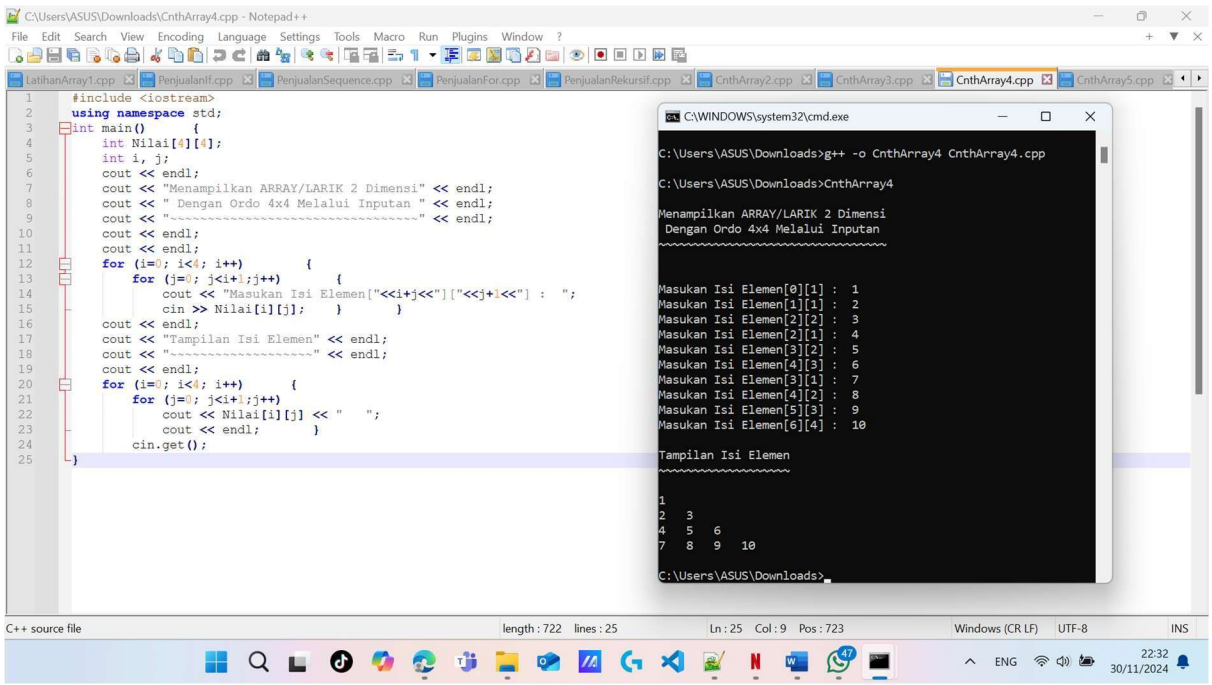

P08-39.cpp

Source code

```
#include <iostream>



using namespace std;
```

```
int main() {
    // Mendefinisikan dua matriks 2x2
    int rezA[2][2] = { {2, 3},
                       {4, 2} };

    int rezB[2][2] = { {2, 3},
                       {4, 2} };

    // Matriks hasil perkalian
    int rezC[2][2] = { {0, 0},
                       {0, 0} };

     // Melakukan perkalian matriks
     for (int rezI = 0; rezI < 2; rezI++) {          for (int rezJ = 0; rezJ < 2; rezJ++) {              for (int rezK = 0;
rezK < 2; rezK++) {                 rezC[rezI][rezJ] += rezA[rezI][rezK] * rezB[rezK][rezJ];
            }
        }
     }
```


```
   // Menampilkan hasil perkalian matriks
    cout << "Hasil Perkalian Matriks rezA dan rezB adalah:" << endl;
    for (int rezI = 0; rezI < 2; rezI++) {
        for (int rezJ = 0; rezJ < 2; rezJ++) {
            cout << rezC[rezI][rezJ] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
  }
    // Menampilkan hasil perkalian matriks
    cout << "Hasil Perkalian Matriks A dan B adalah:" << endl;
   for (int i = 0; i < 2; i++)
  {

       for (int j = 0; j < 2; j++) {
cout << C[i][j] << " ";
       }
       cout << endl;
   }

   return 0;
```

Ss Hasil Running

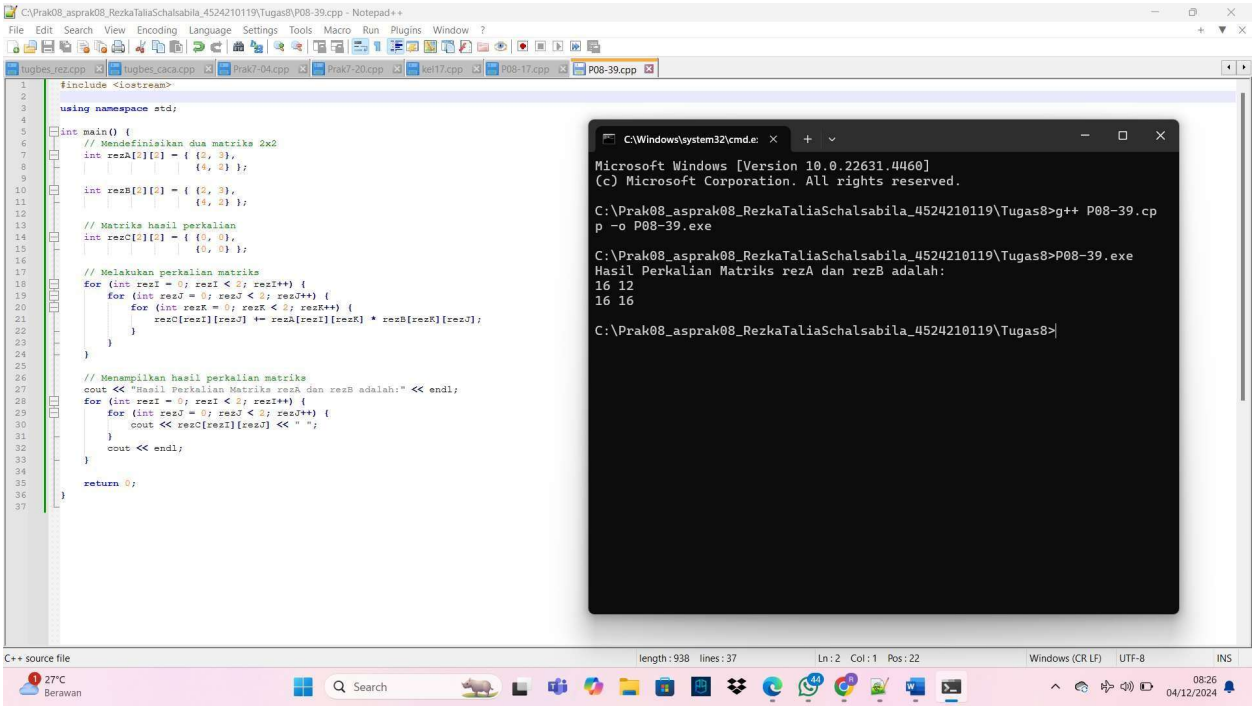

Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

PSEUDUCODE

KAMUS/DEKLARASI VARIABEL

rezA int[2][2]

rezB int[2][2]

rezC int[2][2]

rezI int

rezJ int

rezK

ALGORITMA/DESKRIPSI

- Inisialisasi Matriks : DefinisikanrezAdan `rezrezB) dengan nilai tertenrezC) tidak ada
- Matriks Perkalian :
- Lakukan iterasi untuk setiap elemen dalam hasil matriks (rezC).
  - Untuk setiap elemen rezC[i][j], lakukan prezA[i][k]dan `rrezB[k][j], dan jumlahkan hasilnya
- Tampilkan Hasil: Setelah perkarezC).

ALGORTIMA/BAHASA ALAMI

1. Mulai

2. Inisialisasi Matriks:

   Definisi dua matriks 2x2,rezAdan rezB, dengan o

   - rezA = {{2, 3}, {4, 2}}
   - rezB = {{2, 3}, {4, 2}}

   Inisialisasi matriks hasil perkalian rezCdengan o

   - rezC = {{0, 0}, {0, 0}}

3. Matriks Perkalian:


   - Untuk setiap baris rezIdalam dirikurezA(iterasi ke dar
     - Untuk setiap kolom rezJdalamrezB(berulang)
     - Mengatur rezC[rezI][rezJ] = 0(u
     - Untuk setiap elemen rezKdalam baris rezAdan kolomrezB(itu
     - Tambahkan hasil perkalian rezA[rezI][rezK] rezB[rezK][rezJ]kerezC[rezI][rezJ]

4. Tampilkan Hasil Perkalian Matriks:


   - Tunjukkan nilai dari rezC(hasil perrezAdan `kembalirezB)

5. Selesai

*



FLOWCHART

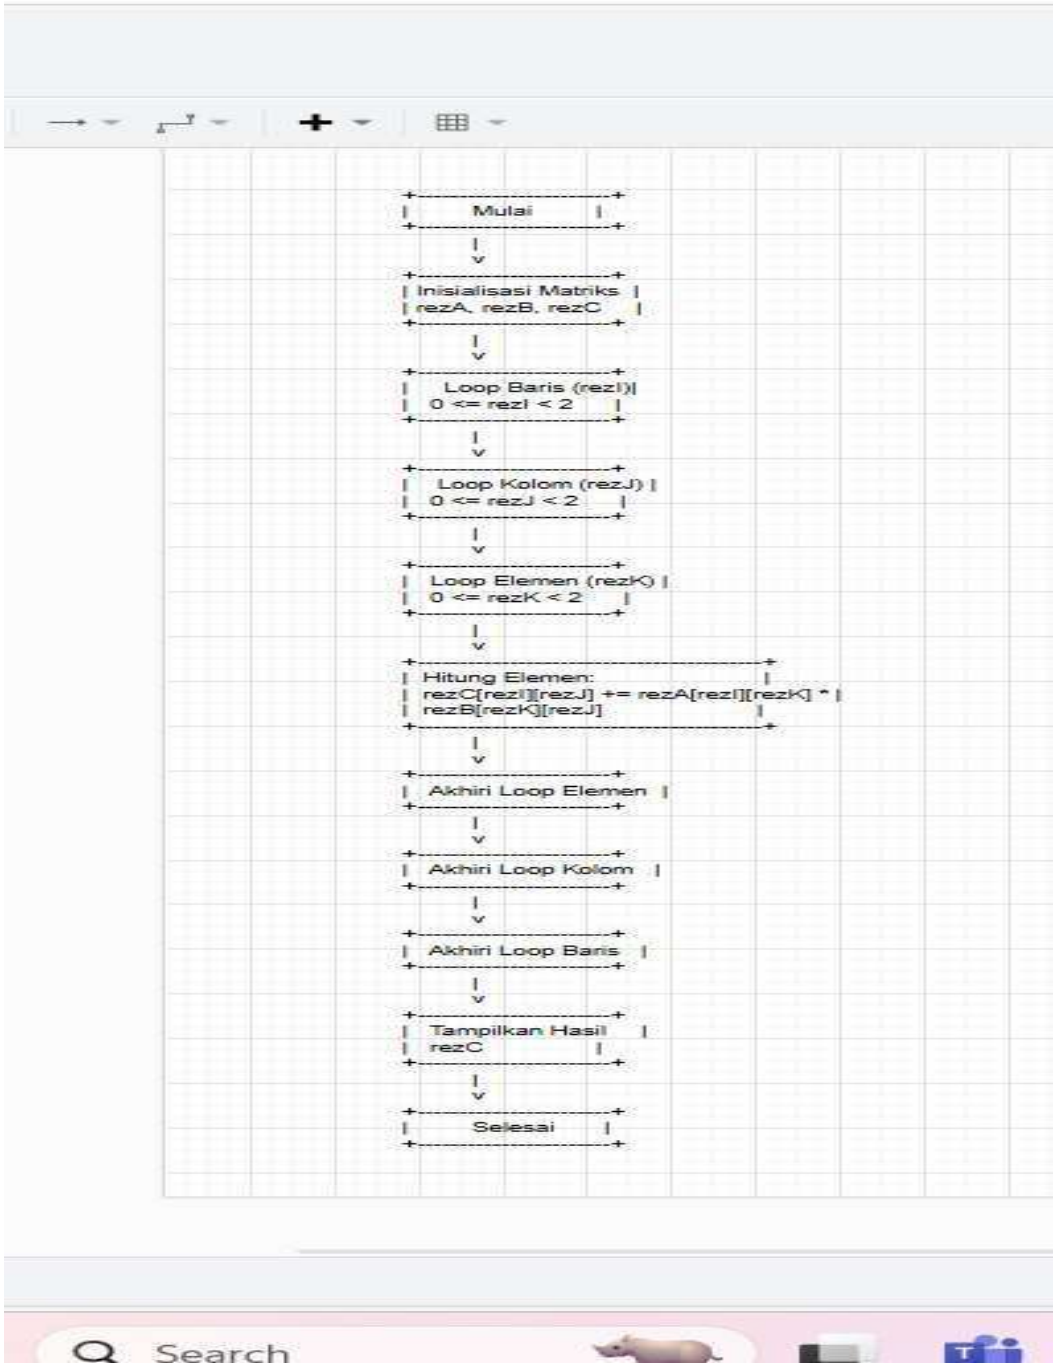
Mulai
Inisialisasi Matriks rezA, rezB, rezC
Loop Baris (rezI) 0 <= rezI < 2
Loop Kolom (rezJ) 0 <= rezJ < 2
Loop Elemen (rezK) 0 <= rezK < 2
Hitung Elemen: rezC[rezI][rezJ] += rezA[rezI][rezK] * rezB[rezK][rezJ]
Akhiri Loop Elemen
Akhiri Loop Kolom
Akhiri Loop Baris
Tampilkan Hasil rezC
Selesai