pgAdmin Guide

pgAdmin - Dokumentacja logowania i konfiguracji bazy danych

Ten dokument opisuje jak zalogować się do pgAdmin oraz jak dodać połączenie z bazą danych PostgreSQL.

Wymagania

- Docker uruchomiony z kontenerem `pgadmin`
- Kontener bazy danych `postgres_db` działający

Dane logowania

Parametr	Wartość
URL pgAdmin	http://localhost:5050
Email	`adminPBR@local.host`
Hasło	`adminPBR!2`

Dane połączenia z bazą

Parametr	Wartość
Host	`db`
Port	`5432`
Baza danych	`mydb`
Użytkownik	`adminPBR`
Hasło	`adminPBR!2`

Krok 1: Logowanie do pgAdmin

1.1. Otwórz stronę logowania

Przejdź pod adres: **http://localhost:5050**

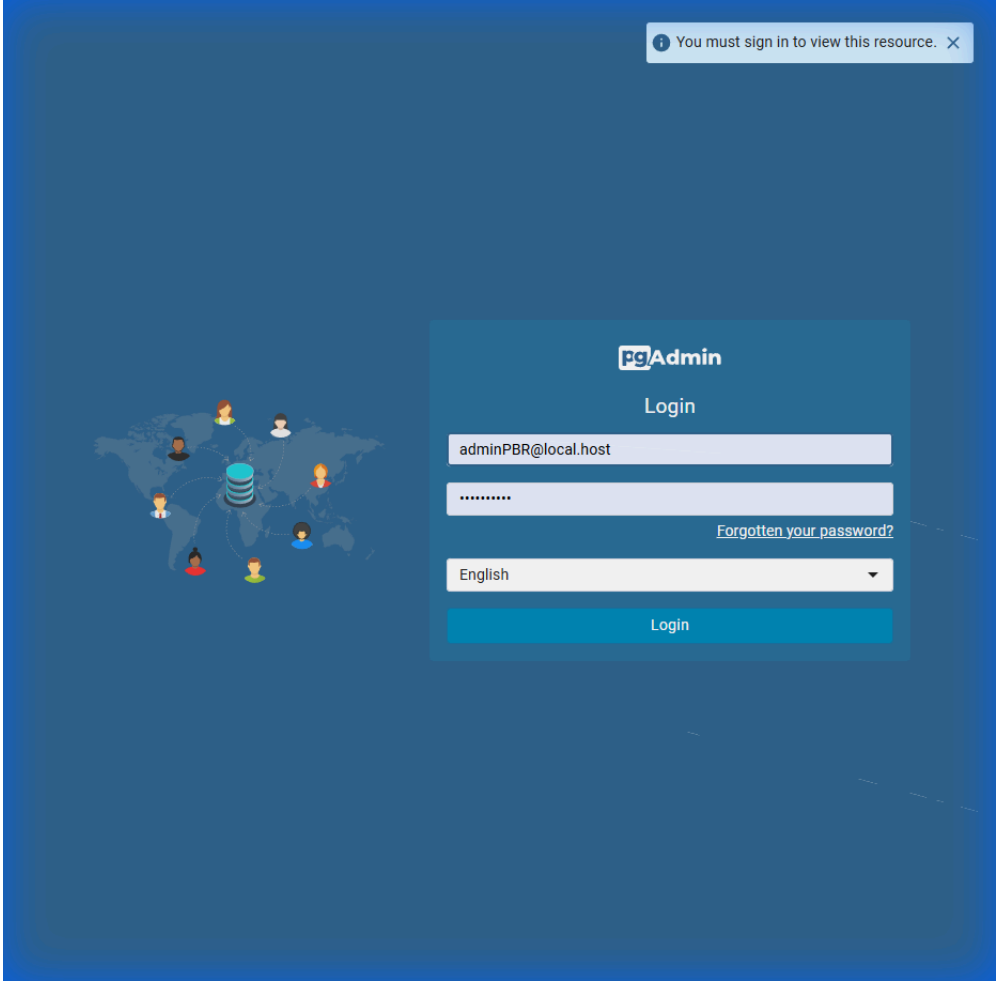

Strona logowania pgAdmin

1.2. Wprowadź dane logowania

- **Email**: `adminPBR@local.host`
- **Password**: `adminPBR!2`

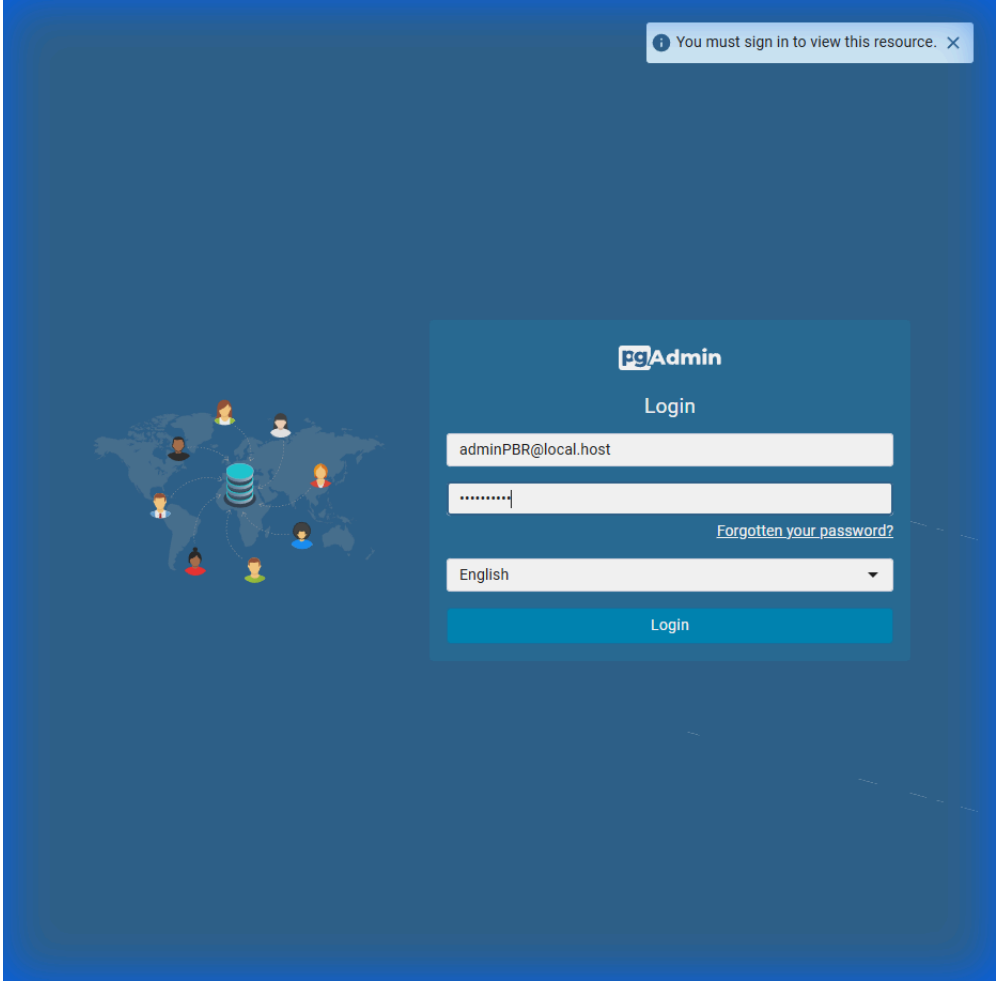

Wypełniony formularz logowania

1.3. Kliknij “Login”

Po zalogowaniu zobaczysz główny dashboard pgAdmin:

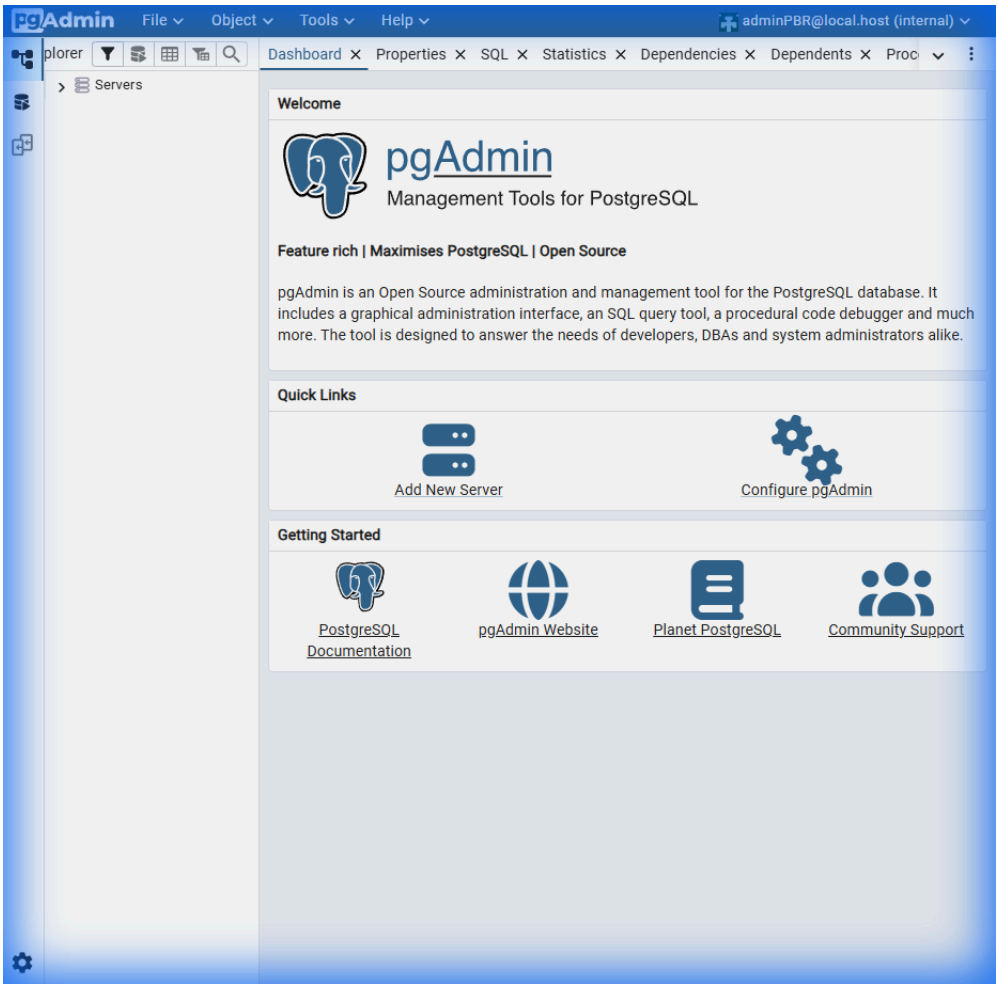

Dashboard pgAdmin

Krok 2: Dodawanie serwera bazy danych

2.1. Kliknij prawym przyciskiem na “Servers”

W panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy na **Servers** i wybierz **Register → Server…**

Menu kontekstowe - Register Server

2.2. Zakładka “General”

Wprowadź nazwę serwera (np. “PostgreSQL Local”):

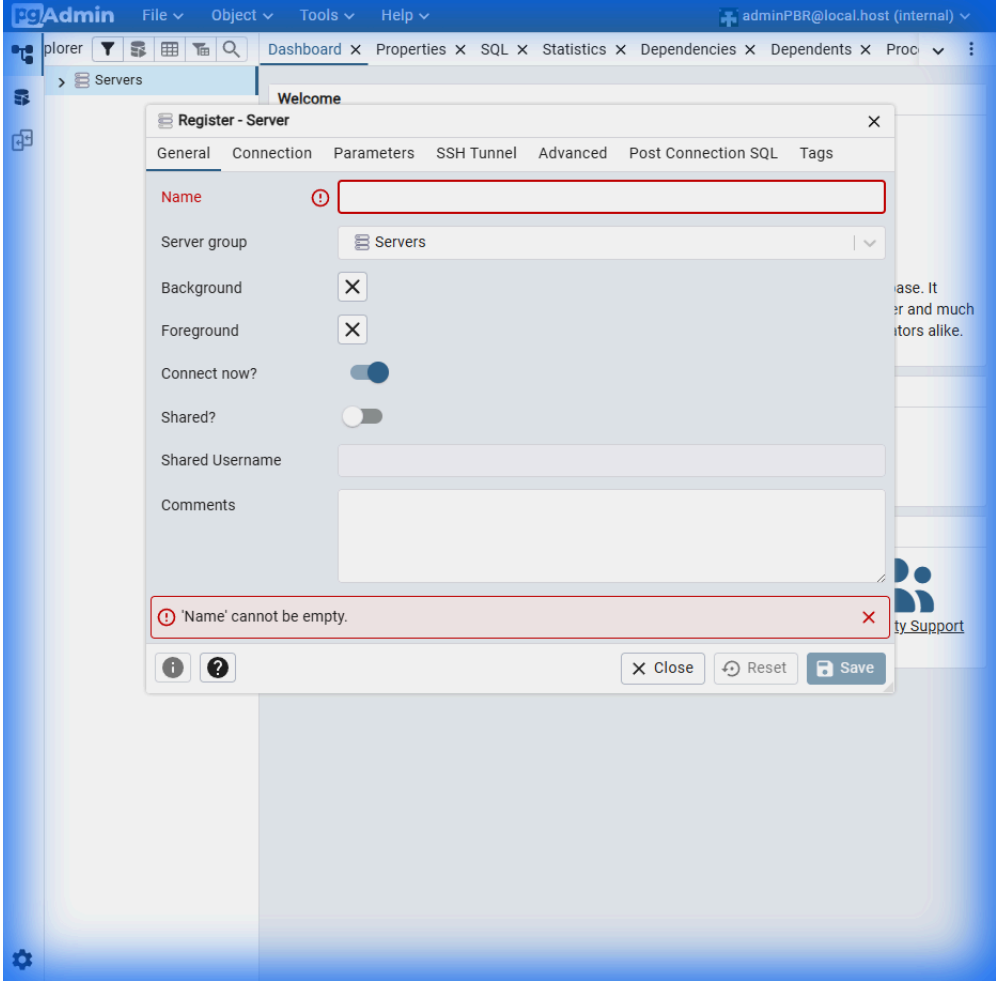

Zakładka General

2.3. Zakładka “Connection”

Przejdź do zakładki **Connection**:

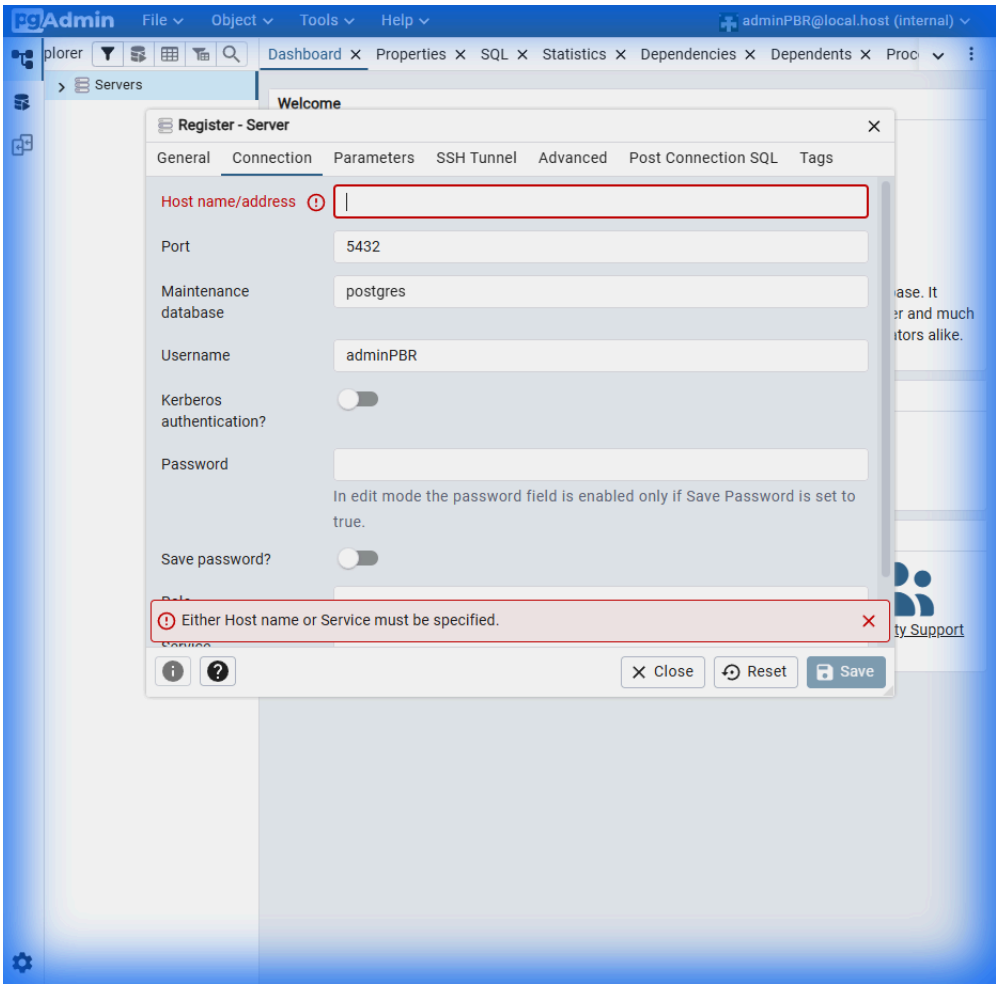

Pusta zakładka Connection

Wprowadź dane połączenia: - **Host name/address**: `db` - **Port**: `5432` - **Maintenance database**: `mydb` - **Username**: `adminPBR` - **Password**: `adminPBR!2` - Zaznacz **Save password?**: Tak

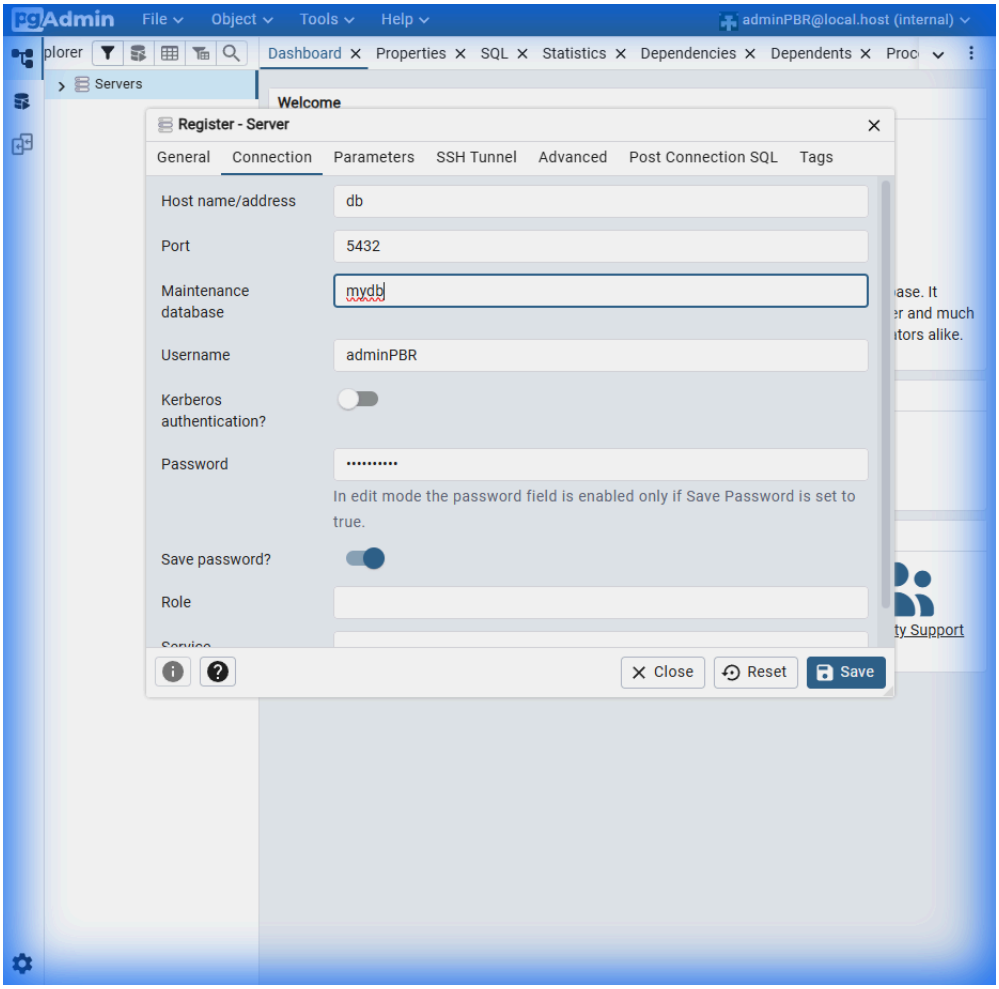

Wypełniona zakładka Connection

2.4. Kliknij “Save”

Po kliknięciu **Save** serwer zostanie dodany i połączony. Będziesz mógł przeglądać bazy danych, tabele i wykonywać zapytania SQL.

Gotowe!

Teraz możesz: - Przeglądać strukturę bazy danych - Wykonywać zapytania SQL - Zarządzać tabelami i danymi